

Fundamentos de Organización de Datos

Clase 5

Agenda

Indices

- Definición
- Operaciones básicas



Ejemplo

Indices secundarios

- Características

Búsqueda de datos - Indices



Búsqueda de información:

- debemos minimizar el número de accesos

Secuencial (poco eficiente)

Binaria (muy costosa)

Estructuras auxiliares

Búsqueda de datos - Indices

Ejemplo Las últimas págs. de un libro suelen contener un índice (tabla que contiene una lista de temas y los n° de pág. donde pueden encontrarse)



El uso de un índice es mejor alternativa que buscar un tema a lo largo del libro en forma secuencial

Búsqueda de datos - Indices

Otro ejemplo: encontrar libros en una biblioteca (por autor, título o tema)

- **Alternativa 1:** disponer 3 copias de cada libro y 3 edificios de biblioteca separados.
 - Edificio 1: libros clasificados por autor,
 - Edificio 2: libros clasif por título,
 - Edificio 3: libros clasif por tema (**absurdo**)
- **Alternativa 2:** usar un catálogo de tarjetas. En realidad es un conjunto de 3 índices, cada uno tiene un campo clave distinto, pero todos tienen el mismo número de catálogo como campo de referencia.

El uso de índices proporciona varios caminos de acceso a un archivo

Indices definición



Herramienta para encontrar registros en un archivo. Consiste de un *campo de llave* (búsqueda) y un *campo de referencia* que indica donde encontrar el registro dentro del archivo de datos.

Tabla que opera con un procedimiento que acepta información acerca de ciertos valores de atributos como entrada (*llave*), y provee como salida, información que permite la rápida localización del registro con esos atributos.

Estructura de datos (*clave, dirección*) usada para decrementar el tiempo de acceso a un archivo.

Indices Definición



Índice:
equivale a
índice
temático de
un libro

(tema, #hoja)

(clave, NRR/distancia en bytes)


Estructura más simple es un árbol

Característica
fundamental

**Permite imponer orden en un archivo sin que
realmente este se reacomode**

Indices Ejemplo

Dir. Reg.	Cía	Nº ID	Título	Compositores	Artista
32	LON	2312	Romeo y Julieta	Prokofiev	Maazel
77	RCA	2626	Cuarteto en Do...	Beethoven	Julliard
132	WAR	23699	Touchstone	Corea	Corea
167	ANG	3795	Sinfonía N° 9	Beethoven	Giulini
211	COL	38358	Nebraska	Springsteen	Springsteen
256	DG	18807	Sinfonía N° 9	Beethoven	Karajan
300	MER	75016	Suite el Gallo...	Rymsky-Korsakov	Leinsdorf
353	COL	31809	Sinfonía N° 9	Dvorak	Bernstein
396	DG	139201	Concierto para Violín	Beethoven	Ferras
422	FF	245	Good News	Sweet Honey in..	Sweet Honey in..



Indices ejemplo



Llave primaria: cía grabadora + N° de identificación de la cía

- Forma canónica: cía en mayúsculas + N° identificación
- No se puede hacer búsqueda binaria sobre el archivo ya que tiene reg. de longitud variable (no se puede usar en NRR como medio de acceso)

Dos Archivos: índice y datos

- Se construye un índice: llave de 12 caracteres (alineada a izq. y completada con blancos) más un campo de referencia (dir. del primer byte del registro correspondiente)
- Estructura del índice: archivo ordenado de reg. de long fija (puede hacerse búsqueda binaria).
- En memoria
- Más fácil de manejar que el arch. de datos

Indices ejemplo

Llave	Ref
ANG3795	167
COL31809	353
COL38358	211
DG139201	396
DG18807	256
FF245	442
LON2312	32
MER75016	300
RCA2626	77
WAR23699	132

Dir. de registro

	Registro de Datos
32	LON 2312 Romeo y Julieta Prokofiev...
77	RCA 2626 Cuarteto en Do...
132	WAR 23699 Touchstone Corea...
167	ANG 3795 Sinfonía N°9 Beethoven...
211	COL 38358 Nebraska Springsteen...
256	DG 18807 Sinfonía N° 9 Beethoven...
300	MER 76016 Suite El gallo de Oro Rimsky...
353	COL 31809 Sinfonía N°9 Dvorak...
396	DG 139201 Concierto para violín Beethoven...
422	FF 245 Good News Sweet Honey in the....

Indices como implantarlos?



Operaciones básicas en un archivo indizado

- Crear los archivos (el índice y el archivo de datos se crean vacíos, solo con registro cabecera)
- Cargar el índice en memoria (se supone que cabe, ya que es lo suficientemente pequeño. Se almacena en un arreglo)
- Reescritura del archivo de índice (cambios reescribir)

Indices como implantarlos?



Agregar nuevos registros

- Implica agregar al archivo de datos y al archivo de indices
- Archivo de datos: copiar al final (se debe saber el NRR (fija) o distancia en bytes (variable) para el índice)
- Índice ordenarse con cada nuevo elemento en forma canónica (en mem.), setear el flag anterior

Eliminar un registro

- Arch. datos Cualquier técnica de las vistas para reutilizar el espacio
- Arch. índices se quita la entrada (ó se podría marcar como borrado).

Indices como implantarlos?



Actualización de registros

- Sin modificar la clave (que pasa con el índice?)
 - Si el registro no cambia de longitud, se almacena en la misma posición física, el índice “no se toca”.
 - Si el reg. cambia de longitud (se agranda) y se reubica en el arch. de datos se debe guardar la nueva posición inicial en el índice
 - Si se trata de long. Fija, no hay que hacer mas actividad
- Modificando la clave (que sucede?)
 - Se modifica el archivo de datos
 - Se debe actualizar y reorganizar el archivo de índices
 - Cómo simplificar Modificar = Eliminar + Agregar (ya vistos)

Indices Resumen




Ventajas

- Se almacena en memoria principal
- Permite búsqueda binaria
- El mantenimiento es menos costoso

Desventajas

- Si no caben en memoria RAM?
- Reescritura del archivo de índices?
- Persistencia de datos

Indices Persistencia de Datos

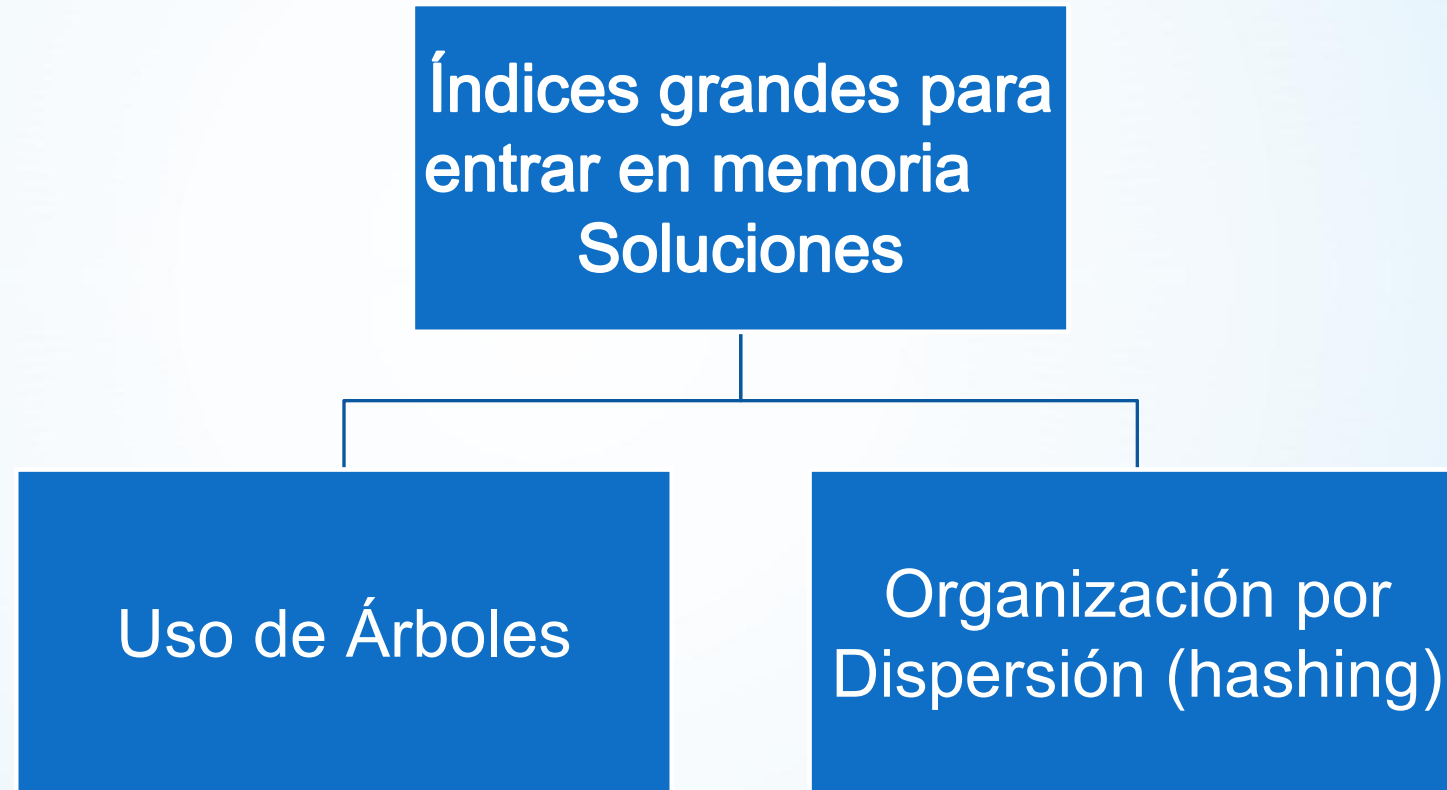

Indices secundarios



Índices Secundarios

No sería natural solicitar un dato por clave

En su lugar se utiliza normalmente un campo mas fácil de recordar (ej: buscar una canción por su título o por su compositor)

Este campo es un campo que pertenece a una llave secundaria porque puede repetirse

Las claves secundarias se pueden repetir

El índice secundario relaciona la llave secundaria con la llave primaria

Acceso 1º por llave secundaria (se obtiene la clave primaria) y luego llave primaria (en índice primario)

Indices secundarios



Indice de	Compositores
Llave Secundaria	Llave Primaria
BEETHOVEN	ANG3795
BEETHOVEN	DG139201
BEETHOVEN	DG18807
BEETHOVEN	RCA2626
COREA	WAR23699
DVORAK	COL31809
PROKOFIEV	LON2312
RIMSKY-KORSAKOV	MER75016
SPRINGSTEEN	COL38358
SWEET HONEY....	FF245



Problemas: la repetición de información

- El arch. de índices se debe reacomodar con cada adición:
 - Puedo agregar una clave secundaria nueva
 - Puedo agregar una clave secundaria que ya existe
- Misma clave varias ocurrencias, en distintos registros

Indices secundarios



Soluciones

- Arreglo: clave + vector de punteros con ocurrencias

BEETHOVEN	ANG3795	DG139201	DG18807	RCA2626
-----------	---------	----------	---------	---------

- Al agregar un nuevo reg. de una clave existente no se debe reacomodar nada-> solo reacomodar el vector de ocurrencias
- Al agregar un nuevo reg. con una clave nueva, se genera un arreglo con la clave y un elemento en el vector de punteros

Problema: elección del tamaño del vector.

- Tamaño fijo
 - Puede haber casos en que sea insuficiente
 - Puede haber casos que sobre espacio, provocando fragmentación interna
- Mejora: clave + lista de punteros con ocurrencias

Indices secundarios



NRR	Archivo de índice secundario	
0	BEETHOVEN	3
1	COREA	2
2	DVORAK	7
3	PROKOFIEV	10
4	RIMSKY-KORSAKOV	6
5	SPRINGSTEEN	4
6	SWET HONEY IN...	9

NRR	Arch de listas de llaves primarias	
0	LON2312	-1
1	RCA2626	-1
2	WAR23699	-1
3	ANG3795	8
4	COL38358	-1
5	DG18807	1
6	MER76016	-1
7	COL31809	-1
8	DG139201	5
9	FF245	-1
10	ANG36193	0

Indices secundarios



Listas invertidas:

Archivos en los que una llave secundaria lleva a un conjunto de una o más claves primarias lista de referencias de claves primarias

No se pierde espacio (no hay reserva)

Si se agrega un elem. a la lista no se necesita una reorganización completa

Indices secundarios

Listas
invertidas

Organización
física

Archivos secundarios

Marcas o referencias

Operaciones

Agregar un nuevo consiste en agregar
conurrencias en la lista invertida

Idem borrar

Modificaciones dependiendo el caso

Indices secundarios



Ventajas

- El único reacomodamiento en el arch. índice -> al agregar o cambiar un nombre
- Borrar o añadir grabaciones para un compositor->sólo cambiar el archivo de listas
- Como el reacomodamiento es a bajo costo se podría almacenar el arch. índice en mem. secundaria, liberando RAM

Desventaja

- el arch. de listas es conveniente que esté en memoria ppal. porque podría haber muchos desplazamientos en disco costoso si hay muchos índices secundarios