TESTE

Handbook para desenvolvedores de jogos DCPC

Dicas e passo a passo

Se você vai desenvolver jogos para o DCPC,
leia todo este documento com atenção!

O que será feito:

Um jogo simples em HTML5 utilizando o framework Phaser.

O que é necessário:

- Conhecimentos básicos de HTML5, CSS3 e Javascript ES5.
- Já ter utilizado (ou pelo menos conhecer e saber usar) o framework Phaser.
- Um servidor http (Apache ou similar). Caso você utilize o vscode, há vários plugins com essa funcionalidade (Live Server, HTTP Server/HTML Preview,...).

Importante:

Utilize apenas o material fornecido neste zip.

Setup do projeto:

Um jogo em HTML5 é composto de no mínimo 3 arquivos:

- Um arquivo html onde o jogo é “exibido” (geralmente index.html)
- Um arquivo Javascript (.js) onde a lógica do jogo é criada.
- Um arquivo de estilo (.css) para a formatação dos elementos no arquivo html.

Para esse teste:

- O html já está criado e com o css e os js linkados.
- O arquivo js/main.js é onde o jogo deverá ser desenvolvido.
- Utilize ES5.
- Não há necessidade de otimizar o código mas escreva um código limpo e legível.

Atenção:

Não utilize estilos ou scripts “inline” pois as configurações do nosso servidor podem impedir o funcionamento do jogo.

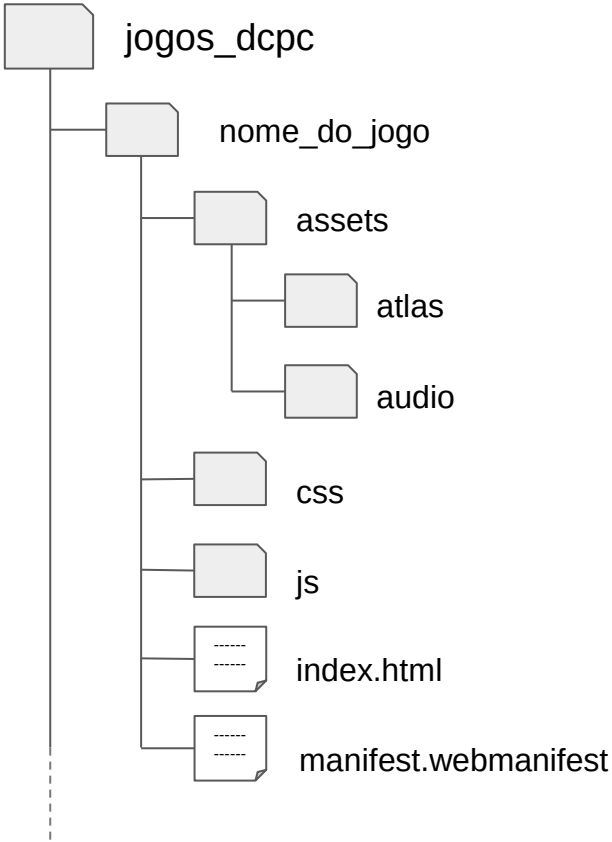

Organizando o material:

É importante seguir um padrão em todos os projetos, com pastas e subpastas organizadas sempre da mesma forma.

- Não utilize acentos, espaços, vírgulas, cedilha e outros caracteres especiais nos nomes das pastas e dos arquivos.
- Utilize *underline* (_) no lugar dos espaços.
- Nomeie os arquivos <u>sempre</u> em letras minúsculas.

Iniciando o processo de desenvolvimento:

Para esse teste, o processo será um pouco diferente:

- O Sprite Sheet (json e png) já está criado.
- As telas de abertura e 'Como Jogar' já estão prontas e funcionando.
- O relógio e os ícones de erro/acerto já estão criados (como manipulá-los está comentado no código)

O vídeo "hora-do-lanche-demo.mp4" demonstra o funcionamento esperado para o jogo.

Você deverá criar toda a lógica do jogo (como demonstrada no vídeo acima) e as telas quando uma fase e o jogo terminam.

Dicas:

Trabalhe sempre com o console aberto (F12 ou CTRL+i) para ficar atento aos erros gerados.

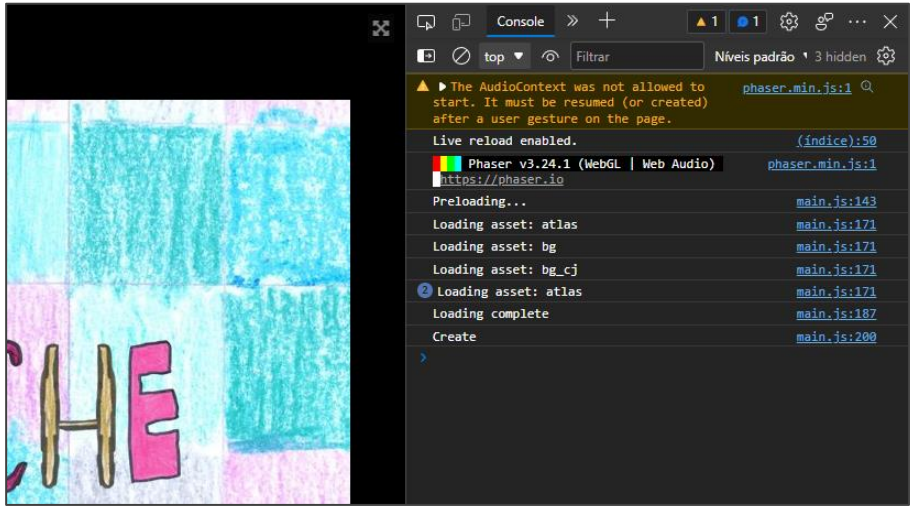

Procure usar o console.log (ou qualquer outra saída de testes) dependente da variável 'debug'.

```
139  /**
140   * Phaser.preload
141   */
142  function preload() {
143      (debug && console.log('Preloading...'));
144
145      let progressBar = this.add.graphics();
146      let progressBox = this.add.graphics();
147      progressBox.fillStyle(0x222222, 0.8);
148      progressBox.fillRect(
```

Comente seu código.

```
342  /**
343   * Controle do relógio
344   * @function create Cria relógio no canto inferior direito
345   * @function start  Inicia contagem
346   * @function stop   Para contagem
347   * @function reset  Reincia posição do ponteiro
348   * @throws onCreate, onStart, onStop, onReset, onTick (se definidos)
349   */
350  let $relogio = {
351      interval: null,
352      onCreate: null,
353      onStart: null,
354      onStop: null,
355      onReset: null,
356      onTick: null,
```

Finalizando:

- Você poderá usar Windows, Mac ou Linux e qualquer IDE que você preferir, não faz diferença.
- Se possível, teste o jogo em algum dispositivo *mobile* (não é obrigatório para o teste).
- Utilize apenas o material enviado.
- Lembre-se de que há 3 áudios diferentes para erro e acerto que devem ser usados aleatoriamente.
- Faça o teste no seu tempo, não tenha pressa.
- E procure comentar as principais partes do seu código: o que essa função faz, porque você escolheu essa solução,... Assim poderemos dar um feedback mais ágil e concreto.
- Quando terminar o teste, compacte a pasta toda com o jogo e faça o upload no StudioDCPC para aprovação.

Se tiver alguma dúvida ou ficar "empacado(a)" em algum ponto, entre em contato com tecnologia@dcpc.com.br