Titulación y normativa académica

Asistente educativo con RAG, citas y herramientas de alcance controlado

Entrega 4: qué funciona y qué sigue abierto


La incidencia del despliegue sigue abierta

Cloud Run todavía acepta la credencial administrativa histórica y devuelve 500 en el chat. El código corregido está preparado, pero el servicio activo debe actualizarse.

Aguilar Rogel Olmes Patricio · Cevallos Mazon Widman Yadiro · Torres Lopez Christian Felipe

La respuesta depende de fuentes verificables

Arquitectura implementada en el código actual

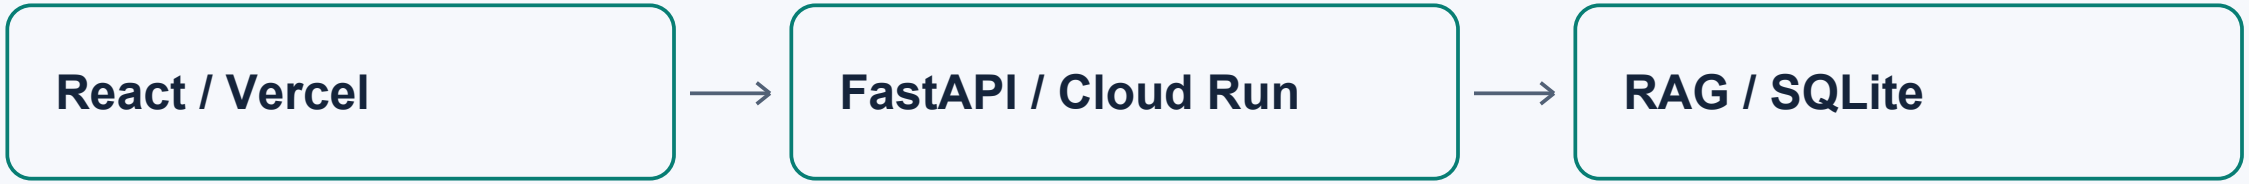

Fuentes

961 fragmentos habilitados. Otros 86 del instructivo OCR permanecen sin aprobación humana.

Controles

Citas validadas, abstención sin evidencia, cinco herramientas y máximo de cuatro turnos. Confirmación para borradores demo.

Gemini con respaldo OpenAI. La orientación no aprueba trámites ni modifica expedientes.

Los resultados locales y remotos son distintos

Denominadores y límites conservados en los informes

Pruebas locales

99 casos de backend aprobados.
Cobertura: 88,73 %.
Sin claves de modelos ni .env privado.

URLs públicas

23/34 casos aprobados.
Se ejecutaron también las dos consultas generativas; fallaron por HTTP 500.

El preflight CORS funciona; el error 500 del backend produce una respuesta sin cabeceras CORS.

Fuentes: pytest-local.xml y pruebas-url-inicial.json en docs/evidencias/semana-4/.

La seguridad exige actualizar el servicio

La eliminación en main no revoca una imagen antigua

Preparado en el repositorio

Módulo inseguro y rutas retirados.
Detector de credenciales débiles.
Límite de 30 consultas por minuto y proceso.
Commit visible en /health.

Pendiente en producción

Desplegar la imagen corregida.
Verificar 404 en rutas antiguas.
Revocar cualquier valor reutilizado.
Coordinar limpieza del historial.

La verificación de autenticación descartó el token y no realizó operaciones administrativas.

El pipeline promueve la imagen que pasó pruebas

Solo main; despliegue condicionado por cinco jobs

Secretos + backend + frontend + navegador + contenedor

Imagen probada → Artifact Registry → Cloud Run → pruebas públicas

Las comprobaciones posteriores exigen el SHA, corpus disponible, retirada de rutas y SSE completo. Los 32 contratos sin generación deben aprobar.

Se requiere configurar o confirmar proyecto, repositorio de imágenes y autenticación WIF o secreto JSON de despliegue. No se ha ejecutado este job remoto.

Cierre de entrega con pendientes explícitos

Prioridades para el equipo y la sustentación

Primero: servicio público

Actualizar Cloud Run y comprobar el commit.
Repetir 32 contratos y dos casos generativos.
Conservar evidencia del cierre de la credencial.

Revisión humana

Aprobar OCR y aplicabilidad del instructivo.
Repetir el agente: histórico estricto 5/6.
Definir persistencia duradera.
Confirmar aportes y uso de IA por integrante.

La semilla de documentos no conserva las cargas posteriores. Un límite de instancia no hace persistente SQLite.

Guía de verificación: docs/08-pruebas.md. Matriz: docs/evidencias/semana-4/analisis-observaciones-docente.md.