

MD2PDF USER GUIDE

MDeautify 사용 안내서

마크다운(.md)을 깔끔한 PDF로 바꾸는 가장 쉬운 방법

버전	v1.4.0
작성일	2026-08-12
대상	MDeautify 사용자

A MDeautify


MDeautify(부제 *md2pdf*)는 마크다운 문서(`.md`)를 **페이지 단위로 정돈된 PDF**로 만들어 주는 도구입니다.

복잡한 설정이나 디자인 작업 없이, 평소처럼 마크다운으로 글을 쓰고 불러오기만 하면 됩니다. 표지부터 본문, 표, 코드 블록, 다이어그램까지 알아서 깔끔하게 배치해 줍니다.

이 안내서 또한 MDeautify로 만들어졌습니다. 즉, **여기 보이는 표지·제목·표·코드·다이어그램이 모두 "마크다운으로 작성하면 이렇게 나온다"를 보여 주는 실제 예시**입니다. 별도의 목업이나 예시 이미지가 아니라, 지금 읽고 계신 문서가 그대로 결과물인 셈입니다.

"마크다운만 던지면, 보고서 같은 PDF가 나옵니다."

B 기본 사용 흐름

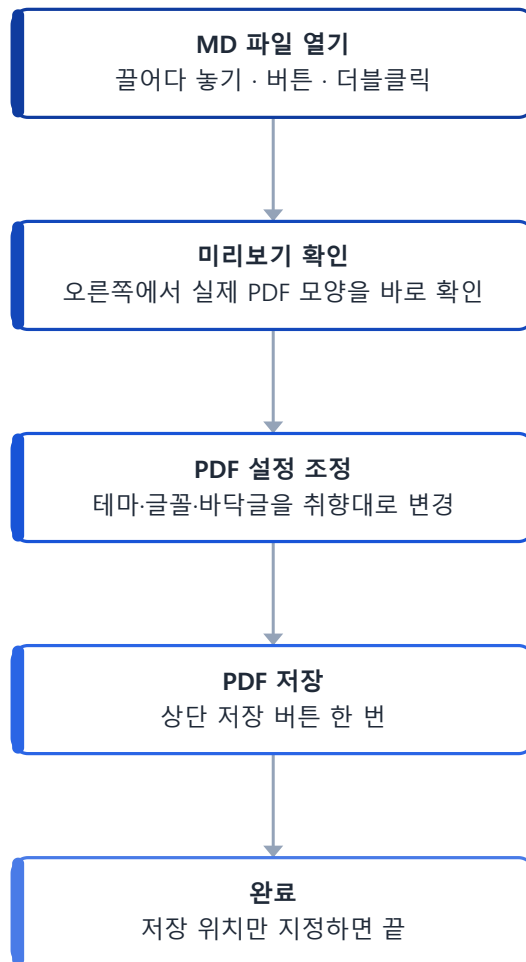

1. **MD 파일 열기** — `.md` 파일을 창에 **끌어다 놓거나**(이미지가 있으면 이미지 파일과 함께, 또는 폴더째), **MD 파일 열기** 버튼으로 고릅니다. (`.md` 더블클릭으로 열어도 됩니다.)
2. **미리보기 확인** — 오른쪽에 실제 PDF 모양이 페이지 단위로 나타납니다.
3. **PDF 설정 조정** — 상단 **PDF 설정** 에서 색상·글꼴·바닥글을 취향대로 바꿉니다.
4. **PDF 저장** — 상단 **PDF 저장** 을 누르면 **미리보기 그대로 곧바로 PDF로 저장**됩니다. (자세히는 F절)

C PDF 설정 살펴보기

상단 **PDF 설정** 버튼을 누르면 아래 항목을 조정할 수 있습니다. (설정 창은 **X·바깥 클릭·Esc** 로 닫힙니다.)

설정	설명
색상 테마	프리셋 8종 + 직접 선택 (원하는 색). 제목·표 머리글·강조선 색이 문서 전체에 반영
본문 폰트	Noto Sans / Pretendard 중 선택
기준 폰트 크기	10~20px. 문서 전체가 이 값에 비례해 커지고 작아짐
쪽 바닥글	페이지 하단 문구. {pageNumber} {totalPages} 변수 사용 가능
쪽 머리말	페이지 상단 문구. {title} {pageNumber} {totalPages} 변수 사용 가능 (기본 꺼짐)
제목(H2)마다 새 페이지	켜면 ## 제목이 나올 때마다 새 페이지에서 시작 (기본 꺼짐)
자동 목차(TOC)	켜면 표지 다음에 제목(H1~H3)으로 목차를 자동 생성 — 점선 리더와 페이지 번호 포함 (기본 꺼짐)
선택한 설정 기억하기	켜면 아래 설정들을 다음 실행 때도 기억

"선택한 설정 기억하기"가 기억하는 범위

- 기억함: 색상 테마 · 본문 폰트 · 기준 폰트 크기 · 쪽 바닥글 · 쪽 머리말 · 제목마다 새 페이지 · 자동 목차
- 항상 별개로 유지: **시스템 테마(다크)** (아래 설정(⚙) 메뉴의 토글이라 이 스위치와 무관하게 저장됨)

설정(⚙) 메뉴 — 자동 저장 · 시스템 테마

상단 오른쪽 **톱니(⚙)** 버튼에는 앱 전반 설정이 있습니다.

- **자동 저장** — 커먼 편집을 멈춘 뒤 미리보기가 갱신될 때 원본 .md 파일에도 자동으로 저장됩니다. (파일이 연결돼 있을 때만 동작 — G절 참고)
- **시스템 테마** — 화면 밝기(라이트/다크)를 시스템 설정에 맞춥니다.
- **업데이트 확인** — 새 버전이 있으면 앱 안에서 바로 받아 설치합니다.

D 지원하는 마크다운 표기법

여기서부터는 "이렇게 쓰면(왼쪽 코드) → 이렇게 나온다(아래 결과)" 형식으로 보여드립니다.

제목과 섹션 배지

제목은 # 개수로 크기가 정해집니다. 특히 **제목 앞에 A. B. 처럼 알파벳을 붙이면 번호 배지가 붙습니다** (이 문서의 A·B·C... 처럼).

```
# 가장 큰 제목
## A. 알파벳을 붙이면 배지가 생겨요
### 소제목
```

강조 표기

****굵게****, ***기울임***, **~취소선~**, 그리고 **`인라인 코드`**

이렇게 나옵니다 → 굵게, 기울임, 취소선, 그리고 인라인 코드

⚠ **취소선 주의:** 취소선은 물결 두 개 ~이렇게~ 로 씁니다. 물결 하나는 숫자 범위(예: 166~169)로 보고 그대로 둡니다.

목록

- 순서 없는 항목
 - 들여쓰기로 하위 항목
- 1. 순서 있는 항목
- 2. 두 번째

- 순서 없는 항목
 - 들여쓰기로 하위 항목

1. 순서 있는 항목
2. 두 번째

표

```
| 이름 | 역할 |
|-----|
| 홍길동 | 작성 |
| 김철수 | 검토 |
```

이름	역할
홍길동	작성
김철수	검토

팁: 표가 페이지를 넘어가면 머리글이 다음 페이지에도 자동 반복됩니다.

코드 블록

언어 이름(`js`, `python`, `sql` 등)을 붙이면 색상 강조가 적용됩니다. 언어 없이 그냥 ``로만 감싸면 단색으로 표시됩니다. (그래서 이 안내서의 "작성법 예시"는 단색, "실제 결과"는 색상으로 구분됩니다.)

작성법 (이렇게 입력):

```
``js
// 인사 함수
function hello(name) {
  const msg = "안녕, " + name;
  return 42;
}
``
```

실제 결과 (이렇게 표시 — 주석·키워드·문자열·숫자·함수명이 색으로 구분):

```
// 인사 함수
function hello(name) {
  const msg = "안녕, " + name;
  return 42;
}
```

인용문과 구분선

```
> 이렇게 인용문을 씁니다.

---
```

이렇게 인용문을 씁니다.

링크

[MDeautify 안내](https://example.com)

MDeautify 안내 ↗

체크리스트 (할 일 목록)

- [] (빈 칸) / - [x] (체크됨) 으로 체크박스 목록을 만듭니다.

```
- [x] 끝난 일
- [ ] 남은 일
```

☒ 끝난 일

☐ 남은 일

이미지

이미지를 넣는 방법은 세 가지입니다.

① **붙여넣기 (가장 간편)** — 캡처하거나 복사한 이미지를 왼쪽 편집기에서 `Ctrl+V` . 그림이 문서 안에 통째로 저장되어, 파일을 옮기거나 다른 PC에서 열어도 깨지지 않습니다. 커서 위치에 자동으로 삽입되고, 페이지 폭보다 크면 **자동 축소**, 아주 큰 사진은 용량을 위해 **알아서 줄여** 담습니다.

② **편집기에 끌어다 놓기** — 이미지 파일을 왼쪽 편집기의 원하는 위치에 끌어다 놓으면 그 자리에 `![] (파일명)` 참조가 자동 삽입되고, 배지가 초록으로 깜빡이며 알려줍니다. (오른쪽 미리보기에 놓으면 본문엔 넣지 않고 아래 "불러온 파일" 목록에만 추가됩니다.)

③ **같은 폴더의 이미지 파일 참조** — `.md` 옆(또는 하위 폴더)에 이미지를 두고 파일명으로 씁니다.

```
![소켓](socket.png)
![로고](images/logo.png)
```

이 방식은 다음 중 하나로 열 때 이미지가 표시됩니다: ① `.md` 와 이미지 파일을 함께(또는 폴더째) 창에 끌어다 놓기, 또는 ② `MD` 파일 열기 버튼 / `.md` 더블클릭. (프로그램이 이미지 파일에 접근할 수 있어야 하므로, `.md` 하나만 달랑 끌어다 놓으면 이미지는 표시되지 않습니다 — 이미지와 함께 넣거나 버튼/더블클릭으로 여세요.)

참고: 웹 주소 `` 형태도 사용할 수 있습니다.

이미지 크기 조정 — 이미지 참조 뒤에 `=가로x세로` 를 붙이면 크기를 지정할 수 있습니다.

```
![로고](logo.png =300x200)   가로 300 · 세로 200 (px)
![로고](logo.png =300x)      가로 300, 세로는 비율 맞춰 자동
![로고](logo.png =x200)      세로 200, 가로는 자동
![로고](logo.png =300)       가로 300
![로고](logo.png =50%)        폭을 페이지의 50%로
```

크기를 지정하지 않아도, 세로로 아주 긴 이미지는 페이지 높이에 맞게 자동으로 줄어듭니다. (더 세밀하게는 `` 처럼 HTML 태그를 직접 써도 됩니다.)

불러온 파일 확인 · ZIP으로 묶어 저장

편집기 위쪽의 **클립 아이콘**(불러온 파일 개수가 함께 표시됨)을 누르면 **현재 문서에 딸린 파일 목록**이 열립니다.

다이어그램

`mermaid` 코드 블록으로 다이어그램을 그립니다. **총 10종을 지원합니다** — 순서도(flowchart) · 시퀀스(sequenceDiagram) · ER(erDiagram) · 파이(pie) · 상태(stateDiagram) · 클래스(classDiagram) · 간트(gantt) · 사용자 여정(journey) · 마인드맵(mindmap) · 타임라인(timeline). **모든 다이어그램 색상은 선택한 테마에 자동으로 맞춰집니다.** (지원하지 않는 종류는 "지원하지 않는 다이어그램" 안내와 함께 원본 코드가 표시됩니다.)


① **순서도 (flowchart)** — 방향(`TD` 세로 / `LR` 가로), 분기, 판단 마름모(`{ }`), 화살표 라벨을 지원합니다.

```

```mermaid
flowchart TD
A[시작] → B{조건?}
B →|예| C[처리]
B →|아니오| D[종료]
C → D
```

```

이렇게 그려집니다:

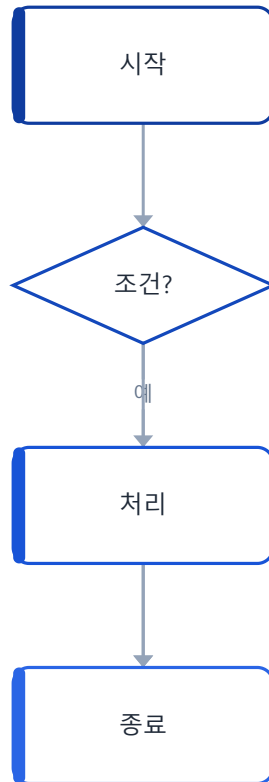

노드 모양: [사각] · (둥근) · ([스타디움]) · {마름모} · ((원)) / 방향은 첫 줄을 `flowchart LR` 로 바꾸면 가로로 흐릅니다.

㉠ 시퀀스 (sequenceDiagram) — 참여자들이 주고받는 순서를 그립니다. `→>` 는 점선(응답)입니다.

```

```mermaid
sequenceDiagram
사용자 →> 앱: MD 파일 열기
앱 →> 앱: 미리보기 렌더링
앱 →> 사용자: PDF 저장
```

```

이렇게 그려집니다:




③ ER 다이어그램 (테이블 관계) — `||—o{` 같은 기호로 관계의 수(카디널리티)를 나타냅니다. `||` = 하나, `o{` = 0개 이상 (N), `|{` = 1개 이상 → 예: `USER ||—o{ ORDER` 는 "회원 1명이 주문 여러 건".

```

mermaid
erDiagram
    USER ||--o{ ORDER : places
    USER {
        int id PK
        string name
        string email
    }
    ORDER {
        int id PK
        int user_id FK
        date created
    }
  
```

이렇게 그려집니다 (관계선 양끝에 `1 / 0..N` 표시):

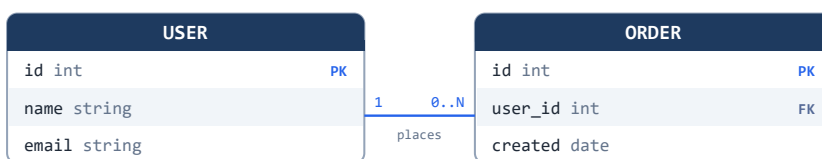


④ 파이 차트 (pie) — 비율을 원 그래프로. 조각·퍼센트·범례가 함께 그려집니다.

```

mermaid
pie title 응답 비율
    "만족" : 62
    "보통" : 25
    "불만" : 13
  
```


응답 비율

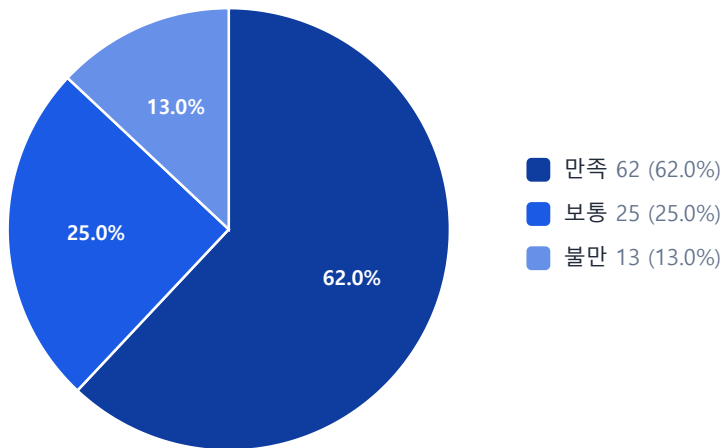


㉟ 상태 다이어그램 (stateDiagram-v2) — 상태 전이를 그림니다. [*] 는 시작·끝점입니다.

```

'''mermaid
stateDiagram-v2
[*] → 대기
대기 → 처리중 : 시작
처리중 → 완료 : 성공
처리중 → 대기 : 실패
완료 → [*]
'''

```

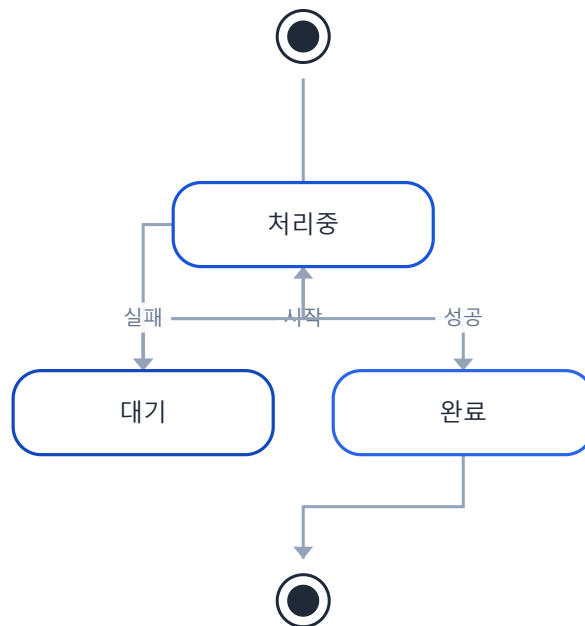


㊦ 클래스 다이어그램 (classDiagram) — 클래스의 속성·메서드와 관계(상속 <-- , 컴포지션 *--)를 그림니다.

```

```mermaid
classDiagram
class Document {
+string title
+render() void
}
Document <|-- Report
```

```



㉠ **간트 차트 (gantt)** — 일정을 표 형태로. 날짜 축·섹션·상태색(완료/진행/중요)·마일스톤을 지원합니다.

```

```mermaid
gantt
title 프로젝트 일정
dateFormat YYYY-MM-DD
section 준비
기획 :done, a1, 2026-08-01, 5d
설계 :active, after a1, 4d
section 개발
구현 :crit, after a1, 10d
출시 :milestone, 2026-08-20, 0d
```

```

프로젝트 일정



■ 진행중 ■ 완료 ■ 중요 ◆ 마일스톤

㉡ 그 외 — 사용자 여정 · 마인드맵 · 타임라인

- **journey**: 단계별 만족도 곡선. 작업명: 점수(1~5): 참여자 형식.
- **mindmap**: 들여쓰기로 계층을 만드는 생각 지도. root((중심)) 아래로 들여 씁니다.
- **timeline**: 시간 순 사건 정리. 시점 : 사건 : 사건 형식.

```
```mermaid
mindmap
 root((MDeautify))
 입력
 마크다운
 출력
 PDF
  ```
```



수식 (KaTeX)

\$... \$ 로 감싸면 **문장 속 인라인 수식**, \$\$... \$\$ 로 감싸면 **가운데 정렬 블록 수식**이 됩니다. 폰트가 내장되어 오프라인·PDF에서도 동일하게 표시됩니다.

질량-에너지 등가는 $E = mc^2$ 이고, 피타고라스 정리는 $a^2 + b^2 = c^2$ 입니다.

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

이렇게 나옵니다 → 질량-에너지 등가는 $E = mc^2$ 이고, 피타고라스 정리는 $a^2 + b^2 = c^2$ 입니다.

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

참고: \$5, \$10 처럼 뒤에 숫자가 붙은 통화 표기는 수식으로 인식하지 않고 그대로 둡니다.

강제 페이지 나눔

원하는 위치에서 페이지를 나누려면 그 줄에 아래 주석을 넣습니다. (다음 내용이 새 페이지에서 시작합니다.)

←!— pagebreak →

E 표지(커버) 만들기

문서 맨 위에 --- 로 감싼 정보 블록을 넣으면 **표지 페이지**가 자동으로 만들어집니다. (이 문서의 첫 페이지처럼요.)

```
---
제목: 우리 회사 제안서
부제: 2026년 상반기
사업명: 신규 플랫폼 구축
작성일: 2026-07-03
담당: 홍길동
---
```

- 제목 · 부제 · 사업명 은 표지에 크게 표시됩니다.
- 그 외의 항목(작성일·담당 등)은 표지 아래 **정보 표**로 정리됩니다.

F PDF로 저장 · 인쇄

상단 오른쪽에 **PDF 저장** 과 **인쇄** 버튼이 나뉘어 있습니다.

- **PDF 저장** — 한 번 누르면 **미리보기 그대로** 곧바로 PDF 파일로 저장됩니다. 인쇄 대화상자를 거치지 않고, **저장 위치만 고르면 끝**입니다. (링크·글꼴·다이어그램·수식이 모두 그대로 담깁니다.)
- **인쇄** — 실제 프린터로 출력하거나 인쇄 대화상자가 필요할 때 사용합니다.

참고: 원본 .md 저장은 **Ctrl+S (G절)**, **PDF 내보내기**는 **PDF 저장** 입니다 — 둘은 다른 기능입니다.

G 편집기에서 편하게 쓰기

왼쪽 편집기에서 바로 쓸 수 있는 편의 기능입니다.

- **찾기 / 바꾸기** — **Ctrl+F** (찾기), **Ctrl+H** (바꾸기). 일치하는 항목이 모두 강조되고, 개수 표시·다음/이전 이동(**Enter** · **Shift+Enter**)·대소문자 구분을 지원합니다. **변경** 으로 현재 항목만, **모두 변경** 으로 전체를 한 번에 바꿀 수 있으며 **Ctrl+Z** 로 되돌릴 수 있습니다.
- **원본 저장 · 파일 연결** — **Ctrl+S** 로 편집 내용을 원본 .md 에 저장합니다. 파일을 **MD 파일 열기** ·**더블클릭**으로 열었으면 바로 덮어쓰기되고, **끌어다 놓기**로 연 경우엔 처음 한 번 저장 위치를 정하면(또는 파일 목록의 **파일 연결**) 이후부터 바로 저장됩니다.
- **자동 저장** — 설정(⚙)에서 켜면, 위처럼 파일이 연결된 상태에서 편집을 멈출 때마다 원본에 자동 저장됩니다.
- **Tab 들여쓰기** — **Tab** / **Shift+Tab** 으로 들여쓰기·내어쓰기 (VSCode와 유사).

이 문서는 MDeautify로 변환되었습니다.