

## Wiesn-Run

Erzeugt von Doxygen 1.8.6

Die Jul 14 2015 12:19:17



# Inhaltsverzeichnis

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Ausstehende Aufgaben</b>                               | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Hierarchie-Verzeichnis</b>                             | <b>3</b> |
| 2.1      | Klassenhierarchie . . . . .                               | 3        |
| <b>3</b> | <b>Klassen-Verzeichnis</b>                                | <b>5</b> |
| 3.1      | Auflistung der Klassen . . . . .                          | 5        |
| <b>4</b> | <b>Datei-Verzeichnis</b>                                  | <b>7</b> |
| 4.1      | Auflistung der Dateien . . . . .                          | 7        |
| <b>5</b> | <b>Klassen-Dokumentation</b>                              | <b>9</b> |
| 5.1      | Audio Klassenreferenz . . . . .                           | 9        |
| 5.1.1    | Ausführliche Beschreibung . . . . .                       | 10       |
| 5.1.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren . . . . . | 10       |
| 5.1.2.1  | Audio . . . . .   | 10       |
| 5.1.2.2  | ~Audio . . . . .  | 10       |
| 5.1.3    | Dokumentation der Elementfunktionen . . . . .             | 10       |
| 5.1.3.1  | getSource . . . . .                                       | 10       |
| 5.1.3.2  | getSample . . . . .                                       | 10       |
| 5.1.3.3  | getSamplenumber . . . . .                                 | 11       |
| 5.1.3.4  | readSamples . . . . .                                     | 11       |
| 5.1.3.5  | to16bitSample . . . . .                                   | 11       |
| 5.1.3.6  | normalize . . . . .                                       | 12       |
| 5.2      | AudioControl Klassenreferenz . . . . .                    | 12       |
| 5.2.1    | Ausführliche Beschreibung . . . . .                       | 13       |
| 5.2.2    | Klassen-Dokumentation . . . . .                           | 13       |
| 5.2.2.1  | struct AudioControl::playStruct . . . . .                 | 13       |
| 5.2.3    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren . . . . . | 14       |
| 5.2.3.1  | AudioControl . . . . .                                    | 14       |
| 5.2.3.2  | ~AudioControl . . . . .                                   | 15       |
| 5.2.4    | Dokumentation der Elementfunktionen . . . . .             | 15       |
| 5.2.4.1  | playInitialize . . . . .                                  | 15       |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 5.2.4.2  | playTerminate                                   | 15 |
| 5.2.4.3  | updatePlayevents                                | 15 |
| 5.2.4.4  | instancepaCallback                              | 15 |
| 5.2.4.5  | staticpaCallback                                | 16 |
| 5.2.5    | Dokumentation der Datenelemente                 | 16 |
| 5.2.5.1  | mtx   | 16 |
| 5.2.5.2  | playeventsnumber                                | 17 |
| 5.2.5.3  | status_filter                                   | 17 |
| 5.3      | collisionStruct Strukturreferenz                | 17 |
| 5.3.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 17 |
| 5.3.2    | Dokumentation der Datenelemente                 | 17 |
| 5.3.2.1  | affectedObject                                  | 17 |
| 5.3.2.2  | causingObject                                   | 17 |
| 5.3.2.3  | direction                                       | 17 |
| 5.4      | compareGameObjects Strukturreferenz             | 18 |
| 5.4.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 18 |
| 5.5      | compareScores Strukturreferenz                  | 18 |
| 5.5.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 18 |
| 5.6      | Enemy Klassenreferenz                           | 19 |
| 5.6.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 21 |
| 5.6.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 21 |
| 5.6.2.1  | Enemy   | 21 |
| 5.6.3    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 21 |
| 5.6.3.1  | getHealth                                       | 21 |
| 5.6.3.2  | setHealth                                       | 21 |
| 5.6.3.3  | receiveDamage                                   | 22 |
| 5.6.3.4  | getInflictedDamage                              | 22 |
| 5.6.3.5  | getFireCooldown                                 | 22 |
| 5.6.3.6  | getDeath  | 22 |
| 5.6.3.7  | setDeath  | 22 |
| 5.6.3.8  | getDeathCooldown                                | 23 |
| 5.6.3.9  | update  | 23 |
| 5.6.3.10 | setPosX   | 23 |
| 5.6.3.11 | setPosY   | 23 |
| 5.6.3.12 | getSpeedX                                       | 23 |
| 5.6.3.13 | getSpeedY                                       | 23 |
| 5.6.3.14 | setSpeedX                                       | 24 |
| 5.6.3.15 | setSpeedY                                       | 25 |
| 5.6.3.16 | updateFramesDirection                           | 25 |
| 5.6.3.17 | flipHorizontal                                  | 25 |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 5.6.3.18 | swapImage                                       | 25 |
| 5.6.3.19 | updatePosition                                  | 25 |
| 5.6.3.20 | getPosX   | 26 |
| 5.6.3.21 | getPosY   | 26 |
| 5.6.3.22 | getLength                                       | 26 |
| 5.6.3.23 | getHeight                                       | 26 |
| 5.6.3.24 | getType   | 26 |
| 5.6.3.25 | setAudioID                                      | 26 |
| 5.6.3.26 | getAudioID                                      | 27 |
| 5.7      | Game Klassenreferenz                            | 27 |
| 5.7.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 30 |
| 5.7.2    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 30 |
| 5.7.2.1  | step  | 30 |
| 5.7.2.2  | start   | 31 |
| 5.7.2.3  | setState  | 32 |
| 5.7.2.4  | timerEvent                                      | 32 |
| 5.7.2.5  | startNewGame                                    | 32 |
| 5.7.2.6  | loadLevelFile                                   | 32 |
| 5.7.2.7  | updateHighScore                                 | 33 |
| 5.7.2.8  | displayStatistics                               | 33 |
| 5.7.2.9  | endGame   | 33 |
| 5.7.2.10 | appendWorldObjects                              | 33 |
| 5.7.2.11 | reduceWorldObjects                              | 34 |
| 5.7.2.12 | evaluateInput                                   | 34 |
| 5.7.2.13 | calculateMovement                               | 34 |
| 5.7.2.14 | detectCollision                                 | 35 |
| 5.7.2.15 | handleCollisions                                | 35 |
| 5.7.2.16 | updateScore                                     | 35 |
| 5.7.2.17 | updateAudioevents                               | 35 |
| 5.7.2.18 | renderGraphics                                  | 35 |
| 5.7.2.19 | menuInit  | 36 |
| 5.7.2.20 | exitGame  | 36 |
| 5.7.2.21 | eventFilter                                     | 36 |
| 5.7.2.22 | getStepIntervall                                | 37 |
| 5.7.2.23 | timeNeeded                                      | 37 |
| 5.7.3    | Dokumentation der Datenelemente                 | 37 |
| 5.7.3.1  | audioIDs  | 37 |
| 5.8      | GameObject Klassenreferenz                      | 37 |
| 5.8.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 38 |
| 5.8.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 38 |

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| 5.8.2.1   | GameObject                                      | 38 |
| 5.8.2.2   | GameObject                                      | 39 |
| 5.8.3     | Dokumentation der Elementfunktionen             | 39 |
| 5.8.3.1   | getPosX   | 39 |
| 5.8.3.2   | getPosY   | 39 |
| 5.8.3.3   | getLength                                       | 39 |
| 5.8.3.4   | getHeight                                       | 40 |
| 5.8.3.5   | getType   | 40 |
| 5.8.3.6   | setAudioID                                      | 40 |
| 5.8.3.7   | getAudioID                                      | 40 |
| 5.9       | Input Klassenreferenz                           | 40 |
| 5.9.1     | Ausführliche Beschreibung                       | 42 |
| 5.9.2     | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 42 |
| 5.9.2.1   | Input   | 42 |
| 5.9.2.2   | ~Input  | 42 |
| 5.9.3     | Dokumentation der Elementfunktionen             | 42 |
| 5.9.3.1   | evaluateKeyEvent                                | 42 |
| 5.9.3.2   | getKeyactions                                   | 42 |
| 5.9.3.3   | getKeyletters                                   | 43 |
| 5.9.3.4   | getLastKeyaction                                | 43 |
| 5.9.3.5   | getLastKeyletter                                | 43 |
| 5.9.3.6   | updateKeys                                      | 44 |
| 5.10      | Menu Klassenreferenz                            | 44 |
| 5.10.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 46 |
| 5.10.2    | Klassen-Dokumentation                           | 46 |
| 5.10.2.1  | struct Menu::menuEntry                          | 46 |
| 5.10.3    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 46 |
| 5.10.3.1  | Menu  | 46 |
| 5.10.4    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 46 |
| 5.10.4.1  | clear   | 46 |
| 5.10.4.2  | getType   | 47 |
| 5.10.4.3  | getTitle  | 47 |
| 5.10.4.4  | displayInit                                     | 47 |
| 5.10.4.5  | displayUpdate                                   | 47 |
| 5.10.4.6  | addEntry  | 47 |
| 5.10.4.7  | changeSelection                                 | 48 |
| 5.10.4.8  | getSelection                                    | 48 |
| 5.10.4.9  | getEntry  | 48 |
| 5.10.4.10 | selectFirstEntry                                | 48 |
| 5.11      | MovingObject Klassenreferenz                    | 49 |

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| 5.11.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 50 |
| 5.11.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 50 |
| 5.11.2.1  | MovingObject                                    | 50 |
| 5.11.3    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 51 |
| 5.11.3.1  | setPosX   | 51 |
| 5.11.3.2  | setPosY   | 51 |
| 5.11.3.3  | getSpeedX                                       | 51 |
| 5.11.3.4  | getSpeedY                                       | 51 |
| 5.11.3.5  | setSpeedX                                       | 51 |
| 5.11.3.6  | setSpeedY                                       | 52 |
| 5.11.3.7  | updateFramesDirection                           | 52 |
| 5.11.3.8  | flipHorizontal                                  | 52 |
| 5.11.3.9  | swapImage                                       | 52 |
| 5.11.3.10 | updatePosition                                  | 52 |
| 5.11.3.11 | getPosX   | 53 |
| 5.11.3.12 | getPosY   | 53 |
| 5.11.3.13 | getLength                                       | 53 |
| 5.11.3.14 | getHeight                                       | 53 |
| 5.11.3.15 | getType   | 53 |
| 5.11.3.16 | setAudioID                                      | 53 |
| 5.11.3.17 | getAudioID                                      | 54 |
| 5.12      | Player Klassenreferenz                          | 54 |
| 5.12.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 56 |
| 5.12.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 57 |
| 5.12.2.1  | Player  | 57 |
| 5.12.3    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 57 |
| 5.12.3.1  | getHealth                                       | 57 |
| 5.12.3.2  | setHealth                                       | 57 |
| 5.12.3.3  | receiveDamage                                   | 57 |
| 5.12.3.4  | increaseAlcoholLevel                            | 58 |
| 5.12.3.5  | decreaseAlcoholLevel                            | 58 |
| 5.12.3.6  | getAmmunatiuon                                  | 58 |
| 5.12.3.7  | increaseAmmunation                              | 58 |
| 5.12.3.8  | getInflictedDamage                              | 58 |
| 5.12.3.9  | getFireCooldown                                 | 59 |
| 5.12.3.10 | getImmunityCooldown                             | 59 |
| 5.12.3.11 | setImmunityCooldown                             | 59 |
| 5.12.3.12 | startJump                                       | 59 |
| 5.12.3.13 | inJump  | 59 |
| 5.12.3.14 | getEnemiesKilled                                | 59 |

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| 5.12.3.15 | getSpeedScale                                   | 59 |
| 5.12.3.16 | update  | 60 |
| 5.12.3.17 | setPosX   | 60 |
| 5.12.3.18 | setPosY   | 60 |
| 5.12.3.19 | getSpeedX                                       | 60 |
| 5.12.3.20 | getSpeedY                                       | 60 |
| 5.12.3.21 | setSpeedX                                       | 61 |
| 5.12.3.22 | setSpeedY                                       | 61 |
| 5.12.3.23 | updateFramesDirection                           | 61 |
| 5.12.3.24 | flipHorizontal                                  | 61 |
| 5.12.3.25 | swapImage                                       | 61 |
| 5.12.3.26 | updatePosition                                  | 62 |
| 5.12.3.27 | getPosX   | 62 |
| 5.12.3.28 | getPosY   | 62 |
| 5.12.3.29 | getLength                                       | 62 |
| 5.12.3.30 | getHeight                                       | 62 |
| 5.12.3.31 | getType   | 62 |
| 5.12.3.32 | setAudioID                                      | 62 |
| 5.12.3.33 | getAudioID                                      | 63 |
| 5.13      | PowerUp Klassenreferenz                         | 63 |
| 5.13.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 64 |
| 5.13.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 64 |
| 5.13.2.1  | PowerUp   | 64 |
| 5.13.2.2  | ~PowerUp  | 65 |
| 5.13.3    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 65 |
| 5.13.3.1  | getHealthBonus                                  | 65 |
| 5.13.3.2  | getAlcoholLevelBonus                            | 65 |
| 5.13.3.3  | getAmmunationBonus                              | 65 |
| 5.13.3.4  | getImmunityCooldownBonus                        | 65 |
| 5.13.3.5  | getPowerUPType                                  | 66 |
| 5.13.3.6  | getPosX   | 66 |
| 5.13.3.7  | getPosY   | 66 |
| 5.13.3.8  | getLength                                       | 66 |
| 5.13.3.9  | getHeight                                       | 66 |
| 5.13.3.10 | getType   | 66 |
| 5.13.3.11 | setAudioID                                      | 67 |
| 5.13.3.12 | getAudioID                                      | 68 |
| 5.14      | RenderBackground Klassenreferenz                | 68 |
| 5.14.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 68 |
| 5.14.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 69 |



|           |   |    |
|-----------|---|----|
| 5.14.2.1  | RenderBackground                                | 69 |
| 5.14.3    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 69 |
| 5.14.3.1  | setPos  | 69 |
| 5.14.3.2  | updateParallaxe                                 | 69 |
| 5.14.3.3  | updateBackgroundPos                             | 69 |
| 5.15      | RenderGUI Klassenreferenz                       | 70 |
| 5.15.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 70 |
| 5.15.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 71 |
| 5.15.2.1  | RenderGUI                                       | 71 |
| 5.15.3    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 71 |
| 5.15.3.1  | setPos  | 71 |
| 5.15.3.2  | setValues                                       | 71 |
| 5.16      | Shoot Klassenreferenz                           | 72 |
| 5.16.1    | Ausführliche Beschreibung                       | 73 |
| 5.16.2    | Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren | 74 |
| 5.16.2.1  | Shoot   | 74 |
| 5.16.3    | Dokumentation der Elementfunktionen             | 74 |
| 5.16.3.1  | getInflictedDamage                              | 74 |
| 5.16.3.2  | getOrigin                                       | 74 |
| 5.16.3.3  | getHarming                                      | 74 |
| 5.16.3.4  | setToDelete                                     | 74 |
| 5.16.3.5  | setPosX   | 74 |
| 5.16.3.6  | setPosY   | 75 |
| 5.16.3.7  | getSpeedX                                       | 75 |
| 5.16.3.8  | getSpeedY                                       | 75 |
| 5.16.3.9  | setSpeedX                                       | 75 |
| 5.16.3.10 | setSpeedY                                       | 75 |
| 5.16.3.11 | updateFramesDirection                           | 75 |
| 5.16.3.12 | flipHorizontal                                  | 76 |
| 5.16.3.13 | swapImage                                       | 76 |
| 5.16.3.14 | updatePosition                                  | 76 |
| 5.16.3.15 | getPosX   | 76 |
| 5.16.3.16 | getPosY   | 76 |
| 5.16.3.17 | getLength                                       | 77 |
| 5.16.3.18 | getHeight                                       | 77 |
| 5.16.3.19 | getType   | 77 |
| 5.16.3.20 | setAudioID                                      | 77 |
| 5.16.3.21 | getAudioID                                      | 77 |

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 6.1      | Wiesn-Run/src/definitions.h-Dateireferenz | 79 |
| 6.1.1    | Ausführliche Beschreibung                 | 81 |
| 6.1.2    | Klassen-Dokumentation                     | 81 |
| 6.1.2.1  | struct scoreStruct                        | 81 |
| 6.1.2.2  | struct audioCooldownStruct                | 81 |
| 6.1.2.3  | struct audioDistanceStruct                | 82 |
| 6.1.2.4  | struct audioStruct                        | 83 |
| 6.1.2.5  | struct audioCooldownstruct                | 84 |
| 6.1.2.6  | struct stateStruct                        | 84 |
| 6.1.3    | Dokumentation der Aufzählungstypen        | 85 |
| 6.1.3.1  | gameState                                 | 85 |
| 6.1.3.2  | objectType                                | 85 |
| 6.1.3.3  | collisionDirection                        | 85 |
| 6.1.3.4  | audioType                                 | 85 |
| 6.1.4    | Variablen-Dokumentation                   | 86 |
| 6.1.4.1  | spawnDistance                             | 86 |
| 6.2      | Wiesn-Run/src/portaudio.h-Dateireferenz   | 86 |
| 6.2.1    | Ausführliche Beschreibung                 | 90 |
| 6.2.2    | Klassen-Dokumentation                     | 90 |
| 6.2.2.1  | struct PaHostApiInfo                      | 90 |
| 6.2.2.2  | struct PaHostErrorInfo                    | 91 |
| 6.2.2.3  | struct PaDeviceInfo                       | 91 |
| 6.2.2.4  | struct PaStreamParameters                 | 92 |
| 6.2.2.5  | struct PaStreamCallbackTimeInfo           | 93 |
| 6.2.2.6  | struct PaStreamInfo                       | 93 |
| 6.2.3    | Makro-Dokumentation                       | 94 |
| 6.2.3.1  | paNoDevice                                | 94 |
| 6.2.3.2  | paUseHostApiSpecificDeviceSpecification   | 94 |
| 6.2.3.3  | paFloat32                                 | 94 |
| 6.2.3.4  | paInt32                                   | 94 |
| 6.2.3.5  | paInt24                                   | 94 |
| 6.2.3.6  | paInt16                                   | 94 |
| 6.2.3.7  | paInt8                                    | 95 |
| 6.2.3.8  | paUInt8                                   | 95 |
| 6.2.3.9  | paCustomFormat                            | 95 |
| 6.2.3.10 | paNonInterleaved                          | 95 |
| 6.2.3.11 | paFormatIsSupported                       | 95 |
| 6.2.3.12 | paNoFlag                                  | 95 |
| 6.2.3.13 | paClipOff                                 | 95 |
| 6.2.3.14 | paDitherOff                               | 95 |

|          |   |     |
|----------|---|-----|
| 6.2.3.15 | <a href="#">paNeverDropInput</a>                        | 96  |
| 6.2.3.16 | <a href="#">paPrimeOutputBuffersUsingStreamCallback</a> | 96  |
| 6.2.3.17 | <a href="#">paPlatformSpecificFlags</a>                 | 96  |
| 6.2.3.18 | <a href="#">paInputUnderflow</a>                        | 96  |
| 6.2.3.19 | <a href="#">paInputOverflow</a>                         | 96  |
| 6.2.3.20 | <a href="#">paOutputUnderflow</a>                       | 97  |
| 6.2.3.21 | <a href="#">paOutputOverflow</a>                        | 97  |
| 6.2.3.22 | <a href="#">paPrimingOutput</a>                         | 97  |
| 6.2.4    | Dokumentation der benutzerdefinierten Typen             | 97  |
| 6.2.4.1  | <a href="#">PaError</a>                                 | 97  |
| 6.2.4.2  | <a href="#">PaDeviceIndex</a>                           | 97  |
| 6.2.4.3  | <a href="#">PaHostApiIndex</a>                          | 97  |
| 6.2.4.4  | <a href="#">PaHostApiTypeId</a>                         | 98  |
| 6.2.4.5  | <a href="#">PaHostApiInfo</a>                           | 98  |
| 6.2.4.6  | <a href="#">PaTime</a>                                  | 98  |
| 6.2.4.7  | <a href="#">PaSampleFormat</a>                          | 98  |
| 6.2.4.8  | <a href="#">PaDeviceInfo</a>                            | 98  |
| 6.2.4.9  | <a href="#">PaStream</a>                                | 99  |
| 6.2.4.10 | <a href="#">PaStreamFlags</a>                           | 99  |
| 6.2.4.11 | <a href="#">PaStreamCallbackTimeInfo</a>                | 99  |
| 6.2.4.12 | <a href="#">PaStreamCallbackFlags</a>                   | 99  |
| 6.2.4.13 | <a href="#">PaStreamCallbackResult</a>                  | 99  |
| 6.2.4.14 | <a href="#">PaStreamCallback</a>                        | 100 |
| 6.2.4.15 | <a href="#">PaStreamFinishedCallback</a>                | 101 |
| 6.2.4.16 | <a href="#">PaStreamInfo</a>                            | 101 |
| 6.2.5    | Dokumentation der Aufzählungstypen                      | 101 |
| 6.2.5.1  | <a href="#">PaHostApiTypeId</a>                         | 101 |
| 6.2.5.2  | <a href="#">PaStreamCallbackResult</a>                  | 101 |
| 6.2.6    | Dokumentation der Funktionen                            | 102 |
| 6.2.6.1  | <a href="#">Pa_Initialize</a>                           | 102 |
| 6.2.6.2  | <a href="#">Pa_Terminate</a>                            | 102 |
| 6.2.6.3  | <a href="#">Pa_GetHostApiCount</a>                      | 102 |
| 6.2.6.4  | <a href="#">Pa_GetDefaultHostApi</a>                    | 103 |
| 6.2.6.5  | <a href="#">Pa_GetHostApiInfo</a>                       | 103 |
| 6.2.6.6  | <a href="#">Pa_HostApiTypeIdToHostApiIndex</a>          | 103 |
| 6.2.6.7  | <a href="#">Pa_HostApiDeviceIndexToDeviceIndex</a>      | 103 |
| 6.2.6.8  | <a href="#">Pa_GetLastHostErrorInfo</a>                 | 104 |
| 6.2.6.9  | <a href="#">Pa_GetDeviceCount</a>                       | 104 |
| 6.2.6.10 | <a href="#">Pa_GetDefaultInputDevice</a>                | 104 |
| 6.2.6.11 | <a href="#">Pa_GetDefaultOutputDevice</a>               | 105 |

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 6.2.6.12     | Pa_GetDeviceInfo . . . . .             | 105        |
| 6.2.6.13     | Pa_IsFormatSupported . . . . .         | 105        |
| 6.2.6.14     | Pa_OpenStream . . . . .                | 106        |
| 6.2.6.15     | Pa_OpenDefaultStream . . . . .         | 107        |
| 6.2.6.16     | Pa_CloseStream . . . . .               | 107        |
| 6.2.6.17     | Pa_SetStreamFinishedCallback . . . . . | 107        |
| 6.2.6.18     | Pa_StopStream . . . . .                | 108        |
| 6.2.6.19     | Pa_IsStreamStopped . . . . .           | 108        |
| 6.2.6.20     | Pa_IsStreamActive . . . . .            | 108        |
| 6.2.6.21     | Pa_GetStreamInfo . . . . .             | 109        |
| 6.2.6.22     | Pa_GetStreamTime . . . . .             | 109        |
| 6.2.6.23     | Pa_GetStreamCpuLoad . . . . .          | 109        |
| 6.2.6.24     | Pa_ReadStream . . . . .                | 110        |
| 6.2.6.25     | Pa_WriteStream . . . . .               | 110        |
| 6.2.6.26     | Pa_GetStreamReadAvailable . . . . .    | 110        |
| 6.2.6.27     | Pa_GetStreamWriteAvailable . . . . .   | 111        |
| 6.2.6.28     | Pa_GetStreamHostApiType . . . . .      | 111        |
| 6.2.6.29     | Pa_GetSampleSize . . . . .             | 111        |
| 6.2.6.30     | Pa_Sleep . . . . .                     | 111        |
| <b>Index</b> |  | <b>112</b> |

# Kapitel 1

## Ausstehende Aufgaben

### Element `AudioControl::playInitialize ()`

entfernen: hier kommt die Speicherverletzung bei Rupert (Ubuntu)

entfernen

### Klasse `collisionStruct`

Was macht das hier, muss das nicht in `definitions.h`? - Rupl

### Element `Game::audioIDs`

Kommentieren: Felix, Johann

### Element `Game::detectCollision (std::list< GameObject * > *objectsToCalculate)`

Simon, willst du hier die normalen Kommentare noch einarbeiten und die Funktion genauer erklären? - Rupl

Autor

Simon

### Element `Game::renderGraphics (std::list< GameObject * > *objectList, Player *playerPointer)`

Flo, willst du hier die normalen Kommentare noch einarbeiten und die Funktion genauer erklären? - Rupl

### Element `Game::step ()`

Erfolgreich Schriftzug einfügen

GameOver schriftzug einfügen

### Element `Game::timeNeeded (string name)`

Kommentieren, Johann?

### Klasse `scoreStruct`

Das Konzept der Alkohol-Punkte muss noch ausgearbeitet werden.

Autor

Simon

### Klasse `stateStruct`

Diese Struktur ist vermutlich überflüssig.

Autor

Simon



## Kapitel 2

# Hierarchie-Verzeichnis

### 2.1 Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Audio . . . . .                    | 9  |
| AudioControl . . . . .             | 12 |
| audioCooldownstruct . . . . .      | 79 |
| audioCooldownStruct . . . . .      | 79 |
| audioDistanceStruct . . . . .      | 79 |
| audioStruct . . . . .              | 79 |
| collisionStruct . . . . .          | 17 |
| compareGameObjects . . . . .       | 18 |
| compareScores . . . . .            | 18 |
| Input . . . . .                    | 40 |
| Menu . . . . .                     | 44 |
| Menu::menuEntry . . . . .          | 44 |
| PaDeviceInfo . . . . .             | 86 |
| PaHostApiInfo . . . . .            | 86 |
| PaHostErrorInfo . . . . .          | 86 |
| PaStreamCallbackTimeInfo . . . . . | 86 |
| PaStreamInfo . . . . .             | 86 |
| PaStreamParameters . . . . .       | 86 |
| AudioControl::playStruct . . . . . | 12 |
| QGraphicsPixmapItem                |    |
| GameObject . . . . .               | 37 |
| MovingObject . . . . .             | 49 |
| Enemy . . . . .                    | 19 |
| Player . . . . .                   | 54 |
| Shoot . . . . .                    | 72 |
| PowerUp . . . . .                  | 63 |
| QObject                            |    |
| Game . . . . .                     | 27 |
| RenderBackground . . . . .         | 68 |
| RenderGUI . . . . .                | 70 |
| scoreStruct . . . . .              | 79 |
| stateStruct . . . . .              | 79 |





## Kapitel 3

# Klassen-Verzeichnis

### 3.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung:

|                                    |   |    |
|------------------------------------|---|----|
| <a href="#">Audio</a>              | Die Audio-Klasse erzeugt Audioobjekte . . . . .   | 9  |
| <a href="#">AudioControl</a>       | Die AudioControl-Klasse synchronisiert alle Audioausgabeanweisungen und spielt passende Audioobjekte ab . . . . .                             | 12 |
| <a href="#">collisionStruct</a>    | Struktur für die Events . . . . .   | 17 |
| <a href="#">compareGameObjects</a> | Vergleich zweier GameObjects bezüglich der X-Position . . . . .   | 18 |
| <a href="#">compareScores</a>      | Vergleich zweier Scores . . . . .   | 18 |
| <a href="#">Enemy</a>              | Das Gegner Objekt . . . . .   | 19 |
| <a href="#">Game</a>               | Kern-Funktionalität des Spiels . . . . .  | 27 |
| <a href="#">GameObject</a>         | Das Spieler-Objekt . . . . .  | 37 |
| <a href="#">Input</a>              | Die Input-Klasse aktualisiert die für das Spiel relevanten Tastatureingaben . . . . .   | 40 |
| <a href="#">Menu</a>               | Klasse zum Erzeugen und Anzeigen von Spielmenüs . . . . .   | 44 |
| <a href="#">MovingObject</a>       | Das Moving-Object . . . . .   | 49 |
| <a href="#">Player</a>             | Das Spieler-Objekt . . . . .  | 54 |
| <a href="#">PowerUp</a>            | Klasse für Power-Ups . . . . .  | 63 |
| <a href="#">RenderBackground</a>   | Hintergrund-Klasse Eine Instanz wird bei jedem Levelstart in der Funktion <a href="#">Game::startNewGame</a> angelegt . . . . .               | 68 |
| <a href="#">RenderGUI</a>          | Anzeigen der Spielerwerte-Klasse Eine Instanz wird bei jedem Levelstart in der Funktion <a href="#">Game::startNewGame</a> angelegt . . . . . | 70 |
| <a href="#">Shoot</a>              | Das Schuss Objekt . . . . .   | 72 |



## Kapitel 4

# Datei-Verzeichnis

### 4.1 Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller dokumentierten Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

|  |    |
|--|----|
| Wiesn-Run/src/ <b>audio.h</b> . . . . .                | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>audiocontrol.h</b> . . . . .         | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>definitions.h</b>                    |    |
| Definitions beinhaltet Datentyp Definitionen . . . . . | 79 |
| Wiesn-Run/src/ <b>enemy.h</b> . . . . .                | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>game.h</b> . . . . .                 | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>gameobject.h</b> . . . . .           | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>input.h</b> . . . . .                | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>menu.h</b> . . . . .                 | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>movingobject.h</b> . . . . .         | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>player.h</b> . . . . .               | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>portaudio.h</b>                      |    |
| The portable PortAudio API . . . . .                   | 86 |
| Wiesn-Run/src/ <b>powerup.h</b> . . . . .              | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>renderbackground.h</b> . . . . .     | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>renderGUI.h</b> . . . . .            | ?? |
| Wiesn-Run/src/ <b>shoot.h</b> . . . . .                | ?? |



# Kapitel 5

## Klassen-Dokumentation

### 5.1 Audio Klassenreferenz

Die Audio-Klasse erzeugt Audioobjekte.

```
#include <audio.h>
```

#### Öffentliche Methoden

- [Audio](#) (std::string type\_name)  
*Konstruktor instanziert ein Objekt der Klasse [Audio](#).*
- [~Audio](#) ()  
*Destruktor löscht ein Objekt der Klasse [Audio](#).*
- std::string [getSource](#) ()  
*getSource gibt bei Aufruf den Namen des Objektes zurück welcher dem Pfad in der Ressourcendatenbank entspricht.*
- float [getSample](#) (int pos)  
*getSample gibt bei Aufruf das Sample an Position = pos der zu Audioobjekt gehörigen Wave Datei mit Bittiefe 16 bit zurück.*
- int [getSamplenumber](#) ()  
*getSamplenumber gibt bei Aufruf die Anzahl an Samples der zu Audioobjekt gehörigen Wave Datei zurück.*

#### Private Methoden

- void [readSamples](#) ()  
*readSamples liest bei Aufruf alle Samples der zu Audioobjekt gehörigen Wave Datei in die Variable "samples" ein.*
- quint16 [to16bitSample](#) (quint8 sample8bit)  
*to16bitSample konvertiert einen 8 bit integer Sample in einen 16 bit Integer Sample.*
- void [normalize](#) ()  
*normalize normalisiert den 16 bit Integer QVector samples.*

#### Private Attribute

- std::string [source](#)  
*source speichert den Namen des Audioobjekts als string welcher dem Dateinamen der zugehörigen Wave Datei entspricht.*
- std::vector< float > [samples](#)  
*samples speichert die normalisierten samples des [Audio](#) Objekts als QVector mit 32 bit float Werten.*

- int [samplenumber](#)

*samplenumber speichert die Anzahl an Samples in der gesamten [Audio](#) Datei des [Audio](#) Objekts als Integer.*

### 5.1.1 Ausführliche Beschreibung

Die Audio-Klasse erzeugt Audioobjekte.

Für jeden Audioobjekt Typ mit Name `type_name` wird zu Beginn eine Instanz der Klasse erstellt und in [AudioControl](#) an die Liste `audioobjects` angehängt. Jedes Audioobjekt liest die zum Objekt Typ gehörigen Audiosamples aus einer WAVE Datei ein und übergibt das Sample an Position `pos` per Aufruf mit [getSample\(int pos\)](#) an den Aufrufer.

Autor

Felix Pfreundtner

### 5.1.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

#### 5.1.2.1 `Audio::Audio ( std::string type_name )`

Konstruktor instanziert ein Objekt der Klasse [Audio](#).

Autor

Felix Pfreundtner

#### 5.1.2.2 `Audio::~~Audio ( )`

Destruktor löscht ein Objekt der Klasse [Audio](#).

Autor

Felix Pfreundtner

### 5.1.3 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 5.1.3.1 `std::string Audio::getSource ( )`

`getSource` gibt bei Aufruf den Namen des Objektes zurück welcher welcher dem Pfad in der Ressourcendatenbank entspricht.

Rückgabe

`std::string source`

Autor

Felix Pfreundtner

#### 5.1.3.2 `float Audio::getSample ( int pos )`

`getSample` gibt bei Aufruf das Sample an Position = `pos` der zu Audioobjekt gehörigen Wave Datei mit Bittiefe 16 bit zurück.

**Rückgabe**

float sample

**Autor**

Felix Pfreundtner

**5.1.3.3 int Audio::getSamplenumber ( )**

getSamplenumber gibt bei Aufruf die Anzahl an Samples der zu Audioobjekt gehörigen Wave Datei zurück.

**Rückgabe**

int Instanzvariable samplenumber

**Autor**

Felix Pfreundtner

**5.1.3.4 void Audio::readSamples ( ) [private]**

readSamples liest bei Aufruf alle Samples der zu Audioobjekt gehörigen Wave Datei in die Variable "samples" ein.

Eingelesen werden sollen RIFF Mono Wave Dateien mit 44100Hz Samplerate. Die Bittiefe ist hierbei variabel 8 oder 16bit. Es greift hierfür auf die zum Objekt gehörige, in der Ressourcendatenbank gespeicherte Wave Datei mit Pfadnamen "source" zurück. Die Funktion wertet den fmt Header des Wave File aus und liest im Anschluss den data Chunk ein. Die Bittiefe wird in float konvertiert um eine Weiterbearbeitung der Samples ohne Dynamikverlust durchführen zu können.

**Autor**

Felix Pfreundtner

lese den Namen des Headers des nächsten Chunks aus

**5.1.3.5 qint16 Audio::to16bitSample ( quint8 *sample8bit* ) [private]**

to16bitSample konvertiert einen 8 bit integer Sample in einen 16 bit Integer Sample.

Ziel ist eine einheitlich Bearbeitung der Samples verschiedener Audioobjekte vornehmen zu können.

**Parameter**

|               |            |
|---------------|------------|
| <i>quint8</i> | sample8bit |
|---------------|------------|

**Rückgabe**

qint16 sample16bit

**Autor**

Felix Pfreundtner

### 5.1.3.6 void Audio::normalize ( ) [private]

normalize normalisiert den 16 bit Integer QVector samples.

Es wird hierfür die größte Betrag-Amplitude eines Sample in samples bestimmt. Diese Amplitude wird auf den maximalen signed Integer 16 Bit Wert gesetzt. Alle anderen Samples werden entsprechend ihres Verhältnisses zur größten Betrag-Amplitude skaliert.

#### Autor

Felix Pfreundtner

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- Wiesn-Run/src/audio.h
- Wiesn-Run/src/audio.cpp

## 5.2 AudioControl Klassenreferenz

Die AudioControl-Klasse synchronisiert alle Audioausgabeanweisungen und spielt passende Audioobjekte ab.

```
#include <audiocontrol.h>
```

### Klassen

- struct [playStruct](#)  
*[playStruct](#) definiert die Struktur eines Playevents [Mehr ...](#)*

### Öffentliche Methoden

- [AudioControl](#) ()  
*Konstruktor instanziert ein Objekt der Klasse [AudioControl](#).*
- [~AudioControl](#) ()  
*Destruktor löscht ein Objekt der Klasse [AudioControl](#).*
- void [playInitialize](#) ()  
*[playInitialize](#) initialisiert die Abspielbibliothek Portaudio, öffnet den PortAudio Stream pastream und startet eine Callback Audiowiedergabe*
- void [playTerminate](#) ()  
*[playTerminate](#) stoppt bei Aufruf die PortAudio Audioausgabe, beendet im Anschluss den Portaudio Stream und beendet zuletzt PortAudio.*
- void [updatePlayevents](#) (std::list< struct [audioStruct](#) > \*audioevents)  
*[updatePlayevents](#) aktualisiert nach Aufruf über [Game::step](#) alle im Moment abgespielten, in der Liste "playevents" gespeicherten [playStruct](#)'s mit aktuellen [audioStruct](#)'s aus der übergebenen Liste audioevents.*

### Private Typen

- enum [statusFilter](#) { **no**, **alcohol**, **lifecritical** }  
*[statusFilter](#) definiert alle [Audio](#) Filter Status Optionen*

### Private Methoden

- int [instancepaCallback](#) (const void \*input, void \*output, unsigned long frameCount, const [PaStreamCallbackTimeInfo](#) \*timeInfo, [PaStreamCallbackFlags](#) statusFlags)  
*[instancepaCallback](#) wird von Portaudio aufgerufen wenn nahezu letzter Audioblock abgespielt wurde und neu Audio-samples benötigt werden.*



## Private, statische Methoden

- static int [staticpaCallback](#) (const void \*input, void \*output, unsigned long frameCount, const [PaStreamCallbackTimeInfo](#) \*timeInfo, [PaStreamCallbackFlags](#) statusFlags, void \*userData)

*staticpaCallback ist die Statische Callback Funktion der [AudioControl](#) Klasse.*

## Private Attribute

- std::mutex [mtx](#)  
*mtx ist eine Mutex, welche zwischen dem [Game](#) Thread und dem PortAudio Ausgabe Thread vermittelt.*
- std::list< [playStruct](#) > [playevents](#)  
*playevents beinhaltet eine Liste mit allen im Moment abgespielten playStructs.*
- std::vector< [Audio](#) > [audioobjects](#)  
*audioobjects beinhaltet eine Array mit allen vorhandenen Objekten der Klasse [Audio](#)( beispielsweise deren Samples als QVector).*
- int [waitinms](#)  
*waitinms speichert die wartezeit bis zum Beenden von PortAudio in Millisekunden.*
- [PaError](#) [playinitializeerror](#)  
*playinitializeerror speichert eventuell auftretende Error beim Öffnen und Schließen des PortAudio Streams.*
- int [max\\_playevents](#)  
*max\_playevents definiert die maximale Anzahl an abgespielten playEvents ohne Clipping Effekte.*
- int [blockcounter](#)  
*blockcounter zählt die bereits abgespielten [Audio](#) Ausgabe Blöcke.*
- float [mixed\\_sample](#)  
*mixed\_sample beinhaltet das aktuell von mixSample() gemixte Sample aller audioEvents.*
- int [playeventsnumber](#)  
*playeventsnumber beinhaltet die Anzahl an aktuelle abzuspielenden audioEvents.*
- [PaStream](#) \* [pastream](#)  
*pastream ist ein Zeiger auf den PortAudio Stream.*
- [PaError](#) [paerror](#)  
*paerror speichert einen eventuellen PortAudio Error.*
- int [status\\_filter](#)  
*status\_filter gibt den Filterstatus an.*

### 5.2.1 Ausführliche Beschreibung

Die AudioControl-Klasse synchronisiert alle Audioausgabeeinstellungen und spielt passende Audioobjekte ab.

Eine Instanz dieser Klasse wird innerhalb der [game.h](#) angelegt.

Autor

Felix Pfreundtner

### 5.2.2 Klassen-Dokumentation

#### 5.2.2.1 struct AudioControl::playStruct

[playStruct](#) definiert die Struktur eines Playevents

## Klassen-Elemente

|                           |             |   |
|---------------------------|-------------|---|
| int                       | id          | id des <a href="#">playStruct</a>   |
| <a href="#">audioType</a> | type        | type des <a href="#">playStruct</a>   |
| float                     | volume      | Lautstärke des <a href="#">playStruct</a> .   |
| bool                      | playnext    | variable welche angibt ob sound im moment abgespielt wird   |
| <a href="#">Audio</a> *   | audioobject | Zeiger auf das (Audio-)object des <a href="#">playStruct</a> , welches Eventgruppe "type" zugeordnet ist. |
| int                       | position    | aktuelle Abspielposition in Audiobjekt in Samples (Beginn des Abspielblockes mit Länge 1024 Samples       |

## 5.2.3 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

5.2.3.1 [AudioControl](#)::[AudioControl](#) ( )

Konstruktor instanziert ein Objekt der Klasse [AudioControl](#).

## Autor

Felix Pfreundtner

erstelle für jede objektgruppe "type" ein audio Objekt welches unter anderem die Samples beinhaltet

Quelle scene\_flyingbeer: <http://soundbible.com/1247-Wind.html>

Quelle scene\_enemy\_tourist: <http://www.freesound.org/people/Reitanna/sounds/241215/>

Quelle scene\_enemy\_security: <http://www.freesound.org/people/Robinhood76/sounds/195414/>

Quelle scene\_enemy\_boss: <http://soundbible.com/1501-Buzzer.html>

Quelle scene\_collision\_obstacle: <http://soundbible.com/1522-Balloon-Popping.html>

Quelle scene\_collision\_enemy: <http://www.freesound.org/people/qubodup/sounds/169725/>

Quelle scene\_collision\_player: <http://www.freesound.org/people/thecheeseman/sounds/44430/>

Quelle scene\_collision\_flyingbeer: <http://helios.augustana.edu/~dr/105/wav/glasbk.wav>

Quelle powerup\_beer: <http://www.freesound.org/people/edhutschek/sounds/215634/>

Quelle powerup\_food: <https://www.freesound.org/people/bassboybg/sounds/264544/>

Quelle status\_alcohol: <http://www.freesound.org/people/afleetingspeck/sounds/151180/>

Quelle status\_life: <http://soundbible.com/1612-Slow-HeartBeat.html>

Quelle status\_lifecritical: <http://soundbible.com/1612-Slow-HeartBeat.html>

Quelle status\_dead: <http://www.freesound.org/people/Robinhood76/sounds/256469/>

Quelle player\_walk: [http://www.arts.rpi.edu/public\\_html/ruiz/VES01/sebram/final/walk-\\_crop.wav](http://www.arts.rpi.edu/public_html/ruiz/VES01/sebram/final/walk-_crop.wav)

Quelle player\_jump: <http://soundbible.com/266-Boing-Cartoonish.html>

Quelle background\_menu: <http://www.theholidayspot.com/oktoberfest/music/Octoberfest%20&ndash;%20Beerdrinking%20song%28Bavarian%29.wma>

Quelle background\_highscore: <http://soundbible.com/1563-Pacman-Introduction-Music.-html>

Quelle background\_level1: <http://soundbible.com/1763-Ambience-Casino.html>

Quelle background\_level2: <http://www.freesound.org/people/Kyster/sounds/122789/>

Quelle background\_level3: <http://www.freesound.org/people/Westmed/sounds/239538/>

Quelle background\_startgame: <http://www.freesound.org/people/Harbour11/sounds/194625/>

Quelle background\_levelfinished: <http://soundbible.com/1823-Winning-Triumphal-Fanfare.-html>

### 5.2.3.2 AudioControl::~~AudioControl ( )

Destruktor löscht ein Objekt der Klasse [AudioControl](#).

Autor

Felix Pfreundtner

## 5.2.4 Dokumentation der Elementfunktionen

### 5.2.4.1 void AudioControl::playInitialize ( )

playInitialize initialisiert die Abspielbibliothek Portaudio, öffnet den PortAudio Stream pastream und startet eine Callback Audiowiedergabe

Autor

Felix Pfreundtner

[Noch zu erledigen](#) entfernen: hier kommt die Speicherverletzung bei Rupert (Ubuntu)

[Noch zu erledigen](#) entfernen

### 5.2.4.2 void AudioControl::playTerminate ( )

playTerminate stoppt bei Aufruf die PortAudio Audioausgabe, beendet im Anschluss den Portaudio Stream und beendet zuletzt PortAudio.

Autor

Felix Pfreundtner

### 5.2.4.3 void AudioControl::updatePlayevents ( std::list< struct audioStruct > \* audioevents )

updatePlayevents aktualisiert nach Aufruf über [Game::step](#) alle im Moment abgespielten, in der Liste "playevents" gespeicherten [playStruct](#)'s mit aktuellen [audioStruct](#)'s aus der übergebenen Liste audioevents.

Parameter

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <code>std::list&lt;struct</code> | <code>audioStruct&gt; *audioevents</code> |
|----------------------------------|---|

Autor

Felix Pfreundtner

### 5.2.4.4 int AudioControl::instancepaCallback ( const void \* inputBuffer, void \* outputBuffer, unsigned long framesPerBuffer, const PaStreamCallbackTimeInfo \* timeInfo, PaStreamCallbackFlags statusFlags ) [private]

instancepaCallback wird von Portaudio aufgerufen wenn nahezu letzter Audioblock abgespielt wurde und neu Audiosamples benötigt werden.

## Parameter

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <i>const</i>                  | void *inputBuffer                   |
| <i>void</i>                   | *outputBuffer                       |
| <i>unsigned</i>               | long framesPerBuffer,               |
| <i>const</i>                  | PaStreamCallbackTimeInfo* timeInfo, |
| <i>PaStream-CallbackFlags</i> | statusFlags                         |

## Rückgabe

int returncode

## Autor

Felix Pfreundtner

**5.2.4.5** static int AudioControl::staticpaCallback ( const void \* *input*, void \* *output*, unsigned long *frameCount*, const PaStreamCallbackTimeInfo \* *timeInfo*, PaStreamCallbackFlags *statusFlags*, void \* *userData* )  
[inline], [static], [private]

staticpaCallback ist die Statische Callback Funktion der [AudioControl](#) Klasse.

Die Funktion wird immer dann aufgerufen, wenn der PortAudio Stream einen neuen Ausgabeblock benötigt, da der letzte abgespielt wurde. Die Funktion ruft die Funktion instancepaCallback auf, welche nicht statisch ist und auf alle instance variablen und Funktionen (des von [Game](#) erzeugten [AudioControl](#) Objektes audioOutput) zugreifen kann. Dies ermöglicht einen Einfachen Austasch von [Audio](#) Blöcken zwischen [Game](#) Thread und Portaudio Wiedergabethread.

## Parameter

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <i>const</i>                  | void *inputBuffer                   |
| <i>void</i>                   | *outputBuffer                       |
| <i>unsigned</i>               | long framesPerBuffer,               |
| <i>const</i>                  | PaStreamCallbackTimeInfo* timeInfo, |
| <i>PaStream-CallbackFlags</i> | statusFlags                         |

## Rückgabe

((AudioControl\*)userData) ->instancepaCallback(input, output, frameCount, timeInfo, statusFlags)

## Autor

Felix Pfreundtner

## 5.2.5 Dokumentation der Datenelemente

**5.2.5.1** std::mutex AudioControl::mtx [private]

mtx ist eine Mutex, welche zwischen dem [Game](#) Thread und dem PortAudio Ausgabe Thread vermittelt.

Es muss die gleichzeitig von [Game](#) über [updatePlayevents\(\)](#) beschriebene und PortAudio über [instancepaCallback\(\)](#) gelesene Liste playevents gelockt werden.

#### 5.2.5.2 int AudioControl::playeventsnumber [private]

playeventsnumber beinhaltet die Anzahl an aktuelle abzuspielenden audioEvents.

Float Format da mit diesem Wert in mixsamples effizient gerechnet werden muss ohne Castumwandlung Integer in Float.

#### 5.2.5.3 AudioControl::status\_filter [private]

status\_filter gibt den Filterstatus an.

Wenn kein Audioevent in der audiovents List den Type status\_alcohol hat -> enum none-> 0. Wenn mindestens ein Audioevent in der audiovents List den Type status\_alcohol hat -> enum alcohol-> 1. Wenn mindestens ein Audioevent in der audiovents List den Type status\_life hat -> enum alcohol-> 2. Wenn mindestens ein Audioevent in der audiovents List den Type status\_lifecritical hat -> enum alcohol-> 3.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- Wiesn-Run/src/audiocontrol.h
- Wiesn-Run/src/audiocontrol.cpp

## 5.3 collisionStruct Strukturreferenz

Struktur für die Events.

```
#include <game.h>
```

### Öffentliche Attribute

- [GameObject](#) \* **affectedObject**
- [GameObject](#) \* **causingObject**
- enum [collisionDirection](#) **direction**

#### 5.3.1 Ausführliche Beschreibung

Struktur für die Events.

Enthält affectedObject als Objekt, aus dessen Sicht die Kollision berechnet wurde. affectedObject ist immer ein [MovingObject](#), causingObject kann beides sein. Die Art und Richtung der Kollision werden mit gespeichert.

Autor

Simon, Johann

[Noch zu erledigen](#) Was macht das hier, muss das nicht in [definitions.h](#)? - Rupi

#### 5.3.2 Dokumentation der Datenelemente

##### 5.3.2.1 GameObject\* collisionStruct::affectedObject

##### 5.3.2.2 GameObject\* collisionStruct::causingObject

##### 5.3.2.3 enum collisionDirection collisionStruct::direction

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- Wiesn-Run/src/game.h

## 5.4 compareGameObjects Strukturreferenz

Vergleich zweier GameObjects bezüglich der X-Position.

### Öffentliche Methoden

- bool **operator()** (GameObject \*objA, GameObject \*objB)

#### 5.4.1 Ausführliche Beschreibung

Vergleich zweier GameObjects bezüglich der X-Position.

Die Methode std::list::sort benötigt ein struct mit einem boolschen Operator zur Sortierung. Diese Implementierung des Operators sortiert aufsteigend.

Parameter

|          |  |
|----------|--|
| 1.Objekt |  |
| 2.Objekt |  |

Rückgabe

true, wenn 1.Objekt weiter links als 2.Objekt

Autor

Simon

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

- Wiesn-Run/src/game.cpp

## 5.5 compareScores Strukturreferenz

Vergleich zweier Scores.

### Öffentliche Methoden

- bool **operator()** (scoreStruct scoreA, scoreStruct scoreB)

#### 5.5.1 Ausführliche Beschreibung

Vergleich zweier Scores.

Der Vergleich findet über die Summe der Punkte in den einzelnen Kategorien statt. Der Operator im struct ist mit größer (>) programmiert, da die Liste absteigend sortiert werden soll.

Autor

Simon

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


- Wiesn-Run/src/game.cpp

## 5.6 Enemy Klassenreferenz

Das Gegner Objekt.

```
#include <enemy.h>
```

Klassendiagramm für Enemy:



### Öffentliche Methoden

- **Enemy** (int posX, int posY, int speedX, objectType enemy)  
*Konstruktor für ein Enemy-Objekt Erzeugt einen neuen Gegner, dabei werden Startwerte für die einzelnen Attribute festgelegt, je nachdem, um welchen Gegner es sich handelt.*
- **~Enemy** ()  
*Destruktor.*
- int **getHealth** () const  
*Gibt Leben des Gegners zurück.*
- void **setHealth** (int health)  
*Setzt das Leben des Gegners.*
- bool **receiveDamage** (int damage)  
*Fügt dem Gegner Schaden zu.*
- int **getInflictedDamage** () const  
*Gibt den Schaden zurück, den der Gegner zufügt.*
- int **getFireCooldown** () const  
*Gibt fir verbleibende Nachladezeit zurück.*
- bool **getDeath** () const  
*gibt den Todeszustand des Gegners zurück*
- void **setDeath** (bool death)  
*setzt den Todeszustand des Gegners*
- int **getDeathCooldown** () const  
*Gibt die verbleibende Zeit zurück, die der Gegner noch angezeigt werden soll.*
- virtual void **update** ()  
*Hier werden alle framespezifischen Aktualisierungen durchgeführt.*
- void **setPosX** (int posX)  
*Setzt die X-Position des Objekts.*
- void **setPosY** (int posY)  
*Setzt die Y-Position des Objekts.*
- int **getSpeedX** () const  
*Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.*
- int **getSpeedY** () const  
*Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.*
- void **setSpeedX** (int speedX)

*Setzt die horizontale Geschwindigkeit.*

- void **setSpeedY** (int speedY)

*Setzt die vertikale Geschwindigkeit.*

- void **updateFramesDirection** ()

*aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Objekt steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).*

- void **flipHorizontal** ()

*spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "<https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2>" und angepasst.*

- void **swapImage** ()

***MovingObject::swapImage** Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.*

- int **getPosX** () const

*Gibt die X-Position des Objekts zurück.*

- int **getPosY** () const

*Gibt die Y-Position des Objekts zurück.*

- int **getLength** () const

*Gibt die Länge des Objekts zurück.*

- int **getHeight** () const

*Gibt die Höhe des Objekts zurück.*

- **objectType** **getType** () const

*Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.*

- void **setAudioID** (int audioID)

*Setzt die Audio-ID fest.*

- int **getAudioID** () const

*Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.*

## Geschützte Methoden

- void **updatePosition** ()

*überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.*

## Geschützte Attribute

- int **posX**
- int **posY**

## Private Attribute

- int **health**
- int **fireRate**
- int **fireCooldown**
- int **inflictedDamage**
- bool **death**
- int **DeathCooldown**



### 5.6.1 Ausführliche Beschreibung

Das Gegner Objekt.

Dieses Objekt repräsentiert den Gegner. Das Objekt erbt von MovingObjekt und die wichtigsten Funktionen sind:

- Automatische Aktualisierung
- Schaden erhalten die wichtigsten Attribute sind:
- Leben
- Schaden Die Gegner-Objekte führen alle Bewegungen selbstständig aus nur das Bierkrugwerfen wird von außen geregelt.

Autor

Johann, Simon

### 5.6.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

#### 5.6.2.1 Enemy::Enemy ( int *posX*, int *posY*, int *speedX*, objectType *enemy* )

Konstruktor für ein Enemy-Objekt Erzeugt einen neuen Gegner, dabei werden Startwerte für die einzelnen Attribute festgelegt, je nachdem, um welchen Gegner es sich handelt.

Mögliche Gegnertypen: BOSS, Tourist, Security Attribute in denen sich die Gegner unterscheiden: Leben, Feuerrate

Parameter

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <i>posX</i>   | X-Position                    |
| <i>posY</i>   | Y-Position                    |
| <i>speedX</i> | Geschwindigkeit in X-Richtung |
| <i>enemy</i>  | Gegnertyp                     |

Autor

Johann, Simon

### 5.6.3 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 5.6.3.1 int Enemy::getHealth ( ) const

Gibt Leben des Gegners zurück.

Rückgabe

int

#### 5.6.3.2 void Enemy::setHealth ( int *health* )

Setzt das Leben des Gegners.

## Parameter

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <i>Wert,auf</i> | den das Leben gesetzt werden soll |
|-----------------|-----------------------------------|

5.6.3.3 `bool Enemy::receiveDamage ( int damage )`

Fügt dem Gegner Schaden zu.

Und gibt zurück, ob der Gegner danach tot ist.

## Parameter

|             |  |
|-------------|--|
| <i>Wert</i> | des Schadens, der zugefügt werden soll |
|-------------|--|

## Rückgabe

true, wenn der Gegner tot ist

5.6.3.4 `int Enemy::getInflictedDamage ( ) const`

Gibt den Schaden zurück, den der Gegner zufügt.

## Rückgabe

int

5.6.3.5 `int Enemy::getFireCooldown ( ) const`

Gibt fir verbleibende Nachladezeit zurück.

## Rückgabe

int

5.6.3.6 `bool Enemy::getDeath ( ) const`

gibt den Todeszustand des Gegners zurück

## Rückgabe

true, wenn der Gegner tot ist

5.6.3.7 `void Enemy::setDeath ( bool death )`

setzt den Todeszustand des Gegners

## Parameter

|                     |  |
|---------------------|--|
| <i>Todeszustand</i> |  |
|---------------------|--|

**5.6.3.8 int Enemy::getDeathCooldown ( ) const**

Gibt die verbleibende Zeit zurück, die der Gegner noch angezeigt werden soll.

In Frames

Rückgabe

int

**5.6.3.9 void Enemy::update ( ) [virtual]**

Hier werden alle framespezifischen Aktualisierungen durchgeführt.

Autor

Johann

Wenn der Gegner tot ist, wird die verbleibende Zeit der Anzeige um 1 verringert,  
sonst wird jedesmal, wenn die Nachladezeit abgelaufen ist, mit einem Bierkrug geworfen  
zuletzt wird die Position des Gegners aktualisiert, damit im Falle des Todes die Gegner nach unten Fallen.  
Implementiert [MovingObject](#).

**5.6.3.10 void MovingObject::setPosX ( int posX ) [inherited]**

Setzt die X-Position des Objekts.

Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

**5.6.3.11 void MovingObject::setPosY ( int posY ) [inherited]**

Setzt die Y-Position des Objekts.

Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

**5.6.3.12 int MovingObject::getSpeedX ( ) const [inherited]**

Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.

Rückgabe

int

**5.6.3.13 int MovingObject::getSpeedY ( ) const [inherited]**

Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.

Rückgabe

int

5.6.3.14 void MovingObject::setSpeedX ( int *speedX* ) [inherited]

Setzt die horizontale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <i>speedX</i> | horizontale Geschwindigkeit |
|---------------|-----------------------------|

**5.6.3.15 void MovingObject::setSpeedY ( int *speedY* ) [inherited]**

Setzt die vertikale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <i>speedY</i> | vertikale Geschwindigkeit |
|---------------|---------------------------|

**5.6.3.16 void MovingObject::updateFramesDirection ( ) [inherited]**

aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Objekt steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).

So lässt sich auch die Richtung abfragen ( $> || <$  als 0) und mit dem aktuellen speedX-Wert ein Richtungswechsel feststellen

## Autor

Flo

**5.6.3.17 void MovingObject::flipHorizontal ( ) [inherited]**

spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "<https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2>" und angepasst.

Ermöglicht das Spiegeln von Bildern über eine Transformationsmatrix. Am Anfang wird getestet ob ein Richtungswechsel statt gefunden hat.

## Autor

Flo

**5.6.3.18 void MovingObject::swapImage ( ) [inherited]**

[MovingObject::swapImage](#) Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.

Es wird alle framRate/2 Frames gewechselt und sofort beim loslaufen. Wenn der Spieler in der Luft ist bzw. springt setzt die Animation aus, wenn er nur noch ein Leben hat läuft sie doppelt so schnell ab.

## Autor

Flo

**5.6.3.19 void MovingObject::updatePosition ( ) [protected], [inherited]**

überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.

## Autor

Rupert

**5.6.3.20** `int GameObject::getPosX ( ) const` [inherited]

Gibt die X-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.6.3.21** `int GameObject::getPosY ( ) const` [inherited]

Gibt die Y-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.6.3.22** `int GameObject::getLength ( ) const` [inherited]

Gibt die Länge des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.6.3.23** `int GameObject::getHeight ( ) const` [inherited]

Gibt die Höhe des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.6.3.24** `objectType GameObject::getType ( ) const` [inherited]

Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.

**Rückgabe**

objectType

**5.6.3.25** `void GameObject::setAudioID ( int audioID )` [inherited]

Setzt die Audio-ID fest.

Diese wird in der game.cpp benötigt, um objektspezifische Sounds wiederzugeben.

**Parameter**

|                |          |
|----------------|----------|
| <i>audioID</i> | Audio-ID |
|----------------|----------|

5.6.3.26 `int GameObject::getAudioID ( ) const` [inherited]

Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.

Rückgabe

`int`

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- Wiesn-Run/src/enemy.h
- Wiesn-Run/src/enemy.cpp

## 5.7 Game Klassenreferenz

Kern-Funktionalität des Spiels.

```
#include <game.h>
```

Klassendiagramm für Game:



### Öffentliche Methoden

- `Game` (`int argc, char *argv[]`)  
*Konstruktor: Initialisiert den appPointer.*
- `~Game` ()  
*Destruktor: Gibt verwendeten Heap-Speicher wieder frei.*
- `int step` ()  
*Game-Loop.*
- `int start` ()  
*Die Startfunktion, erstellt Fenster und Menüs, wird von main() aufgerufen.*
- `void setState` (`enum gameState newState`)  
*setzt den Spielstatus.*

### Öffentliche Attribute

- `struct stateStruct gameStats`  
*States des Spiels.*
- `std::list< struct collisionStruct > collisionsToHandle`  
*Liste von Kollisionen.*

### Geschützte Methoden

- `void timerEvent` (`QTimerEvent *event`)  
*Wird vom Timer in jedem Intervall aufgerufen.*

## Private Typen

- enum `menuIds` {  
`menuId_NonClickable`, `menuStartId_NewGame`, `menuStartId_EndGame`, `menuStartId_Help`,  
`menuStartId_Credits`, `menuCreditsId_Back`, `menuLevelId_Back`, `menuLevelId_Demo`,  
`menuLevelId_Level1`, `menuLevelId_Level2`, `menuLevelId_Level3`, `menuLevelId_StartGame`,  
`menuBreakId_Resume`, `menuBreakId_EarlyEnd`, `menuBreakId_EndGame`, `menuStatisticsId_Next`,  
`menuNameId_Next`, `menuHighscoreId_Next`, `menuHelpId_Back` }

*zur Unterscheidung und Identifizierung der Menü-Einträge*

## Private Methoden

- void `startNewGame` (QString levelFileName, int levelNum)  
*Startet neues Level.*
- void `loadLevelFile` (QString fileSpecifier)  
*Level-Datei auslesen.*
- void `updateHighScore` (std::string mode)  
*Diese Funktion liest und aktualisiert die Highscore des Spiels.*
- void `displayStatistics` ()  
*füllt das Statistik- und HighscoreMenü.*
- void `endGame` ()  
*Wird beim Beenden des Levels aufgerufen.*
- void `appendWorldObjects` (Player \*playerPointer)  
*Diese Funktion fügt der Spielwelt dynamisch Gegner hinzu.*
- void `reduceWorldObjects` (Player \*playerPointer)  
*Diese Funktion löscht nicht mehr benötigte Objecte.*
- void `evaluateInput` ()  
*Checkt, welche Tasten für die Spielkontrolle gedrückt sind.*
- void `calculateMovement` ()  
*Geht die worldObjects-Liste durch und aktualisiert bei jedem Object die Position.*
- void `detectCollision` (std::list< GameObject \* > \*objectsToCalculate)  
*Kollisionsdetektion.*
- void `handleCollisions` ()  
*Kollisionen in der Liste collisionsToHandle werden der Reihe nach aus Sicht des affectedObjects bearbeitet.*
- void `updateScore` ()  
*Aktualisiert die Score des Spielers.*
- void `updateAudioevents` ()  
*Übergibt vom Spiel erzeugte Audioevents an den Output.*
- void `renderGraphics` (std::list< GameObject \* > \*objectList, Player \*playerPointer)  
*Grafik wird ausgegeben.*
- void `menuInit` ()  
*Initialisierung der Menüs.*
- void `exitGame` ()  
*Wird zum Spielende aufgerufen.*
- bool `eventFilter` (QObject \*obj, QEvent \*event)  
*eventFilter wird aufgerufen, wenn ein neues QEvent auftritt.*
- int `getStepIntervall` ()  
*Gibt stepIntervall zurück.*
- void `timeNeeded` (string name)



## Private Attribute

- `std::list< GameObject * > worldObjects`  
*In der Welt befindliche Objekte.*
- `std::list< GameObject * > levelSpawn`  
*Objekte die zur Laufzeit dynamisch gespawnt werden.*
- `std::list< GameObject * > objectsToDelete`  
*Zu löschende Schüsse.*
- `AudioControl * audioOutput`  
*Audiocontrol Objekt, welches aktuelle Audioevents auswertet.*
- `std::thread portaudiothread`  
*Audio Wiedergabe Thread, welcher Portaudio Callback Funktion ausführt und Audioevents Blockweise abspielt.*
- `std::list< struct audioStruct > audioevents`  
*Liste audioevents mit allen im Step aktiven AudioStructs.*
- `std::list< struct audioCooldownstruct > audioStorage`  
*Liste mit den Audioevents, die einmal aufgerufen werden, aber eine Längere Spielzeit haben.*
- `int sceneWidth`  
*Breite der Szene.*
- `int levelLength = 0`  
*Länge des Levels.*
- `std::list< struct scoreStruct > scoreList`  
*Score-Liste.*
- `struct scoreStruct playerScore`  
*Scores.*
- `int stepIntervall`  
*Länge eines Steps.*
- `bool exitGameevent`  
*Spiel Beenden gedrückt.*
- `bool levelStartevent`  
*Spiel Starten gedrückt.*
- `Player * playerObjPointer`  
*Pointer auf Spieler-Objekt.*
- `QGraphicsView * window`  
*für das Ausgabefenster QGraphicsView*
- `QGraphicsScene * levelScene`  
*QGraphicsScene des Levels.*
- `RenderGUI * showGUI`  
*für alle Anzeigen wie Leben,Alkohol,Score,...*
- `RenderBackground * showBackground`  
*für die Hintergrundgrafiken*
- `QApplication * appPointer`  
*Zeiger auf QApplication.*
- `std::chrono::high_resolution_clock::time_point letzterAufruf`  
*für Zeitmessung*
- `Input * keyInput = new Input()`  
*Erstelle Input Objekt zum Aufzeichnen der Keyboard Inputs.*
- `enum gameState state = gameMenuStart`  
*aktueller Spielzustand*
- `Menu * aktMenu = menuStart`  
*aktuell aktives Menü, null, während das Spiel läuft; wird in setState gesetzt*

- **Menu \* menuStart**  
*Startmenü*
- **Menu \* menuCredits**  
*Credits-Menü*
- **Menu \* menuLevel**  
*Levelauswahl-Menü*
- **Menu \* menuBreak**  
*Pause-Menü*
- **Menu \* menuStatistics**  
*Statistik-Menü*
- **Menu \* menuName**  
*Namenseingabe-Menü*
- **Menu \* menuHighscore**  
*Highscore-Menü*
- **Menu \* menuHelp**  
*Hilfemenü*
- **int stepCount = 0**  
*stepCount wird mit jedem Step um ein erhöht Auslesen der vergangenen Zeit: stepCount \* [getStepIntervall\(\)](#)*
- **int audioIDs**
- **audioCooldownStruct audioCooldown**
- **audioDistanceStruct audioDistance**
- **chrono::high\_resolution\_clock::time\_point thisStep**
- **chrono::high\_resolution\_clock::time\_point testStep**

### 5.7.1 Ausführliche Beschreibung

Kern-Funktionalität des Spiels.

Innerhalb der main.cpp wird eine Instanz dieser Klasse angelegt, aus der heraus das gesamte Spiel läuft. Die einzelnen Methoden werden in der game.cpp jeweils erklärt.

Autor

Simon, Johann, Felix, Rupert, Florian

### 5.7.2 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 5.7.2.1 `int Game::step ( )`

Game-Loop.

Diese Funktion wird von [timerEvent\(\)](#) aufgerufen und ist für den kompletten Ablauf des Spiels verantwortlich. Der Ablauf sieht so aus:

- **Input** abfragen
- Läuft das Spiel oder ist ein Menü aktiv?

falls Menü:

- Hintergrundmusik
- Up/Down auswerten
- Enter auswerten: Hier wird im aktuellen Menü die Eigenschaft `menuOnEnter` überprüft, also ob wieder ein Menü folgt. Wenn ja, wird die Eigenschaft `stateOnClick` aus dem Menü Eintrag als neues Menü gesetzt.

- Die Einträge, auf die kein weiteres Menü folgt, werden einzeln ausgewertet, z.B. Level starten/Spiel beenden.
- Namen-Menü: Hier erfolgt die Auswertung der Namenseingabe

falls Spiel:

- auf ESC testen
- Neue Objekte zur Welt hinzufügen
- alte Objekte löschen
- Audioevents updaten
- [Input](#) auslesen
- Bewegungen berechnen
- Kollisionskontrolle und Bewegungen korrigieren
- Events behandeln (Treffer..)
- Score aktualisieren
- Grafik rendern und ausgeben
- Level zu Ende?
- Spieler tot?

Rückgabe

0 bei fehlerfreiem Beenden

Autor

Rupert, Felix, Johann

[Noch zu erledigen](#) Erfolgreich Schriftzug einfügen

[Noch zu erledigen](#) GameOver schriftzug einfügen

#### 5.7.2.2 int Game::start ( )

Die Startfunktion, erstellt Fenster und Menüs, wird von main() aufgerufen.

Grafik (Flo): Es wird ein QGraphicsView Widget "window" angelegt in der Größe 1024x768 angelegt welches Das Spiel visualisiert. Verschiedene Einstellungen werden vorgenommen wie zb. das deaktivieren der Scrollbars.

[Input](#) (Felix): Erstelle QApplication app mit QGraphicsView Widget window (Eventfilter installiert) und Zeiger input auf [Input](#) Objekt. Um Funktionen der Tastatur Eingabe entwickeln zu können ist ein Qt Widget Fenster("windwo") nötig. Auf dem Widget wird ein Eventfilter installiert welcher kontinuierlich Tastatureingaben mitloggt. Die Eingaben werden in dem Objekt der [Input](#) Klasse gespeichert und können über getKeyactions() abgerufen werden.

Logik (Rupert): Außerdem wird ein Timer gestartet, der in jedem Intervall timerEvent(...) aufruft, wo dann [step\(\)](#) aufgerufen wird. Das ist dann unsere Game-Loop. Der Timer funktioniert auch bei 5ms Intervall noch genau.

Menüs (Rupert): Alle Menüs werden angelegt

gameState wird auf gameMenuStart gesetzt, dh das Spiel startet im Startmenü

**Rückgabe**

Rückgabewert von `app.exec()`

**Autor**

Rupert, Felix, Flo

**5.7.2.3 void Game::setState ( enum gameState *newState* )**

setzt den Spielstatus.

Hier wird der aktuelle Spielzustand geändert, z.B. von Menü-Anzeige zu laufendem Level.

**Parameter**

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| <i>newState</i> | neuer Status aus der enum gameState |
|-----------------|-------------------------------------|

**Autor**

Rupert

**5.7.2.4 void Game::timerEvent ( QTimerEvent \* *event* ) [protected]**

Wird vom Timer in jedem Intervall aufgerufen.

Hier wird dann wiederum [step\(\)](#) aufgerufen. Außerdem wird überprüft ob das Fenster geschlossen wurde und gegebenenfalls [exitGame\(\)](#) aufgerufen.

**Autor**

Rupert, Felix

**5.7.2.5 void Game::startNewGame ( QString *levelFileName*, int *levelNum* ) [private]**

Startet neues Level.

- lädt Leveldatei
- füllt worldobjects
- LevelScene wird eingestellt und aktiv geschaltet
- verschiedene Grafikinitialisierungen

**5.7.2.6 void Game::loadLevelFile ( QString *fileSpecifier* ) [private]**

Level-Datei auslesen.

Diese Funktion liest Level-Dateien aus. In der Leveldatei werden Keywords für die anzulegenden Objekte verwendet. Nach den Objekten stehen durch Kommata getrennt die benötigten Parameter. Ein Player-Eintrag enthält posX und posY. Ein Enemy-Eintrag enthält posX, posY und speedX. Ein Obstacle-Eintrag enthält posX und posY. Ein Plane-Eintrag (Zwischenebene) enthält posX und posY. Ein PowerUp-Eintrag enthält posX, posY und die jeweiligen Boni.

## Parameter

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <i>fileSpecifier</i> | String mit Dateinamen der Leveldatei |
|----------------------|--------------------------------------|

## Autor

Simon

**5.7.2.7 void Game::updateHighScore ( std::string mode ) [private]**

Diese Funktion liest und aktualisiert die Highscore des Spiels.

Als Parameter wird ein std::string mode erwartet. Ist der mode = "write", so wird die aktuelle Highscore unter Berücksichtigung der aktuellen playerScore neu geschrieben. Alle anderen Werte für mode lesen nur die alte Highscore und die des Spielers in die Liste ein, um sie z.B. im Highscore-Menü anzuzeigen. Dazu wird versucht, die Datei "wiesnHighscore.txt" auszulesen. Ist dies nicht möglich, so wurde das Spiel in dem aktuellen Verzeichnis noch nie gestartet. Falls die Datei gefunden und gelesen werden kann, so wird jeder Highscore-Eintrag in die scoreList aufgenommen. Anschließend wird die Liste nach der Summe der Punkte absteigend sortiert, und nur die 10 besten Elemente werden gespeichert. Wurde für das aktuelle Spiel eine Score angelegt und in der scoreList gespeichert, so wird dieser Eintrag eingeordnet und gegebenenfalls auch abgespeichert.

## Autor

Simon

**5.7.2.8 void Game::displayStatistics ( ) [private]**

füllt das Statistik- und HighscoreMenü.

Diese Funktion löscht das Statistik- und Highscore-Menü und füllt es mit aktuellen Werten.

## Autor

Rupert

**5.7.2.9 void Game::endGame ( ) [private]**

Wird beim Beenden des Levels aufgerufen.

Diese Funktion löscht nicht mehr nötige Variablen und Objekte wenn vom Spiel in das Statistikmenü gewechselt wird. Es wird ein zufälliger Name aus einer Liste gewählt, der dann vom Spieler abgeändert werden kann. Dazu wird das Namen-Menü neu geschrieben und dorthin gewechselt.

## Autor

: Felix, Johann, Rupert

**5.7.2.10 void Game::appendWorldObjects ( Player \* playerPointer ) [private]**

Diese Funktion fügt der Spielwelt dynamisch Gegner hinzu.

In jedem Zeitschritt wird die sortierte Liste levelSpawn vom Anfang her durchlaufen. Ist die Distanz des Spielers zum Gegner kleiner als die Distanz levelSpawn, so wird das Objekt den worldObjects hinzugefügt und aus levelSpawn gelöscht. Die for-Schleife läuft solange, bis das erste Mal ein Objekt weiter als levelSpawn vom Spieler entfernt ist. Dann wird abgebrochen, da alle folgenden Objekte auf Grund der Sortierung noch weiter entfernt sein werden. Hier werden auch die Objekte der levelScene hinzugefügt.

## Parameter

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>playerPointer</i> |  |
|----------------------|--|

## Autor

Simon

**5.7.2.11 void Game::reduceWorldObjects ( Player \* *playerPointer* ) [private]**

Diese Funktion löscht nicht mehr benötigte Objects.

Alle Objects aus der Liste `objectsToDelete` werden in der `wolrdObjects` gesucht und entfernt. Ihr Speicher wird wieder freigegeben. Die Funktion `reduceWorldObjects` löscht die `GameObjects` und gibt den Speicher wieder frei, von denen der Spieler bereits weiter rechts als die `spawnDistance` entfernt ist.

## Parameter

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>playerPointer</i> |  |
|----------------------|--|

## Autor

Simon, Johann

**5.7.2.12 void Game::evaluateInput ( ) [private]**

Checkt, welche Tasten für die Spielkontrolle gedrückt sind.

mögliche Tasten:

- Pfeil rechts zum laufen
- Pfeil hoch zum springen
- Leertaste zum schießen
- ESC für Menü

es wird entsprechend die Spielergeschwindigkeit geändert, ein Sprung oder Schuss initialisiert und Audioevents erzeugt.

## Autor

Rupert

**5.7.2.13 void Game::calculateMovement ( ) [private]**

Geht die `worldObjects`-Liste durch und aktualisiert bei jedem Object die Position.

Gegner, bei denen der `DeathCooldown` abgelaufen ist, werden zum löschen vorgemerkt, Gegner, bei denen der `FireCooldown` abgelaufen ist, feuern. Wird auch über Debug ausgegeben.

## Autor

Rupert, Johann

**5.7.2.14 void Game::detectCollision ( std::list< GameObject \* > \* *objectsToCalculate* ) [private]**

Kollisionsdetektion.

Diese Funktion berechnet, ob Kollisionen zwischen benachbarten Objekten auftreten und falls ja, aus welcher Richtung diese stattfinden. Da die Liste worldObjects in jedem Zeitschritt sortiert wird, müssen die Kollisionen nur für die nächsten Nachbarn berechnet werden. Allerdings können durch ungünstige Lage auch Objekte kollidieren, die nicht direkt nebeneinander in der Liste liegen. Dafür werden die fünf Nachbarn links und rechts jedes MovingObjects geprüft, falls vorhanden.

**Noch zu erledigen** Simon, willst du hier die normalen Kommentare noch einarbeiten und die Funktion genauer erklären? - Rupl

Autor

Simon

**5.7.2.15 void Game::handleCollisions ( ) [private]**

Kollisionen in der Liste collisionsToHandle werden der Reihe nach aus Sicht des affectedObjects bearbeitet.

In einer Schleife wird das jeweils erst CollisionEvent bearbeitet. Dabei werden nur an dem Objekt affectedObject Änderungen vorgenommen. Mögliche Objekte: Spieler(player), Gegner(enemy), Bierkrug(shot) mögliche Kollision mit Spieler(player), Hindernis(obstacle), Gegner(enemy), Bierkrug(shot), Power-Up(powerUp)

Autor

Johann

**5.7.2.16 void Game::updateScore ( ) [private]**

Aktualisiert die Score des Spielers.

Diese Score wird von der Grafik während des Spiels ausgegeben und am Ende des Spiels in die Highscore aufgenommen.

Autor

Simon

**5.7.2.17 void Game::updateAudioevents ( ) [private]**

Übergibt vom Spiel erzeugte Audioevents an den Output.

Audioevents der Hintergrundmusik für das entsprechende Level werden übergeben, Überprüfen, ob sich der Spieler in einem Kritischen Zustand befindet und entsprechende Audioevents übergeben. Für Gegner und fliegende Bierkrüge Audioevents übergeben. Bei einmaligen Audioevents die Restspielzeit aktualisieren und das Event übergeben

Autor

Johann, Felix

**5.7.2.18 void Game::renderGraphics ( std::list< GameObject \* > \* *objectList*, Player \* *playerPointer* ) [private]**

Grafik wird ausgegeben.

**Noch zu erledigen** Flo, willst du hier die normalen Kommentare noch einarbeiten und die Funktion genauer erklären? - Rupl

## Parameter

|                      |  |
|----------------------|--|
| <i>objectList</i>    | Liste der Objekte (worldObjects)                             |
| <i>playerPointer</i> | Pointer auf den Spieler, wird für Positionsabfrage gebraucht |

## Autor

Florian

## 5.7.2.19 void Game::menuInit ( ) [private]

Initialisierung der Menüs.

wird in [start\(\)](#) aufgerufen

Logik: Startmenü Credits Levelauswahl spielen... Pause Name eingeben Spielstatistik Highscore Von vorne

## Autor

Rupert

## 5.7.2.20 void Game::exitGame ( ) [private]

Wird zum Spielende aufgerufen.

Diese Funktion wird aufgerufen wenn das Programm beendet werden soll. Hier werden alle Objekte gelöscht und der Speicher wieder freigegeben.

## Autor

: Felix, Johann

5.7.2.21 bool Game::eventFilter ( QObject \* *obj*, QEvent \* *event* ) [private]

eventFilter wird aufgerufen, wenn ein neues QEvent auftritt.

Diese Funktion überwacht die Betätigung von Tastatur Eingaben und handelt den Aufruf des QT Schließ-Button (x) im Spielfenster. Die Tastatureingaben werden über das keyInput Objekt ausgewertet. Der Aufruf des QT Schließ-Button (x) ist neben dem Aufruf des Hauptmenüeintrags Exit die 2. Möglichkeit das Spiel zu beenden. Wird ein CloseEvent festgestellt wird die Variable exitGameevent auf False gesetzt und das Spiel zum Ende des aktuellen Steps in [Game::timerEvent](#) beendet.

## Parameter

|  |               |
|--|---------------|
|  | QObject *obj  |
|  | QEvent *event |

## Rückgabe

: QObject::eventFilter(obj, event)

## Autor

: Felix



5.7.2.22 `int Game::getStepIntervall ( ) [private]`

Gibt stepIntervall zurück.

Wird zum Auslesen der Zeit gebraucht.

**Rückgabe**

int Stepintervall in ms

**Autor**

Rupert

5.7.2.23 `void Game::timeNeeded ( string name ) [private]`

**Noch zu erledigen** Kommentieren, Johann?

### 5.7.3 Dokumentation der Datenelemente

5.7.3.1 `int Game::audioIDs [private]`

**Noch zu erledigen** Kommentieren: Felix, Johann

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- Wiesn-Run/src/game.h
- Wiesn-Run/src/game.cpp

## 5.8 GameObject Klassenreferenz

Das Spieler-Objekt.

```
#include <gameobject.h>
```

Klassendiagramm für GameObject:

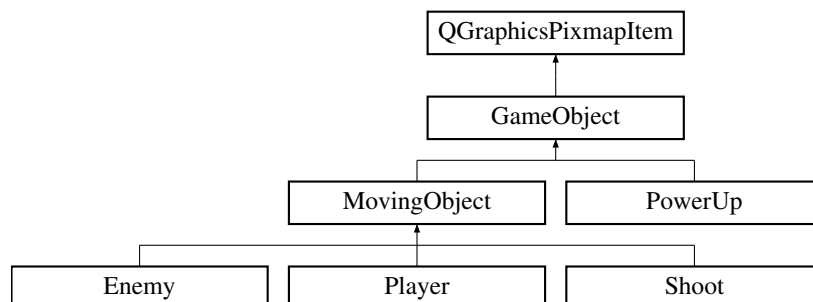

### Öffentliche Methoden

- `GameObject` (int posX, int posY, int length, int height, `objectType` type)  
Konstruktor für ein `GameObject`.
- `GameObject` (int posX, int posY, `objectType` type)

*GameObject* Konstruktor Je nach Objekt-Typ bekommt hier jedes Objekt Abmessungen und eine Grafik zugewiesen und die "Startposition" wird in Szenenkoordinaten errechnet.

- virtual `~GameObject ()`  
Destruktor.
- int `getPosX ()` const  
Gibt die X-Position des Objekts zurück.
- int `getPosY ()` const  
Gibt die Y-Position des Objekts zurück.
- int `getLength ()` const  
Gibt die Länge des Objekts zurück.
- int `getHeight ()` const  
Gibt die Höhe des Objekts zurück.
- `objectType getType ()` const  
Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.
- void `setAudioID (int audioID)`  
Setzt die Audio-ID fest.
- int `getAudioID ()` const  
Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.

## Geschützte Attribute

- int **posX**
- int **posY**

## Private Attribute

- int **length**
- int **height**
- `objectType type`
- int **audioID**

### 5.8.1 Ausführliche Beschreibung

Das Spieler-Objekt.

Dieses Objekt repräsentiert das Grundobjekt. Das Objekt beschreibt ein einfaches Rechteck, mit den Attributen:

- X/Y-Position
- Länge/Höhe
- Objekt-Typ
- Audio-ID

Autor

Johann, Flo

### 5.8.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

#### 5.8.2.1 `GameObject::GameObject ( int posX, int posY, int length, int height, objectType type )`

Konstruktor für ein `GameObject`.

Die Attribute Länge, Höhe und Objekt-Typ können nicht mehr geändert werden und X/Y-Position nur durch erbende Klassen.

## Parameter

|               |            |
|---------------|------------|
| <i>posX</i>   | X-Position |
| <i>posY</i>   | Y-Position |
| <i>length</i> | Länge      |
| <i>height</i> | Breite     |
| <i>type</i>   | Objekt-Typ |

## Autor

Johann

5.8.2.2 GameObject::GameObject ( int *posX*, int *posY*, objectType *type* )

**GameObject** Konstruktor Je nach Objekt-Typ bekommt hier jedes Objekt Abmessungen und eine Grafik zugewiesen und die "Startposition" wird in Szenenkoordinaten errechnet.

Die Attribute Länge, Höhe und Objekt-Typ können nicht mehr geändert werden und X/Y-Position nur durch erbende Klassen.

## Parameter

|             |              |
|-------------|--------------|
| <i>posX</i> | : X-Position |
| <i>posY</i> | : Y-Position |
| <i>type</i> | : Typ        |

## Autor

Johann, Flo

## 5.8.3 Dokumentation der Elementfunktionen

## 5.8.3.1 int GameObject::getPosX ( ) const

Gibt die X-Position des Objekts zurück.

## Rückgabe

int

## 5.8.3.2 int GameObject::getPosY ( ) const

Gibt die Y-Position des Objekts zurück.

## Rückgabe

int

## 5.8.3.3 int GameObject::getLength ( ) const

Gibt die Länge des Objekts zurück.

## Rückgabe

int

#### 5.8.3.4 int GameObject::getHeight ( ) const

Gibt die Höhe des Objekts zurück.

Rückgabe

int

#### 5.8.3.5 objectType GameObject::getType ( ) const

Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.

Rückgabe

objectType

#### 5.8.3.6 void GameObject::setAudioID ( int audioID )

Setzt die Audio-ID fest.

Diese wird in der game.cpp benötigt, um objektspezifische Sounds wiederzugeben.

Parameter

|                |          |
|----------------|----------|
| <i>audioID</i> | Audio-ID |
|----------------|----------|

#### 5.8.3.7 int GameObject::getAudioID ( ) const

Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.

Rückgabe

int

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- Wiesn-Run/src/gameobject.h
- Wiesn-Run/src/gameobject.cpp

## 5.9 Input Klassenreferenz

Die Input-Klasse aktualisiert die für das Spiel relevanten Tastatureingaben.

```
#include <input.h>
```

### Öffentliche Typen

- enum [Keyaction](#) {  
    **noKeyaction**, **Right**, **Up**, **Down**,  
    **Jump\_Right**, **Shoot**, **Exit**, **Enter** }

*Keyaction definiert alle auszuwertenden Tastenkombinationen Bezeichner.*

- enum **Keyletter** {  
**noKeyletter**, **a** = (int)'a', **b** = (int)'b', **c** = (int)'c',  
**d** = (int)'d', **e** = (int)'e', **f** = (int)'f', **g** = (int)'g',  
**h** = (int)'h', **i** = (int)'i', **j** = (int)'j', **k** = (int)'k',  
**l** = (int)'l', **m** = (int)'m', **n** = (int)'n', **o** = (int)'o',  
**p** = (int)'p', **q** = (int)'q', **r** = (int)'r', **s** = (int)'s',  
**t** = (int)'t', **u** = (int)'u', **v** = (int)'v', **w** = (int)'w',  
**x** = (int)'x', **y** = (int)'y', **z** = (int)'z', **A** = (int)'A',  
**B** = (int)'B', **C** = (int)'C', **D** = (int)'D', **E** = (int)'E',  
**F** = (int)'F', **G** = (int)'G', **H** = (int)'H', **I** = (int)'I',  
**J** = (int)'J', **K** = (int)'K', **L** = (int)'L', **M** = (int)'M',  
**N** = (int)'N', **O** = (int)'O', **P** = (int)'P', **Q** = (int)'Q',  
**R** = (int)'R', **S** = (int)'S', **T** = (int)'T', **U** = (int)'U',  
**V** = (int)'V', **W** = (int)'W', **X** = (int)'X', **Y** = (int)'Y',  
**Z** = (int)'Z', **Backspace** = (int)'\b' }

*Keyletter definiert alle auszuwertenden Tastatur Buchstaben.*

## Öffentliche Methoden

- Input ()**  
*Konstruktor instanziiert ein Objekt der Klasse **Input**.*
- ~Input ()**  
*Destruktor löscht ein Objekt der Klasse **Input**.*
- void **evaluateKeyEvent** (QEvent \*event)  
*Nach Aufruf über **Game::eventFilter** wertet evaluateKeyEvent alle im Moment gleichzeitig gepressten Tastatur Eingaben aus und speichert die zugehörigen enum ids in der Instanzvariable keyevents.*
- QSet< int > **getKeyactions** ()  
*getKeyactions gibt bei Aufruf das QSet keyactions zurück, welches alle im Moment gedrückten Spielaktionen als Enum beinhaltet.*
- std::set< char > **getKeyletters** ()  
*getKeyletters gibt bei Aufruf das QSet keyletters zurück, welches alle im Moment gedrückten Buchstaben als Enum beinhaltet.*
- Keyaction getLastKeyaction** ()  
*Gibt letzte gedrückte Spielaktion als Enum Keyaction zurück und setzt die Variable lastKeyaction auf noKeyaction.*
- Keyletter getLastKeyletter** ()  
*Gibt letzten gedrückten Buchstaben als enum Keyletter zurück und setzt die Variable lastKeyletter auf noKeyletter.*

## Private Methoden

- void **updateKeys** ()  
*updateKeyactions berechnet aus allen in keyevents gespeicherten Tastatureingaben die für das Spiel relevanten Kombinationen und speichert diese in keyactions.*

## Private Attribute

- QSet< int > **keyevents**  
*keyevents speichert die id aller im Moment gepressten Tasten.*
- QSet< int > **keyactions**  
*Die Variable keyactions speichert die id aller im Moment gepressten Tastenkombinationen, welche für das Spiel relevant sind.*
- std::set< char > **keyletters**  
*Die Variable keyletters speichert die Buchstaben als "strings" aller im Moment gepressten Buchstaben Tasten.*
- Keyaction lastKeyaction**

*Die Variable `lastKeyaction` speichert die letzte gedrückte Tastenkombination als Enum `Keyaction`.*

- [Keyletter `lastKeyletter`](#)

*Die Variable `lastKeyletter` speichert den letzten gedrückten Buchstaben als Enum `Keyletter`.*

### 5.9.1 Ausführliche Beschreibung

Die Input-Klasse aktualisiert die für das Spiel relevanten Tastatureingaben.

Eine Instanz dieser Klasse wird innerhalb der [game.h](#) angelegt.

Autor

Felix Pfreundtner

### 5.9.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

#### 5.9.2.1 `Input::Input ( )`

Konstruktor instanziert ein Objekt der Klasse [Input](#).

Autor

Felix Pfreundtner

#### 5.9.2.2 `Input::~~Input ( )`

Destruktor löscht ein Objekt der Klasse [Input](#).

Autor

Felix Pfreundtner

### 5.9.3 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 5.9.3.1 `void Input::evaluateKeyEvent ( QEvent * event )`

Nach Aufruf über [Game::eventFilter](#) wertet `evaluateKeyEvent` alle im Moment gleichzeitig gepressten Tastatur Eingaben aus und speichert die zugehörigen enum ids in der Instanzvariable `keyevents`.

Wird eine Taste nicht mehr gedrückt wird die enum id in `keyevents` gelöscht. Wird eine Taste neu gedrückt wird die enum id in `keyevents` hinzugefügt

Parameter

|               |        |
|---------------|--------|
| <i>QEvent</i> | *event |
|---------------|--------|

Autor

Felix Pfreundtner

#### 5.9.3.2 `QSet< int > Input::getKeyactions ( )`

`getKeyactions` gibt bei Aufruf das `QSet` `keyactions` zurück, welches alle im Moment gedrückten Spielaktionen als Enum beinhaltet.

Jeder Tastaturkombination wird eine Integer ID zugeordnet welche im QSet keyactions gespeichert ist. Über die Enumeration `Input::Keyaction` ist jeder Spielbefehl mit dem zugehörigen Indize in keyactions verknüpft. Möchte man nun beispielsweise abfragen ob der Spieler im Moment schießt so überprüft man: `input->getKeyactions().contains(Input::Keyaction::Shoot) == True`.

#### Rückgabe

QSet<int> Instanzvariable keyactions

#### Autor

Felix Pfreundtner

#### 5.9.3.3 `std::set< char > Input::getKeyletters ( )`

`getKeyletters` gibt bei Aufruf das QSet keyletters zurück, welches alle im Moment gedrückten Buchstaben als Enum beinhaltet.

Jeder Buchstaben Taste wird ein String Buchstaben zugeordnet, welcher im QSet keyletters gespeichert ist. Über die Enumeration `Input::Keyletter` ist jeder Buchstabe mit dem zugehörigen Indize in keyletters verknüpft. Möchte man nun beispielsweise abfragen ob der Spieler im Moment die "a" Taste drückt so überprüft man: `input->getKeyletters().find(Input::Keyletter::a) != getKeyletters().end()`. Möchte man abfragen ob der Spieler im Moment die "A" Taste drückt so überprüft man: `input->getKeyletters().find(Input::Keyletter::A) != getKeyletters().end()`. Ist die Taste gedrückt so kann aus dem Enum Keyletter über eine Typenumwandlung der Char berechnet werden: `'a' = (char)Keyletter::a`

#### Rückgabe

`std::set<char>` Instanzvariable keyletters

#### Autor

Felix Pfreundtner

#### 5.9.3.4 `Input::Keyaction Input::getLastKeyaction ( )`

Gibt letzte gedrückte Spielaktion als Enum Keyaction zurück und setzt die Variable lastKeyaction auf noKeyaction.

Wird für die Menüführung gebraucht, da ein dauerhaftes Auswerten der Tasten dort zu Sprüngen beim Auswählen der Menü Einträge führt.

#### Rückgabe

Enum Keyaction Instanzvariable lastKeyaction

#### Autor

Rupert, Felix

#### 5.9.3.5 `Input::Keyletter Input::getLastKeyletter ( )`

Gibt letzten gedrückten Buchstaben als enum Keyletter zurück und setzt die Variable lastKeyletter auf noKeyletter.

Wurde eine Taste gedrückt (`lastKeyletter_return != noKeyletter`) so kann aus dem Enum Keyletter über eine Typenumwandlung der zugehörige Char berechnet werden: `a = (char)lastKeyletter_return`. Verwendung findet die Funktion bei der Eingabe des Highscore Namens.

**Rückgabe**

Enum Keyletter Instanzvariable lastKeyletter

**Autor**

Felix

**5.9.3.6 void Input::updateKeys ( ) [private]**

updateKeyactions berechnet aus allen in keyevents gespeicherten Tastatureingaben die für das Spiel relevanten Kombinationen und speichert diese in keyactions.

Jede Aktionen ist im QSet keyactions als Integer gespeichert, welche über die enumeration Keyaction adressiert wird. Wird durch die Funktion eventFilter ein KeyRelease oder KeyPress Event aufgezeichnet, so wird der QSet keyactions gelöscht und mit den aktualisierten Werten im Qset keyevents abgeglichen. Sind Tasten oder Tastenkombinationen gedrückt worden, welche für das Spiel relevant sind so wird die zur Aktion gehörige integer ID im QSet keyactions hinzugefügt.

**Autor**

Felix Pfreundtner

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- Wiesn-Run/src/input.h
- Wiesn-Run/src/input.cpp

**5.10 Menu Klassenreferenz**

Klasse zum Erzeugen und Anzeigen von Spielmenüs.

```
#include <menu.h>
```

**Klassen**

- struct [menuEntry](#)  
*Strukt zur Beschreibung eines Menü-Eintrags. [Mehr ...](#)*

**Öffentliche Typen**

- enum [menuSelectionChange](#) { **up**, **down** }  
*wird von `changeSelection` benötigt*
- enum [menuType](#) { **normal**, **highscore** }  
*verschiedene Menü-Typen (für Background-Musik)*

**Öffentliche Methoden**

- [Menu](#) (std::string \*menuTitle, [menuType](#) type=normal)  
*Konstruktor: Erzeugt ein neues Menü, Titel und Type werden festgelegt.*
- [~Menu](#) ()  
*Menu-Destruktor: Gibt verwendeten Heap-Speicher frei.*
- void [clear](#) ()



- entfernt alle Einträge aus dem Menü außer den Titel.*
- `menuType getType ()`  
*gibt den Menü-Typ zurück normal/highscore*
- `std::string * getTitle ()`  
*gibt den Menü-Titel zurück*
- `int displayInit ()`  
*Initialisiert das sichtbare Menü.*
- `int displayUpdate ()`  
*aktualisiert das sichtbare Menü.*
- `int addEntry (std::string name, int id, bool clickable=false, gameState stateOnClick=(gameState) NULL)`  
*Neuen Eintrag hinzufügen.*
- `int changeSelection (menuSelectionChange changeType)`  
*wird nach Tastendruck aufgerufen*
- `Menu::menuEntry * getSelection ()`  
*gibt den gewählten Eintrag zurück sollte nach Enter aufgerufen werden*
- `Menu::menuEntry * getEntry (int position)`  
*gibt Eintrag an der gesuchten Position zurück*

### Öffentliche Attribute

- `QGraphicsPixmapItem * background`  
*Zeiger auf das Menü-Hintergrundbild.*
- `QGraphicsScene * menuScene`  
*Zeiger auf die Menü-Scene.*
- `QGraphicsPixmapItem beerMug`  
*Bierkrug im Menü*

### Private Methoden

- `int selectFirstEntry ()`  
*aktiviert ersten klickbaren Eintrag*

### Private Attribute

- `std::list< struct menuEntry * > menuEntrys`  
*Liste, die die Menü-Einträge enthält.*
- `int currentPosition = 0`  
*Zeiger auf gewählten Menüpunkt.*
- `int numberOfEntrys = 0`  
*Anzahl der Einträge.*
- `std::string * title`  
*Zeiger auf String, in dem der Titel des Menüs steht. Wird automatisch als erster Eintrag angezeigt.*
- `menuType type`  
*Menü-Typ.*

### 5.10.1 Ausführliche Beschreibung

Klasse zum Erzeugen und Anzeigen von Spielmenüs.

Eine Instanz repräsentiert ein Menü, die wichtigsten Funktionen sind folgende:

- Einträge hinzufügen
- aktuelle Auswahl ändern (nach Tastendruck)
- anzeigen

Die Interaktion mit dem Benutzer wird nicht in der Klasse behandelt, z.B. werden Tastendrucke in `step()` interpretiert und entsprechend `changeSelection()` aufgerufen.

Autor

Rupert

### 5.10.2 Klassen-Dokumentation

#### 5.10.2.1 struct Menu::menuEntry

Struct zur Beschreibung eines Menü-Eintrags.

Klassen-Elemente

|                           |              |   |
|---------------------------|--------------|---|
| string                    | name         |   |
| int                       | id           | Name, der angezeigt wird.   |
| int                       | position     | ID des Eintrags. Wird mittels menuIds aus <a href="#">game.h</a> eindeutig belegt und in <code>step()</code> zur Unterscheidung der Einträge verwendet.   |
| bool                      | isClickable  | Position im Menü. 0=ganz oben, wird automatisch beim Anlegen gesetzt, d.h. die Reihenfolge ist die Reihenfolge, in der die Einträge erzeugt werden, sie kann später nicht mehr geändert werden. |
| bool                      | menuOnEnter  | true = Eintrag kann ausgewählt werden, Einträge mit false werden in <code>changeSelection()</code> übersprungen.  |
| <a href="#">gameState</a> | stateOnClick | Ob auf diesen Eintrag ein weiteres Menü folgt. true = Dieser Eintrag ruft ein anderes Menü auf, macht die Auswertung in <code>step()</code> einfacher.  |
| QGraphicsText-Item        | showEntry    | nächstes Menü. Zusammen mit menuOnEnter, wird in <code>step()</code> ausgewertet.   |

### 5.10.3 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

#### 5.10.3.1 Menu::Menu ( std::string \* menuTitle, menuType type = normal )

Konstruktor: Erzeugt ein neues Menü, Titel und Type werden festgelegt.

Danch können Einträge hinzugefügt werden.

Parameter

|                  |  |
|------------------|--|
| <i>menuTitle</i> | Zeiger auf String mit Menu-Titel       |
| <i>type</i>      | normal/highscore, für Hintergrundmusik |

### 5.10.4 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 5.10.4.1 void Menu::clear ( )

entfernt alle Einträge aus dem Menü außer den Titel.

Wird für Statistik und Highscore benötigt, nur so können Menüeinträge verändert werden

#### 5.10.4.2 `Menu::menuType Menu::getType ( )`

gibt den Menü-Typ zurück normal/highscore

Rückgabe

enum menuType

#### 5.10.4.3 `std::string * Menu::getTitle ( )`

gibt den Menü-Titel zurück

Rückgabe

Zeiger auf std::string

#### 5.10.4.4 `int Menu::displayInit ( )`

Initialisiert das sichtbare Menü.

Muss immer nach anlegen der Menü Eintrags aufgerufen werden. Jeder Menüeintrag hat auch `QGraphicsTextItem` welches hier eingestellt entsprechend eingestellt wird

Rückgabe

0 bei Erfolg

Autor

Flo

#### 5.10.4.5 `int Menu::displayUpdate ( )`

aktualisiert das sichtbare Menü.

Je nach Userinput wird immer der aktuell ausgewählte Menüeintrag rot dargestellt und der Bierkrug wird links daneben angezeigt.

Rückgabe

0 bei Erfolg

Autor

Flo

#### 5.10.4.6 `int Menu::addEntry ( std::string name, int id, bool clickable = false, gameState stateOnClick = (gameState) NULL )`

Neuen Eintrag hinzufügen.

## Parameter

|                     |   |
|---------------------|---|
| <i>name</i>         | String, der angezeigt wird  |
| <i>id</i>           | zur eindeutigen Identifizierung, kann zB aus enum menuIds gecastet werden |
| <i>clickable</i>    | Eintrag auswählbar?   |
| <i>stateOnClick</i> | nächstes Menü   |

Legt einen neuen [menuEntry](#) an und speichert darin die Informationen

## Rückgabe

0 bei Erfolg

#### 5.10.4.7 int Menu::changeSelection ( menuSelectionChange changeType )

wird nach Tastendruck aufgerufen

## Parameter

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <i>changeType</i> | up/down |
|-------------------|---------|

## Rückgabe

0 bei Erfolg, -1 wenn kein klickbarer Eintrag gefunden

#### 5.10.4.8 struct Menu::menuEntry \* Menu::getSelection ( )

gibt den gewählten Eintrag zurück sollte nach Enter aufgerufen werden

## Rückgabe

Zeiger auf [menuEntry](#) des aktuellen Eintrags, NULL bei Fehler

#### 5.10.4.9 struct Menu::menuEntry \* Menu::getEntry ( int position )

gibt Eintrag an der gesuchten Position zurück

## Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>position</i> |  |
|-----------------|--|

## Rückgabe

Zeiger auf gefundenen Eintrag, sonst NULL

Schleife startet beim ersten Element und geht bis zum letzten Element durch

#### 5.10.4.10 int Menu::selectFirstEntry ( ) [private]

aktiviert ersten klickbaren Eintrag

## Rückgabe

int 0 bei Erfolg, -1 sonst

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- Wiesn-Run/src/menu.h
- Wiesn-Run/src/menu.cpp

## 5.11 MovingObject Klassenreferenz

Das Moving-Object.

```
#include <movingobject.h>
```

Klassendiagramm für MovingObject:

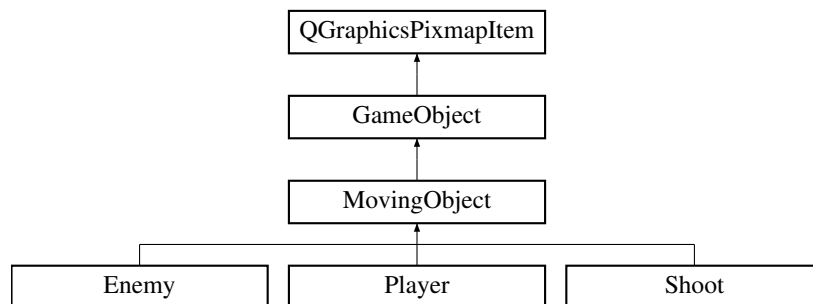

### Öffentliche Methoden

- **MovingObject** (int posX, int posY, objectType type, int speedX, int speedY)  
*Konstruktor für ein MovingObject.*
- **~MovingObject** ()  
*Destruktor.*
- void **setPosX** (int posX)  
*Setzt die X-Position des Objekts.*
- void **setPosY** (int posY)  
*Setzt die Y-Position des Objekts.*
- int **getSpeedX** () const  
*Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.*
- int **getSpeedY** () const  
*Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.*
- void **setSpeedX** (int speedX)  
*Setzt die horizontale Geschwindigkeit.*
- void **setSpeedY** (int speedY)  
*Setzt die vertikale Geschwindigkeit.*
- virtual void **update** ()=0
- void **updateFramesDirection** ()  
*aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Object steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).*
- void **flipHorizontal** ()  
*spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2" und angepasst.*
- void **swapImage** ()  
***MovingObject::swapImage** Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.*
- int **getPosX** () const  
*Gibt die X-Position des Objekts zurück.*
- int **getPosY** () const  
*Gibt die Y-Position des Objekts zurück.*
- int **getLength** () const  
*Gibt die Länge des Objekts zurück.*

- int `getHeight ()` const  
*Gibt die Höhe des Objekts zurück.*
- `objectType getType ()` const  
*Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.*
- void `setAudioID (int audioID)`  
*Setzt die Audio-ID fest.*
- int `getAudioID ()` const  
*Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.*

### Geschützte Methoden

- void `updatePosition ()`  
*überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.*

### Geschützte Attribute

- int **posX**
- int **posY**

### Private Attribute

- int **speedX**
- int **speedY**
- int **framesDirection** = 0
- bool **imageState** = true

#### 5.11.1 Ausführliche Beschreibung

Das Moving-Object.

Hierbei handelt es sich um eine abstrakte Klasse, die nicht instanziiert werden kann. Die Klasse erbt von [Game-Object](#). Die wichtigsten Funktionen sind:

- Bewegungsausführung
- Graphik

#### Autor

Simon, Rupert, Johann, Flo

#### 5.11.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

##### 5.11.2.1 `MovingObject::MovingObject ( int posX, int posY, objectType type, int speedX, int speedY )`

Konstruktor für ein [MovingObject](#).

Als abstrakte Klasse kann [MovingObject](#) nicht instanziiert werden. Alle Attribute für diese Klasse müssen von den erbenden Klassen übergeben werden

## Parameter

|               |   |
|---------------|---|
| <i>posX</i>   | X-Position im Spiel   |
| <i>posY</i>   | Y-Position im Spiel   |
| <i>type</i>   | Objekt-Typ  |
| <i>speedX</i> | horizontale Geschwindigkeit, >0 entspricht einer Bewegung nach rechts |
| <i>speedY</i> | vertikale Geschwindigkeit, >0 entspricht einer Bewegung nach oben     |

## Autor

Johann, Simon

## 5.11.3 Dokumentation der Elementfunktionen

5.11.3.1 void MovingObject::setPosX ( int *posX* )

Setzt die X-Position des Objekts.

## Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

5.11.3.2 void MovingObject::setPosY ( int *posY* )

Setzt die Y-Position des Objekts.

## Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

## 5.11.3.3 int MovingObject::getSpeedX ( ) const

Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.

## Rückgabe

int

## 5.11.3.4 int MovingObject::getSpeedY ( ) const

Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.

## Rückgabe

int

5.11.3.5 void MovingObject::setSpeedX ( int *speedX* )

Setzt die horizontale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <i>speedX</i> | horizontale Geschwindigkeit |
|---------------|-----------------------------|

**5.11.3.6 void MovingObject::setSpeedY ( int *speedY* )**

Setzt die vertikale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <i>speedY</i> | vertikale Geschwindigkeit |
|---------------|---------------------------|

**5.11.3.7 void MovingObject::updateFramesDirection ( )**

aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Objekt steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).

So lässt sich auch die Richtung abfragen ( $> || <$  als 0) und mit dem aktuellen speedX-Wert ein Richtungswechsel feststellen

## Autor

Flo

**5.11.3.8 void MovingObject::flipHorizontal ( )**

spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "<https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2>" und angepasst.

Ermöglicht das Spiegeln von Bildern über eine Transformationsmatrix. Am Anfang wird getestet ob ein Richtungswechsel statt gefunden hat.

## Autor

Flo

**5.11.3.9 void MovingObject::swapImage ( )**

[MovingObject::swapImage](#) Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.

Es wird alle framRate/2 Frames gewechselt und sofort beim loslaufen. Wenn der Spieler in der Luft ist bzw. springt setzt die Animation aus, wenn er nur noch ein Leben hat läuft sie doppelt so schnell ab.

## Autor

Flo

**5.11.3.10 void MovingObject::updatePosition ( ) [protected]**

überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.

## Autor

Rupert



**5.11.3.11 int GameObject::getPosX ( ) const [inherited]**

Gibt die X-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.11.3.12 int GameObject::getPosY ( ) const [inherited]**

Gibt die Y-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.11.3.13 int GameObject::getLength ( ) const [inherited]**

Gibt die Länge des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.11.3.14 int GameObject::getHeight ( ) const [inherited]**

Gibt die Höhe des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.11.3.15 objectType GameObject::getType ( ) const [inherited]**

Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.

**Rückgabe**

objectType

**5.11.3.16 void GameObject::setAudioID ( int *audioID* ) [inherited]**

Setzt die Audio-ID fest.

Diese wird in der game.cpp benötigt, um objektspezifische Sounds wiederzugeben.

**Parameter**

|                |          |
|----------------|----------|
| <i>audioID</i> | Audio-ID |
|----------------|----------|

### 5.11.3.17 int GameObject::getAudioID ( ) const [inherited]

Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.

#### Rückgabe

int

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- Wiesn-Run/src/movingobject.h
- Wiesn-Run/src/movingobject.cpp

## 5.12 Player Klassenreferenz

Das Spieler-Objekt.

```
#include <player.h>
```

Klassendiagramm für Player:



### Öffentliche Methoden

- `Player` (int posX, int posY, int speedX)  
*Konstruktor.*
- `~Player` ()  
*Destruktor.*
- int `getHealth` () const  
*Gibt Leben des Spielers zurück.*
- void `setHealth` (int health)  
*Leben wird erhöht.*
- void `increaseHealth` (int health)
- bool `receiveDamage` (int damage)  
*Fügt dem Spieler Schaden zu, wenn er nicht immun ist, lässt ihn für eine Sekunde immun sein und gibt zurück, ob er gestorben ist.*
- int `getAlcoholLevel` () const
- void `increaseAlcoholLevel` (int additionalAlcohol)  
*Player::increaseAlcoholLevel AlkoholPegel wird verändert.*
- void `decreaseAlcoholLevel` (int decreaseLevel)  
*Verringert den Alkoholpegel des Spielers und den Wert decreaseLevel.*
- int `getAmmunatiuon` () const  
*Gibt die Munition des Spielers zurück.*
- void `increaseAmmunation` (int ammunationBonus)

- Erhöht die Munition des Spielers.*

  - void `decreaseAmmunation` ()
- Verringert die Munition des Spielers um 1.*

  - int `getInflictedDamage` () const

*Gibt den Schaden zurück, den der Spieler zufügt.*
- Setzt die verbleibende Nachladezeit auf den default-Wert, fireRate.*

  - void `setFireCooldown` ()
- gibt die verbleibende Nachladezeit zurück.*

  - int `getFireCooldown` ()
- Gibt zurück, wie lange der Spieler noch Immun ist.*

  - int `getImmunityCooldown` () const
- Zeit für Unverwundbarkeit wird gesetzt, in Frames.*

  - void `setImmunityCooldown` (int remainingTime)
- Beginnt einen Sprung.*

  - void `startJump` ()
- Gibt zurück, ob sich der Spieler in der Luft befindet.*

  - bool `inJump` () const
- Setzt den Wert, dass sich der Spieler auf festem Grund befindet.*

  - void `resetJumpState` ()
- bricht einen Sprung ab und initiiert einen Fall.*

  - void `abortJump` ()
- Gibt zurück, wieviele Gegner der Spieler schon besiegt hat.*

  - int `getEnemiesKilled` ()
- Erhöht die Anzahl der besiegten Gegner um 1.*

  - void `increaseEnemiesKilled` ()
- Gibt den Skalierungsfaktor für die Spielergeschwindigkeit wieder.*

  - int `getSpeedScale` () const
- Hier werden alle framespezifischen Aktualisierungen durchgeführt.*

  - virtual void `update` ()
- Setzt die X-Position des Objekts.*

  - void `setPosX` (int posX)
- Setzt die Y-Position des Objekts.*

  - void `setPosY` (int posY)
- Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.*

  - int `getSpeedX` () const
- Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.*

  - int `getSpeedY` () const
- Setzt die horizontale Geschwindigkeit.*

  - void `setSpeedX` (int speedX)
- Setzt die vertikale Geschwindigkeit.*

  - void `setSpeedY` (int speedY)
- aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Objekt steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).*

  - void `updateFramesDirection` ()
- spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2" und angepasst.*

  - void `flipHorizontal` ()
- MovingObject::swapImage Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.*

  - void `swapImage` ()

- int `getPosX ()` const  
*Gibt die X-Position des Objekts zurück.*
- int `getPosY ()` const  
*Gibt die Y-Position des Objekts zurück.*
- int `getLength ()` const  
*Gibt die Länge des Objekts zurück.*
- int `getHeight ()` const  
*Gibt die Höhe des Objekts zurück.*
- `objectType getType ()` const  
*Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.*
- void `setAudioID (int audioID)`  
*Setzt die Audio-ID fest.*
- int `getAudioID ()` const  
*Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.*

### Geschützte Methoden

- void `updatePosition ()`  
*überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.*

### Geschützte Attribute

- int `posX`
- int `posY`

### Private Attribute

- int `health`
- int `alcoholLevel`
- int `ammunation`
- int `inflictedDamage`
- int `fireCooldown`
- int `fireRate`
- int `immunityCooldown`
- bool `jumpState`
- int `jumpCooldown`
- int `speedScale`
- int `alcoholDamageCooldown`
- int `enemiesKilled`

## 5.12.1 Ausführliche Beschreibung

Das Spieler-Objekt.

Dieses Objekt repräsentiert den Spieler. Das Objekt erbt von `MovingObject` und die wichtigsten Funktionen sind:

- Automatische Aktualisierung
- Schaden erhalten
- Springen des weiteren sind die wichtigsten Attribute:
- Leben

- Alkoholpegel
- Munition
- Schaden Die Bewegungen des Spielers über die Eingabe erfolgt in der `step()`-Methode der `game.cpp`. Es werden hierbei nur die Attribute `speedx/y` gesetzt.

Autor

Johann, Simon

### 5.12.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

#### 5.12.2.1 `Player::Player ( int posX, int posY, int speedX )`

Konstruktor.

Erzeugt einen neuen Spieler. Dabei werden Startwerte für alle Attribute festgelegt.

Parameter

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <i>posX</i>   | X-Position im Level       |
| <i>posY</i>   | Y-Position im Level       |
| <i>speedX</i> | HorizontalGeschwindigkeit |

Autor

Johann, Simon

### 5.12.3 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 5.12.3.1 `int Player::getHealth ( ) const`

Gibt Leben des Spielers zurück.

Rückgabe

`int health`

#### 5.12.3.2 `void Player::setHealth ( int health )`

Leben wird erhöht.

Parameter

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| <i>health</i> | Wert, um den das Leben erhöht wird |
|---------------|------------------------------------|

#### 5.12.3.3 `bool Player::receiveDamage ( int damage )`

Fügt dem Spieler Schaden zu, wenn er nicht immun ist, lässt ihn für eine Sekunde immun sein und gibt zurück, ob er gestorben ist.

## Parameter

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <i>Schaden</i> | der dem Spieler zugefügt werden soll |
|----------------|--------------------------------------|

## Rückgabe

true, wenn der Spieler gestorben ist

5.12.3.4 void Player::increaseAlcoholLevel ( int *additionalAlcohol* )

[Player::increaseAlcoholLevel](#) AlkoholPegel wird verändert.

Durch einen negativen Wert im Argument wird der Pegel gesenkt

## Parameter

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <i>additionalAlcohol</i> | Wert um den erhöht wird |
|--------------------------|-------------------------|

5.12.3.5 void Player::decreaseAlcoholLevel ( int *decreaseLevel* )

Verringert den Alkoholpegel des Spielers und den Wert decreaseLevel.

Falls der Wert unter 0 fällt wird er auf 0 gesetzt

## Parameter

|             |  |
|-------------|--|
| <i>Wert</i> | um den der Alkoholpegel verringert werden soll |
|-------------|--|

## 5.12.3.6 int Player::getAmmunition ( ) const

Gibt die Munition des Spielers zurück.

## Rückgabe

int

5.12.3.7 void Player::increaseAmmunition ( int *ammunitionBonus* )

Erhöht die Munition des Spielers.

## Parameter

|            |   |
|------------|---|
| <i>Der</i> | Wert um den die Munition erhöht werden soll |
|------------|---|

## 5.12.3.8 int Player::getInflictedDamage ( ) const

Gibt den Schaden zurück, den der Spieler zufügt.

## Rückgabe

int

**5.12.3.9 int Player::getFireCooldown ( )**

gibt die verbleibende Nachladezeit zurück.

**Rückgabe**

int

**5.12.3.10 int Player::getImmunityCooldown ( ) const**

Gibt zurück, wie lange der Spieler noch Immun ist.

**Rückgabe**

int

**5.12.3.11 void Player::setImmunityCooldown ( int *remainingTime* )**

Zeit für Unverwundbarkeit wird gesetzt, in Frames.

**Parameter**

|               |  |
|---------------|--|
| <i>Anzahl</i> | der Frames, für die der Spieler unverwundbar sein soll |
|---------------|--|

**5.12.3.12 void Player::startJump ( )**

Beginnt einen Sprung.

Nur wenn der Spieler sich nicht in der Luft befindet

**5.12.3.13 bool Player::inJump ( ) const**

Gibt zurück, ob sich der Spieler in der Luft befindet.

**Rückgabe**

true, falls der Spieler in der Luft ist

**5.12.3.14 int Player::getEnemiesKilled ( )**

Gibt zurück, wieviele Gegner der Spieler schon besiegt hat.

**Rückgabe**

int

**5.12.3.15 int Player::getSpeedScale ( ) const**

Gibt den Skalierungsfaktor für die Spielergeschwindigkeit wieder.

**Rückgabe**

int

#### 5.12.3.16 void Player::update ( ) [virtual]

Hier werden alle framespezifischen Aktualisierungen durchgeführt.

##### Autor

Johann

Bewegung ausführen

Sprungverlauf:

befindet sich der Spieler in der Luft und hat noch verbleibende Sprungdauer, so wird die verbleibende Sprungdauer um eins verringert, sonst wird ein Fall initiiert

Falls sich der Spieler über der Nullebene befindet, entspricht der Spieler ist in der Luft, wird jumpState auf true gesetzt, um einen Sprung zu verhindern

Alkoholpegel wird über die Zeit abgebaut

Immunität wird über die Zeit abgebaut

restliche Nachladezeit wird verkürzt

Der Skalierungsfaktor für die Spielergeschwindigkeit wird aktualisiert: Spieler kann sich doppelt so schnell bewegen, wenn er nur noch ein Leben hat.

Hat der Spieler zu viel Alkohol im Blut, so verliert er alle 4 Sekunden ein Leben.

Implementiert [MovingObject](#).

#### 5.12.3.17 void MovingObject::setPosX ( int posX ) [inherited]

Setzt die X-Position des Objekts.

##### Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

#### 5.12.3.18 void MovingObject::setPosY ( int posY ) [inherited]

Setzt die Y-Position des Objekts.

##### Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

#### 5.12.3.19 int MovingObject::getSpeedX ( ) const [inherited]

Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.

##### Rückgabe

int

#### 5.12.3.20 int MovingObject::getSpeedY ( ) const [inherited]

Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.



## Rückgabe

int

5.12.3.21 void MovingObject::setSpeedX ( int *speedX* ) [inherited]

Setzt die horizontale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <i>speedX</i> | horizontale Geschwindigkeit |
|---------------|-----------------------------|

5.12.3.22 void MovingObject::setSpeedY ( int *speedY* ) [inherited]

Setzt die vertikale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <i>speedY</i> | vertikale Geschwindigkeit |
|---------------|---------------------------|

## 5.12.3.23 void MovingObject::updateFramesDirection ( ) [inherited]

aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Objekt steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).

So lässt sich auch die Richtung abfragen ( $> || <$  als 0) und mit dem aktuellen speedX-Wert ein Richtungswechsel feststellen

## Autor

Flo

## 5.12.3.24 void MovingObject::flipHorizontal ( ) [inherited]

spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "<https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2>" und angepasst.

Ermöglicht das Spiegeln von Bildern über eine Transformationsmatrix. Am Anfang wird getestet ob ein Richtungswechsel statt gefunden hat.

## Autor

Flo

## 5.12.3.25 void MovingObject::swapImage ( ) [inherited]

[MovingObject::swapImage](#) Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.

Es wird alle framRate/2 Frames gewechselt und sofort beim loslaufen. Wenn der Spieler in der Luft ist bzw. springt setzt die Animation aus, wenn er nur noch ein Leben hat läuft sie doppelt so schnell ab.

## Autor

Flo

**5.12.3.26** `void MovingObject::updatePosition ( ) [protected],[inherited]`

überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.

**Autor**

Rupert

**5.12.3.27** `int GameObject::getPosX ( ) const [inherited]`

Gibt die X-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.12.3.28** `int GameObject::getPosY ( ) const [inherited]`

Gibt die Y-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.12.3.29** `int GameObject::getLength ( ) const [inherited]`

Gibt die Länge des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.12.3.30** `int GameObject::getHeight ( ) const [inherited]`

Gibt die Höhe des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.12.3.31** `objectType GameObject::getType ( ) const [inherited]`

Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.

**Rückgabe**

objectType

**5.12.3.32** `void GameObject::setAudioID ( int audioID ) [inherited]`

Setzt die Audio-ID fest.

Diese wird in der game.cpp benötigt, um objektspezifische Sounds wiederzugeben.

## Parameter

|                |          |
|----------------|----------|
| <i>audioID</i> | Audio-ID |
|----------------|----------|

## 5.12.3.33 int GameObject::getAudioID ( ) const [inherited]

Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.

## Rückgabe

int

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- Wiesn-Run/src/player.h
- Wiesn-Run/src/player.cpp

## 5.13 PowerUp Klassenreferenz

Klasse für Power-Ups.

```
#include <powerup.h>
```

Klassendiagramm für PowerUp:



### Öffentliche Methoden

- **PowerUp** (int posX, int posY, int healthBonus, int alcoholLevelBonus, int ammurationBonus, int immunity-CooldownBonus, **powerUpType** type)  
*Konstruktor.*
- **~PowerUp** ()  
*Destruktor.*
- int **getHealthBonus** () const  
*Get-Methoden für die Objekteigenschaften.*
- int **getAlcoholLevelBonus** () const  
*Gibt den Bonus auf Alcohollevel zurück.*
- int **getAmmurationBonus** () const  
*Gibt den Bonus auf Munnition zurück.*
- int **getImmunityCooldownBonus** () const  
*Gibt den Bonus auf Immunität zurück.*
- **powerUpType** **getPowerUPType** () const  
*PowerUp::getPowerUPType.*
- int **getPosX** () const  
*Gibt die X-Position des Objekts zurück.*

- `int getPosY () const`  
*Gibt die Y-Position des Objekts zurück.*
- `int getLength () const`  
*Gibt die Länge des Objekts zurück.*
- `int getHeight () const`  
*Gibt die Höhe des Objekts zurück.*
- `objectType getType () const`  
*Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.*
- `void setAudioID (int audioID)`  
*Setzt die Audio-ID fest.*
- `int getAudioID () const`  
*Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.*

### Geschützte Attribute

- `int posX`
- `int posY`

### Private Attribute

- `int healthBonus`
- `int alcoholLevelBonus`
- `int ammunationBonus`
- `int immunityCooldownBonus`
- `powerUpType powType`

## 5.13.1 Ausführliche Beschreibung

Klasse für Power-Ups.

Autor

Johann

## 5.13.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

5.13.2.1 `PowerUp::PowerUp ( int posX, int posY, int healthBonus, int alcoholLevelBonus, int ammunationBonus, int immunityCooldownBonus, powerUpType type )`

Konstruktor.

Parameter

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <i>posX</i>               |  |
| <i>posY</i>               |  |
| <i>length</i>             |  |
| <i>height</i>             |  |
| <i>healthBonus</i>        |  |
| <i>alcoholLevel-Bonus</i> |  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <i>ammunation-Bonus</i>       |  |
| <i>immunity-CooldownBonus</i> |  |

Autor

Johann

#### 5.13.2.2 PowerUp::~~PowerUp ( )

Destruktor.

Autor

Johann

### 5.13.3 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 5.13.3.1 int PowerUp::getHealthBonus ( ) const

Get-Methoden für die Objekteigenschaften.

Gibt den Bonus auf Leben zurück.

Autor

Johann

#### 5.13.3.2 int PowerUp::getAlcoholLevelBonus ( ) const

Gibt den Bonus auf Alcohollevel zurück.

Autor

Johann

#### 5.13.3.3 int PowerUp::getAmmunationBonus ( ) const

Gibt den Bonus auf Munnition zurück.

Autor

Johann

#### 5.13.3.4 int PowerUp::getImmunityCooldownBonus ( ) const

Gibt den Bonus auf Immunität zurück.

Autor

Johann

#### 5.13.3.5 **powerUpType** PowerUp::getPowerUPType ( ) const

[PowerUp::getPowerUPType](#).

##### Rückgabe

Art des powerups

##### Autor

Johann

#### 5.13.3.6 **int** GameObject::getPosX ( ) const [inherited]

Gibt die X-Position des Objekts zurück.

##### Rückgabe

int

#### 5.13.3.7 **int** GameObject::getPosY ( ) const [inherited]

Gibt die Y-Position des Objekts zurück.

##### Rückgabe

int

#### 5.13.3.8 **int** GameObject::getLength ( ) const [inherited]

Gibt die Länge des Objekts zurück.

##### Rückgabe

int

#### 5.13.3.9 **int** GameObject::getHeight ( ) const [inherited]

Gibt die Höhe des Objekts zurück.

##### Rückgabe

int

#### 5.13.3.10 **objectType** GameObject::getType ( ) const [inherited]

Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.

##### Rückgabe

objectType

#### 5.13.3.11 void GameObject::setAudioID ( int *audioID* ) [inherited]

Setzt die Audio-ID fest.

Diese wird in der game.cpp benötigt, um objektspezifische Sounds wiederzugeben.

## Parameter

|                |          |
|----------------|----------|
| <i>audioID</i> | Audio-ID |
|----------------|----------|

5.13.3.12 `int GameObject::getAudioID ( ) const` [inherited]

Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.

## Rückgabe

int

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- Wiesen-Run/src/powerup.h
- Wiesen-Run/src/powerup.cpp

## 5.14 RenderBackground Klassenreferenz

Hintergrund-Klasse Eine Instanz wird bei jedem Levelstart in der Funktion `Game::startNewGame` angelegt.

```
#include <renderbackground.h>
```

### Öffentliche Methoden

- `RenderBackground` (`QGraphicsScene *scene`, `int level`)  
*Konstruktor für alle Hintergrundgrafiken Hintergrundgrafiken werden initialisiert, positioniert und der Scene hinzugefügt.*
- void `setPos` (`int x`, `QGraphicsPixmapItem *background`)  
*RenderBackground::setPos Funktion positioniert Hintergrundgrafiken neu.*
- void `updateParallaxe` (`int x`)  
*RenderBackground::updateParallaxe Die Position der hinteren Hintergrundebene wird laufend so aktualisiert.*
- void `updateBackgroundPos` (`int x`)  
*RenderBackground::updateBackgroundPos Immer wenn eine Hintergrundgrafik durch Spieler-Vorwärtsbewegung nicht mehr sichtbar ist wird sie wieder nach vorne, vor den Spieler versetzt.*

### Private Attribute

- `QGraphicsPixmapItem backgroundOne`
- `QGraphicsPixmapItem backgroundTwo`
- `QGraphicsPixmapItem backgroundThree`
- `QGraphicsPixmapItem backgroundFour`
- `int imageLength = 2560`

#### 5.14.1 Ausführliche Beschreibung

Hintergrund-Klasse Eine Instanz wird bei jedem Levelstart in der Funktion `Game::startNewGame` angelegt.

Die Klasse initialisiert alle Hintergrundgrafiken und aktualisiert deren Positionen im laufendem Spiel. Auch die Bewegungsparallaxe wird hier berechnet. Jede Hintergrundebene besteht immer aus zwei nebeneinander stehenden Bildern. Ist eines davon, bedingt durch die Vorwärtsbewegung des Spielers nicht mehr sichtbar, so wird es wieder am zweiten Bild vorbei, nach vorne geschoben. So wird gewährleistet das der Spieler nicht an den Bildern "vorbeiläuft".



Autor

Flo

## 5.14.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

### 5.14.2.1 RenderBackground::RenderBackground ( QGraphicsScene \* *scene*, int *level* )

Konstruktor für alle Hintergrundgrafiken Hintergrundgrafiken werden initialisiert, positioniert und der Scene hinzugefügt.

Parameter

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <i>scene</i> | : levelScene      |
| <i>level</i> | : aktuelles Level |

Autor

Flo

## 5.14.3 Dokumentation der Elementfunktionen

### 5.14.3.1 void RenderBackground::setPos ( int *x*, QGraphicsPixmapItem \* *background* )

[RenderBackground::setPos](#) Funktion positioniert Hintergrundgrafiken neu.

(nur "x" ändert sich, "y" ist immer 0)

Parameter

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <i>x</i>          | : x-Position            |
| <i>background</i> | : Hintergrundgrafikitem |

Autor

Flo

### 5.14.3.2 void RenderBackground::updateParallaxe ( int *x* )

[RenderBackground::updateParallaxe](#) Die Position der hinteren Hintergrundebene wird laufend so aktualisiert.

Und zwar so dass sie sich mit halber Geschwindigkeit des Spielers bewegt und eine Parallaxeeffekt entsteht.

Parameter

|          |   |
|----------|---|
| <i>x</i> | : x-Wert der Positionsänderung des Spielers im aktuellen Step |
|----------|---|

Autor

Flo

### 5.14.3.3 void RenderBackground::updateBackgroundPos ( int *x* )

[RenderBackground::updateBackgroundPos](#) Immer wenn eine Hintergrundgrafik durch Spieler-Vorwärtsbewegung nicht mehr sichtbar ist wird sie wieder nach vorne, vor den Spieler versetzt.

So ist ein ständig sichtbarer Hintergrund gewährleistet.

## Parameter

|   |   |
|---|---|
| x | : x-Position des linken Bildrandes im Level |
|---|---|

## Autor

Flo

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- Wiesn-Run/src/renderbackground.h
- Wiesn-Run/src/renderbackground.cpp

## 5.15 RenderGUI Klassenreferenz

Anzeigen der Spielerwerte-Klasse Eine Instanz wird bei jedem Levelstart in der Funktion [Game::startNewGame](#) angelegt.

```
#include <renderGUI.h>
```

### Öffentliche Methoden

- [RenderGUI](#) (QGraphicsScene \*scene)  
*Konstruktor für alle Spielerwert Anzeigen Die Grafikelemente der Anzeigen werden initialisiert, eingestellt und der Scene hinzugefügt.*
- void [setPos](#) (int x)  
*[RenderGUI::setPos](#) sorgt für eine Positionsänderung identisch mit der des Spielers auf der X-Achse (Anzeigen bleiben auf den Spieler zentriert)*
- void [setValues](#) (int health, int alcohol, int ammo, int score, int stepCount)  
*[RenderGUI::setValues](#) Aktualisierung aller angezeigten Wert, Gesundheits- und Pegelbalken sind immer auf die maximal möglichen Werte normiert.*

### Private Attribute

- QGraphicsPixmapItem **showHealth**
- QGraphicsRectItem **showHealthBar** [2]
- QGraphicsPixmapItem **showScore**
- QGraphicsTextItem **showScoreValue**
- QGraphicsPixmapItem **showAmmo**
- QGraphicsTextItem **showAmmoValue**
- QGraphicsPixmapItem **showAlcohol**
- QGraphicsRectItem **showAlcoholBar** [2]

#### 5.15.1 Ausführliche Beschreibung

Anzeigen der Spielerwerte-Klasse Eine Instanz wird bei jedem Levelstart in der Funktion [Game::startNewGame](#) angelegt.

Die Klasse initialisiert alle Grafikelemente die mit der Anzeige von Spielerwerten zu tun hat (Gesundheit, Alkoholpegel, Munitionsvorrat, Punkte). Außerdem werden hier auch die angezeigten Werte im Spiel fortlaufend aktualisiert. Alle Elemente sind "Kinder" der Gesundheitsanzeige um Positionsaktualisierungen zu vereinfachen (Kindelemente verhalten sich immer relativ um Elternobjekt und werden auch automatisch mit diesem der Scene hinzugefügt bzw. auch wieder entfernt)

Autor

Flo

## 5.15.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

### 5.15.2.1 RenderGUI::RenderGUI ( QGraphicsScene \* *scene* )

Konstruktor für alle Spielerwert Anzeigen Die Grafikelemente der Anzeigen werden initialisiert, eingestellt und der Scene hinzugefügt.

Parameter

|              |              |
|--------------|--------------|
| <i>scene</i> | : levelScene |
|--------------|--------------|

Autor

Flo

## 5.15.3 Dokumentation der Elementfunktionen

### 5.15.3.1 void RenderGUI::setPos ( int *x* )

[RenderGUI::setPos](#) sorgt für eine Positionsänderung identisch mit der des Spielers auf der X-Achse (Anzeigen bleiben auf den Spieler zentriert)

Parameter

|          |   |
|----------|---|
| <i>x</i> | : x-Wert der Positionsänderung des Spielers im aktuellen Step |
|----------|---|

Autor

Flo

### 5.15.3.2 void RenderGUI::setValues ( int *health*, int *alcohol*, int *ammo*, int *score*, int *stepCount* )

[RenderGUI::setValues](#) Aktualisierung aller angezeigten Wert, Gesundheits- und Pegelbalken sind immer auf die maximal möglichen Werte normiert.

Wird der maximale Alkoholwert überschritten blinkt der Balken Rot da der Spieler Schaden bekommt.

Parameter

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| <i>health</i>  | : aktueller Gesundheitswert  |
| <i>alcohol</i> | : aktueller Alkoholpegelwert |
| <i>ammo</i>    | : aktueller Munitionsstand   |
| <i>score</i>   | : aktueller Punktestad       |

Autor

Flo

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- Wiesn-Run/src/renderGUI.h
- Wiesn-Run/src/renderGUI.cpp

## 5.16 Shoot Klassenreferenz

Das Schuss Objekt.

```
#include <shoot.h>
```

Klassendiagramm für Shoot:



### Öffentliche Methoden

- **Shoot** (int posX, int posY, int direction, objectType origin)  
*Konstruktor für einen Schuss(Bierkrug).*
- **~Shoot** ()  
*Destruktor.*
- int **getInflictedDamage** () const  
*Gibt den Schaden zurück, den der Bierkrug zufügt.*
- objectType **getOrigin** ()  
*Gibt den Ursprung des Bierkrugs zurück.*
- bool **getHarming** () const  
*Gibt zurück, ob der Bierkrug noch Schaden zufügt.*
- void **setToDelete** ()  
*Setzt den Wert, damit der Schuss keinen Schaden mehr zufügt.*
- virtual void **update** ()  
*Die Funktion aktualisiert die Position des Bierkruges.*
- void **setPosX** (int posX)  
*Setzt die X-Position des Objekts.*
- void **setPosY** (int posY)  
*Setzt die Y-Position des Objekts.*
- int **getSpeedX** () const  
*Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.*
- int **getSpeedY** () const  
*Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.*
- void **setSpeedX** (int speedX)  
*Setzt die horizontale Geschwindigkeit.*
- void **setSpeedY** (int speedY)  
*Setzt die vertikale Geschwindigkeit.*
- void **updateFramesDirection** ()  
*aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Objekt steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).*
- void **flipHorizontal** ()  
*spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2" und angepasst.*

- void `swapImage ()`  
*MovingObject::swapImage* Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.
- int `getPosX ()` const  
*Gibt die X-Position des Objekts zurück.*
- int `getPosY ()` const  
*Gibt die Y-Position des Objekts zurück.*
- int `getLength ()` const  
*Gibt die Länge des Objekts zurück.*
- int `getHeight ()` const  
*Gibt die Höhe des Objekts zurück.*
- `objectType getType ()` const  
*Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.*
- void `setAudioID (int audioID)`  
*Setzt die Audio-ID fest.*
- int `getAudioID ()` const  
*Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.*

### Geschützte Methoden

- void `updatePosition ()`  
*überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.*

### Geschützte Attribute

- int `posX`
- int `posY`

### Private Attribute

- int `inflictedDamage`
- `objectType` `origin`
- bool `harming`

#### 5.16.1 Ausführliche Beschreibung

Das Schuss Objekt.

Dieses Objekt repräsentiert einen geworfenen Bierkrug. Das Objekt erbt von MovingObjekt und die wichtigsten Funktionen sind:

- Automatische Aktualisierung die wichtigsten Attribute sind:
- Ursprung
- Schaden Die Bierkrüge führen alle Bewegungen selbständig aus

### Autor

Johann, Simon

## 5.16.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

### 5.16.2.1 Shoot::Shoot ( int *posX*, int *posY*, int *direction*, objectType *origin* )

Konstruktor für einen Schuss(Bierkrug).

Erzeugt einen fliegenden Bierkrug, dabei werden alle Werte gesetzt. Diese können später nur noch ausgelesen und nicht mehr geändert werden. Es gilt, dass ein Bierkrug dreimal so schnell fliegt wie sich der Spieler bewegen kann. Bei der Erzeugung eines Schusses nur die Richtung entscheidend ist. >0 bedeutet nach Rechts

Parameter

|                  |  |
|------------------|--|
| <i>posX</i>      | X-Position im Level                        |
| <i>posY</i>      | Y-Position im Level                        |
| <i>direction</i> | Richtung, in die der Bierkrug fliegen soll |
| <i>origin</i>    | Schuss-Erzeuger                            |

Autor

Johann, Simon

## 5.16.3 Dokumentation der Elementfunktionen

### 5.16.3.1 int Shoot::getInflictedDamage ( ) const

Gibt den Schaden zurück, den der Bierkrug zufügt.

Rückgabe

int

### 5.16.3.2 objectType Shoot::getOrigin ( )

Gibt den Ursprung des Bierkrugs zurück.

Rückgabe

objectType

### 5.16.3.3 bool Shoot::getHarming ( ) const

Gibt zurück, ob der Bierkrug noch Schaden zufügt.

Rückgabe

true, wenn der Bierkrug noch nichts getroffen hat und Schaden zufügt

### 5.16.3.4 void Shoot::setToDelete ( )

Setzt den Wert, damit der Schuss keinen Schaden mehr zufügt.

Dies ist wichtig, damit man nicht zwei Gegner mit einem Bierkrug besiegen kann.

### 5.16.3.5 void MovingObject::setPosX ( int *posX* ) [inherited]

Setzt die X-Position des Objekts.

## Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

**5.16.3.6 void MovingObject::setPosY ( int *posY* ) [inherited]**

Setzt die Y-Position des Objekts.

## Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>Position</i> |  |
|-----------------|--|

**5.16.3.7 int MovingObject::getSpeedX ( ) const [inherited]**

Gibt die horizontale Geschwindigkeit zurück.

## Rückgabe

int

**5.16.3.8 int MovingObject::getSpeedY ( ) const [inherited]**

Gibt die vertikale Geschwindigkeit zurück.

## Rückgabe

int

**5.16.3.9 void MovingObject::setSpeedX ( int *speedX* ) [inherited]**

Setzt die horizontale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <i>speedX</i> | horizontale Geschwindigkeit |
|---------------|-----------------------------|

**5.16.3.10 void MovingObject::setSpeedY ( int *speedY* ) [inherited]**

Setzt die vertikale Geschwindigkeit.

## Parameter

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <i>speedY</i> | vertikale Geschwindigkeit |
|---------------|---------------------------|

**5.16.3.11 void MovingObject::updateFramesDirection ( ) [inherited]**

aktualisiert die Anzahl der Frames für die ein Object ununterbrochen in eine Richtung gelaufen ist Wenn das Objekt steht oder die Richtung wechselt wird FramesDirection auf 0 gesetzt, ansonsten je nach Richtung um eins erhöht (vorwärts) oder um eins erniedrigt (rückwärts).

So lässt sich auch die Richtung abfragen ( $> || < 0$ ) und mit dem aktuellen speedX-Wert ein Richtungswechsel feststellen

**Autor**

Flo

**5.16.3.12 void MovingObject::flipHorizontal ( ) [inherited]**

spiegelt Grafiken an der Y-Achse kopiert von "<https://forum.qt.io/topic/18131/solved-flip-a-qgraphicssvgitem-on-its-center-point/2>" und angepasst.

Ermöglicht das Spiegeln von Bildern über eine Transformationsmatrix. Am Anfang wird getestet ob ein Richtungswechsel statt gefunden hat.

**Autor**

Flo

**5.16.3.13 void MovingObject::swapImage ( ) [inherited]**

[MovingObject::swapImage](#) Die Funktion testet mit Hilfe von "imageState" welches Bild gerade aktiv ist und wechselt dann jeweils auf das andere Bild für die Bewegungsanimation.

Es wird alle framRate/2 Frames gewechselt und sofort beim loslaufen. Wenn der Spieler in der Luft ist bzw. springt setzt die Animation aus, wenn er nur noch ein Leben hat läuft sie doppelt so schnell ab.

**Autor**

Flo

**5.16.3.14 void MovingObject::updatePosition ( ) [protected],[inherited]**

überschreibt die X und Y Position gemäß SpeedXY.

**Autor**

Rupert

**5.16.3.15 int GameObject::getPosX ( ) const [inherited]**

Gibt die X-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int

**5.16.3.16 int GameObject::getPosY ( ) const [inherited]**

Gibt die Y-Position des Objekts zurück.

**Rückgabe**

int



**5.16.3.17** `int GameObject::getLength ( ) const` [inherited]

Gibt die Länge des Objekts zurück.

Rückgabe

`int`

**5.16.3.18** `int GameObject::getHeight ( ) const` [inherited]

Gibt die Höhe des Objekts zurück.

Rückgabe

`int`

**5.16.3.19** `objectType GameObject::getType ( ) const` [inherited]

Gibt den Objekt-Typ des Objekts zurück.

Rückgabe

`objectType`

**5.16.3.20** `void GameObject::setAudioID ( int audioID )` [inherited]

Setzt die Audio-ID fest.

Diese wird in der game.cpp benötigt, um objektspezifische Sounds wiederzugeben.

Parameter

|                |          |
|----------------|----------|
| <i>audioID</i> | Audio-ID |
|----------------|----------|

**5.16.3.21** `int GameObject::getAudioID ( ) const` [inherited]

Gibt die Audio-ID des Objekts zurück.

Rückgabe

`int`

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- Wiesn-Run/src/shoot.h
- Wiesn-Run/src/shoot.cpp



# Kapitel 6

## Datei-Dokumentation

### 6.1 Wiesn-Run/src/definitions.h-Dateireferenz

definitions beinhaltet Datentyp Definitionen.

```
#include <iostream>
#include <list>
#include <chrono>
```

#### Klassen

- struct [scoreStruct](#)  
*Struktur für die Score des Spielers In dieser Struktur werden Name des Spielers, getötete Gegner, zurückgelegte Entfernung und Alkohol-Punkte gespeichert. [Mehr ...](#)*
- struct [audioCooldownStruct](#)  
*Typdef Struct mit Konstanten für den Audiocooldown jedes Audiotypes In diesen Konstanten wird festgelegt wie viele millisekunden für ein Event (mit "id=...") eines audioTypes trotz verschwinden in der Grafik nachwievor audioStructs gesendet werden. [Mehr ...](#)*
- struct [audioDistanceStruct](#)  
*Typdef Struct mit Konstanten für die Distance jedes Audiotypes. [Mehr ...](#)*
- struct [audioStruct](#)  
*Struktur für einzelne [Audio](#) Events [AudioControl](#) arbeitet Events von dieser Struktur ab. [Mehr ...](#)*
- struct [audioCooldownstruct](#)  
*Struktur für audioevents mit ihrer abspielzeit als Cooldown. [Mehr ...](#)*
- struct [stateStruct](#)  
*Struktur für die States des Spiels Sowohl Sound- als auch Grafik-Ausgabe erhalten aus den States Informationen darüber, was gerade im Spiel passiert, z.B. [Mehr ...](#)*

#### Aufzählungen

- enum [gameState](#) {  
**gameIsRunning, gameMenuStart, gameMenuCredits, gameMenuLevel,**  
**gameMenuBreak, gameMenuStatistcs, gameMenuName, gameMenuHighscore,**  
**gameMenuHelp }**  
*Enumerator für den aktuellen Spielstatus ähnlich zu einer StateMachine wird in step() über switch abgefragt.*
- enum [objectType](#) {  
**player, enemy\_tourist, enemy\_security, obstacle,**  
**plane, shot, powerUp, BOSS }**

Enumerator für den Objekt-Typ um welche Art von Objekt handelt es sich.

- enum **collisionDirection** { **fromLeft**, **fromRight**, **fromAbove**, **fromBelow** }

Enumerator für die Kollisions-Richtung Zur Bewegungskorrektur muss klar sein, ob der Spieler ein anderes Objekt von der Seite oder von Oben/Unten berührt hat.

- enum **audioType** {  
**scene\_flyingbeer**, **scene\_enemy\_tourist**, **scene\_enemy\_security**, **scene\_enemy\_boss**,  
**scene\_collision\_obstacle**, **scene\_collision\_enemy**, **scene\_collision\_player**, **scene\_collision\_flyingbeer**,  
**powerup\_beer**, **powerup\_food**, **status\_alcohol**, **status\_life**,  
**status\_lifecritical**, **status\_dead**, **player\_walk**, **player\_jump**,  
**background\_menu**, **background\_highscore**, **background\_level1**, **background\_level2**,  
**background\_level3**, **background\_startgame**, **background\_levelfinished** }

Enum für den Audiotype.

- enum **powerUpType** { **beer**, **food** }

Enum für die Powerup Typen.

## Variablen

- const int **frameRate** = 30

Anzahl gameloop-Durchläufe pro Sekunde wird in allen Klassen für die CooldownParameter benutzt.

- const int **minusAlcoholPerSecond** = 30

Alkohol, der pro Sekunde abgebaut wird.

- const int **playerScale** = 60

Skalierungsfaktor für die Breite des Spielerobjekts bei 1024 Bildschirmbreite: Breite:Höhe Spieler, Gegner: 1:2 Hindernisse: (3/2):2 , 2:(1/3) dabei ist das erste das Standardhindernis Power-Up: (2/3):(2/3) , Krug: (1/3):(2/3)

- const int **yOffset** = 668

Offsets Spieler <-> linker Fensterrand und Spielebene <-> oberer Fensterrand yOffset: Distanz zwischen oberem Rand (QT Koordinatensystem läuft von oben nach unten) und unterster Spielebene => Fensterhöhe(768px) - yOffset = 100px playerOffset: Distanz zwischen linkem Rand und Spieler.

- const int **playerOffset** = 100

- const int **maxSpeed** = 3 \* (**playerScale** / **frameRate**)

Geschwindigkeitskonstanten maxSpeed: Grundgeschwindigkeit, von dieser leiten sich alle Geschwindigkeiten des Spiels ab playerSpeed: Grundgeschwindigkeit mit der sich der Spieler horizontal bewegt maxSpeedY: Fallgeschwindigkeit/Sprunggeschwindigkeit.

- const int **playerSpeed** = **maxSpeed** + 1

- const int **maxSpeedY** = 3 \* **maxSpeed** / 2

- const int **maxHealth** = 5

maximales Leben

- const int **maxAlcohol** = 1000

- const int **beerAlcohol** = 400

PowerUp-Konstanten Hier werden die Konstanten gesetzt, die beim Einsammeln eines PowerUps hinzugefügt werden.

- const int **beerHealth** = 1

- const int **beerAmmo** = 1

- const int **hendlHealth** = 1

- const int **hendlAlcoholMalus** = -500

- const int **spawnDistance** = 1024

Distanzen spawnDistance ist die Distanz vom Spieler zum Objekt, ab der Objekte von levelSpawn nach worldObjects verlegt werden.

- const int **deleteDistance** = 200

### 6.1.1 Ausführliche Beschreibung

definitions beinhaltet Datentyp Definitionen.

Autor

Johann, Simon, Felix

### 6.1.2 Klassen-Dokumentation

#### 6.1.2.1 struct scoreStruct

Struktur für die Score des Spielers In dieser Struktur werden Name des Spielers, getötete Gegner, zurückgelegte Entfernung und Alkohol-Punkte gespeichert.

Alkohol-Punkte erhält der Spieler für einen gewissen Pegel in einem Zeitabschnitt.

**Noch zu erledigen** Das Konzept der Alkohol-Punkte muss noch ausgearbeitet werden.

Autor

Simon

Klassen-Elemente

|        |                 |  |
|--------|-----------------|--|
| string | name            |  |
| int    | totalPoints     |  |
| int    | distanceCovered |  |
| int    | alcoholPoints   |  |
| int    | enemiesKilled   |  |

#### 6.1.2.2 struct audioCooldownStruct

Typdef Struct mit Konstanten für den Audiocooldown jedes Audiotypes In diesen Konstanten wird festgelegt wie viele millisekunden für ein Event (mit "id=...") eines audioTypes trotz verschwinden in der Grafik nachwievor audioStructs gesendet werden.

Ein 0 bedeutet, dass kein Cooldown erfolgt, die Audiostructs werden hier solange gesendet wie das Event sichtbar ist.

Autor

Felix

Klassen-Elemente

|                           |                           |  |
|---------------------------|---------------------------|--|
| duration< int,<br>milli > | scene_flyingbeer          |  |
| duration< int,<br>milli > | scene_enemy_-<br>security |  |
| duration< int,<br>milli > | scene_enemy_-<br>tourist  |  |
| duration< int,<br>milli > | scene_enemy_-<br>boss     |  |

|                           |                                 |  |
|---------------------------|---------------------------------|--|
| duration< int,<br>milli > | scene_collision-<br>_obstacle   |  |
| duration< int,<br>milli > | scene_collision-<br>_enemy      |  |
| duration< int,<br>milli > | scene_collision-<br>_player     |  |
| duration< int,<br>milli > | scene_collision-<br>_flyingbeer |  |
| duration< int,<br>milli > | powerup_beer                    |  |
| duration< int,<br>milli > | powerup_food                    |  |
| duration< int,<br>milli > | status_alcohol                  |  |
| duration< int,<br>milli > | status_life                     |  |
| duration< int,<br>milli > | status_lifecritical             |  |
| duration< int,<br>milli > | status_dead                     |  |
| duration< int,<br>milli > | player_walk                     |  |
| duration< int,<br>milli > | player_jump                     |  |
| duration< int,<br>milli > | background_-<br>menu            |  |
| duration< int,<br>milli > | background_-<br>highscore       |  |
| duration< int,<br>milli > | background_-<br>level1          |  |
| duration< int,<br>milli > | background_-<br>level2          |  |
| duration< int,<br>milli > | background_-<br>level3          |  |
| duration< int,<br>milli > | background_-<br>startgame       |  |
| duration< int,<br>milli > | background_-<br>levelfinished   |  |

### 6.1.2.3 struct audioDistanceStruct

Typdef Struct mit Konstanten für die Distance jedes Audiotypes.

In diesen Konstanten wird festgelegt wie weit entfernt ein Event (mit Id=...) eines audioTypes vom Spieler standardmäßig auftritt [Werbereich 0 (beim spieler) bis 1(maximale Distanz des Fensters). Ist die Konstante -1 ist die Distance eines Events vom Typ audioType variabel und muss von der Gamelogik bestimmt werden.

#### Autor

Felix

#### Klassen-Elemente

---

|       |                                 |  |
|-------|---------------------------------|--|
| float | scene_flyingbeer                |  |
| float | scene_enemy_-<br>tourist        |  |
| float | scene_enemy_-<br>security       |  |
| float | scene_enemy_-<br>boss           |  |
| float | scene_collision-<br>_obstacle   |  |
| float | scene_collision-<br>_enemy      |  |
| float | scene_collision-<br>_player     |  |
| float | scene_collision-<br>_flyingbeer |  |
| float | powerup_beer                    |  |
| float | powerup_food                    |  |
| float | status_alcohol                  |  |
| float | status_life                     |  |
| float | status_lifecritical             |  |
| float | status_dead                     |  |
| float | player_walk                     |  |
| float | player_jump                     |  |
| float | background_-<br>menu            |  |
| float | background_-<br>highscore       |  |
| float | background_-<br>level1          |  |
| float | background_-<br>level2          |  |
| float | background_-<br>level3          |  |
| float | background_-<br>startgame       |  |
| float | background_-<br>levelfinished   |  |

#### 6.1.2.4 struct audioStruct

Struktur für einzelne [Audio](#) Events [AudioControl](#) arbeitet Events von dieser Struktur ab.

Jedes Audioevent hat eine eindeutige int "id", einen enum->integer Gruppen "type" und eine float "distance" und ordnet somit jedem Objekt einen Sound zu, wobei sich die Distanzinformation des Sounds ändern kann. Ein Distanzwert beträgt dabei minimal 0 und maximal 1 (größte Entfernung im Gamefenster). Die Standarddistanzwerte sind in "typedef struct audioDistance" für jeden AudioStruct "type" definiert.

Alle in einem Step auftretenden [audioStruct](#)'s werden in einer std::list audioevents gesammelt ([game.h](#)) und über die Methode update() in jedem Step der Klasse Audiocontrol übergeben. Audiocontrol steuert den richtigen Abspieltyp jedes [audioStruct](#). Nach jedem Step wird die Liste gelöscht und wieder neu mit audioStructs gefüllt. [Audio](#) Events welche in der GameLogik nur einmal auftreten, wie ein Powerup aufnehmen, werden mit einem Cooldown Timer zusätzlich länger an die Liste audioevents angehängt um ein weiteres Abspielen zu garantieren. Die Dauer des Cooldown Timers ist in "typedef struct audioCooldown" für jeden AudioStruct "type" definiert.

Ist ein Event mit zu erfolgreicher Audioausgabe vorhanden wird ein [audioStruct](#) mit Eventname und aktueller Distanz des Audio-Events vom Spieler zum Event erstellt. Dieses Audiostruct wird an die Liste audioevents mit allen im Step stattfinden audioStructs angehängt. Ist ein Objekt / Event nachwievor aktiv in der Szene wird das Struct im

nächsten Step wieder an die Liste audioevents angehängt und die [audioStruct](#) "id" konstant gehalten. Ist ein Objekt nicht mehr in der Szene zu sehen, so muss kein [audioStruct](#) übergeben werden. Die [audioStruct](#) "id" dieses Objekts wird im weiteren Spielverlauf nicht mehr verwendet.

Befindet sich z.B. ein Bier mit "id = ..." in der Szene, so ist der "type = scene\_beer". In jedem Step muss in der Audio-Struktur die "distance" des Biers zum Spieler aktualisiert werden und an die Liste audioevents angehängt werden. Verschwindet das Bierobjekt so wird das [audioStruct](#) nicht mehr übergeben und die "id" nicht mehr verwendet. Gibt es mehrere Bierobjekte so wird das Struct mit Gruppen "type=scene\_beer" mit verschiedenen "id"s an die Liste angehängt.

Läuft der Spieler im aktuellen Step so wird das [audioStruct](#) "player\_walk" erstellt("distance" stets 0). Läuft er im nächsten Step nachwievor (hat also seine Position geändert) wird das Audiostruct wieder an die audioevents Liste angehängt. Läuft er nicht mehr wird es nicht mehr an die audioevents liste angehängt.

Ist gerade das Level 1 aktiv so wird in jedem Step ein [audioStruct](#) mit "ID=..." und "type=background\_level1" an die Liste angehängt. Bei Background Musik ist "distance=0.5". Dies bewirkt dass sie leiser als Playersounds (distance = 0) abgespielt wird.

#### Autor

Felix Pfreundtner

#### Klassen-Elemente

|                           |          |  |
|---------------------------|----------|--|
| int                       | id       |  |
| <a href="#">audioType</a> | type     |  |
| float                     | distance |  |

#### 6.1.2.5 struct audioCooldownstruct

Struktur für audioevents mit ihrer abspielzeit als Cooldown.

#### Klassen-Elemente

|                                       |            |  |
|---------------------------------------|------------|--|
| struct<br><a href="#">audioStruct</a> | audioEvent |  |
| duration< int,<br>milli >             | cooldown   |  |

#### 6.1.2.6 struct stateStruct

Struktur für die States des Spiels Sowohl Sound- als auch Grafik-Ausgabe erhalten aus den States Informationen darüber, was gerade im Spiel passiert, z.B.

dass gerade der Spieler angreift, ein Gegner stirbt etc.

**Noch zu erledigen** Diese Struktur ist vermutlich überflüssig.

#### Autor

Simon

#### Klassen-Elemente

|      |          |  |
|------|----------|--|
| bool | gameOver |  |
| int  | actLevel |  |



|      |                         |  |
|------|-------------------------|--|
| int  | audioID_-<br>Background |  |
| bool | beerCollected           |  |
| bool | chickenCollected        |  |

### 6.1.3 Dokumentation der Aufzählungstypen

#### 6.1.3.1 enum gameState

Enumerator für den aktuellen Spielstatus ähnlich zu einer StateMachine wird in step() über switch abgefragt.

Autor

Rupert

#### 6.1.3.2 enum objectType

Enumerator für den Objekt-Typ um welche Art von Objekt handelt es sich.

Autor

Johann

#### 6.1.3.3 enum collisionDirection

Enumerator für die Kollisions-Richtung Zur Bewegungskorrektur muss klar sein, ob der Spieler ein anderes Objekt von der Seite oder von Oben/Unten berührt hat.

Da auch aus Gegner-Sicht die Kollision berechnet wird, gibt es auch Kollisionen von rechts.

Autor

Simon

#### 6.1.3.4 enum audioType

Enum für den Audiotype.

In diesen Enum wird der Audiotype in einen Integer gewandelt. Jede ID wird dabei einem Audiotype zugeordnet welcher angibt welches Audiofile zur ID abgespielt werden soll.

Autor

Felix Pfreundtner

#### Aufzählungswerte

**scene\_flyingbeer** fliegendes Bier: wird solange gesendet wie Bier in der Luft fliegt

**scene\_enemy\_tourist** auftretender Tourist Gegner: wird gesendet solange Gegner lebt

**scene\_enemy\_security** auftretender Security Gegner: wird gesendet solange Gegner lebt

**scene\_enemy\_boss** lebender Boss Gegner: wird gesendet solange Bossgegner lebt

**scene\_collision\_obstacle** Kollision mit Hinderniss aufgetreten: wird einmal gesendet wenn eine Kollision mit einem Hindernis auftritt (cooldown)

- scene\_collision\_enemy** Spieler hat Schaden am Gegner bezweckt: wird einmal gesendet wenn Schaden auftritt (cooldown)
- scene\_collision\_player** Spieler hat Schaden genommen: wird einmal gesendet wenn Schaden auftritt (cooldown)
- scene\_collision\_flyingbeer** Kollision mit geworfenen Bier aufgetreten: wird einmal gesendet wenn eine Kollision mit einem geworfenen Bier auftritt (cooldown)
- powerup\_beer** Bier Powerup aufgenommen: wird einmal gesendet wenn Powerup aufgenommen wird (cooldown)
- powerup\_food** Essens Powerup aufgenommen: wird einmal gesendet wenn Powerup aufgenommen wird (cooldown)
- status\_alcohol** Alkohol Status höher als 60%: wird solange gesendet wie Alkoholstatus höher als 60% ist.
- status\_life** Leben Status 2 Lebenspunkt3: wird solange gesendet wie Spieler 2 Lebenspunkt3 hat 40% ist.
- status\_lifecritical** Leben Status 1 Lebenspunkt: wird solange gesendet wie Spieler 1 Lebenspunkt hat.
- status\_dead** Gameover des Spielers: wird gesendet wenn der Spieler 0% Lebenstatus hat (cooldown)
- player\_walk** Laufbewegung des Spielers: wird solange gesendet wie Spieler sich bewegt.
- player\_jump** Springbewegung des Spielers: wird einmal gesendet wenn der Spiel losspringt (cooldown)
- background\_menu** Hintergrund Musik des Hauptmenüs: wird solange gesendet wie Hauptmenü aktiv ist.
- background\_highscore** Hintergrund Musik des Highscoremenüs: wird solange gesendet wie Highscoremenü aktiv ist.
- background\_level1** Hintergrund Musik des Levels 1: wird solange gesendet wie Level 1 aktiv ist.
- background\_level2** Hintergrund Musik des Levels 2: wird solange gesendet wie Level 2 aktiv ist.
- background\_level3** Hintergrund Musik des Levels 3: wird solange gesendet wie Level 3 aktiv ist.
- background\_startgame** Startton wenn Spiel begonnen wird: wird einmal zu Beginn des Level 1 gesendet (cooldown)
- background\_levelfinished** Gewinnnton wenn Level erfolgreich beendet wurde: wird einmal an jedem Levelende gesendet (cooldown)

## 6.1.4 Variablen-Dokumentation

### 6.1.4.1 `const int spawnDistance = 1024`

Distanzen spawnDistance ist die Distanz vom Spieler zum Objekt, ab der Objekte von levelSpawn nach world-Objects verlegt werden.

deleteDistance ist die Distanz von einem Objekt zum Spieler, ab welcher das Objekt gelöscht wird.

## 6.2 Wiesn-Run/src/portaudio.h-Dateireferenz

The portable PortAudio API.

### Klassen

- struct [PaHostApiInfo](#)  
A structure containing information about a particular host API. [Mehr ...](#)
- struct [PaHostErrorInfo](#)  
Structure used to return information about a host error condition. [Mehr ...](#)
- struct [PaDeviceInfo](#)  
A structure providing information and capabilities of PortAudio devices. [Mehr ...](#)
- struct [PaStreamParameters](#)

- Parameters for one direction (input or output) of a stream. [Mehr ...](#)
- struct [PaStreamCallbackTimeInfo](#)  
Timing information for the buffers passed to the stream callback. [Mehr ...](#)
- struct [PaStreamInfo](#)  
A structure containing unchanging information about an open stream. [Mehr ...](#)

## Makrodefinitionen

- #define [paNoDevice](#) ((PaDeviceIndex)-1)  
A special PaDeviceIndex value indicating that no device is available, or should be used.
- #define [paUseHostApiSpecificDeviceSpecification](#) ((PaDeviceIndex)-2)  
A special PaDeviceIndex value indicating that the device(s) to be used are specified in the host api specific stream info structure.
- #define [paFloat32](#) ((PaSampleFormat) 0x00000001)
- #define [paInt32](#) ((PaSampleFormat) 0x00000002)
- #define [paInt24](#) ((PaSampleFormat) 0x00000004)  
Packed 24 bit format.
- #define [paInt16](#) ((PaSampleFormat) 0x00000008)
- #define [paInt8](#) ((PaSampleFormat) 0x00000010)
- #define [paUInt8](#) ((PaSampleFormat) 0x00000020)
- #define [paCustomFormat](#) ((PaSampleFormat) 0x00010000)
- #define [paNonInterleaved](#) ((PaSampleFormat) 0x80000000)
- #define [paFormatIsSupported](#) (0)  
Return code for Pa\_IsFormatSupported indicating success.
- #define [paFramesPerBufferUnspecified](#) (0)  
Can be passed as the framesPerBuffer parameter to [Pa\\_OpenStream\(\)](#) or [Pa\\_OpenDefaultStream\(\)](#) to indicate that the stream callback will accept buffers of any size.
- #define [paNoFlag](#) ((PaStreamFlags) 0)
- #define [paClipOff](#) ((PaStreamFlags) 0x00000001)  
Disable default clipping of out of range samples.
- #define [paDitherOff](#) ((PaStreamFlags) 0x00000002)  
Disable default dithering.
- #define [paNeverDropInput](#) ((PaStreamFlags) 0x00000004)  
Flag requests that where possible a full duplex stream will not discard overflowed input samples without calling the stream callback.
- #define [paPrimeOutputBuffersUsingStreamCallback](#) ((PaStreamFlags) 0x00000008)  
Call the stream callback to fill initial output buffers, rather than the default behavior of priming the buffers with zeros (silence).
- #define [paPlatformSpecificFlags](#) ((PaStreamFlags) 0xFFFF0000)  
A mask specifying the platform specific bits.
- #define [paInputUnderflow](#) ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000001)  
In a stream opened with paFramesPerBufferUnspecified, indicates that input data is all silence (zeros) because no real data is available.
- #define [paInputOverflow](#) ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000002)  
In a stream opened with paFramesPerBufferUnspecified, indicates that data prior to the first sample of the input buffer was discarded due to an overflow, possibly because the stream callback is using too much CPU time.
- #define [paOutputUnderflow](#) ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000004)  
Indicates that output data (or a gap) was inserted, possibly because the stream callback is using too much CPU time.
- #define [paOutputOverflow](#) ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000008)  
Indicates that output data will be discarded because no room is available.
- #define [paPrimingOutput](#) ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000010)  
Some of all of the output data will be used to prime the stream, input data may be zero.

## Typdefinitionen

- typedef int [PaError](#)  
*Error codes returned by PortAudio functions.*
- typedef enum PaErrorCode **PaErrorCode**
- typedef int [PaDeviceIndex](#)  
*The type used to refer to audio devices.*
- typedef int [PaHostApiIndex](#)  
*The type used to enumerate to host APIs at runtime.*
- typedef enum [PaHostApiTypeId](#) [PaHostApiTypeId](#)  
*Unchanging unique identifiers for each supported host API.*
- typedef struct [PaHostApiInfo](#) [PaHostApiInfo](#)  
*A structure containing information about a particular host API.*
- typedef struct [PaHostErrorInfo](#) [PaHostErrorInfo](#)  
*Structure used to return information about a host error condition.*
- typedef double [PaTime](#)  
*The type used to represent monotonic time in seconds.*
- typedef unsigned long [PaSampleFormat](#)  
*A type used to specify one or more sample formats.*
- typedef struct [PaDeviceInfo](#) [PaDeviceInfo](#)  
*A structure providing information and capabilities of PortAudio devices.*
- typedef struct [PaStreamParameters](#) [PaStreamParameters](#)  
*Parameters for one direction (input or output) of a stream.*
- typedef void [PaStream](#)  
*A single PaStream can provide multiple channels of real-time streaming audio input and output to a client application.*
- typedef unsigned long [PaStreamFlags](#)  
*Flags used to control the behavior of a stream.*
- typedef struct [PaStreamCallbackTimeInfo](#) [PaStreamCallbackTimeInfo](#)  
*Timing information for the buffers passed to the stream callback.*
- typedef unsigned long [PaStreamCallbackFlags](#)  
*Flag bit constants for the statusFlags to PaStreamCallback.*
- typedef enum [PaStreamCallbackResult](#) [PaStreamCallbackResult](#)  
*Allowable return values for the PaStreamCallback.*
- typedef int [PaStreamCallback](#) (const void \*input, void \*output, unsigned long frameCount, const [PaStreamCallbackTimeInfo](#) \*timeInfo, [PaStreamCallbackFlags](#) statusFlags, void \*userData)  
*Functions of type PaStreamCallback are implemented by PortAudio clients.*
- typedef void [PaStreamFinishedCallback](#) (void \*userData)  
*Functions of type PaStreamFinishedCallback are implemented by PortAudio clients.*
- typedef struct [PaStreamInfo](#) [PaStreamInfo](#)  
*A structure containing unchanging information about an open stream.*

## Aufzählungen

- enum **PaErrorCode** {  
**paNoError** = 0, **paNotInitialized** = -10000, **paUnanticipatedHostError**, **paInvalidChannelCount**,  
**paInvalidSampleRate**, **paInvalidDevice**, **paInvalidFlag**, **paSampleFormatNotSupported**,  
**paBadIODeviceCombination**, **paInsufficientMemory**, **paBufferTooBig**, **paBufferTooSmall**,  
**paNullCallback**, **paBadStreamPtr**, **paTimedOut**, **paInternalError**,  
**paDeviceUnavailable**, **paIncompatibleHostApiSpecificStreamInfo**, **paStreamsStopped**, **paStreamsNotStopped**,  
**paInputOverflowed**, **paOutputUnderflowed**, **paHostApiNotFound**, **paInvalidHostApi**,  
**paCanNotReadFromACallbackStream**, **paCanNotWriteToACallbackStream**, **paCanNotReadFromAnOutputOnlyStream**,  
**paCanNotWriteToAnInputOnlyStream**,  
**paIncompatibleStreamHostApi**, **paBadBufferPtr** }

- enum [PaHostApiTypeId](#) {  
**paInDevelopment** =0, **paDirectSound** =1, **paMME** =2, **paASIO** =3,  
**paSoundManager** =4, **paCoreAudio** =5, **paOSS** =7, **paALSA** =8,  
**paAL** =9, **paBeOS** =10, **paWDMKS** =11, **paJACK** =12,  
**paWASAPI** =13, **paAudioScienceHPI** =14 }  
*Unchanging unique identifiers for each supported host API.*
- enum [PaStreamCallbackResult](#) { [paContinue](#) =0, [paComplete](#) =1, [paAbort](#) =2 }  
*Allowable return values for the PaStreamCallback.*

## Funktionen

- int [Pa\\_GetVersion](#) (void)  
*Retrieve the release number of the currently running PortAudio build, eg 1900.*
- const char \* [Pa\\_GetVersionText](#) (void)  
*Retrieve a textual description of the current PortAudio build, eg "PortAudio V19-devel 13 October 2002".*
- const char \* [Pa\\_GetErrorText](#) (PaError errorCode)  
*Translate the supplied PortAudio error code into a human readable message.*
- PaError [Pa\\_Initialize](#) (void)  
*Library initialization function - call this before using PortAudio.*
- PaError [Pa\\_Terminate](#) (void)  
*Library termination function - call this when finished using PortAudio.*
- PaHostApiIndex [Pa\\_GetHostApiCount](#) (void)  
*Retrieve the number of available host APIs.*
- PaHostApiIndex [Pa\\_GetDefaultHostApi](#) (void)  
*Retrieve the index of the default host API.*
- const PaHostApiInfo \* [Pa\\_GetHostApiInfo](#) (PaHostApiIndex hostApi)  
*Retrieve a pointer to a structure containing information about a specific host Api.*
- PaHostApiIndex [Pa\\_HostApiTypeIdToHostApiIndex](#) (PaHostApiTypeId type)  
*Convert a static host API unique identifier, into a runtime host API index.*
- PaDeviceIndex [Pa\\_HostApiDeviceIndexToDeviceIndex](#) (PaHostApiIndex hostApi, int hostApiDeviceIndex)  
*Convert a host-API-specific device index to standard PortAudio device index.*
- const PaHostErrorInfo \* [Pa\\_GetLastHostErrorInfo](#) (void)  
*Return information about the last host error encountered.*
- PaDeviceIndex [Pa\\_GetDeviceCount](#) (void)  
*Retrieve the number of available devices.*
- PaDeviceIndex [Pa\\_GetDefaultInputDevice](#) (void)  
*Retrieve the index of the default input device.*
- PaDeviceIndex [Pa\\_GetDefaultOutputDevice](#) (void)  
*Retrieve the index of the default output device.*
- const PaDeviceInfo \* [Pa\\_GetDeviceInfo](#) (PaDeviceIndex device)  
*Retrieve a pointer to a [PaDeviceInfo](#) structure containing information about the specified device.*
- PaError [Pa\\_IsFormatSupported](#) (const PaStreamParameters \*inputParameters, const PaStreamParameters \*outputParameters, double sampleRate)  
*Determine whether it would be possible to open a stream with the specified parameters.*
- PaError [Pa\\_OpenStream](#) (PaStream \*\*stream, const PaStreamParameters \*inputParameters, const PaStreamParameters \*outputParameters, double sampleRate, unsigned long framesPerBuffer, PaStreamFlags streamFlags, PaStreamCallback \*streamCallback, void \*userData)  
*Opens a stream for either input, output or both.*
- PaError [Pa\\_OpenDefaultStream](#) (PaStream \*\*stream, int numInputChannels, int numOutputChannels, PaSampleFormat sampleFormat, double sampleRate, unsigned long framesPerBuffer, PaStreamCallback \*streamCallback, void \*userData)

- A simplified version of [Pa\\_OpenStream\(\)](#) that opens the default input and/or output devices.*
- [PaError Pa\\_CloseStream](#) ([PaStream](#) \*stream)  
*Closes an audio stream.*
  - [PaError Pa\\_SetStreamFinishedCallback](#) ([PaStream](#) \*stream, [PaStreamFinishedCallback](#) \*streamFinishedCallback)  
*Register a stream finished callback function which will be called when the stream becomes inactive.*
  - [PaError Pa\\_StartStream](#) ([PaStream](#) \*stream)  
*Commences audio processing.*
  - [PaError Pa\\_StopStream](#) ([PaStream](#) \*stream)  
*Terminates audio processing.*
  - [PaError Pa\\_AbortStream](#) ([PaStream](#) \*stream)  
*Terminates audio processing immediately without waiting for pending buffers to complete.*
  - [PaError Pa\\_IsStreamStopped](#) ([PaStream](#) \*stream)  
*Determine whether the stream is stopped.*
  - [PaError Pa\\_IsStreamActive](#) ([PaStream](#) \*stream)  
*Determine whether the stream is active.*
  - `const PaStreamInfo * Pa\_GetStreamInfo` ([PaStream](#) \*stream)  
*Retrieve a pointer to a [PaStreamInfo](#) structure containing information about the specified stream.*
  - [PaTime Pa\\_GetStreamTime](#) ([PaStream](#) \*stream)  
*Returns the current time in seconds for a stream according to the same clock used to generate callback [PaStream-CallbackTimeInfo](#) timestamps.*
  - `double Pa\_GetStreamCpuLoad` ([PaStream](#) \*stream)  
*Retrieve CPU usage information for the specified stream.*
  - [PaError Pa\\_ReadStream](#) ([PaStream](#) \*stream, void \*buffer, unsigned long frames)  
*Read samples from an input stream.*
  - [PaError Pa\\_WriteStream](#) ([PaStream](#) \*stream, const void \*buffer, unsigned long frames)  
*Write samples to an output stream.*
  - `signed long Pa\_GetStreamReadAvailable` ([PaStream](#) \*stream)  
*Retrieve the number of frames that can be read from the stream without waiting.*
  - `signed long Pa\_GetStreamWriteAvailable` ([PaStream](#) \*stream)  
*Retrieve the number of frames that can be written to the stream without waiting.*
  - `PaHostApiTypeId Pa\_GetStreamHostApiType` ([PaStream](#) \*stream)  
*Retrieve the host type handling an open stream.*
  - [PaError Pa\\_GetSampleSize](#) ([PaSampleFormat](#) format)  
*Retrieve the size of a given sample format in bytes.*
  - `void Pa\_Sleep` (long msec)  
*Put the caller to sleep for at least 'msec' milliseconds.*

### 6.2.1 Ausführliche Beschreibung

The portable PortAudio API.

### 6.2.2 Klassen-Dokumentation

#### 6.2.2.1 struct PaHostApiInfo

A structure containing information about a particular host API.

## Klassen-Elemente

|                                 |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
| int                             | structVersion        | this is struct version 1  |
| <a href="#">PaHostApiTypeId</a> | type                 | The well known unique identifier of this host API.<br><br>Siehe auch<br><br><a href="#">PaHostApiTypeId</a>   |
| const char *                    | name                 | A textual description of the host API for display on user interfaces.   |
| int                             | deviceCount          | The number of devices belonging to this host API. This field may be used in conjunction with <a href="#">Pa_HostApiDeviceIndexToDeviceIndex()</a> to enumerate all devices for this host API.<br><br>Siehe auch<br><br><a href="#">Pa_HostApiDeviceIndexToDeviceIndex</a> |
| <a href="#">PaDeviceIndex</a>   | defaultInput-Device  | The default input device for this host API. The value will be a device index ranging from 0 to ( <a href="#">Pa_GetDeviceCount()</a> -1), or paNoDevice if no default input device is available.  |
| <a href="#">PaDeviceIndex</a>   | defaultOutput-Device | The default output device for this host API. The value will be a device index ranging from 0 to ( <a href="#">Pa_GetDeviceCount()</a> -1), or paNoDevice if no default output device is available.  |

## 6.2.2.2 struct PaHostErrorInfo

Structure used to return information about a host error condition.

## Klassen-Elemente

|                                 |             |   |
|---------------------------------|-------------|---|
| <a href="#">PaHostApiTypeId</a> | hostApiType | the host API which returned the error code                                      |
| long                            | errorCode   | the error code returned   |
| const char *                    | errorText   | a textual description of the error if available, otherwise a zero-length string |

## 6.2.2.3 struct PaDeviceInfo

A structure providing information and capabilities of PortAudio devices.

Devices may support input, output or both input and output.

## Klassen-Elemente

|                                |                         |   |
|--------------------------------|-------------------------|---|
| int                            | structVersion           |   |
| const char *                   | name                    |   |
| <a href="#">PaHostApiIndex</a> | hostApi                 | note this is a host API index, not a type id        |
| int                            | maxInput-Channels       |   |
| int                            | maxOutput-Channels      |   |
| <a href="#">PaTime</a>         | defaultLowInput-Latency | Default latency values for interactive performance. |

|                        |                           |   |
|------------------------|---------------------------|---|
| <a href="#">PaTime</a> | defaultLow-OutputLatency  |   |
| <a href="#">PaTime</a> | defaultHighInput-Latency  | Default latency values for robust non-interactive applications (eg. playing sound files). |
| <a href="#">PaTime</a> | defaultHigh-OutputLatency |   |
| double                 | defaultSample-Rate        |   |

#### 6.2.2.4 struct PaStreamParameters

Parameters for one direction (input or output) of a stream.

##### Klassen-Elemente

|                                 |                   |   |
|---------------------------------|-------------------|---|
| <a href="#">PaDeviceIndex</a>   | device            | A valid device index in the range 0 to ( <a href="#">Pa_GetDeviceCount()</a> -1) specifying the device to be used or the special constant <code>paUseHostApiSpecificDeviceSpecification</code> which indicates that the actual device(s) to use are specified in <code>hostApiSpecificStreamInfo</code> . This field must not be set to <code>paNoDevice</code> .   |
| int                             | channelCount      | The number of channels of sound to be delivered to the stream callback or accessed by <a href="#">Pa_ReadStream()</a> or <a href="#">Pa_WriteStream()</a> . It can range from 1 to the value of <code>maxInputChannels</code> in the <a href="#">PaDeviceInfo</a> record for the device specified by the device parameter.  |
| <a href="#">PaSample-Format</a> | sampleFormat      | The sample format of the buffer provided to the stream callback, <a href="#">a_ReadStream()</a> or <a href="#">Pa_WriteStream()</a> . It may be any of the formats described by the <code>PaSampleFormat</code> enumeration.  |
| <a href="#">PaTime</a>          | suggested-Latency | <p>The desired latency in seconds. Where practical, implementations should configure their latency based on these parameters, otherwise they may choose the closest viable latency instead. Unless the suggested latency is greater than the absolute upper limit for the device implementations should round the <code>suggestedLatency</code> up to the next practical value - ie to provide an equal or higher latency than <code>suggestedLatency</code> wherever possible. Actual latency values for an open stream may be retrieved using the <code>inputLatency</code> and <code>outputLatency</code> fields of the <a href="#">PaStreamInfo</a> structure returned by <a href="#">Pa_GetStreamInfo()</a>.</p> <p><b>Siehe auch</b></p> <p><code>default*Latency</code> in <a href="#">PaDeviceInfo</a>, <code>*Latency</code> in <a href="#">PaStreamInfo</a></p> |



|        |                           |   |
|--------|---------------------------|---|
| void * | hostApiSpecificStreamInfo | An optional pointer to a host api specific data structure containing additional information for device setup and/or stream processing. hostApiSpecificStreamInfo is never required for correct operation, if not used it should be set to NULL. |
|--------|---------------------------|---|

#### 6.2.2.5 struct PaStreamCallbackTimeInfo

Timing information for the buffers passed to the stream callback.

Time values are expressed in seconds and are synchronised with the time base used by [Pa\\_GetStreamTime\(\)](#) for the associated stream.

Siehe auch

[PaStreamCallback](#), [Pa\\_GetStreamTime](#)

##### Klassen-Elemente

|                        |                     |   |
|------------------------|---------------------|---|
| <a href="#">PaTime</a> | inputBufferAdcTime  | The time when the first sample of the input buffer was captured at the ADC input. |
| <a href="#">PaTime</a> | currentTime         | The time when the stream callback was invoked.                                    |
| <a href="#">PaTime</a> | outputBufferDacTime | The time when the first sample of the output buffer will output the DAC.          |

#### 6.2.2.6 struct PaStreamInfo

A structure containing unchanging information about an open stream.

Siehe auch

[Pa\\_GetStreamInfo](#)

##### Klassen-Elemente

|                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| int                    | structVersion | this is struct version 1   |
| <a href="#">PaTime</a> | inputLatency  | The input latency of the stream in seconds. This value provides the most accurate estimate of input latency available to the implementation. It may differ significantly from the suggestedLatency value passed to <a href="#">Pa_OpenStream()</a> . The value of this field will be zero (0.) for output-only streams.<br><br>Siehe auch<br><a href="#">PaTime</a>  |
| <a href="#">PaTime</a> | outputLatency | The output latency of the stream in seconds. This value provides the most accurate estimate of output latency available to the implementation. It may differ significantly from the suggestedLatency value passed to <a href="#">Pa_OpenStream()</a> . The value of this field will be zero (0.) for input-only streams.<br><br>Siehe auch<br><a href="#">PaTime</a> |

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| double | sampleRate | The sample rate of the stream in Hertz (samples per second). In cases where the hardware sample rate is inaccurate and PortAudio is aware of it, the value of this field may be different from the sampleRate parameter passed to <a href="#">Pa_OpenStream()</a> . If information about the actual hardware sample rate is not available, this field will have the same value as the sampleRate parameter passed to <a href="#">Pa_OpenStream()</a> . |
|--------|------------|--|

## 6.2.3 Makro-Dokumentation

### 6.2.3.1 #define paNoDevice ((PaDeviceIndex)-1)

A special PaDeviceIndex value indicating that no device is available, or should be used.

Siehe auch

[PaDeviceIndex](#)

### 6.2.3.2 #define paUseHostApiSpecificDeviceSpecification ((PaDeviceIndex)-2)

A special PaDeviceIndex value indicating that the device(s) to be used are specified in the host api specific stream info structure.

Siehe auch

[PaDeviceIndex](#)

### 6.2.3.3 #define paFloat32 ((PaSampleFormat) 0x00000001)

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

### 6.2.3.4 #define paInt32 ((PaSampleFormat) 0x00000002)

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

### 6.2.3.5 #define paInt24 ((PaSampleFormat) 0x00000004)

Packed 24 bit format.

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

### 6.2.3.6 #define paInt16 ((PaSampleFormat) 0x00000008)

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

6.2.3.7 `#define paInt8 ((PaSampleFormat) 0x00000010)`

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

6.2.3.8 `#define paUInt8 ((PaSampleFormat) 0x00000020)`

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

6.2.3.9 `#define paCustomFormat ((PaSampleFormat) 0x00010000)`

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

6.2.3.10 `#define paNonInterleaved ((PaSampleFormat) 0x80000000)`

Siehe auch

[PaSampleFormat](#)

6.2.3.11 `#define paFormatIsSupported (0)`

Return code for `Pa_IsFormatSupported` indicating success.

6.2.3.12 `#define paNoFlag ((PaStreamFlags) 0)`

Siehe auch

[PaStreamFlags](#)

6.2.3.13 `#define paClipOff ((PaStreamFlags) 0x00000001)`

Disable default clipping of out of range samples.

Siehe auch

[PaStreamFlags](#)

6.2.3.14 `#define paDitherOff ((PaStreamFlags) 0x00000002)`

Disable default dithering.

Siehe auch

[PaStreamFlags](#)

#### 6.2.3.15 `#define paNeverDropInput ((PaStreamFlags) 0x00000004)`

Flag requests that where possible a full duplex stream will not discard overflowed input samples without calling the stream callback.

This flag is only valid for full duplex callback streams and only when used in combination with the `paFramesPerBufferUnspecified` (0) `framesPerBuffer` parameter. Using this flag incorrectly results in a `paInvalidFlag` error being returned from `Pa_OpenStream` and `Pa_OpenDefaultStream`.

Siehe auch

[PaStreamFlags](#), [paFramesPerBufferUnspecified](#)

#### 6.2.3.16 `#define paPrimeOutputBuffersUsingStreamCallback ((PaStreamFlags) 0x00000008)`

Call the stream callback to fill initial output buffers, rather than the default behavior of priming the buffers with zeros (silence).

This flag has no effect for input-only and blocking read/write streams.

Siehe auch

[PaStreamFlags](#)

#### 6.2.3.17 `#define paPlatformSpecificFlags ((PaStreamFlags) 0xFFFF0000)`

A mask specifying the platform specific bits.

Siehe auch

[PaStreamFlags](#)

#### 6.2.3.18 `#define paInputUnderflow ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000001)`

In a stream opened with `paFramesPerBufferUnspecified`, indicates that input data is all silence (zeros) because no real data is available.

In a stream opened without `paFramesPerBufferUnspecified`, it indicates that one or more zero samples have been inserted into the input buffer to compensate for an input underflow.

Siehe auch

[PaStreamCallbackFlags](#)

#### 6.2.3.19 `#define paInputOverflow ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000002)`

In a stream opened with `paFramesPerBufferUnspecified`, indicates that data prior to the first sample of the input buffer was discarded due to an overflow, possibly because the stream callback is using too much CPU time.

Otherwise indicates that data prior to one or more samples in the input buffer was discarded.

Siehe auch

[PaStreamCallbackFlags](#)

#### 6.2.3.20 `#define paOutputUnderflow ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000004)`

Indicates that output data (or a gap) was inserted, possibly because the stream callback is using too much CPU time.

Siehe auch

[PaStreamCallbackFlags](#)

#### 6.2.3.21 `#define paOutputOverflow ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000008)`

Indicates that output data will be discarded because no room is available.

Siehe auch

[PaStreamCallbackFlags](#)

#### 6.2.3.22 `#define paPrimingOutput ((PaStreamCallbackFlags) 0x00000010)`

Some of all of the output data will be used to prime the stream, input data may be zero.

Siehe auch

[PaStreamCallbackFlags](#)

### 6.2.4 Dokumentation der benutzerdefinierten Typen

#### 6.2.4.1 `typedef int PaError`

Error codes returned by PortAudio functions.

Note that with the exception of `paNoError`, all `PaErrorCodes` are negative.

#### 6.2.4.2 `typedef int PaDeviceIndex`

The type used to refer to audio devices.

Values of this type usually range from 0 to `(Pa_GetDeviceCount()-1)`, and may also take on the `PaNoDevice` and `paUseHostApiSpecificDeviceSpecification` values.

Siehe auch

[Pa\\_GetDeviceCount](#), [paNoDevice](#), [paUseHostApiSpecificDeviceSpecification](#)

#### 6.2.4.3 `typedef int PaHostApiIndex`

The type used to enumerate to host APIs at runtime.

Values of this type range from 0 to `(Pa_GetHostApiCount()-1)`.

Siehe auch

[Pa\\_GetHostApiCount](#)

#### 6.2.4.4 `typedef enum PaHostApiTypeId PaHostApiTypeId`

Unchanging unique identifiers for each supported host API.

This type is used in the [PaHostApiInfo](#) structure. The values are guaranteed to be unique and to never change, thus allowing code to be written that conditionally uses host API specific extensions.

New type ids will be allocated when support for a host API reaches "public alpha" status, prior to that developers should use the `paInDevelopment` type id.

Siehe auch

[PaHostApiInfo](#)

#### 6.2.4.5 `typedef struct PaHostApiInfo PaHostApiInfo`

A structure containing information about a particular host API.

#### 6.2.4.6 `typedef double PaTime`

The type used to represent monotonic time in seconds.

`PaTime` is used for the fields of the [PaStreamCallbackTimeInfo](#) argument to the `PaStreamCallback` and as the result of [Pa\\_GetStreamTime\(\)](#).

`PaTime` values have unspecified origin.

Siehe auch

[PaStreamCallback](#), [PaStreamCallbackTimeInfo](#), [Pa\\_GetStreamTime](#)

#### 6.2.4.7 `typedef unsigned long PaSampleFormat`

A type used to specify one or more sample formats.

Each value indicates a possible format for sound data passed to and from the stream callback, `Pa_ReadStream` and `Pa_WriteStream`.

The standard formats `paFloat32`, `paInt16`, `paInt32`, `paInt24`, `paInt8` and `paUInt8` are usually implemented by all implementations.

The floating point representation (`paFloat32`) uses +1.0 and -1.0 as the maximum and minimum respectively.

`paUInt8` is an unsigned 8 bit format where 128 is considered "ground"

The `paNonInterleaved` flag indicates that audio data is passed as an array of pointers to separate buffers, one buffer for each channel. Usually, when this flag is not used, audio data is passed as a single buffer with all channels interleaved.

Siehe auch

[Pa\\_OpenStream](#), [Pa\\_OpenDefaultStream](#), [PaDeviceInfo](#)  
[paFloat32](#), [paInt16](#), [paInt32](#), [paInt24](#), [paInt8](#)  
[paUInt8](#), [paCustomFormat](#), [paNonInterleaved](#)

#### 6.2.4.8 `typedef struct PaDeviceInfo PaDeviceInfo`

A structure providing information and capabilities of PortAudio devices.

Devices may support input, output or both input and output.

#### 6.2.4.9 typedef void PaStream

A single PaStream can provide multiple channels of real-time streaming audio input and output to a client application.

A stream provides access to audio hardware represented by one or more PaDevices. Depending on the underlying Host API, it may be possible to open multiple streams using the same device, however this behavior is implementation defined. Portable applications should assume that a PaDevice may be simultaneously used by at most one PaStream.

Pointers to PaStream objects are passed between PortAudio functions that operate on streams.

Siehe auch

[Pa\\_OpenStream](#), [Pa\\_OpenDefaultStream](#), [Pa\\_OpenDefaultStream](#), [Pa\\_CloseStream](#), [Pa\\_StartStream](#), [Pa\\_StopStream](#), [Pa\\_AbortStream](#), [Pa\\_IsStreamActive](#), [Pa\\_GetStreamTime](#), [Pa\\_GetStreamCpuLoad](#)

#### 6.2.4.10 typedef unsigned long PaStreamFlags

Flags used to control the behavior of a stream.

They are passed as parameters to [Pa\\_OpenStream](#) or [Pa\\_OpenDefaultStream](#). Multiple flags may be ORed together.

Siehe auch

[Pa\\_OpenStream](#), [Pa\\_OpenDefaultStream](#)  
[paNoFlag](#), [paClipOff](#), [paDitherOff](#), [paNeverDropInput](#), [paPrimeOutputBuffersUsingStreamCallback](#), [paPlatformSpecificFlags](#)

#### 6.2.4.11 typedef struct PaStreamCallbackTimeInfo PaStreamCallbackTimeInfo

Timing information for the buffers passed to the stream callback.

Time values are expressed in seconds and are synchronised with the time base used by [Pa\\_GetStreamTime\(\)](#) for the associated stream.

Siehe auch

[PaStreamCallback](#), [Pa\\_GetStreamTime](#)

#### 6.2.4.12 typedef unsigned long PaStreamCallbackFlags

Flag bit constants for the statusFlags to PaStreamCallback.

Siehe auch

[paInputUnderflow](#), [paInputOverflow](#), [paOutputUnderflow](#), [paOutputOverflow](#), [paPrimingOutput](#)

#### 6.2.4.13 typedef enum PaStreamCallbackResult PaStreamCallbackResult

Allowable return values for the PaStreamCallback.

Siehe auch

[PaStreamCallback](#)

**6.2.4.14** `typedef int PaStreamCallback(const void *input, void *output, unsigned long frameCount, const PaStreamCallbackTimeInfo *timeInfo, PaStreamCallbackFlags statusFlags, void *userData)`

Functions of type `PaStreamCallback` are implemented by PortAudio clients.

They consume, process or generate audio in response to requests from an active PortAudio stream.

When a stream is running, PortAudio calls the stream callback periodically. The callback function is responsible for processing buffers of audio samples passed via the input and output parameters.

The PortAudio stream callback runs at very high or real-time priority. It is required to consistently meet its time deadlines. Do not allocate memory, access the file system, call library functions or call other functions from the stream callback that may block or take an unpredictable amount of time to complete.

In order for a stream to maintain glitch-free operation the callback must consume and return audio data faster than it is recorded and/or played. PortAudio anticipates that each callback invocation may execute for a duration approaching the duration of `frameCount` audio frames at the stream sample rate. It is reasonable to expect to be able to utilise 70% or more of the available CPU time in the PortAudio callback. However, due to buffer size adaption and other factors, not all host APIs are able to guarantee audio stability under heavy CPU load with arbitrary fixed callback buffer sizes. When high callback CPU utilisation is required the most robust behavior can be achieved by using `paFramesPerBufferUnspecified` as the `Pa_OpenStream()` `framesPerBuffer` parameter.

#### Parameter

|               |  |
|---------------|--|
| <i>input</i>  | and  |
| <i>output</i> | are either arrays of interleaved samples or; if non-interleaved samples were requested using the <code>paNonInterleaved</code> sample format flag, an array of buffer pointers, one non-interleaved buffer for each channel. |

The format, packing and number of channels used by the buffers are determined by parameters to `Pa_OpenStream()`.

#### Parameter

|                    |   |
|--------------------|---|
| <i>frameCount</i>  | The number of sample frames to be processed by the stream callback.   |
| <i>timeInfo</i>    | Timestamps indicating the ADC capture time of the first sample in the input buffer, the DAC output time of the first sample in the output buffer and the time the callback was invoked. See <code>PaStreamCallbackTimeInfo</code> and <code>Pa_GetStreamTime()</code> |
| <i>statusFlags</i> | Flags indicating whether input and/or output buffers have been inserted or will be dropped to overcome underflow or overflow conditions.  |
| <i>userData</i>    | The value of a user supplied pointer passed to <code>Pa_OpenStream()</code> intended for storing synthesis data etc.  |

#### Rückgabe

The stream callback should return one of the values in the `PaStreamCallbackResult` enumeration. To ensure that the callback continues to be called, it should return `paContinue` (0). Either `paComplete` or `paAbort` can be returned to finish stream processing, after either of these values is returned the callback will not be called again. If `paAbort` is returned the stream will finish as soon as possible. If `paComplete` is returned, the stream will continue until all buffers generated by the callback have been played. This may be useful in applications such as soundfile players where a specific duration of output is required. However, it is not necessary to utilize this mechanism as `Pa_StopStream()`, `Pa_AbortStream()` or `Pa_CloseStream()` can also be used to stop the stream. The callback must always fill the entire output buffer irrespective of its return value.

#### Siehe auch

[Pa\\_OpenStream](#), [Pa\\_OpenDefaultStream](#)

#### Zu beachten

With the exception of `Pa_GetStreamCpuLoad()` it is not permissible to call PortAudio API functions from within the stream callback.



#### 6.2.4.15 typedef void PaStreamFinishedCallback(void \*userData)

Functions of type PaStreamFinishedCallback are implemented by PortAudio clients.

They can be registered with a stream using the Pa\_SetStreamFinishedCallback function. Once registered they are called when the stream becomes inactive (ie once a call to [Pa\\_StopStream\(\)](#) will not block). A stream will become inactive after the stream callback returns non-zero, or when Pa\_StopStream or Pa\_AbortStream is called. For a stream providing audio output, if the stream callback returns paComplete, or Pa\_StopStream is called, the stream finished callback will not be called until all generated sample data has been played.

Parameter

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>userData</i> | The userData parameter supplied to <a href="#">Pa_OpenStream()</a> |
|-----------------|--|

Siehe auch

[Pa\\_SetStreamFinishedCallback](#)

#### 6.2.4.16 typedef struct PaStreamInfo PaStreamInfo

A structure containing unchanging information about an open stream.

Siehe auch

[Pa\\_GetStreamInfo](#)

### 6.2.5 Dokumentation der Aufzählungstypen

#### 6.2.5.1 enum PaHostApiTypeId

Unchanging unique identifiers for each supported host API.

This type is used in the [PaHostApiInfo](#) structure. The values are guaranteed to be unique and to never change, thus allowing code to be written that conditionally uses host API specific extensions.

New type ids will be allocated when support for a host API reaches "public alpha" status, prior to that developers should use the paInDevelopment type id.

Siehe auch

[PaHostApiInfo](#)

#### 6.2.5.2 enum PaStreamCallbackResult

Allowable return values for the PaStreamCallback.

Siehe auch

[PaStreamCallback](#)

Aufzählungswerte

***paContinue*** Signal that the stream should continue invoking the callback and processing audio.

***paComplete*** Signal that the stream should stop invoking the callback and finish once all output samples have played.

***paAbort*** Signal that the stream should stop invoking the callback and finish as soon as possible.

## 6.2.6 Dokumentation der Funktionen

### 6.2.6.1 PaError Pa\_Initialize ( void )

Library initialization function - call this before using PortAudio.

This function initializes internal data structures and prepares underlying host APIs for use. With the exception of [Pa\\_GetVersion\(\)](#), [Pa\\_GetVersionText\(\)](#), and [Pa\\_GetErrorText\(\)](#), this function MUST be called before using any other PortAudio API functions.

If [Pa\\_Initialize\(\)](#) is called multiple times, each successful call must be matched with a corresponding call to [Pa\\_Terminate\(\)](#). Pairs of calls to [Pa\\_Initialize\(\)](#)/[Pa\\_Terminate\(\)](#) may overlap, and are not required to be fully nested.

Note that if [Pa\\_Initialize\(\)](#) returns an error code, [Pa\\_Terminate\(\)](#) should NOT be called.

#### Rückgabe

paNoError if successful, otherwise an error code indicating the cause of failure.

Siehe auch

[Pa\\_Terminate](#)

### 6.2.6.2 PaError Pa\_Terminate ( void )

Library termination function - call this when finished using PortAudio.

This function deallocates all resources allocated by PortAudio since it was initialized by a call to [Pa\\_Initialize\(\)](#). In cases where [Pa\\_Initialize\(\)](#) has been called multiple times, each call must be matched with a corresponding call to [Pa\\_Terminate\(\)](#). The final matching call to [Pa\\_Terminate\(\)](#) will automatically close any PortAudio streams that are still open.

[Pa\\_Terminate\(\)](#) MUST be called before exiting a program which uses PortAudio. Failure to do so may result in serious resource leaks, such as audio devices not being available until the next reboot.

#### Rückgabe

paNoError if successful, otherwise an error code indicating the cause of failure.

Siehe auch

[Pa\\_Initialize](#)

### 6.2.6.3 PaHostApiIndex Pa\_GetHostApiCount ( void )

Retrieve the number of available host APIs.

Even if a host API is available it may have no devices available.

#### Rückgabe

A non-negative value indicating the number of available host APIs or, a PaErrorCode (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

Siehe auch

[PaHostApiIndex](#)

**6.2.6.4 PaHostApiIndex Pa\_GetDefaultHostApi ( void )**

Retrieve the index of the default host API.

The default host API will be the lowest common denominator host API on the current platform and is unlikely to provide the best performance.

**Rückgabe**

A non-negative value ranging from 0 to ([Pa\\_GetHostApiCount\(\)](#)-1) indicating the default host API index or, a `PaErrorCode` (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

**6.2.6.5 const PaHostApiInfo\* Pa\_GetHostApiInfo ( PaHostApiIndex hostApi )**

Retrieve a pointer to a structure containing information about a specific host Api.

**Parameter**

|                |   |
|----------------|---|
| <i>hostApi</i> | A valid host API index ranging from 0 to ( <a href="#">Pa_GetHostApiCount()</a> -1) |
|----------------|---|

**Rückgabe**

A pointer to an immutable [PaHostApiInfo](#) structure describing a specific host API. If the `hostApi` parameter is out of range or an error is encountered, the function returns NULL.

The returned structure is owned by the PortAudio implementation and must not be manipulated or freed. The pointer is only guaranteed to be valid between calls to [Pa\\_Initialize\(\)](#) and [Pa\\_Terminate\(\)](#).

**6.2.6.6 PaHostApiIndex Pa\_HostApiTypeIdToHostApiIndex ( PaHostApiTypeId type )**

Convert a static host API unique identifier, into a runtime host API index.

**Parameter**

|             |   |
|-------------|---|
| <i>type</i> | A unique host API identifier belonging to the <code>PaHostApiTypeId</code> enumeration. |
|-------------|---|

**Rückgabe**

A valid `PaHostApiIndex` ranging from 0 to ([Pa\\_GetHostApiCount\(\)](#)-1) or, a `PaErrorCode` (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

The `paHostApiNotFound` error code indicates that the host API specified by the `type` parameter is not available.

**Siehe auch**

[PaHostApiTypeId](#)

**6.2.6.7 PaDeviceIndex Pa\_HostApiDeviceIndexToDeviceIndex ( PaHostApiIndex hostApi, int hostApiDeviceIndex )**

Convert a host-API-specific device index to standard PortAudio device index.

This function may be used in conjunction with the `deviceCount` field of [PaHostApiInfo](#) to enumerate all devices for the specified host API.

**Parameter**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <i>hostApi</i>             | A valid host API index ranging from 0 to ( <a href="#">Pa_GetHostApiCount()</a> -1)                              |
| <i>hostApiDevice-Index</i> | A valid per-host device index in the range 0 to ( <a href="#">Pa_GetHostApiInfo(hostApi)-&gt;deviceCount</a> -1) |

**Rückgabe**

A non-negative `PaDeviceIndex` ranging from 0 to ([Pa\\_GetDeviceCount\(\)](#)-1) or, a `PaErrorCode` (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

A `paInvalidHostApi` error code indicates that the host API index specified by the `hostApi` parameter is out of range.

A `paInvalidDevice` error code indicates that the `hostApiDeviceIndex` parameter is out of range.

**Siehe auch**

[PaHostApiInfo](#)

**6.2.6.8 const PaHostErrorInfo\* Pa\_GetLastHostErrorInfo ( void )**

Return information about the last host error encountered.

The error information returned by [Pa\\_GetLastHostErrorInfo\(\)](#) will never be modified asynchronously by errors occurring in other PortAudio owned threads (such as the thread that manages the stream callback.)

This function is provided as a last resort, primarily to enhance debugging by providing clients with access to all available error information.

**Rückgabe**

A pointer to an immutable structure constraining information about the host error. The values in this structure will only be valid if a PortAudio function has previously returned the `paUnanticipatedHostError` error code.

**6.2.6.9 PaDeviceIndex Pa\_GetDeviceCount ( void )**

Retrieve the number of available devices.

The number of available devices may be zero.

**Rückgabe**

A non-negative value indicating the number of available devices or, a `PaErrorCode` (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

**6.2.6.10 PaDeviceIndex Pa\_GetDefaultInputDevice ( void )**

Retrieve the index of the default input device.

The result can be used in the `inputDevice` parameter to [Pa\\_OpenStream\(\)](#).

**Rückgabe**

The default input device index for the default host API, or `paNoDevice` if no default input device is available or an error was encountered.

**6.2.6.11 PaDeviceIndex Pa\_GetDefaultOutputDevice ( void )**

Retrieve the index of the default output device.

The result can be used in the outputDevice parameter to [Pa\\_OpenStream\(\)](#).

**Rückgabe**

The default output device index for the default host API, or paNoDevice if no default output device is available or an error was encountered.

**Zu beachten**

On the PC, the user can specify a default device by setting an environment variable. For example, to use device #1.

```
set PA_RECOMMENDED_OUTPUT_DEVICE=1
```

The user should first determine the available device ids by using the supplied application "pa\_devs".

**6.2.6.12 const PaDeviceInfo\* Pa\_GetDeviceInfo ( PaDeviceIndex device )**

Retrieve a pointer to a [PaDeviceInfo](#) structure containing information about the specified device.

**Rückgabe**

A pointer to an immutable [PaDeviceInfo](#) structure. If the device parameter is out of range the function returns NULL.

**Parameter**

|               |  |
|---------------|--|
| <i>device</i> | A valid device index in the range 0 to ( <a href="#">Pa_GetDeviceCount()</a> -1) |
|---------------|--|

**Zu beachten**

PortAudio manages the memory referenced by the returned pointer, the client must not manipulate or free the memory. The pointer is only guaranteed to be valid between calls to [Pa\\_Initialize\(\)](#) and [Pa\\_Terminate\(\)](#).

**Siehe auch**

[PaDeviceInfo](#), [PaDeviceIndex](#)

**6.2.6.13 PaError Pa\_IsFormatSupported ( const PaStreamParameters \* inputParameters, const PaStreamParameters \* outputParameters, double sampleRate )**

Determine whether it would be possible to open a stream with the specified parameters.

**Parameter**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <i>inputParameters</i> | A structure that describes the input parameters used to open a stream. The suggested-Latency field is ignored. See <a href="#">PaStreamParameters</a> for a description of these parameters. inputParameters must be NULL for output-only streams. |
|------------------------|--|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <i>outputParameters</i> | A structure that describes the output parameters used to open a stream. The suggested-Latency field is ignored. See <a href="#">PaStreamParameters</a> for a description of these parameters. outputParameters must be NULL for input-only streams. |
| <i>sampleRate</i>       | The required sampleRate. For full-duplex streams it is the sample rate for both input and output  |

#### Rückgabe

Returns 0 if the format is supported, and an error code indicating why the format is not supported otherwise. The constant `paFormatIsSupported` is provided to compare with the return value for success.

#### Siehe auch

[paFormatIsSupported](#), [PaStreamParameters](#)

**6.2.6.14 PaError Pa\_OpenStream ( PaStream \*\* stream, const PaStreamParameters \* inputParameters, const PaStreamParameters \* outputParameters, double sampleRate, unsigned long framesPerBuffer, PaStreamFlags streamFlags, PaStreamCallback \* streamCallback, void \* userData )**

Opens a stream for either input, output or both.

#### Parameter

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <i>stream</i>           | The address of a PaStream pointer which will receive a pointer to the newly opened stream.  |
| <i>inputParameters</i>  | A structure that describes the input parameters used by the opened stream. See <a href="#">PaStreamParameters</a> for a description of these parameters. inputParameters must be NULL for output-only streams.  |
| <i>outputParameters</i> | A structure that describes the output parameters used by the opened stream. See <a href="#">PaStreamParameters</a> for a description of these parameters. outputParameters must be NULL for input-only streams.   |
| <i>sampleRate</i>       | The desired sampleRate. For full-duplex streams it is the sample rate for both input and output   |
| <i>framesPerBuffer</i>  | The number of frames passed to the stream callback function, or the preferred block granularity for a blocking read/write stream. The special value <code>paFramesPerBufferUnspecified</code> (0) may be used to request that the stream callback will receive an optimal (and possibly varying) number of frames based on host requirements and the requested latency settings. Note: With some host APIs, the use of non-zero framesPerBuffer for a callback stream may introduce an additional layer of buffering which could introduce additional latency. PortAudio guarantees that the additional latency will be kept to the theoretical minimum however, it is strongly recommended that a non-zero framesPerBuffer value only be used when your algorithm requires a fixed number of frames per stream callback. |
| <i>streamFlags</i>      | Flags which modify the behavior of the streaming process. This parameter may contain a combination of flags ORed together. Some flags may only be relevant to certain buffer formats.   |
| <i>streamCallback</i>   | A pointer to a client supplied function that is responsible for processing and filling input and output buffers. If this parameter is NULL the stream will be opened in 'blocking read/write' mode. In blocking mode, the client can receive sample data using <code>Pa_ReadStream</code> and write sample data using <code>Pa_WriteStream</code> , the number of samples that may be read or written without blocking is returned by <code>Pa_GetStreamReadAvailable</code> and <code>Pa_GetStreamWriteAvailable</code> respectively.  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <i>userData</i> | A client supplied pointer which is passed to the stream callback function. It could for example, contain a pointer to instance data necessary for processing the audio buffers. This parameter is ignored if streamCallback is NULL. |
|-----------------|--|

#### Rückgabe

Upon success [Pa\\_OpenStream\(\)](#) returns paNoError and places a pointer to a valid PaStream in the stream argument. The stream is inactive (stopped). If a call to [Pa\\_OpenStream\(\)](#) fails, a non-zero error code is returned (see PaError for possible error codes) and the value of stream is invalid.

#### Siehe auch

[PaStreamParameters](#), [PaStreamCallback](#), [Pa\\_ReadStream](#), [Pa\\_WriteStream](#), [Pa\\_GetStreamReadAvailable](#), [Pa\\_GetStreamWriteAvailable](#)

**6.2.6.15** `PaError Pa_OpenDefaultStream ( PaStream ** stream, int numInputChannels, int numOutputChannels, PaSampleFormat sampleFormat, double sampleRate, unsigned long framesPerBuffer, PaStreamCallback * streamCallback, void * userData )`

A simplified version of [Pa\\_OpenStream\(\)](#) that opens the default input and/or output devices.

#### Parameter

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <i>stream</i>            | The address of a PaStream pointer which will receive a pointer to the newly opened stream.  |
| <i>numInputChannels</i>  | The number of channels of sound that will be supplied to the stream callback or returned by <a href="#">Pa_ReadStream</a> . It can range from 1 to the value of maxInputChannels in the <a href="#">PaDeviceInfo</a> record for the default input device. If 0 the stream is opened as an output-only stream. |
| <i>numOutputChannels</i> | The number of channels of sound to be delivered to the stream callback or passed to <a href="#">Pa_WriteStream</a> . It can range from 1 to the value of maxOutputChannels in the <a href="#">PaDeviceInfo</a> record for the default output device. If 0 the stream is opened as an output-only stream.      |
| <i>sampleFormat</i>      | The sample format of both the input and output buffers provided to the callback or passed to and from <a href="#">Pa_ReadStream</a> and <a href="#">Pa_WriteStream</a> . sampleFormat may be any of the formats described by the PaSampleFormat enumeration.  |
| <i>sampleRate</i>        | Same as <a href="#">Pa_OpenStream</a> parameter of the same name.   |
| <i>framesPerBuffer</i>   | Same as <a href="#">Pa_OpenStream</a> parameter of the same name.   |
| <i>streamCallback</i>    | Same as <a href="#">Pa_OpenStream</a> parameter of the same name.   |
| <i>userData</i>          | Same as <a href="#">Pa_OpenStream</a> parameter of the same name.   |

#### Rückgabe

As for [Pa\\_OpenStream](#)

#### Siehe auch

[Pa\\_OpenStream](#), [PaStreamCallback](#)

**6.2.6.16** `PaError Pa_CloseStream ( PaStream * stream )`

Closes an audio stream.

If the audio stream is active it discards any pending buffers as if [Pa\\_AbortStream\(\)](#) had been called.

**6.2.6.17** `PaError Pa_SetStreamFinishedCallback ( PaStream * stream, PaStreamFinishedCallback * streamFinishedCallback )`

Register a stream finished callback function which will be called when the stream becomes inactive.

See the description of PaStreamFinishedCallback for further details about when the callback will be called.

## Parameter

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>stream</i>                  | a pointer to a PaStream that is in the stopped state - if the stream is not stopped, the stream's finished callback will remain unchanged and an error code will be returned.  |
| <i>streamFinished-Callback</i> | a pointer to a function with the same signature as PaStreamFinishedCallback, that will be called when the stream becomes inactive. Passing NULL for this parameter will un-register a previously registered stream finished callback function. |

## Rückgabe

on success returns paNoError, otherwise an error code indicating the cause of the error.

## Siehe auch

[PaStreamFinishedCallback](#)

6.2.6.18 PaError Pa\_StopStream ( PaStream \* *stream* )

Terminates audio processing.

It waits until all pending audio buffers have been played before it returns.

6.2.6.19 PaError Pa\_IsStreamStopped ( PaStream \* *stream* )

Determine whether the stream is stopped.

A stream is considered to be stopped prior to a successful call to Pa\_StartStream and after a successful call to Pa\_StopStream or Pa\_AbortStream. If a stream callback returns a value other than paContinue the stream is NOT considered to be stopped.

## Rückgabe

Returns one (1) when the stream is stopped, zero (0) when the stream is running or, a PaErrorCode (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

## Siehe auch

[Pa\\_StopStream](#), [Pa\\_AbortStream](#), [Pa\\_IsStreamActive](#)

6.2.6.20 PaError Pa\_IsStreamActive ( PaStream \* *stream* )

Determine whether the stream is active.

A stream is active after a successful call to [Pa\\_StartStream\(\)](#), until it becomes inactive either as a result of a call to [Pa\\_StopStream\(\)](#) or [Pa\\_AbortStream\(\)](#), or as a result of a return value other than paContinue from the stream callback. In the latter case, the stream is considered inactive after the last buffer has finished playing.

## Rückgabe

Returns one (1) when the stream is active (ie playing or recording audio), zero (0) when not playing or, a PaErrorCode (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

## Siehe auch

[Pa\\_StopStream](#), [Pa\\_AbortStream](#), [Pa\\_IsStreamStopped](#)



**6.2.6.21** `const PaStreamInfo* Pa_GetStreamInfo ( PaStream * stream )`

Retrieve a pointer to a [PaStreamInfo](#) structure containing information about the specified stream.

**Rückgabe**

A pointer to an immutable [PaStreamInfo](#) structure. If the stream parameter invalid, or an error is encountered, the function returns NULL.

**Parameter**

|               |  |
|---------------|--|
| <i>stream</i> | A pointer to an open stream previously created with <code>Pa_OpenStream</code> . |
|---------------|--|

**Zu beachten**

PortAudio manages the memory referenced by the returned pointer, the client must not manipulate or free the memory. The pointer is only guaranteed to be valid until the specified stream is closed.

**Siehe auch**

[PaStreamInfo](#)

**6.2.6.22** `PaTime Pa_GetStreamTime ( PaStream * stream )`

Returns the current time in seconds for a stream according to the same clock used to generate callback [PaStreamCallbackTimeInfo](#) timestamps.

The time values are monotonically increasing and have unspecified origin.

`Pa_GetStreamTime` returns valid time values for the entire life of the stream, from when the stream is opened until it is closed. Starting and stopping the stream does not affect the passage of time returned by `Pa_GetStreamTime`.

This time may be used for synchronizing other events to the audio stream, for example synchronizing audio to MIDI.

**Rückgabe**

The stream's current time in seconds, or 0 if an error occurred.

**Siehe auch**

[PaTime](#), [PaStreamCallback](#), [PaStreamCallbackTimeInfo](#)

**6.2.6.23** `double Pa_GetStreamCpuLoad ( PaStream * stream )`

Retrieve CPU usage information for the specified stream.

The "CPU Load" is a fraction of total CPU time consumed by a callback stream's audio processing routines including, but not limited to the client supplied stream callback. This function does not work with blocking read/write streams.

This function may be called from the stream callback function or the application.

**Rückgabe**

A floating point value, typically between 0.0 and 1.0, where 1.0 indicates that the stream callback is consuming the maximum number of CPU cycles possible to maintain real-time operation. A value of 0.5 would imply that PortAudio and the stream callback was consuming roughly 50% of the available CPU time. The return value may exceed 1.0. A value of 0.0 will always be returned for a blocking read/write stream, or if an error occurs.

#### 6.2.6.24 **PaError Pa\_ReadStream ( PaStream \* stream, void \* buffer, unsigned long frames )**

Read samples from an input stream.

The function doesn't return until the entire buffer has been filled - this may involve waiting for the operating system to supply the data.

##### Parameter

|               |   |
|---------------|---|
| <i>stream</i> | A pointer to an open stream previously created with Pa_OpenStream.  |
| <i>buffer</i> | A pointer to a buffer of sample frames. The buffer contains samples in the format specified by the <code>inputParameters-&gt;sampleFormat</code> field used to open the stream, and the number of channels specified by <code>inputParameters-&gt;numChannels</code> . If non-interleaved samples were requested using the <code>paNonInterleaved</code> sample format flag, <code>buffer</code> is a pointer to the first element of an array of buffer pointers, one non-interleaved buffer for each channel. |
| <i>frames</i> | The number of frames to be read into buffer. This parameter is not constrained to a specific range, however high performance applications will want to match this parameter to the <code>framesPerBuffer</code> parameter used when opening the stream.   |

##### Rückgabe

On success `PaNoError` will be returned, or `PaInputOverflowed` if input data was discarded by PortAudio after the previous call and before this call.

#### 6.2.6.25 **PaError Pa\_WriteStream ( PaStream \* stream, const void \* buffer, unsigned long frames )**

Write samples to an output stream.

This function doesn't return until the entire buffer has been consumed - this may involve waiting for the operating system to consume the data.

##### Parameter

|               |   |
|---------------|---|
| <i>stream</i> | A pointer to an open stream previously created with Pa_OpenStream.  |
| <i>buffer</i> | A pointer to a buffer of sample frames. The buffer contains samples in the format specified by the <code>outputParameters-&gt;sampleFormat</code> field used to open the stream, and the number of channels specified by <code>outputParameters-&gt;numChannels</code> . If non-interleaved samples were requested using the <code>paNonInterleaved</code> sample format flag, <code>buffer</code> is a pointer to the first element of an array of buffer pointers, one non-interleaved buffer for each channel. |
| <i>frames</i> | The number of frames to be written from buffer. This parameter is not constrained to a specific range, however high performance applications will want to match this parameter to the <code>framesPerBuffer</code> parameter used when opening the stream.  |

##### Rückgabe

On success `PaNoError` will be returned, or `paOutputUnderflowed` if additional output data was inserted after the previous call and before this call.

#### 6.2.6.26 **signed long Pa\_GetStreamReadAvailable ( PaStream \* stream )**

Retrieve the number of frames that can be read from the stream without waiting.

##### Rückgabe

Returns a non-negative value representing the maximum number of frames that can be read from the stream without blocking or busy waiting or, a `PaErrorCode` (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

**6.2.6.27 signed long Pa\_GetStreamWriteAvailable ( PaStream \* *stream* )**

Retrieve the number of frames that can be written to the stream without waiting.

**Rückgabe**

Returns a non-negative value representing the maximum number of frames that can be written to the stream without blocking or busy waiting or, a PaErrorCode (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

**6.2.6.28 PaHostApiTypeId Pa\_GetStreamHostApiType ( PaStream \* *stream* )**

Retrieve the host type handling an open stream.

**Rückgabe**

Returns a non-negative value representing the host API type handling an open stream or, a PaErrorCode (which are always negative) if PortAudio is not initialized or an error is encountered.

**6.2.6.29 PaError Pa\_GetSampleSize ( PaSampleFormat *format* )**

Retrieve the size of a given sample format in bytes.

**Rückgabe**

The size in bytes of a single sample in the specified format, or paSampleFormatNotSupported if the format is not supported.

**6.2.6.30 void Pa\_Sleep ( long *msec* )**

Put the caller to sleep for at least 'msec' milliseconds.

This function is provided only as a convenience for authors of portable code (such as the tests and examples in the PortAudio distribution.)

The function may sleep longer than requested so don't rely on this for accurate musical timing.

# Index

- ~Audio
  - Audio, [10](#)
- ~AudioControl
  - AudioControl, [15](#)
- ~Input
  - Input, [42](#)
- ~PowerUp
  - PowerUp, [65](#)
- addEntry
  - Menu, [47](#)
- affectedObject
  - collisionStruct, [17](#)
- appendWorldObjects
  - Game, [33](#)
- Audio, [9](#)
  - ~Audio, [10](#)
  - Audio, [10](#)
  - getSample, [10](#)
  - getSampelenumber, [11](#)
  - getSource, [10](#)
  - normalize, [11](#)
  - readSamples, [11](#)
  - to16bitSample, [11](#)
- AudioControl::playStruct, [13](#)
- audioCooldownStruct, [81](#)
- audioCooldownstruct, [84](#)
- audioDistanceStruct, [82](#)
- audioStruct, [83](#)
- AudioControl, [12](#)
  - ~AudioControl, [15](#)
  - AudioControl, [14](#)
  - AudioControl, [14](#)
  - instancepaCallback, [15](#)
  - mtx, [16](#)
  - playInitialize, [15](#)
  - playTerminate, [15](#)
  - playeventsnumber, [16](#)
  - staticpaCallback, [16](#)
  - status\_filter, [17](#)
  - updatePlayevents, [15](#)
- audioIDs
  - Game, [37](#)
- audioType
  - definitions.h, [85](#)
- background\_highscore
  - definitions.h, [86](#)
- background\_level1
  - definitions.h, [86](#)
- background\_level2
  - definitions.h, [86](#)
- background\_level3
  - definitions.h, [86](#)
- background\_levelfinished
  - definitions.h, [86](#)
- background\_menu
  - definitions.h, [86](#)
- background\_startgame
  - definitions.h, [86](#)
- calculateMovement
  - Game, [34](#)
- causingObject
  - collisionStruct, [17](#)
- changeSelection
  - Menu, [48](#)
- clear
  - Menu, [46](#)
- collisionDirection
  - definitions.h, [85](#)
- collisionStruct, [17](#)
  - affectedObject, [17](#)
  - causingObject, [17](#)
  - direction, [17](#)
- compareGameObjects, [18](#)
- compareScores, [18](#)
- decreaseAlcoholLevel
  - Player, [58](#)
- definitions.h
  - background\_highscore, [86](#)
  - background\_level1, [86](#)
  - background\_level2, [86](#)
  - background\_level3, [86](#)
  - background\_levelfinished, [86](#)
  - background\_menu, [86](#)
  - background\_startgame, [86](#)
  - player\_jump, [86](#)
  - player\_walk, [86](#)
  - powerup\_beer, [86](#)
  - powerup\_food, [86](#)
  - scene\_collision\_enemy, [85](#)
  - scene\_collision\_flyingbeer, [86](#)
  - scene\_collision\_obstacle, [85](#)
  - scene\_collision\_player, [86](#)
  - scene\_enemy\_boss, [85](#)
  - scene\_enemy\_security, [85](#)
  - scene\_enemy\_tourist, [85](#)
  - scene\_flyingbeer, [85](#)

- status\_alcohol, 86
- status\_dead, 86
- status\_life, 86
- status\_lifecritical, 86
- definitions.h
  - audioType, 85
  - collisionDirection, 85
  - gameState, 85
  - objectType, 85
  - spawnDistance, 86
- detectCollision
  - Game, 34
- direction
  - collisionStruct, 17
- displayInit
  - Menu, 47
- displayStatistics
  - Game, 33
- displayUpdate
  - Menu, 47
- endGame
  - Game, 33
- Enemy, 19
  - Enemy, 21
  - flipHorizontal, 25
  - getAudioID, 26
  - getDeath, 22
  - getDeathCooldown, 22
  - getFireCooldown, 22
  - getHealth, 21
  - getHeight, 26
  - getInflictedDamage, 22
  - getLength, 26
  - getPosX, 25
  - getPosY, 26
  - getSpeedX, 23
  - getSpeedY, 23
  - getType, 26
  - receiveDamage, 22
  - setAudioID, 26
  - setDeath, 22
  - setHealth, 21
  - setPosX, 23
  - setPosY, 23
  - setSpeedX, 23
  - setSpeedY, 25
  - swapImage, 25
  - update, 23
  - updateFramesDirection, 25
  - updatePosition, 25
- evaluateInput
  - Game, 34
- evaluateKeyEvent
  - Input, 42
- eventFilter
  - Game, 36
- exitGame
  - Game, 36
- flipHorizontal
  - Enemy, 25
  - MovingObject, 52
  - Player, 61
  - Shoot, 76
- Game, 27
  - appendWorldObjects, 33
  - audioIDs, 37
  - calculateMovement, 34
  - detectCollision, 34
  - displayStatistics, 33
  - endGame, 33
  - evaluateInput, 34
  - eventFilter, 36
  - exitGame, 36
  - getStepIntervall, 36
  - handleCollisions, 35
  - loadLevelFile, 32
  - menuInit, 36
  - reduceWorldObjects, 34
  - renderGraphics, 35
  - setState, 32
  - start, 31
  - startNewGame, 32
  - step, 30
  - timeNeeded, 37
  - timerEvent, 32
  - updateAudioevents, 35
  - updateHighScore, 33
  - updateScore, 35
- GameObject, 37
  - GameObject, 38, 39
  - GameObject, 38, 39
  - getAudioID, 40
  - getHeight, 39
  - getLength, 39
  - getPosX, 39
  - getPosY, 39
  - getType, 40
  - setAudioID, 40
- gameState
  - definitions.h, 85
- getAlcoholLevelBonus
  - PowerUp, 65
- getAmmunationBonus
  - PowerUp, 65
- getAmmunatiuon
  - Player, 58
- getAudioID
  - Enemy, 26
  - GameObject, 40
  - MovingObject, 53
  - Player, 63
  - PowerUp, 68
  - Shoot, 77
- getDeath
  - Enemy, 22
- getDeathCooldown

- Enemy, [22](#)
- getEnemiesKilled
  - Player, [59](#)
- getEntry
  - Menu, [48](#)
- getFireCooldown
  - Enemy, [22](#)
  - Player, [58](#)
- getHarming
  - Shoot, [74](#)
- getHealth
  - Enemy, [21](#)
  - Player, [57](#)
- getHealthBonus
  - PowerUp, [65](#)
- getHeight
  - Enemy, [26](#)
  - GameObject, [39](#)
  - MovingObject, [53](#)
  - Player, [62](#)
  - PowerUp, [66](#)
  - Shoot, [77](#)
- getImmunityCooldown
  - Player, [59](#)
- getImmunityCooldownBonus
  - PowerUp, [65](#)
- getInflictedDamage
  - Enemy, [22](#)
  - Player, [58](#)
  - Shoot, [74](#)
- getKeyactions
  - Input, [42](#)
- getKeyletters
  - Input, [43](#)
- getLastKeyaction
  - Input, [43](#)
- getLastKeyletter
  - Input, [43](#)
- getLength
  - Enemy, [26](#)
  - GameObject, [39](#)
  - MovingObject, [53](#)
  - Player, [62](#)
  - PowerUp, [66](#)
  - Shoot, [76](#)
- getOrigin
  - Shoot, [74](#)
- getPosX
  - Enemy, [25](#)
  - GameObject, [39](#)
  - MovingObject, [52](#)
  - Player, [62](#)
  - PowerUp, [66](#)
  - Shoot, [76](#)
- getPosY
  - Enemy, [26](#)
  - GameObject, [39](#)
  - MovingObject, [53](#)
- Player, [62](#)
- PowerUp, [66](#)
- Shoot, [76](#)
- getPowerUPType
  - PowerUp, [65](#)
- getSample
  - Audio, [10](#)
- getSamplenumber
  - Audio, [11](#)
- getSelection
  - Menu, [48](#)
- getSource
  - Audio, [10](#)
- getSpeedScale
  - Player, [59](#)
- getSpeedX
  - Enemy, [23](#)
  - MovingObject, [51](#)
  - Player, [60](#)
  - Shoot, [75](#)
- getSpeedY
  - Enemy, [23](#)
  - MovingObject, [51](#)
  - Player, [60](#)
  - Shoot, [75](#)
- getStepIntervall
  - Game, [36](#)
- getTitle
  - Menu, [47](#)
- getType
  - Enemy, [26](#)
  - GameObject, [40](#)
  - Menu, [47](#)
  - MovingObject, [53](#)
  - Player, [62](#)
  - PowerUp, [66](#)
  - Shoot, [77](#)
- handleCollisions
  - Game, [35](#)
- inJump
  - Player, [59](#)
- increaseAlcoholLevel
  - Player, [58](#)
- increaseAmmunation
  - Player, [58](#)
- Input, [40](#)
  - ~Input, [42](#)
  - evaluateKeyEvent, [42](#)
  - getKeyactions, [42](#)
  - getKeyletters, [43](#)
  - getLastKeyaction, [43](#)
  - getLastKeyletter, [43](#)
  - Input, [42](#)
  - updateKeys, [44](#)
- instancepaCallback
  - AudioControl, [15](#)

- loadLevelFile
  - Game, [32](#)
- Menu, [44](#)
  - addEntry, [47](#)
  - changeSelection, [48](#)
  - clear, [46](#)
  - displayInit, [47](#)
  - displayUpdate, [47](#)
  - getEntry, [48](#)
  - getSelection, [48](#)
  - getTitle, [47](#)
  - getType, [47](#)
  - Menu, [46](#)
  - selectFirstEntry, [48](#)
- Menu::menuEntry, [46](#)
- menuInit
  - Game, [36](#)
- MovingObject, [49](#)
  - flipHorizontal, [52](#)
  - getAudioID, [53](#)
  - getHeight, [53](#)
  - getLength, [53](#)
  - getPosX, [52](#)
  - getPosY, [53](#)
  - getSpeedX, [51](#)
  - getSpeedY, [51](#)
  - getType, [53](#)
  - MovingObject, [50](#)
  - MovingObject, [50](#)
  - setAudioID, [53](#)
  - setPosX, [51](#)
  - setPosY, [51](#)
  - setSpeedX, [51](#)
  - setSpeedY, [52](#)
  - swapImage, [52](#)
  - updateFramesDirection, [52](#)
  - updatePosition, [52](#)
- mtx
  - AudioControl, [16](#)
- normalize
  - Audio, [11](#)
- objectType
  - definitions.h, [85](#)
- paAbort
  - portaudio.h, [101](#)
- paComplete
  - portaudio.h, [101](#)
- paContinue
  - portaudio.h, [101](#)
- PaDeviceInfo, [91](#)
- PaHostApiInfo, [90](#)
- PaHostErrorInfo, [91](#)
- PaStreamCallbackTimeInfo, [93](#)
- PaStreamInfo, [93](#)
- PaStreamParameters, [92](#)
- Pa\_CloseStream
  - portaudio.h, [107](#)
- Pa\_GetDefaultHostApi
  - portaudio.h, [102](#)
- Pa\_GetDefaultInputDevice
  - portaudio.h, [104](#)
- Pa\_GetDefaultOutputDevice
  - portaudio.h, [104](#)
- Pa\_GetDeviceCount
  - portaudio.h, [104](#)
- Pa\_GetDeviceInfo
  - portaudio.h, [105](#)
- Pa\_GetHostApiCount
  - portaudio.h, [102](#)
- Pa\_GetHostApiInfo
  - portaudio.h, [103](#)
- Pa\_GetLastHostErrorInfo
  - portaudio.h, [104](#)
- Pa\_GetSampleSize
  - portaudio.h, [111](#)
- Pa\_GetStreamCpuLoad
  - portaudio.h, [109](#)
- Pa\_GetStreamHostApiType
  - portaudio.h, [111](#)
- Pa\_GetStreamInfo
  - portaudio.h, [108](#)
- Pa\_GetStreamReadAvailable
  - portaudio.h, [110](#)
- Pa\_GetStreamTime
  - portaudio.h, [109](#)
- Pa\_GetStreamWriteAvailable
  - portaudio.h, [110](#)
- Pa\_HostApiDeviceIndexToDeviceIndex
  - portaudio.h, [103](#)
- Pa\_HostApiTypeIdToHostApiIndex
  - portaudio.h, [103](#)
- Pa\_Initialize
  - portaudio.h, [102](#)
- Pa\_IsFormatSupported
  - portaudio.h, [105](#)
- Pa\_IsStreamActive
  - portaudio.h, [108](#)
- Pa\_IsStreamStopped
  - portaudio.h, [108](#)
- Pa\_OpenDefaultStream
  - portaudio.h, [107](#)
- Pa\_OpenStream
  - portaudio.h, [106](#)
- Pa\_ReadStream
  - portaudio.h, [109](#)
- Pa\_SetStreamFinishedCallback
  - portaudio.h, [107](#)
- Pa\_Sleep
  - portaudio.h, [111](#)
- Pa\_StopStream
  - portaudio.h, [108](#)
- Pa\_Terminate
  - portaudio.h, [102](#)

- Pa\_WriteStream
  - portaudio.h, [110](#)
- paClipOff
  - portaudio.h, [95](#)
- paCustomFormat
  - portaudio.h, [95](#)
- PaDeviceIndex
  - portaudio.h, [97](#)
- PaDeviceInfo
  - portaudio.h, [98](#)
- paDitherOff
  - portaudio.h, [95](#)
- PaError
  - portaudio.h, [97](#)
- paFloat32
  - portaudio.h, [94](#)
- paFormatIsSupported
  - portaudio.h, [95](#)
- PaHostApiIndex
  - portaudio.h, [97](#)
- PaHostApiInfo
  - portaudio.h, [98](#)
- PaHostApiTypeId
  - portaudio.h, [97](#), [101](#)
- paInputOverflow
  - portaudio.h, [96](#)
- paInputUnderflow
  - portaudio.h, [96](#)
- paInt16
  - portaudio.h, [94](#)
- paInt24
  - portaudio.h, [94](#)
- paInt32
  - portaudio.h, [94](#)
- paInt8
  - portaudio.h, [94](#)
- paNeverDropInput
  - portaudio.h, [95](#)
- paNoDevice
  - portaudio.h, [94](#)
- paNoFlag
  - portaudio.h, [95](#)
- paNonInterleaved
  - portaudio.h, [95](#)
- paOutputOverflow
  - portaudio.h, [97](#)
- paOutputUnderflow
  - portaudio.h, [96](#)
- paPlatformSpecificFlags
  - portaudio.h, [96](#)
- paPrimeOutputBuffersUsingStreamCallback
  - portaudio.h, [96](#)
- paPrimingOutput
  - portaudio.h, [97](#)
- PaSampleFormat
  - portaudio.h, [98](#)
- PaStream
  - portaudio.h, [98](#)
- PaStreamCallback
  - portaudio.h, [99](#)
- PaStreamCallbackFlags
  - portaudio.h, [99](#)
- PaStreamCallbackResult
  - portaudio.h, [99](#), [101](#)
- PaStreamCallbackTimeInfo
  - portaudio.h, [99](#)
- PaStreamFinishedCallback
  - portaudio.h, [100](#)
- PaStreamFlags
  - portaudio.h, [99](#)
- PaStreamInfo
  - portaudio.h, [101](#)
- PaTime
  - portaudio.h, [98](#)
- paUInt8
  - portaudio.h, [95](#)
- paUseHostApiSpecificDeviceSpecification
  - portaudio.h, [94](#)
- playInitialize
  - AudioControl, [15](#)
- playTerminate
  - AudioControl, [15](#)
- Player, [54](#)
  - decreaseAlcoholLevel, [58](#)
  - flipHorizontal, [61](#)
  - getAmmunatiuon, [58](#)
  - getAudioID, [63](#)
  - getEnemiesKilled, [59](#)
  - getFireCooldown, [58](#)
  - getHealth, [57](#)
  - getHeight, [62](#)
  - getImmunityCooldown, [59](#)
  - getInflictedDamage, [58](#)
  - getLength, [62](#)
  - getPosX, [62](#)
  - getPosY, [62](#)
  - getSpeedScale, [59](#)
  - getSpeedX, [60](#)
  - getSpeedY, [60](#)
  - getType, [62](#)
  - inJump, [59](#)
  - increaseAlcoholLevel, [58](#)
  - increaseAmmunation, [58](#)
  - Player, [57](#)
  - receiveDamage, [57](#)
  - setAudioID, [62](#)
  - setHealth, [57](#)
  - setImmunityCooldown, [59](#)
  - setPosX, [60](#)
  - setPosY, [60](#)
  - setSpeedX, [61](#)
  - setSpeedY, [61](#)
  - startJump, [59](#)
  - swapImage, [61](#)
  - update, [59](#)
  - updateFramesDirection, [61](#)



- updatePosition, 61
- player\_jump
  - definitions.h, 86
- player\_walk
  - definitions.h, 86
- playeventsnumber
  - AudioControl, 16
- portaudio.h
  - paAbort, 101
  - paComplete, 101
  - paContinue, 101
- portaudio.h
  - Pa\_CloseStream, 107
  - Pa\_GetDefaultHostApi, 102
  - Pa\_GetDefaultInputDevice, 104
  - Pa\_GetDefaultOutputDevice, 104
  - Pa\_GetDeviceCount, 104
  - Pa\_GetDeviceInfo, 105
  - Pa\_GetHostApiCount, 102
  - Pa\_GetHostApiInfo, 103
  - Pa\_GetLastHostErrorInfo, 104
  - Pa\_GetSampleSize, 111
  - Pa\_GetStreamCpuLoad, 109
  - Pa\_GetStreamHostApiType, 111
  - Pa\_GetStreamInfo, 108
  - Pa\_GetStreamReadAvailable, 110
  - Pa\_GetStreamTime, 109
  - Pa\_GetStreamWriteAvailable, 110
  - Pa\_HostApiDeviceIndexToDeviceIndex, 103
  - Pa\_HostApiTypeIdToHostApiIndex, 103
  - Pa\_Initialize, 102
  - Pa\_IsFormatSupported, 105
  - Pa\_IsStreamActive, 108
  - Pa\_IsStreamStopped, 108
  - Pa\_OpenDefaultStream, 107
  - Pa\_OpenStream, 106
  - Pa\_ReadStream, 109
  - Pa\_SetStreamFinishedCallback, 107
  - Pa\_Sleep, 111
  - Pa\_StopStream, 108
  - Pa\_Terminate, 102
  - Pa\_WriteStream, 110
- paClipOff, 95
- paCustomFormat, 95
- PaDeviceIndex, 97
- PaDeviceInfo, 98
- paDitherOff, 95
- PaError, 97
- paFloat32, 94
- paFormatIsSupported, 95
- PaHostApiIndex, 97
- PaHostApiInfo, 98
- PaHostApiTypeId, 97, 101
- paInputOverflow, 96
- paInputUnderflow, 96
- paInt16, 94
- paInt24, 94
- paInt32, 94
- paInt8, 94
- paNeverDropInput, 95
- paNoDevice, 94
- paNoFlag, 95
- paNonInterleaved, 95
- paOutputOverflow, 97
- paOutputUnderflow, 96
- paPlatformSpecificFlags, 96
- paPrimeOutputBuffersUsingStreamCallback, 96
- paPrimingOutput, 97
- PaSampleFormat, 98
- PaStream, 98
- PaStreamCallback, 99
- PaStreamCallbackFlags, 99
- PaStreamCallbackResult, 99, 101
- PaStreamCallbackTimeInfo, 99
- PaStreamFinishedCallback, 100
- PaStreamFlags, 99
- PaStreamInfo, 101
- PaTime, 98
- paUInt8, 95
- paUseHostApiSpecificDeviceSpecification, 94
- PowerUp, 63
  - ~PowerUp, 65
  - getAlcoholLevelBonus, 65
  - getAmmunationBonus, 65
  - getAudioID, 68
  - getHealthBonus, 65
  - getHeight, 66
  - getImmunityCooldownBonus, 65
  - getLength, 66
  - getPosX, 66
  - getPosY, 66
  - getPowerUPType, 65
  - getType, 66
- PowerUp, 64
- PowerUp, 64
- setAudioID, 66
- powerup\_beer
  - definitions.h, 86
- powerup\_food
  - definitions.h, 86
- readSamples
  - Audio, 11
- receiveDamage
  - Enemy, 22
  - Player, 57
- reduceWorldObjects
  - Game, 34
- RenderBackground, 68
  - RenderBackground, 69
  - RenderBackground, 69
  - setPos, 69
  - updateBackgroundPos, 69
  - updateParallaxe, 69
- RenderGUI, 70
  - RenderGUI, 71
  - RenderGUI, 71

- setPos, [71](#)
  - setValues, [71](#)
- renderGraphics
  - Game, [35](#)
- scene\_collision\_enemy
  - definitions.h, [85](#)
- scene\_collision\_flyingbeer
  - definitions.h, [86](#)
- scene\_collision\_obstacle
  - definitions.h, [85](#)
- scene\_collision\_player
  - definitions.h, [86](#)
- scene\_enemy\_boss
  - definitions.h, [85](#)
- scene\_enemy\_security
  - definitions.h, [85](#)
- scene\_enemy\_tourist
  - definitions.h, [85](#)
- scene\_flyingbeer
  - definitions.h, [85](#)
- scoreStruct, [81](#)
- selectFirstEntry
  - Menu, [48](#)
- setAudioID
  - Enemy, [26](#)
  - GameObject, [40](#)
  - MovingObject, [53](#)
  - Player, [62](#)
  - PowerUp, [66](#)
  - Shoot, [77](#)
- setDeath
  - Enemy, [22](#)
- setHealth
  - Enemy, [21](#)
  - Player, [57](#)
- setImmunityCooldown
  - Player, [59](#)
- setPos
  - RenderBackground, [69](#)
  - RenderGUI, [71](#)
- setPosX
  - Enemy, [23](#)
  - MovingObject, [51](#)
  - Player, [60](#)
  - Shoot, [74](#)
- setPosY
  - Enemy, [23](#)
  - MovingObject, [51](#)
  - Player, [60](#)
  - Shoot, [75](#)
- setSpeedX
  - Enemy, [23](#)
  - MovingObject, [51](#)
  - Player, [61](#)
  - Shoot, [75](#)
- setSpeedY
  - Enemy, [25](#)
  - MovingObject, [52](#)
- Player, [61](#)
  - Shoot, [75](#)
- setState
  - Game, [32](#)
- setToDelete
  - Shoot, [74](#)
- setValues
  - RenderGUI, [71](#)
- Shoot, [72](#)
  - flipHorizontal, [76](#)
  - getAudioID, [77](#)
  - getHarming, [74](#)
  - getHeight, [77](#)
  - getInflictedDamage, [74](#)
  - getLength, [76](#)
  - getOrigin, [74](#)
  - getPosX, [76](#)
  - getPosY, [76](#)
  - getSpeedX, [75](#)
  - getSpeedY, [75](#)
  - getType, [77](#)
  - setAudioID, [77](#)
  - setPosX, [74](#)
  - setPosY, [75](#)
  - setSpeedX, [75](#)
  - setSpeedY, [75](#)
  - setToDelete, [74](#)
  - Shoot, [74](#)
  - swapImage, [76](#)
  - updateFramesDirection, [75](#)
  - updatePosition, [76](#)
- spawnDistance
  - definitions.h, [86](#)
- start
  - Game, [31](#)
- startJump
  - Player, [59](#)
- startNewGame
  - Game, [32](#)
- stateStruct, [84](#)
- staticpaCallback
  - AudioControl, [16](#)
- status\_alcohol
  - definitions.h, [86](#)
- status\_dead
  - definitions.h, [86](#)
- status\_life
  - definitions.h, [86](#)
- status\_lifecritical
  - definitions.h, [86](#)
- status\_filter
  - AudioControl, [17](#)
- step
  - Game, [30](#)
- swapImage
  - Enemy, [25](#)
  - MovingObject, [52](#)
  - Player, [61](#)

- Shoot, [76](#)
- timeNeeded
  - Game, [37](#)
- timerEvent
  - Game, [32](#)
- to16bitSample
  - Audio, [11](#)
- update
  - Enemy, [23](#)
  - Player, [59](#)
- updateAudioevents
  - Game, [35](#)
- updateBackgroundPos
  - RenderBackground, [69](#)
- updateFramesDirection
  - Enemy, [25](#)
  - MovingObject, [52](#)
  - Player, [61](#)
  - Shoot, [75](#)
- updateHighScore
  - Game, [33](#)
- updateKeys
  - Input, [44](#)
- updateParallaxe
  - RenderBackground, [69](#)
- updatePlayevents
  - AudioControl, [15](#)
- updatePosition
  - Enemy, [25](#)
  - MovingObject, [52](#)
  - Player, [61](#)
  - Shoot, [76](#)
- updateScore
  - Game, [35](#)
- Wiesn-Run/src/definitions.h, [79](#)
- Wiesn-Run/src/portaudio.h, [86](#)