


## Vtable Uebung 9c)

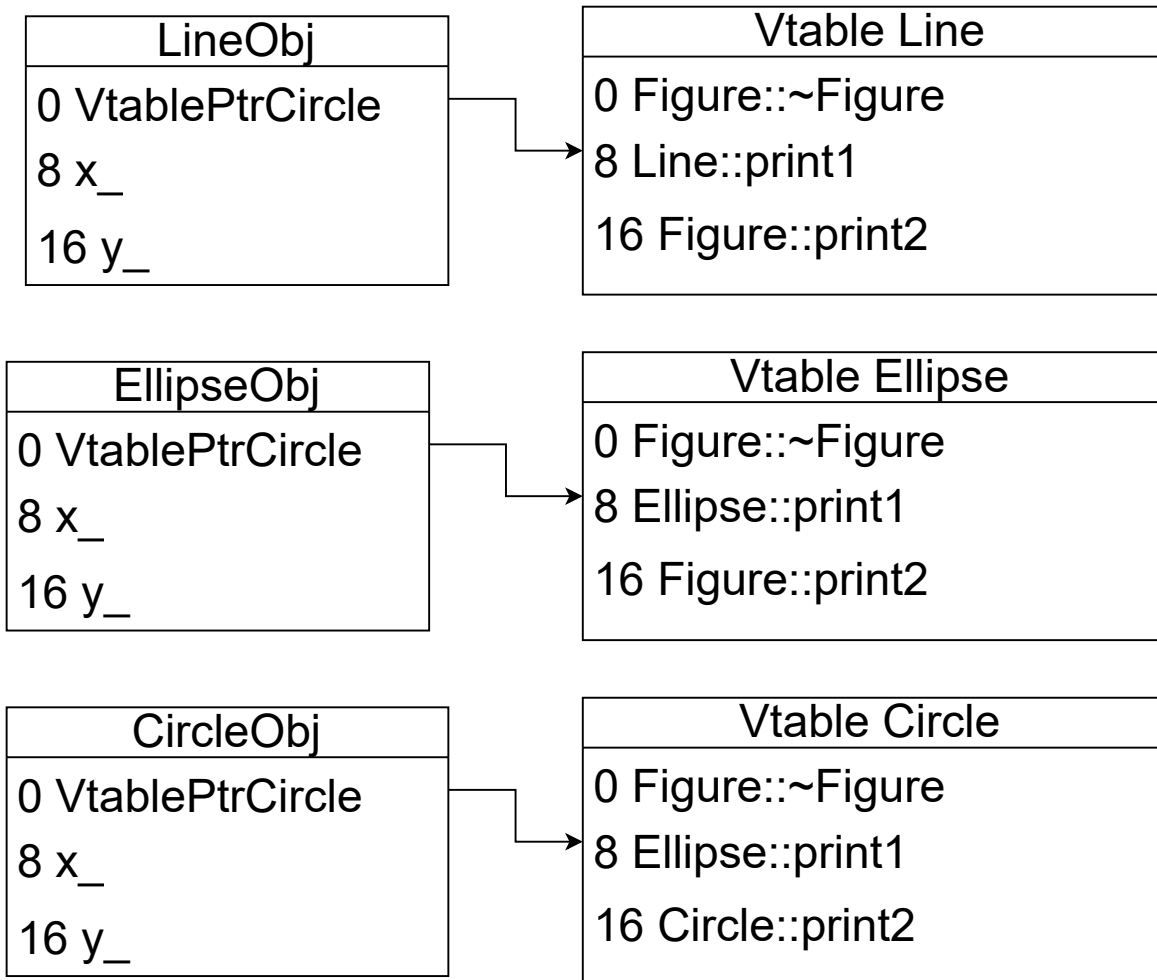

### Annahme

Da die Kinderklassen keine Membervariablen haben, die Dekonstruiert werden müssen, wird der Destruktor von der Elternklasse verwendet. Sonst hätten die Vtables ihre eigenen Destruktoren.