BAB II
PENGENALAN HTML

Deskripsi :

Mampu mengenal skrip html, menggunakan ragam tag dan pendeklarasian tabel beserta atributnya, mampu menuliskan skrip dalam html

Tujuan Pembelajaran :

1. Memahami skrip html
2. Mampu menggunakan skrip html
3. Mampu menggunakan tag dalam penulisan skrip html
4. Mampu menggunakan tabel, penggunaan cell padding, dan cell span

2.1 Pengertian *Hypertext Markup Language* (HTML)

***Hypertext Markup Language* (HTML)** adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. HTML termasuk dalam bahasa pemrograman gratis, artinya tidak dimiliki oleh siapapun, pengembangannya dilakukan oleh banyak orang di banyak negara dan bisa dikatakan sebagai sebuah bahasa yang dikembangkan bersama-sama secara global.

Dokumen HTML adalah dokumen teks yang dapat diedit oleh editor teks apapun. Dan disimpan dengan file extension .html . Dokumen HTML punya beberapa elemen yang dikelilingi oleh tag-teks yang dimulai dengan symbol " < " dan berakhir dengan sebuah symbol " > ".

2.2. Struktur Dasar HTML

Elemen HTML dimulai dengan tag awal, yang diikuti dengan isi elemen dan tag akhir. Tag berakhir termasuk simbol / diikuti oleh tipe elemen, misalnya </HEAD>. Sebuah elemen HTML dapat bersarang di dalam elemen lainnya. Sebuah dokumen HTML standar terlihat seperti ini :

```
<html>
<head>
        <title> Judul Web </title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Keterangan :

1. Tag HTML secara default dimulai dari <HTML> dan diakhiri dengan </HTML>.
2. Tag <HEAD> … </HEAD> merupakan tag kepala sebelum badan. Tag kepala ini akan terlebih dulu dieksekusi sebelum tag badan. Di dalam tag ini berisi tag <META> dan <TITLE>. Tag <META> merupakan informasi atau header suatu dokumen HTML. Atribut yang dimiliki oleh tag ini antara lain:
   a. HTTP_EQUIV, atribut ini berfungsi untuk menampilkan dokumen HTML secara otomatis dalam jangka waktu tertentu.
   b. CONTENT, atribut ini berisi informasi tentang isi document HTML yang akan dipanggil.
   c. NAME, atribut ini merupakan identifikasi dari meta itu sendiri. Tag <META> dalam suatu document HTML boleh ada maupun tidak.
3. Tag <TITLE> … </TITLE> adalah tag judul. Sebaiknya setiap halaman web memiliki judul, dan judul tersebut dituliskan di dalam <TITLE> … </TITLE>. Judul ini akan muncul dalam titlebar dari browser.
4. Tag <BODY> … </BODY> adalah tag berisi content dari suatu halaman web.

Contoh penggunaan script HTML

Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketikkan perintah di bawah ini.

Simpan dengan nama **Contoh01.html**

```
<html>
<head>
        <title>Contoh 01 </title>
</head>
<body>
        Halo... <br>
        ini script HTML pertamaku
</body>
</html>
```


Kemudian simpan file di atas di dalam folder c:\XAMPP\htdocs\buat folder baru untuk menyimpan file di dalam folder htdocs. Simpan file dengan nama contoh01.html. Pembuatan nama file pada saat penyimpanan harus diakhiri dengan extention ".html"

Cara penyimpanan dengan Notepad, perhatikan cara berikut :

Untuk melihat hasil dari file di atas dapat menggunakan browser Mozilla, google chrome, internet explorer atau jenis browser lain. Ketikkan pada address bar "Localhost\Nama Folder Penyimpanan\", kemudian pilih file contoh01.html

Sebelum di ketikkan alamat file tersebut, pastikan anda telah menjalankan Module Apache pada Xampp Control Panel.


Lihat gambar di bawah ini :

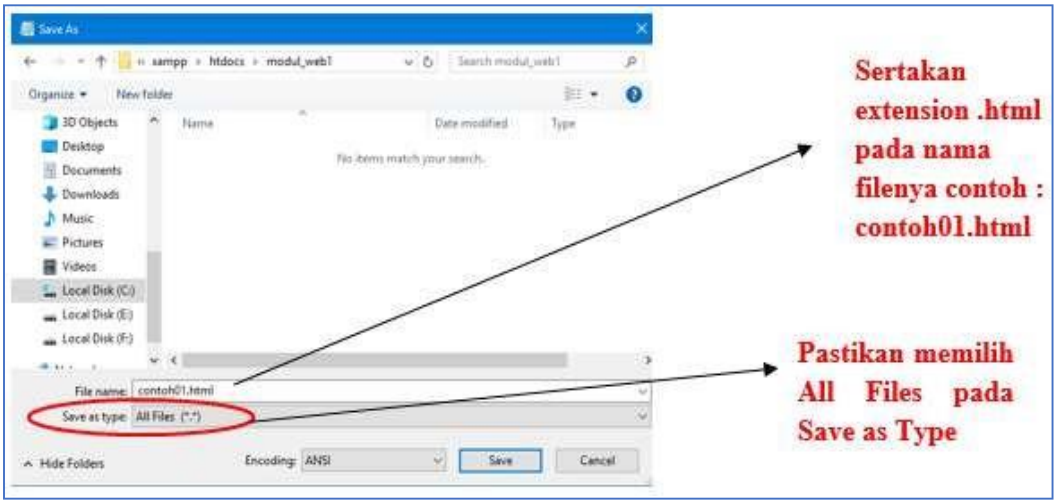

Gambar 2.1 Simpan File dengan Notepad




Gambar 2.2 Menjalankan Apache via Xampp Control

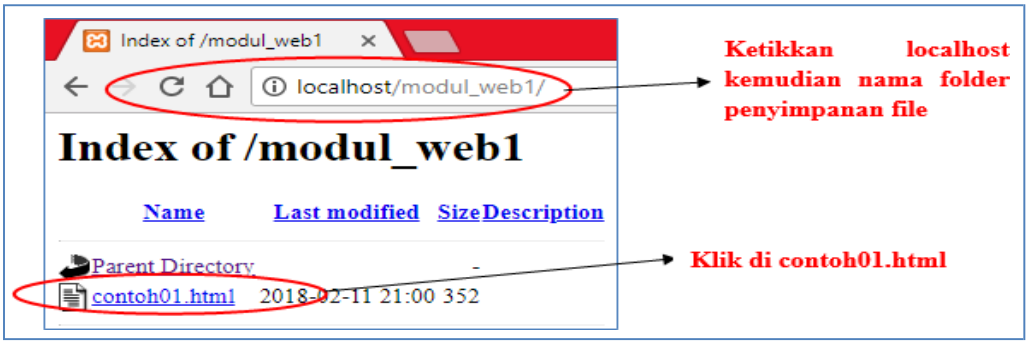

Gambar 2.3 Lihat Isi modul_web1

Hasilnya :

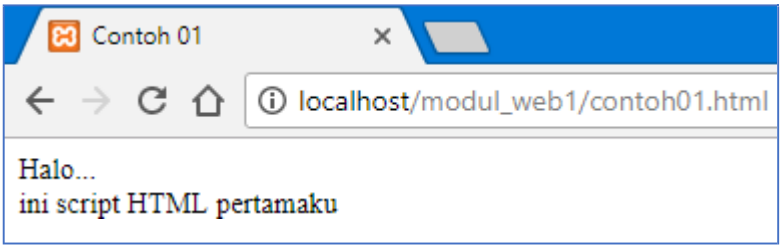

Gambar 2.4 Hasil dari contoh01.html

2.3 TAG

Kode-kode dalam HTML biasanya disebut **TAG**. Tag dalam HTML dituliskan diapit oleh tanda lebih kecil (<), tanda lebih besar (>), dan garis miring (/). Tag dituliskan berpasangan, jika tidak menggunakan tanda garis miring(/) setelah penulisan namanya, disebut sebagai tag pembuka. Namun, jika menggunakan tanda garis miring (/) sebelum nama tag, maka disebut sebagai tag penutup. Tag bersifat incasesensitiv yang dimana penulisan dengan huruf besar, huruf kecil dan campuran tidak masalah. Namun, untuk standarisasinya tag di tuliskan dalam huruf kecil.

Jenis – jenis tag dalam HTML :

Beberapa jenis tag yang dapat di pergunakan dalam penulisan skrip html, antara lain sebagai berikut :

Tag	Kegunaan
<html>	Untuk mendefinisikan sebuah dokumen HTML
<body>	Mendefinisikan body atau isi sebuah dokumen
… s/d …	Mendefinisikan heading 1 sampai 6, ukuran fontsize judul yang besar sampai yang terkecil
….	Mendefinisikan sebuah paragraph
 	Mendefinisikan break line / baris baru
<hr>	Mendefinisikan horizontal rule pemisah antar bagian atau paragraph
…..	Mendefinisikan pembuatan order

	list/penomoran dengan angka/huruf
…..	Mendefinisikan pembuatan unorder list/penomoran dengan bullets
……	Mendefinisikan isi data dalam list
……	Mendefinisikan format italic/huruf miring
……	Mendefinisikan format bold/huruf tebal
<u>……</u>	Mendefinisikan format underline/huruf bergaris bawah
_{…..}	Mendefinisikan teks subscript
^{…..}	Mendefinisikan teks superscript
<img>…….</img>	Mendefinisikan tampilkan gambar
<marquee>….</marquee>	Mendefinisikan tulisan bergerak
<table>.....</table.	Mendefinisikan pembuatan tabel


Contoh script penggunaan Tag HTML

Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketikkan perintah di bawah ini.

Simpan dengan nama **Contoh02.html**

```
<html>
<head>
     <title>Contoh 02</title>
</head>
<body bgcolor="#00CCFF" text="#FF0000">
<p> Ini adalah contoh penggunaan formating TAG dalam HTML <br>
   masing-masing TAG memiliki atribut masing-masing<br>  </p>
<font color="#000000">Ini juga termasuk contoh penggunaan formating
TAG<br></font>
<h1><marquee width="50%" bgcolor="#000099">Ini juga salah satu
penggunaan Tag</marquee> </h1>
</body>
</html>
```

Hasil Tampilan di browser

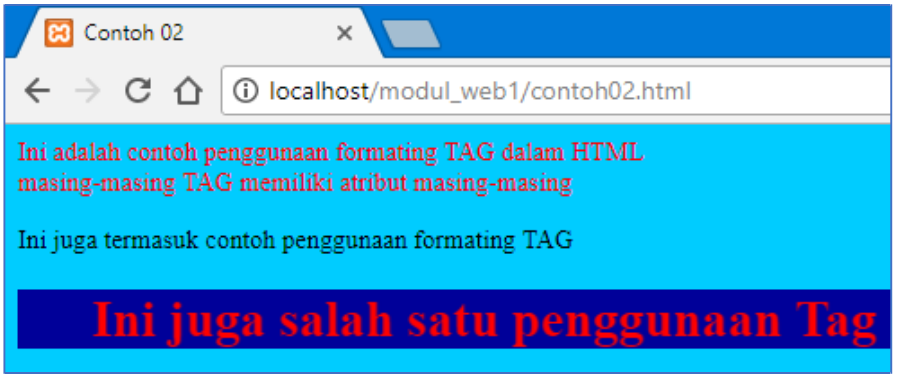


Gambar 2.5 Hasil tampilan contoh02.html

Latihan Tag

Simpan dengan nama LatihanTag.html

```
<html>
<body>
<body bgcolor="magenta">
<p>
Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna magenta. </p>
<h1> Ini adalah heading 1 </h1>
<h2> Ini adalah heading 2 </h2>
<h3> Ini adalah heading 3 </h3>
<h4> Ini adalah heading 4 </h4>
<h5> Ini adalah heading 5 </h5>
<h6> Ini adalah heading 6 </h6>
<p> Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperluan itu. </p>
<h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>
<p>Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini. </p>
</body>
</html>
```

Hasil tampilan di web browser :

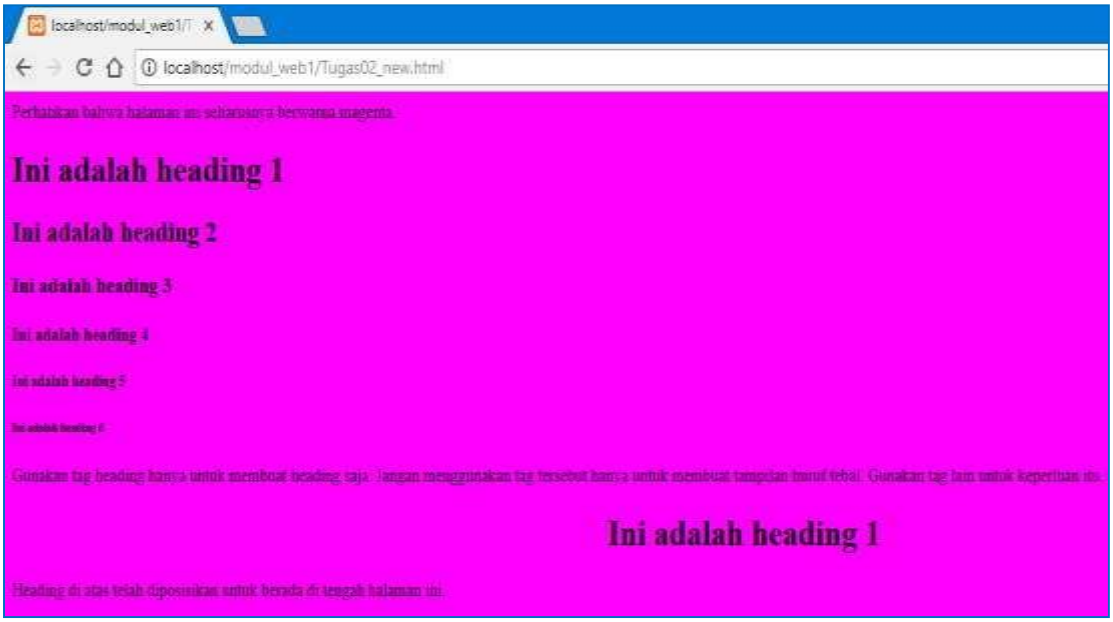

Gambar 2.6 Hasil tampilan LatihanTag.html

2.4 Pembuatan Tabel Menggunakan HTML

Tabel penting peranannya dalam halaman Web, selain untuk menampilkan teks atau gambar dalam format lajur dan kolom bias juga menggunakan tabel untuk membantu me-layout tampilan halaman.

Tabel merupakan sebuah kotak yang terdiri atas baris/row dan kolom.column. Untuk membuat tabel, anda menggunakan tag <table> dan menutupnya dengan tag </table>. Anda bisa juga menambahkan atribut lain di tag <table> pembuka. Misalnya menentukan warna, border, dan sebagainya.

Di dalam tag <table> ada beberapa tag lain yang perlu dipahami, yaitu :

a. Tag <tr>

   Artinya tag untuk menuliskan baris biasa di tabel. TR singkatan dari Table Row.

b. Tag <td>

Artinya tag untuk menuliskan kotak di dalam baris, makanya tag <td> ada di dalam tag <tr>. TD singkatan dari Table Data.

c. Tag <th>

Artinya tag untuk menuliskan kotak biasa seperti <td>, namun untuk header tabel. TH singkatan dari Table Header.

Menggabungkan sel

Sel-sel tabel secara normal memiliki lebar dan tinggi yang sama. Jika kita ingin membuat sebuah sel memiliki lebar atau tinggi yang berbeda dari sel-sel lainnya, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Cara ini disebut merge atau penggabungan sel.


Untuk menggabungkan sel-sel tabel ini diperlukan atribut rowspan atau colspan. Atribut rowspan digunakan untuk menggabungkan sel-sel tabel pada kolom yang sama. Atribut colspan untuk menggabungkan sel-sel tabel pada baris yang sama.

Berikut contoh penggabungan kedua jenis :

1. Secara Vertikal (*Rowspan*)

Tabel dengan kode HTML dibawah ini sel-sel kolom pertama akan digabung:


```
<table>
  <tr>
        <td>… .....</td>
        <td>… .....</td>
  </tr>
  <tr>
        <td>… .....</td>
        <td>… .....</td>
  </tr>
</table>
```

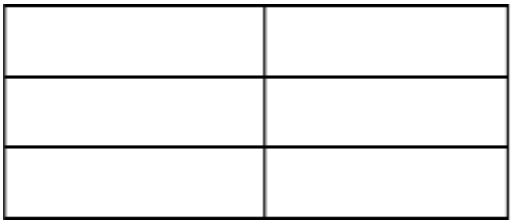

Gambar 2.7 tabel sebelum di gabung kolom

Setelah digabung maka kondisi kode HTML menjadi seperti berikut:

```
<table>
  <tr>
        <td rowspan=”3”>.....</td>
        <td>…..... </td>
  </tr>
  <tr>
        <td>…..... </td>
        <td>…..... </td>
  </tr>
</table>
```

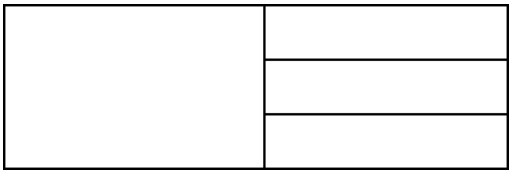


Gambar 2.8 tabel setelah di gabung kolom

2. Secara Horisontal (*Colspan*)


Tabel dengan kode HTML dibawah ini sel-sel baris pertama akan digabung:

```
<table>
  <tr>
        <td>…….
</td>
        <td>…….
</td>
  </tr>
```

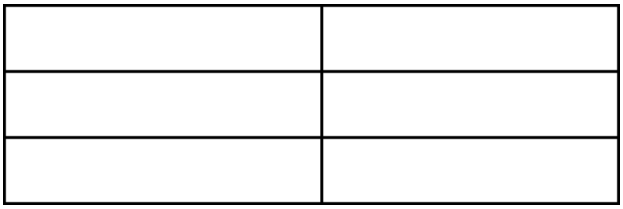

Gambar 2.9 tabel sebelum di gabung baris

Setelah digabung maka kondisi kode HTML menjadi seperti berikut:

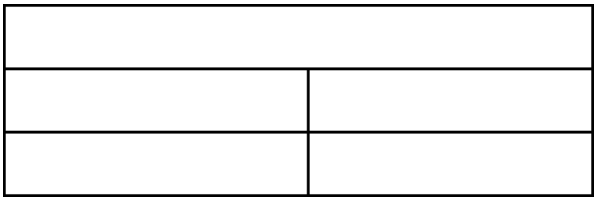

Gambar 2.10 tabel setelah di gabung baris

```
<table>
  <tr>
<td colspan=2> .....</td>
  <td>…..... </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>…..... </td>
  <td>…..... </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>…..... </td>
  <td>…..... </td>
  </tr>
</table>
```

Contoh script pembuatan tabel

Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketikkan perintah di bawah ini.

Simpan dengan nama **Contoh03.html**

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>    Contoh 03 - Penggunaan Tabel</title>
</head>
<body>
<h1>Tabel Data Siswa</h1>
<table border="1" bgcolor="pink">
  <tr>
    <th>Nim</th>
    <th>Nama</th>
    <th>Alamat</th>
    <th>Tempat, Tanggal Lahir</th>
    <th>Jurusan</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>12110001</td>
    <td>Anita</td>
    <td>Cengkareng</td>
    <td>Jakarta, 20 Agustus 1990</td>
    <td>Sistem Informasi</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>12110002</td>
    <td>Aditya</td>
    <td>Tangerang</td>
    <td>Semarang, 01 Januari 1989</td>
    <td>Sistem Informasi</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>12110003</td>
    <td>Firman</td>
    <td>Bogor</td>
    <td>Jakarta, 18 September 1988</td>
    <td>Sistem Informasi</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Jika dilihat di browser, maka terlihat sebagai berikut :



Gambar 2.11 Hasil contoh03.html

Penggunaan *Cellpadding* dan *Cellspacing*


Cellpadding merupakan atribut dari tag <table> digunakan untuk mengatur jarak border bagian dalam dengan isi dalam tabel. Sedangkan cellspacing dipergunakan untuk mengatur jarak border bagian dalam dan luar. Satuan angka yang digunakan adalah pixel. Contoh <table cellspacing =”2”> maka artinya pengaturan jarak border bagian dalam dan luar sebanyak 2 pixel.

Buat lembar baru pada Notepad, kemudian ketikkan perintah di bawah ini. Simpan dengan nama **tabelcell.html**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Penggunaan atribut Cellpadding dan cellspacing dalam Tabel</title>
</head>
<body>
<h3>Belajar atribut cellpadding & cellspacing dalam Tabel</h3>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td>Baris 1, Kolom 1</td>
      <td>Baris 1, Kolom 2</td>
      <td>Baris 1, Kolom 3</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Baris 2, Kolom 1</td>
      <td>Baris 2, Kolom 2</td>
      <td>Baris 2, Kolom 3</td>
   </tr>
</table>
<br />
```

```
<table border="1" cellspacing="3" cellpadding="5">
   <tr>
      <td>Baris 1, Kolom 1</td>
      <td>Baris 1, Kolom 2</td>
      <td>Baris 1, Kolom 3</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Baris 2, Kolom 1</td>
      <td>Baris 2, Kolom 2</td>
      <td>Baris 2, Kolom 3</td>
   </tr>
</table>
</body>
</html>
```

Hasil di browser :

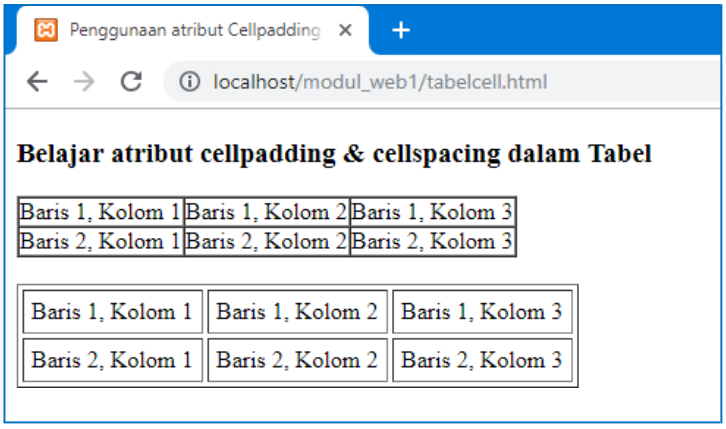

Gambar 2.12 Hasil dari tabelcell.html