


# 嵌入式系统工程师





7行8列

3行6列

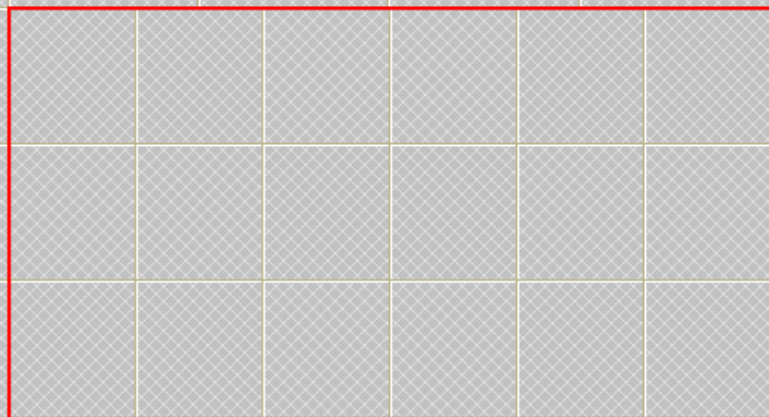

1: 标签

2: 行编辑

1

2

3

3: 按钮


		密码:					
		0	1	2	3	4	←
		5	6	7	8	9	sure



label label

对象

label 标签 Properties - GtkLabel [label]

常规 (G) 包装 (P) 公共 (C) 信号 (S) 

名称: label

可选中: 否

使用下划线: 否

可记忆部件: ...

跟踪已访问的超级链接: 是

水平排列: 0.50


竖直对齐: 0.50

水平留空: 0

竖直留空: 0

Edit label appearance

标签: 密码: ...

☒ Attributes:  编辑 (E)


☐ 使用标记语言:

☐ 样式:

button\_sure

button\_del

OK 按钮 Properties - GtkButton [button\_sure]

常规 (G) 包装 (P) 公共 (C) 信号 (S) 

名称: button\_sure

边框浮雕: 普通的

点击获得焦点: 是

子项水平排列: 0.50

子项竖直排列: 0.50

响应 ID: 0

Action

Related Action: ...

Use Action Appearance: 否

☒ Configure button content

☐ Stock button

库存按钮: ...

图像位置: 左

☒ Label with optional image


标签: sure

使用下划线: 否

entry

对象

☐ 文本条目 Properties - GtkEntry [entry]

常规 (G)
包装 (P)
公共 (C)
信号 (S)


<span style="border: 1px solid red;">名称:</span>	<input style="width: 90%;" type="text" value="entry"/>
文本缓冲区:	<input style="width: 90%;" type="text"/> ...
可编辑:	<input checked="" type="button" value="是"/>
<span style="border: 1px solid red;">最大长度:</span>	<input style="width: 90%;" type="text" value="18"/>
<span style="border: 1px solid red;">可见状态:</span>	<input type="button" value="否"/>
有边框:	<input checked="" type="button" value="是"/>
不可见字符:	<input style="width: 90%;" type="text" value="●"/>
激活默认:	<input type="button" value="否"/>
以字符数计宽度:	<input style="width: 90%;" type="text" value="-1"/>
文字:	<input style="width: 90%;" type="text"/> ...
水平排列:	<input style="width: 90%;" type="text" value="0.00"/>
截断多行:	<input type="button" value="否"/>
阴影类型:	<input style="width: 90%;" type="text" value="里面"/>
覆盖模式:	<input type="button" value="否"/>