
4-12ECSHOP Ecshop常用模板标签与套用

4-12	2ECSHOP Ecshop常用模板标签与套用	1
1.	课堂案例	2
뱒	果堂讲解	
	一、上节回顾	2
	Ecshop 文件结构	
	Ecshop 数据库结构	
	Ecshop 模板文件结构	
	二、学习目标	
	学会在Ecshop 常用模板标签的使用	
	三、教学过程 描述	
	1.模板布局-可编辑区域标签	
	2 .模板布局-加载模块标签	
	3.ecshop 标签	
	4.新建模板流程	
	5.模板基本套用	
	四、小节	
2.		
3.	课后练习	
4.	资料扩展	

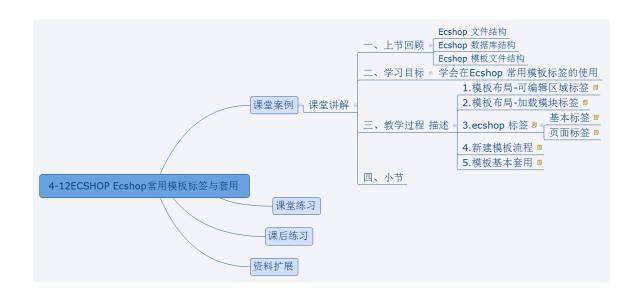

1. 课堂案例

课堂讲解

一、上节回顾

Ecshop 文件结构

Ecshop 数据库结构

Ecshop 模板文件结构

二、学习目标

学会在Ecshop 常用模板标签的使用

三、教学过程 描述

1.模板布局-可编辑区域标签

<!-- TemplateBeginEditable name="右边主区域" --><!-- TemplateEndEditable -->这对标签就是"可编辑区域"标签,在这对标签之间输出的内容是可以通过模板管理进行设置的。主要是选择输出不同的.lbi文件

备注, 此标签内的内容为动态的, 因此手动修改是无效的, 因为后台模板设置一保存, 内容会被替换

2.模板布局-加载模块标签

<!-- #BeginLibraryItem "/library/page_header.lbi" --><!-- #EndLibraryItem -->以对标签则是对相应的page_header.lbi文件的加载及输出。这个头部的模板每个页面都需要加载,如果我们想更改模板中的头部内容,只要修改page_header.lbi即可,大大提高了效率

备注: 此标签主要用于加载公用模块

3.ecshop 标签

ecshop 使用的是Smarty模板引擎, 但是去掉了好多的功能, 只保留了只保留了逻辑运算、变量处理等功能

基本标签

```
Ecshop 支持的标签:

if elseif else

{foreach} {foreachelse}

{assign}

{include}

{insert_scripts}

{create_pages}

{insert}

{cycle}
```

```
\{html\_select\_date\}
{html radios}
{html_select_time}
{$smarty}
如下:
{* 包含脚本文件 *}
{insert_scripts files='common.js'}
上面的标签将生成:
<script type="text/javascript" src="js/common.js"></script>
调用语言名称: /languages/zh_cn/common.php 文件里定义的名称都可以使用
调用方式: {$lang.名称}
如:发货时间: {$lang.shipping_date}
    订单状态: {$lang.order_status}
// 循环语句
{foreach from=变量名 item=循环名}
  html代码或其它标签
{/foreach}
// if 语句
{if 表达式}
 html代码或其它标签
{else} 或 {elseif 表达式}
  html代码或其它标签
{/if}
```

页面标签

每个模板页面都有特别的可用标签变量:即不一样的页面有不一样的变量值可用如: index.dwt 模板:下面可用的模板变量为:部份变量值可能为空,具体需要根据后台是否有添加数据 \$page_title // 页面标题

\$ur_here // 当前位置

\$keywords //关键字

\$description //描述

\$flash_theme// Flash轮播图片模板

\$feed_url // RSS URL

\$categories // 分类树

\$helps // 网店帮助

\$top_goods // 销售排行

\$best_goods // 推荐商品

\$new_goods // 最新商品

\$hot_goods // 热点文章

\$promotion_goods // 特价商品

\$brand_list //品牌列表

\$promotion_info // 增加一个动态显示所有促销信息的标签栏

\$invoice_list // 发货查询

\$new_articles // 最新文章

\$group_buy_goods // 团购**商品**

\$auction list // 拍卖活动

\$shop_notice // 商店公告

/* 首页**主广告**设置 */

\$index_ad

\$ad

\$img_links

\$txt links

\$data_dir // 数据目录

\$cat_rec //首页推荐分类

如何知道某个模板文件下,有什么变量可用,可以打开 根目录下面每个PHP 文件,每个PHP文件都对应了一个 .dwt 的模板文件 ,.PHP 的文件里 \$smarty->assign()里指定的变量,就是可以到.dwt 使用的模板变量

具体使用,我们在仿制模板时,跟大家分析每个页面的可用模板变量,同时也可以添加自己的模板变量。 量


4.新建模板流程

新建一套自己的模板

步骤:

1. 在themes 目录下新建一个目录, 用来存放新的模板, 如 /themes/new 然后在 new 下面, 创建 images 目录, 及 style.css 样式文件, 和 index.dwt 首页模板文件, 如: /themes/new/images /themes/new/style.css /themes/news/index.dwt

在 /themes/new/images/添加一个 screenshot.png 的图片,这些图用于切换模板时的缩略图 最终目录结构为:



编辑 style.css 文件的头信息
 添加如下代码:

/*

Template Name: new 模板名称

Template URI: http://www.ecshop.com/

Description: 这是我刚创建的一个新模板。 模板描述


Version: 2.7.2 Author: echo

Author URI: http://www.dodi.com/

Logo filename: logo.gif Template Type: type_0

*/

3. 登录ECSHOP 后台, 找到: 模板管理-> 模板选择 如图:

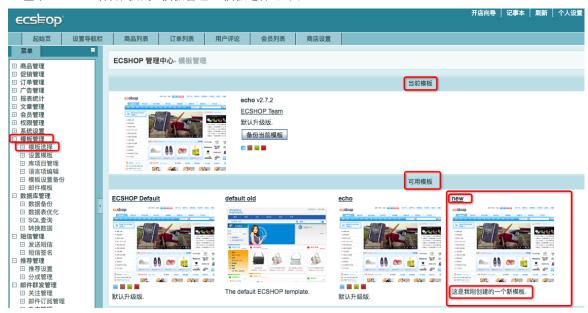



通过以上步骤我们创建了一个最简单的新模板,此模板只有一个页面就是首页,同时也只有一种色彩模式可选

5.模板基本套用

打开/themes/new/index.dwt添加如下代码:

显示效果为:

← → C ① ① www.dodi.com/4.11/app/2.7.3/並 应用 □ 插件 □ 工具 □ 手册 □ 技术收藏 □ 推广 □ 百度网盘 □ php特殊函数 □

这是网站标题: ECSHOP演示站 这是网站关键字: ECSHOP演示站 这是网站描述: ECSHOP演示站

我引用的样式为: themes/new/style.css

我的RSS地址为: feed.php

//加载一个js文件

商店公告标题名称: 商店公告

商店公告内容: 欢迎光临手机网,我们的宗旨: 诚信经营、服务客户!

咨询电话010-10124444 010-21252454 8465544

商品目录:

手机类型

CDMA手机

GSM手机

3G手机

双模手机

手机配件

充电器

耳机

电池

读卡器和内存卡

充值卡

小灵通/固话充值卡

移动手机充值卡

Powered by ECShop

服装

四、小节

2. 课堂练习

- 3. 课后练习
- 4. 资料扩展