


## 3-16商城前端搭建搜索与多级筛选部署商品详情

3-16商城前端搭建搜索与多级筛选部署商品详情 .....	1
1. 课堂案例 .....	2
课堂讲解 .....	2
一、学习目标 .....	2
学会静态页面如何布局 .....	2
二、学习过程描述 .....	2
商城前端搭建概要 .....	2
1、首页 .....	3
2、商品 .....	4
5、购物车 .....	5
3、个人中心 .....	5
4、订单中心 .....	6
三、小结 .....	6
2. 课堂练习 .....	6
3. 课后练习 .....	6
4. 资料扩展 .....	6

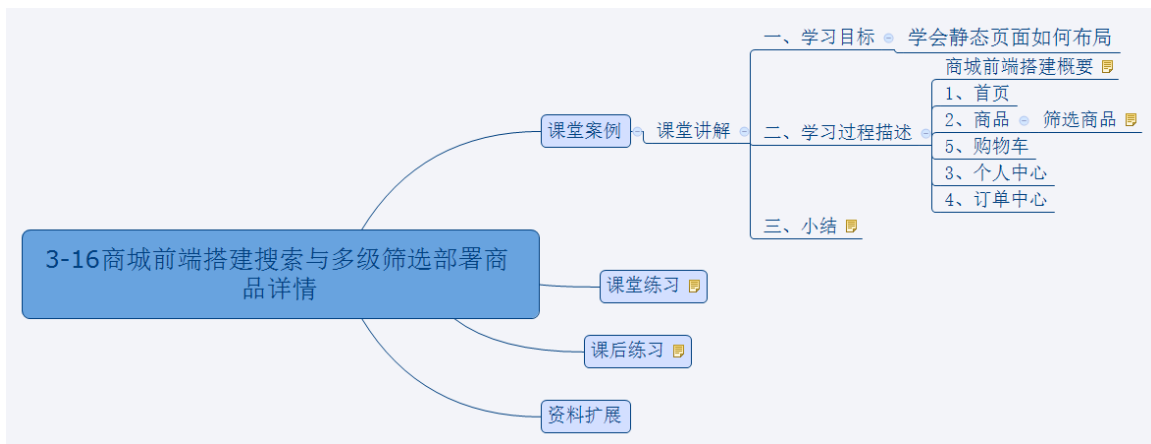

## 1. 课堂案例

### 课堂讲解

#### 一、学习目标


学会静态页面如何布局

#### 二、学习过程描述

##### 商城前端搭建概要

就是前端攻城狮提供的静态页面创建控制器和方法，把静态页面布局到先前创建好的项目里  
那么创建的控制器名称和方法名称要符合规范，取的名称要有意义  
看到名称就能知道这个控制器大概是怎么一个功能

把这些布局完毕后，我们后面再通过实现他们功能串联在一起。

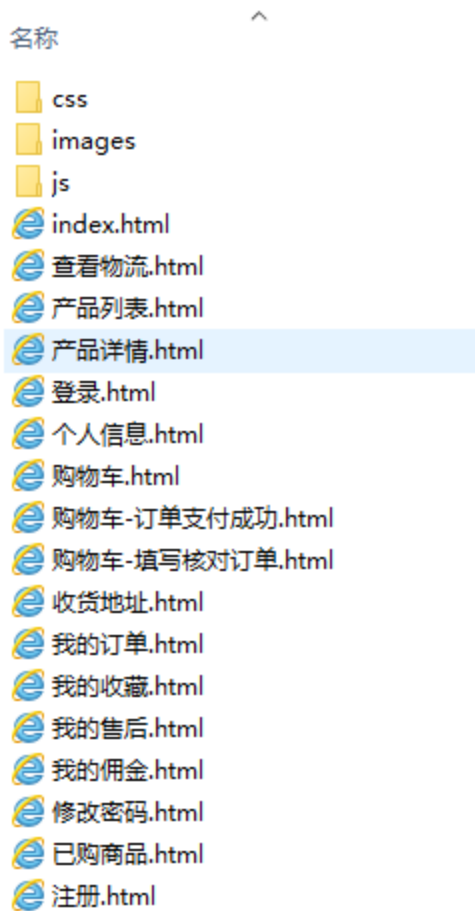

根据这个商城的项目页面大体可以分成下面几个模块

- 1、登陆注册模块(User) 这个已做好
- 1、首页模块(Index)
- 2、产品模块(Product 产品列表、产品详情)
- 3、购物车模块(Cart)
- 4、个人中心(Personal 或 Center)
- 5、订单模块(Ordre)

可能有些刚接触的人会有个疑惑, 我整体建一个控制器Index, 为什么不行, 那么为什么要分不同的模块, 建不同的控制器去把这些东西分开来呢。

目的就是MVC里讲过的, 便于后期代码的维护和修改, 哪里有问题改哪里(步步高打火机, 不懂哪里点哪里, 妈妈再也不用担心我的学习了, 嘎嘎^-^)

## 1、首页

## 2、商品

### 筛选商品

筛选, 就是查询语句根据实际业务sql语句where字句的查询

#### 1、字符串条件(不推荐使用)

```
where('type=1 AND status=1')
```

#### 2、数组条件(推荐使用)---强大, 强大到没有朋友

##普通查询

```
$map['name'] = '来哥';
```

```
$map['sex'] = '1';
```

```
->where($map)->
```

##表达式查询

```
$map['字段1'] = array('表达式','查询条件1');
```

```
$map['字段2'] = array('表达式','查询条件2');
```

```
l->where($map)->
```

#表达式

表达式不分大小写，支持的查询表达式有下面几种，分别表示的含义是：

表达式	含义
EQ	等于 ( = )
NEQ	不等于 ( <> )
GT	大于 ( > )
EGT	大于等于 ( >= )
LT	小于 ( < )
ELT	小于等于 ( <= )
LIKE	模糊查询
[NOT] BETWEEN	( 不在 ) 区间查询
[NOT] IN	( 不在 ) IN 查询
EXP	表达式查询，支持SQL语法

##多次调用

多次调用

thinkphp 3.1.3版本开始，where方法支持多次调用，但字符串条件只能出现一次，例如：

```
$map['a'] = array('gt',1);
```

```
$where['b'] = 1;
```

```
$Model->where($map)->where($where)->where('status=1')->select();
```

重要的事情说三遍：**多次的数组条件表达式会最终合并，但字符串条件则只支持一次。**

## 5、购物车

## 3、个人中心

#### 4、订单中心

### 三、小结

把整个前端静态页面搭建到项目中来

## 2. 课堂练习

前端页面分类搭建到项目中

注意:公共头部和尾部需要分离出来

## 3. 课后练习

把前端剩余所有页面都搭建到项目中来

## 4. 资料扩展