

3-20会员中心

3-20会员中心1

1. 课堂案例2

 课堂讲解2

 一、学习目标2

 订单2

 个人信息2

 地址管理2

 收藏2

 二、学习过程描述2

 1、订单效果展示2

 2、代码实现3

 3、个人信息效果展示5

 4、代码实现6

 5、实现省市县三级联动6

 6、建地址数据库表7

 7、地址添加代码实现8

 8、创建收藏数据表10

 9、添加收藏代码实现11

 10、收藏列表的效果展示13


 11、收藏列表代码的实现13

 三、小结14

2. 课堂练习14

3. 课后练习15

4. 资料扩展15

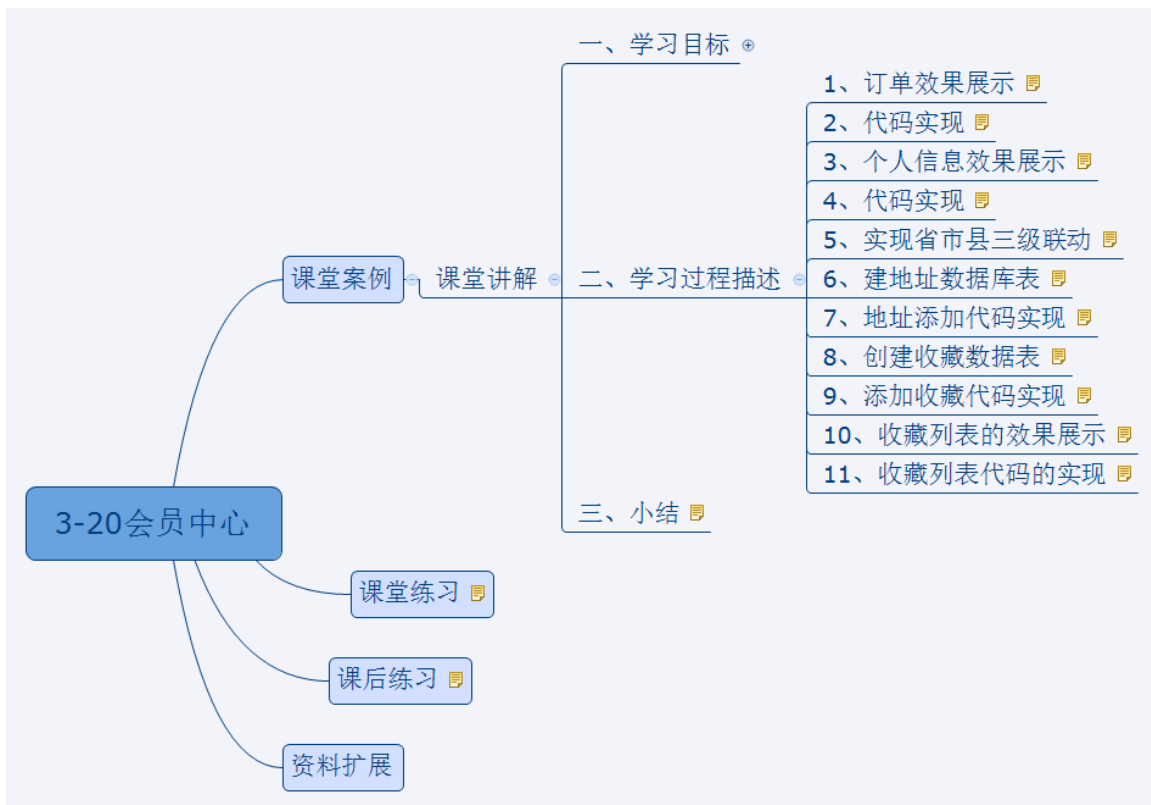

1. 课堂案例

课堂讲解

一、学习目标

订单

个人信息

地址管理

收藏

二、学习过程描述

1、订单效果展示

会员中心

根据不同需求，把需要展示的信息，查询数据库订单表展示出来。

订单中心

我的订单

我的售后

我的收藏

个人信息

收货地址

修改密码

我的订单

已购商品

我的佣金

我的售后

我的收藏

个人信息

收货地址

修改密码

未付款 (7)

已收货 (0)

待退款 (0)

已付款 (0)

申请退货 (0)

退款成功 (0)

已发货 (0)

已同意待退货 (0)

输入商品订单号进行搜索

查询

订单号	商品图片	商品名称	购买时间	购买数量	商品价格	操作
20170612363		欧莱雅洗发水	2017-06-12	1	¥ 25.00	未付款
20170612761		欧莱雅洗发水	2017-06-12	3	¥ 25.00	未付款
20170612957		欧莱雅洗发水	2017-06-12	1	¥ 25.00	未付款

2、代码实现

参考代码如下：

```
//处理各种状态个数有多少
$map['status'] = 0;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$map['status'] = 1;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$map['status'] = 2;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$map['status'] = 3;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$map['status'] = 4;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$map['status'] = 5;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$map['status'] = 6;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$map['status'] = 7;
$data[] = $orders->where($map)->count();
$this->assign('data', $data);
```

```

if(!empty(session('user_id'))) {
    $orders = M('orders');
    $map['userid'] = session('user_id');
    $info = $orders->where($map)->select();
    foreach($info as $key=>$val) {
        // 获取标题
        $info[$key]['goods_name'] = M('goods')->where(array(
            'goods_id'=>$val['goodsid']))->getField(
                'goods_name');
        // 获取主图
        $goods_img = M('goods')->where(array('goods_id'=>
            $val['goodsid']))->getField('goods_img');
        $temp = explode(',', $goods_img);
        $info[$key]['headingimg'] = ltrim($temp[0], '.');
    }
    $this->assign('info', $info);
    // 代码调试, 查看查询出来的是数据是否是想要的
    // var_dump($info);
}

```

```

<ul class="u_one">
    <li>未付款 <i> ({$data[0]}) </i></li>
    <li>已付款 <i> ({$data[1]}) </i></li>
    <li>已发货 <i> ({$data[2]}) </i></li>
    <li>已收货 <i> ({$data[3]}) </i></li>
    <li>申请退货 <i> ({$data[4]}) </i></li>
    <li>已同意待退货 <i> ({$data[5]}) </i></li>
    <li>待退款 <i> ({$data[6]}) </i></li>
    <li>退款成功 <i> ({$data[7]}) </i></li>
</ul>

```

```

<volist name="info" id="foo">
<tr>
    <td>{$foo.order_number}</td>
    <td><div class="img"></div></td>
    <td>{$foo.goods_name}</td>
    <td>{$foo.ctime|date="Y-m-d",###}</td>
    <td>{$foo.num}</td>
    <td>¥ {$foo.price}</td>
    <switch name="foo.status">
        <case value="0"><td>未付款</td></case>
        <case value="1"><td>已付款</td></case>
        <case value="2"><td>已发货</td></case>
        <case value="3"><td>已收货</td></case>
        <case value="4"><td>申请退货</td></case>
        <case value="5"><td>已同意待退货</td></case>
        <case value="6"><td>待退款</td></case>
        <default /><td>退款成功</td>
    </switch>
</tr>
</volist>

```

3、个人信息效果展示

这个页面展示信息同时实现个人信息的修改，类似于后台功能的编辑操作

除了逻辑可能不太一样，很多功能做法都是类似，所以先想一个模板，再下手实现功能就轻松很多

订单中心	个人信息
我的订单	用户名：xiaohua
已购商品	姓名： <input type="text" value="萌萌哒"/>
我的佣金	性别： <input type="radio"/> 男 <input checked="" type="radio"/> 女
我的售后	邮箱： <input type="text" value="23456789876@163.com"/>
我的收藏	微信： <input type="text" value="8997865465"/>
个人信息	手机号： <input type="text" value="32456789786756"/>
收货地址	地址： <input type="text" value="西藏布达拉宫"/>
修改密码	
	<input type="button" value="确认"/>

4、代码实现

实现根据个人风格、习惯不一样, 实现手法不一样

代码作为思路参考:

```
<script type="text/javascript">
    $('#btn').click(function(){
        // alert(123)
        var user_id= $('#user_id').val();
        var realname= $('#realname').val();
        var sex= $('#sex:checked').val();
        var email= $('#email').val();
        var wechat= $('#wechat').val();
        var mobile= $('#mobile').val();
        var address= $('#address').val();
        $.post('modify',{id:user_id,realname:realname,sex:sex,
            email:email,wechat:wechat,mobile:mobile,address:address},
            function(data){
                if(data==0) {
                    alert('修改失败');
                } else {
                    alert('修改成功');
                }
            });
    });
</script>

// 个人信息页面
public function modify()
{
    $user = M('user');
    if(IS_AJAX) {
        $user->create();
        $result = $user->save();
        $this->ajaxReturn($result);
    }
    if(!empty(session('user_id'))){
        $info = $user->where(array('id'=>session('user_id'))->find();
        // var_dump($info);
        $this->assign('info', $info);
        $this->display();
    } else {
        $this->redirect('User/login');
    }
}
```

5、实现省市县三级联动

可以找现成js三级联动，把js文件加载到此页面来，然后实现新增收货地址的功能

这个页面可以想象成某数据的添加

订单中心

我的订单

已购商品

我的佣金

我的售后

我的收藏

个人信息

收货地址

修改密码

收货地址

新增收货地址

电话号码、手机号码选填一项，其余均为必填项

所在地区*

省份

地级市

市、县级市

详细地址*

建议您如实填写详细收货地址，例如街道名称，没牌号码，楼层和房间号等信息

收货人姓名*

长度不超过15字符

手机号码*

电话号码、手机号码必须填一项

☐ 设置为默认收货地址

保存

引进area.js插件，放在扩展本节扩展里

```
<tr>
  <th>所在地区<i>*</i></th>
  <td>
    <select id="s_province" name="s_province"></select>
    <select id="s_city" name="s_city" ></select>
    <select id="s_county" name="s_county"></select>
  </td>
  <div id="show"></div>
</tr>

<script src="__PUBLIC__/area/area.js"></script>
<script type="text/javascript">_init_area();</script>
<script type="text/javascript">
  var Gid = document.getElementById ;
  var showArea = function() {
    Gid('show').innerHTML = "<h3>省" + Gid('s_province').value + " - 市" +
      Gid('s_city').value + " - 县/区" +
      Gid('s_county').value + "</h3>"
  }
  Gid('s_county').setAttribute('onchange','showArea()');
</script>
```

6、建地址数据库表

下面是存放地址的地址表, 字段类型长度尽量的小, 但是首要前提是满足项目的需求

真正项目哈, 字段少设置控制, 查询等后期操作速度快很多, 定长的数据类型会比不定长的类型速度又更快

比如char速度要比varchar速度快

rl_address @goshopping (localhost) - 表

文件 编辑 窗口 帮助

新建 保存 另存为 添加栏位 插入栏位 删除栏位 主键 上移 下移

栏位 索引 外键 触发器 选项 注释 SQL 预览

名	类型	长度	小数点	允许空值 (
id	int	20	0	<input type="checkbox"/>	1
userid	int	20	0	<input type="checkbox"/>	
province	varchar	20	0	<input type="checkbox"/>	
city	varchar	10	0	<input type="checkbox"/>	
country	varchar	20	0	<input type="checkbox"/>	
address	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	
linkman	varchar	255	0	<input type="checkbox"/>	
mobile	varchar	16	0	<input type="checkbox"/>	
status	tinyint	1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	
ctime	int	11	0	<input type="checkbox"/>	
etime	int	11	0	<input checked="" type="checkbox"/>	

默认:

注释: 主键

☒ 自动递增

☒ 无符号

☐ 填充零

7、地址添加代码实现

下面是通过ajax异步方式实现地址的添加代码:


```

<script type="text/javascript">
    $('#submit').click(function() {
        console.log(122)
        // alert(123)
        var province= $('#s_province').val();
        var city= $('#s_city').val();
        var county= $('#s_county').val();
        var address= $('#address').val();
        var linkman= $('#linkman').val();
        var mobile= $('#mobile').val();
        var status= $('#status').prop("checked");
        $.post("{:U('address')}", {province:province,city:city,
        county:county,address:address,linkman:linkman,mobile:
        mobile,status:status},function(data){
            if(data==0) {
                alert('登陆失效请登陆');
            } else if(data==1) {
                alert('地址添加成功');
            } else {
                alert('地址添加失败');
            }
        });
    });
</script>

```

```

public function address()
{
    if(IS_AJAX) {
        if(!empty(session('user_id'))) {
            $address = M('address');
            $address->create();
            $address->ctime = time();
            $address->userid = session('user_id');
            $result = $address->add();
            if($result) {
                $this->ajaxReturn(1);
            } else {
                $this->ajaxReturn(2);
            }
        } else {
            $this->ajaxReturn(0);
        }
    }

    if(!empty(session('user_id'))) {
        $info = M('address')->where(array('userid'=>session('user_id'))->select();
        $this->assign('info',$info);
        $this->display();
    } else {
        $this->redirect('User/login');
    }
}

```

8、创建收藏数据表

下面是实现收藏商品业务逻辑的字段，谁收藏，哪个产品，什么时候，如此，感觉就够了哦

rl_house @goshopping (localhost) - 表

文件 编辑 窗口 帮助

新建 保存 另存为 添加栏位 插入栏位 删除栏位 主键 上移 下移

栏位	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览
名	类型	长度	小数点	允许空值 (
id	int	20	0	<input type="checkbox"/>	主键 1	
userid	int	20	0	<input type="checkbox"/>		
goodsid	int	20	0	<input type="checkbox"/>		
ctime	int	11	0	<input type="checkbox"/>		

默认:

注释: ...

☒ 自动递增

☒ 无符号

☐ 填充零

9、添加收藏代码实现

添加产品收藏，就是类似添加数据的操作

但是在添加之前，我们需要做的一个事情就是，

- 1、现在想操作收藏的商品是否曾经收藏过了，收藏了就不用再收藏啦
- 2、或者在商品展示中有收藏的地方，根据当前登陆的用户，预先查出是否收藏过该商品，如果有，则显示不能点击收藏这个按钮-----这个逻辑也是可以的

上面两种做法，根据客户体验的角度，比较偏向后面那种方法来的好

```

<script type="text/javascript">
    $('#house').click(function(data){
        // alert(123);
        var goods_id = $('#goods_id').val();
        $.post("{:U('house')}", {goods_id:goods_id}, function(data){
            if(data==0) {
                alert('请先登陆');
            } else if(data==1) {
                alert('已收藏');
            } else if(data==2) {
                alert('收藏成功');
            } else {
                alert('收藏失败');
            }
        });
    });
</script>

```

```

public function house()
{
    if(IS_AJAX) {
        if(!empty(session('user_id'))) {
            // 插入之前判断之前是否收藏过了
            $data['userid'] = session('user_id');
            $data['goodsid'] = I('goods_id');
            $info = M('house')->where($data)->find();
            if(empty($info)) {
                // 没有收藏然后实行收藏操作
                $data['ctime'] = time();
                $result = M('house')->add($data);
                if($result) {
                    $this->ajaxReturn(2);
                } else {
                    $this->ajaxReturn(3);
                }
            } else {
                $this->ajaxReturn(1);
            }
        } else {
            $this->ajaxReturn(0);
        }
    }
}

```

10、收藏列表的效果展示



11、收藏列表代码的实现

红方框是删除某不需要数组字段操作，实际生产最好在查询时确定需要的字段才查询出来，不需要的不查出来

```

// 我的收藏
public function collection()
{
    if(!empty(session('user_id'))) {
        $house = M('house as a');
        $info = $house->join('rl_goods as b on
a.goodsid=b.goods_id')->where(array('a.userid'=>
session('user_id'))->select();
foreach($info as $k=>$v) {
            $temp = explode(',', $v['goods_img']);
            $info[$k]['goods_img'] = ltrim($temp[0], '.');
            unset($info[$k]['goods_content']);
            unset($info[$k]['mtime']);
            unset($info[$k]['goods_num']);
            unset($info[$k]['market_price']);
            unset($info[$k]['goods_cateid']);
            unset($info[$k]['goods_number']);
            unset($info[$k]['goods_introducit']);
            unset($info[$k]['goods_id']);
            unset($info[$k]['ctime']);
            unset($info[$k]['userid']);
        }
        $this->assign('info', $info);
        // var_dump($info);
        $this->display();
    } else {
        $this->redirect('User/login');
    }
}

```

三、小结

学会处理个人中心的各种细节信息

订单列表

个人信息修改等

多地址管理

我的收藏处理等

2. 课堂练习

订单页面的制作

省市县地址三级联动的制作

建收货地址库

地址页面的添加

3. 课后练习

实现个人中心细节功能, 把所有功能做出来

把地址内容整合到下单过程里

4. 资料扩展