

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.




Д-72135-401-02М2-З48 Деталь

Ø99 h9(-0,1)


Ø89,8*

В-В

Ø101,4 h9(-0,1)

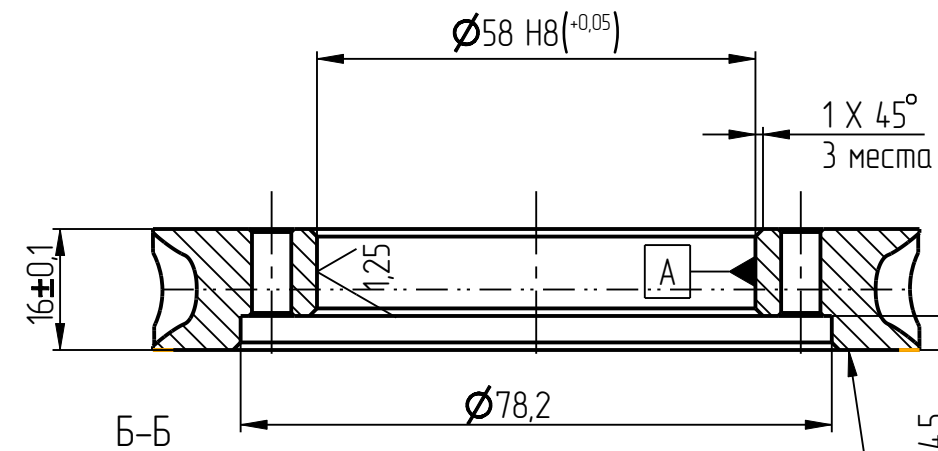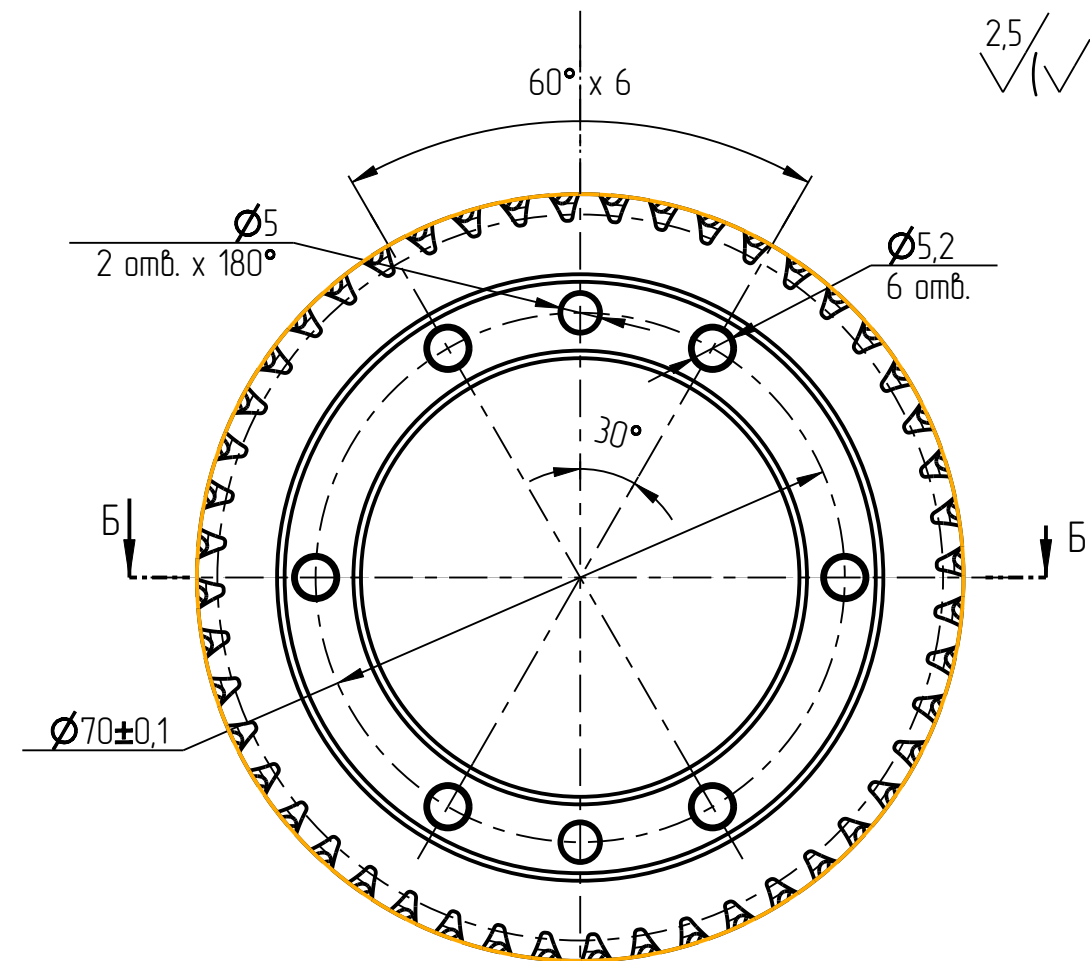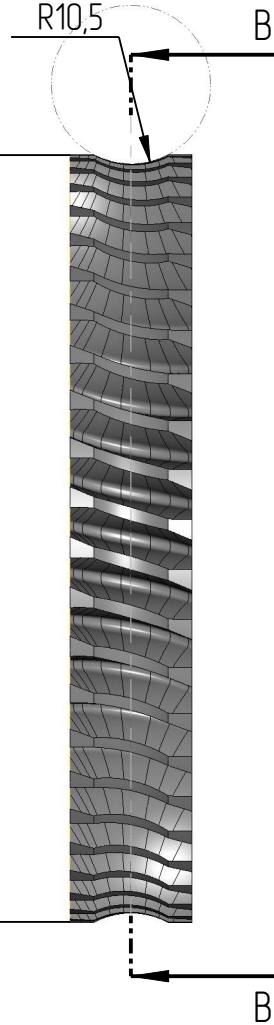

0,08 A

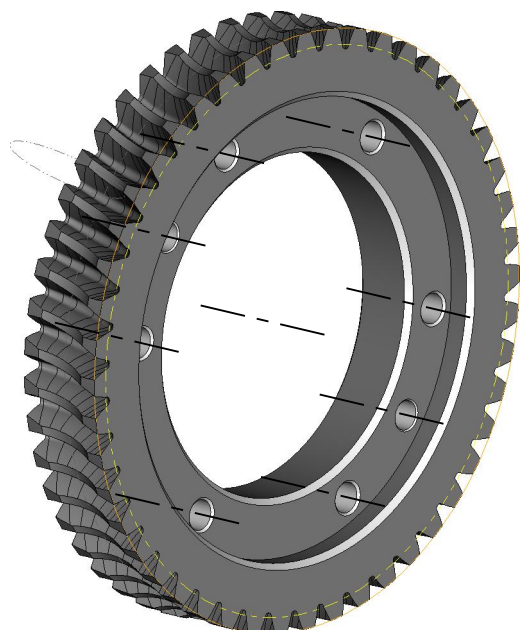

4:5

Модуль	m	2
Число зубьев	Z	48
Направление линии зуба	-	правое
Коэффициент смещения червяка	x	0
Исходный червяк		ГОСТ 19036-94
Степень точности по ГОСТ 3675		7-С
Допуск на накопленную погрешность	F _p	0,045
Предельное отклонение шага	F _{pt}	±0,014
Допуск на биение зубчатого венца	F _{f2}	0,011
Межосевое расстояние	a _w	60±0,045
Делительный диаметр	d ₂	96
Вид сопряженного червяка		ЗА
Число витков сопряженного червяка	z ₁	3
Делительный угол подъема	y	13°29'45"
Межосевое расстояние в обработке	a ₀	60

- * - размеры для справок;
- Предельные отклонения по H14; h14; ±IT14/2;
- Неуказанные фаски- 0,5x45°, радиусы- R0,5 мм.

Д-72135-401-02М2-З48 Деталь					Лит. Масса Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесо червячное m=2, z=48, q=12,5		
Разраб.	Арзамасов В.В.	08.07.20					
Пров.							
Т.контр.							
Нач.отд.					БрАЖ9-4 ГОСТ 18175-78		
Н.контр.							
Утв.					000 "ПТО"		

Копировал

Формат А3