

Documento de Especificación de API de Punto de Venta y Contabilidad

Versión del documento	5
-----------------------	---

Documento de Especificación de API de Punto de Venta

Cambios respecto a versión anterior

1

Objetivo del documento

Introducción

Preguntas Frecuentes

Endpoints de Ventas y Contabilidad

Resumen

EndPoints

Autenticación

6

Insertar Ventas

Modificar Ventas

Eliminar Ventas

Obtener Ventas

23

Iniciar proceso de carga de ventas

25

Iniciar proceso de eliminación de ventas

26

Obtener listado de procesos

26

Obtener detalle de proceso específico

28

Obtener compañías

Obtener asientos contables

Actualizar estado de asiento contable

35

Cambios respecto a versión anterior

Para aquellos quienes ya hayan desarrollado la integración a esta API, respecto a la documentación anterior, la presente versión tiene las siguientes diferencias que se deberían revisar:

- Endpoint para actualizar ventas: Ahora se debe enviar el companyId de la venta que se desea actualizar.

- Endpoint para eliminar ventas: Ahora se debe enviar el companyId de la venta que se desea eliminar.
- Proceso asíncrono de carga y eliminación de ventas: Se agregaron endpoints que inician el proceso asíncrono de carga y eliminación de ventas cuyos status y resultados se pueden consultar por medio de otros endpoints.
- Endpoint para obtener compañías: Se agrega a la documentación el endpoint para obtener compañías para poder obtener el companyId que se requiere ahora en los endpoints para actualizar y eliminar ventas.
- Se agregaron endpoint relacionados a contabilidad: se agregaron endpoint para obtener asientos contables y endpoint para actualizar status de asiento contable (ledger header).
- Endpoint para obtener ventas (GET /reconciler/sales): Se incorporó un nuevo query param opcional getReconciledSales (boolean). Cuando se envía getReconciledSales=true, cada elemento de relatedPayments incluye un nuevo atributo reconciledSales con el arreglo de sales de plataforma conciliadas. Si el pago no tiene conciliaciones, el atributo se devuelve como arreglo vacío.

Se detallan estas modificaciones y nuevos endpoints más abajo.

Objetivo del documento

Este documento tiene por finalidad ayudar a los clientes a entender cómo funcionará la API de ventas para Conciliaciones 5.0, y poder estimar esfuerzos de desarrollo de las interfaces correspondientes. La API puede estar sujeta a cambios en el futuro los cuales se irán informando con la suficiente anticipación.

Introducción

Una API, o Interfaz de Programación de Aplicaciones (por sus siglas en inglés, Application Programming Interface), es un conjunto de reglas y protocolos que permite que diferentes aplicaciones o sistemas se comuniquen entre sí. Las API's definen los métodos y datos que los desarrolladores pueden utilizar para interactuar con un software o servicio, facilitando la integración y la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones. Por ejemplo, una API de un servicio de redes sociales podría permitir a los desarrolladores acceder a datos de usuario, publicar actualizaciones o recuperar listas de amigos.

Un Endpoint, por otro lado, es un punto específico de acceso dentro de una API donde se pueden realizar solicitudes. Cada endpoint corresponde a una URL específica que representa una función o recurso particular dentro de la API.

Por ejemplo, en una API de un servicio de mensajería, un endpoint podría ser `/messages` para enviar o recibir mensajes, y otro podría ser `/users` para obtener información sobre los usuarios. Los endpoints son esenciales para interactuar con la API, ya que definen las operaciones que se pueden realizar y los datos que se pueden obtener o enviar.

La API del Conciliador de Nubceo (en adelante, "API"), entre otras cosas, permite cargar las ventas y forma en que se pagaron esas ventas en el "Punto de venta" o "Point of Sale" (en adelante, "POS") del cliente a Nubceo para conciliarlas posteriormente contra la información de cobros de las plataformas.

La API de Nubceo Connect incluye diferentes endpoints que, entre otras cosas, permiten:

- Extracción de datos de Nubceo,
- Incorporación de datos a Nubceo,
- Actualización de datos a Nubceo, y
- Eliminación de datos a Nubceo.

Este documento en particular especifica los endpoints relacionados a las transacciones del POS en Nubceo.

Link del Gitbook y Swagger donde se puede encontrar información adicional de las API's y endpoints a continuación:

- <https://nubceo-docs.gitbook.io/nubceo-manuales/gW86Bto4HVPZcnzRSh9V/api-s/api-reference>
- <https://connectapi.nubceo.com/v1/documentation/static/index.html>
- <https://github.com/nubceo/nubceo-connect-doc>

Preguntas Frecuentes

1) ¿Qué es la API de Conciliador de Nubceo?

La API del conciliador de Nubceo es parte de Nubceo Connect. Nubceo Connect contiene distintos endpoints. Dentro de estos, se encuentran los endpoints relacionados a las ventas del POS.

2) ¿Qué datos deben considerarse para dicha conexión a la API y la carga de ventas?

Los datos contienen una cabecera de ventas con datos generales de la venta como id y monto, y un detalle de pagos que contiene la forma en que se pagó esa venta, por ejemplo, datos de tarjeta, plataforma externa con la que se pagó y montos relacionados a dicho pago.

Ver la sección API Sales con detalles de los campos a realizar.

3) ¿Con qué frecuencia el Punto de venta debe llamar a la API para cargar transacciones?

Depende del volumen de transacciones. Se sugiere que la carga sea diaria.

4) Cuando no ingresan datos al Conciliador Nubceo, ¿Cuáles pueden ser las causas?

Las causas pueden ser varias. Sin embargo, en general se debe a múltiples errores en los datos provistos al intentar cargar las ventas.

Podrían faltar datos requeridos u obligatorios, como también cargarse datos con valores erróneos o no aceptados, entre otras causas. En estos casos la API devuelve un error y su causa y el cliente debe realizar las correcciones correspondientes en los datos.

En caso de ventas repetidas, la API procesa la carga de ventas no repetidas y finalizado el proceso devuelve un campo que indica aquellas ventas que no se agregaron por ya encontrarse cargadas en Nubceo o por encontrarse repetidas en la petición.

La lógica de control de errores y acciones a tomar en base a estos errores debe agregarse a los llamados que se hagan a la API, es decir, manejarse del lado de la integración que consume los distintos endpoints que expone la API.

En la sección “Api Sales” se describe el detalle de los valores que espera la API y los errores devueltos.

Endpoints de Ventas y Contabilidad

Resumen

Esta sección describe las especificaciones de la API para interactuar con las ventas del POS y los asientos contables.

La API, a través de algunos de sus endpoints (detallados en el siguiente capítulo), proporciona los siguientes servicios o funcionalidades::

- Login o autorización: POST
- Consultar ventas: GET
- Agregar ventas: POST
- Actualizar ventas: PUT
- Eliminar ventas: POST
- Iniciar proceso asíncrono para agregar ventas: POST
- Iniciar proceso asíncrono para eliminar ventas: POST
- Consultar procesos asíncronos para agregar y/o eliminar ventas: GET
- Consultar proceso asíncrono específico para agregar o eliminar ventas: GET
- Consultar listado de asientos contables: GET
- Actualizar estado de ledger header: PATCH

Estas operaciones permiten gestionar eficazmente los datos de ventas y tener visibilidad sobre las ventas del POS y asientos contables.

Cada llamada a la API está paginada para manejar conjuntos grande de datos. Adicionalmente, los endpoints para cargar y eliminar ventas está limitada a 500 ventas.

Además, cabe destacar que TODAS las consultas a cualquiera de los endpoints de la API deben ser necesariamente secuencias.

Para la carga o inserción de ventas del POS, quien realiza la integración debería procesar los datos de sus ventas de modo de transformarlos al formato JSON requerido por la API que se detalla a continuación.

La API devolverá códigos de estado HTTPS apropiados y mensajes de error para varios escenarios de error. Los códigos de estado comunes incluyen:

- `400 Solicitud Incorrecta`: Datos de entrada no válidos.
- `401 No Autorizado`: Token de autenticación faltante o no válido.
- `403 Prohibido`: El usuario no tiene permiso para realizar la operación.
- `404 No Encontrado`: El recurso solicitado no fue encontrado.
- `500 Error Interno del Servidor`: Ocurrió un error inesperado en el servidor.

Parameters o path params: A continuación se hace un listado de los distintos parámetros que pueden recibir los endpoints que admiten los mismos para sorts, filtros y paginados, y cómo utilizarlos en los endpoints:

Can be used for any field of the model prop=field model and op=operator.

Current available operators:

eq: 1 == 1

ne: 1 != 1

is: 1 is 1

not: 1 is not 1

or: 1 or 1

gt: 1 > 1

gte: 1 >= 1

lt: 1 < 1

lte: 1 <= 1

between: 1 between [1]

(si se envía una fecha sin indicar hora, minutos y segundo en between, por default se pone en 00:00:00)

notBetween: 1 not between [1]

in: 1 in (1)

notIn: 1 not in (1)

like: 1 like '%1%'

notLike: 1 not like '%1%'

example:

?filter[name][like]='%nubceo%'

?filters[name][between]='1,2'

?filters[name][in]=[1,2]

filter[prop][op] (string, optional): Used to sort results. prop: The field name to sort on. dir: The direction (asc or desc). Example: ?sort[date][dir]=desc ?filter[name][like]='%nubceo%' ?filters[name][between]='1,2' ?filters[name][in]=[1,2]	string (query)
sort[prop][dir]	string (query)
page	number (query)
pageSize	pageSize
tenantId	string

EndPoints de la API relacionados a Ventas y Contabilidad

1) Login o autenticación

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/authenticate>
- Método: POST
- Descripción**: Autenticación para obtener token.

Body:

```
{  
  "API_KEY": "xxxxx",  
  "API_SECRET": "xxxxxx"  
}
```

Esto genera un token y es el que debe ir como Bearer Token en el header de Authorization de cada petición que se envíe a la API.

Response:

```
{  
  "token":
```

```
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhcGlrZXkiOiJsdWNPYW5vLWJlcm5pIiwiaXNpa2V5X2lkIjoiaW50dG3NDgzfQ.HIPie3J3-CTIytPotDyPzIM3aNv-CLURD7_mYhaPCCA"
```

Endpoints de Ventas:

2) Insertar ventas

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/reconciler/sales>
- Método: POST
- Descripción**: Agregar nuevos datos de ventas con sus pagos relacionados en el sistema.

Encabezados (Header):

- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Cuerpo (Body):

Body	Tipo de Dato	Requerido - Deseable - Opcional	Valores Posibles
[			
{			
"saleIndexNumber": 0,	Integer	Opcional	Correlativo. Se sugiere enviar en orden numérico (0, 1, 2...). Nuestro endpoint utiliza este campo para indicar con mayor precisión en qué índice de las ventas enviadas hay errores. Entonces si se envía mil ventas y la que tiene saleIndexNumber 358 tiene 3 errores, el endpoint devuelve los 3 errores indicando que corresponden a la venta 358 ayudando así a rastrear los errores.
"taxCode": "211319220018",	String	Opcional	Cuit o Rut . Sin guiones o cualquier carácter especial. Este campo debe corresponderse con el campo customerBranchReference. Es decir, se valida que el taxCode

Body	Tipo de Dato	Requerido - Deseable - Opcional	Valores Posibles
			enviado sea el mismo con el que se creó la sucursal padre que se envía en el campo a continuación. Si no se envía el taxCode de la empresa, entonces se obtiene el taxCode que se encuentre guardado en Nubceo. Sin embargo, si hay varios taxCodes guardados entonces devuelve error ya que el sistema no podría saber qué taxCode asignarle a la venta.
"customerBranchReference": "123456",	String	Requerido	Código de Sucursal del Cabecera Asignado por el cliente. El customerBranchReference (referencia de sucursal) corresponde al id que se envía al crear la sucursal cabecera (headerBranch). Si se envía junto con este "customerBranchReference" un "taxCode", el taxCode debe ser el mismo que se le asignó a la sucursal cabecera creada.
"date": "2021-09-08T15:00:00.000-03:00",	Date	Requerido	Fecha Hora de la transacción con la zona horaria. Formato ISO 8601.
"currencyCode": "ARS",	String	Requerido	Moneda de la transacción. De acuerdo al "alphabetic code" de la ISO 4117 . ARS, UYU, COL, USD, MXP, etc. Los currencyCode siempre tienen hasta 3 caracteres.
"type": "invoice",	String	Requerido	invoice, creditNote, chargeback , adjustment. Tipo de documento/transacción.
"id": "123456789-500",	String	Requerido	Id único de la venta. Este es el id que tiene el cliente de la venta. Nubceo guarda este campo en la base de datos denominado "externalCode". Entonces el id de la posSale del cliente es para Nubceo el externalCode de la posSale.
"taxAmount": 20000.23,	Double, decimales	Requerido	Monto de ventas neto de impuestos. En caso de notas de crédito, el monto debería informarse como negativo.
"netAmount": 12344.32,	Double, decimales	Requerido	Monto neto de la venta. En caso de notas de crédito, el monto debería informarse como negativo.

Body	Tipo de Dato	Requerido - Deseable - Opcional	Valores Posibles
"grossAmount": 34545.23,	Double, decimales	Requerido	Monto total de la venta. $grossAmount = netAmount + taxAmount$. Si no se cumple esta ecuación se rechaza la transacción. En caso de notas de crédito, el monto debería informarse como negativo.
"categoryOne": "Comida Rápida",	String	Opcional	Campo para categorizar y agrupar ventas. Es opcional y el cliente es quien determina qué valor quiere enviar aquí. Es una manera de agregar categorías a la venta/posSale.
"categoryTwo": "Zona Norte",	String	Opcional	Campo para categorizar y agrupar ventas. Es opcional y el cliente es quien determina qué valor quiere enviar aquí. Es una manera de agregar categorías a la venta/posSale.
"categoryThree": "Minorista",	String	Opcional	Campo para categorizar y agrupar ventas. Es opcional y el cliente es quien determina qué valor quiere enviar aquí. Es una manera de agregar categorías a la venta/posSale.
"internalReference": "001 - DABC - 123213",	String	Opcional	Referencia interna de la empresa para identificar la transacción. Sirve como otra forma de categorizar las ventas.
"relatedPayments": [{	Array	Requerido	Arreglo de Pagos de la venta. Una venta puede tener varios pagos. Por ello, relatedPayments es un arreglo o lista de los pagos relacionados a la venta (posSale).
"platformExternalCode": "mercadopago_ar",	String	Opcional	Ver lista de platformExternalCode . Es el código de la plataforma de pago. El código de la plataforma externa siempre es un conjunto del nombre de la plataforma de pago (ej: mercadopago) y el país (ej: ar). Entonces el código de mercadopago en Argentina es mercadopago_ar
"presentedDate": "2021-09-08T15:00:00.000-03:00",	date	Requerido	Fecha Hora de la transacción con la zona horaria. Formato ISO 8601.
"batch": "12383",	String	Opcional	Lote del cupón de la venta.

Body	Tipo de Dato	Requerido - Deseable - Opcional	Valores Posibles
"voucher": "vouch-001",	String	Opcional	Número de cupón.
"terminal": "2342",	String	Opcional	Número de Terminal de venta.
"authorizationCode": "auth-002",	String	Opcional	Código de Autorización de la venta.
"platformBranchReference": "2065387-1",	String	Opcional	Código de Sucursal de la Plataforma.
"grossAmount": 1100.11,	Double, decimales	Requerido	Monto del Pago. En caso de notas de crédito, el monto debería informarse como negativo.
"cardBrand": "VISA",	String	Opcional	Ver lista de card Brand .
"cardNumber": "19471*****2342",	String	Opcional	Número de Tarjeta.
"buyerIdentification": "16440322",	String	Opcional	Id del Cliente.
"installments": 2,	Integer	Opcional	Cantidad de Cuotas.
"promotionCode": "47388",	String	Opcional	Código de la Promoción de la venta (si hubiera).
"paymentType": "wallet",	String	Opcional	Ver lista de payment Type .
"externalReference": "2899-3",	String	Opcional	ID de órdenes de plataformas externas como Mercado Pago, Rappi, Pedidos Ya y otras. Es decir, es el id de la orden que le asigna a la venta la plataforma externa de pago.
"id": "22123-iiopl-1971000102020-001"	String	Requerido	Id único del pago. Puede ser el id único de la venta con un correlativo por la cantidad de pagos que tenga la venta. Misma lógica que el id de la posSale.
"wildCard": "example1"	String	Opcional	Campo para categorizar o distinguir pagos de la venta.
"wildCardTwo": "example2"	String	Opcional	Campo para categorizar o distinguir pagos de la venta.
"currencyCode": "ARS",	String	Opcional	Moneda de la transacción. De acuerdo al "alphabetic code" de la ISO 4117 . ARS, UYU, COL, USD, MXP, etc. Esto permite soportar aquellos casos de ventas que tienen más de un pago y con monedas distintas. Si no se envía por default es el currencyCode de la posSale.

Body	Tipo de Dato	Requerido - Deseable - Opcional	Valores Posibles
exchangeRate	Number	Opcional	Tasa de conversión del pago. Si no se envía por default es 1.
convertedAmount	Number	Opcional	El grossAmount ingresado multiplicado por el conversionRate. Por default es el exchangeRate por grossAmount del posPayment. Si se ingresa, el convertedAmount tiene que ser equivalente al grossAmount multiplicado por el exchangeRate. Si se envían los campos de exchangeRate y convertedAmount se valida que sean correctos. Si no se envían, se utiliza el exchangeRate de 1 por lo que el convertedAmount es equivalente al grossAmount.
"date": "2021-09-08T15:00:00.000-03:00",	date	opcional	Fecha Hora de la transacción (pago) con la zona horaria. Formato ISO 8601.
}			
]			
}			
]			

Ejemplo en Json:

```
[
  {
    "saleIndexNumber": 0, // optional
    "taxCode": "211319220018", // optional if tenant has only one company
    "customerBranchReference": "headerBranch1", // external code de header
branch
    "date": "2025-07-30T09:00:00.000-03:00",
    "currencyCode": "USD", // enum: "ARS", "UYU", "COL"...
    "type": "creditNote", // enum: 'invoice', 'creditNote', 'chargeback',
'adjustment'
    "id": "ASD-010-ps",
    "taxAmount": 500,
    "netAmount": 100,
    "grossAmount": 600,
    "categoryOne": "SHOP-01", // optional
    "categoryTwo": null, // optional
    "categoryThree": null, // optional
    "internalReference": "ASD-002", // optional
    "relatedPayments": [
      {
        "platformExternalCode": "mercadopago_ar", // optional, enum:
"mercadopago_ar"...
        "presentedDate": "2025-07-30T09:00:00.000-03:00",
        "batch": "ASD-001-SHOP", // optional
        "voucher": null, // optional
        "terminal": "TERM-001", // optional
        "authorizationCode": null, // optional
        "platformBranchReference": "2065387-1", // optional
        "grossAmount": 600,
        "cardBrand": null, // optional
        "cardNumber": null, // optional
        "buyerIdentification": "39.128.402",
        "installments": 2, // optional
      }
    ]
  }
]
```

```

        "promotionCode": "PROM-001", // optional
        "paymentType": "wallet", // optional, enum: "cash", "debit",
"credit", "qr", "wallet", "offline", "auto_debit", "prepaid"
        "externalReference": "EX-001-shop", // optional
        "id": "ASD-002-pay01",
        "wildCard": "MPA", // optional "MPA"
        "wildCardTwo": null, // optional
        "currencyCode": "ARS", // optional
        "exchangeRate": 1, // optional
        "convertedAmount": 600 // optional
    }
}
}
]

```

Platform External Codes

Valores Posibles Plataforma	Descripción
accor_ar	ACCOR ARGENTINA
amex_ar	AMEX ARGENTINA
bilsantafe_ar	BILLETERA SANTA FE ARGENTINA
cabal_ar	CABAL ARGENTINA
firstdata_ar	FISERV ARGENTINA
getnet_ar	GETNET ARGENTINA
gocuotas_ar	GO CUOTAS ARGENTINA
italcred_ar	ITALCRED ARGENTINA
mercadopago_ar	MERCADOPAGO ARGENTINA
naranja_ar	NARANJA ARGENTINA
pedidosya_ar	PEDIDOS YA ARGENTINA

Card Brands

Valores Posibles Plataforma	Descripción
prisma_ar	PRISMA ARGENTINA
rappi_ar	RAPPI ARGENTINA
tiendanube_ar	TIENDANUBE ARGENTINA
citi_co	CITI COLOMBIA
colpatría_co	COLPATRIA COLOMBIA
didi_co	DIDI COLOMBIA
diners_co	DINERS COLOMBIA
mercadopago_co	MERCADOPAGO COLOMBIA
rappi_co	RAPPI COLOMBIA
amex_uy	AMEX URUGUAY
anda_uy	ANDA URUGUAY
cabal_uy	CABAL URUGUAY
cdirectos_uy	CRÉDITOS DIRECTOS URUGUAY
creditel_uy	CREDITEL URUGUAY
dlocal_uy	DLOCAL URUGUAY
edenred_uy	EDENRED URUGUAY
firstdata_uy	FISERV URUGUAY
mercadopago_uy	MERCADOPAGO URUGUAY
oca_uy	OCA URUGUAY
passcard_uy	PASSCARD URUGUAY
pedidosya_uy	PEDIDOS YA URUGUAY
rappi_uy	RAPPI URUGUAY
visanet_uy	TOTALNET URUGUAY
contabilium_uy	CONTABILIUM URUGUAY
contabilium_ar	CONTABILIUM ARGENTINA
dlocal_co	DLOCAL COLOMBIA
dlocal_pa	DLOCAL PANAMÁ
dlocal_cr	DLOCAL COSTA RICA

Valores Posibles Plataforma	Descripción
didi_cr	DIDI COSTA RICA
getnet_uy	GETNET URUGUAY
maxirest_ar	MAXIREST ARGENTINA
pedidosya_cr	PEDIDOSYA COSTA RICA
pedidosya_pa	PEDIDOSYA PANAMÁ
xubio_ar	XUBIO ARGENTINA
zoologic_ar	ZOOLOGIC ARGENTINA
moddo_ar	MODDO ARGENTINA
yuno_pa	YUNO PANAMÁ
yuno_cr	YUNO COSTA RICA
yuno_co	YUNO COLOMBIA
yappy_pa	YAPPI PANAMÁ
bac_pa	BAC PANAMÁ
worldpay_ar	WORLDPAY ARGENTINA
ubereats_pa	UBEREATS PANAMÁ
glovo_ar	GLOVO ARGENTINA
fiserv_ar	FISERV ARGENTINA
ubereats_cr	UBEREATS COSTA RICA

Card Brands

Valor	Descripción
VISA	VISA
VISA DEBIT	VISA DEBIT
MASTERCARD	MASTERCARD
MASTERCARD DEBIT	MASTERCARD DÉBITO
CABAL	CABAL
CABAL DEBIT	CABAL DEBIT
MAESTRO	MAESTRO
MAESTRO DEBIT	MAESTRO DEBITO
NARANJA	NARANJA
NARANJA DEBIT	NARANJA DÉBITO
RED LIDER	RED LIDER
ARGENCARD	ARGENCARD
POSNET CELULAR	POSNET CELULAR
OCA	OCA
DINERS CLUB	DINERS CLUB
FALABELLA CMR	FALABELLA CMR
TICKET NACIÓN	TICKET NACION

Valor	Descripción
TARJETA MAS	TARJETA MAS
AMEX	AMEX
CDNI	CDNI
BNA+	BNA PLUS
ANK	ANK
MODO	MODO
MONI ONLINE	MONI ONLINE
UALA	UALA
MERCADO PAGO	MERCADO PAGO
BILLETERA SANTA FE	BILLETERA SANTA FE
BM CIUDAD	BM CIUDAD
VALEPEI	VALEPEI
YACARE QR	YACARE QR
SUPER DIGITAL	SUPER DIGITAL
CLARO PAY	CLARO PAY
REBA	REBA
RESIMPLE	RESIMPLE
PASSCARD	PASSCARD
CREDITOS DIRECTOS	CRÉDITOS DIRECTOS
OTHER	OTROS
ITALCRED	ITALCRED
ACCOR	ACCOR
DISCOVER	DISCOVER
UNION PAY	UNION PAY

Payment Types

Valor	Descripción
cash	Efectivo
debit	Tarjeta de Débito
credit	Tarjeta de Crédito
qr	QR
wallet	Wallet
offline	Offline
auto_debit	Débito automático
prepaid	Prepago

A continuación, ejemplo de ventas insertadas exitosamente:

```


1  {
2    "status": 200,
3    "meta": {
4      "count": 1,
5      "total": 0
6    },
7    "data": {
8      "summary": {
9        "totalSalesInserted": 3,
10       "totalPaymentsInserted": 4,
11       "existingSalesIds": []
12     },
13     "insertedSales": [
14       {
15         "insertedSaleId": "sdaf123424",
16         "insertedPaymentsId": [
17           "987456",
18           "456987"
19         ]
20       },
21       {
22         "insertedSaleId": "124124dfasf",
23         "insertedPaymentsId": [
24           "131-3-77-31/AUG/24-payment"
25         ]
26       },
27       {
28         "insertedSaleId": "sdfasdf1234234",
29         "insertedPaymentsId": [
30           "131-3-77-31/AUG/24-payment"
31         ]
32       }
33     ]
34   }
35 }

```

Manejo de Errores

La API devolverá el listado de errores si no se envían campos obligatorios y/o se envían campos con valores incorrectos.

Response: A continuación, un ejemplo de bad request y el contenido del error:

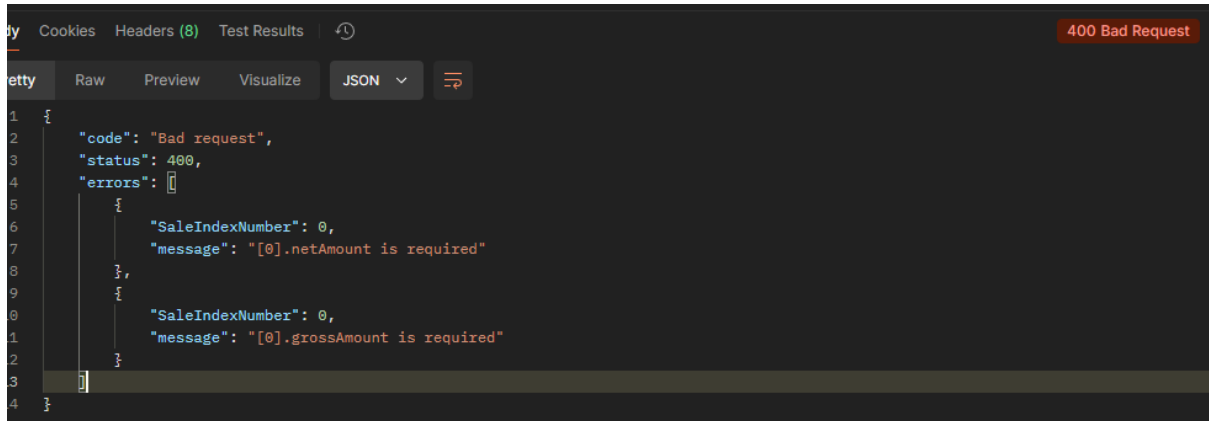

```
{
  "code": "Bad request",
  "status": 400,
  "errors": [
    {
      "SaleIndexNumber": 0,
      "message": "[0].netAmount is required"
    },
    {
      "SaleIndexNumber": 0,
      "message": "[0].grossAmount is required"
    }
  ]
}
```

El SaleIndexNumber corresponde al campo opcional de saleIndexNumber que le asignó la petición a la venta. Es decir, si el error indica varios errores con SaleIndexNumber 0 que fue el valor a saleIndexNumber que le asignó la petición a la primera venta, entonces todos esos errores correspondan a la primer venta o venta que se le asignó dicho saleIndexNumber. .

En el caso de haber una transacción errónea sea por no enviar un campo obligatorio o enviar un campo con valor invalido se cancela el procesamiento de todo el batch de transacciones. El cliente debe realizar las correcciones y volver a enviar ese batch completo.

Los errores monitoreados en esta validación son:

- Valores aceptados para los distintos campos
- Integridad de montos de ventas y pagos.

Adicionalmente, y durante el flujo del proceso de inserción de ventas:

- Que no se intente agregar ventas ya existentes. En este caso, no se devuelve error, pero no se vuelven a guardar ventas existentes. En este sentido, en una petición se pueden insertar algunas ventas exitosamente y que simultáneamente no se inserten ventas por estar ya guardadas en el sistema.
- Que se envíe un taxCode correcto en el caso de que se envíe.
- Que se envíe un customerBranchReference correcto en el caso de que se envíe.

En caso de cualquier de los errores indicados anteriormente, salvo el de ventas repetidas, el flujo de inserción se detiene y no se carga ninguna de las ventas enviadas.

En su lugar, en estos casos se devuelve también un error de bad request con un mensaje. Algunos de los errores más usuales son los siguientes:

- *"Invalid customerBranchReference ... for taxCode... in saleIndexNumber ..."*: En estos casos, se envió incorrectamente el campo de customerBranchReference que corresponde al id del header branch o sucursal padre donde se realizó la compra.
- *"Customer branch references IDs not found for: ..."*. En estos casos se enviaron customerBranchReference que no son correctos.
- *"The following taxCodes were not found for tenant..."*: En estos casos se enviaron taxCodes incorrectos que no existen en la base de datos.
- *"Multiple companies found for tenant ... Please provide taxCodes to specify the company."* En estos casos, hay como mínimo una venta en la que no se envió taxCode y el tenant tiene varias companies. Es decir, no se le puede asignar por default un taxCode porque al haber varias companies con taxCodes distintos, no es posible determinar a qué compañía le corresponde la venta, lo que sí se podría hacer si existe una sola compañía para ese tenant.
- *"No companies found for tenant ..."*: Para el caso de que el tenant no tenga ninguna compañía guardada en Nubceo.

Errores similares pueden aparecer durante el flujo para actualizar una venta.

3) Modificar ventas

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/companyId/reconciler/sales/:saleId>

- Método: PUT

- Descripción**: Agregar nuevos datos o modificar ventas.

La estructura de este endpoint es similar al de insertar ventas. Considerar que se debe agregar el id de la venta y id de la company como parámetros en la url.

El endpoint va a buscar la venta que tenga el id y companyId enviado como path params. Encontrada la venta, la misma se actualiza. Si el id de la venta incluye un #, en la url del endpoint hay que enviar un %23 en lugar del # Asimismo, si el id de la venta incluye un / , en la url del endpoint hay que enviar un %2F en lugar del / . De lo contrario, HTTP lo interpreta como un fragmento de URL y no lo envía al servidor.

Encabezados (Header):


- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Cuerpo (Body): El json que se envía en esta petición es idéntico al de insertar ventas incluidas sus validaciones y errores con las siguientes diferencias:

- No se envía el campo de saleIndexNumber.
- Todo el resto de los campos son optativos, salvo el de id de los relatedPayments.
- Si se quiere modificar un posPayment de la posSale debe enviarse el id de dicho posPayment. Por lo contrario, si se envía un nuevo id en relatedPayments, se agrega un nuevo posPayment a la posSale.

Respecto a los campos y sus valores nos remitimos a lo desarrollado en el punto anterior.

Response: A continuación, ejemplo de venta actualizada correctamente:

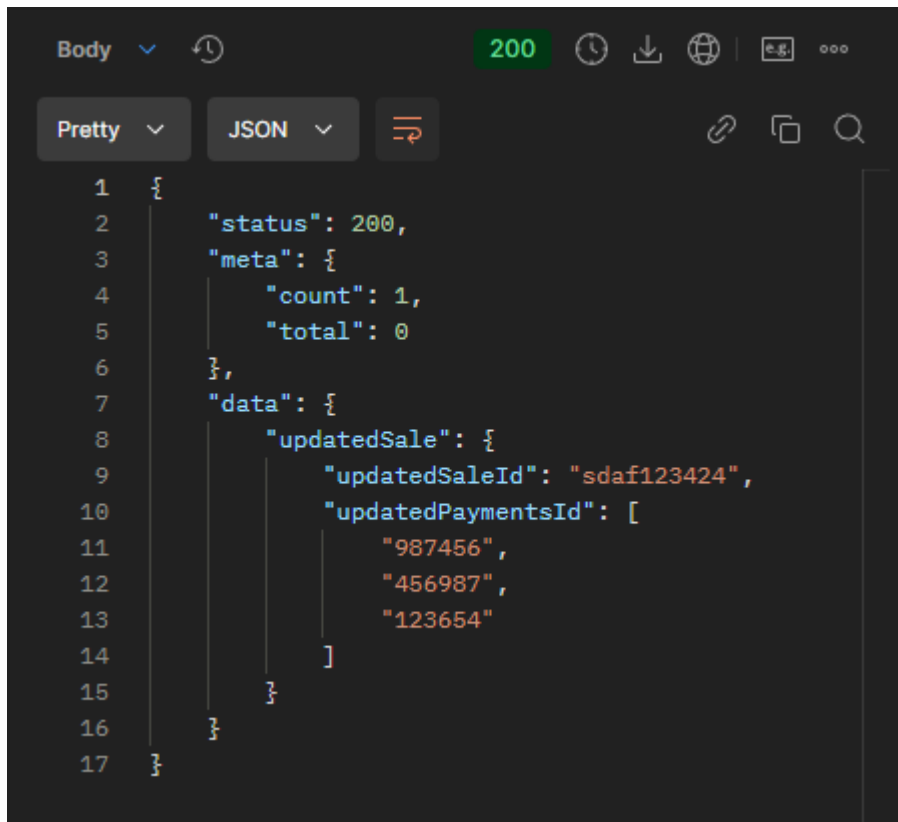

```
Body 200
Pretty JSON
1 {
2   "status": 200,
3   "meta": {
4     "count": 1,
5     "total": 0
6   },
7   "data": {
8     "updatedSale": {
9       "updatedSaleId": "sdaf123424",
10      "updatedPaymentsId": [
11        "987456",
12        "456987",
13        "123654"
14      ]
15    }
16  }
17 }
```

4) Eliminar venta

- Endpoint: `https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/:companyId/reconciler/sales/delete`
- Método: POST
- Descripción**: elimina ventas.

Cuerpo (Body):

El body envía un arreglo con los ids de las ventas a borrar. Tiene un límite de hasta 500 ventas para eliminar, es decir, 500 ids en el array. Ejemplo de request body en formato json:

```
{
  "ids": [
    "sale_4f7a28a2-6eff-4b59-8a1a-70517371c5bb",
    "sale_d8e0aae2-be2c-4c78-82b1-c4ca2919157f",
    "sale_c676602d-4b45-4375-8439-54cdf9885657",
    "sale_18590f87-fe6e-4ef7-8100-ffb2d5dc0c04",
    "sale_82dce4a1-5cd2-4763-966e-6f6ec76863ba",
    "sale_a2e6e4cc-b32d-4697-8638-6bb28c1f5c4d",
    "sale_16272fd4-619a-4e2f-b4d1-4bb72d371ae3"
  ]
}
```

Encabezados (Header):

- Content-Type: ``application/json``
- Authorization: ``Bearer {token}``

El endpoint va a buscar la venta que tenga el id y companyId enviado como path params. Encontrada la venta, la misma se actualiza.

Si se ingresan ID's de ventas con un companyId que no se habían ingresado antes, el servicio las detecta e informa que las mismas no pueden ser eliminadas por no encontrarse en el sistema.

Asimismo, tampoco es posible eliminar ventas que tengan cualquiera de sus pagos o posPayments relacionados conciliados.

Response: A continuación, un ejemplo de respuesta del endpoint para el caso de que se envíen id's que se eliminan, que no existen y que algunos tienen pagos conciliados:

```

1 {
2   "status": 200,
3   "meta": {
4     "count": 1,
5     "total": 0
6   },
7   "data": {
8     "deletedSales": {
9       "message": "Successfully deleted 2 sales.",
10      "ids": [
11        "sale_82dce4a1-5cd2-4763-966e-6f6ec76863ba",
12        "sale_a2e6e4cc-b32d-4697-8638-6bb28c1f5c4d"
13      ]
14    },
15    "noExistentSales": {
16      "message": "Found 3 non-existent sales for tenant and company id provided. These sales could not be deleted.",
17      "ids": [
18        "sale_d8e0aae2-be2c-4c78-82b1-c4ca2919157f",
19        "sale_c676602d-4b45-4375-8439-54cdf9885657",
20        "sale_18590f87-fe6e-4ef7-8100-ffb2d5dc0c04"
21      ]
22    },
23    "reconciledSales": {
24      "message": "Found 1 reconciled or partially reconciled sales. These sales cannot be deleted.",
25      "ids": [
26        "sale_16272fd4-619a-4e2f-b4d1-4bb72d371ae3"
27      ]
28    }
29  }
30 }

```

5) Obtener Ventas

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/reconciler/sales>
 - Método: GET
 - Descripción: Retorna las ventas ingresadas por tenant id, con una estructura similar del JSON del POST. Incluye campos adicionales tal como el estado de conciliación de la venta con sus pagos relacionados.
- Opcionalmente, mediante el query param `getReconciledSales=true`, cada pago relacionado incluirá un atributo `reconciledSales` con las sales de plataforma con las que concilió.

Adicionalmente, este endpoint admite paginación y distintos tipos de filtros de acuerdo a los campos de la venta. Ejemplos de cómo enviar estos filtros a continuación:

☒	page	1
☒	pageSize	10
☐	filter[externalCode][eq]	sale_a9a144d1-584e-4064-843a-0bb0601cab26
☒	filter[date][between]	2025-07-30,2025-07-31
	Key	Value

En caso de no enviar parámetros de paginación se aplican parámetros de paginación default.

Response: Ejemplo de respuesta exitosa:

```

{
  "status": 200,
  "meta": {

```

```

    "count": 9,
    "total": 9
  },
  "data": [
    {
      "customerBranchReference": "headerBranch1",
      "date": "2025-07-30T09:00:00.000-03:00",
      "currencyCode": "USD",
      "documentType": "return",
      "id": "ASD-005-ps",
      "taxAmount": 500,
      "netAmount": 3400,
      "grossAmount": 3900,
      "saleCategory1": "SHOP-01",
      "saleCategory2": null,
      "saleCategory3": null,
      "internalReference": "ASD-002",
      "reconciliationStatus": "notReconciled",
      "relatedPayments": [
        {
          "platformExternalCode": "mercadopago_ar",
          "presentedDate": "2025-07-30T09:00:00.000-03:00",
          "batch": "ASD-001-SHOP",
          "voucher": null,
          "terminal": "TERM-001",
          "authorizationCode": null,
          "platformBranchReference": "2065387-1",
          "grossAmount": 300,
          "cardBrand": null,
          "cardNumber": null,
          "buyerIdentification": "39.128.402",
          "installments": null,
          "promotionCode": "PROM-001",
          "paymentType": "wallet",
          "externalReference": "EX-001-shop",
          "id": "ASD-005-pay02",
          "reconciliationStatus": "notReconciled",
          "reconciledSales": [
            { "id": "e26a9c40-03f2-11ed-9333-21339d8dc5b2" },
            { "id": "yd3a9c40-03f2-11ed-9333-21339d8dc5n2" }
          ],
          "wildCard": "MPA",
          "wildCardTwo": null,
          "currencyCode": "ARS",
          "exchangeRate": 12,

```

```

        "convertedAmount": 3600,
        "date": "2025-07-30T09:00:00.000-03:00",
        "companyId": "1194",
        "headerBranchId": "625"
      }
    ]
  }
}

```

6) Proceso asíncrono para insertar ventas

El endpoint asíncrono de carga de ventas recibe lotes de hasta 500 registros en formato JSON, donde cada venta o posSale incluye su cabecera y el arreglo de pagos o posPayments relacionados.

La diferencia con el endpoint para insertar ventas del punto 2) es que en lugar de cargar las ventas y devolver una respuesta, el endpoint guarda la solicitud e inicia un proceso asíncrono para la carga de ventas. Se puede obtener status e información del proceso por medio de otro endpoint.

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/reconciler/sales/insert-async>
- Método: POST
- Descripción: Recibe el mismo request body del endpoint para insertar ventas, pero retorna el id del proceso de carga generado.

Encabezados (Header):

- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Cuerpo (Body): El json que se envía en esta petición es idéntico al de insertar venta.

Response:

```
{
  "status": 200,
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 0
  },
  "data": {
    "id": "ea0343de-9491-11f0-b15c-061f288a1ee7"
  }
}
```

7) Proceso asíncrono para eliminar ventas

El endpoint asíncrono de eliminación de ventas recibe lotes de hasta 500 id's de posSale.

La diferencia con el endpoint para eliminar ventas del punto 4), al igual que en el proceso asíncrono de insertado de ventas, es que en lugar de eliminar las ventas y devolver una respuesta, el endpoint guarda la solicitud e inicia un proceso asíncrono para la eliminación de ventas. Se puede obtener status e información del proceso por medio de otro endpoint.

-Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/:companyId/reconciler/sales/delete-async>

- Método: POST

- Descripción: Recibe el mismo request body del endpoint para eliminar ventas, pero retorna el id del proceso de carga generado.

Encabezados (Header):

- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Cuerpo (Body): El JSON que se envía en esta petición es idéntico al de insertar venta.

Response:

```
{
  "status": 200,
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 0
  },
  "data": {
    "id": "ea0343de-9491-11f0-b15c-061f288a1ee7"
  }
}
```

8) Obtener listado de procesos asíncronos

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/request-result>
- Método: GET
- Descripción: Devuelve información básica sobre los distintos procesos asíncronos de carga y eliminación de ventas que fueron ejecutadas.

Adicionalmente, este endpoint admite paginación y distintos tipos de filtros de acuerdo a los campos del proceso. Ejemplos de cómo enviar estos filtros a continuación:

Params • Authorization • Headers (7) Body Scripts Settings		
Query Params		
☐	Key	Value
☒	page	1
☒	pageSize	10
☒	sort[createdAt][asc]	
☒	filter[id][eq]	ad839250-793a-11f0-b9f9-061f288a1ee7
☐	filter[type][eq]	reconciliation
☐	filter[status][eq]	finished
☐	filter[createdAt][between]	2023-09-01,2024-12-12

En caso de no enviar parámetros de paginación se aplican parámetros de paginación default.

Encabezados (Header):

- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Response:

```
{
  "status": 200,
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "id": "ad839250-793a-11f0-b9f9-061f288a1ee7",
      "tenantId": "1616",
      "type": "reconciliation",
      "endpoint": "/tenants/1616/1194/reconciler/sales/delete",
      "status": "finished",
      "createdAt": "2025-08-14T18:15:38.098-03:00",
      "updatedAt": "2025-08-20T19:24:15.015-03:00"
    }
  ]
}
```

El status indica en qué etapa se encuentra el proceso de cargado o eliminación. El endpoint indica qué endpoint originó el proceso y el id que devuelve corresponde al id bajo el cual se guardó dicho proceso. El id se puede utilizar para obtener información más detallada del proceso como se indica en el siguiente endpoint.

Los status son los siguientes:

- new: se ejecutó la petición, pero todavía no se está procesando.
- in_process: se está procesando la carga o eliminación de ventas
- finished: terminó el proceso exitosamente habiéndose cargado o eliminado todas las ventas.
- error: se produjo un error durante el proceso sea por validación o cualquier otro error. En estos casos, en response se guarda detalle del error.
- deleted: se eliminó el proceso.
- warning: terminó el proceso exitosamente, pero hay ventas que no pudieron insertarse o eliminarse por encontrarse repetidas o no existir en el caso de eliminación.

9) Obtener detalle de proceso asíncrono específico

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/request-result/:id>
- Método: GET
- Descripción: Devuelve información detallada sobre el proceso asíncrono en específico, incluyendo el request body que se había enviado en la petición y la respuesta final del proceso.

Encabezados (Header):

- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Response: A continuación, ejemplo de respuesta de un proceso asíncrono de carga de ventas.

Como se puede observar, en el campo de body se devuelve el request body de cuando se ejecutó el proceso asíncrono mediante el endpoint correspondiente.

Asimismo, en el campo de response, se devuelve detalle del resultado del proceso.

El resto de los campos se devuelve la misma información que en el endpoint de listado de procesos asíncronos.

```
{
  "status": 200,
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 0
  },
  "data": {
    "id": "55a8def8-9322-11f0-9aaf-061f288a1ee7",
    "tenantId": "1616",
    "type": "reconciliation",
    "endpoint": "/tenant/1616/reconciler/sales/insert-async",
    "body": [
      {
        "saleIndexNumber": 0,
        "taxCode": "211319220018",
        "customerBranchReference": "headerBranch1",
        "date": "2025-07-30T09:00:00.000-03:00",
        "currencyCode": "USD",
        "type": "creditNote",
        "id": "ASD-007-ps",
        "taxAmount": 100,
        "netAmount": 1100,
        "grossAmount": 1200,
        "categoryOne": "SHOP-01",
        "categoryTwo": "",
        "categoryThree": "",
        "internalReference": "ASD-002",
        "relatedPayments": [
          {
            "platformExternalCode": "mercadopago_ar",
            "presentedDate": "2025-07-30T09:00:00.000-03:00",
            "batch": "ASD-001-SHOP",
```

```

        "voucher": "",
        "terminal": "TERM-001",
        "authorizationCode": "",
        "platformBranchReference": "2065387-1",
        "grossAmount": 600,
        "cardBrand": null,
        "cardNumber": "",
        "buyerIdentification": "39.128.402",
        "installments": 2,
        "promotionCode": "PROM-001",
        "paymentType": "wallet",
        "externalReference": "EX-001-shop",
        "id": "ASD-007-pay01",
        "wildCard": "MPA",
        "wildCardTwo": ""
    }
}
],
"response": {
    "summary": {
        "totalPosSalesInserted": 2,
        "totalPosPaymentsInserted": 4,
        "existingPosSalesIds": [
            "ASD-007-ps for company id 1194",
            "ASD-008-ps for company id 1194"
        ],
        "repeatedPosSalesIds": [
            "ASD-008-ps for company id 1203"
        ]
    },
    "insertedPosSales": [
        {
            "insertedPosSaleId": "ASD-008-ps",
            "insertedPosPaymentsId": [
                "ASD-008-pay01",
                "ASD-008-pay02"
            ]
        },
        {
            "insertedPosSaleId": "ASD-010-ps",
            "insertedPosPaymentsId": [
                "ASD-010-pay01",
                "ASD-010-pay02"
            ]
        }
    ]
}

```

```

    }
  ]
},
"status": "warning",
"createdAt": "2025-09-16T17:27:03.920-03:00",
"updatedAt": "2025-09-16T17:54:26.122-03:00"
}
}

```

10) Obtener listado de compañías

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/tenants/:id/companies>
- Método: GET
- Descripción: Devuelve listado de compañías del tenant.

Adicionalmente, este endpoint admite paginación y distintos tipos de filtros de acuerdo a los campos del proceso.

En caso de no enviar parámetros de paginación se aplican parámetros de paginación default.

Encabezados (Header):

- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Response:

```

{
  "status": 200,
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {
      "id": 1446,
      "name": "Empresa 2",
      "tenantId": 1604,
      "countryCode": "UY",
      "taxCode": "232434233253",
      "createdAt": "2021-10-18T12:35:15.942-03:00",
      "updatedAt": "2022-05-13T20:09:44.303-03:00",
    }
  ]
}

```

```

        "deletedAt": ""
    }
]
}

```

Se agrega a la documentación este endpoint que si bien no está directamente relacionado a las ventas, para los endpoints de modificación y eliminación se solicita el companyId de la compañía al cual pertenece la venta.

Por medio de este endpoint se puede obtener el listado de compañías de la empresa y, por medio del taxCode, se puede identificar la empresa sobre la cual quieran actualizar la venta o eliminar ventas.

Endpoints de Contabilidad:

11) Obtener listado de asientos contables

- Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/accounting/ledger-header>
- Método: GET
- Descripción: Devuelve listado de asientos contables. Ledger headers con sus asientos correspondientes.

Adicionalmente, este endpoint admite paginación, orden/sort y distintos tipos de filtros de acuerdo a los campos del proceso.

En caso de no enviar parámetros de paginación se aplican parámetros de paginación default.

Encabezados (Header):

- Content-Type: `application/json`
- Authorization: `Bearer {token}`

Response:

```

{
  "status": 200,
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 1
  },
  "data": [
    {

```

```

    "id": "7cba370e-6bd0-11f0-9756-061f288a1ee7",
    "number": "1",
    "tenantId": "1616",
    "companyId": "1194",
    "accountingBatchId": "23e874ba-6bd0-11f0-9755-061f288a1ee7",
    "ledgerCategory": "settlement",
    "status": "not_confirmed",
    "date": "2025-05-20T03:00:00.000-03:00",
    "currencyCode": "ARS",
    "createdAt": "2025-07-25T18:48:09.125-03:00",
    "updatedAt": "2025-07-25T18:48:09.125-03:00",
    "deletedAt": null,
    "LedgerEntries": [
      {
        "id": "c2083b94-6bd5-11f0-949a-061f288a1ee7",
        "ledgerHeaderId": "7cba370e-6bd0-11f0-9756-061f288a1ee7",
        "amount": 202698.93,
        "accountingAccountId": "bae6de38-6bd5-11f0-9499-061f288a1ee7",
        "costCenterCode": "CCC",
        "tenantId": "1616",
        "createdAt": "2025-07-25T18:48:09.133-03:00",
        "updatedAt": "2025-07-25T18:48:09.133-03:00",
        "deletedAt": null,
        "AccountingAccount": {
          "id": "bae6de38-6bd5-11f0-9499-061f288a1ee7",
          "tenantId": "1616",
          "companyId": "1194",
          "accountingAccountCategoryId": "ab0caea8-6959-11f0-a6f4-
061f288a1ee7",
          "name": "Sales",
          "code": "Sale-100",
          "subaccountCode": "",
          "subaccountName": null,
          "createdAt": "2025-07-02T20:45:30.818-03:00",
          "updatedAt": "2025-07-02T20:45:30.818-03:00",
          "deletedAt": null
        }
      }
    ]
  }
}

```

A continuación, breve descripción de los campos de la respuesta del endpoint:

- Ledger Header:

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	uuid	Id del asiento (UUID).	uuid-entry-001
tenantId	number	Id del cliente	111111
number	number	Id del asiento (numérico).	1
accountingBatch Id	uuid	Id de ejecución del proceso de generación de asientos contables al que pertenece el asiento.	uuid-entry-001
date	string	Fecha contable del asiento (YYYY-MM-DD).	2023-01-15
status	string	Estado del asiento. Valores permitidos: confirmed / not_confirmed	confirmed
companyId	number	Identificador de la compañía.	222222
currencyCode	string	Código de moneda del asiento (ISO 4217).	USD
createdAt	string	Fecha y hora de creación del asiento (formato ISO 8601).	2023-01-15T10:00:00-03:00
updatedAt	string	Fecha y hora de la última actualización del asiento (formato ISO 8601).	2023-01-15T10:05:00-03:00
deletedAt	string	Fecha y hora de la eliminación del asiento (formato ISO 8601).	2023-01-15T10:05:00-03:00

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
ledgerCategory	string	Clasificación que agrupa los asientos contables según su origen y naturaleza.	settlement (liquidación de operaciones)
ledgerEntries	array	Array de objetos Ledger Entry que componen el asiento.	[...]

- Ledger entry:

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
id	uuid	Identificador único de la entrada contable(UUID).	uuid-line-001a
accountingAccountId	uuid	Identificador único de la cuenta contable a la que pertenece el asiento.	uuid-line-001a
ledgerHeaderId	uuid	Id del ledger header al cual pertenece el asiento.	uuid-entry-001
amount	number	Monto del asiento	70.50
costCenterCode	string	Código del centro de costo del asiento contable.	CC-1111
tenantId	string	Id del cliente	111111
createdAt	string	Fecha y hora de creación del asiento (formato ISO 8601).	2023-01-15T10:05:00-03:00
updatedAt	string	Fecha y hora de la última actualización del asiento (formato ISO 8601).	2023-01-15T10:05:00-03:00
deletedAt	string	Fecha y hora de la	2023-01-

Campo	Tipo	Descripción	Ejemplo
		eliminación del asiento (formato ISO 8601).	15T10:05:00-03:00

12) Actualizar status de asiento contable (ledger header)

-Endpoint: <https://connectapi.nubceo.com/v1/tenants/:tenantId/accounting/ledger-header/status>

- Método: PATCH

- Descripción: Actualiza el estado del ledger header para confirmar o desconfirmar. Los status que se pueden enviar como path params son: `confirmed` / `not_confirmed`. En los ids se envían los id's de los ledger header que se obtienen con el endpoint anterior.

Encabezados (Header):

- Content-Type: ``application/json``
- Authorization: ``Bearer {token}``

Body:

```
{
  "status": "confirmed", // "confirmed", "not_confirmed"
  "ids": [
    "1110e074-575e-11f0-b1df-061f288a1ee7"
  ]
}
```

Response:

```
{
  "status": 200,
  "meta": {
    "count": 1,
    "total": 0
  },
  "data": {
    "updatedIds": [
      "1110e074-575e-11f0-b1df-061f288a1ee7"
    ],
    "notFoundIds": []
  }
}
```

```
}  
}
```