



ALEKSANDRA POPIK – GRUPA K1 – ĆWICZENIE 2

Polecenie 5a:

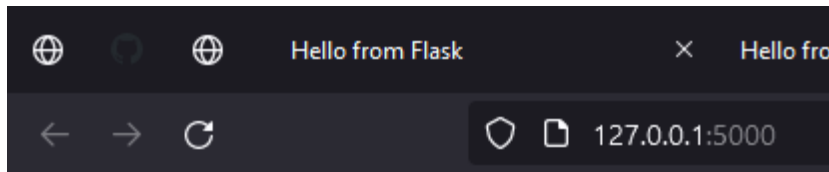


Welcome to FlaskBlog

Polecenie 5b:

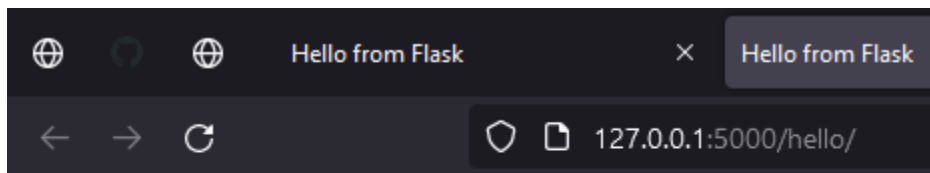

Hello, World!

Polecenie 5c:

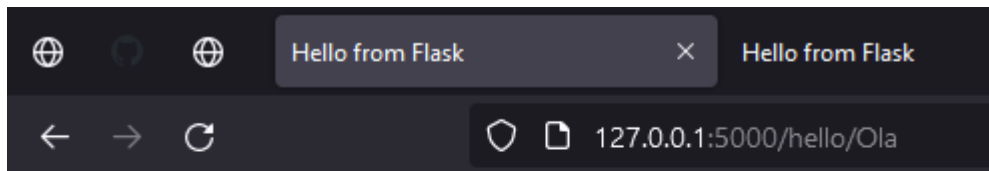

Hello Ola!

Komendy w Git Bash do poleceń 5a-5c:

```
vdi-terminal@MX1-Prog-105 MINGW64 ~
$ curl http://127.0.0.1:5000/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100  159  100  159    0     0  46875      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 53000<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>FlaskBlog</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to FlaskBlog</h1>
</body>
</html>


vdi-terminal@MX1-Prog-105 MINGW64 ~
$ curl http://127.0.0.1:5000/hello/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100   74  100   74    0     0  27736      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37000<!doctype html>
<title>Hello from Flask</title>

  <h1>Hello, World!</h1>

vdi-terminal@MX1-Prog-105 MINGW64 ~
$ curl http://127.0.0.1:5000/hello/Ola
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100   71  100   71    0     0  22369      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 23666<!doctype html>
<title>Hello from Flask</title>

  <h1>Hello Ola!</h1>
```

Rezultat po zmianie kodu aplikacji z uwzględnieniem własnego imienia:

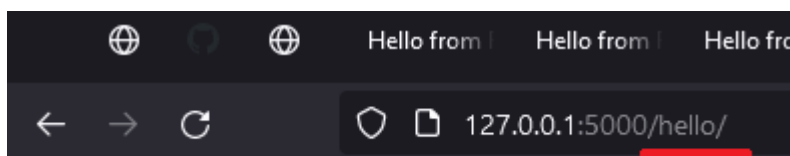

Hello Ola!

Różnica w komendzie curl po zmianie kodu aplikacji app.py:

```
vdi-terminal@MX1-Prog-105 MINGW64 ~
$ curl http://127.0.0.1:5000/hello/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100    74    100    74    0    0  27736      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 37000<!
doctype html>
<title>Hello from Flask</title>

<h1>Hello, World!</h1>
```

 **przed zmianą kodu aplikacji**  **po zmianie kodu aplikacji**

```
vdi-terminal@MX1-Prog-105 MINGW64 ~
$ curl http://127.0.0.1:5000/hello/
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100    71    100    71    0    0   9568      0  --:--:-- --:--:-- --:--:-- 10142<!
doctype html>
<title>Hello from Flask</title>

<h1>Hello Ola!</h1>
```

Zamiast powitania „Hello, World!” po uruchomieniu programu zaczęło się wyświetlać „Hello, [imię wstawione do kodu aplikacji app.py]!” – to samo widać w odpowiedzi curl.

Wynik sprawdzenia kodu przez pylint:

```
vdi-terminal@MX1-Prog-105 MINGW64 ~/Documents/GitHub/cw_praca_z_kodem_2 (main)
$ make test
python -m pylint app.py
***** Module app
app.py:1:0: C0114: Missing module docstring (missing-module-docstring)
app.py:7:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring)
app.py:13:0: C0116: Missing function or method docstring (missing-function-docstring)
app.py:13:10: W0613: Unused argument 'name' (unused-argument)
app.py:2:0: W0611: Unused escape imported from markupsafe (unused-import)

-----
Your code has been rated at 2.86/10

make: *** [Makefile:8: test] Error 20

vdi-terminal@MX1-Prog-105 MINGW64 ~/Documents/GitHub/cw_praca_z_kodem_2 (main)
$ |
```