

SESIÓN 06:

Servidor de Aplicaciones Web y
Servidores de Base de Datos

Eventos **onLoad** y **onUnload**

Se usan como atributos del tag <BODY> de HTML.

```
<BODY onLoad="Hola()" onUnload="Adios()">
```

La función **Hola()** se ejecutará al cargar la página y la función **Adios()** al abandonarla.

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE>Ejemplo onLoad y onUnload</TITLE>  
</HEAD>  
<BODY onLoad="alert('¡Bienvenido a mi página!')" onUnload="alert('¡Vuelva pronto!')">  
...  
</BODY>  
</HTML>
```

En este otro ejemplo se utilizan funciones:

Eventos **onLoad** y **onUnload**

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ejemplo con funciones</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var name = ""
function Hola() {
    nombre = prompt('Introduzca su nombre:', '')
    alert('¡Hola ' + nombre + '!')
}

function Adios() {
    alert('¡Adios ' + nombre + '!')
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="Hola()" onUnload="Adios()">
...
</BODY>
</HTML>
```



Conexión a una Base de Datos MySQL

Tabla: alumnos

codigo	nombre	mail	codigocurso
1	Pedro	emailPedro@hotmail.com	1
2	Karla	emailKarla@hotmail.com	1
3	Juan	emailJuan@hotmail.com	2
4	Joel	emailJoel@hotmail.com	3
5	Génesis	emailGenesis@hotmail.com	3
6	Miguel	emailMiguel@hotmail.com	2
7	Paul	emailPaul@hotmail.com	2

Tabla: cursos

codigo	nombrecurso
1	PHP
2	ASP
3	JSP



Tabla: alumnos



La tabla almacenará datos de alumnos que desarrollarán cursos de programación en PHP, ASP y JSP

- El **código** del alumno será de tipo numérico (**int**) y al indicar que es **auto_increment** se generará automáticamente por el gestor de base de datos.
- Los campos **nombre** y **mail** serán de tipo varchar (podemos almacenar cualquier caracter).
- El campo **codigocurso** representa el curso a tomar por el alumno (1=PHP, 2=ASP y 3=JSP).

El **campo clave** de esta tabla es el **código** de alumno (es decir no podemos tener dos alumnos con el mismo código, no así el nombre del alumno que puede eventualmente repetirse).

PASO N°1



Para crear una base de datos procedemos a seleccionar la pestaña "Base de datos" e ingresamos como nombre "**base1**" y presionamos el botón crear:

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a local host. The 'Bases de datos' tab is selected and circled in red. Below the tabs, the 'Crear nueva base de datos' section is visible, with the name 'base1' entered in the text field and 'Cotejamiento' selected in the dropdown menu. The 'Crear' button is to the right. Below this, a table lists existing databases:

Base de datos	Replicación maestra	
☐ information_schema	✓ Replicado/a	Comprobar los privilegios
☐ mysql	✓ Replicado/a	Comprobar los privilegios
☐ test	✓ Replicado/a	Comprobar los privilegios
Total: 3		

At the bottom, there are links for 'Marcar todos / Desmarcar todos', 'Para los elementos que están marcados', 'Eliminar', and 'Activar las estadísticas'.



Luego de crear la base de datos podemos ver que aparece en el lado izquierdo:

Bases de datos

Crear nueva base de datos

base1 [Cotejamiento] Crear

Base de datos	Replicación	maestra
D base1	Replicado/a	- Comprobar los privilegios
information schema	Replicado/a	Comprobar los privilegios
mysql	Replicado/a	Comprobar los privilegios
D test	Replicado/a	- Comprobar los privilegios

Total: 4

t. " _M_ arcar todos / Desm_ arcar todos Para los elementos que están marcados: Eliminar

PASO N°2



Seleccionamos el nombre de la base de datos "**base1**" y se actualiza la interfaz de pantalla para que ingresemos el nombre de una tabla y la cantidad de campos que tendrá (**crearemos una tabla llamada alumnos con 4 campos**):

localhost / localhost / base1 | x

localhost/phpmyadmin/index.php?db=base1&token=d80f43c5e454e6ae902cb458c2e2c73a

phpMyAdmin

base1

No se han encontrado tablas en la base de datos.

Crear tabla

localhost ▶ base1

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Imp

No se han encontrado tablas en la base de datos.

Crear nueva tabla en la base de datos base1

Nombre: alumnos Número de columnas: 4

PASO N°3



localhost ▶ base1

Crear tabla

Nombre de la tabla:

alumnos

Columna

Tipo

Longitud/Valores* 1

Predeterminado2

codigo

INT

vi

Ninguno

1

8

~RCHA~

vi

: SO

Ninguno

vi

170

Ninguno

~

~

v

Ninguno

<EdigocurS5

~

Comentarios de la tabla:

Motor de almacenamiento:

Cotejamiento:

<

>

Tabla: alumnos



Es importante también hacer notar que en el campo **codigo** debemos marcar en Índice el valor "**PRIMARY**" y tildar la columna **A_I**:

Nulo	Índice	A_I	Comentarios
☐	PRIMARY	☒	
☐	---	☐	
☐	---	☐	
☐	---	☐	

Tabla: alumnos



Por último presionamos el botón **guardar** y ya tenemos la tabla "**alumnos**" creada en la base de datos "**base1**":

Crear tabla

Comentarios de la tabla:

Motor de almacenamiento: InnoDB


Cotejamiento: Cotejamiento

definición de la PARTICIÓN:

Guardar O Agregar 1 columna(s) Continuar

Cancelar

PHP con MySQL: Crear una conexión a MySQL

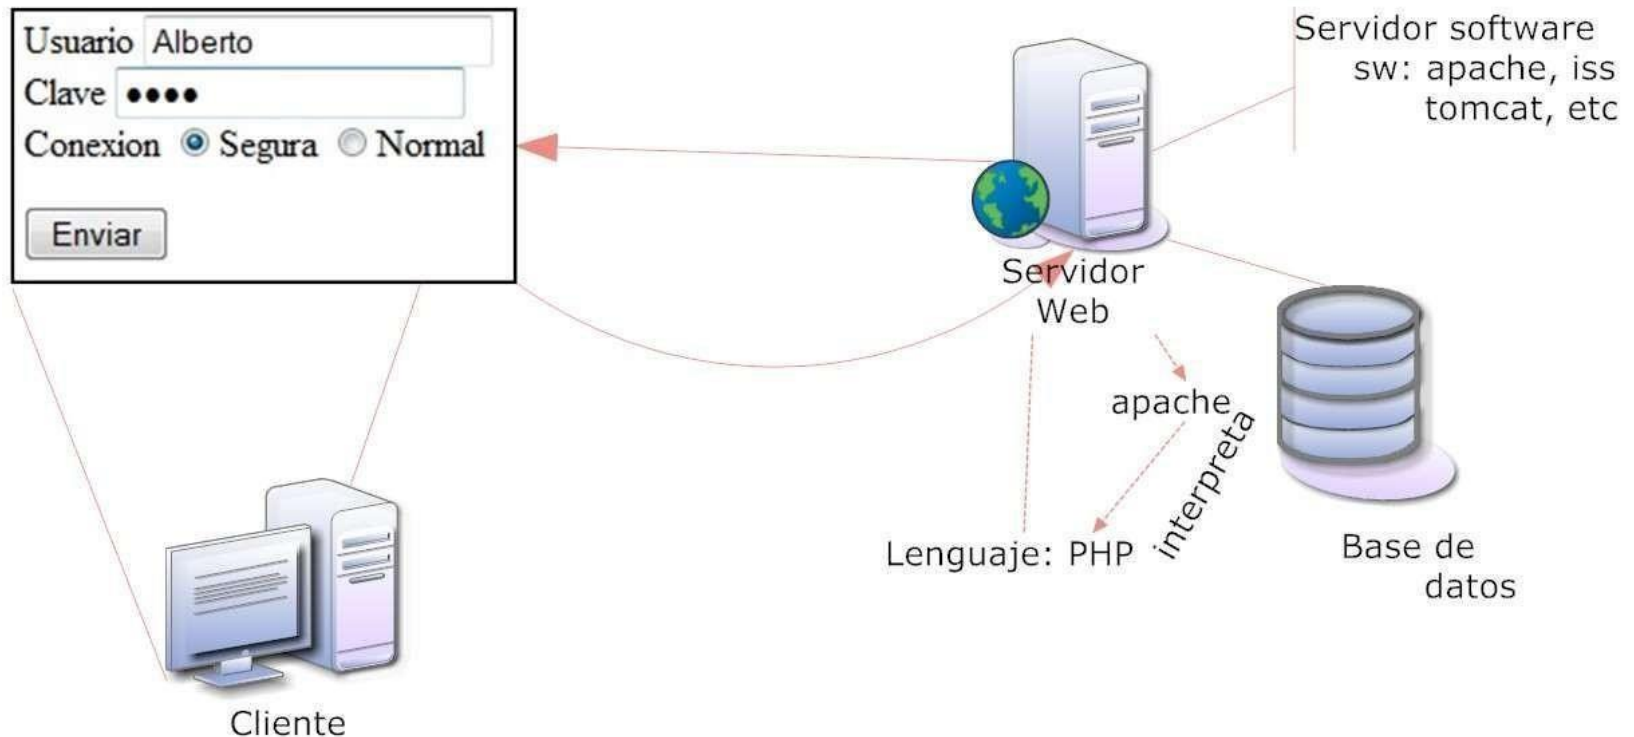

```
mysql_connect("server", "username", "password")
```

Donde se tienen:

- **server**: es la dirección IP o el nombre del servidor de base de datos.
- **username**: nombre usuario para acceder a MySQL.
- **password**: clave de acceso a MySQL

...PHP con MySQL: Crear una conexión a MySQL

Para crear una conexión con MySQL hacemos uso de la función *mysql_connect* y luego definimos la base de datos que vamos a utilizar por medio de la función *mysql_select_db*.

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "usuario", "clave");  
mysql_select_db("demo", $conexion);
```

- ❑ En la primera línea hemos creado la conexión a un servidor local y
- ❑ luego hemos seleccionado la base de datos 'demo' la cual utilizaremos para consultar datos según nuestras necesidades.

Una vez creada la conexión y hecho las consultas necesarias a nuestra base de datos, es necesario **cerrar esa conexión** de esta forma liberamos recursos del servidor y mejoramos el rendimiento de nuestra aplicación.

```
mysql_close($conexion);
```

Conectar con una base de datos

```
<?php
$servidor = "localhost";
$usuario = "root";
$contrasena = "";
$db=mysql_connect($servidor,$usuario,$contrasena);
mysql_select_db("literatura",$db);
mysql_close($db)
?>
```



Trabajar con la base de datos

```
<?php
$db=mysql_connect($servidor,$usuario,$contrasena);
mysql_select_db("nombre_base_datos",$db);
$sql="código_MySQL";
$datos=mysql_query($sql,$db)
mysql_close($db);
?>
```

BD - EJEMPLO

Tabla: agenda

IDagenda	nombre	telefono	email	descripcion
1	Vicente Gracia	685138554	vicentegracia@msn.com	amigo
2	Federico Camuñas	657218935	fedcamun@gmail.com	Compañero de facultad
3	Silvia Miranda cuñada	628554799	silmir10@gmail.com	Familiar:
4	Agueda Rulperez	617255493	agarupez10@ymail.com	Vecina de escalera



MIAGENDA

Crear una Base de Datos

```
<?php
$db=mysql_connect("localhost","root","");
$sql="create database `miagenda`;
mysql_query($sql,$db);
mysql_close($db);
?>
```

Incluir más campos

```
<?php
$con=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("miagenda",$con);
$sql = "alter table `agenda`
        add `nombre` varchar(50) not null default '',
        add `telefono` int(9) not null default '000000000',
        add `email` varchar(100) not null default '---@---',
        add `descripcion` text(2000) not null default '' ";
mysql_query($sql,$con);
mysql_close($con);
?>
```


Modificar los datos

```
<?php
$con=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("miagenda",$con);
$sql = "update agenda set telefono = '678433100', email= 'vincengra@ymail.com'
        where nombre = 'Vicente Gracia'";
mysql_query($sql,$con);
mysql_close($con)
?>
```

Borrar Registros

```
<?php
$con=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("miagenda",$con);
$sql = "delete from agenda where nombre = 'Federico Camuñas'";
mysql_query($sql,$con);
mysql_close($con)
?>
```

En base a la tabla 'agenda' - Mostrar los datos de los Registros usando `mysql_fetch_array ()`

```

<?php
p
$con=mysql_connect("localhost","root",
"");
mysql_select_db ( "miagenda", $con);

$sql1 = "insert into
'agenda'
(nombre, tele fono ", 'email", "descripcion ")
value ('Vicente Gracia ', '685138554' , 'vicentegracia@ln.3n.com', 'amigo' ) ;";

$sql2 = "insert into
'agenda'
(nombre, tele fono ", "email ", "descripcion ")
'agenda"value ('Federico Camuñas', '657218935', 'fedcamun@gmail.com',
'Compañero de facultad');";

$sql4 = "insert into
(nombre, tele fono, email, descripcion )
'agenda"value ('Silvia MJ.randa', '628554799', 'silmirl0@gmail.com',
'familiar: cuñada');";

(nombre, tele fono ", email, "descripcion ")
value {'Agueda Ruiperez', '617255493', 'agarupezl0@ymail.com',
'vecina de escalera');";

mysql_query($sql1,$c
on);
mysql_query($3ql2,$c
on);

```

Mostrar los datos de los Registros

Para poder ver los datos necesitamos otra función: **mysql_fetch_array()**. Le pasaremos un único argumento que será el resultado obtenido, es decir la variable \$datos. La función devuelve un array asociativo, en el que estará contenido el primer registro de la tabla.

```
$sql="select * from agenda";  
$datos=mysql_query($sql,$con)
```

```
$row=mysql_fetch_array($datos)
```

\$row=mysql_fetch_array(\$datos)

```
<?php
$con=mysql_connect("localhost","root",""); //conexion MySQL
mysql_select_db("miagenda",$con); //Seleccionar base datos
$sql=" select * from agenda"; //código MySQL
$datos=mysql_query($sql,$con); //enviar código MySQL
while ($row=mysql_fetch_array($datos)) { //Bucle para ver todos los registros
    $nombre=$row['nombre']; //datos del campo nombre
    $telefono=$row['telefono']; //datos del campo teléfono
    $email=$row['email']; //datos del campo email
    echo "$nombre, $telefono, $email. <br/>"; //visualizar datos
}
mysql_close($con); //cerrar conexion
?>
```

El bucle *se repetirá mientras lo expresado en el paréntesis dé un valor no falso*, es decir, mientras no de un valor nulo. Esto garantiza que el bucle recorrerá todos los registros de la tabla. Mientras se recorren podemos mandarlos a pantalla

`$row=mysql_fetch_array($datos)`

```
<?php
$con=mysql_connect("localhost","root",""); //conexion MySQL
mysql_select_db("miagenda",$con); //Seleccionar base datos
$sql=" select * from agenda"; //código MySQL
$datos=mysql_query($sql,$con); //enviar código MySQL
while ($row=mysql_fetch_array($datos)) { //Bucle para ver todos los registros
    $nombre=$row['nombre']; //datos del campo nombre
    $telefono=$row['telefono']; //datos del campo teléfono
    $email=$row['email']; //datos del campo email
    echo "$nombre, $telefono, $email. <br/>"; //visualizar datos
}
mysql_close($con); //cerrar conexion
?>
```

Resultado:

Juan Palomero, 647251359, juanpalomero@yahoo.es.
Silvia Miranda, 628554799, silmir10@gmail.com.
Federico Camuñas, 657218935, fedcamun@gmail.com.
Vicente Gracia, 685138554, vicentegracia@msn.com.
Agueda Ruiperez, 617255493, agarupez10@ymail.com

\$row=mysql_fetch_array(\$datos)

```
$con=mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("miagenda",$con);
$sql="select * from agenda where nombre='Vicente Gracia'";
$datos=mysql_query($sql,$con);
while ($row=mysql_fetch_array($datos)) {
    $nombre=$row['nombre'];
    $telefono=$row['telefono'];
    $email=$row['email'];
    echo "$nombre, $telefono, $email. <br/>";
}
mysql_close($con);
?>
```

Resultado:

Vicente Gracia, 685138554, vicentegracia@msn.com.

\$sql="select * from agenda where nombre *like* 'j%';

Del mismo modo, **like '%a'** Buscará todos los registros que acaben por la letra a
like '%s%' buscará todos los registros que contengan en cualquier posición la letra s

EJERCICIO 01

Mostrar datos con `mysql_fetch_array ()`

Ordenado en forma
descendente por nombre



Output:

User Id : 6
User Name : Ravi
User Email : ravi@gmail.com
User Address : Kanpur

User Id : 2
User Name : Brijesh
User Email : brijesh@gmail.com
User Address : Delhi


User Id : 3
User Name : Brijesh
User Email : brijeshkumar@gmail.com
User Address : Delhi

User Id : 4
User Name : Avanish
User Email : avanish@gmail.com
User Address : New Delhi

User Id : 5
User Name : Avanish
User Email : avanish@gmail.com
User Address : New Delhi

Tabla: user

	user_id	user_name	user_email	user_address
☐	4	Avanish	avanish@gmail.com	New Delhi
☐	5	Avanish	avanish@gmail.com	New Delhi
☐	2	Brijesh	brijesh@gmail.com	Delhi
☐	3	Brijesh	brijeshkumar@gmail.com	Delhi
☐	6	Ravi	ravi@gmail.com	Kanpur
*	(NULL)	(NULL)	(NULL)	(NULL)

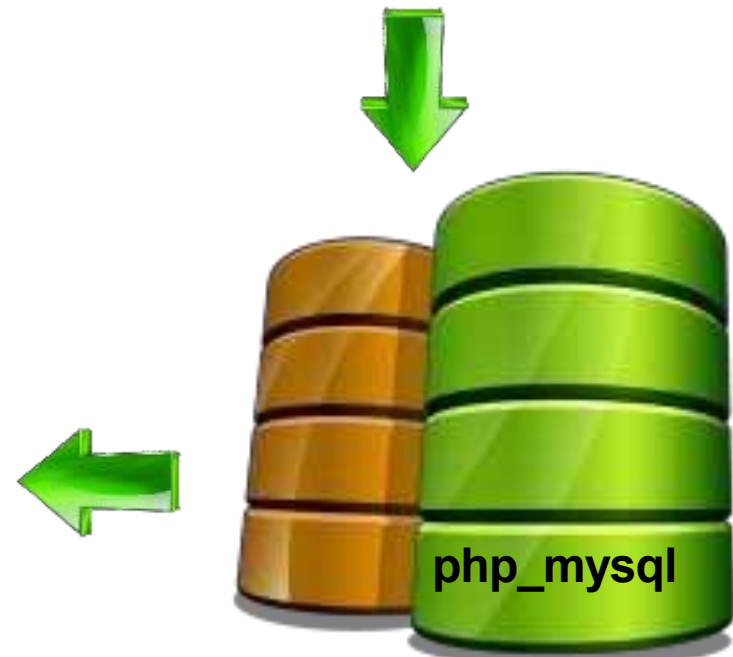

SOLUCIÓN: EJERCICIO 01

```
<?php
$connection = mysql_connect("localhost", "root", "root");

if (!$connection) {
    die('PHP Mysql database connection could not connect : ' . mysql_error());
}
else{
    $db_name = "php_mysql";

    mysql_select_db($db_name, $connection);
    $sql = "select * from user order by user_name desc;";
    $records = mysql_query($sql, $connection);

    while($rows = mysql_fetch_array($records)){
        echo "User Id : " . $rows['user_id'] . "<br />";
        echo "User Name : " . $rows['user_name'] . "<br />";
        echo "User Email : " . $rows['user_email'] . "<br />";
        echo "UserAddress : " . $rows['user_address'] . "<br /><br /><br />";
    }


    }
mysql_close($connection);
?>
```


EJERCICIO 02


ALTA DE CURSOS

Tabla: cursos

codigo	nombrecurso
1	PHP
2	ASP
3	JSP

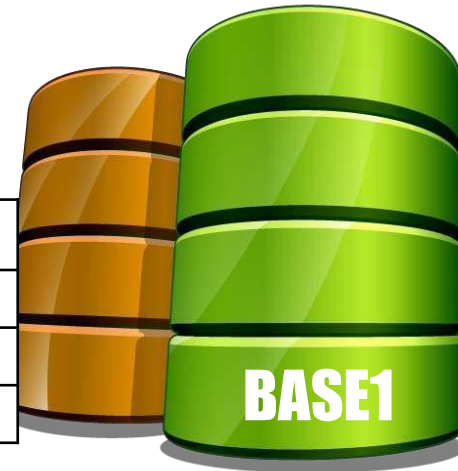A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'Proble... X'. The main content area has the text 'Ingrese nombre del curso:' followed by a text input field containing 'PHP'. Below the input field is a button labeled 'Enviar consulta'. The status bar at the bottom shows 'Internet | Modo protegido: activado' and a zoom level of '100%'.

alta_curso.html

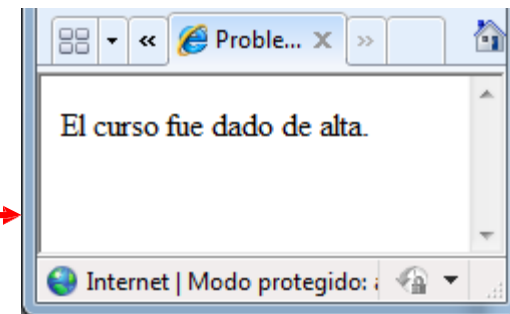

alta_curso.php

SOLUCIÓN: EJERCICIO 02

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
</head>
<body>

<form action="alta_curso.php" method="post">
  Ingrese nombre del curso:
  <input type="text" name="nombrecurso" size="40">
  <br>
  <input type="submit" name="Confirmar">
</form>

</body>
</html>
```

...SOLUCIÓN: EJERCICIO CALIFICADO 02

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
</head>
<body>
<?php
    $conexion=mysql_connect("localhost","root","") or
        die("Problemas en la conexion");

    mysql_select_db("base1",$conexion) or
        die("Problemas en la seleccion de la base de datos");


    mysql_query("insert into cursos(nombrecurso)
    values ('$_REQUEST[nombrecurso]')", $conexion) or
        die("Problemas en el select".mysql_error());

    mysql_close($conexion);

    echo "El curso fue dado de alta.";
?>
</body>
</html>
```

Tabla: alumnos

codigo	nombre	mail	codigocurso
1	Pedro	emailPedro@hotmail.com	1
2	Karla	emailKarla@hotmail.com	1
3	Juan	emailJuan@hotmail.com	2
4	Joel	emailJoel@hotmail.com	3
5	Génesis	emailGenesis@hotmail.com	3
6	Miguel	emailMiguel@hotmail.com	2
7	Paul	emailPaul@hotmail.com	2

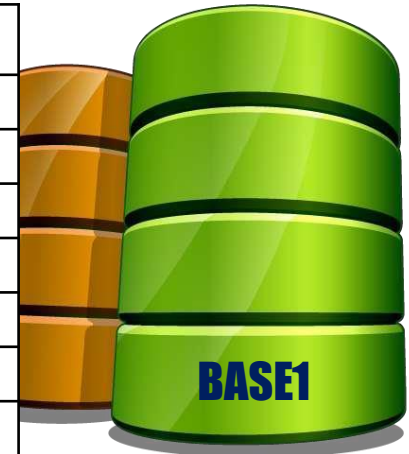

alta_alumno.html


Alta de Alumnos

Ingrese nombre:

Ingrese mail:

Seleccione el curso:

alta_alumno.php

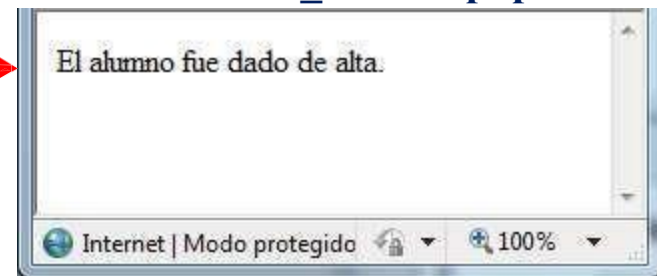

Para añadir datos en la tabla, empleamos el comando SQL llamado **insert**. Necesitamos dos páginas para este proceso, una será el formulario de carga de datos y la siguiente será la que efectúe la inserción en la tabla.

Si queremos controlar que el inserte se efectuó en forma correcta podemos ingresar al PHPMyAdmin y seleccionar la tabla "alumnos", y en la pestaña "examinar" podremos ver los datos ingresados desde la página que creamos:

The screenshot shows the phpMyAdmin interface. In the left sidebar, the database 'base1' is selected, and the table 'alumnos' is highlighted with a red box. The main area is in the 'Examinar' tab, which is also highlighted with a red box. It displays a SQL query: `SELECT * FROM 'ai' LIMIT 30`. Below the query, it shows 'Mostrando registros 0 - 0 (-1 total, La consulta tardó 0.0005 seg)'. At the bottom, there is a table of data with columns: **codigo**, **nombre**, **mail**, and **codigocurso**. The first row of data is highlighted with a red box:

codigo	nombre	mail	codigocurso
29	Pedro	emailPedro@hotmail.co	1

Below the table, there are options to 'Editar', 'Copiar', 'Borrar', 'Marcar todos', 'Desmarcar todos', 'Cambiar', 'Exportar', etc. The 'Mostrar' dropdown is set to 30.

SOLUCIÓN: EJERCICIO CALIFICADO 03

alta_alumno.html



```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
</head>
<body>
<h1>Alta de Alumnos</h1>
<form action="alta_alumno.php" method="post">
Ingrese nombre:
<input type="text" name="nombre"><br>
Ingrese mail:
<input type="text" name="mail"><br>
Seleccione el curso:
<select name="codigocurso">
  <option value="1">PHP</option>
  <option value="2">ASP</option>
  <option value="3">JSP</option>
</select>
<br>
<input type="submit" value="Registrar">
</form>
</body>
</html>
```

...SOLUCIÓN: EJERCICIO CALIFICADO 03

alta_alumno.php

```
<html>
<html>
<head>
<title>Problema</title>
</head>
<body>
<?php
Sconexion=mysql_connect("localhost","root","
")      or die("Problemas  en la
conexion");


mysql_select_db("base1",Sconexion)      or
die("Problemas  en la seleccion de la base de datos");

mysql_query("insert  into  alumnos(nombre,mail,codigocurso)
values  ('$ _REQUEST[nombre]      •, '$ _REQUEST[mail]
','$ _REQUEST[codigocurso]'),'      Sconexion)
      or die("Problemas  en el select".mysql_error());

mysql_close(Sconexion);

echo  "El alumno  fue dado de alta.";
?>
</body>
</html>
```





SELECT

EJERCICIO CALIFICADO 04

codigo	nombre	mail	codigocurso
1	Pedro	emailPedro@hotmail.com	1
2	Karla	emailKarla@hotmail.com	1
3	Juan	emailJuan@hotmail.com	2
4	Joel	emailJoel@hotmail.com	3
5	Génesis	emailGenesis@hotmail.com	3
6	Miguel	emailMiguel@hotmail.com	2
7	Paul	emailPaul@hotmail.com	2

Codigo:29
Nombre:Pedro
Mail:emailPedro@hotmail.com
Curso:PHP

Codigo:30
Nombre:Karol
Mail:emailKarol
Curso:JSP

Codigo:31
Nombre:Miguel
Mail:emailMiguel@hotmail.com
Curso:ASP

Codigo:32
Nombre:Nancy
Mail:emailNancy@hotmail.com
Curso:ASP

MostrarTablaAlumnos.php



```
] <html>
] <head>
  <title>Problema</title>
</head>
] <body>
] <?php
  $conexion=mysql_connect("localhost","root","") or
    die("Problemas en la conexion");

  mysql_select_db("base1",$conexion) or
    die("Problemas en la selección de la base de datos");

  $registros=mysql_query("select codigo,nombre, mail, codigocurso
    ..... from alumnos",$conexion) or
    die("Problemas en el select:".mysql_error());
```

...SOLUCIÓN: EJERCICIO CALIFICADO 04

```
while ($reg=mysql_fetch_array($registros))
[
    echo "Codigo:". $reg['codigo'] . "<br>";
    echo "Nombre:". $reg['nombre'] . "<br>";
    echo "Mail:". $reg['mail'] . "<br>";
    echo "Curso:";
    switch ($reg['codigocurso']) {
        case 1: echo "PHP";
            break;
        case 2: echo "ASP";
            break;
        case 3: echo "JSP";
            break;
    }
    echo "<br>";
    echo "<hr>";
}
mysql_close($conexion);
?>
</body>
</html>
```

EJERCICIO CALIFICADO 05

codigo	nombre	mail	codigocurso
1	Pedro	emailPedro@hotmail.com	1
2	Karla	emailKarla@hotmail.com	1
3	Juan	emailJuan@hotmail.com	2
4	Joel	emailJoel@hotmail.com	3
5	Génesis	emailGenesis@hotmail.com	3
6	Miguel	emailMiguel@hotmail.com	2
7	Paul	emailPaul@hotmail.com	2

El campo mail es **único**

consultaAlumnoPorMail.html

Proble...

Ingrese el mail del alumno a consultar:

Internet | Modo protegido: activado

consultaAlumnoPorMail.php

Proble...

Nombre: Pedro

Curso: PHP

Internet | Modo protegido:

PHP

```
<html>
<head>
<title>Problema</title>
</head>
<body>
<?php
$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or
    die("Problemas en la conexion");

mysql_select_db("base1",$conexion) or
    die("Problemas en la selección de la base de datos");

$registros=mysql_query("select codigo,nombre, codigocurso
    from alumnos where mail='$_REQUEST[mail]'", $conexion) or
    die("Problemas en el select:".mysql_error());
```

...SOLUCIÓN: EJERCICIO CALIFICADO 05


```
if ($reg=mysql_fetch_array($registros))
{
    echo "Nombre:". $reg['nombre']. "<br>";
    echo "Curso:";
    switch ($reg['codigocurso']) {
        case 1: echo "PHP";
                break;
        case 2: echo "ASP";
                break;
        case 3: echo "JSP";
                break;
    }
}
else
{
    echo "No existe un alumno con ese mail.";
}
mysql_close($conexion);
?>
</body>
</html>
```

EJERCICIO CALIFICADO 06

codigo	nombre	mail	codigocurso
1	Pedro	emailPedro@hotmail.com	1
2	Karla	emailKarla@hotmail.com	1
3	Juan	emailJuan@hotmail.com	2
4	Joel	emailJoel@hotmail.com	3
5	Génesis	emailGenesis@hotmail.com	3
6	Miguel	emailMiguel@hotmail.com	2
7	Paul	emailPaul@hotmail.com	2

El campo **nombre** **no** es único (puede tener valores repetidos)

consultaAlumnoPorNombre.html

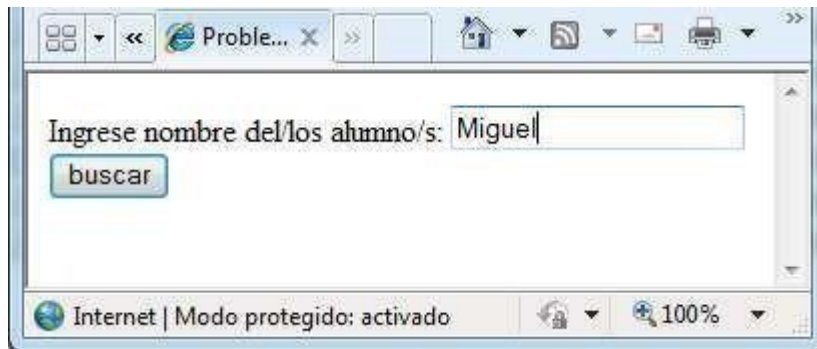


Proble...

Ingrese nombre del/los alumno/s: Miguel

buscar

Internet | Modo protegido: activado

consultaAlumnoPorNombre.php

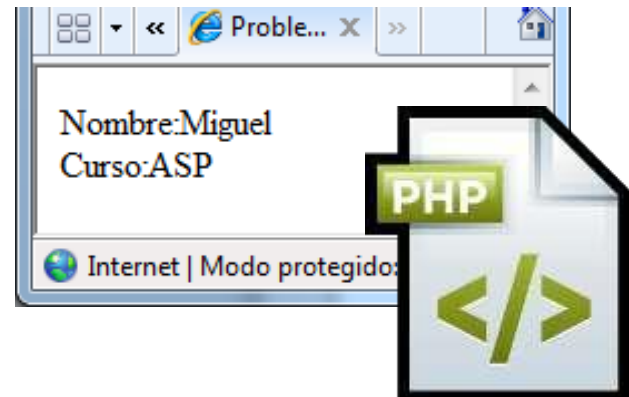

Proble...

Nombre: Miguel

Curso: ASP

Internet | Modo protegido:

PHP

</>


SOLUCIÓN: EJERCICIO CALIFICADO 06

```
$registros=mysql_query("select    codigo,nombre,    codigocurso
    from alumnos where
    nombre='$_REQUEST[nombre]'", $conexion)    or
    die("Problemas    en el select:".mysql_error());
```

```
$cant=0;
while ($reg=mysql_fetch_array($registros))
{
    echo "Nombre:".    $reg ['nombre']    . "<br>";
    echo "Curso:";
    switch ($reg['codigocurso'])    {
        case 1:echo    "PHP";
            break;
        case 2:echo    "ASP";
            break;
        case 3:echo    "JSP";
            break;
    }
    echo "<br>";
    $cant++;I
}
```


Tabla: alumnos

codigo	nombre	mail	codigocurso
1	Pedro	emailPedro@hotmail.com	1
2	Karla	emailKarla@hotmail.com	1
3	Juan	emailJuan@hotmail.com	2
4	Joel	emailJoel@hotmail.com	3
5	Génesis	emailGenesis@hotmail.com	3
6	Miguel	emailMiguel@hotmail.com	2
7	Paul	emailPaul@hotmail.com	2

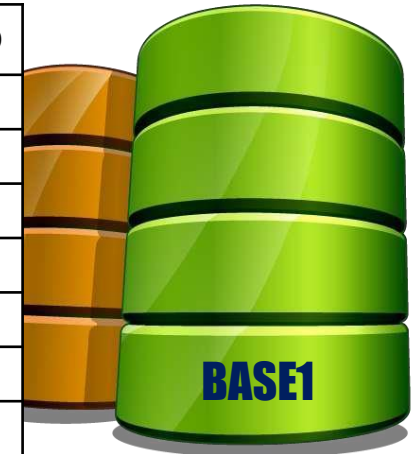

alta_alumno.html

Alta de Alumnos

Ingrese nombre:

Ingrese mail:

Seleccione el curso:

alta_alumno.php

Codigo:18
Nombre:Pedro
Mail:emailPedro@hotmail.com
Curso:PHP

Internet | Modo protegido: ac | 100%

SOLUCIÓN: EJERCICIO CALIFICADO 03 – v2

```
Sregistros=mysql_query("select      codigo,nombre,  mail,
                           codigocurso
                           from alumnos",$conexion)      or
die("Problemas          en          el
select:".mysql_error());

while ($reg=mysql_fetch_array($registros))
{
    echo      "Codigo:". $reg['codigo']J
    . "<br>";    echo      "Nombre:".    Sreg
    ['nombre'] J    .    "<br>";    echo
    "Mail:". Sreg [ 'mail' ] . "<br>";
    echo
    "Curso:";
    switch
    ($reg['codigocurso'])    {
        case 1:echo      "PHP";
            break;
        case 2:echo      "ASP";
            break;
        case 3:echo      "JSP";
            break;
    }
    echo
    "<br>"
;
    echo
```

EJERCICIO CALIFICADO 07

Tabla: agenda

IDagenda	nombre	telefono	email	descripcion
1	Vicente Gracia	685138554	vicentegracia@msn.com	amigo
2	Federico Camuñas	657218935	fedcamun@gmail.com	Compañero de facultad
3	Silvia Miranda cuñada	628554799	silmir10@gmail.com	Familiar:
4	Agarupé	617255493	agarupez10@ymail.com	Ves de



MIAGENDA

Buscar en la agenda

Nombre :

Aún no has escrito ningún nombre

Internet | Modo protegido: activado 100%

EJERCICIO CALIFICADO 07

Tabla: agenda

IDagenda	nombre	telefono	email	descripcion
1	Vicente Gracia	685138554	vicentegracia@msn.com	amigo
2	Federico Camuñas	657218935	fedcamun@gmail.com	Compañero de facultad
3	Silvia Miranda cuñada	628554799	silmir10@gmail.com	Familiar:
4	Agarupé	617255493	agarupez10@ymail.com	Ves de



MIAGENDA

Buscar en la agenda

Nombre :

Resultados para "miranda".

Silvia Miranda ; tel: 628554799 ; email : silmir10@gmail.com; descripción : familiar: cuñada

Internet | Modo protegido: activado

100%

Buscar en la agenda

Nombre :

Aún no has escrito ningún nombre

Internet | Modo protegido: activado 100%

MIAGENDA



Agenda1.php

```
<html>
<head>
<title>Buscador en la agenda</title>
</head>
<body>
<h1>Buscar en la agenda</h1>

<form action="agenda1.php" method="post">
<p><b>Nombre :</b> <input type="text" name="minombre" size="40" />
  <input type="submit" value="Buscar" /></p>
</form>
```

<?php

**RECUPERAR DATOS DEL
FORMULARIO HTML**

```
if ($minombre == "" or $primer=="") {  
    echo "Aún no has escrito ningún nombre";  
}  
else {
```

**CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS Y
EJECUCIÓN DE LA CONSULTA SQL**

```
while ($row=mysql_fetch_array($datos)) {
```

**RECORRIDO DE LOS REGISTROS QUE
DEVOLVIÓ LA CONSULTA SQL**

```
    }  
    if ($n==0) {  
        echo "<p>No se ha encontrado ningún resultado en la agenda  
        para \"\$minombre\".";  
    }  
    mysql_close($con);  
}
```

?>

```
</body>  
</html>
```

```

<?php
$n=0;
$minombre=$_POST['minombre'];
$primer=substr($minombre,0,1);
if ($minombre == "" or $primer=="") {
    echo "Aún no has escrito ningún nombre";
}
else {
    echo "<h4>Resultados para \"\$minombre\".</h4>";
    $con=mysql_connect("localhost","root","");
    mysql_select_db("miagenda",$con);
    $sql="select * from agenda where nombre like '%$minombre%'";
    $datos=mysql_query($sql,$con);
    while ($row=mysql_fetch_array($datos)) {

        $n++;
        $nombre=$row['nombre'];
        $telefono=$row['telefono'];
        $email=$row['email'];
        $descripcion=$row['descripcion'];
        echo "<p><b>$nombre</b>; tel: $telefono ; email : $email;
            descripción : $descripcion</p>";
    }
    if ($n==0) {
        echo "<p>No se ha encontrado ningún resultado en la agenda
            para \"\$minombre\".";
    }
    mysql_close($con);
}
?>
</body>
</html>

```

**Preguntas – sugerencias y/o
recomendaciones:**



Gracias

Bibliografía

Código de biblioteca	LIBROS, REVISTAS, ARTÍCULOS, TESIS, PÁGINAS WEB.
005.13 B73	Boronczyk T(2009).”PHP y MySQL”.Madrid:Anaya
005.133P D75	Doyle, M.(2010).”Fundamentos PHP práctico”.Madrid:Anaya Multimedia
323.01C35	Castillo, M. (2009) Derechos Humanos. Lima: Fecat.
005.133PM H31	Harris, A.(2009).” Programación con PHP 6 y MySQL”. Madrid: Anaya Multimedia .
005.133PM M52	Meloni J(2009).”PHP, MySQL y Apache”.Madrid:Anaya Multimedia
005.133P L46	Myer, T.& Nowicki S. & Thompson, E.(2010).”Profesional PHP 6”.Madrid:Anaya Multimedia