
TRABAJO EN CLASES 3 – EVIDENCIAS

PARTE 1:

*clonar el repositorio de la asignadua o actulizar

*instalar dependencias npm install

*ejecutar con npm run dev

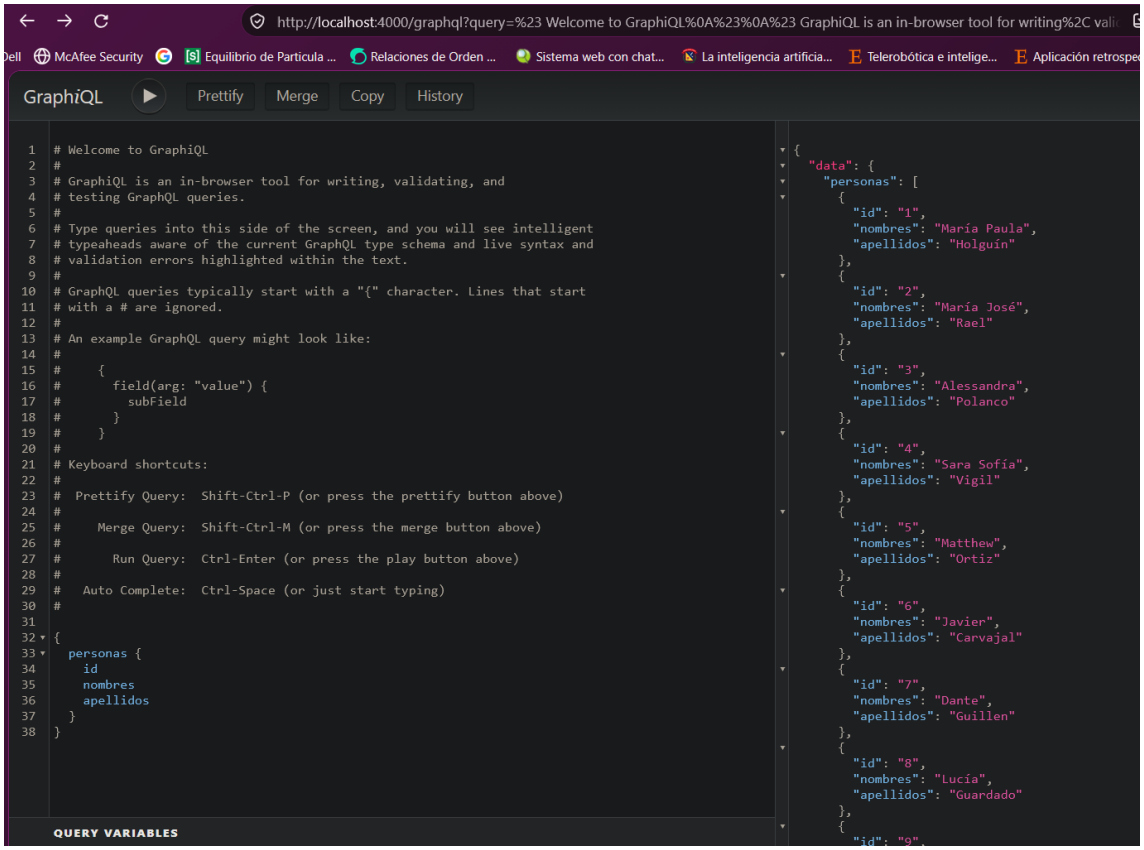

PARTE 2:

1. listar todas las personas con nombre

GraphiQL ▶ Prettify Merge Copy History

```
{
  personas {
    id
    nombres
  }
}
```


```
{
  "data": {
    "personas": [
      {
        "id": "1",
        "nombres": "María Paula"
      },
      {
        "id": "2",
        "nombres": "María José"
      },
      {
        "id": "3",
        "nombres": "Alessandra"
      },
      {
        "id": "4",
        "nombres": "Sara Sofía"
      },
      {
        "id": "5",
        "nombres": "Matthew"
      },
      {
        "id": "6",
        "nombres": "Javier"
      },
      {
        "id": "7",
        "nombres": "Dante"
      },
      {
        "id": "8",
        "nombres": "Lucía"
      },
      {
        "id": "9",
        "nombres": "Isidora"
      },
      {
        "id": "10",
        "nombres": "Lorenzo"
      },
```



```
{
  personas {
    id
    nombres
  }
}
```



```
      {
        "id": "21",
        "nombres": "Lucas"
      },
      {
        "id": "22",
        "nombres": "Lucía"
      },
      {
        "id": "23",
        "nombres": "Sofía"
      },
      {
        "id": "24",
        "nombres": "Emilio"
      },
      {
        "id": "25",
        "nombres": "Rebeca"
      },
      {
        "id": "26",
        "nombres": "Hipólito"
      },
      {
        "id": "27",
        "nombres": "Juana"
      },
      {
        "id": "28",
        "nombres": "Gael"
      },
      {
        "id": "29",
        "nombres": "Carla"
      },
      {
        "id": "30",
        "nombres": "José"
      }
    ]
  }
}
```

2. listar a la persona 40 con nombre apellidos:

Creamos a la persona 40 para poder ver el nombre y apellido.

```
mutation {
  addPersona(
    nombres: "Carlos"
    apellidos: "Mamani"
    documento_identidad: "9876543210"
    sexo: "Masculino"
    fecha_nacimiento: "2000-05-15"
    celular: "76543210"
  ) {
    id
    nombres
    apellidos
  }
}
```

```
{
  "data": {
    "addPersona": {
      "id": "40",
      "nombres": "Carlos",
      "apellidos": "Mamani"
    }
  }
}
```

```
{
  persona(id: "40") {
    id
    nombres
    apellidos
  }
}
```

```
{
  "data": {
    "persona": {
      "id": "40",
      "nombres": "Carlos",
      "apellidos": "Mamani"
    }
  }
}
```

3. Crear una persona con sus datos:

```
mutation {
  addPersona(
    nombres: "Nicol"
    apellidos: "Fernandez"
    documento_identidad: "14719225"
    sexo: "Femenino"
    fecha_nacimiento: "2005-03-20"
    celular: "72382660"
  ) {
    id
    nombres
    apellidos
    documento_identidad
    sexo
    fecha_nacimiento
    celular
  }
}
```

```
{
  "data": {
    "addPersona": {
      "id": "41",
      "nombres": "Nicol",
      "apellidos": "Fernandez",
      "documento_identidad": "14719225",
      "sexo": "Femenino",
      "fecha_nacimiento": "2005-03-20",
      "celular": "72382660"
    }
  }
}
```

```
{
  persona(id:"41"){
    nombres,
    apellidos

  }
}
```

```
{
  "data": {
    "persona": {
      "nombres": "Nicol",
      "apellidos": "Fernandez"
    }
  }
}
```

4. Editar una persona con los datos del docente:

```
mutation {
  updatePersona(
    id: "41"
    nombres: "Carlos David"
    apellidos: "Montellano"
    documento_identidad: "12345457"
    sexo: "Masculino"
    fecha_nacimiento: "1981-08-20"
    celular: "72547840"
  ) {
    id
    nombres
    apellidos
    documento_identidad
    sexo
    fecha_nacimiento
    celular
  }
}
```


```
{
  "data": {
    "updatePersona": {
      "id": "41",
      "nombres": "Carlos David",
      "apellidos": "Montellano",
      "documento_identidad": "12345457",
      "sexo": "Masculino",
      "fecha_nacimiento": "1981-08-20",
      "celular": "72547840"
    }
  }
}
```

Le cambianos de NICOl a los datos del Docente:

```
{
persona(id: "41"){
  nombres,
  apellidos
}
}
```

```
{
  "data": {
    "persona": {
      "nombres": "Carlos David",
      "apellidos": "Montellano"
    }
  }
}
```

5. en base al codigo crear el esquema profesion con id nombre nivel :

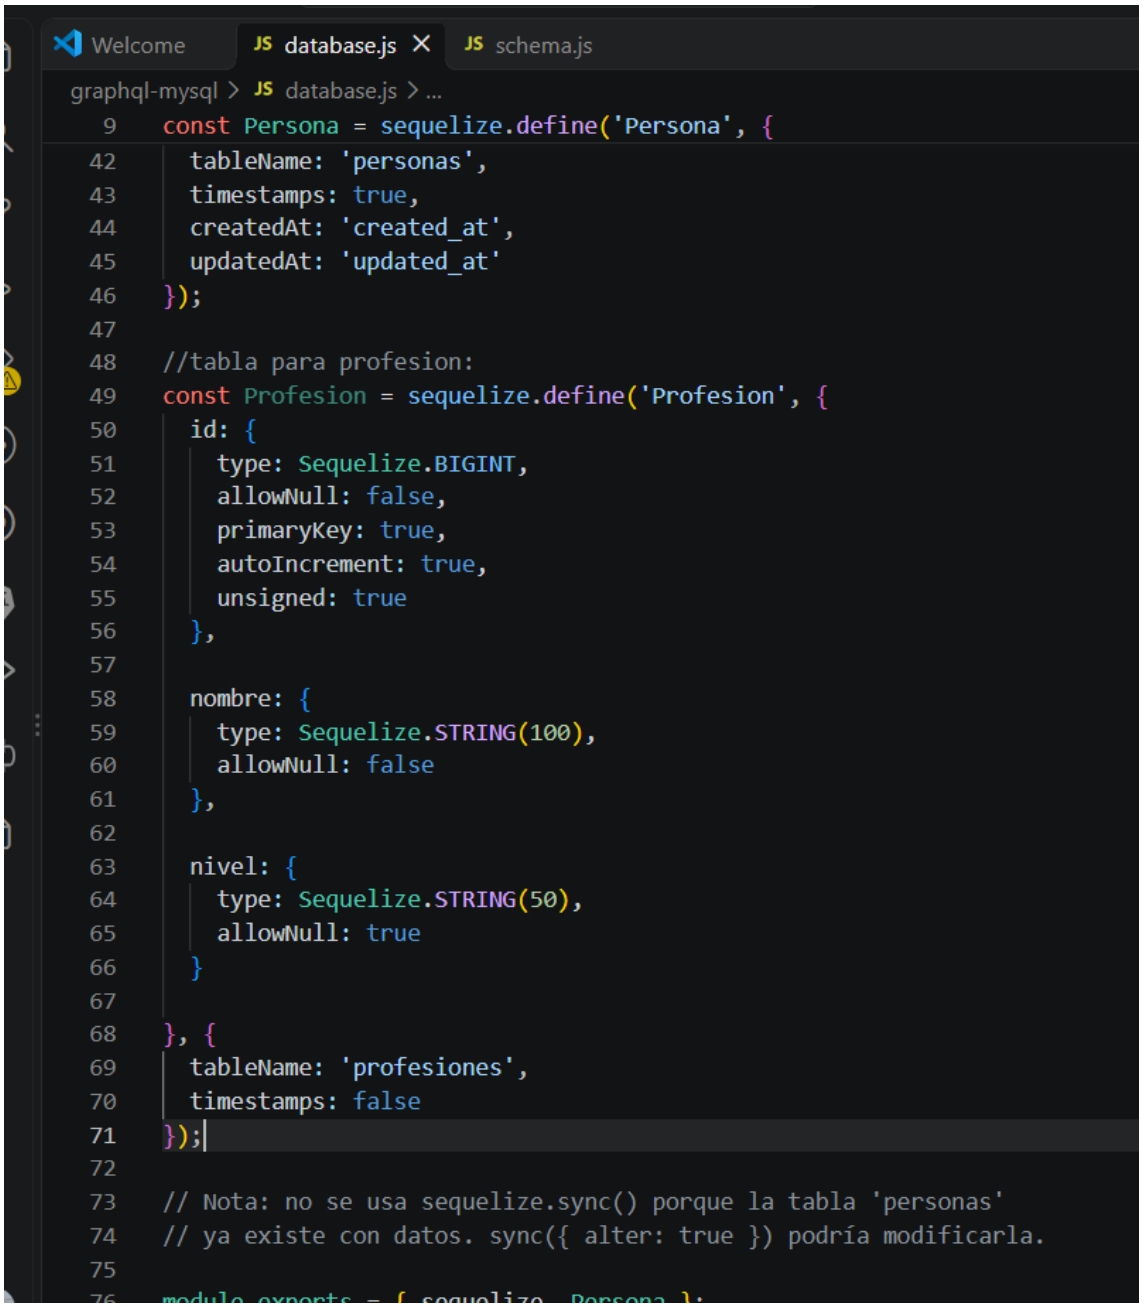


la parte del esquema:

```
const { GraphQLObjectType, GraphQLString, GraphQLSchema, GraphQLList, GraphQLNonNull } = req
const { Persona, Profesion } = require('./database');

// Definición del tipo Persona en GraphQL
const PersonaType = new GraphQLObjectType({
  name: 'Persona',
  fields: {
    id: { type: GraphQLString },
    nombres: { type: GraphQLString },
    apellidos: { type: GraphQLString },
    documento_identidad: { type: GraphQLString },
    sexo: { type: GraphQLString },
    fecha_nacimiento: { type: GraphQLString },
    celular: { type: GraphQLString }
  }
});

//esquema para Profesion:
const ProfesionType = new GraphQLObjectType({
  name: 'Profesion',

  fields: {
    id: { type: GraphQLString },
    nombre: { type: GraphQLString },
    nivel: { type: GraphQLString }
  }
});
```

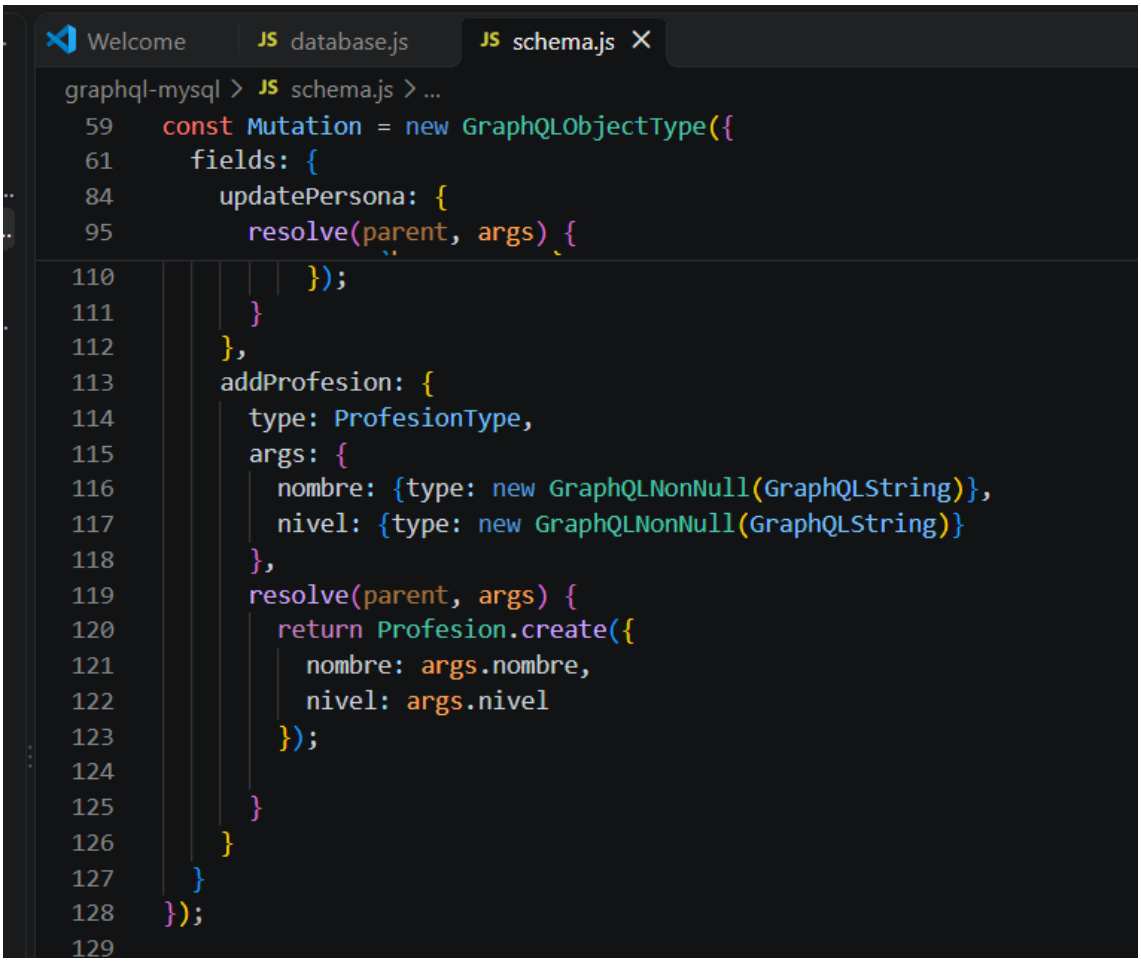



6. crear la consulta para todas las profesiones



7, crear la mutacion para crear profesiones



```
mutation {
  addProfesion(
    nombre: "Ciencias de la Computacion"
    nivel: "Licenciatura"
  ) {
    id
    nombre
    nivel
  }
}
```

```
{
  "data": {
    "addProfesion": {
      "id": "2",
      "nombre": "Ciencias de la Computacion",
      "nivel": "Licenciatura"
    }
  }
}
```