



19/08/2024

Manual integración Abonados y Simpatizantes

API Versión 2.4.36.0 y 2.5.13.0
Versión del documento 4.2



LFP - Subscriber Management

Manual Integración terceros canales

Abonados y Simpatizantes

Agosto 2024

Resumen

Manual de integración del servicio web de alta y renovación de abonados y simpatizantes para ser consumido por los terceros canales de venta on-line.

Control de cambios

Ver. 1.0

- Manual inicial.

Ver. 1.1

- Modificación para incluir diferentes aforos.

Ver. 1.2

- Nuevo método para la actualización únicamente de los datos personales.

Ver. 1.3

- Modificación de los métodos ConfirmPartner y ConfirmPartnerSympa.
- Nuevo método para obtener los modos de cobro permitidos.

Ver. 1.4

- Modificación de los métodos ConfirmPartner y ConfirmPartnerSympa.
- Nuevos métodos:
 - GetMotivoEmision: Lista de motivos de emisión del club.
 - GetAttributes: Obtener datos del abonado a partir del email.
 - UpdatePartnerSympa: Actualizar datos personales de simpatizantes.
 - GetComments: Obtener observaciones de abonados.
 - SetComments: Modificar observaciones de abonados.
 - PayPeriodPartner: Pagar plazos pendientes de los abonados.



Ver. 1.5

- Modificación de los métodos ConfirmPartner y ConfirmPartnerSympa.
- Modificación de la clase PersonalInfo.

Ver. 1.6

- Modificación de métodos y clases en general.

Ver. 1.7

- Actualización de formato.

Ver. 1.8

- Nuevo método PayPeriodPartnerDP.

Ver. 1.9

- Nuevo método ConfirmPartnerNP.
- Nuevo método SetPaymentRegularity.

Ver. 2.0

- Nuevo método GetPhoto.
- Nuevo método SetPhoto.

Ver. 2.1

- Actualización a versión de Framework .NET 4.7.

Ver. 3.0

- Nuevo método OpenSessionPartner.
- Nuevo método BookTicketBySeatPartner.
- Nuevo método ModifySeatPartner.
- Nuevo método PreConfirmBookingPartner.
- Nuevo método ConfirmBookingOPPartner.
- Nuevo método CancelBookingPartner.
- Eliminados métodos deprecados (SetPaymentRegularity).

Ver. 3.1

- Actualizados métodos no deprecados (SetPaymentRegularity).
- Actualización Lista de excepciones.

Ver. 3.2

- Nuevo método OpenSessionPartnerColectivo.
- Nuevo método BookTicketBySeatPartnerColectivo.
- Nuevo método ModifySeatPartnerColectivo.
- Nuevo método PreConfirmBookingPartnerColectivo.



- Nuevo método ConfirmBookingOPPartnerColectivo.
- Nuevo método CancelBookingPartnerColectivo.

Ver. 3.3

- Nuevo método SetAccountOwner.
- Nuevo método ChangePermission.
- Nuevo método ConfirmOP.

Ver. 3.4

- Nuevo método SwapSTicketOnEvent.
- Nuevo método CancelSwapSTicketOnEvent.
- Nuevo método CancelConfirmSwapTicketOnEvent.
- Nuevo método ActivateSwapSTicket.
- Nuevo método DeactivateSwapSTicket.
- Nuevo método ListSwapSeasonTicketOnEvent.

Ver. 3.5

- Nuevo método SwapSTicketOnVenue.

Ver. 3.6

- Nuevo método OpenSessionChannel.
- Nuevo método GetQRUpdate.

Ver. 3.7

- Gestión de Pagos Personalizados.
- Nuevos métodos:
 - PayPeriodPartnerS: realiza el pago de un plazo de la ficha de socio.
 - CancelPayPeriodPartnerS: cancela la operación de un pago (anulación de pago).
 - GetPeriodPartnerS: lista de plazos de un socio.
 - AddPeriodPartnerS: añade un plazo nuevo a la ficha de pagos del socio.
 - ModifyPeriodPartnerS: modifica plazo existente de la ficha de pagos del socio.
 - DeletePeriodPartnerS: borra un plazo existente de la ficha de pagos del socio.
 - SetSubscriberTypeS: modifica el tipo de abono de la ficha del socio.
 - SetPaymentRegularityS: modifica la periodicidad de la ficha del socio.
 - GetPlazosS: lista del maestro de plazos por aforo.

Ver. 3.8

- Nuevo método:
 - GetPin: Obtiene el pin de un socio a partir de su Id de Persona.

Ver. 3.9



- Nuevos mensajes de KO de Blacklist en CreatePartner, ModifyPartner, UpdatePartner, ConfirmPartner, ConfirmPartnerNP, CreatePartnerSympa, ModifyPartnerSympa, UpdatePartnerSympa, ConfirmPartnerSympa

Ver. 4.0

- Correcciones de nombres y diagramas.

Ver. 4.1

- Seguridad ante vulnerabilidades SQL

Ver. 4.2

- Métodos Deprecados con alternativa



Introducción	8
Descripción del servicio	9
Herramientas y metodologías	10
Arquitectura de la aplicación	11
Servicios expuestos	12
Obtención de datos de información.....	12
Errores genéricos.....	12
Métodos expuestos.....	12
Clases expuestas	14
Alta y renovación de abonados.....	18
Errores genéricos.....	18
Métodos expuestos.....	18
Clases expuestas.....	20
Proceso de alta de abonado.....	29
Proceso de renovación de abonado	31
Proceso de Preconfirmación de operación.	33
Proceso de cancelación de operación.....	33
Ejemplo de alta de un abonado con protocolo SOAP.....	33
Ejemplo de renovación de un abonado con protocolo SOAP.	36
Alta y renovación de simpatizantes.....	39
Errores genéricos.....	39
Métodos expuestos.....	39
Clases expuestas	41
Diagrama de flujo.....	45
Proceso de alta de simpatizante.....	46
Proceso de renovación de simpatizante.....	48
Proceso de cancelación de operación.....	50
Actualización de datos personales (Abonados)	51
Errores genéricos.....	51
Métodos expuestos.....	51
Clases expuestas	52
Proceso de actualización de datos personales de socios	57
Actualización de datos personales (Simpatizantes).....	60
Errores genéricos.....	60
Métodos expuestos.....	60
Clases expuestas	61
Proceso de actualización de datos personales de simpatizantes	64
Actualización de observaciones de Abonados	67
Errores genéricos.....	67
Métodos expuestos.....	67
Clases expuestas	68
Proceso de recuperación y modificación de observaciones de abonados.....	68
Pagar plazos de Abonados	70
Errores genéricos.....	70
Métodos expuestos.....	70



Clases expuestas	72
Diagrama de flujo	73
Proceso de pago de plazos de abonados	73
Cambios de asiento	76
Errores genéricos	76
Métodos expuestos	76
Clases expuestas	79
Diagrama de flujo	80
Cambios de asiento masivos	82
Errores genéricos	82
Métodos expuestos	82
Clases expuestas	85
Informar del Titular de la Cuenta	90
Errores genéricos	90
Métodos expuestos	90
Clases expuestas	91
Diagrama de flujo	92
Cambio de permiso del abono	93
Errores genéricos	93
Métodos expuestos	93
Clases expuestas	94
Diagrama de flujo	96
Permuta de abonos: marco conceptual de la solución	96
Permuta de abono para un partido	97
Errores genéricos	97
Métodos expuestos	97
Clases expuestas	100
Diagrama de flujo	103
Permuta de abono para un aforo	103
Errores genéricos	103
Métodos expuestos	104
Clases expuestas	104
Diagrama de flujo	105
Obtener actualización de Abonos	106
Errores genéricos	106
Métodos expuestos	106
Clases expuestas	107
Diagrama de flujo	108
Gestión de Pagos Personalizados	109
Errores genéricos	109
Métodos expuestos	109
Clases expuestas	110
Clases expuestas	115
Nuevo método GetPin	117
Errores genéricos	117
Métodos expuestos	117
Clases expuestas	117
Guía rápida	118
Configuración del cliente	118
Seguridad ante vulnerabilidades por inyección SQL	119



Métodos deprecados con alternativa	119
Lista de excepciones.....	120



Introducción

En el presente documento se detallan las clases y métodos expuestos del servicio web de alta y renovación de abonados y simpatizantes desarrollado para la Liga de Fútbol Profesional, así como la manera de consumirlos por los terceros canales on-line.

Así mismo se detallarán los inputs, output y los distintos mensajes y errores que proporcionará cada servicio en función de las diferentes casuísticas que puedan producirse.



Descripción del servicio

El alta y renovación de abonados y simpatizantes por servicio web nos permite tener una mayor flexibilidad a la hora de configurar y parametrizar el site donde se publican los servicios web de cada club, además de ofrecer a los terceros canales la posibilidad de consultar la información en cualquier momento. El servidor web (IIS) es el encargado de gestionar las peticiones.

Para tener control de todas las operaciones que se procesen se trazará el inicio y el fin de cada operación, con los datos que vengan informados desde los terceros canales, pues actualmente no se registra ninguna información relativa a los procesos.



Herramientas y metodologías

A continuación, se enumeran las herramientas y tecnologías y herramientas utilizadas en el desarrollo y testeo del servicio:

Pruebas unitarias

Para realizar las pruebas unitarias se han utilizado las herramientas WCF Test Client de Microsoft y SOAP UI para validación de estándares y testeo.

Tecnologías


Para implementar la solución se han utilizado las siguientes tecnologías:

- Framework .NET 4.7.
- Windows Communication Foundation
- Entity Framework 5.0.
- ADO.NET
- SQL Server 2016 con SQL Server Agent.
- Microsoft Enterprise Libraries 6.0



Arquitectura de la aplicación

A continuación, se presenta un esquema de la arquitectura de los servicios:

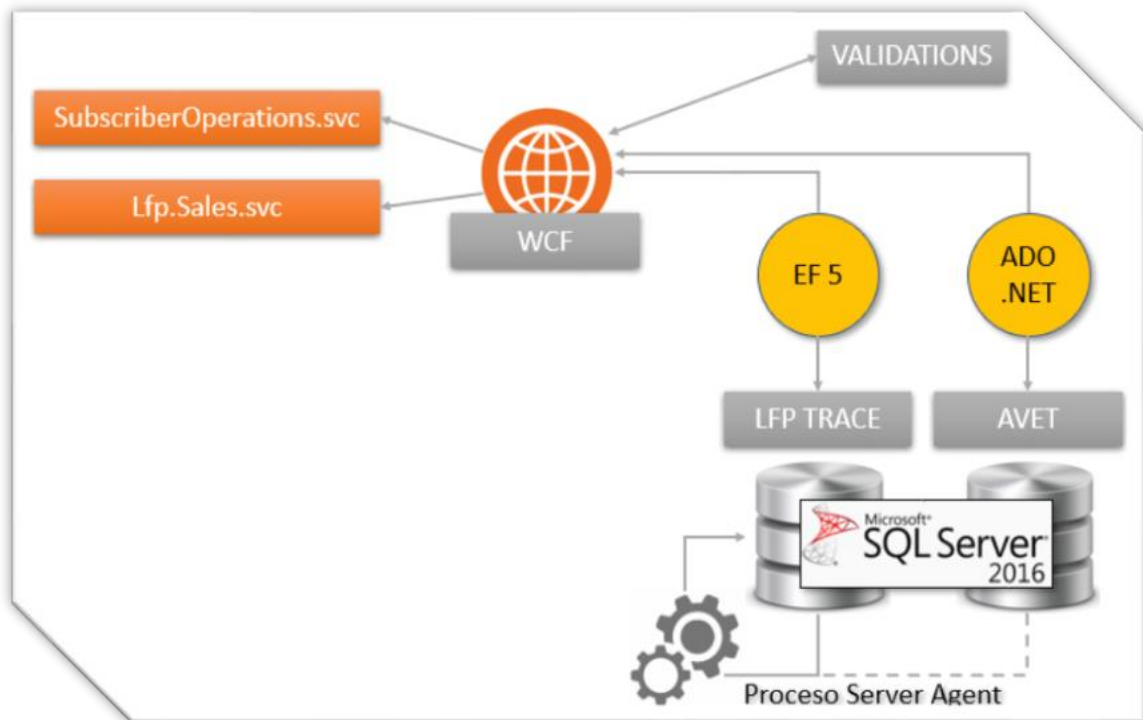



Servicios expuestos

Se han definido 2 servicios principales para gestionar todos los procesos de negocio: ventas y operaciones de abonados, aunque este documento es únicamente para la parte de abonados y simpatizantes.

Estos servicios cumplen con los estándares SOAP y de interoperabilidad de Web Services (WS-I).



WS-I Profile Conformance Report

Report: WS-I Basic Profile Conformance Report.

Timestamp: 2014-07-17T13:05:07.119

Copyright (c) 2002-2004 by [The Web Services-Interoperability Organization](http://www.ws-i.org/) (WS-I) and Certain of its Members. All Rights Reserved.

Obtención de datos de información

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	"Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP." – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	"ACCESO DENEGADO" – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

GetRolInfo	
<code>List<RolPartnerInfo> GetRolInfo(int idAforo);</code>	
Descripción	Devuelve los registros de los tipos de abonados del club.
Retorno	Lista de clases RolPartnerInfo
Parámetros de entrada	
idAforo	Identificador del aforo
GetRolSympalInfo	
<code>List<RolSympalInfo> GetRolSympalInfo();</code>	



Descripción	Devuelve los registros de los tipos de simpatizantes que existen en el sistema, con la cuota que tienen que abonar cada tipo de simpatizantes.	
Retorno	Lista de clases RolSympalInfo	
GetPlazosInfo		
List<PlazosInfo> GetPlazosInfo();		
Descripción	Devuelve la relación de periodicidades/plazos configurados en el sistema.	
Retorno	Lista de clases PlazoInfo	
GetPaymentMode		
List<PaymentMode> GetPaymentMode();		
Descripción	Devuelve la lista de modos de cobro disponibles en el sistema.	
Retorno	Lista de clases PaymentMode	
GetProductsInfo		
List<Product> GetProductsInfo(int idAforo);		
Descripción	Devuelve la configuración de precios por tipo de abonado, zona y periodicidad/plazo.	
Retorno	Lista de clases Product	
Parámetros de entrada		
	idAforo	Identificador del aforo
GetAvailability		
public List<AreaAvailability> GetAvailability(int idAforo, DateTime fxChannel)		
Descripción	Obtiene el número de asientos de cada Area.	
Parámetros de entrada		
	idAforo	Identificador del aforo
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases AreaAvailability	
GetDetailAvailability		
public List<seatStatus> GetDetailAvailability(int idAforo, int idArea, DateTime fxChannel)		
Descripción	Obtiene la lista de asientos con sus respectivos estados del Aforo y Area indicados.	
Parámetros de entrada		
	idAforo	Identificador del aforo
	idArea	Identificador de la zona
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases SeatStatus	
GetMotivoEmision		
List<MotivoEmision> GetMotivoEmision();		
Descripción	Devuelve la lista de los Motivos de Emisión disponibles.	
Retorno	Lista de clases MotivoEmision	
GetAttributes		
List<AttributesPartner> GetAttributes(string eMail, DateTime fxChannel);		



Descripción		Devuelve una lista de socios con su IdPersona y su NumSocio a partir del correo electrónico indicado.
	eMail	Correo electrónico para usar en la búsqueda del socio.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases AttributesPartner
GetPhoto		
public string GetPhoto(int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, DateTime fxChannel)		
Descripción		Obtiene la foto de un abonado
Parámetros de entrada		
	IdAforo	Identificador del aforo
	idPersona	Identificador de la persona
	numSocio	Número del abonado
	Pin	PIN del abonado
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Cadena de texto con la photo en base64
Excepciones		
KO905		"Se ha recibido un código PIN incorrecto."
KO1004		"No se ha proporcionado el nº de socio o identificador de persona."
KO1019		"El identificativo de persona indicado no tiene un valor válido."
KO1020		"El número de socio indicado no tiene un valor válido."
KO2021		"El Aforo indicado no está permitido por el Club."

Clases expuestas

PaymentMode (OUTPUT)

Se informa de los diferentes modos de cobro definidos por el club.

```
[DataContract]
public class PaymentMode
{
    [DataMember]
    public int IdModoCobro { get; set; }

    [DataMember]
    public string ModoCobro { get; set; }
}
```

RolPartnerInfo (OUTPUT)



Se informa de los diferentes tipos de abonados que tiene definido el club.

```
[DataContract]
public class RolPartnerInfo
{
    [DataMember]
    public int IdTipo { get; set; }

    [DataMember]
    public string Nombre { get; set; }
}
```

RolSympaInfo (OUTPUT)

Se informa de los diferentes tipos de simpatizantes que tiene definido el club.

```
[DataContract]
public class RolSympaInfo
{
    [DataMember]
    public int IdTipo { get; set; }

    [DataMember]
    public string Nombre { get; set; }

    [DataMember]
    public double Cuota { get; set; }
}
```

PlazoInfo (OUTPUT)

Se informa de los diferentes plazos con su correspondiente perioricidad definidos por el club.

```
[DataContract]
public class PlazoInfo
{
    [DataMember]
    public int IdPeriodicidad { get; set; }

    [DataMember]
    public string Periodicidad { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdPlazo { get; set; }

    [DataMember]
}
```



```
public string Plazo { get; set; }

[DataMember]
public DateTime Fecha { get; set; }
}
```

AttributesPartner (OUTPUT)

Se obtiene el idPersona y numSocio del email indicado.

```
[DataContract]
public class AttributesPartner
{
    [DataMember]
    public int IdPersona { get; set; }

    [DataMember]
    public int NumSocio { get; set; }
}
```

MotivoEmision (OUTPUT)

Se informa de los motivos de emisión de cada uno de los casos definidos por el club.

```
[DataContract]
public class MotivoEmision
{
    [DataMember]
    public int IdMotivo { get; set; }

    [DataMember]
    public string Descripcion { get; set; }
}
```

Product (OUTPUT)

Se informa de las cuotas de cada uno de los casos definidos por el club.

```
[DataContract]
public class Product
{
    [DataMember]
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdZona { get; set; }

    [DataMember]
```



```
public int IdTipoAbono { get; set; }

[DataMember]
public int IdPeriodicidad { get; set; }

[DataMember]
public int IdPlazo { get; set; }

[DataMember]
public double CuotaPlazo { get; set; }
}
```

AreaAvailability (OUTPUT)

Las áreas (o zonas) se obtienen siempre por aforo, y se indica el número de asientos de cada área.

```
[DataContract]
public class AreaAvailability
{
    [DataMember]
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdArea { get; set; }

    [DataMember]
    public int NumAsientos { get; set; }
}
```

SeatStatus (OUTPUT)

Se obtiene el estado de cada asiento, del aforo y área indicada.

```
[DataContract]
public class SeatStatus
{
    [DataMember]
    public int IdSeat { get; set; }

    [DataMember]
    public string Estado { get; set; }
}
```



Alta y renovación de abonados

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

GetPartner	
public PartnerOperation GetPartner(int idAforo, int idPersona, int numSocio, string pin, DateTime fxChannel)	
Descripción	Obtiene los datos del abonado indicado en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
idAforo	Identificador del aforo
idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
numSocio	Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
Pin	PIN del socio
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases PartnerOperation
Excepciones	
KO2012	“Número de abonado o PIN incorrectos.”
CreatePartner	
public PartnerOperation CreatePartner(Partner partner, DateTime fxChannel)	
Descripción	Crea la transacción de alta de abonado, pendiente de confirmar.
Parámetros de entrada	
partner	Datos de tipo Partner
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases PartnerOperation
Excepciones	
KO2000	“Los datos de información personal están incompletos.”
KO2001	“El pago indicado no está permitido por el club.”
KO2002	“Se han encontrado pagos pendientes.”
KO2003	“Actualmente no hay disponible ningún plazo pendiente de pago o ya está pagada una cuota anterior.”



KO2004	"La cuota indicada no es correcta."
KO2005	"El asiento indicado no está disponible."
KO2011	"El producto indicado no existe en el club."
KO4130	Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.
KO4131	Error de acceso al servicio de blacklist.
ModifyPartner	
public PartnerOperation ModifyPartner(PartnerOperation partnerOperation, DateTime fxChannel)	
Descripción	Modifica la transacción de alta/renovación de abonado, pendiente de confirmar.
Parámetros de entrada	
partnerOperation	Datos de tipo PartnerOperation.
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases PartnerOperation
Excepciones	
KO2001	"El pago indicado no está permitido por el club."
KO2002	"Se han encontrado pagos pendientes."
KO2003	"Actualmente no hay disponible ningún plazo pendiente de pago o ya está pagada una cuota anterior."
KO2004	"La cuota indicada no es correcta."
KO2005	"El asiento indicado no está disponible."
KO2010	"No se localiza el número de operación indicado."
KO2011	"El producto indicado no existe en el club."
KO4130	Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.
KO4131	Error de acceso al servicio de blacklist.
ModifySeat	
public PartnerOperation ModifySeat(string idOperation, Título titulo, DateTime fxChannel)	
Descripción	Modifica el Título (Asiento) de la transacción de alta/renovación de abonado, pendiente de confirmar.
Parámetros de entrada	
idOperacion	Identificador de la transacción a modificar.
titulo	Objeto de tipo Título (Asiento).
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases PartnerOperation
Excepciones	
KO2004	"La cuota indicada no es correcta."
KO2005	"El asiento indicado no está disponible."
CancelPartner	
public PartnerOperation CancelPartner(string idOperation, DateTime fxChannel)	
Descripción	Cancela la transacción indicada de alta o modificación de un abonado.
Parámetros de entrada	
idOperacion	Identificador de la transacción a cancelar.
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss



Retorno	Lista de clases PartnerOperation
Excepciones	
KO2010	“No se localiza el número de operación indicado.”
ConfirmPartner	
public PartnerOperation ConfirmPartner(string idOperation, int idPaymentMode, int idMotivoEmision, DateTime fxChannel)	
Descripción	Confirma la transacción indicada de alta o modificación de un abonado.
Parámetros de entrada	
idOperacion	Identificador de la transacción a cancelar.
idPaymentMode	Id de modo de cobro, si se envía cero “0” se toma por defecto el modo de cobro definido por defecto.
idMotivoEmision	Id del motivo de emisión, si se envía cero “0” se toma por defecto el modo de emisión definido por defecto.
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases PartnerOperation
Excepciones	
KO2010	“No se localiza el número de operación indicado.”
KO2015	“El Modo de Cobro indicado no está permitido por el club.”
KO2023	“El Motivo de Cobro indicado no está permitido por el club.”
PreConfirmOperation	
public bool PreConfirmOperation(string idOperation, DateTime fxChannel)	
Descripción	Resetea los contadores de tiempo para poder confirmar la operación.
Parámetros de entrada	
idOperacion	Identificador de la transacción.
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Verdadero o Falso.
Excepciones	
KO2009	“El tipo de simpatizante indicado no existe.”

Clases expuestas

PartnerOperation (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]

public class PartnerOperation
{
    [DataMember]
    public string IdOperation { get; set; }
```



```
[DataMember]

public DateTime FxUpdate { get; set; }

[DataMember]

public Partner Partner { get; set; }

}
```

Partner (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]

public class Partner

{

    [DataMember(IsRequired = true)]

    public PersonalInfo PersonalInfo;

    [DataMember]

    public PartnerInfo PartnerInfo;

    [DataMember]

    public Titulo Titulo;

}
```

PersonalInfo (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]

public class PersonalInfo

{

    [DataMember]

    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]

    public string Apellido1 { get; set; }
```



```
[DataMember(IsRequired = true)]
public string Apellido2 { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Nombre { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_CodVia { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Calle { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Numero { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Escalera { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Piso { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public stringCodigoPostal { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Localidad { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Ayuntamiento { get; set; }
```



```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string CodProvincia { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string Pais { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string DNI { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string LetraNIF { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public String FechaNacimiento { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string Santo { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string Telefono { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string Telefono_Movil { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string Telefono_Oficina { get; set; }
```

```
[DataMember(IsRequired = true)]  
public string Telefono_Fax { get; set; }
```



```
[DataMember(IsRequired = true)]
public string Empresa { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string IdProfesion { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Sexo { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string IBAN { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string BIC { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string FECHAFIRMA { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Email { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Observaciones { get; set; }
}
```

PartnerInfo (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerInfo
{
```



[DataMember]

public int Numero { get; set; }

[DataMember]

public int NumeroAnterior { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]

public int IdTipoSocio { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]

public int IdPeriodicidadSocio { get; set; }

[DataMember]

public int IdEstadoPagoSocio { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]

public decimal CuotaSocio { get; set; }

[DataMember]

public DateTime FechaAlta { get; set; }

[DataMember]

public bool Baja { get; set; }

[DataMember]

public string Sector { get; set; }

[DataMember]

public string Referencia { get; set; }



```
[DataMember]

public string ReferenciaAnterior { get; set; }

[DataMember]

public string idTitularCuenta { get; set; }

[DataMember]

public List<Pago> Pagos { get; set; }

public PartnerInfo()
{
    Pagos = new List<Pago>();
}
}
```

Titulo (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]

public class Titulo
{
    [DataMember(IsRequired = true)]
    public int IdTipoAbono { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public int IdPeriodicidad { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public int IdZona { get; set; }
}
```



```
[DataMember(IsRequired = true)]
public string IdAsiento { get; set; }

[DataMember]
public string Fila { get; set; }

[DataMember]
public string Asiento { get; set; }

[DataMember]
public string Validez { get; set; }
}
```

Pago (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class Pago
{
    [DataMember]
    public int IdPago { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public string Temporada { get; set; }

    [DataMember]
    public decimal Cantidad { get; set; }
}
```



```
[DataMember]
public int Pagado { get; set; }

[DataMember]
public int IdPlazo { get; set; }

[DataMember]
public decimal Descuento { get; set; }

[DataMember]
public DateTime FechaPago { get; set; }


[DataMember]
public decimal DtoPromos { get; set; }

[DataMember]
public int Zona { get; set; }

[DataMember]
public int Tipo { get; set; }
}
```

Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de alta o renovación de abonados:

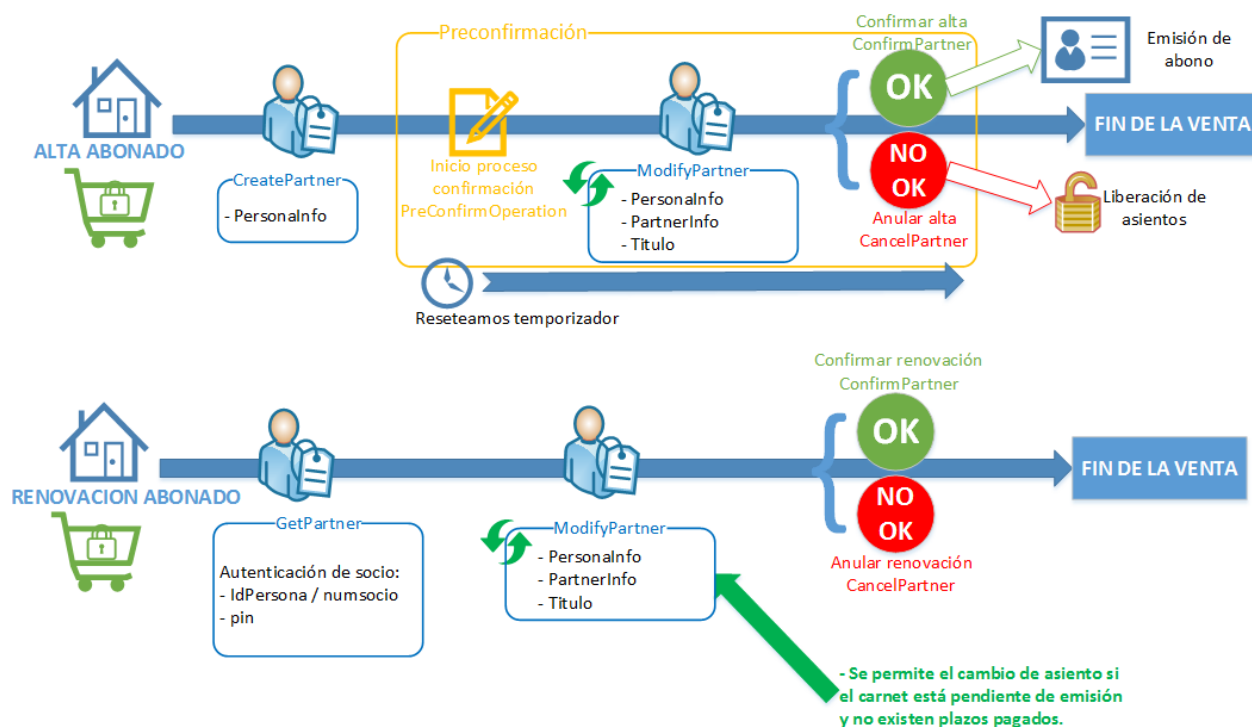

Proceso de alta de abonado

El alta de un abonado consta de 3 pasos diferenciados.

El primer paso es crear los datos personales del abonado, y esto se realiza con el método "CreatePartner" que envía el objeto "Partner" pero únicamente con la información personal (objeto "PersonalInfo").

El segundo paso es añadir, al abonado creado, los datos relativos al socio ("PartnerInfo") y al asiento ("Título"), pero se debe indicar también los datos personales ("PersonalInfo") con los posibles cambios que se hayan podido producir. Si todo es correcto, el método nos retornará la operación incluyendo la información de los pagos correspondientes.

Por último, si se está de acuerdo con la información retornada, se podrá confirmar con el método "ConfirmPartner" indicando únicamente el identificador de la operación.

Al confirmar el proceso de alta, automáticamente se va a confirmar el pago de la cuota correspondiente permitida por el club, y en el caso de que sean varias cuotas, se confirmará únicamente la primera cuota permitida por el club.

1.- Se realiza el alta de abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.Partner NewPartner;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;
```



```
mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

NewPartner = new SuscriberOp.Partner();

//DATOS PERSONALES
NewPartner.PersonalInfo = new SuscriberOp.PersonalInfo();
NewPartner.PersonalInfo.Nombre = txtNombre.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

myResp = mySvcSuscriberOp.CreatePartner(NewPartner, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "CREATEPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```

2.- Se modifican los datos del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;
SuscriberOp.PartnerOperation myObj;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myObj = new SuscriberOp.PartnerOperation();
myObj.IdOperation = sIdOperation;

myObj.Partner = new SuscriberOp.Partner();

//DATOS PERSONALES
myObj.Partner.PersonalInfo = new SuscriberOp.PersonalInfo();
myObj.Partner.PersonalInfo.Direccion = txtDireccion.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

//DATOS DEL ASIENTO
myObj.Partner.Titulo = new SuscriberOp.Titulo();
myObj.Partner.Titulo.IdZona = txtIdZona.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

//DATOS DEL ABONADO
myObj.Partner.PartnerInfo = new SuscriberOp.PartnerInfo();
myObj.Partner.PartnerInfo.IdTipoSocio = txtTipoSocio.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

myResp = mySvcSuscriberOp.ModifyPartner(myObj, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "MODIFYPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myObj.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```

3.- Se confirma el alta de abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();
```



```
myResp = mySvcSuscriberOp.ConfirmPartner(slOperation, iModoCobro, iMotivoCobro, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "CONFIRMPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\r\n";
```

Proceso de renovación de abonado

La renovación de un abonado consta de 3 pasos diferenciados.

GetPartner → ModifyPartner → ConfirmPartner

1 - El primer paso es obtener todos los datos del abonado, mediante el método **“GetPartner”**, podremos obtener:

- PersonalInfo
- PartnerInfo
- Titulo

2 - El segundo paso es modificar sus datos mediante el método **“ModifyPartner”**:

- En **“PersonalInfo”**, modificaremos los datos personales
- En **“PartnerInfo”**, modificaremos los datos del socio
- En **“Título”**, modificaremos los datos de su asiento.

Si todo es correcto, el método nos devolverá la operación, incluyendo la información de los pagos correspondientes.

3 - Por último, si se está de acuerdo con la información devuelta, se podrá confirmar con el método **“ConfirmPartner”** indicando únicamente el identificador de la operación.

Al confirmar el proceso de renovación, automáticamente se va a confirmar el pago de la cuota correspondiente permitida por el club, y en el caso de que sean varias cuotas, se confirmará únicamente la primera cuota pendiente de pago permitida por el club.

1.- Se obtienen los datos del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.GetPartner(slDPersona, sNumPersona, sPinPersona, DateTime.Now);

slDOperation = myResp.IdOperation;

//DATOS PERSONALES
```



```
txtNombre.Text = myResp.Partner.PersonalInfo.Nombre;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL ABONADO
txtLogSubsOp.Text = myResp.Partner.PartnerInfo.IdTipoSocio;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL PAGO
foreach (SuscriberOp.Pago MiPago in myResp.Partner.PartnerInfo.Pagos)
{
    txtIdAforoPago.Text = MiPago.IdAforo.ToString();
    //*****
    /** Se almacenan los datos **
    //*****
}

//DATOS DEL ASIENTO
txtIdAsientoSocio.Text = myResp.Partner.Titulo.IdAsiento.ToString();
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

txtLogSubsOp.Text += "DATOS RECUPERADOS...\r\n";
```

2.- Se modifican los datos del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;
SuscriberOp.PartnerOperation myObj;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myObj = new SuscriberOp.PartnerOperation();
myObj.IdOperation = sIDOperation;

myObj.Partner = new SuscriberOp.Partner();

//DATOS PERSONALES
myObj.Partner.PersonalInfo = new SuscriberOp.PersonalInfo();
myObj.Partner.PersonalInfo.Direccion = txtDireccion.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

//DATOS DEL ASIENTO
myObj.Partner.Titulo = new SuscriberOp.Titulo();
myObj.Partner.Titulo.IdZona = txtIDZona.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

//DATOS DEL ABONADO
myObj.Partner.PartnerInfo = new SuscriberOp.PartnerInfo();
myObj.Partner.PartnerInfo.IdTipoSocio = txtTipoSocio.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****
```



```
myResp = mySvcSuscriberOp.ModifyPartner(myObj, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "MODIFYPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myObj.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```

3.- Se confirma la modificación del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.ConfirmPartner(sIdOperation, iModoCobro, iMotivoCobro, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "CONFIRMPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\r\n";
```

Proceso de Preconfirmación de operación.

1.- Se preconfirma la operación.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

if (mySvcSuscriberOp.PreConfirmOperation(txtIdOperation.Text, DateTime.Now))
    txtLogSubsOp.Text += "PRECONFIRMPARTNER realizado correctamente. \r\n";
else
    txtLogSubsOp.Text += "PRECONFIRMPARTNER no se ha realizado. \r\n";
```

Proceso de cancelación de operación

1.- Se cancela la operación.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.CancelPartner(txtIdOperation.Text, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "CANCELPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + MYOBJ.IdOperation.ToString() + "\r\n";
```

Ejemplo de alta de un abonado con protocolo SOAP.

1.- Uso de método CreatePartner

```
<soapenv:Envelope>
```



```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tem:CreatePartner>
    <tem:partner>
      <Ifp:PersonalInfo>
        <Ifp:Apellido1>APELLIDO1</Ifp:Apellido1>
        <Ifp:Apellido2>APELLIDO2</Ifp:Apellido2>
        <Ifp:Ayuntamiento>LOCALIDAD</Ifp:Ayuntamiento>
        <Ifp:CodProvincia>28</Ifp:CodProvincia>
        <Ifp:CodigoPostal>28000</Ifp:CodigoPostal>
        <Ifp:DNI>99999999</Ifp:DNI>
        <Ifp:Domicilio_Calle>CALLE</Ifp:Domicilio_Calle>
        <Ifp:Domicilio_CodVia>CL</Ifp:Domicilio_CodVia>
        <Ifp:Domicilio_Escalera/>
        <Ifp:Domicilio_Numero>1</Ifp:Domicilio_Numero>
        <Ifp:Domicilio_Piso>5</Ifp:Domicilio_Piso>
        <Ifp:Email>NONAME@NONAME.ES</Ifp:Email>
        <Ifp:Empresa/>
        <Ifp:FechaNacimiento>1976-04-20</Ifp:FechaNacimiento>
        <Ifp:IBAN>ES12123412341234567890</Ifp:IBAN>
        <Ifp:BIC>ABCDEF12345</Ifp:BIC>
        <Ifp:FECHAFIRMA>2016-12-23</Ifp:FECHAFIRMA>
        <Ifp:IdProfesion>0</Ifp:IdProfesion>
        <Ifp:LetraNIF>Z</Ifp:LetraNIF>
        <Ifp:Localidad>LOCALIDAD</Ifp:Localidad>
        <Ifp:Nombre>NOMBRE</Ifp:Nombre>
        <Ifp:Observaciones/>
        <Ifp:Pais>ESPAÑA</Ifp:Pais>
        <Ifp:Santo/>
        <Ifp:Sexo/>
        <Ifp:Telefono>999999999</Ifp:Telefono>
        <Ifp:Telefono_Fax/>
        <Ifp:Telefono_Movil>999999999</Ifp:Telefono_Movil>
        <Ifp:Telefono_Oficina/>
      </Ifp:PersonalInfo>
    </tem:partner>
    <tem:fxChannel>2016-06-30T09:02:00</tem:fxChannel>
  </tem:CreatePartner>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.- Uso de método ModifyPartner

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ModifyPartner>
      <tem:partnerOperation>
        <Ifp:FxUpdate>2016-12-23</Ifp:FxUpdate>
        <Ifp:IdOperation>1/009999999/23122016/095237</Ifp:IdOperation>
        <Ifp:Partner>
          <Ifp:PartnerInfo>
            <Ifp:Baja>false</Ifp:Baja>
            <Ifp:CuotaSocio>465.00</Ifp:CuotaSocio>
            <Ifp:FechaAlta>2016-12-23T11:00:00</Ifp:FechaAlta>
            <Ifp:IdEstadoPagoSocio>0</Ifp:IdEstadoPagoSocio>
            <Ifp:IdPeriodicidadSocio>1</Ifp:IdPeriodicidadSocio>
            <Ifp:IdTipoSocio>1</Ifp:IdTipoSocio>
            <Ifp:Numero>0</Ifp:Numero>
            <Ifp:NumeroAnterior>0</Ifp:NumeroAnterior>
            <Ifp:IdTitularCuenta>0</Ifp:IdTitularCuenta>
          </Ifp:PartnerInfo>
          <Ifp:Pagos>
            <Ifp:Pago>
              </Ifp:Pago>
            </Ifp:Pagos>
          </Ifp:Partner>
        </tem:partnerOperation>
      </tem:ModifyPartner>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```



<pre><lfp:Referencia/> <lfp:ReferenciaAnterior/> <lfp:Sector/> </lfp:PartnerInfo> <lfp:PersonalInfo> <lfp:Apellido1>APELLIDO1</lfp:Apellido1> <lfp:Apellido2>APELLIDO2</lfp:Apellido2> <lfp:Ayuntamiento>LOCALIDAD</lfp:Ayuntamiento> <lfp:CodProvincia>28</lfp:CodProvincia> <lfp:CodigoPostal>28000</lfp:CodigoPostal> <lfp:DNI>99999999</lfp:DNI> <lfp:Domicilio_Calle>CALLE</lfp:Domicilio_Calle> <lfp:Domicilio_CodVia>CL</lfp:Domicilio_CodVia> <lfp:Domicilio_Escalera/> <lfp:Domicilio_Numero>1</lfp:Domicilio_Numero> <lfp:Domicilio_Piso>5</lfp:Domicilio_Piso> <lfp:Email>NONAME@NONAME.ES</lfp:Email> <lfp:Empresa/> <lfp:FechaNacimiento>1976-04-20</lfp:FechaNacimiento> <lfp:IBAN>ES12123412341234567890</lfp:IBAN> <lfp:BIC>ABCDEF12345</lfp:BIC> <lfp:FECHAFIRMA>2016-12-23</lfp:FECHAFIRMA> <lfp:IdPersona></lfp:IdPersona> <lfp:IdProfesion>0</lfp:IdProfesion> <lfp:LetraNIF>Z</lfp:LetraNIF> <lfp:Localidad>LOCALIDAD</lfp:Localidad> <lfp:Nombre>NOMBRE</lfp:Nombre> <lfp:Observaciones/> <lfp:Pais>ESPAÑA</lfp:Pais> <lfp:Santo/> <lfp:Sexo/> <lfp:Telefono>999999999</lfp:Telefono> <lfp:Telefono_Fax/> <lfp:Telefono_Movil>999999999</lfp:Telefono_Movil> <lfp:Telefono_Oficina/> </lfp:PersonalInfo> <lfp:Titulo> <lfp:Asiento>0001</lfp:Asiento> <lfp:Fila>0014</lfp:Fila> <lfp:IdAforo>1</lfp:IdAforo> <lfp:IdAsiento>75310</lfp:IdAsiento> <lfp:IdPeriodicidad>1</lfp:IdPeriodicidad> <lfp:IdTipoAbono>3</lfp:IdTipoAbono> <lfp:IdZona>313</lfp:IdZona> <lfp:Validez/> </lfp:Titulo> </lfp:Partner> </tem:partnerOperation> <tem:fxChannel>2016-12-23</tem:fxChannel> </tem:ModifyPartner> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>
3.- Uso de método ConfirmPartner
<pre><soapenv:Envelope> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:ConfirmPartner> <tem:idOperation>1/0099999999/23122016/095237</tem:idOperation> <tem:idPaymentMode>12</tem:idPaymentMode> <tem:idMotivoEmision>3</tem:idMotivoEmision> <tem:fxChannel>2016-12-23T11:05:00</tem:fxChannel> </tem:ConfirmPartner> </soapenv:Body></pre>



```
</soapenv:Envelope>
```

Ejemplo de renovación de un abonado con protocolo SOAP.

1.- Uso de método GetPartner

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:GetPartner>
      <tem:idAforo>1</tem:idAforo>
      <tem:idPersona></tem:idPersona>
      <tem:numSocio>55555</tem:numSocio>
      <tem:pin>9999</tem:pin>
      <tem:fxChannel>2016-12-19</tem:fxChannel>
    </tem:GetPartner>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

2.- Uso de método ModifyPartner

```
<soapenv:Envelope>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:ModifyPartner>
      <tem:partnerOperation>
        <lfp:FxUpdate>2016-12-19</lfp:FxUpdate>
        <lfp:IdOperation>1/0011895371/19122016/144118</lfp:IdOperation>
        <lfp:Partner>
          <lfp:PartnerInfo>
            <lfp:Baja>false</lfp:Baja>
            <lfp:CuotaSocio>570.00</lfp:CuotaSocio>
            <lfp:FechaAlta>2013-07-03T00:00:00</lfp:FechaAlta>
            <lfp:IdEstadoPagoSocio>17</lfp:IdEstadoPagoSocio>
            <lfp:IdPeriodicidadSocio>2</lfp:IdPeriodicidadSocio>
            <lfp:IdTipoSocio>1</lfp:IdTipoSocio>
            <lfp:Numero>55555</lfp:Numero>
            <lfp:NumeroAnterior>55556</lfp:NumeroAnterior>
            <lfp:IdTitularCuenta>0</lfp:IdTitularCuenta>
          </lfp:PartnerInfo>
          <lfp:Pagos>
            <lfp:Pago>
              <lfp:Cantidad>190.00</lfp:Cantidad>
              <lfp:Descuento>0.00</lfp:Descuento>
              <lfp:DtoPromos>0.00</lfp:DtoPromos>
              <lfp:FechaPago>2016-06-28T18:09:47</lfp:FechaPago>
              <lfp:IdAforo>1</lfp:IdAforo>
              <lfp:IdPago>3061103</lfp:IdPago>
              <lfp:IdPlazo>3</lfp:IdPlazo>
              <lfp:Pagado>1</lfp:Pagado>
              <lfp:Temporada>16-17</lfp:Temporada>
              <lfp:Tipo>3</lfp:Tipo>
              <lfp:Zona>538</lfp:Zona>
            </lfp:Pago>
            <lfp:Pago>
              <lfp:Cantidad>190.00</lfp:Cantidad>
              <lfp:Descuento>0.00</lfp:Descuento>
              <lfp:DtoPromos>0.00</lfp:DtoPromos>
              <lfp:FechaPago>2016-10-03T12:27:16</lfp:FechaPago>
              <lfp:IdAforo>1</lfp:IdAforo>
              <lfp:IdPago>3061104</lfp:IdPago>
              <lfp:IdPlazo>4</lfp:IdPlazo>
              <lfp:Pagado>1</lfp:Pagado>
              <lfp:Temporada>16-17</lfp:Temporada>
            </lfp:Pago>
          </lfp:Pagos>
        </lfp:Partner>
      </tem:partnerOperation>
    </tem:ModifyPartner>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```
</fp:Tipo>3</fp:Tipo>
</fp:Zona>538</fp:Zona>
</fp:Pago>
<fp:Pago>
  <fp:Cantidad>190.00</fp:Cantidad>
  <fp:Descuento>0.00</fp:Descuento>
  <fp:DtoPromos>0.00</fp:DtoPromos>
  <fp:FechaPago>2016-12-19T12:05:05</fp:FechaPago>
  <fp:IdAforo>1</fp:IdAforo>
  <fp:IdPago>3061105</fp:IdPago>
  <fp:IdPlazo>5</fp:IdPlazo>
  <fp:Pagado>0</fp:Pagado>
  <fp:Temporada>16-17</fp:Temporada>
  <fp:Tipo>3</fp:Tipo>
  <fp:Zona>538</fp:Zona>
</fp:Pago>
</fp:Pagos>
<fp:Referencia>0FC6</fp:Referencia>
<fp:ReferenciaAnterior>Q0FC6</fp:ReferenciaAnterior>
<fp:Sector>Q</fp:Sector>
<fp:IdTitularCuenta>0</fp:IdTitularCuenta>
</fp:PartnerInfo>
<fp:PersonalInfo>
  <fp:Apellido1>APELLIDO1</fp:Apellido1>
  <fp:Apellido2>APELLIDO2</fp:Apellido2>
  <fp:Ayuntamiento></fp:Ayuntamiento>
  <fp:CodProvincia>28</fp:CodProvincia>
  <fp:CodigoPostal>28005</fp:CodigoPostal>
  <fp:DNI>99999999</fp:DNI>
  <fp:Domicilio_Calle>NOMBRE DE LA CALLE</fp:Domicilio_Calle>
  <fp:Domicilio_CodVia>CL</fp:Domicilio_CodVia>
  <fp:Domicilio_Escalera></fp:Domicilio_Escalera>
  <fp:Domicilio_Numero>5</fp:Domicilio_Numero>
  <fp:Domicilio_Piso>5ªA</fp:Domicilio_Piso>
  <fp:Email>noname@hotmail.com</fp:Email>
  <fp:Empresa></fp:Empresa>
  <fp:FechaNacimiento>20/04/1976 0:00:00</fp:FechaNacimiento>
  <fp:IBAN>ES12123412341234567890</fp:IBAN>
  <fp:BIC>ABCDEF12345</fp:BIC>
  <fp:FECHAFIRMA>2016-12-23</fp:FECHAFIRMA>
  <fp:IdPersona>111111</fp:IdPersona>
  <fp:IdProfesion>1</fp:IdProfesion>
  <fp:LetraNIF>Z</fp:LetraNIF>
  <fp:Localidad>MADRID</fp:Localidad>
  <fp:Nombre>NOMBRE</fp:Nombre>
  <fp:Observaciones></fp:Observaciones>
  <fp:Pais>ESPAÑA</fp:Pais>
  <fp:Santo></fp:Santo>
  <fp:Sexo>V</fp:Sexo>
  <fp:Telefono>919999999</fp:Telefono>
  <fp:Telefono_Fax></fp:Telefono_Fax>
  <fp:Telefono_Movil>600999999</fp:Telefono_Movil>
  <fp:Telefono_Oficina></fp:Telefono_Oficina>
</fp:PersonalInfo>
<fp:Titulo>
  <fp:Asiento>0004</fp:Asiento>
  <fp:Fila>0007</fp:Fila>
  <fp:IdAforo>1</fp:IdAforo>
  <fp:IdAsiento>85271</fp:IdAsiento>
  <fp:IdPeriodicidad>2</fp:IdPeriodicidad>
  <fp:IdTipoAbono>3</fp:IdTipoAbono>
  <fp:IdZona>538</fp:IdZona>
  <fp:Validez>A</fp:Validez>
</fp:Titulo>
```



<pre></Ifp:Partner> </tem:partnerOperation> <tem:fxChannel>2016-12-19</tem:fxChannel> </tem:ModifyPartner> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>
3.- Uso de método ConfirmPartner
<pre><soapenv:Envelope> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:ConfirmPartner> <tem:idOperation>1/0011895371/19122016/144118</tem:idOperation> <tem:idPaymentMode>12</tem:idPaymentMode> <tem:idMotivoEmision>3</tem:idMotivoEmision> <tem:fxChannel>2016-12-19T12:45:00</tem:fxChannel> </tem:ConfirmPartner> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre>



Alta y renovación de simpatizantes

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Esta clase va a facilitar toda la información de productos que se pueden utilizar para la renovación y alta de simpatizantes:

GetPartnerSympa		
public PartnerSympaOperation GetPartnerSympa(int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, DateTime fxChannel)		
Descripción		Obtiene los datos del simpatizante indicado en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada		
	idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
	numSocio	Número de simpatizante (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
	pin	PIN del simpatizante
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerSympaOperation
CreatePartnerSympa		
public PartnerSympaOperation CreatePartnerSympa(PartnerSympa partnerSympa, DateTime fxChannel)		
Descripción		Crea la transacción de alta de simpatizante, pendiente de confirmar.
Parámetros de entrada		
	partnerSympa	Datos de tipo PartnerSympa.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerSympaOperation
Excepciones		
KO2000		“Los datos de información personal están incompletos.”



KO2008		"Los datos del pago del simpatizante no son correctos."
KO2009		"El tipo de simpatizante indicado no existe."
KO4130		Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.
KO4131		Error de acceso al servicio de blacklist.
ModifyPartnerSympa		
public PartnerSympaOperation ModifyPartnerSympa(PartnerSympaOperation partnerSympaOperation, DateTime fxChannel)		
Descripción		Modifica la transacción de alta/renovación de simpatizante, pendiente de confirmar.
Parámetros de entrada		
	partnerSympaOperation	Datos de tipo PartnerSympaOperation.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerSympaOperation
Excepciones		
KO2000		"Los datos de información personal están incompletos."
KO2008		"Los datos del pago del simpatizante no son correctos."
KO2009		"El tipo de simpatizante indicado no existe."
KO2013		El tipo de simpatizante indicado no está permitido por el club
KO2014		No se puede modificar el tipo de simpatizante porque tiene la cuota pagada.
KO4130		Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.
KO4131		Error de acceso al servicio de blacklist.
CancelPartnerSympa		
public PartnerSympaOperation CancelPartnerSympa(string IdOperation, DateTime fxChannel)		
Descripción		Cancela la transacción indicada de alta o modificación de un simpatizante.
Parámetros de entrada		
	IdOperacion	Identificador de la transacción a cancelar.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerSympaOperation
Excepciones		
KO2010		"No se localiza el número de operación indicado."
ConfirmPartnerSympa		
public PartnerSympaOperation ConfirmPartnerSympa(string IdOperation, int IdPaymentMode, int IdMotivoEmision, DateTime fxChannel)		
Descripción		Confirma la transacción indicada de alta o modificación de un simpatizante.
Parámetros de entrada		
	IdOperacion	Identificador de la transacción a cancelar.
	idPaymentMode	Id de modo de cobro, si se envía cero "0" se toma por defecto el modo de cobro definido por defecto.
	idMotivoEmision	Id del motivo de cobro, si se envía cero "0" se toma por defecto el modo de cobro definido por defecto.



	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerSympaOperation
Excepciones		
KO2010		“No se localiza el número de operación indicado.”
KO2015		“El Modo de Cobro indicado no está permitido por el club.”
KO2023		“El Motivo de Cobro indicado no está permitido por el club.”
KO4130		Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.
KO4131		Error de acceso al servicio de blacklist.

Clases expuestas

PartnerSympaOperation (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerOperation
{
    [DataMember]
    public string IdOperation { get; set; }

    [DataMember]
    public DateTime FxUpdate { get; set; }

    [DataMember]
    public PartnerSympa PartnerSympa { get; set; }
}
```

PartnerSympa (INPUT)

```
[DataContract]
public class Partner
{
    [DataMember(IsRequired = true)]
    public PersonalInfo PersonalInfo;

    [DataMember]
    public PartnerSympaInfo PartnerSympaInfo;
}
```

PersonalInfo (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PersonalInfo
{
    [DataMember]
    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
```



```
public string Apellido1 { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Apellido2 { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Nombre { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_CodVia { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Calle { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Numero { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Escalera { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Piso { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string CodigoPostal { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Localidad { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Ayuntamiento { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string CodProvincia { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Pais { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string DNI { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string LetraNIF { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public String FechaNacimiento { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Santo { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
```



```
public string Telefono_Movil { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Oficina { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Fax { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Empresa { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string IdProfesion { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Sexo { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string IBAN { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string BIC { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string FechaFirma { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Email { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Observaciones { get; set; }
}
```

PartnerSympaInfo (INPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerSympaInfo
{
    [DataMember(IsRequired = true)]
    public int idAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public int Numero { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public int IdTipo { get; set; }

    [DataMember]
    public DateTime FechaAlta { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdPermiso { get; set; }
}
```



```
[DataMember]
public string Referencia { get; set; }


[DataMember]
public List<Pago> Pagos { get; set; }

public PartnerSympalInfo()
{
    Pagos = new List<Pago>();
}
}
```



Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de alta y renovación de simpatizantes:

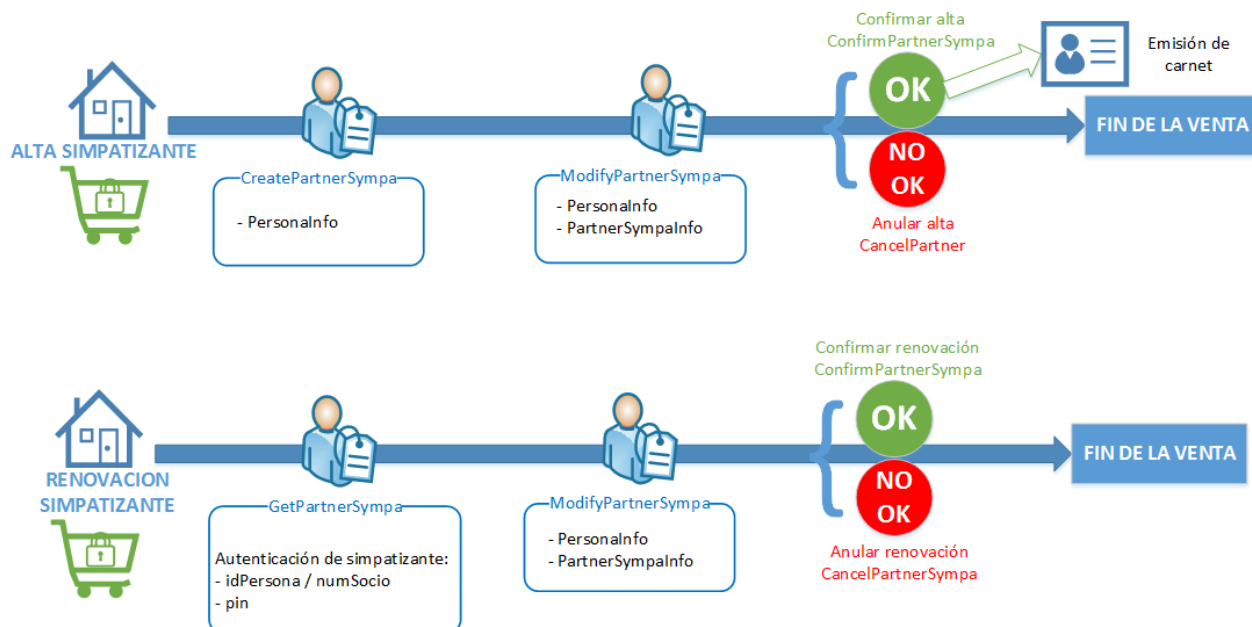



Proceso de alta de simpatizante

El alta de un simpatizante consta de 3 pasos diferenciados.

El primer paso es crear los datos personales del simpatizante, y esto se realiza con el método "CreatePartnerSympa" que envía el objeto "PartnerSympa" pero únicamente con la información personal (objeto "PersonalInfo").

El segundo paso es añadir, al al simpatizante creado, el tipo de simpatizante ("PartnerSympaInfo"), pero se debe indicar también los datos personales ("PersonalInfo") con los posibles cambios que se hayan podido producir. Si todo es correcto, el método nos retornara la operación incluyendo, en el caso de que existan, la información de los pagos correspondientes.

Por último, si se está de acuerdo con la información retornada, se podrá confirmar con el método "ConfirmPartnerSympa" indicando únicamente el identificador de la operación.

1.- Se realiza el alta de simpatizante.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;  
SuscriberOp.PartnerSympa NewPartner;  
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myResp;  
  
mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();  
  
NewPartner = new SuscriberOp.PartnerSympa();  
  
//DATOS PERSONALES  
NewPartner.PersonalInfo = new SuscriberOp.PersonalInfo();  
NewPartner.PersonalInfo.Nombre = txtNombre.Text;  
//*****  
//** Se preparan todos los datos **  
//*****  
  
myResp = mySvcSuscriberOp.CreatePartnerSympa(NewPartner, DateTime.Now);  
  
txtLogSubsOp.Text += "CREATEPARTNERSYMPA realizado correctamente. \r\n";  
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```

2.- Se modifican los datos del simpatizante.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;  
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myResp;  
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myObj;  
  
mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();  
  
myObj = new SuscriberOp.PartnerSympaOperation();  
  
myObj.IdOperation = txtIDOperation.Text;  
  
myObj.PartnerSympa = new SuscriberOp.PartnerSympa();
```



```
//DATOS PERSONALES
myObj.PartnerSympa.PersonalInfo = new SuscribirseOp.PersonalInfo();
myObj.PartnerSympa.PersonalInfo.Direccion = txtDireccion.Text;
//*****
//** Se preparan todos los datos **
//*****

//DATOS DEL SIMPATIZANTE
myObj.PartnerSympa.PartnerSympaInfo = new SuscribirseOp.PartnerSympaInfo();
myObj.PartnerSympa.PartnerSympaInfo.IdTipo = txtTipoSympa.Text;
//*****
//** Se preparan todos los datos **
//*****

myResp = mySvcSuscribirseOp.ModifyPartnerSympa(myObj, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "MODIFYPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```

3.- Se confirma el alta de simpatizante.

```
SuscribirseOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscribirseOp;
SuscribirseOp.PartnerSympaOperation myResp;

mySvcSuscribirseOp = new SuscribirseOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscribirseOp.ConfirmPartnerSympa(slOperation, iModoCobro, iMotivoEmision, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "CONFIRMPARTNERSYMPA realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```



Proceso de renovación de simpatizante

La renovación de un simpatizante consta de 3 pasos diferenciados.

GetPartnerSympa → ModifyPartnerSympa → ConfirmPartnerSympa

1 - El primer paso es obtener todos los datos del simpatizante, mediante el método **“GetPartnerSympa”**, podremos obtener:

- PersonalInfo
- PartnerSympaInfo

2 - El segundo paso es modificar sus datos mediante el método **“ModifyPartner”**:

- En **“PersonalInfo”**, modificaremos los datos personales del simpatizante
- En **“PartnerSympaInfo”**, modificaremos los datos del simpatizante

Si todo es correcto, el método nos devolverá la operación, incluyendo, si existe, la información de los pagos correspondientes.

3 - Por último, si se está de acuerdo con la información devuelta, se podrá confirmar con el método **“ConfirmPartnerSympa”** indicando únicamente el identificador de la operación.

1.- Se obtienen los datos del simpatizante.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.GetPartnerSympa(sIDPersona, sNumPersona, sPinPersona, DateTime.Now);

sIDOperation = myResp.IdOperation;

//DATOS PERSONALES
txtNombre.Text = myResp.PartnerSympa.PersonalInfo.Nombre;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL SIMPATIZANTE
txtLogSubsOp.Text = myResp.PartnerSympa.PartnerSympaInfo.IdTipo;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL PAGO
foreach (SuscriberOp.Pago MiPago in myResp.PartnerSympa.PartnerSympaInfo.Pagos)
{
    txtIdAforoPago.Text = MiPago.IdAforo.ToString();
    //*****
}
```



```
        /** Se almacenan los datos **
        /*******
    }
    txtLogSubsOp.Text += "DATOS RECUPERADOS...\r\n";
```

2.- Se modifican los datos del simpatizante.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myResp;
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myObj;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myObj = new SuscriberOp.PartnerSympaOperation();

myObj.IdOperation = txtIdOperation.Text;

myObj.PartnerSympa = new SuscriberOp.PartnerSympa();

//DATOS PERSONALES
myObj.PartnerSympa.PersonalInfo = new SuscriberOp.PersonalInfo();
myObj.PartnerSympa.PersonalInfo.Direccion = txtDireccion.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

//DATOS DEL SIMPATIZANTE
myObj.PartnerSympa.PartnerSympaInfo = new SuscriberOp.PartnerSympaInfo();
myObj.PartnerSympa.PartnerSympaInfo.IdTipo = txtTipoSympa.Text;
//*****
/** Se preparan todos los datos **
//*****

myResp = mySvcSuscriberOp.ModifyPartnerSympa(myObj, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "MODIFYPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```

3.- Se confirma la modificación del simpatizante.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.ConfirmPartnerSympa(slIdOperation, iModoCobro, iMotivoEmision, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "CONFIRMPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\r\n";
```



Proceso de cancelación de operación

1.- Se cancela la operación.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;  
SuscriberOp.PartnerSympaOperation myResp;  
  
mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();  
  
myResp = mySvcSuscriberOp.CancelPartnerSympa(sIDOperation, DateTime.Now);  
  
txtLogSubsOp.Text += "CANCELPARTNERSYMPA realizado correctamente. \r\n";  
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myResp.IdOperation.ToString() + "\r\n";
```



Actualización de datos personales (Abonados)

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

El método expuesto a continuación permite actualizar los datos personales de un abonado:

UpdatePartner		
public PartnerOperation UpdatePartner(string IdOperation, PersonalInfo obj, DateTime fxChannel)		
Descripción		Actualiza y confirma la transacción de modificación de datos personales de un abonado.
Parámetros de entrada		
	IdOperation	Identificador de la transacción.
	personalInfo	Datos de tipo PersonalInfo. Solo se permite la modificación de los siguientes datos personales: Ayuntamiento, CodProvincia, CodigoPostal, Calle, CodVia, Escalera, Numero, Piso, Email, Empresa, IBAN, Localidad, Observaciones, Pais, Sexo, Telefono, Fax, Movil, Telefono_Oficina. El resto de datos, aunque se informen, no se modificarán.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerOperation
Excepciones		
KO2000		“Los datos de información personal están incompletos.”
KO2010		“No se localiza el número de operación indicado.”
KO4130		Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.
KO4131		Error de acceso al servicio de blacklist.
SetPhoto		
public string SetPhoto(int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, string base64Image, DateTime fxChannel)		
Descripción		Establece o actualiza la foto de un abonado
Parámetros de entrada		



	IdAforo	Identificador del aforo
	idPersona	Identificador de la persona
	numSocio	Número del abonado
	Pin	PIN del abonado
	base64Image	Foto
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		
Excepciones		
KO905	"Se ha recibido un código PIN incorrecto."	
KO1004	"No se ha proporcionado el nº de socio o identificador de persona."	
KO1019	"El identificativo de persona indicado no tiene un valor válido."	
KO1020	"El número de socio indicado no tiene un valor válido."	
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."	

Clases expuestas

PartnerOperation (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerOperation
{
    [DataMember]
    public string IdOperation { get; set; }

    [DataMember]
    public DateTime FxUpdate { get; set; }

    [DataMember]
    public Partner Partner { get; set; }
}
```

Partner (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class Partner
{
    [DataMember]
    public PersonalInfo PersonalInfo;

    [DataMember]
    public PartnerInfo PartnerInfo;

    [DataMember]
    public Titulo Titulo;
}
```



PersonalInfo (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PersonalInfo
{
    [DataMember]
    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Apellido1 { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Apellido2 { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Nombre { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Domicilio_CodVia { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Domicilio_Calle { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Domicilio_Numero { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Domicilio_Escalera { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Domicilio_Piso { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public stringCodigoPostal { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Localidad { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Ayuntamiento { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string CodProvincia { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Pais { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string DNI { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string LetraNIF { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    [DataMember(IsRequired = true)]
```



```
public String FechaNacimiento { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Santo { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Movil { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Oficina { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Fax { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Empresa { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string IdProfesion { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Sexo { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string IBAN { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string BIC { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string FechaFirma { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Email { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Observaciones { get; set; }
}
```

PartnerInfo (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerInfo
{
    [DataMember]
    public int Numero { get; set; }

    [DataMember]
    public int NumeroAnterior { get; set; }
}
```



```
[DataMember]
public int IdTipoSocio { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public int IdPeriodicidadSocio { get; set; }

[DataMember]
public int IdEstadoPagoSocio { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public decimal CuotaSocio { get; set; }

[DataMember]
public DateTime FechaAlta { get; set; }

[DataMember]
public bool Baja { get; set; }

[DataMember]
public string Sector { get; set; }

[DataMember]
public string Referencia { get; set; }

[DataMember]
public string ReferenciaAnterior { get; set; }

[DataMember]
public string idTitularCuenta { get; set; }

[DataMember]
public List<Pago> Pagos { get; set; }

public PartnerInfo()
{
    Pagos = new List<Pago>();
}
}
```

Titulo (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class Titulo
{
    [DataMember]
    public int IdTipoAbono { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdPeriodicidad { get; set; }
```



```
[DataMember]
public int IdAforo { get; set; }

[DataMember]
public int IdZona { get; set; }

[DataMember]
public string IdAsiento { get; set; }

[DataMember]
public string Fila { get; set; }

[DataMember]
public string Asiento { get; set; }

[DataMember]
public string Validez { get; set; }
}
```

Pago (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class Pago
{
    [DataMember]
    public int IdPago { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public string Temporada { get; set; }

    [DataMember]
    public decimal Cantidad { get; set; }

    [DataMember]
    public int Pagado { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdPlazo { get; set; }

    [DataMember]
    public decimal Descuento { get; set; }

    [DataMember]
    public DateTime FechaPago { get; set; }

    [DataMember]
    public decimal DtoPromos { get; set; }

    [DataMember]
}
```




```
public int Zona { get; set; }

[DataMember]
public int Tipo { get; set; }
}
```

Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de actualización de datos personales de socios:

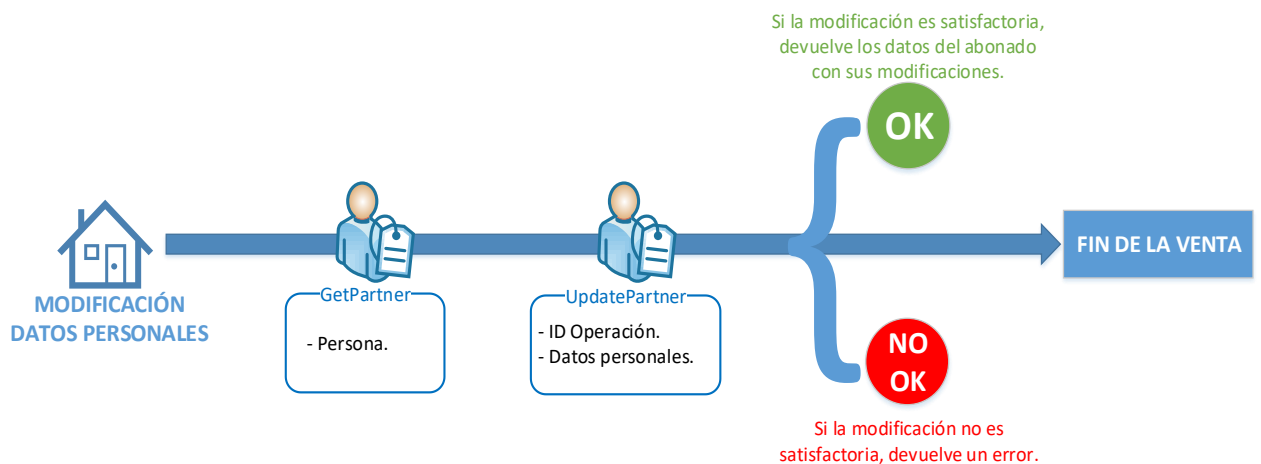

Proceso de actualización de datos personales de socios

La actualización de los datos personales de un socio consta de 2 pasos diferenciados:

El primer paso es usar el método "**GetPartner**", con él, podremos obtener todos los datos del socio:

- "PersonalInfo": Datos personales del socio.
- "PartnerInfo": Datos generales del socio.
- "Titulo": Datos del asiento del socio.

El segundo paso es usar el método "**UpdatePartner**", con este podremos modificar los datos personales del abonado ("PersonalInfo"). Esto enviará la información que se desea modificar. Si todo es correcto, el método nos devolverá la operación con la información ya modificada.



1.- Se obtienen los datos del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.GetPartner(sIDPersona, sNumPersona, sPinPersona, DateTime.Now);

sIDOperation = myResp.IdOperation;

//DATOS PERSONALES
txtNombre.Text = myResp.Partner.PersonalInfo.Nombre;
//*****
//** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL ABONADO
txtLogSubsOp.Text = myResp.Partner.PartnerInfo.IdTipoSocio;
//*****
//** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL PAGO
foreach (SuscriberOp.Pago MiPago in myResp.Partner.PartnerInfo.Pagos)
{
    txtIdAforoPago.Text = MiPago.IdAforo.ToString();
    //*****
    //** Se almacenan los datos **
    //*****
}

//DATOS DEL ASIENTO
txtIdAsientoSocio.Text = myResp.Partner.Titulo.IdAsiento.ToString();
//*****
//** Se almacenan los datos **
//*****

txtLogSubsOp.Text += "DATOS RECUPERADOS...\r\n";
```

2.- Se modifican los datos personales del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;
SuscriberOp.PersonalInfo myObj;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myObj = new SuscriberOp.PartnerOperation();
myObj.IdOperation = sIDOperation;

myObj.Partner = new SuscriberOp.Partner();

//DATOS PERSONALES
myObj = new SuscriberOp.PersonalInfo();
myObj.Ayuntamiento = txtAyto.Text;
myObj.CodProvincia = txtCodProv.Text;
myObj.CodigoPostal = txtCP.Text;
myObj.Domicilio_Calle = txtCalle.Text;
myObj.Domicilio_CodVia = txtCodVia.Text;
myObj.Domicilio_Escalera = txtEscalera.Text;
```



```
myObj.Domicilio_Numero = txtNumero.Text;
myObj.Domicilio_Piso = txtPiso.Text;
myObj.Email = txtEmail.Text;
myObj.Empresa = txtEmpresa.Text;
myObj.IBAN = txtIBAN.Text;
myObj.BIC = txtIBAN.Text;
myObj.FECHAFIRMA = txtIBAN.Text;
myObj.Localidad = txtLocalidad.Text;
myObj.Observaciones = txtObservaciones.Text;
myObj.Pais = txtPais.Text;
myObj.Sexo = txtSexo.Text;
myObj.Telefono = txtTelefono.Text;
myObj.Telefono_Fax = txtFax.Text;
myObj.Telefono_Movil = txtMovil.Text;
myObj.Telefono_Oficina = txtOficina.Text;

myResp = mySvcSuscriberOp.UpdatePartner(slDOperation, myObj, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "UPDATEPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myObj.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```



Actualización de datos personales (Simpatizantes)

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Esta clase va a facilitar toda la información de productos que se pueden utilizar para la actualización de los datos personales de los simpatizantes:

UpdatePartnerSympa		
public PartnerSympaOperation UpdatePartnerSympa(string IdOperation, PersonalInfo obj, DateTime fxChannel)		
Descripción	Actualiza y confirma la transacción de modificación de datos personales de un simpatizante.	
Parámetros de entrada		
	IdOperation	Identificador de la transacción.
	personalInfo	Datos de tipo PersonalInfo. Solo se permite la modificación de los siguientes datos personales: Ayuntamiento, CodProvincia,CodigoPostal, Calle, CodVia, Escalera, Numero, Piso, Email, Empresa, IBAN, Localidad, Observaciones, Pais, Sexo, Telefono, Fax, Movil, Telefono_Oficina. El resto de datos, aunque se informen, no se modificarán.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases PartnerSympaOperation	
Excepciones		
KO2000	“Los datos de información personal están incompletos.”	
KO2010	“No se localiza el número de operación indicado.”	
KO4130	Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.	
KO4131	Error de acceso al servicio de blacklist.	



Clases expuestas

PartnerSympaOperation (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerOperation
{
    [DataMember]
    public string IdOperation { get; set; }

    [DataMember]
    public DateTime FxUpdate { get; set; }

    [DataMember]
    public PartnerSympa PartnerSympa { get; set; }
}
```

PartnerSympa (INPUT)

```
[DataContract]
public class Partner
{
    [DataMember]
    public PersonalInfo PersonalInfo;

    [DataMember]
    public PartnerSympaInfo PartnerSympaInfo;
}
```

PersonalInfo (INPUT - OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PersonalInfo
{
    [DataMember]
    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Apellido1 { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Apellido2 { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Nombre { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    public string Domicilio_CodVia { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
}
```



```
public string Domicilio_Calle { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Numero { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Escalera { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Domicilio_Piso { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public stringCodigoPostal { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Localidad { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Ayuntamiento { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string CodProvincia { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Pais { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string DNI { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string LetraNIF { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public String FechaNacimiento { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Santo { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Movil { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Oficina { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Telefono_Fax { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Empresa { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
```



```
public string IdProfesion { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Sexo { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string IBAN { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string BIC { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string FechaFirma { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Email { get; set; }

[DataMember(IsRequired = true)]
public string Observaciones { get; set; }
}
```

PartnerSympalInfo (INPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerSympalInfo
{
    [DataMember]
    public int idAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public int Numero { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdTipo { get; set; }

    [DataMember]
    public DateTime FechaAlta { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdPermiso { get; set; }

    [DataMember]
    public string Referencia { get; set; }


    [DataMember]
    public List<Pago> Pagos { get; set; }

    public PartnerSympalInfo()
    {
        Pagos = new List<Pago>();
    }
}
```



Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de alta y renovación de simpatizantes:

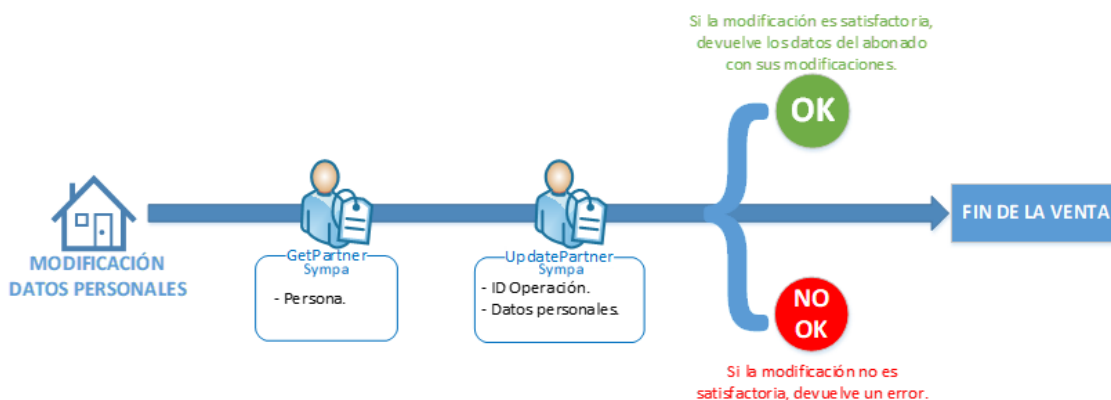

Proceso de actualización de datos personales de simpatizantes

La actualización de los datos personales de un simpatizante consta de 2 pasos diferenciados:

El primer paso es obtener todos los datos del simpatizante ("PersonalInfo" y "PartnerSympaInfo"), y esto se realiza con el método "GetPartnerSympa".

El segundo paso para modificar los datos personales ("PersonalInfo") es utilizar el método **UpdatePartnerSympa** enviando la información que se desea modificar. Si todo es correcto, el método nos retornara la operación con la información del simpatizante ya modificado.

1.- Se obtienen los datos del simpatizante.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.GetPartner(sIDPersona, sNumPersona, sPinPersona, DateTime.Now);

sIDOperation = myResp.IdOperation;

//DATOS PERSONALES
txtNombre.Text = myResp.Partner.PersonalInfo.Nombre;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****
```



```
//DATOS DEL ABONADO
txtLogSubsOp.Text = myResp.Partner.PartnerInfo.IdTipoSocio;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL PAGO
foreach (SuscriberOp.Pago MiPago in myResp.Partner.PartnerInfo.Pagos)
{
    txtIdAforoPago.Text = MiPago.IdAforo.ToString();
    //*****
    /** Se almacenan los datos **
    //*****
}

//DATOS DEL ASIENTO
txtIdAsientoSocio.Text = myResp.Partner.Titulo.IdAsiento.ToString();
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

txtLogSubsOp.Text += "DATOS RECUPERADOS...\r\n";
```

2.- Se modifican los datos personales del simpatizante.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;
SuscriberOp.PersonaInfo myObj;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myObj = new SuscriberOp.PartnerOperation();
myObj.IdOperation = sIDOperation;

myObj.Partner = new SuscriberOp.Partner();

//DATOS PERSONALES
myObj = new SuscriberOp.PersonaInfo();
myObj.Ayuntamiento = txtAyto.Text;
myObj.CodProvincia = txtCodProv.Text;
myObj.CodigoPostal = txtCP.Text;
myObj.Domicilio_Calle = txtCalle.Text;
myObj.Domicilio_CodVia = txtCodVia.Text;
myObj.Domicilio_Escalera = txtEscalera.Text;
myObj.Domicilio_Numero = txtNumero.Text;
myObj.Domicilio_Piso = txtPiso.Text;
myObj.Email = txtEmail.Text;
myObj.Empresa = txtEmpresa.Text;
myObj.IBAN = txtIBAN.Text;
myObj.BIC = txtBIC.Text;
myObj.FECHA FIRMA = txtFECHA FIRMA.Text;
myObj.Localidad = txtLocalidad.Text;
myObj.Observaciones = txtObservaciones.Text;
myObj.Pais = txtPais.Text;
myObj.Sexo = txtSexo.Text;
myObj.Telefono = txtTelefono.Text;
myObj.Telefono_Fax = txtFax.Text;
myObj.Telefono_Movil = txtMovil.Text;
myObj.Telefono_Oficina = txtOficina.Text;

myResp = mySvcSuscriberOp.UpdatePartner(sIDOperation, myObj, DateTime.Now);
```



```
txtLogSubsOp.Text += "UPDATEPARTNER realizado correctamente. \r\n";  
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myObj.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```



Actualización de observaciones de Abonados

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación permiten la consulta y modificación de las observaciones permitidas por el Club:

GetComments		
List<PartnerComments> GetComments(int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, List<PartnerComments> Observaciones, DateTime fxChannel);		
Descripción		Devuelve la lista de las observaciones solicitadas.
	idAforo	Identificador del aforo
	idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
	numSocio	Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
	Pin	PIN del socio
	Observaciones	Lista de observaciones que se desea obtener.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerComments
SetComments		
List<PartnerComment> SetComments(int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, List<PartnerComment> Observaciones, DateTime fxChannel)		
Descripción		Modifica la lista de observaciones indicadas.
Parámetros de entrada		
	idAforo	Identificador del aforo
	idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
	numSocio	Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.



	Pin	PIN del socio
	Observaciones	Lista de clases PartnerComments que se desea modificar.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerComments

Clases expuestas

PartnerComment (OUTPUT)

Se obtiene el comentario del aforo y área indicada.

```
[DataContract]
public class PartnerComment
{
    [DataMember]
    public int IdComment { get; set; }

    [DataMember]
    public string Comment { get; set; }
}
```

Proceso de recuperación y modificación de observaciones de abonados

Los procesos de recuperación o modificación de observaciones son totalmente independientes por lo que se pueden utilizar para fines distintos. Las observaciones en el sistema AVET tienen un límite de 10 caracteres, por lo que no se puede superar ese límite.

Para recuperar una o varias observaciones se utiliza el método “GetComments” en el cual se deben indicar la lista con las observaciones deseadas, para ello se utiliza la clase “PartnerComments” donde únicamente será necesario informar del parámetro “IdComment”.

Para realizar el proceso de modificación de observaciones se utiliza el método “SetComments” en el cual se deben indicar la lista de las observaciones a modificar, para ello se utiliza la clase “PartnerComments” donde se informará del parámetro “IdComment” y la observación a guardar en “Comment”.

1.- Se obtienen la observacion número 1 del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
List<SuscriberOp.PartnerComment> partnerComents;
```



```
SuscriberOp.PartnerComment partnerComent;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

partnerComent = new SuscriberOp.PartnerComment();
partnerComents = new List<SuscriberOp.PartnerComment>();

partnerComent.IdComment = 1;
partnerComent.Comment = "";
partnerComents.Add(partnerComent);

foreach (SuscriberOp.PartnerComment Resp in mySvcSuscriberOp.GetComments(Convert.ToInt32(txtidAforo.Text),
txtidPersona.Text, txtNumero.Text, txtPinPersona.Text, partnerComents, System.DateTime.Now))
{
    txtLogSubsOp.Text += Resp.IdComment.ToString("D2") + " " + Resp.Comment.ToString() + "\r\n";
}
```

2.- Se modifican la observación número 1 del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
List<SuscriberOp.PartnerComment> partnerComents;
SuscriberOp.PartnerComment partnerComent;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

partnerComent = new SuscriberOp.PartnerComment();
partnerComents = new List<SuscriberOp.PartnerComment>();

partnerComent.IdComment = 1;
partnerComent.Comment = "PRUEBA";
partnerComents.Add(partnerComent);

partnerComent = new SuscriberOp.PartnerComment();

mySvcSuscriberOp.SetComments(Convert.ToInt32(txtidAforo.Text), txtidPersona.Text, txtNumero.Text, txtPinPersona.Text,
partnerComents, System.DateTime.Now);
```



Pagar plazos de Abonados

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

El método expuesto a continuación permite realizar el pago de uno o varios pagos pendientes de un abonado siempre y cuando el plazo este permitido por el Club:

PayPeriodPartner		
List<PartnerPlazo> PayPeriodPartner(string idOperation, int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, List<PartnerPlazo> Plazos, int idPaymentMode, int idMotivoEmision, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite pagar uno o varios plazos del abono sin necesidad de modificar los datos del abonado, es decir, únicamente se marca el o los plazos indicados en la llamada como pagados.
Parámetros de entrada		
	IdOperacion	Identificador de la transacción.
	IdAforo	Identificador del aforo
	idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
	numSocio	Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
	Pin	PIN del socio
	Plazos	Lista de clases PartnerPlazo que se desea pagar.
	idPaymentMode	Id de modo de cobro, si se envía cero “0” se toma por defecto el modo de cobro definido en WS.
	IdMotivoEmision	Id que indica el Motivo de Emisión, si se envía cero “0” se toma por defecto el motivo de emisión definido por defecto en WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerPlazo que se han pagado.
Excepciones		
KO2009		“El tipo de simpatizante indicado no existe.”
PayPeriodPartnerDP		



List<PartnerPlazo> PayPeriodPartnerDP(string idOperation, int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, List<PartnerPlazo> Plazos, int idPaymentMode, int idMotivoEmision, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite pagar uno o varios plazos del abono permitiendo cambiar el importe de los pagos especificados y sin necesidad de modificar los datos del abonado, es decir, únicamente se marca el o los plazos indicados en la llamada como pagados.
Parámetros de entrada		
	IdOperacion	Identificador de la transacción.
	IdAforo	Identificador del aforo
	idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
	numSocio	Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
	Pin	PIN del socio
	Plazos	Lista de clases PartnerPlazo que se desea pagar.
	idPaymentMode	Id de modo de cobro, si se envía cero "0" se toma por defecto el modo de cobro definido en WS.
	IdMotivoEmision	Id que indica el Motivo de Emisión, si se envía cero "0" se toma por defecto el motivo de emisión definido por defecto en WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerPlazo que se han pagado.
Excepciones		
KO2009		"El tipo de simpatizante indicado no existe."
ConfirmPartnerNP		
PartnerOperation ConfirmPartnerNP (string idOperation, DateTime fxChannel)		
Descripción		Respuesta correo Luís Gómez - 22/09/2020 18:34: "el sufijo "NP" significa NO PAYMENT, y este método se hizo para confirmar el alta de socios sin realizar pagos, es decir, se da de alta el abono, pero no se marcan pagos. La diferencia entre los métodos NP y NO_NP es que en los NP no se marca ningún plazo como pagado. Esta funcionalidad está desplegada en los clubes que lo necesitan"
Parámetros de entrada		
	IdOperacion	Identificador de la transacción.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Clase PartnerOperation .
Excepciones		
KO2010		"No se localiza el número de operación indicado"
KO2018		"La operación indicada ya está finalizada"
KO4130		Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.



KO4131	Error de acceso al servicio de blacklist.
KO4130	Venta y/o acceso no permitido. Registrado en black list.
KO4131	Error de acceso al servicio de blacklist.
SetPaymentRegularity	
bool SetPaymentRegularity (int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, int idRegularity, DateTime fxChannel)	
Descripción	Modifica la periodicidad indicada.
Parámetros de entrada	
	IdAforo Identificador del aforo
	idPersona Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
	numSocio Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
	Pin PIN del socio
	idRegularity Id de la Periodicidad a cambiar.
	fxChannel Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Boolean con el resultado de la operación.
Excepciones	
KO2009	"El tipo de simpatizante indicado no existe."
KO905	"Se ha recibido un código PIN incorrecto"
KO1019	"El identificativo de persona indicado no tiene un valor valido"
KO1020	"El número de socio indicado no tiene un valor valido"
KO1004	"No se ha proporcionado el nº de socio o identificador de persona"

Clases expuestas

PartnerPlazo (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerPlazo
{
    [DataMember]
    public int IdPlazo { get; set; }

    [DataMember]
    public double CuotaPlazo { get; set; }
}
```

PartnerOperation (OUTPUT)

```
[DataContract]
public class PartnerOperation
{
    [DataMember]
    public string IdOperation { get; set; }


    [DataMember]
    public DateTime FxUpdate { get; set; }
}
```



```
[DataMember]
public Partner Partner { get; set; }
}
```

Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de pago de uno o varios plazos de un abonado:

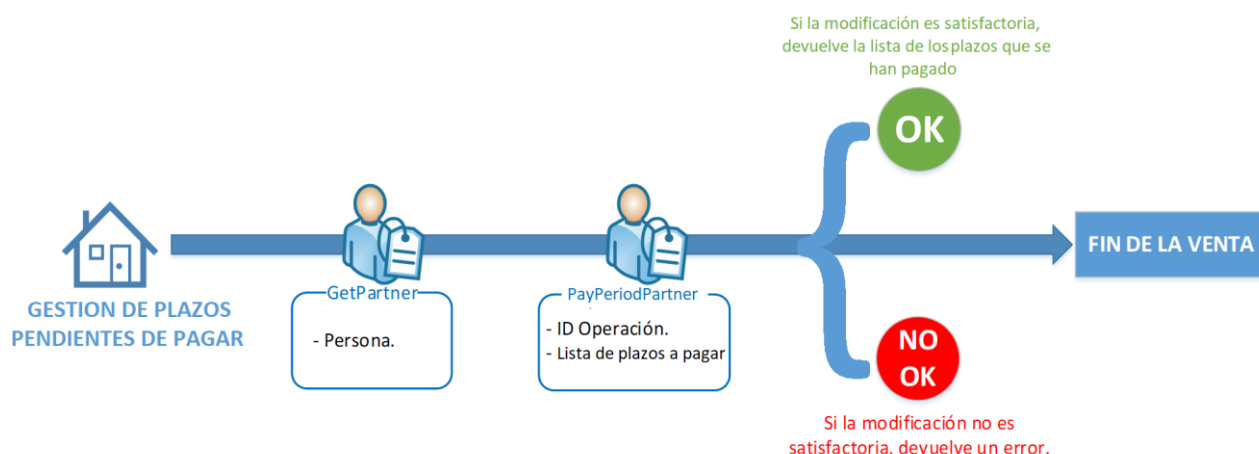

Proceso de pago de plazos de abonados.

Este proceso es una forma ágil y sencilla si lo que se pretende es únicamente pagar uno o varios plazos pendientes de pago sin necesidad de modificar ni los datos personales ni la ubicación del abonado.

El proceso consta de dos partes diferenciadas:

La primera parte consiste en recuperar los datos del abonado con el que se va a trabajar, y para ello se utiliza el método "GetPartner" visto anteriormente en los procesos de alta o renovación de abonados.

La segunda parte es donde se informa y confirma (en un único paso) los plazos que se van a pagar, para ello se utiliza el método "PayPeriodPartner" donde se informa de los plazos a pagar, utilizando la clase "PartnerPlazo" donde se informara el plazo "IdPlazo" y el importe del mismo "CuotaPlazo". La respuesta de este método es la confirmación del pago de los plazos con todos los datos del abonado, clase PartnerOperation.



1.- Se obtienen los datos del abonado.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myResp = mySvcSuscriberOp.GetPartner(sIDPersona, sNumPersona, sPinPersona, DateTime.Now);

sIDOperation = myResp.IdOperation;

//DATOS PERSONALES
txtNombre.Text = myResp.Partner.PersonalInfo.Nombre;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL ABONADO
txtLogSubsOp.Text = myResp.Partner.PartnerInfo.IdTipoSocio;
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

//DATOS DEL PAGO
foreach (SuscriberOp.Pago MiPago in myResp.Partner.PartnerInfo.Pagos)
{
    txtIdAforoPago.Text = MiPago.IdAforo.ToString();
    //*****
    /** Se almacenan los datos **
    //*****
}

//DATOS DEL ASIENTO
txtIdAsientoSocio.Text = myResp.Partner.Titulo.IdAsiento.ToString();
//*****
/** Se almacenan los datos **
//*****

txtLogSubsOp.Text += "DATOS RECUPERADOS...\r\n";
```

2.- Se realiza el pago de un plazo.

```
SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient mySvcSuscriberOp;
SuscriberOp.PartnerOperation myResp;
SuscriberOp.PersonalInfo myObj;

mySvcSuscriberOp = new SuscriberOp.SubscriberOperationsServiceClient();

myObj = new SuscriberOp.PartnerOperation();
myObj.IdOperation = sIDOperation;

myObj.Partner = new SuscriberOp.Partner();

//DATOS PERSONALES
myObj = new SuscriberOp.PersonalInfo();
myObj.Ayuntamiento = txtAyto.Text;
myObj.CodProvincia = txtCodProv.Text;
myObj.CodigoPostal = txtCP.Text;
myObj.Domicilio_Calle = txtCalle.Text;
myObj.Domicilio_CodVia = txtCodVia.Text;
myObj.Domicilio_Escalera = txtEscalera.Text;
```



```
myObj.Domicilio_Numero = txtNumero.Text;
myObj.Domicilio_Piso = txtPiso.Text;
myObj.Email = txtEmail.Text;
myObj.Empresa = txtEmpresa.Text;
myObj.IBAN = txtIBAN.Text;
myObj.Localidad = txtLocalidad.Text;
myObj.Observaciones = txtObservaciones.Text;
myObj.Pais = txtPais.Text;
myObj.Sexo = txtSexo.Text;
myObj.Telefono = txtTelefono.Text;
myObj.Telefono_Fax = txtFax.Text;
myObj.Telefono_Movil = txtMovil.Text;
myObj.Telefono_Oficina = txtOficina.Text;

myResp = mySvcSuscriberOp.UpdatePartner(slDOperation, myObj, DateTime.Now);

txtLogSubsOp.Text += "UPDATEPARTNER realizado correctamente. \r\n";
txtLogSubsOp.Text += "ID de operacion: " + myObj.IdOperation.ToString() + "\n\r";
```



Cambios de asiento

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación permiten realizar cambios de tipo asiento y opcionalmente cambios de abono y de periodicidad, teniendo en cuenta en los cambios de tipo asiento que se pueden realizar cambios de asiento de zonas no numeradas (socios no abonados) a numeradas (abonos):

OpenSessionPartner		
PartnerSession OpenSessionPartner(int OperationType, string idPersona, string numSocio, string pin, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite confirmar la existencia del socio a partir de su identificación. Es en este método donde se genera por primera vez el Code Sell (Localizador de la operación del WS).
Parámetros de entrada		
	OperationType	Tipos de operación permitidas: • 1 ?Cambio de asiento: para poder realizar la llamada a los métodos descritos a continuación es necesario realizar la petición al OpenSessionPartner = 1. • 2 ?Pago de servicios • 3 ?Informar titular cuenta bancaria • 4 ?Permuta de asientos entre socios por evento • 5 ?Permuta de asientos entre socios por aforo • 6 ?Cambio de permiso • 7 ?Pagos personalizados: pago de plazo de ficha de pagos de socio • 8 ?Pagos personalizados: cancelación/anulación de pago



		• 9 Pagos personalizados, añadir plazo a ficha de pagos de socio • 10 Pagos personalizados, modificar plazo de ficha de pagos de socio • 11 Pagos personalizados, eliminar plazo de ficha de pagos de socio • 12 Pagos personalizados, cambiar tipo de abono de ficha de socio • 13 Pagos personalizados, cambiar tipo de periodicidad de ficha de socio
	idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
	numSocio	Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
	Pin	PIN del socio.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases PartnerSession
Excepciones		
KO1004		“No se ha proporcionado el nº de socio o identificador de persona”
KO4015		“Se ha recibido un OperationType no válido”
BookTicketBySeatPartner		
ResponsePartnerSeat BookTicketBySeatPartner(string code_Sell, int idAforo, int idArea, int idAsiento, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite realizar la reserva del asiento en el aforo correspondiente.
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idAforo	Identificador del aforo
	idArea	Identificador de la zona
	idAsiento	Asiento existente en la reserva que se desea modificar el precio.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases ResponsePartnerSeat
Excepciones		
KO1000		“Error: No existe el aforo especificado”
KO1012		“Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada”
KO2005		“El asiento indicado no está disponible”
KO2010		“No se localiza el número de operación indicado”
KO2018		“La operación indicada ya está finalizada”
KO2024		“El Socio indicado no tiene permisos para operar”
KO4024		“Operación no válida, ya tiene una operación en marcha”
KO4028		“El asiento seleccionado no pertenece al área seleccionada”
ModifySeatPartner		
ResponsePartnerSeat ModifySeatPartner(string code_Sell, int idAforo, int idArea, int idAsiento, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite modificar el asiento antes de su confirmación.



Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idAforo	Identificador del aforo
	idArea	Identificador de la zona
	idAsiento	Asiento existente en la reserva que se desea modificar el precio.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases ResponsePartnerSeat
Excepciones		
KO977		"No se encuentra transacción para modificar reserva".
KO1012		"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada".
KO2018		"La operación indicada ya está finalizada"
KO4020		"Error genérico al realizar el ModifySeatPartner (1)" – Se produce cuando se produce un error no controlado de SOAP.
KO4021		"Error genérico al realizar el ModifySeatPartner (2)" – Se produce cuando se produce un error no controlado de System.
KO4022		"No ha habido un BookTicketBySeatPartner u otro ModifySeatPartner anterior."
KO4023		"No hay zona y/o asiento para el asiento anterior a modificar."
KO4025		"No se puede cambiar de Aforo en una operación ModifySeatPartner"
KO4027		"No se pudo devolver el asiento a su estado anterior."
PreConfirmBookingPartner		
ResponsePartnerSeat PreConfirmBookingPartner(string code_Sell, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite pre-confirmar la entrada reservada antes de su confirmación. Este método es opcional ya que solamente se utiliza si se desea ampliar el tiempo de espera hasta su confirmación, hasta un máximo total de 3 veces.
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases ResponsePartnerSeat
Excepciones		
KO977		"No se encuentra transacción para modificar reserva"
KO1012		"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada".
KO4004		"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE".
KO4016		"Error genérico al realizar el PreConfirmBookingPartner (1)" – Se produce cuando se produce un error no controlado de SOAP.
KO4017		"Error genérico al realizar el PreConfirmBookingPartner (2)" – Se produce cuando se produce un error no controlado de System.
ConfirmBookingOpPartner		
ResponsePartnerSeat ConfirmBookingOPPartner(string code_Sell, DateTime fxChannel, int subscriberType=0, int idProduct=0)		



Descripción		Permite finalizar el proceso de confirmación de la reserva del asiento.
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	subscriberType	Identificador del tipo de abono (OPCIONAL para las operaciones de tipo 1 de CAMBIO DE ASIENTO). En el caso de estar informado, se realizará la confirmación actualizando en base de datos los nuevos tipos. SUBSCRIBER_TYPE → ID_TIPO_ABONO
	idProduct	Identificador de la periodicidad (OPCIONAL para las operaciones de tipo 1 de CAMBIO DE ASIENTO). En el caso de estar informado, se realizará la confirmación actualizando en base de datos los nuevos tipos. ID_PRODUCT → ID_PERIODICIDAD
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases ResponsePartnerSeat
Excepciones		
KO977		“No se encuentra transacción para modificar reserva”
KO1012		“Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada”
KO4004		“EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE”
KO4022		“No ha habido un BookTicketBySeatPartner u otro ModifySeatPartner anterior”
KO4026		“Tipo de abono o periodicidad incorrecta”
CancelBookingPartner		
ResponsePartnerSeat CancelBookingPartner(string code_Sell, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite cancelar la reserva del asiento aún no confirmada.
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases ResponsePartnerSeat
Excepciones		
KO1012		“Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada”
KO1016		“No se puede cancelar la reserva porque ha sido cancelada previamente, se ha superado el tiempo permitido, o ha sido confirmada”
KO4018		“Error genérico al realizar el CancelBookingPartner (1)”– Se produce cuando se produce un error no controlado de SOAP.
KO4019		“Error genérico al realizar el CancelBookingPartner (2)”– Se produce cuando se produce un error no controlado de System.

Clases expuestas

PartnerSession (OUTPUT)



```
public class PartnerSession
{
    public string Code_Sell { get; set; }

    public string IdPersona { get; set; }

    public string NumSocio { get; set; }

    public int OperationType { get; set; }
}
```

ResponsePartnerSeat (OUTPUT)

```
public class ResponsePartnerSeat
{
    public int OperationType { get; set; }

    public string IdPersona { get; set; }

    public string NumSocio { get; set; }

    public string Code_Sell { get; set; }

    public int IdAforo { get; set; }


    public int IdArea { get; set; }

    public int IdAsiento { get; set; }

    public string Estado { get; set; }
}
```

Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de cambio de asiento de un abonado:

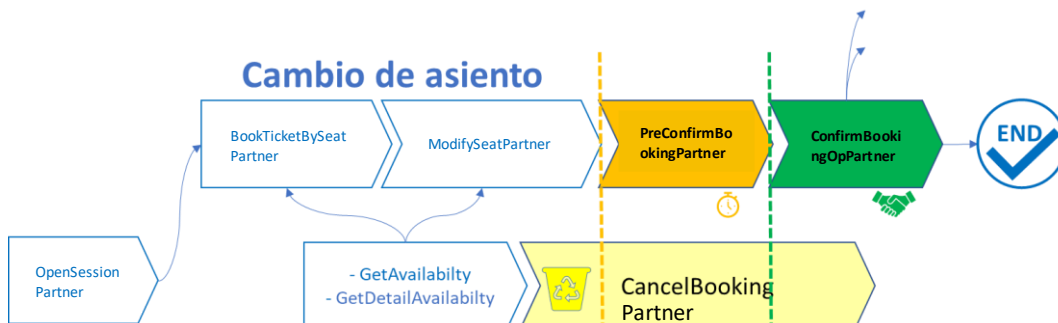





Cambios de asiento masivos

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación permiten realizar cambios de tipo asiento masivos y opcionalmente cambios de abonos y de periodicidades, teniendo en cuenta en los cambios de tipo asiento que se pueden realizar cambios de asiento de zonas no numeradas (socios no abonados) a numeradas (abonos):

OpenSessionPartnerColectivo		
PartnerSessionColectivo	OpenSessionPartnerColectivo(OpenSessionPartner	OpenSessionPartner, DateTime
fxChannel)		
Descripción	Permite confirmar la existencia de los socios a partir de sus identificaciones y de sus asientos. Es en este método donde se genera por primera vez el Code Sell (Localizador de la operación del WS).	
Parámetros de entrada		
	OpenSessionPartner	Clase de tipo OpenSessionPartner que contiene los datos introducidos para la reserva
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases PartnerSessionColectivo	
Excepciones		
KO1004	“No se ha proporcionado el nº de socio o identificador de persona”	
KO4015	“Se ha recibido un OperationType no válido”	

BookTicketBySeatPartnerColectivo



ResponsePartnerSeatColectivo BookTicketBySeatPartnerColectivo (string codesell, int idAforo, PartnersColectivo PartnersColectivo, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite realizar las reservas de los asientos en el aforo correspondiente.
Parámetros de entrada		
	codesell	Localizador de operación del WS.
	idAforo	Identificador del aforo
	PartnersColectivo	Clase de tipo PartnersColectivo que contiene los datos introducidos para la reserva
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases ResponsePartnerSeatColectivo
Excepciones		
KO977		“No se encuentra transacción para modificar reserva”
KO1000		“Error: No existe el aforo especificado”
KO1012		“Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada”
KO2005		“El asiento indicado no está disponible”
KO2018		“La operación indicada ya está finalizada”
KO2024		“El Socio indicado no tiene permisos para operar”
KO4024		“Operación no válida, ya tiene una operación en marcha”
KO4028		“El asiento seleccionado no pertenece al área seleccionada”
KO4038		“No se enviaron los mismos datos que en el método OpenSessionPartnerColectivo”
KO2024		“El Socio indicado no tiene permisos para operar”
ModifySeatPartnerColectivo		
ResponsePartnerSeatColectivo ModifySeatPartnerColectivo(string code_Sell, PartnersColectivo PartnersColectivo, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite modificar los asientos antes de su confirmación.
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	PartnersColectivo	Clase de tipo PartnersColectivo que contiene los datos introducidos para la reserva
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clases ResponsePartnerSeatColectivo
Excepciones		
KO977		“No se encuentra transacción para modificar reserva”.
KO1012		“Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada”.
KO2018		“La operación indicada ya está finalizada”
KO4023		“No hay zona y/o asiento para el asiento anterior a modificar.”
KO4027		“No se pudo devolver el asiento a su estado anterior.”
KO4036		“Error genérico al realizar el ModifySeatPartnerColectivo”– Se produce cuando se produce un error no controlado de SOAP.



KO4037	"No ha habido un BookTicketBySeatPartnerColectivo u otro ModifySeatPartnerColectivo anterior"	
PreConfirmBookingPartnerColectivo		
ResponsePartnerSeatColectivo PreConfirmBookingPartner(string code_Sell, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite pre-confirmar los asientos reservados antes de su confirmación. Este método es opcional ya que solamente se utiliza si se desea ampliar el tiempo de espera hasta su confirmación, hasta un máximo total de 3 veces.	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases ResponsePartnerSeatColectivo	
Excepciones		
KO977	"No se encuentra transacción para modificar reserva"	
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada".	
KO4004	"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE".	
KO4034	"Error genérico al realizar el PreConfirmBookingPartnerColectivo"— Se produce cuando se produce un error no controlado de System.	
ConfirmBookingOpPartnerColectivo		
ResponsePartnerSeatColectivo ConfirmBookingOPartnerColectivo(string code_Sell, DateTime fxChannel, PartnersConfirmColectivo PartnersConfirmColectivo)		
Descripción	Permite finalizar el proceso de confirmación de las reservas de los asientos.	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
	PartnersConfirmColectivo	Clase de tipo PartnersConfirmColectivo que contiene los datos introducidos para la reserva
Retorno	Lista de clases ResponsePartnerSeatColectivo	
Excepciones		
KO977	"No se encuentra transacción para modificar reserva"	
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada"	
KO2018	"La operación indicada ya está finalizada"	
KO4004	"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE"	
KO4026	"Tipo de abono o periodicidad incorrecta"	
KO4031	"No se enviaron los mismos datos que en el método OpenSessionPartnerColectivo"	
KO4032	"Error genérico al realizar el ConfirmBookingOPartnerColectivo"— Se produce cuando se produce un error no controlado de System.	
KO4035	"No ha habido un BookTicketBySeatPartnerColectivo u otro ModifySeatPartnerColectivo anterior"	



CancelBookingPartnerColectivo		
ResponsePartnerSeatColectivo CancelBookingPartner(string code_Sell, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite cancelar las reservas de los asientos aún no confirmadas.	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clases ResponsePartnerSeatColectivo	
Excepciones		
KO977	"No se encuentra transacción para modificar reserva"	
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada"	
KO1016	"No se puede cancelar la reserva porque ha sido cancelada previamente, se ha superado el tiempo permitido, o ha sido confirmada"	
KO4033	"Error genérico al realizar el CancelBookingPartnerColectivo" – Se produce cuando se produce un error no controlado de SOAP.	

Clases expuestas

OpenSessionPartner (INPUT)

```

public class OpenSessionPartner
{
    //NUEVA Clase para reubicaciones colectivos
    [DataMember(IsRequired = true)]
    3 referencias
    public int OperationType { get; set; }

    [DataMember(IsRequired = true)]
    2 referencias
    public List<PartnerSessionDetails> PartnerSessionDetail { get; set; }
}

```



```
public class PartnerSessionDetails
{
    [DataMember]
    //ID de persona (excluyente con numSocio)
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idPersona")]
    8 referencias
    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember]
    //Nº de socio (excluyente con idPersona)
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("numSocio")]
    8 referencias
    public string NumSocio { get; set; }

    //Pin actual del socio
    [DataMember(IsRequired = true)]
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("pin")]
    2 referencias
    public string Pin { get; set; }
}
```

PartnersColectivo (INPUT)

```
public class PartnersColectivo
{
    [DataMember(IsRequired = true)]
    4 referencias
    public List<PartnerColectivoDetails> PartnerColectivoDetail { get; set; }
}
```



```
public class PartnerColectivoDetails
{
    [DataMember]
    //ID de persona (excluyente con numSocio)
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idPersona")]
    11 referencias
    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember]
    //Nº de socio (excluyente con idPersona)
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("numSocio")]
    9 referencias
    public string NumSocio { get; set; }

    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idArea")]
    10 referencias
    public int idArea { get; set; }

    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idAsiento")]
    10 referencias
    public string idAsiento { get; set; }
}
```

PartnersConfirmColectivo (INPUT)

```
public class PartnersConfirmColectivo
{
    [DataMember(IsRequired = true)]
    3 referencias
    public List<PartnerConfirmColectivoDetails> PartnerConfirmColectivoDetail { get; set; }
}
```



```
public class PartnerConfirmColectivoDetails
{
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idPersona")]
    4 referencias
    public string IdPersona { get; set; }

    [System.Xml.Serialization.XmlElement("NumSocio")]
    2 referencias
    public string NumSocio { get; set; }

    [System.Xml.Serialization.XmlElement("SubscriberType")]
    3 referencias
    public int SubscriberType { get; set; }

    [System.Xml.Serialization.XmlElement("IdProduct")]
    3 referencias
    public int IdProduct { get; set; }
}
```

PartnerSessionColectivo (OUTPUT)

```
public class PartnerSessionColectivo
{
    [DataMember]
    1 referencia
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    1 referencia
    public List<PartnerSessionDetailsResponse> PartnerSessionDetail { get; set; }
    [DataMember]
    1 referencia
    public int OperationType { get; set; }
}
```

```
public class PartnerSessionDetailsResponse
{
    1 referencia
    public string IdPersona { get; set; }
    1 referencia
    public string NumSocio { get; set; }
}
```



ResponsePartnerSeatColectivo (OUTPUT)

```
public class ResponsePartnerSeatColectivo
{
    [DataMember]
    5 referencias
    public int OperationType { get; set; }

    [DataMember]
    5 referencias
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    5 referencias
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    5 referencias
    public List<PartnerColectivoDetails> PartnerColectivoDetail { get; set; }

    [DataMember]
    5 referencias
    public string Estado { get; set; }
}
```

```
public class PartnerColectivoDetails
{
    [DataMember]
    //ID de persona (excluyente con numSocio)
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idPersona")]
    11 referencias
    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember]
    //Nº de socio (excluyente con idPersona)
    [System.Xml.Serialization.XmlElement("numSocio")]
    9 referencias
    public string NumSocio { get; set; }

    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idArea")]
    10 referencias
    public int idArea { get; set; }

    [System.Xml.Serialization.XmlElement("idAsiento")]
    10 referencias
    public string idAsiento { get; set; }
}
```



Informar del Titular de la Cuenta

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	"Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP." – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	"ACCESO DENEGADO" – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación permiten realizar el cambio de titular de la cuenta bancaria:

SetAccountOwner		
PartnerAccountOwner SetAccountOwner(string code_Sell, int idPersona, string dni, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite informar del titular de la cuenta bancaria, previamente necesitamos llamar al método OpenSessionPartner	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idPersona	Identificador de la persona que será titular de la cuenta
	dni	DNI de la persona que será titular de la cuenta.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clase PartnerAccountOwner	
Excepciones		
KO977	"No se encuentra transacción para modificar reserva."	
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada"	
KO2018	"La operación indicada ya está finalizada"	
KO4015	"Se ha recibido un OperationType no válido"	
KO4024	"Operación no válida ya hay una operación en marcha"	
KO4045	"El Titular de la Cuenta no existe en AVET, idpersona o dni incorrectos"	
KO4046	"Error genérico al realizar el SetAccountOwner"	

ConfirmOP		
PartnerResponseSession ConfirmOP(string code_Sell, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite finalizar el proceso de cambio del titular de la cuenta.	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.



	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clase PartnerAccountOwner
Excepciones		
KO977		"No se encuentra transacción para modificar reserva."
KO1012		"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada"
KO2018		"La operación indicada ya está finalizada"
KO4047		"Error genérico al realizar el ConfirmOP"

Clases expuestas

PartnerAccountOwner(OUTPUT)

```
14 references
public class PartnerAccountOwner : ContractBase
{
    [DataMember]
    2 references
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public string Estado { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public int IdPersona { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public string Dni { get; set; }
}
```



```
public class PartnerResponseSession : ContractBase
{
    [DataMember]
    2 references
    public string Code_Sell { get; set; }


    [DataMember]
    2 references
    public string Estado { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public DateTime Fecha { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public int OperationType { get; set; }
}
```

Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de cambio del titular de la cuenta de un abonado:

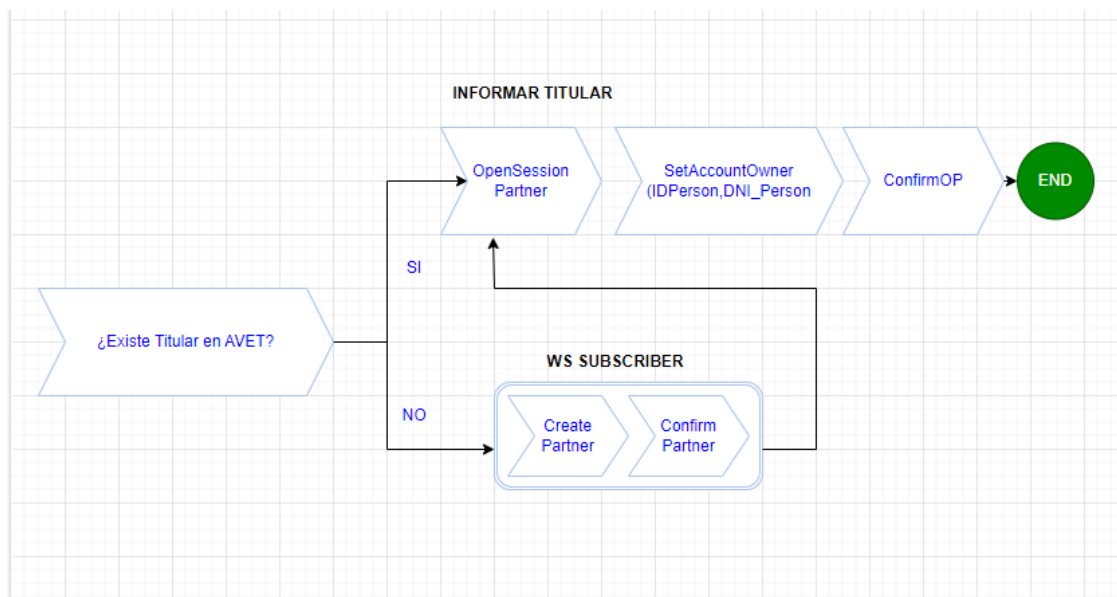



Cambio de permiso del abono

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación permiten realizar el cambio de permiso de un abono:

ChangePermission		
PartnerChangePermission ChangePermission(string code_Sell, int idAforo, int idPermiso, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite cambiar el permiso de un socio en un aforo determinado, previamente necesitamos llamar al método OpenSessionPartner	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idAforo	Identificador del aforo
	idPermiso	Identificador del permiso que se quiere asignar
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clase PartnerChangePermission	
Excepciones		
KO977	“No se encuentra transacción para modificar reserva.”	
KO1000	“No existe el aforo especificado”	
KO1012	“Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada”	
KO2018	“La operación indicada ya está finalizada”	
KO2021	“El Aforo indicado no está permitido por el Club.”	
KO4015	“Se ha recibido un OperationType no válido”	
KO4024	“Operación no válida ya hay una operación en marcha”	
KO4053	“Error genérico al realizar el ChangePermission”	
KO4054	“El idPermiso de la petición no es correcto”	
KO4055	“El socio no existe para el Aforo seleccionado”	
KO4056	“No se puede realizar el cambio de permiso al estar de Baja”	



ConfirmOP		
PartnerResponseSession ConfirmOP(string code_Sell, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite finalizar el proceso de cambio de permiso de un abonado	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clase PartnerConfirmOP	
Excepciones		
KO977	"No se encuentra transacción para modificar reserva."	
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada"	
KO2018	"La operación indicada ya está finalizada"	
KO4047	"Error genérico al realizar el ConfirmOP"	

Clases expuestas

PartnerChangePermission(OUTPUT)

```

12 references
public class PartnerChangePermission : ContractBase
{
    [DataMember]
    2 references
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public string Estado { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public int IdPersona { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public int IdPermiso { get; set; }
}

```



PartnerResponseSession(OUTPUT)

```
public class PartnerResponseSession : ContractBase
{
    [DataMember]
    2 references
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public string Estado { get; set; }


    [DataMember]
    2 references
    public DateTime Fecha { get; set; }

    [DataMember]
    2 references
    public int OperationType { get; set; }
}
```




Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de cambio de permiso de un abonado:

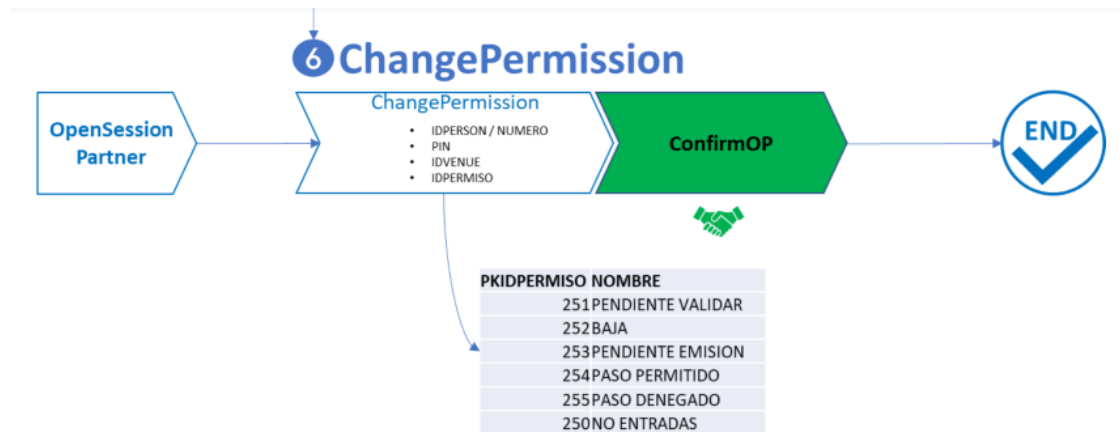

Permuta de abonos: marco conceptual de la solución

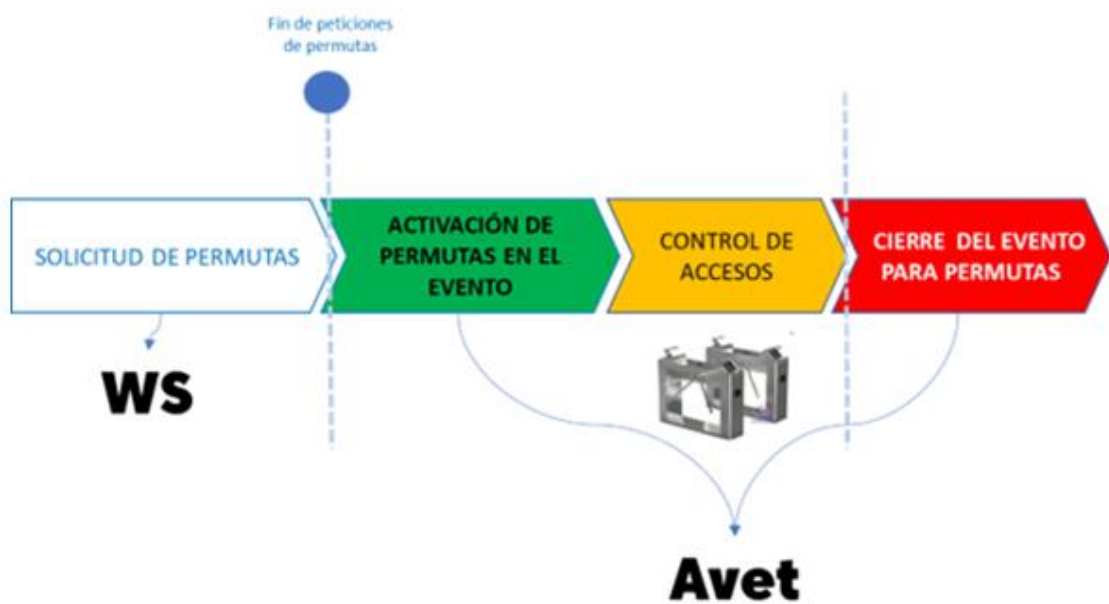



Permuta de abono para un partido

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	"Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP." – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	"ACCESO DENEGADO" – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación permiten realizar el cambio de abono para un partido:

SwapSTicketOnEvent		
ResponseSwapSTicket SwapTicketOnEvent(string code_sell, int idperson_owner, int idperson, int idevent, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite iniciar una permuta entre dos abonados para un único partido, previamente necesitamos llamar al método OpenSessionPartner y posteriormente ha de ser confirmada con ConfirmOP	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idpersonowner	Id de persona del socio origen del abono a permutar
	idperson	Id de persona del socio destino del abono para ese partido
	Idevent	Id de partido de la permuta
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase ResponseSwapSTicket	
Excepciones		
KO2018	"La operación indicada ya está finalizada."	
KO4004	"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE"	
KO4015	"Se ha recibido un OperationType no válido"	
KO4024	"Operacion no válida, ya hay una operación en marcha"	
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club"	
KO4048	"Los abonados no pueden ser iguales, el origen no tiene asiento o no tiene el permiso PASO PERMITIDO"	
KO4049	"El socio receptor de la permuta está asociado a una zona numerada o no está en el mismo aforo que el socio origen de la permuta"	
KO4050	"Error genérico al realizar el SwapSTicketOnEvent"	
KO4051	"Error al reservar asiento para permutas"	
KO4052	"No se encuentra transacción para modificar permuta."	
KO4055	"El socio no existe para el Aforo seleccionado"	



KO4086	"El socio receptor de la permuta ya tiene otra permuta para este evento"
KO4087	"El socio emisor de la permuta ya tiene otra permuta para este evento"

CancelSwapSTicketOnEvent		
PartnerResponseSession CancelSwapSTicketOnEvent(string code_sell, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite cancelar una reserva de permuta antes de haber sido confirmada mediante ConfirmOP	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession	
Excepciones		
KO2018	"La operación indicada ya está finalizada."	
KO4004	"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE"	
KO4058	"Error al intentar cancelar la permuta en base de datos"	
KO4070	"No se encuentra transacción con ese código para cancelar la permuta."	

CancelConfirmSwapTicketOnEvent		
ResponseCancelSwapOnEvent CancelConfirmSwapTicketOnEvent(int idperson_owner, int idperson, int idevent, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite cancelar una permuta que ya ha sido confirmada mediante ConfirmOP	
Parámetros de entrada		
	idperson_owner	Id de persona del socio origen de la permuta
	idperson	Id de persona del receptor de la permuta
	idevent	Id del partido para el que se confirmó la permuta
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase ResponseCancelSwapOnEvent	
Excepciones		
KO4057	"La permuta no se puede cancelar porque ya está activada, cerrada o cancelada"	
KO4058	"Error al intentar cancelar la permuta en base de datos"	

ActivateSwapSTicket	
ResponseActivateSwapEvent ActivateSwapSTicket(string code_sell, int idEvent, DateTime fxChannel)	
Descripción	Activa y lleva a cabo todas las permutas confirmadas para un evento dado.



		Para poder realizar esta operación es preciso realizar previamente el método OpenSessionPartner pero pasando: idPersona=ADMIN pin=<contraseña de administrador> Esta contraseña para permutas estará codificada y encriptada con el algoritmo SHA1 para cada canal y escrita en el archivo CLUB_CONFIG.
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idEvent	Id del partido para el que se van a activar las permutas
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Clase ResponseActivateSwapEvent
Excepciones		
KO4004		"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE"
KO4067		"No pueden activarse las permutas porque ya se ha iniciado el control de accesos para este partido."
KO4062		"La permuta de evento que trata de activar/desactivar ya se ha finalizado"
KO4066		"El código de operación no corresponde a una operación de permutas."
KO4069		"No se encuentra transacción para activar/desactivar permutas"
KO4107		"Las permutas para ese partido no pueden activarse porque están cerradas o bien ya estaban activadas"
KO4060		"La contraseña para admin no es correcta"
* Este KO se devuelve en OpenSessionPartner para idPersona "ADMIN" y OperationType "4" para obtener el código de compra necesario para ejecutar el proceso ActivateSwapSTicket		

DeactivateSwapSTicket		
ResponseActivateSwapEvent DeactivateSwapSTicket(string code_Sell, int idEvent, DateTime fxChannel)		
Descripción		Desactiva y deshace todas las permutas que se habían activado para un evento dado, dejando los abonos de ambos socios igual que antes de la permuta. Para poder realizar esta operación es preciso realizar previamente el método OpenSessionPartner pero pasando: idPersona=ADMIN pin=<contraseña de administrador> Esta contraseña para permutas estará codificada y encriptada con el algoritmo SHA1 para cada canal y escrita en el archivo CLUB_CONFIG.
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idEvent	Id del partido para el que se van a desactivar las permutas



	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Clase ResponseActivateSwapEvent
Excepciones		
KO4004		"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE"
KO4068		"No pueden desactivarse las permutas porque aún no se ha cerrado el control de accesos para este partido."
KO4062		"La permuta de evento que trata de activar/desactivar ya se ha finalizado"
KO4066		"El código de operación no corresponde a una operación de permutas."
KO4069		"No se encuentra transacción para activar/desactivar permutas"
KO4075		"Las permutas para ese partido no pueden desactivarse porque no han sido activadas o bien ya estaban desactivadas"
KO4060		"La contraseña para admin no es correcta" <i>*Este KO se devuelve en OpenSessionPartner para idPersona "ADMIN" y OperationType "4" para obtener el código de compra necesario para ejecutar el proceso DeactivateSwapSTicket</i>

ListSwapSeasonTicketOnEvent		
List<SwapTicketOnEvent> ListSwapSeasonTicketOnEvent(int idEvent, DateTime fxChannel)		
Descripción		Devuelve una lista con todas las permutas y su estado para un evento dado
Parámetros de entrada		
	idEvent	Id del partido del que listar las permutas
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Lista de clase SwapTicketOnEvent
Excepciones		
KO4061		“No existen permutas para el evento solicitado”

Clases expuestas

ResponseSwapSTicket (OUTPUT)

```
public class ResponseSwapSTicket : ContractBase
{
    [DataMember]
    public int IdZona { get; set; }

    [DataMember]
    public string DescripcionZona { get; set; }

    [DataMember]
```



```
public string Fila { get; set; }

[DataMember]
public string Asiento { get; set; }

[DataMember]
public string PuertaZona { get; set; }

[DataMember]
public string PuertaAsiento { get; set; }

[DataMember]
public string Boca { get; set; }

[DataMember]
public string Code_Shell { get; set; }

}
```

PartnerResponseSession (OUTPUT)

```
public class PartnerResponseSession : ContractBase
{
    [DataMember]
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    public string Estado { get; set; }

    [DataMember]
    public DateTime Fecha { get; set; }

    [DataMember]
    public int OperationType { get; set; }
}
```

ResponseCancelSwapOnEvent (OUTPUT)

```
public class ResponseCancelSwapOnEvent : ContractBase
{
    [DataMember]
    public SwapSTicket swapSTicket { get; set; }

    [DataMember]
    public string cancelOK { get; set; }
}

public class SwapSTicket : ContractBase
{
    [DataMember]
```



```
public string idperson_owner { get; set; }

[DataMember]
public string idperson { get; set; }

[DataMember]
public int idevent { get; set; }
}
```

ResponseActivateSwapEvent (OUTPUT)

```
public class ResponseActivateSwapEvent : ContractBase
{
    [DataMember]
    public int NumPermutasOK { get; set; }

    [DataMember]
    public int NumPermutasError { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdEvent { get; set; }
}
```

SwapTicketOnEvent (OUTPUT)

```
public class SwapTicketOnEvent: ContractBase
{
    [DataMember]
    public string IdPersonSource { get; set; }

    [DataMember]
    public string IdPersonTarget { get; set; }


    [DataMember]
    public string SwapStatus { get; set; }

    [DataMember]
    public string Reason { get; set; }
}
```



Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de la permuta del carnet de abono entre personas que tienen asignado un abono y otras personas que no tienen abono para un partido en concreto:

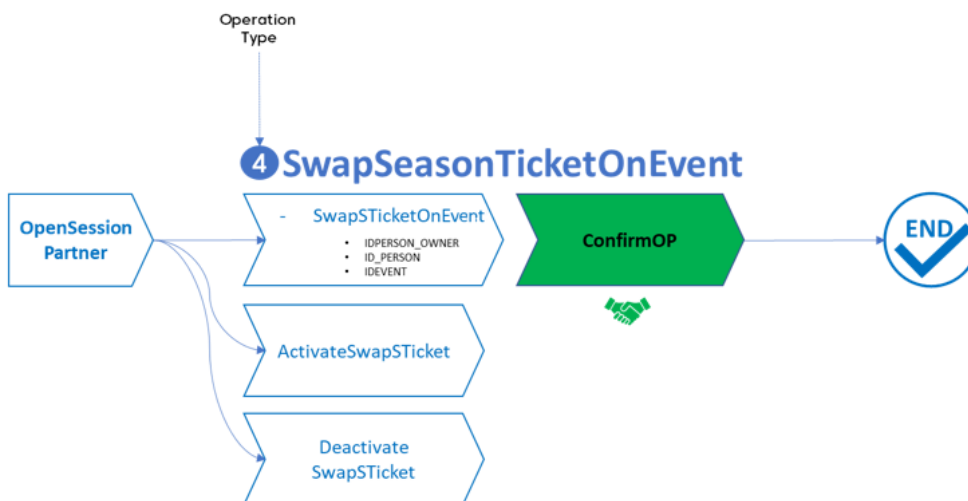

Permuta de abono para un aforo

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.



Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación permiten realizar el cambio de abono para un aforo:

SwapSTicketOnVenue		
ResponseSwapSTicketVenue SwapTicketOnVenue(string code_sell, int idpersonowner, int idperson, int idaforo, DateTime fxChannel)		
Descripción	Permite iniciar una permuta entre dos abonados para un aforo, previamente necesitamos llamar al método OpenSessionPartner y posteriormente ha de ser confirmada con ConfirmOP	
Parámetros de entrada		
	code_Sell	Localizador de operación del WS.
	idpersonowner	Id de persona del socio origen del asiento a permutar
	idperson	Id de persona del socio destino del asiento a permutar
	Idaforo	Id del aforo donde hacer la permuta
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase ResponseSwapSTicketVenue	
Excepciones		
KO2018	"La operación indicada ya está finalizada."	
KO4004	"EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE"	
KO4015	"Se ha recibido un OperationType no válido"	
KO4024	"Operacion no válida, ya hay una operación en marcha"	
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club"	
KO4071	"Error genérico al realizar el SwapSTicketOnVenue"	
KO4072	"Los abonados deben estar en el mismo aforo, ser distintos y tener asiento y permiso PASO PERMITIDO"	
KO4073	"Existen cesiones activas en partidos a futuro"	
KO4074	"No se encuentra transacción para confirmar permuta de aforo."	

Clases expuestas

ResponseSwapSTicketVenue (OUTPUT)

```

public class ResponseSwapSTicketVenue : ContractBase
{
    [DataMember]
    public int IdPersona_1 { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdZona_New_1 { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdAsiento_New_1 { get; set; }

    [DataMember]
    public string Fila_New_1 { get; set; }
    [DataMember]

```



```
public string Asiento_New_1 { get; set; }

[DataMember]
public int IdPersona_2 { get; set; }

[DataMember]
public int IdZona_New_2 { get; set; }

[DataMember]
public int IdAsiento_New_2 { get; set; }

[DataMember]
public string Fila_New_2 { get; set; }

[DataMember]
public string Asiento_New_2 { get; set; }

[DataMember]
public string Code_Shell { get; set; }
}
```

Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de la permuta del carnet de abono entre personas que tienen asignado un abono de temporada en el mismo aforo:





Obtener actualización de Abonos

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO4077	“El tipo de operación de canal no es válido” – Se ha realizado una petición con código de operación distinto de los que existen
KO4078	“El canal no tiene permisos para este tipo de operación” – Se produce cuando un canal ejecuta el método sin tener permisos para ello (los permisos van por canal y método)
KO4079	“El código de operación de canal no existe”. Se produce cuando se realiza una operación con un code_shell erróneo.
KO4080	“La operación no puede volver a realizarse porque ya está cerrada”. Se produce si se intenta volver a realizar la misma operación que ya se ha realizado.

Métodos expuestos

El método expuesto permite realizar operaciones por canal y según el contenido de la tabla SUBSCRIBER_SELL_CHANNEL_PERMISSION (activa/desactiva permiso para ejecutar los procesos en WS por canal):

OpenSessionChannel		
ChannelSession OpenSessionChannel(int OperationType, DateTime fxChannel);		
Descripción		Permite iniciar la sesión de un canal para posteriormente realizar alguna de las operaciones de canal.
Parámetros de entrada		
	OperationType	Tipo de Operación que se quiere realizar
	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Clase ChannelSession.
Excepciones		
KO4077		“El tipo de operación de canal no es válido”
KO4078		“El canal no tiene permisos para este tipo de operación”
KO988		“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.”

GetQRUpdate		
GetQRUpdateResponse GetQRUpdate(string code_sell, DateTime fxChannel)		
Descripción		Permite pedir los códigos QR de abonados desde la última petición del canal (si es la primera vez recupera todos los QR desde un año atrás). Es necesario tener un código de operación “code_shell” obtenido previamente con el método OpenSessionChannel.
Parámetros de entrada		
	code_sell	Localizador de operación del WS.



	fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno		Clase GetQRUpdateResponse
Excepciones		
KO4004		“EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE”
KO4080		“La operación no puede volver a realizarse porque ya está cerrada”
KO4078		“El canal no tiene permisos para este tipo de operación.”
KO988		“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.”

Clases expuestas

ChannelSession (OUTPUT)

```
public class ChannelSession : ContractBase
{
    [DataMember]
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    public int OperationType { get; set; }
}
```

GetQRUpdateResponse (OUTPUT)

```
public class GetQRUpdateResponse : ContractBase
{
    [DataMember]
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    public List<GetQRUpdateData> GetQRUpdateDataList { get; set; }
}
```

```
public class GetQRUpdateData : ContractBase
{
    [DataMember]
    public string IdPersona { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdVenue { get; set; }

    [DataMember]
    public string Issue_Date { get; set; }


    [DataMember]
    public string Reference { get; set; }
}
```



```
[DataMember]  
public string QR_Data { get; set; }  
  
}
```

Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de esta funcionalidad:

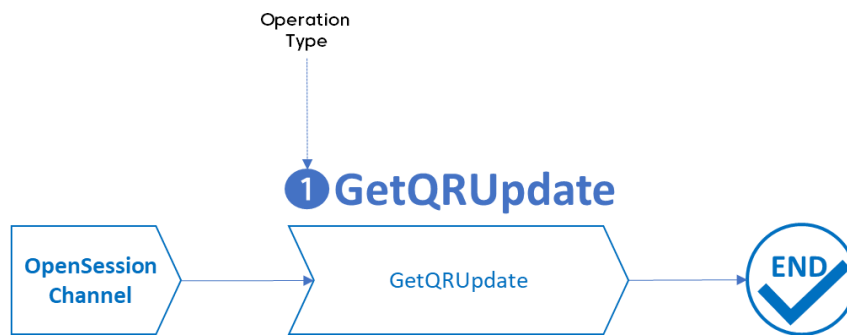



Gestión de Pagos Personalizados

El módulo de Pagos Personalizados en WSS se compone de una serie de métodos que acaban siempre en la palabra “S” de Session.

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO988	“Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.” – Se debe a un error interno no controlado del servicio o a una posible incoherencia o de formato en los datos proporcionados.
KO1008	“ACCESO DENEGADO” – Se produce cuando la dirección IP que invoca al servicio no está registrada en el fichero de configuración del club para un código de canal.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación devuelven información sin realizar operación alguna en BBDD:

GetPlazosS	
public List<PlazosS> GetPlazosS(int idAforo, DateTime fxChannel)	
Descripción	Obtiene los datos del maestro de plazos para el aforo indicado en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
idAforo	Identificador del aforo
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Lista de clase PlazosS
Excepciones	
KO1000	“Error: No existe el aforo especificado”
KO2021	“El Aforo indicado no está permitido por el Club.”
GetPeriodPartnerS	
PeriodPartnerSResponse GetPeriodPartnerS(int idAforo, string idPersona, string numSocio, string pin, DateTime fxChannel)	
Descripción	Obtiene los datos de plazos del aforo y socio indicado en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
idAforo	Identificador del aforo
idPersona	Identificador de la persona (OPCIONAL). Es excluyente con el nº de socio.
numSocio	Número de socio (OPCIONAL). Es excluyente con el id de la persona.
pin	PIN del socio
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss



Retorno	Clase PeriodPartnerSResponse
Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO1004	"No se ha proporcionado el nº de socio o identificador de persona."
KO1019	"El identificador de persona indicado no tiene un valor válido."
KO1020	"El número de socio indicado no tiene un valor válido."
KO905	"Se ha recibido un código PIN incorrecto."

Clases expuestas

List<PlazoS> (OUTPUT)

```
public class PlazosS : ContractBase
{
    [DataMember]
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdPlazo { get; set; }

    [DataMember]
    public string Descripcion { get; set; }
}
```

PeriodPartnerSResponse (OUTPUT)

```
public class PeriodPartnerSResponse : ContractBase
{
    [DataMember]
    public List<PeriodPartnerS> GetPeriodPartnerSDataList { get; set; }
}
```

```
public class PeriodPartnerS : ContractBase
{
    [DataMember]
    public int IdPago { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdAforo { get; set; }

    [DataMember]
    public int IdPlazo { get; set; }

    [DataMember]
    public string Temporada { get; set; }
}
```



```

[DataMember]
public decimal Cantidad { get; set; }

[DataMember]
public decimal Descuentos { get; set; }

[DataMember]
public int Estado { get; set; }

[DataMember]
public string FechaPago { get; set; }

}

```

Los métodos expuestos a continuación permiten diversas operaciones de pagos de plazos, asignación de cuotas, cambios de tipos de abono y cambios de periodicidad con recálculo de cuotas, siempre basados a partir de un código de compra obtenido con [OpenSessionPartner](#) y confirmado con [ConfirmOP](#):

PayPeriodPartnerS	
PartnerResponseSession PayPeriodPartnerS(string code_Sell, int IdPago, double Valor, int idPaymentMode, int idMotivoEmision, DateTime fxChannel)	
Descripción	Permite realizar el pago de un plazo para la ficha de pagos del socio con los valores indicados en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
code_Sell	Localizador de operación del WS.
IdPago	Identificador del pago
Valor	Valor del pago
idPaymentMode	Identificador del modo de cobro
idMotivoEmision	Identificador del motivo de emisión
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession
Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO4111	"No se permiten valores negativos"
KO4095	"No se puede realizar pago porque no está en estado PENDIENTE"
KO4084	"La cantidad especificada no se corresponde con el importe del plazo pagado"
KO4096	"El modo de cobro suministrado no existe"
KO4097	"El motivo de emisión suministrado no existe"
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada."



KO4113	"El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe"
CancelPayPeriodPartnerS	
PartnerResponseSession CancelPayPeriodPartnerS(string code_Sell, int IdPago, double Valor, DateTime fxChannel)	
Descripción	Permite cancelar el pago de un plazo para la ficha de pagos del socio con los valores indicados en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
code_Sell	Localizador de operación del WS.
IdPago	Identificador del pago
Valor	Valor del pago
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession
Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO4089	"El IdPago suministrado, no se corresponde con ningún plazo, o el pago no se corresponde con el socio suministrado."
KO4083	"No se puede realizar la devolución del pago al no estar en estado PAGADO"
KO4084	"La cantidad especificada no se corresponde con el importe del plazo pagado"
KO4088	"No se permite cancelar o modificar un pago que se haya domiciliado."
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada."
KO4113	"El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe"
AddPeriodPartnerS	
PartnerResponseSession AddPeriodPartnerS(string code_Sell, int idaforo, int idplazo, double valor, double descuento, DateTime fxChannel)	
Descripción	Permite añadir un plazo a la ficha de pagos del socio con los valores indicados en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
code_Sell	Localizador de operación del WS.
idaforo	Identificador del aforo
idplazo	Identificador del plazo
valor	Valor del pago
descuento	Descuento del pago
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession
Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO4111	"No se permiten valores negativos"



KO4112	"No se permiten descuentos negativos"
KO4118	"El descuento no puede ser superior al valor."
KO4091	"El idplazo suministrado no se corresponde con ningún plazo definido."
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada."
KO4113	"El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe"
ModifyPeriodPartnerS	
PartnerResponseSession ModifyPeriodPartnerS(string code_Sell, int IdPago, double Valor, double Descuento DateTime fxChannel)	
Descripción	Permite modificar un plazo existente en la ficha de pagos del socio con los valores indicados en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
code_Sell	Localizador de operación del WS.
IdPago	Identificador del pago
Valor	Valor del pago
Descuento	Descuento del pago
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession
Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO4111	"No se permiten valores negativos"
KO4112	"No se permiten descuentos negativos"
KO4118	"El descuento no puede ser superior al valor."
KO4089	"El IdPago suministrado, no se corresponde con ningún plazo, o el pago no se corresponde con el socio suministrado."
KO4090	"El pago correspondiente no se puede editar porque está en estado pagado."
KO4088	"No se permite cancelar o modificar un pago que se haya domiciliado."
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada."
KO4113	"El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe"
DeletePeriodPartnerS	
PartnerResponseSession DeletePeriodPartnerS(string code_Sell, int IdPago, DateTime fxChannel)	
Descripción	Permite eliminar un plazo existente en la ficha de pagos del socio con los valores indicados en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
code_Sell	Localizador de operación del WS.
IdPago	Identificador del pago
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession



Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO4089	"El IdPago suministrado, no se corresponde con ningún plazo, o el pago no se corresponde con el socio suministrado."
KO4098	"El pago correspondiente no se puede borrar porque está en estado pagado y tiene pagos asociados."
KO4099	"El pago correspondiente no se puede borrar porque tiene pagos asociados de devolución."
KO4088	"No se permite cancelar o modificar un pago que se haya domiciliado."
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada."
KO4113	"El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe"
SetSubscriberTypes	
PartnerResponseSession SetSubscriberTypes(string code_Sell, int idaforo, int idtipo, bool actualizarcuotas, DateTime fxChannel)	
Descripción	Permite cambiar el tipo de abono en la ficha del socio con los valores indicado en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
code_Sell	Localizador de operación del WS.
idaforo	Identificador del aforo
idtipo	Identificador del tipo de abono
actualizarcuotas	Recalcular cuotas del socio
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession
Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO4100	"El tipo de abono suministrado no se corresponde con ningún tipo definido para el aforo especificado."
KO4110	"El tipo de abono solicitado es el mismo que tiene actualmente el socio"
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada."
KO4113	"El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe"
SetPaymentRegularityS	
PartnerResponseSession SetPaymentRegularityS(string code_Sell, int IdAforo, int idPeriodicidad, bool Actualizar_Cuotas, DateTime fxChannel)	
Descripción	Permite cambiar el tipo de periodicidad en la ficha del socio con los valores indicado en los parámetros de entrada.
Parámetros de entrada	
code_Sell	Localizador de operación del WS.
IdAforo	Identificador del aforo



idPeriodicidad	Identificador del tipo de periodicidad
Actualizar_Cuotas	Recalcular cuotas del socio
fxChannel	Fecha y hora en la que el canal realiza la invocación al servicio, con formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss
Retorno	Clase PartnerResponseSession
Excepciones	
KO1000	"Error: No existe el aforo especificado"
KO2021	"El Aforo indicado no está permitido por el Club."
KO4105	"La periodicidad suministrada no existe"
KO4106	"La periodicidad solicitada es la misma que tiene actualmente el socio"
KO1012	"Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada."
KO4113	"El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe"

Clases expuestas

PartnerResponseSession (OUTPUT)

```
public class PartnerResponseSession : ContractBase
{
    [DataMember]
    public string Code_Sell { get; set; }

    [DataMember]
    public string Estado { get; set; }


    [DataMember]
    public DateTime Fecha { get; set; }

    [DataMember]
    public int OperationType { get; set; }
}
```



Diagrama de flujo

A continuación, se muestra un gráfico explicativo con el flujo de esta funcionalidad:

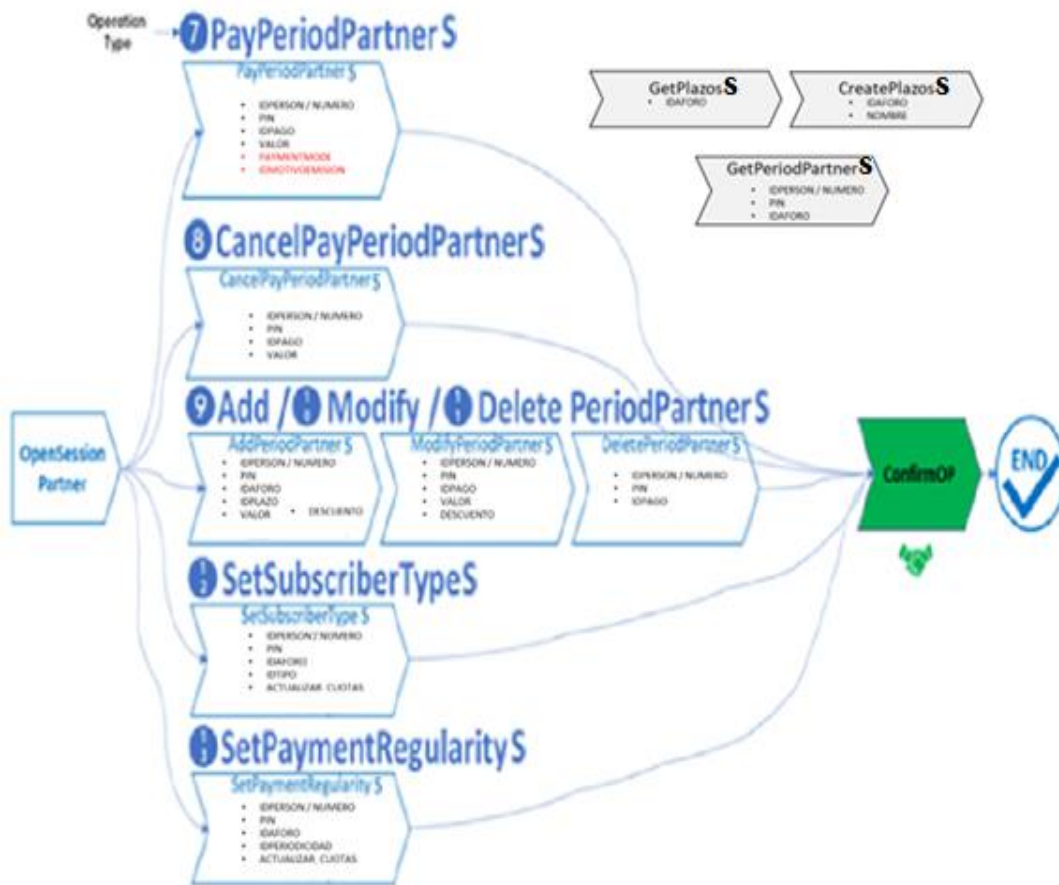



Nuevo método GetPin

Se incluye un nuevo método, GetPin para obtener el pin de un socio a partir de su id de persona y de un token o password de seguridad.

Errores genéricos

Lista de errores que no dependen de los inputs de los métodos expuestos:

Código	Mensaje - Descripción
KO4128	El token de seguridad es incorrecto o no existe.
KO4129	el id persona no existe.

Métodos expuestos

Los métodos expuestos a continuación devuelven información sin realizar operación alguna en BBDD:

GetPin	
public string GetPlazosS(int idPersona, string token)	
Descripción	el pin de un socio a partir de su id de persona y de un token o password de seguridad.
Parámetros de entrada	
idPersona	Identificador de la persona
token	Contraseña de acceso previamente hasheada con SHA1 y guardada en la base de datos de trazas en la tabla PIN_HASH_TOKEN
Retorno	Un string con el pin del socio
Excepciones	
KO4128	El token de seguridad es incorrecto o no existe.
KO4129	el id persona no existe.

Clases expuestas

Ninguna



Guía rápida

Configuración del cliente

El protocolo utilizado para exponer los servicios es “BasicHttpBinding”, dado que los canales ya proporcionan una canal securizado para consumir los servicios.

La configuración para consumir los servicios es la siguiente:

- El parámetro Temporada será utilizado para consultar los plazos de la temporada actual.
- El parámetro Aforo indica los aforos autorizados desde el servicio web.
- El parámetro PlazosPermitidos informa de los plazos autorizados que se pueden pagar. Si el plazo que se desea actualizar no corresponde con la lista de este parámetro el sistema nos devolverá un error.
- El parámetro TSimpatizantesPermitidos informa de los tipos de simpatizantes autorizados por el club para dar de alta a los simpatizantes. Si el tipo de simpatizante que se desea dar de alta no corresponde con la lista de este parámetro, el sistema nos devolverá un error.
- El parámetro ModoCobro informa del modo de cobro por defecto que ha definido el Club.
- El parámetro EstadoPago informa del motivo de emisión por defecto que ha definido el Club.
- El parámetro ObservacionesPermitidas informa de las observaciones autorizadas que se pueden consultar y/o modificar. Si la observación solicitada no corresponde con la lista de este parámetro el sistema nos devolverá un error.

```
<appSettings>
  <add key="Temporada" value="14-15" />
  <add key="Aforo" value="1,3" />
  <add key="PlazosPermitidos" value="2,3,12,17,21,25,29,30,34,35,39,40,41" />
  <add key="TSimpatizantesPermitidos" value="127,128,132" />
  <add key="ModoCobro" value="WEB" />
  <add key="EstadoPago" value="WEB" />
  <add key="ObservacionesPermitidas" value="1,2,3" />
</appSettings>
```



Seguridad ante vulnerabilidades por inyección SQL

Como medida de seguridad y para evitar inyecciones SQL, se ha hecho que no se admitan ciertos valores, en ninguno de los **campos string** de los diferentes métodos.

Los valores que no se admiten en dichos campos string, son:

Valor
"_"
"xp_ "
"drop "
"delete "
"update "
"select "
"truncate "
"_="
".,"
"insert "
"create "

Importante: nótese, que los valores serían sin las comillas, solo se ponen para denotar el espacio que hay detrás de ciertos textos como "drop ".

Métodos deprecados con alternativa

- **SetPaymentRegularity:** método disponible en el webservice de Subscriber, se deprecia por tener una alternativa mejorada, dejara de estar disponible en la versión de Subscriber 2.5.13.0 su alternativa es **SetPaymentRegularityS** si algún tercer canal intenta invocarlo recibirá el siguiente mensaje "Endpoint deprecado, por favor utilizar SetPaymentRegularityS en su lugar" KO4151



Lista de excepciones

Código	Mensaje
KO900	Se ha recibido un código PIN incorrecto.
KO905	El sujeto no ha sido identificado como socio del club.
KO977	No se encuentra transacción para modificar reserva.
KO988	Error interno del sistema. Este código corresponde a errores de coherencia internos del sistema de la LFP.
KO1000	Error: No existe el aforo especificado.
KO1004	No se ha proporcionado el nº de socio o identificador de persona.
KO1008	ACCESO DENEGADO
KO1012	Se ha superado el límite de tiempo para confirmar su reserva, por lo que ha sido cancelada.
KO1016	No se puede cancelar la reserva porque ha sido cancelada previamente, se ha superado el tiempo permitido, o ha sido confirmada.
KO1019	El identificativo de persona indicado no tiene un valor valido.
KO1020	El número de socio indicado no tiene un valor válido.
KO2000	Los datos de información personal están incompletos.
KO2001	El pago indicado no está permitido por el club.
KO2002	Se han encontrado pagos pendientes.
KO2003	Actualmente no hay disponible ningún plazo pendiente de pago o ya está pagada una cuota anterior.
KO2004	La cuota indicada no es correcta.
KO2005	El asiento indicado no está disponible.
KO2006	La información indicada para el pago no es correcta.
KO2007	No se puede realizar el cambio de asiento, porque ya existe un pago.
KO2008	Los datos del pago del simpatizante no son correctos.
KO2009	El tipo de simpatizante indicado no existe.
KO2010	No se localiza el número de operación indicado.
KO2011	El producto indicado no existe en el club.
KO2012	Número de abonado o PIN incorrectos.
KO2013	El tipo de simpatizante indicado no está permitido por el club
KO2014	No se puede modificar el tipo de simpatizante porque tiene la cuota pagada.
KO2015	El Modo de Cobro indicado no está permitido por el club.
KO2016	Las observaciones deben tener como máximo 10 caracteres.
KO2017	No está permitido modificar la observación indicada.
KO2018	La operación indicada ya está finalizada.
KO2019	El titular de la cuenta indicado no es válido.
KO2020	El plazo indicado ya ha sido abonado.
KO2021	El Aforo indicado no está permitido por el Club.
KO2022	No se ha especificado un eMail válido.
KO2023	El Motivo de Cobro indicado no está permitido por el club.
KO2024	El Socio indicado no tiene permisos para operar.
KO2025	El pago indicado no existe.
KO2026	No se pueden añadir asientos para un partido o aforo diferente al de la compra
KO4004	EL CÓDIGO DE COMPRA PROPORCIONADO NO EXISTE
KO4015	Se ha recibido un OperationType no válido.



KO4016	Error genérico al realizar el PreConfirmBookingPartner (1).
KO4017	Error genérico al realizar el PreConfirmBookingPartner (2).
KO4018	Error genérico al realizar el CancelBookingPartner (1).
KO4019	Error genérico al realizar el CancelBookingPartner (2).
KO4020	Error genérico al realizar el ModifySeatPartner (1).
KO4021	Error genérico al realizar el ModifySeatPartner (2).
KO4022	No ha habido un BookTicketBySeatPartner u otro ModifySeatPartner anterior.
KO4023	No hay zona y/o asiento para el asiento anterior a modificar.
KO4024	Operación no válida, ya tiene una operación en marcha.
KO4025	No se puede cambiar de Aforo en una operación ModifySeatPartner.
KO4026	Tipo de abono o periodicidad incorrecta.
KO4027	No se pudo devolver el asiento a su estado anterior.
KO4028	El asiento seleccionado no pertenece al área seleccionada.
KO4029	Error genérico al realizar el ConfirmBookingOPPartner (2).
KO4030	Error genérico al realizar el BookTicketBySeatPartnerColectivo.
KO4031	No coinciden los datos con la última llamada método Anterior.
KO4032	Error genérico al realizar el ConfirmBookingPartnerColectivo
KO4033	Error genérico al realizar el CancelBookingPartnerColectivo.
KO4034	Error genérico al realizar el PreComfirmBookingPartnerColectivo.
KO4035	No ha habido un BookTicketBySeatPartnerColectivo anterior
KO4036	Error genérico al realizar el ModifySeatPartnerColectivo
KO4037	No ha habido un BookTicketBySeatPartnerColectivo u otro ModifySeatPartnerColectivo anterior
KO4038	No se enviaron los mismos datos que en OpenSessionPartnerColectivo
KO4039	Error genérico al realizar el OpenSessionPartnerColectivo
KO4040	No se localiza la operación de algunos datos facilitados
KO4041	No se ha podido generar el archivo XML para TicketBAI
KO4042	Las funcionalidades de Wallet no están disponibles para AVET 5
KO4043	No se puede imprimir el Wallet sin abono para ese Aforo.
KO4044	Las funcionalidades de OpenSessionPartner no están disponibles para AVET 5
KO4045	El Titular de la Cuenta no existe en AVET, idPersona o DNI incorrectos
KO4046	Error genérico al realizar el SetAccountOwner
KO4047	Error genérico al realizar el ConfirmOP
KO4048	Los abonados no pueden ser iguales, el origen no tiene asiento o no tiene el permiso PASO PERMITIDO
KO4049	El socio receptor de la permuta está asociado a una zona numerada o no está en el mismo aforo que el socio origen de la permuta
KO4050	Error genérico al realizar el SwapSTicketOnEvent
KO4051	Error al reservar asiento para permutas
KO4052	No se encuentra transacción para modificar permuta.
KO4053	Error genérico al realizar el ChangePermission
KO4054	El idPermiso de la petición no es correcto
KO4055	El socio no existe para el Aforo seleccionado
KO4056	No se puede realizar el cambio de permiso al estar de Baja
KO4057	La permuta no se puede cancelar porque ya está activada, cerrada o cancelada
KO4058	Error al intentar cancelar la permuta en base de datos



KO4059	Error genérico al ejecutar ActivateSwapSTicket
KO4060	La contraseña para admin no es correcta
KO4061	No existen permutas para el evento solicitado
KO4062	La permuta de evento que trata de activar/desactivar ya se ha finalizado
KO4063	No ha habido un SetAccountOwner anterior
KO4064	No ha habido un ChangePermission anterior
KO4065	No se encuentra transacción para confirmar permuta de asiento.
KO4066	El código de operación no corresponde a una operación de permutas.
KO4067	No pueden activarse las permutas porque ya se ha iniciado el control de accesos para este partido.
KO4068	No pueden desactivarse las permutas porque aún no se ha cerrado el control de accesos para este partido.
KO4069	No se encuentra transacción para activar/desactivar permutas.
KO4070	No se encuentra transacción con ese código para cancelar la permuta.
KO4071	Error genérico al realizar el SwapSTicketOnVenue
KO4072	Los abonados deben estar en el mismo aforo, ser distintos y tener asiento y permiso PASO PERMITIDO
KO4073	Existen cesiones activas en partidos a futuro
KO4074	No se encuentra transacción para confirmar permuta de aforo.
KO4075	Las permutas para ese partido no pueden desactivarse porque no han sido activadas o bien ya estaban desactivadas
KO4076	Las funcionalidades de Wallet no están disponibles para AVET 4
KO4077	El tipo de operación de canal no es válido
KO4078	El canal no tiene permisos para este tipo de operación
KO4079	El código de operación de canal no existe
KO4080	La operación no puede volver a realizarse porque ya está cerrada
KO4086	El socio receptor de la permuta ya tiene otra permuta para este evento
KO4087	El socio emisor de la permuta ya tiene otra permuta para este evento
KO4107	Las permutas para ese partido no pueden activarse porque están cerradas o bien ya estaban activadas
KO4083	No se puede realizar la devolución del pago al no estar en estado PAGADO
KO4084	La cantidad especificada no se corresponde con el importe del plazo pagado
KO4085	Error genérico al ejecutar CancelPayPeriodPartnerS
KO4088	No se permite cancelar o modificar un pago que se haya domiciliado.
KO4089	El IdPago suministrado, no se corresponde con ningún plazo, o el pago no se corresponde con el socio suministrado.
KO4090	El pago correspondiente no se puede editar porque está en estado pagado.
KO4091	El idplazo suministrado no se corresponde con ningún plazo definido.
KO4092	No se encuentra transacción para la creación de un plazo nuevo en la ficha de pagos del socio.
KO4093	No se encuentra transacción para confirmar la creación de un plazo nuevo en la ficha de pagos del socio.
KO4094	Error genérico al realizar el AddPeriodPartnerS
KO4095	No se puede realizar pago porque no está en estado PENDIENTE
KO4096	El modo de cobro suministrado no existe
KO4097	El motivo de emisión suministrado no existe
KO4098	El pago correspondiente no se puede borrar porque está en estado pagado y tiene pagos asociados.
KO4099	El pago correspondiente no se puede borrar porque tiene pagos asociados de devolución.
KO4100	El tipo de abono suministrado no se corresponde con ningún tipo definido para el aforo especificado.
KO4101	Error genérico al realizar el SetSubscriberTypes



KO4102	No se encuentra transacción para el cambio de tipo de abono del socio.
KO4103	No se encuentra transacción para confirmar el cambio de tipo de abono del socio.
KO4104	Error genérico al realizar el SetPaymentRegularityS
KO4105	La periodicidad suministrada no existe
KO4106	La periodicidad solicitada es la misma que tiene actualmente el socio
KO4108	No se encuentra transacción para confirmar el cambio de periodicidad de un Socio.
KO4109	Operación no permitida, no se puede llamar al método ConfirmOP directamente desde OpenSessionPartner
KO4110	El tipo de abono solicitado es el mismo que tiene actualmente el socio
KO4111	No se permiten valores negativos
KO4112	No se permiten descuentos negativos
KO4113	El procedimiento configurado en CNF_FUNCTIONS es incorrecto o no existe
KO4114	La entrada se encuentra en estado pendiente de impresión.
KO4115	El identificador de asiento suministrado es incorrecto.
KO4116	No hay entradas en estado confirmado o pendiente de impresión.
KO4117	La entrada NO se encuentra en estado pendiente de impresión.
KO4118	El descuento no puede ser superior al valor.
KO4128	El token de seguridad es incorrecto o no existe.
KO4129	el id persona no existe.
KO4137	Hemos encontrado caracteres que podrían vulnerar la seguridad no se puede procesar la petición.
KO4146	No se puede conectar con el servicio de BlackList.