LABORATÓRIO DE SERVIÇOS DE REDES DE COMPUTADORES
Relatório aula prática - E-mail

Aluna: Geovana Benhame Machado 3° INF

Seguindo as instruções propostas:
Instalação e configuração do servidor de e-mail:
• Instalar Postfix (SMTP)
sudo apt install postfix

```
geovana@geovana-VirtualBox:~$ sudo apt install postfix
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Os pacotes adicionais seguintes serão instalados:
  libnsl2
Pacotes sugeridos:
  mail-reader postfix-cdb postfix-doc postfix-ldap postfix-lmdb
  postfix-mta-sts-resolver postfix-mysql postfix-pcre postfix-pgsql
  postfix-sqlite procmail sasl2-bin | dovecot-common
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  libnsl2 postfix
0 pacotes atualizados, 2 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 202 não
 atualizados.
É preciso baixar 1.296 kB de arquivos.
Depois desta operação, 4.321 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n]
```

• Durante a instalação:
Tipo de configuração: Internet Site

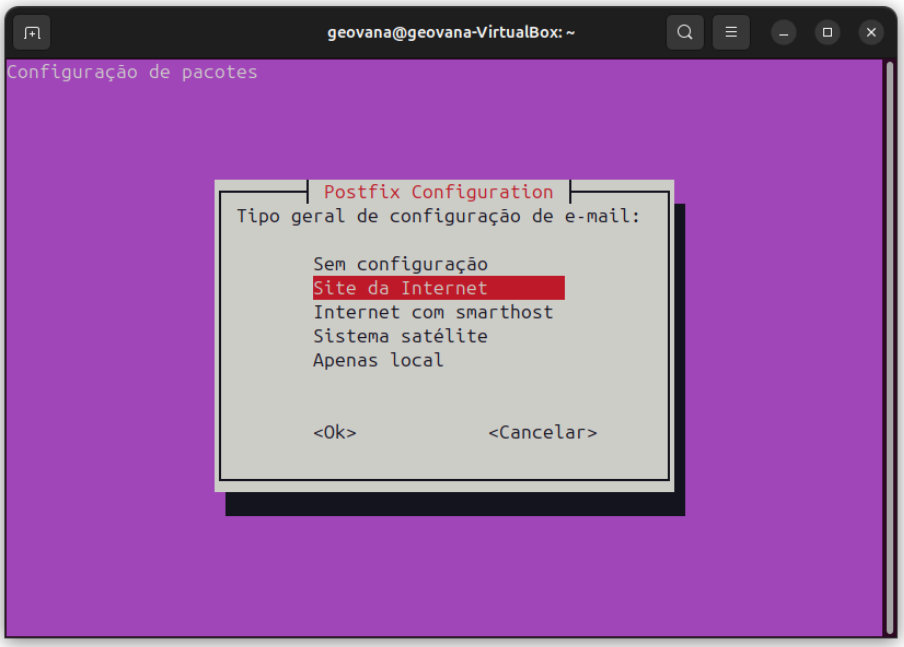

Nome do mail server: cefet.br

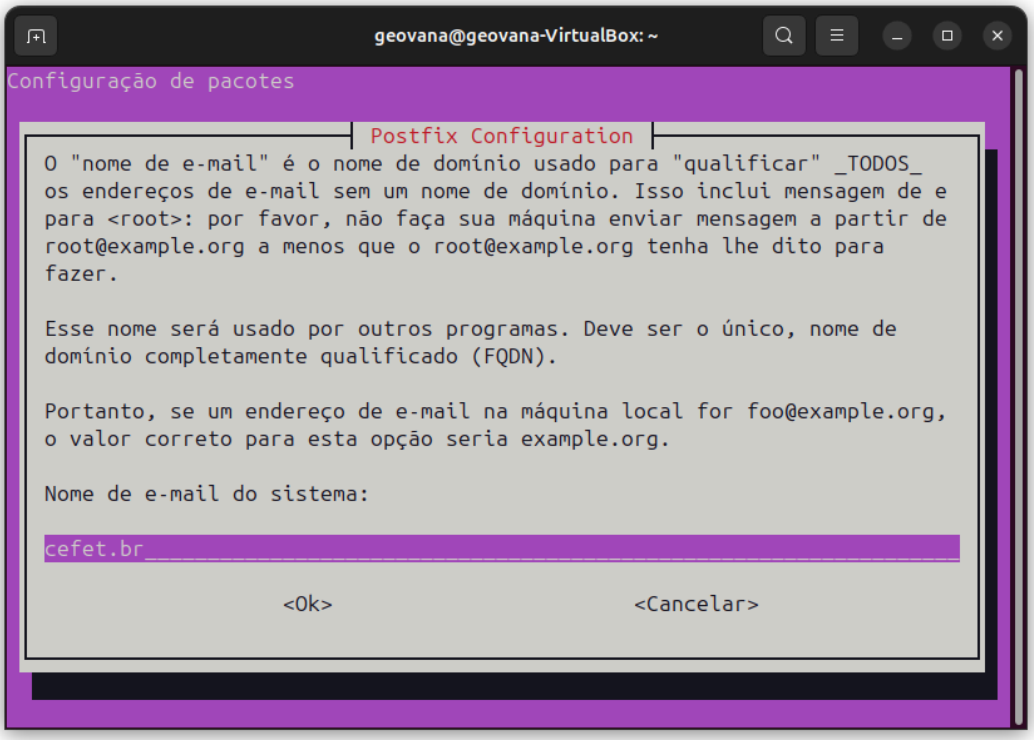

• Verifique se está rodando:
systemctl status postfix

```
geovana@geovana-VirtualBox:~$ sudo systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: >
     Active: active (exited) since Sat 2025-09-13 17:19:04 -03; 4min 17s ago
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 26149 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 26149 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 9ms

set 13 17:19:04 geovana-VirtualBox systemd[1]: Starting postfix.service - Postf>
set 13 17:19:04 geovana-VirtualBox systemd[1]: Finished postfix.service - Postf>
lines 1-10/10 (END)
```

• Instalar Dovecot (IMAP e POP3)
sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d

```
geovana@geovana-VirtualBox: ~
geovana@geovana-VirtualBox:~$ sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd doveco
t-pop3d
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Os pacotes adicionais seguintes serão instalados:
  libexttextcat-2.0-0 libexttextcat-data
Pacotes sugeridos:
  dovecot-gssapi dovecot-ldap dovecot-lmtpd dovecot-managesieved dovecot-mysql
  dovecot-pgsql dovecot-sieve dovecot-solr dovecot-sqlite dovecot-submissiond
  ntp
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d libexttextcat-2.0-0
  libexttextcat-data
0 pacotes atualizados, 5 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 202 não
 atualizados.
É preciso baixar 3.788 kB de arquivos.
Depois desta operação, 12,1 MB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n]
```

• Verifique os serviços:
systemctl status dovecot

```
geovana@geovana-VirtualBox: ~
geovana@geovana-VirtualBox:~$ sudo systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Sat 2025-09-13 17:25:53 -03; 56s ago
       Docs: man:dovecot(1)
             https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 30549 (dovecot)
     Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
      Tasks: 4 (limit: 5202)
     Memory: 3.4M (peak: 3.5M)
        CPU: 119ms
     CGroup: /system.slice/dovecot.service
             ├─30549 /usr/sbin/dovecot -F
             ├─30550 dovecot/anvil
             ├─30551 dovecot/log
             └─30552 dovecot/config

set 13 17:25:53 geovana-VirtualBox systemd[1]: Starting dovecot.service - Dovec>
set 13 17:25:53 geovana-VirtualBox dovecot[30549]: master: Dovecot v2.3.21 (473>
set 13 17:25:53 geovana-VirtualBox systemd[1]: Started dovecot.service - Doveco>
lines 1-19/19 (END)
```

• Criar usuário de e-mail
sudo useradd -m usuario1
sudo passwd usuario1

3. Verifique o dovecot.conf (ou 10-auth.conf)
• Arquivo:
sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
• Certifique-se de que esta linha esteja descomentada e correta:
disable_plaintext_auth = no

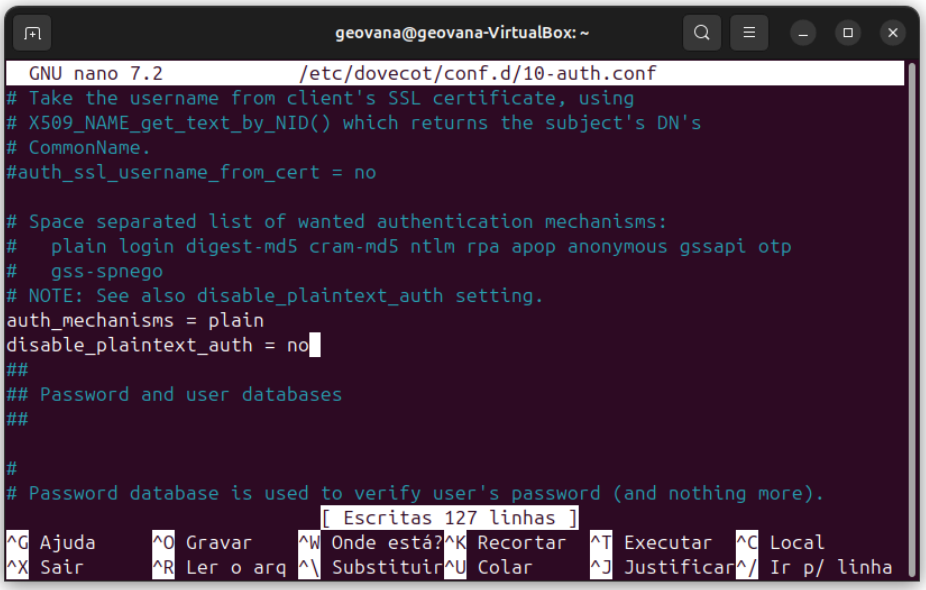

4. Configure o thunderbird na máquina local (host)

• Nome completo: nome de usuário

• Endereço de e-mail: usuario@dominio (exemplo pro caso acima: usuario1@cefet.br)

• Senha: senha do usuário

• Clique em configuração manual:

Servidor de recebimento: IMAP

• Servidor: endereço IP da VM

• Porta: 143

• Segurança: nenhum

• Usuário: usuário da VM (exemplo pro caso acima): usuario1

Servidor de envio (SMTP)

• Servidor: endereço IP da VM

• Porta: 25

• Segurança: nenhum

• Usuário: usuário da VM (exemplo pro caso acima): usuario1

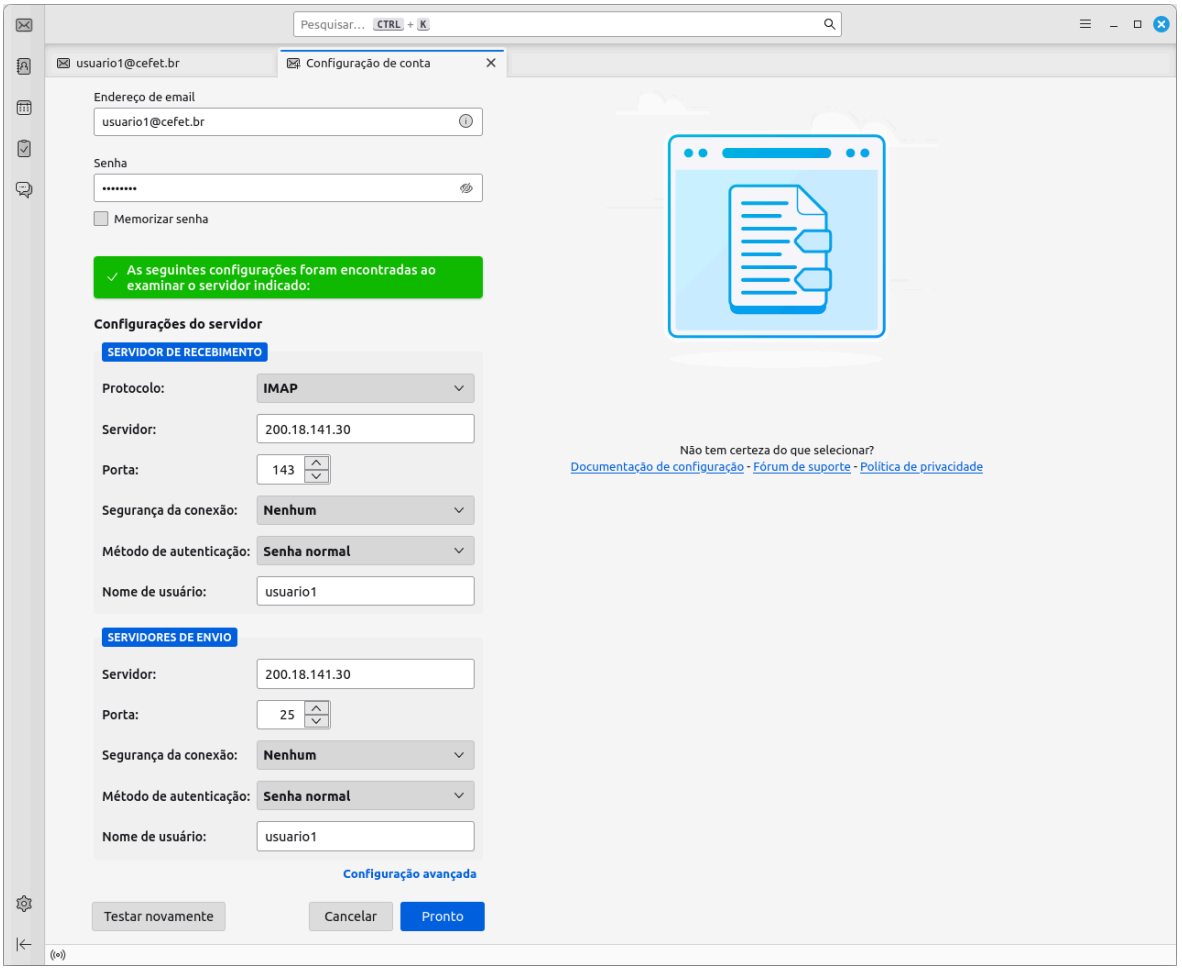
Pesquisar... CTRL + K
usuario1@cefet.br
Configuração de conta
Endereço de email
usuario1@cefet.br
Senha
Memorizar senha
As seguintes configurações foram encontradas ao examinar o servidor indicado:
Configurações do servidor
SERVIDOR DE RECEBIMENTO
Protocolo: IMAP
Servidor: 200.18.141.30
Porta: 143
Segurança da conexão: Nenhum
Método de autenticação: Senha normal
Nome de usuário: usuario1
SERVIDORES DE ENVIO
Servidor: 200.18.141.30
Porta: 25
Segurança da conexão: Nenhum
Método de autenticação: Senha normal
Nome de usuário: usuario1
Configuração avançada
Testar novamente
Cancelar
Pronto
Não tem certeza do que selecionar?
Documentação de configuração - Fórum de suporte - Política de privacidade

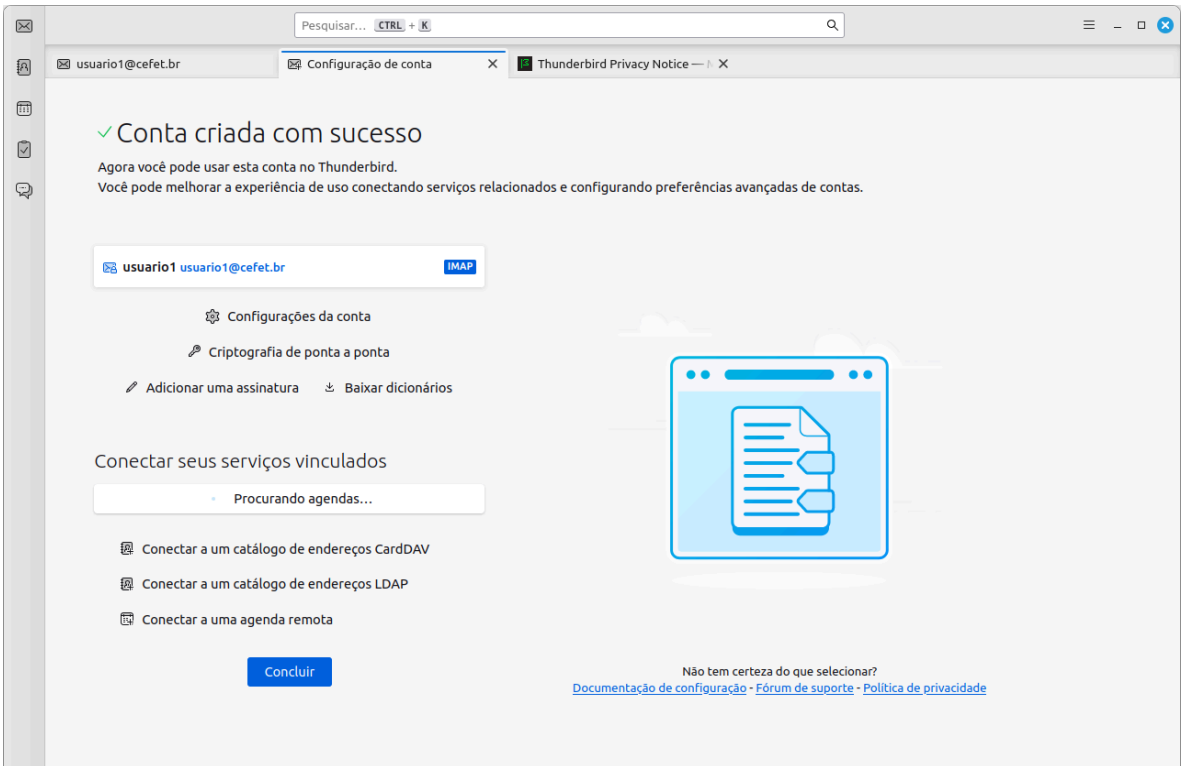
Pesquisar... CTRL + K
usuario1@cefet.br
Configuração de conta
Thunderbird Privacy Notice
Conta criada com sucesso
Agora você pode usar esta conta no Thunderbird.
Você pode melhorar a experiência de uso conectando serviços relacionados e configurando preferências avançadas de contas.
usuario1 usuario1@cefet.br
IMAP
Configurações da conta
Criptografia de ponta a ponta
Adicionar uma assinatura
Baixar dicionários
Conectar seus serviços vinculados
Procurando agendas...
Conectar a um catálogo de endereços CardDAV
Conectar a um catálogo de endereços LDAP
Conectar a uma agenda remota
Concluir
Não tem certeza do que selecionar?
Documentação de configuração - Fórum de suporte - Política de privacidade

5. Se tudo deu certo, entrará no e-mail pelo thunderbird:

• Enviar novo e-mail pro próprio endereço (exemplo: usuario1@cefet.br)
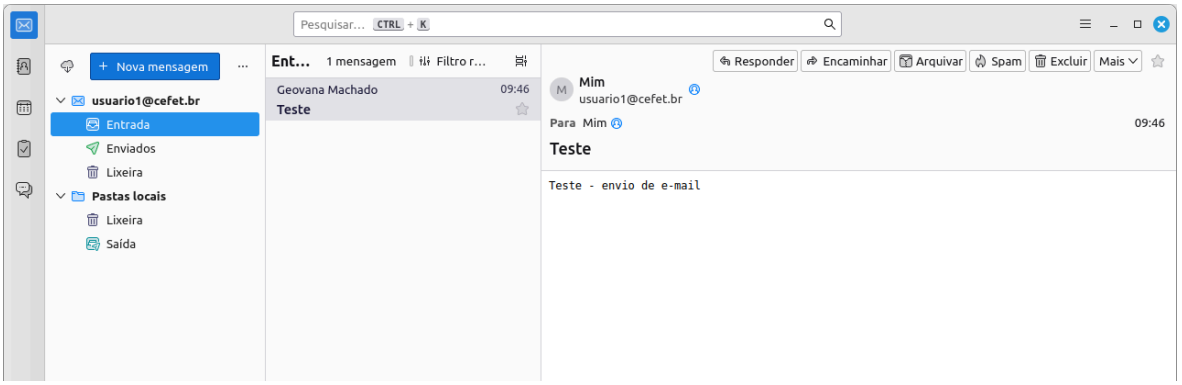
• Verificar o e-mail enviado na caixa de entrada