**ALUNOS:** Marina Azevedo Abritta Guidine e Luiz Miguel Machado de Almeida
**DISCIPLINA:** Laboratório de Sistemas de Redes de Computadores (LSRC)
**TURMA:** 3º ano informática

# Servidor de e-mails

## 1. ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO:

- 1. Atualize o Sistema
- 2. Instale o Postfix
- 3. Instale o Dovecot
- 4. Configure o Dovecot
- 5. Configure Thunderbird
- 6. Reinicie o Dovecot
- 7. Criar usuário de e-mail
- 8. Enviar uma mensagem para um usuário

## 2. DESCRIÇÃO:

O presente trabalho tem como objetivo a implementação e configuração de um servidor de email no Ubuntu Server. A seguir, passo a passo para instalar e configurar um servidor de e-mails básico no Ubuntu usando Postfix e Dovecot.

Durante a implementação do servidor de email, com base no arquivo de aula do professor, inicialmente foi atualizado o sistema com o comando **sudo apt update**.

Em sequência, foi necessário instalar o servidor **Postfix**, que vai atuar na transferência de emails (MTA), projetado para determinar rotas e enviar, para isso utilizamos o comando **sudo apt install postfix** como mostra na imagem 1.

**Imagem 1 - sudo apt install postfix**



Durante a instalação, foi solicitado a escolha de um tipo de configuração. Selecionamos "Internet Site". Em seguida, colocamos nosso nome do domínio server.cefet.br .

**Imagem 2 -** Postfix Configuration

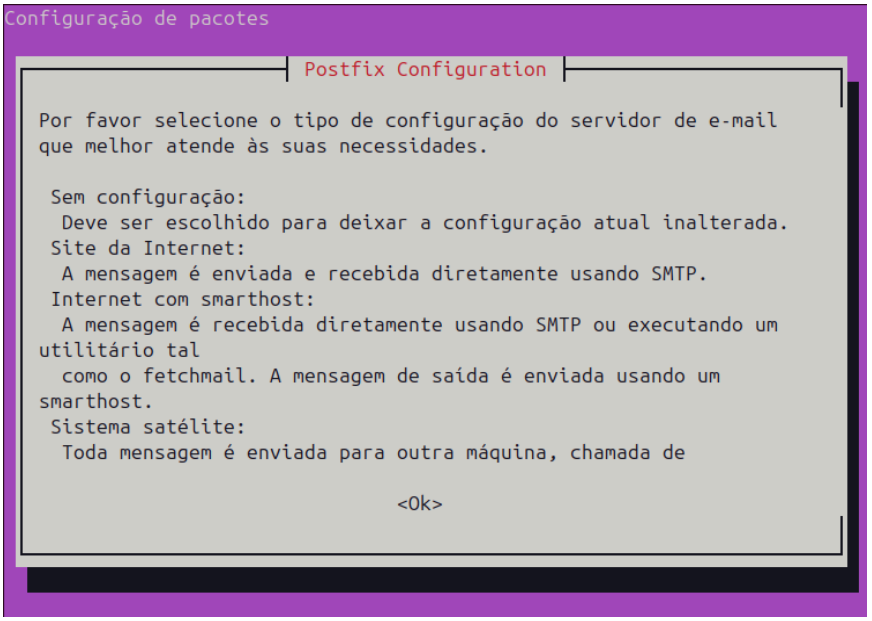


**Imagem 3 -** server.cefet.br

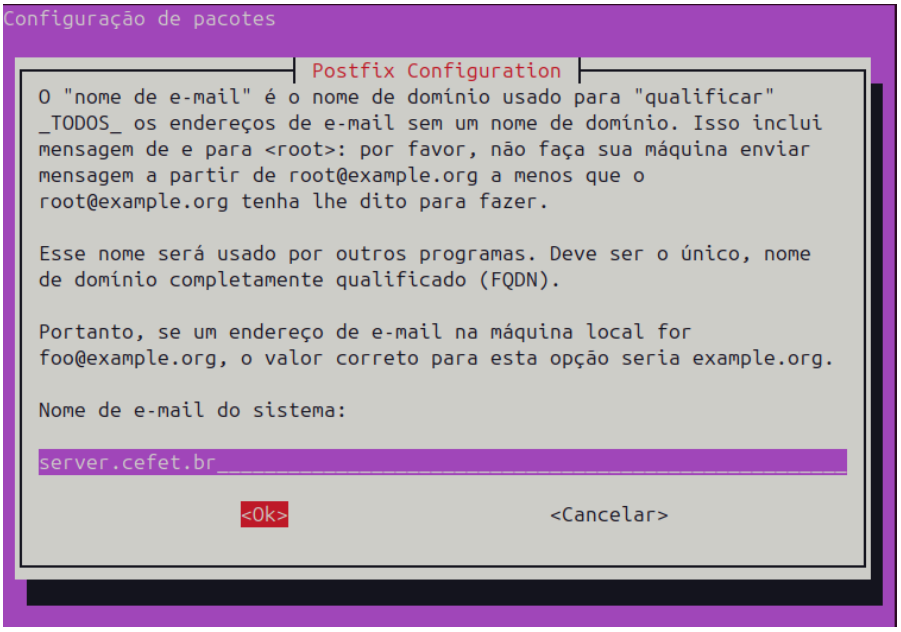


Em seguida, verificamos se o postfix estava ativo com **systemctl status postfix**, que é possível visualizar na imagem 4.

**Imagem 4 - systemctl status postfix**

```
luzmiguelmarina@luzmiguelmarina-VirtualBox:~$ systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; pre>
     Active: active (exited) since Mon 2025-09-15 09:47:18 -03; 26s ago
       Docs: man:postfix(1)
    Process: 6172 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 6172 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 3ms

set 15 09:47:18 luzmiguelmarina-VirtualBox systemd[1]: Starting postfix.se>
set 15 09:47:18 luzmiguelmarina-VirtualBox systemd[1]: Finished postfix.se>
lines 1-10/10 (END)
```

**Imagem 5 - sudo apt-install net-tools**

```
marininhaeluizinhovm@marininhaeluizinhovm-VirtualBox:~$ sudo apt-get install net
-tools
[sudo] senha para marininhaeluizinhovm:
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
Serão instalados os seguintes NOVOS pacotes:
  net-tools
0 pacotes actualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a remover e 105 não actual
izados.
É necessário obter 204 kB de arquivos.
Após esta operação, serão utilizados 811 kB adicionais de espaço em disco.
Obter:1 http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 net-tools a
md64 2.10-0.1ubuntu4.4 [204 kB]
Obtidos 204 kB em 1s (292 kB/s)
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado net-tools.
(A ler a base de dados ... 150892 ficheiros e diretórios atualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
A descompactar net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
A instalar net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
A processar 'triggers' para man-db (2.12.0-4build2) ...
```

Agora, instalamos o Dovecot, que é o servidor que vai servir de base para nosso servidor de e-mails, com o comando **sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d**.

**Imagem 6 - sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d**

```
luzmiguelmarina@luzmiguelmarina-VirtualBox:~$ sudo apt install dovecot-core
 dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

**Imagem 7 - systemctl status dovecot**

```
luzmiguelmarina@luzmiguelmarina-VirtualBox:~$ systemctl status dovecot
● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; pre>
     Active: active (running) since Mon 2025-09-15 09:51:09 -03; 3min 57s >
       Docs: man:dovecot(1)
             https://doc.dovecot.org/
   Main PID: 9982 (dovecot)
     Status: "v2.3.21 (47349e2482) running"
      Tasks: 4 (limit: 12443)
     Memory: 3.4M (peak: 4.0M)
        CPU: 56ms
     CGroup: /system.slice/dovecot.service
             ├─9982 /usr/sbin/dovecot -F
             ├─9984 dovecot/anvil
             ├─9985 dovecot/log
             └─9986 dovecot/config

set 15 09:51:09 luzmiguelmarina-VirtualBox systemd[1]: Starting dovecot.se>
```

**Imagem 8 - sudo passwd Marininha**

```
luzmiguelmarina@luzmiguelmarina-VirtualBox:~$ sudo passwd marininha
Nova senha:
SENHA INCORRETA: A senha não passa pela verificação do dicionário - é uma p
alavra da língua portuguesa
Redigite a nova senha:
As senhas não são iguais.
Nova senha:
SENHA INCORRETA: A senha não passa pela verificação do dicionário - é uma p
alavra da língua portuguesa
Redigite a nova senha:
passwd: senha atualizada com sucesso
```

Para utilizar o Dovecot, foi necessário, primeiro, a edição do arquivo base com sudo **nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf**.

**Imagem 9 - nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf**

```
luzmiguelmarina@luzmiguelmarina-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d
/10-auth.conf
```

**Imagem 10 - nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf**

```
  GNU nano 7.2          /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf *
##
## Authentication processes
##

# Disable LOGIN command and all other plaintext authentications unless
# SSL/TLS is used (LOGINDISABLED capability). Note that if the remote IP
# matches the local IP (ie. you're connecting from the same computer), the
# connection is considered secure and plaintext authentication is allowed.
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no

# Authentication cache size (e.g. 10M). 0 means it's disabled. Note that
# bsdauth and PAM require cache_key to be set for caching to be used.
#auth_cache_size = 0
# Time to live for cached data. After TTL expires the cached record is no
# longer used, *except* if the main database lookup returns internal failu>
# We also try to handle password changes automatically: If user's previous
# authentication was successful, but this one wasn't, the cache isn't used.
# For now this works only with plaintext authentication.
#auth_cache_ttl = 1 hour

^G Ajuda      ^O Gravar     ^W Onde está?  ^K Recortar    ^T Executar
^X Sair       ^R Ler o arq  ^\ Substituir  ^U Colar       ^J Justificar
```

Logo depois, criamos o nosso username de e-mail e preenchemos o Thunderbird.

**Imagem 11 - username**

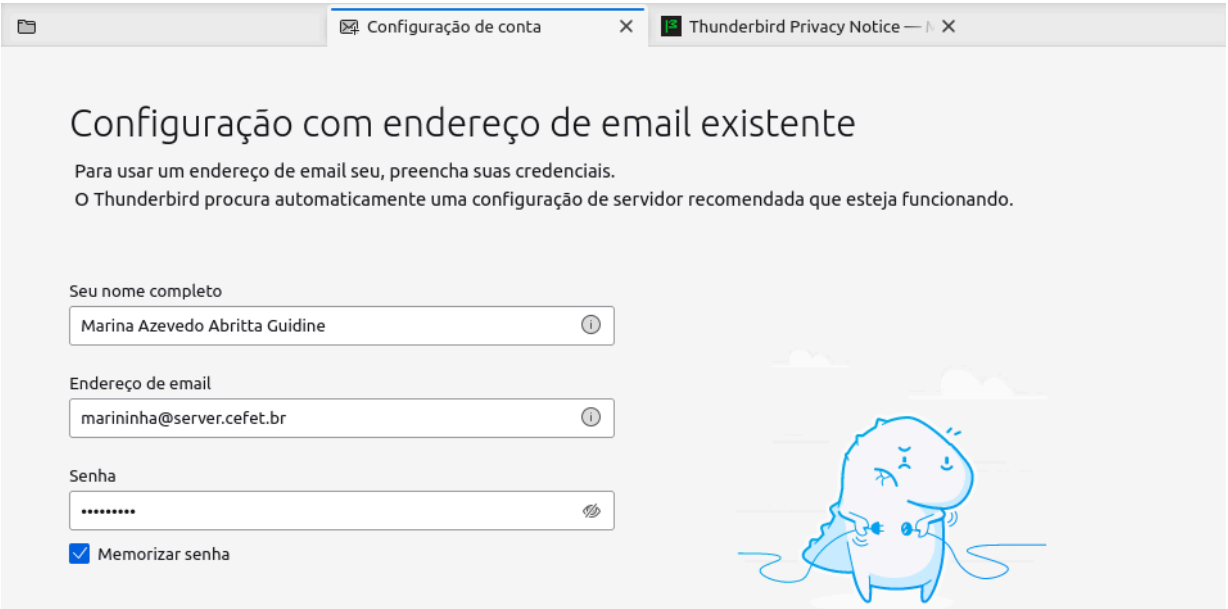

**Imagem 12 - username**

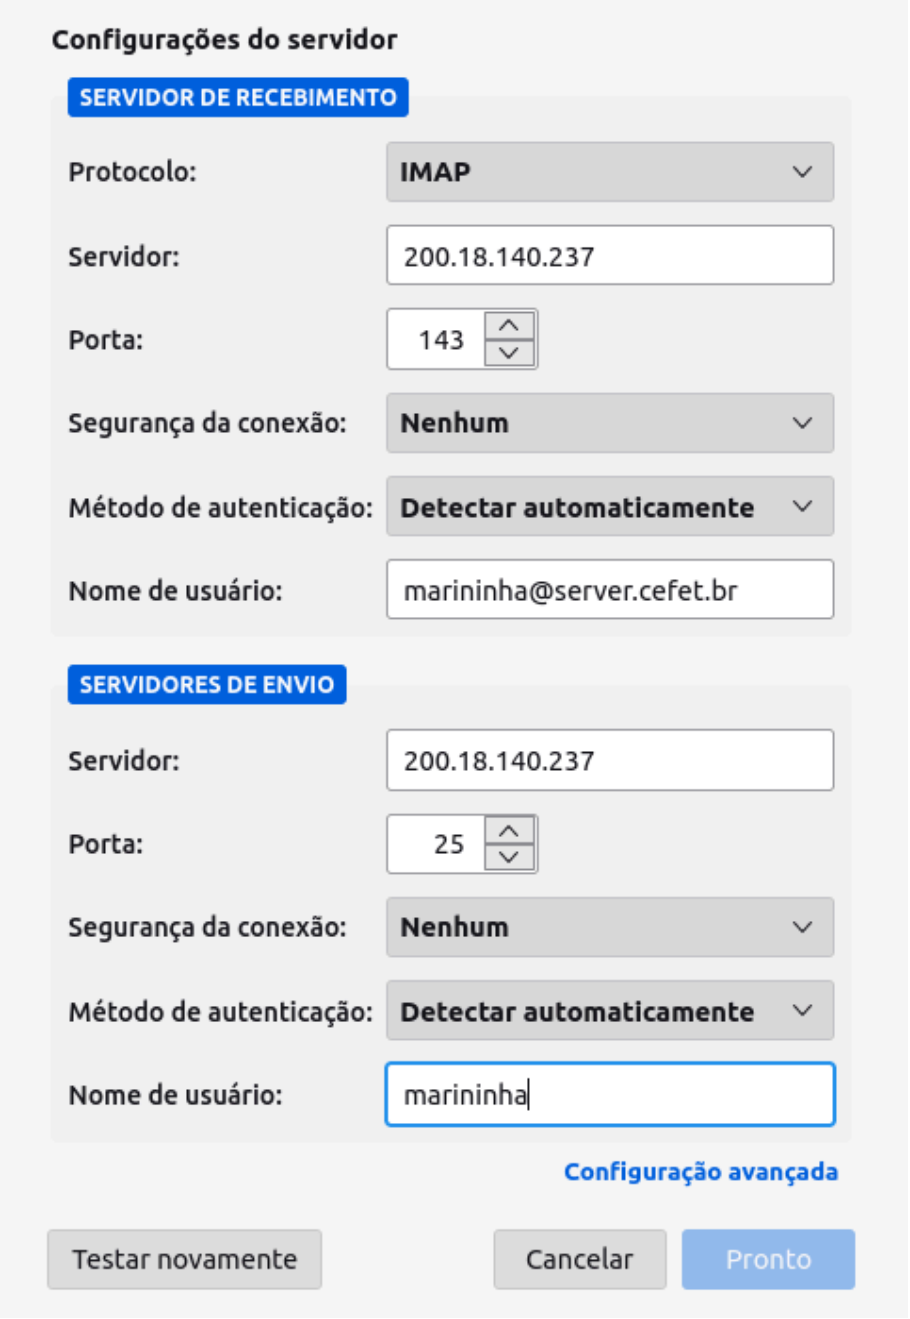

# Imagem 13 - username

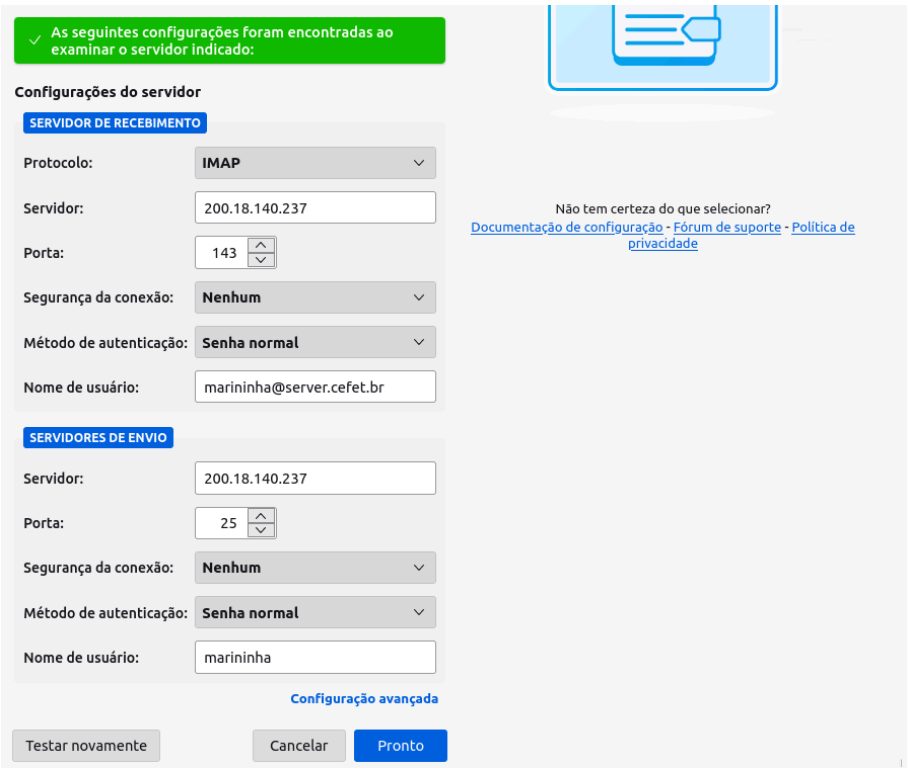


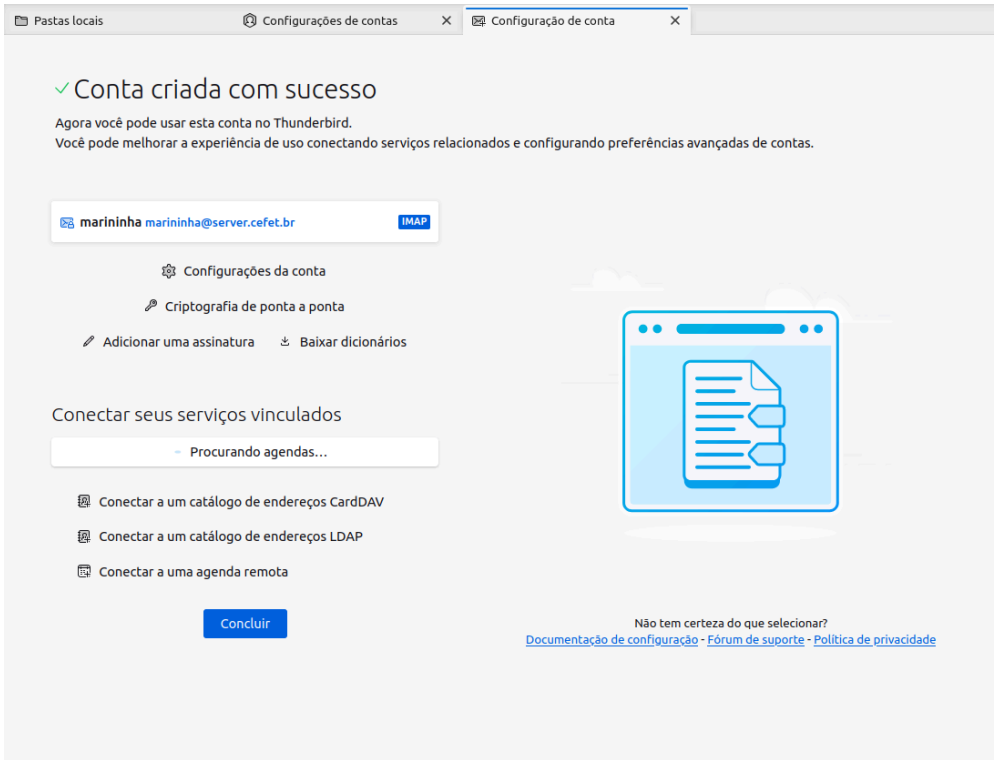

**Imagem 14 - username**

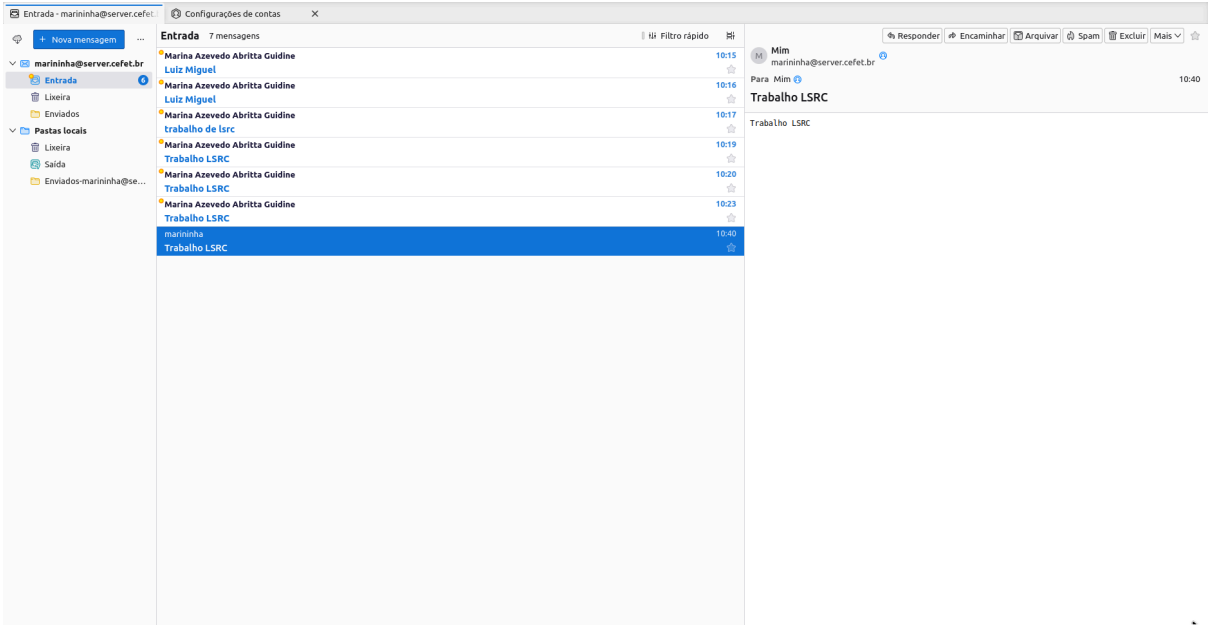


## 3. CONCLUSÃO:

A instalação e configuração do servidor de e-mail utilizando o Postifix e Dovecot conforme orientações da documentação do professor, permitiu compreender na prática como disponibilizar serviços de transferência de e-mails. Durante o processo, foi possível instalar o serviço, ajustar as permissões, configurar e realizar testes de envio. Essa experiência demonstrou a importância de boas práticas de configuração e segurança na administração de servidores.

## 4.REFERÊNCIA:

Arquivo do professor.