# Implementação de um Servidor de E-mail

Maria Giulia Coli Alves e Miguel Gomes Peixoto

O presente relatório serve de auxílio para a implementação de um servidor de E-mail em que um usuário envia uma mensagem para outro usuário em uma máquina com o sistema Ubuntu. A implementação e a escrita do relatório foram realizadas no período de 01/09/2025 a 16/09/2025.

## 1. Atualização do sistema

Antes do processo de instalação, é preciso atualizar o sistema para que as seguintes instalações sejam bem-sucedidas e seguras. Para isso, abrimos o terminal e digitamos o seguinte comando:

```
$ sudo apt-get update
```

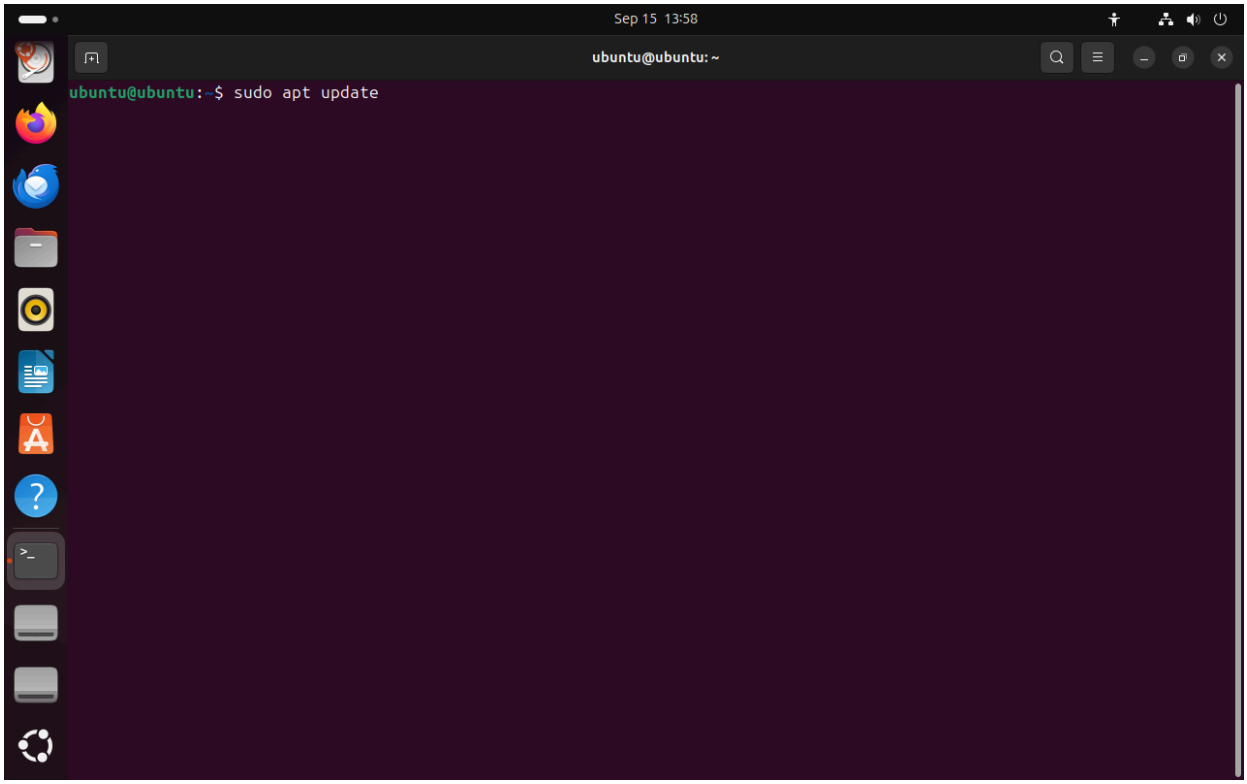


## 2. Instalar Postfix

Realizar a instalação do Postfix para que o programa gerencie o envio de e-mails através do comando:

```
$ sudo apt install postfix
```

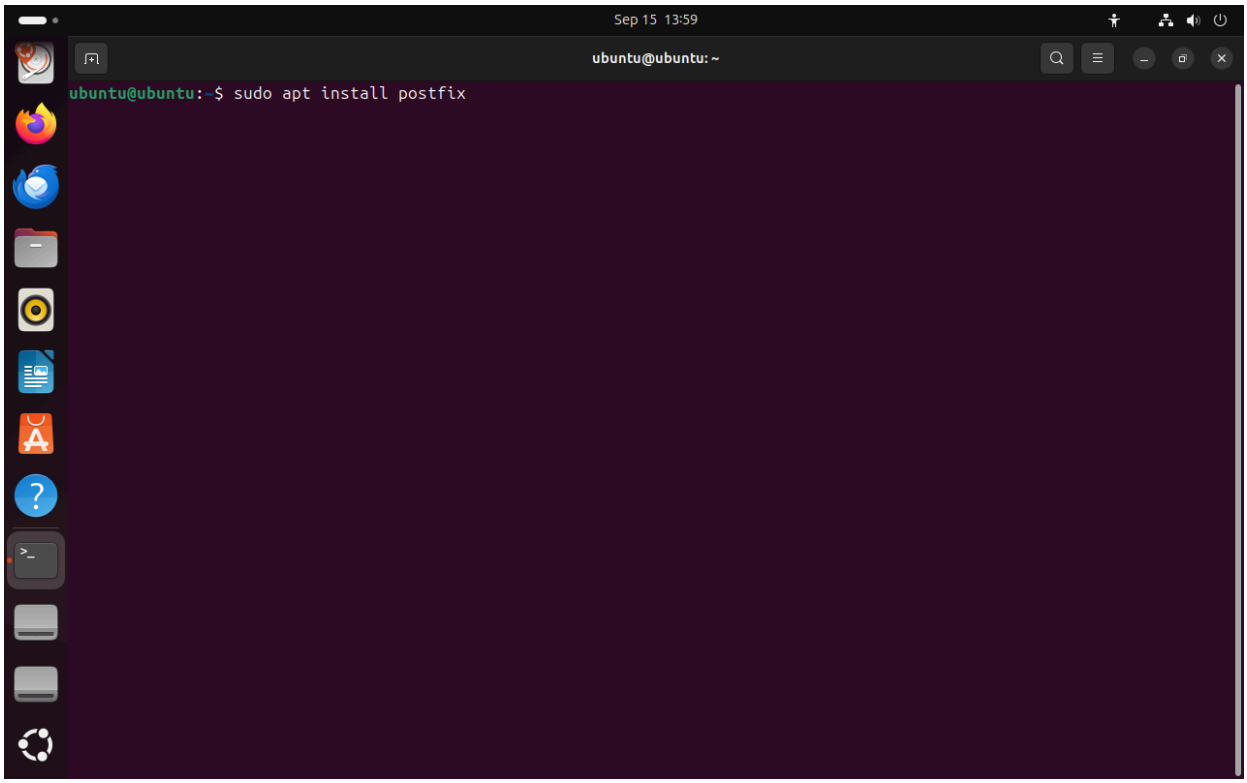


## 3. Configuração do Postfix

Depois do processo de instalação, é preciso escolher o nome do domínio do seu sistema.

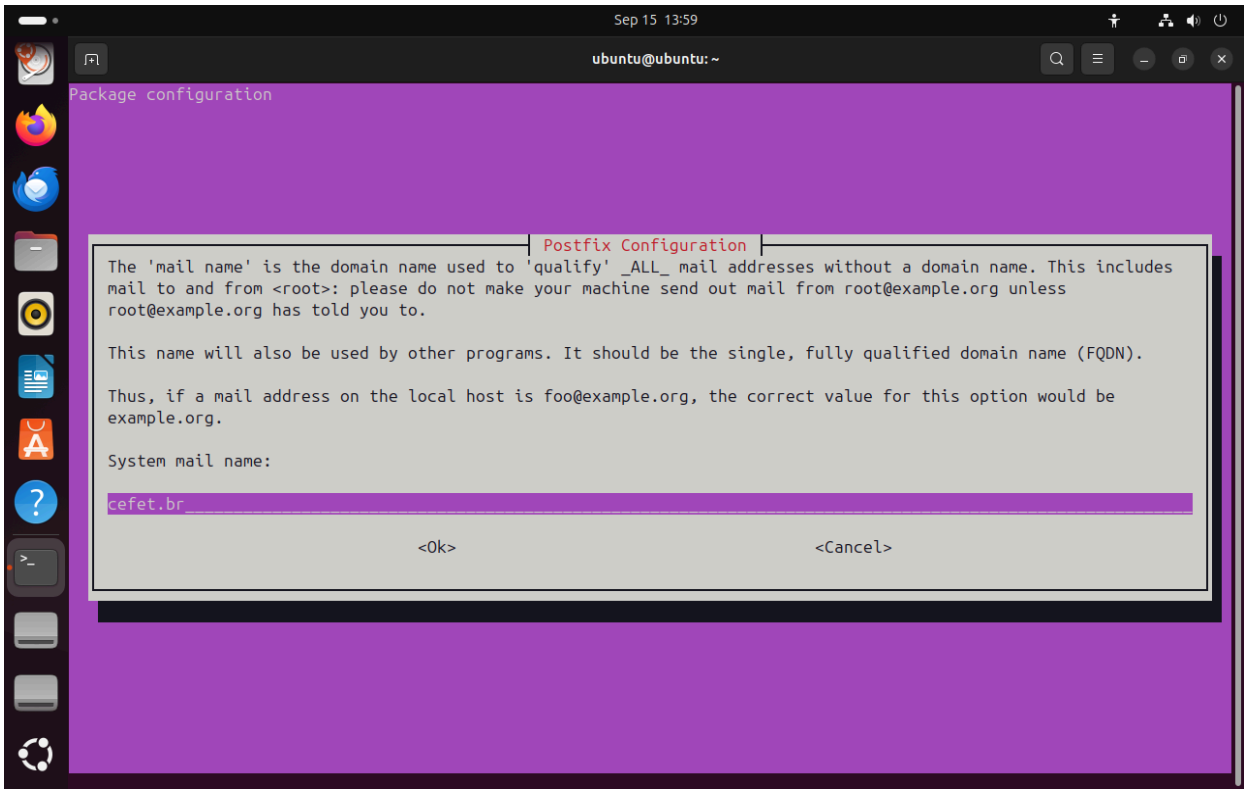


## 4. Verificação do status do Postfix

Verificar se o Postfix está funcionando corretamente através do comando:

```
$ systemctl status postfix
```

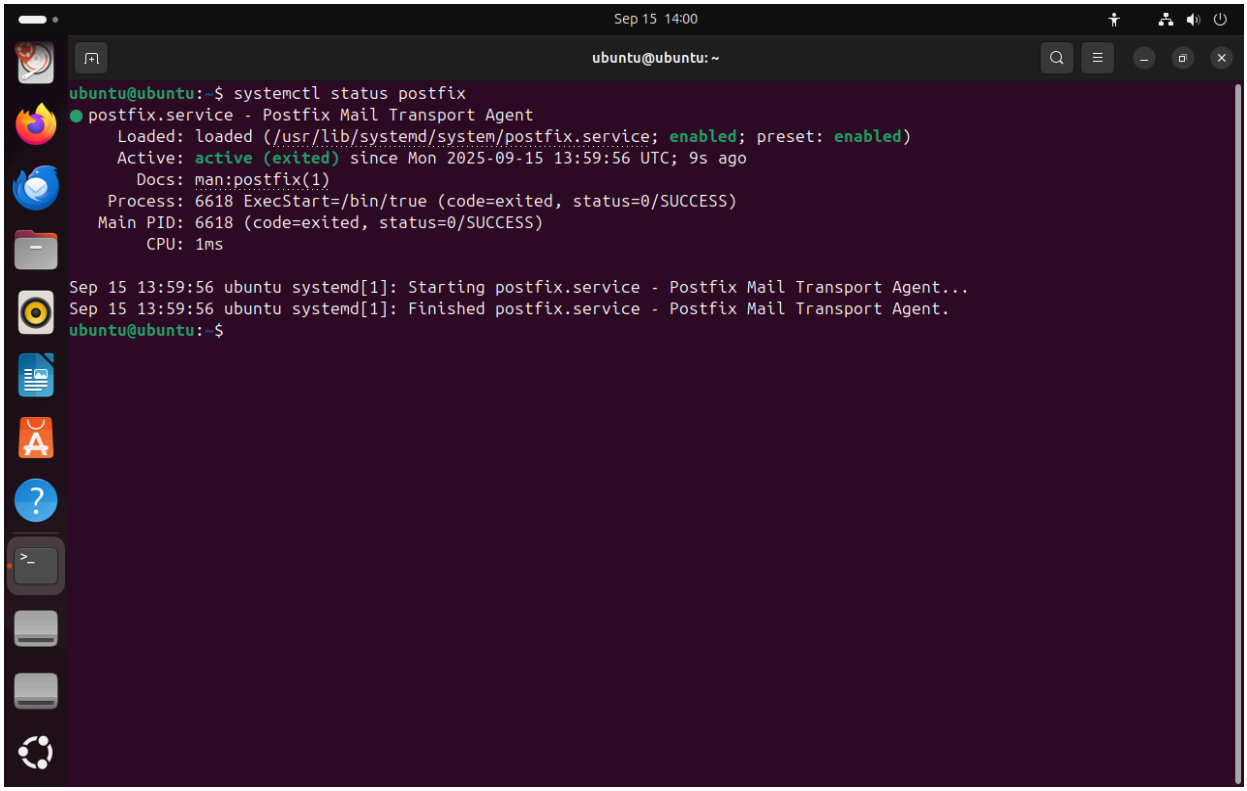


## 5. Instalação dos protocolos

Instalar os protocolos IMAP e POP3 responsáveis, respectivamente, por leitura de e-mails mantendo-os no servidor e, leitura e remoção dos e-mails do servidor. Para isso, usamos o seguinte comando:

```
$ sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

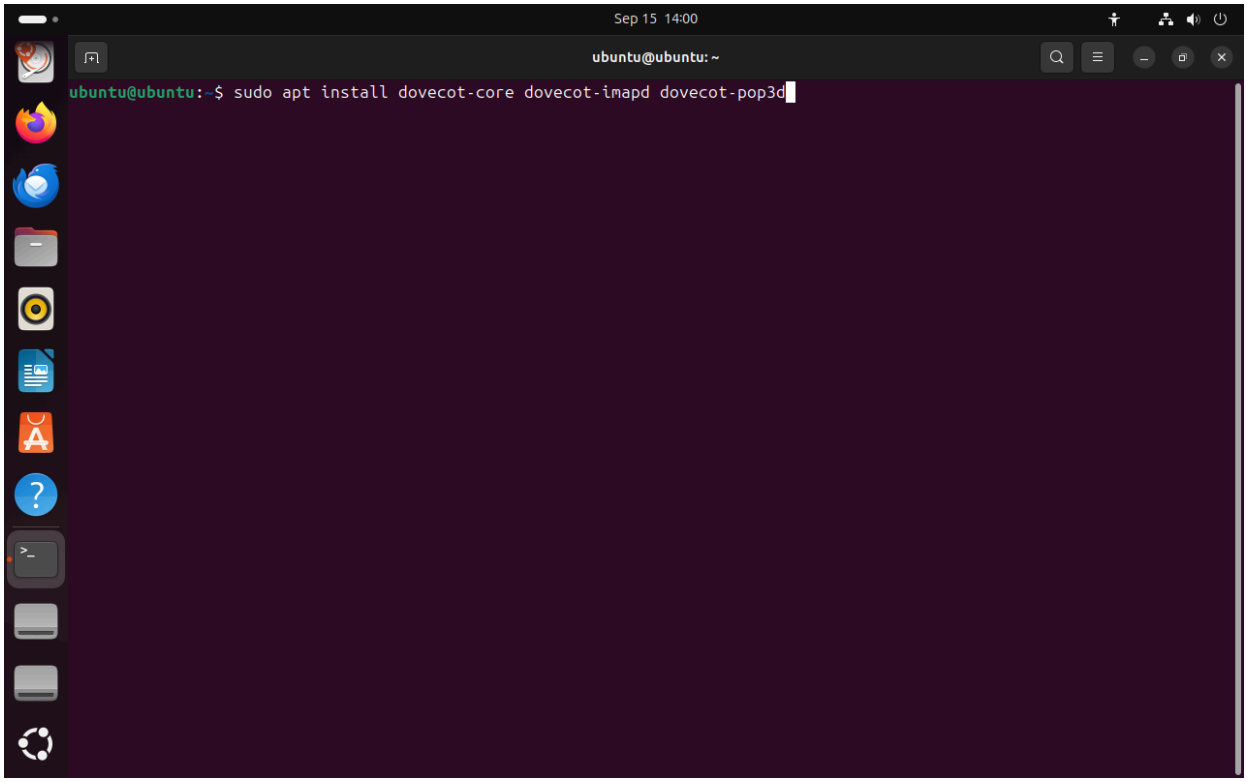


## 6. Verificação do status do dovecot

Verificar se o dovecot está funcionando corretamente através do comando:

```
$ systemctl status dovecot
```

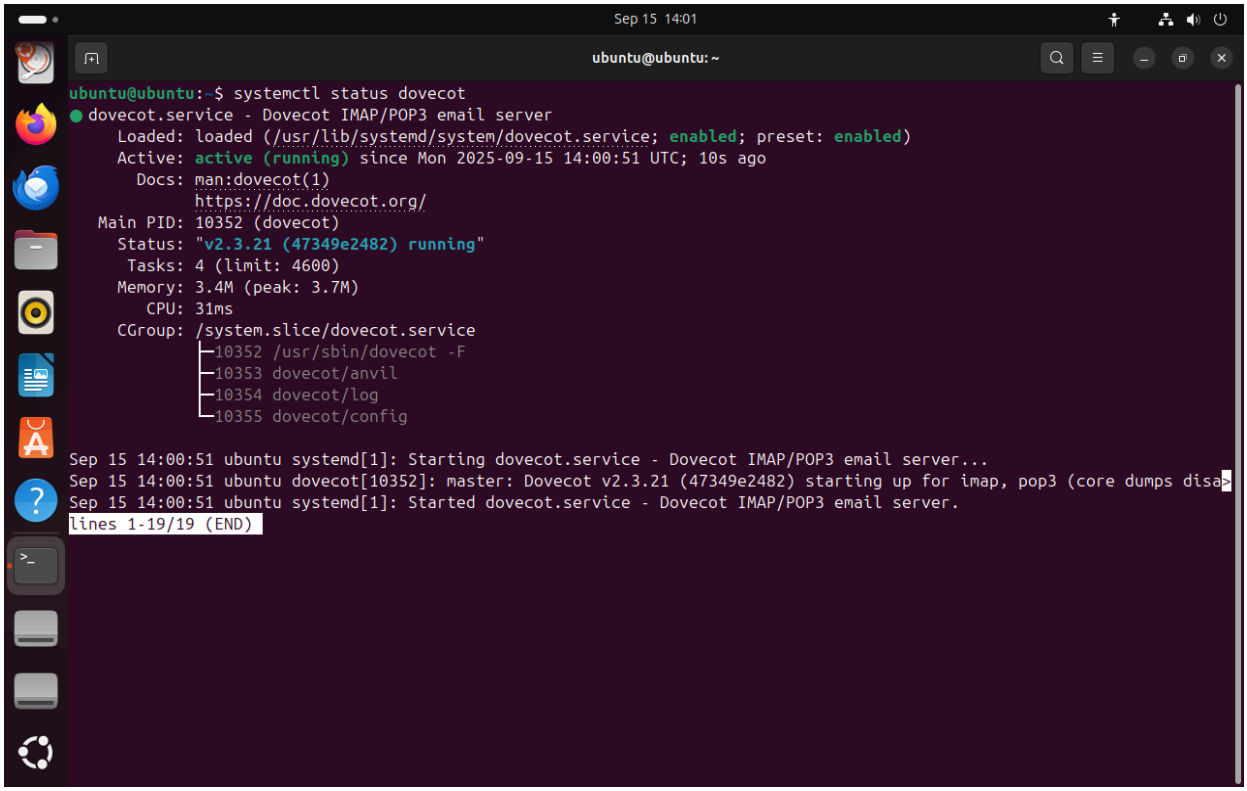


## 7. Criando o usuário 1

Criar os usuários, que serão responsáveis por enviar e receber e-mails, e as suas senhas através do comando:

```
$ sudo useradd -m usuario
```

```
$ sudo passwd usuario
```

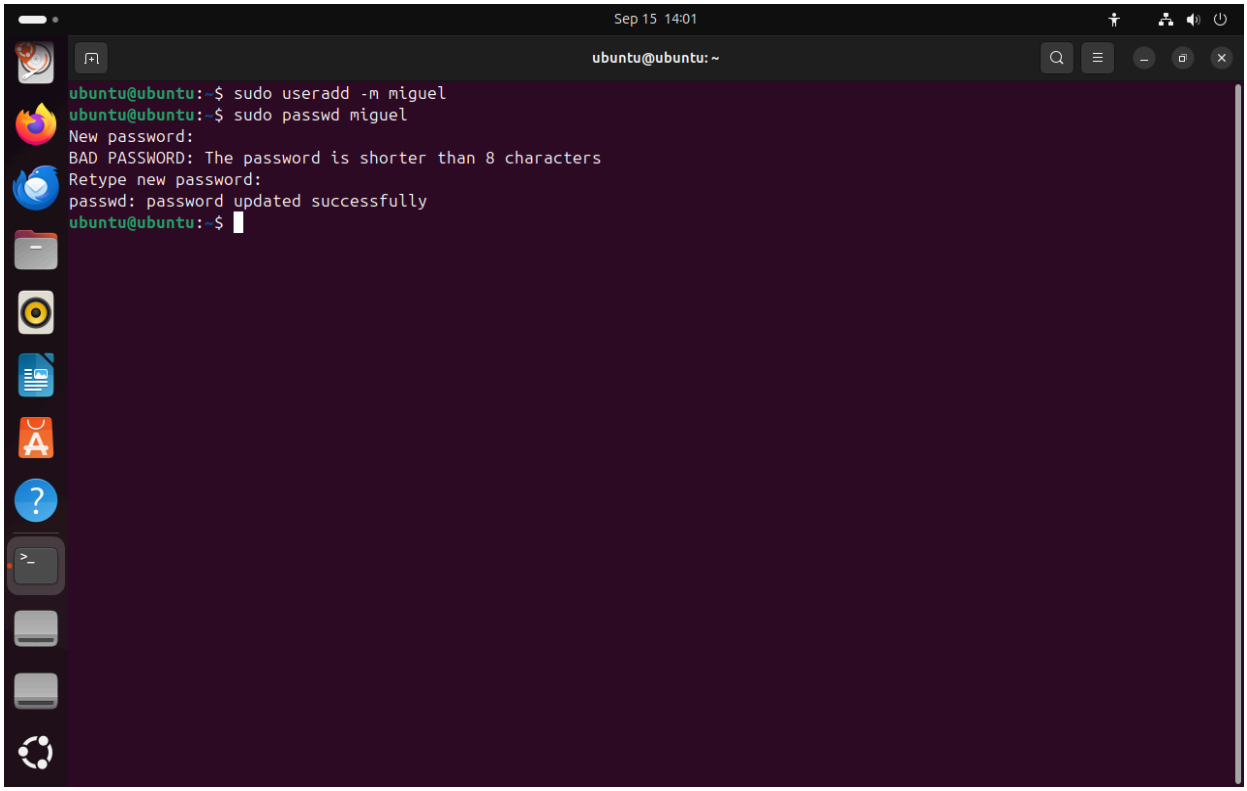


## 8. Criando o usuário 2

Criar os usuários, que serão responsáveis por enviar e receber e-mails, e as suas senhas através do comando:

```
$ sudo useradd -m usuario
```

```
$ sudo passwd usuario
```

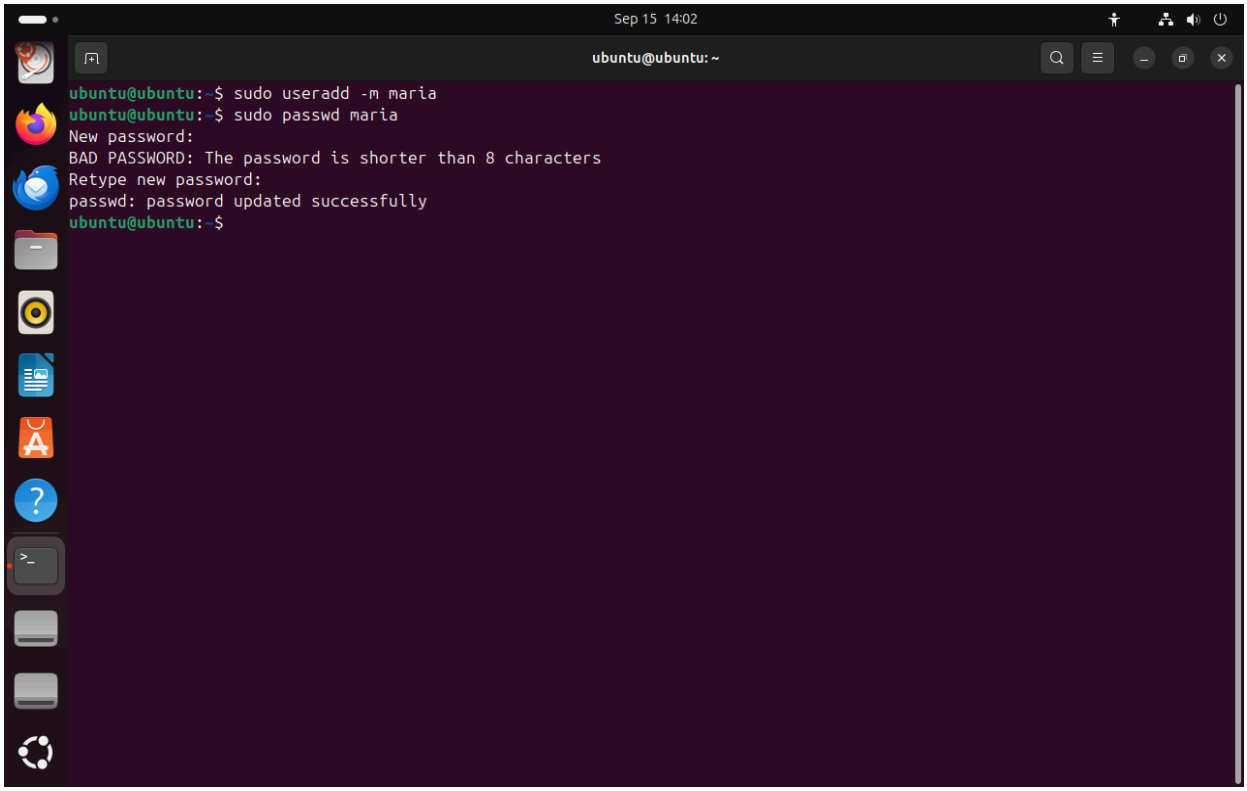


## 9. Acessar o arquivo do dovecot

Acessar o arquivo do dovecot caso ocorra algum erro no envio de e-mail e alterar uma linha de código do arquivo através do seguinte comando:

```
$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

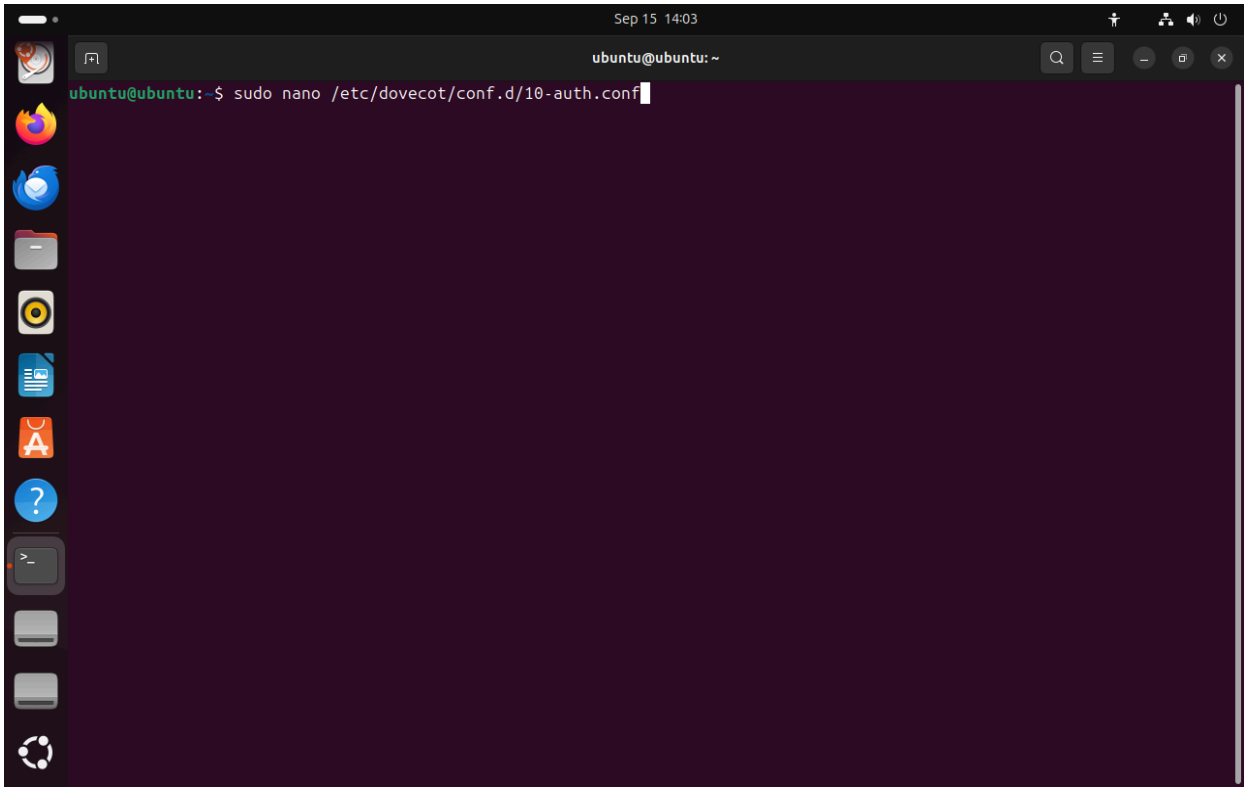


**10. Alterar a linha**

Certificar que a linha “disable_plaintext_auth = yes” esteja descomentada e mudá-la para “disable_plaintext_auth = no”.

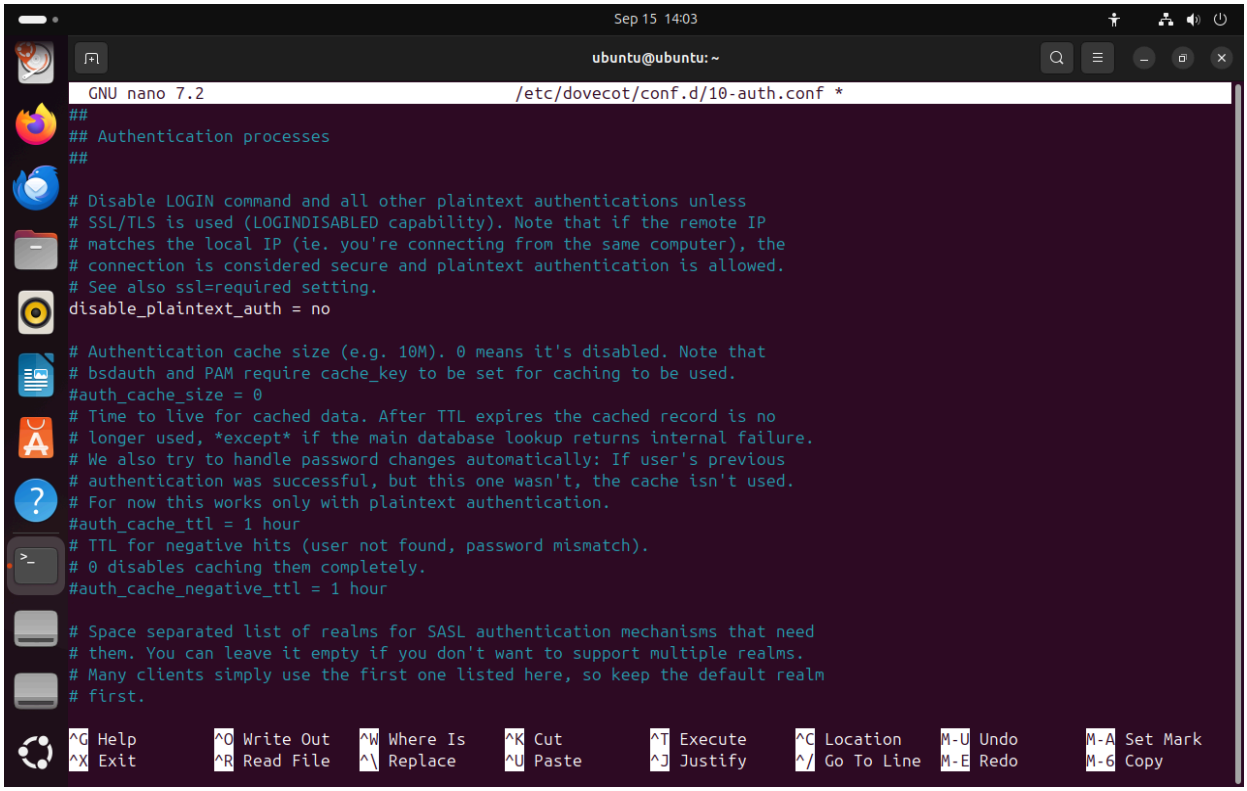


## 11. Configuração do usuário 1 no Thunderbird

Em “your full name” adicionar o seu nome de usuário, em “e-mail address” adicionar usuario@dominio, em “Password” adicionar a senha da sua máquina virtual (opcional), utilizar o protocolo IMAP, porta 143 (Incoming Server), porta 25 (Outgoing Server) e o “Hostname” da sua máquina virtual Ubuntu. Exemplo na imagem a seguir:

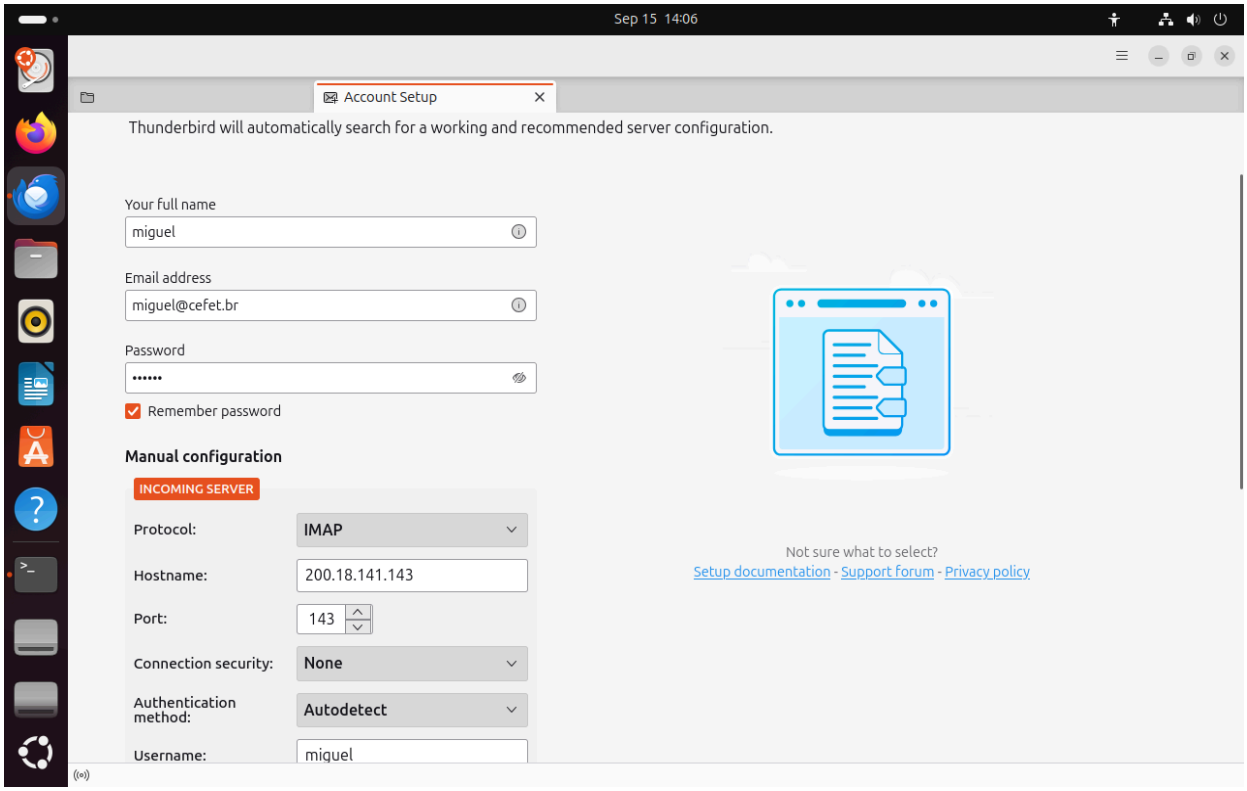
Sep 15 14:06
Account Setup
Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.
Your full name
miguel
Email address
miguel@cefet.br
Password
Remember password
Manual configuration
INCOMING SERVER
Protocol:
IMAP
Hostname:
200.18.141.143
Port:
143
Connection security:
None
Authentication method:
Autodetect
Username:
miguel
Not sure what to select?
Setup documentation - Support forum - Privacy policy

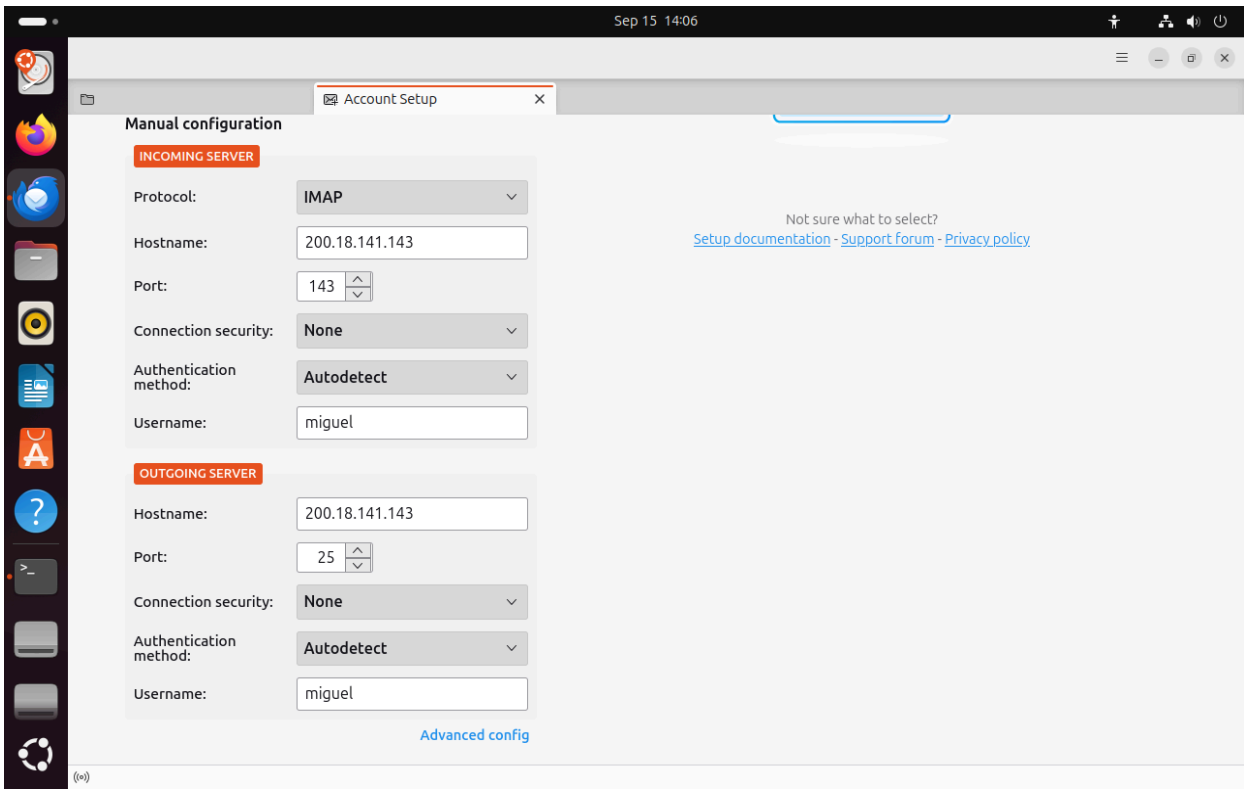
Sep 15 14:06
Account Setup
Manual configuration
INCOMING SERVER
Protocol:
IMAP
Hostname:
200.18.141.143
Port:
143
Connection security:
None
Authentication method:
Autodetect
Username:
miguel
OUTGOING SERVER
Hostname:
200.18.141.143
Port:
25
Connection security:
None
Authentication method:
Autodetect
Username:
miguel
Advanced config
Not sure what to select?
Setup documentation - Support forum - Privacy policy

## 12. Configuração do usuário 2 no Thunderbird

Em “your full name” adicionar o seu nome de usuário, em “e-mail address” adicionar usuario@dominio, em “Password” adicionar a senha da sua máquina virtual (opcional), utilizar o protocolo IMAP, porta 143 (Incoming Server), porta 25 (Outgoing Server) e o “Hostname” da sua máquina virtual Ubuntu. Exemplo na imagem a seguir:

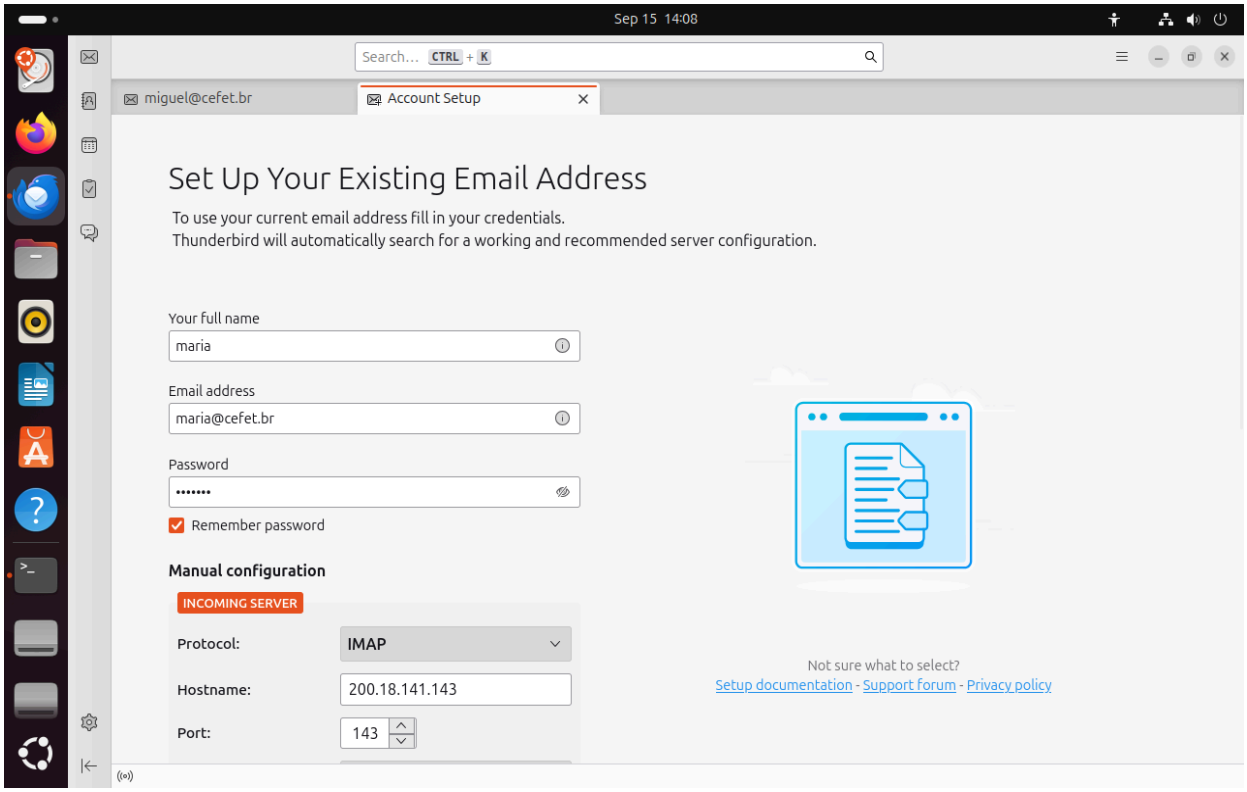

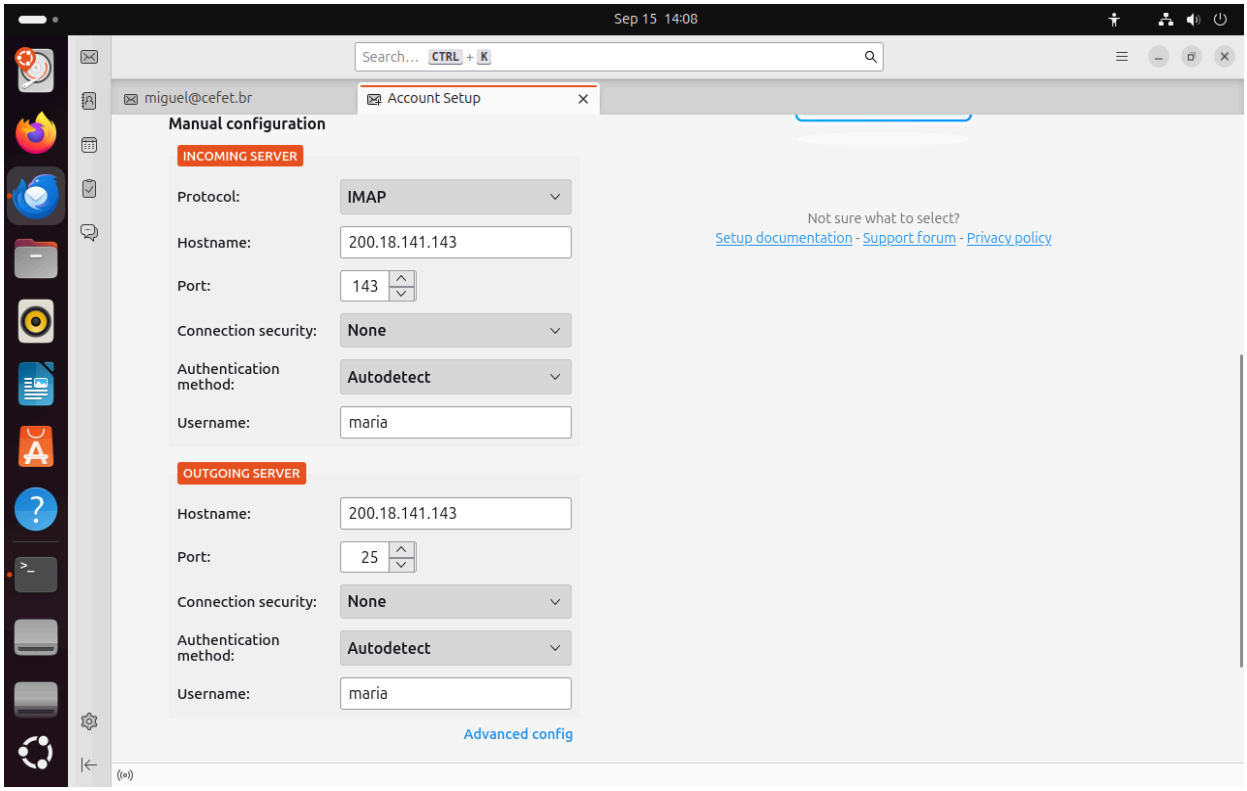


## 13. Enviando o e-mail

Criar uma nova mensagem e enviar de um usuário para o outro, nesse caso foi utilizado (usuário 1 para usuário 2).

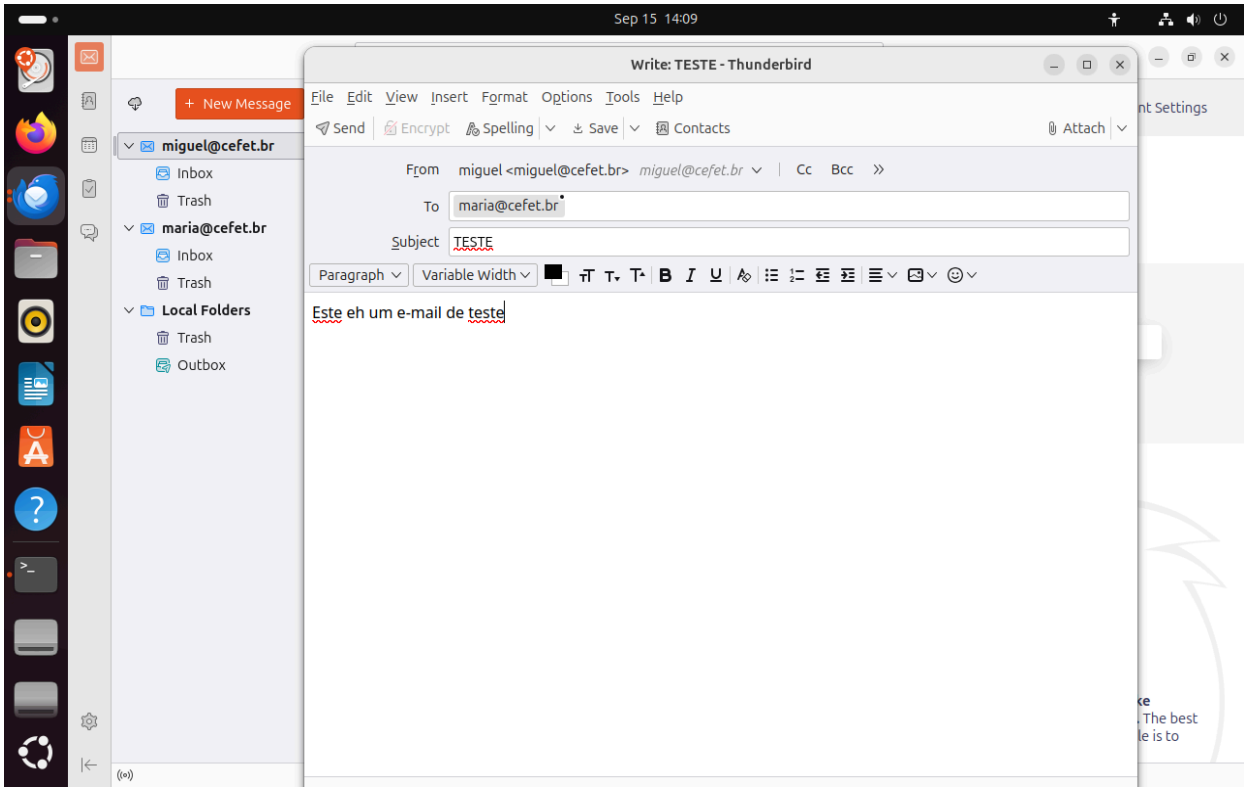


## 14. Confirmação do envio do e-mail

Ao olhar o “inbox” do usuário 2, vemos o e-mail mandado pelo usuário 1, mostrando o envio do e-mail.

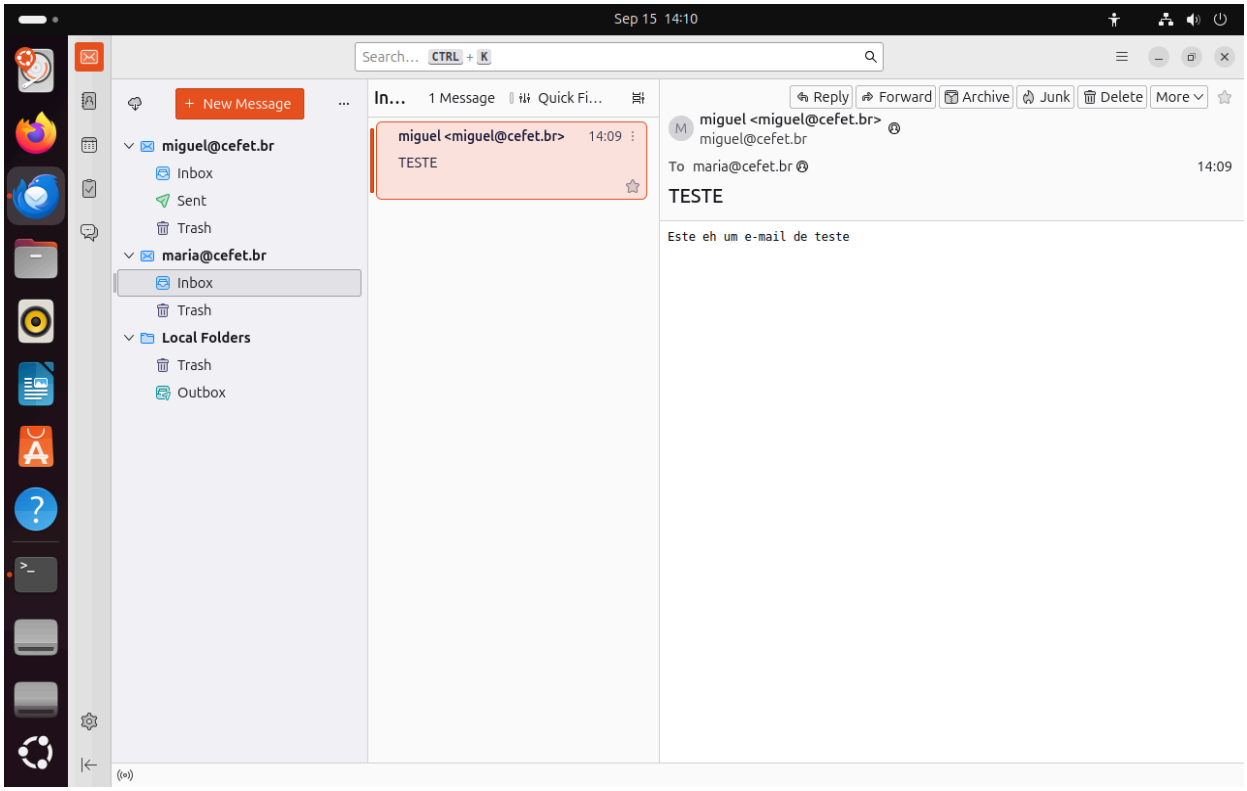
Sep 15 14:10
Search... CTRL + K
New Message
miguel@cefet.br
Inbox
Sent
Trash
maria@cefet.br
Inbox
Trash
Local Folders
Trash
Outbox
In...
1 Message
Quick Fi...
miguel <miguel@cefet.br> 14:09
TESTE
Reply
Forward
Archive
Junk
Delete
More
miguel <miguel@cefet.br>
miguel@cefet.br
To maria@cefet.br
14:09
TESTE
Este eh um e-mail de teste