1. Introdução.

Como atividade da matéria LSRC (laboratório de serviços e redes de computadores) foi proposto a configuração de um servidor FTP, utilizando da plataforma VSFTPD. Utilizando do servidor juntamente do FireZilla como cliente para ter acessos a pastas dentro do servidor. O processo inteiro foi realizado dentro de uma máquina virtual, possibilitando assim testar o funcionamento do servidor FTP na máquina simulada e a acessando pela maquina real.

2. Instalação do VSFTPD.

Para começar a atividade foi feita a instalação da aplicação VSFTPD, necessária para o procedimento na tarefa. Isso pode ser feito no terminal por meio do terminal utilizando do comando “sudo apt-get install vsftpd”

```
caioarthur@caioarthur-VirtualBox:~$ sudo apt-get install vsftpd
```

Após esperar a conclusão do download a aplicação estará pronta para o uso e seu arquivo de configuração pode ser encontrado no diretório /etc .

3. Alteração da configuração.

Antes de progressão da tarefa por segurança é um backup da configuração padrão do VSFTP utilizando do comando “sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup”.

```
caioarthur@caioarthur-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

Após isso o arquivo original é aberto para edição com o nano (sudo nano /etc/vsftpd.conf)

```
caioarthur@caioarthur-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

E por meio do nano a linha de código “write_enable=YES” é descomentada

```
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=NO
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
#
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
write_enable=YES
#
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
#
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
```

Para finalizar o VSFTPD foi reiniciado pelo comando “sudo systemctl restart vsftpd.service”

```
caioarthur@caioarthur-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart vsftpd.service
```

4. Criação de usuário.

O próximo passo é a criação de um usuário pelo comando “sudo adduser arthur”

```
caioarthur@caioarthur-VirtualBox:~$ sudo adduser arthur
```

5. Criação das pastas.

Em seguida foram criadas as pastas que serão utilizadas, uma sendo apenas de leitura, RO e outra sendo de leitura e escrita

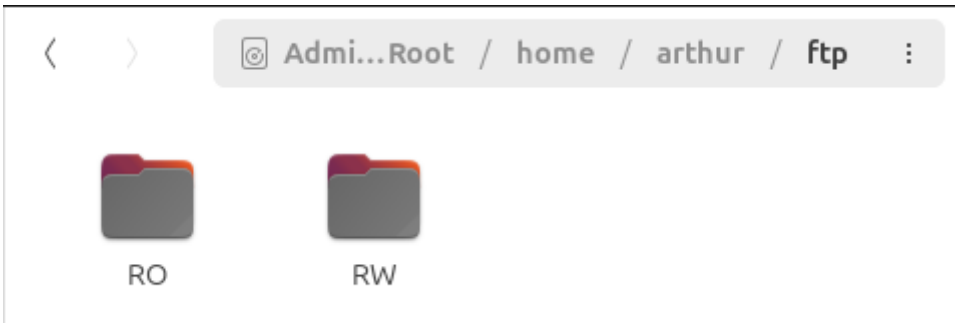

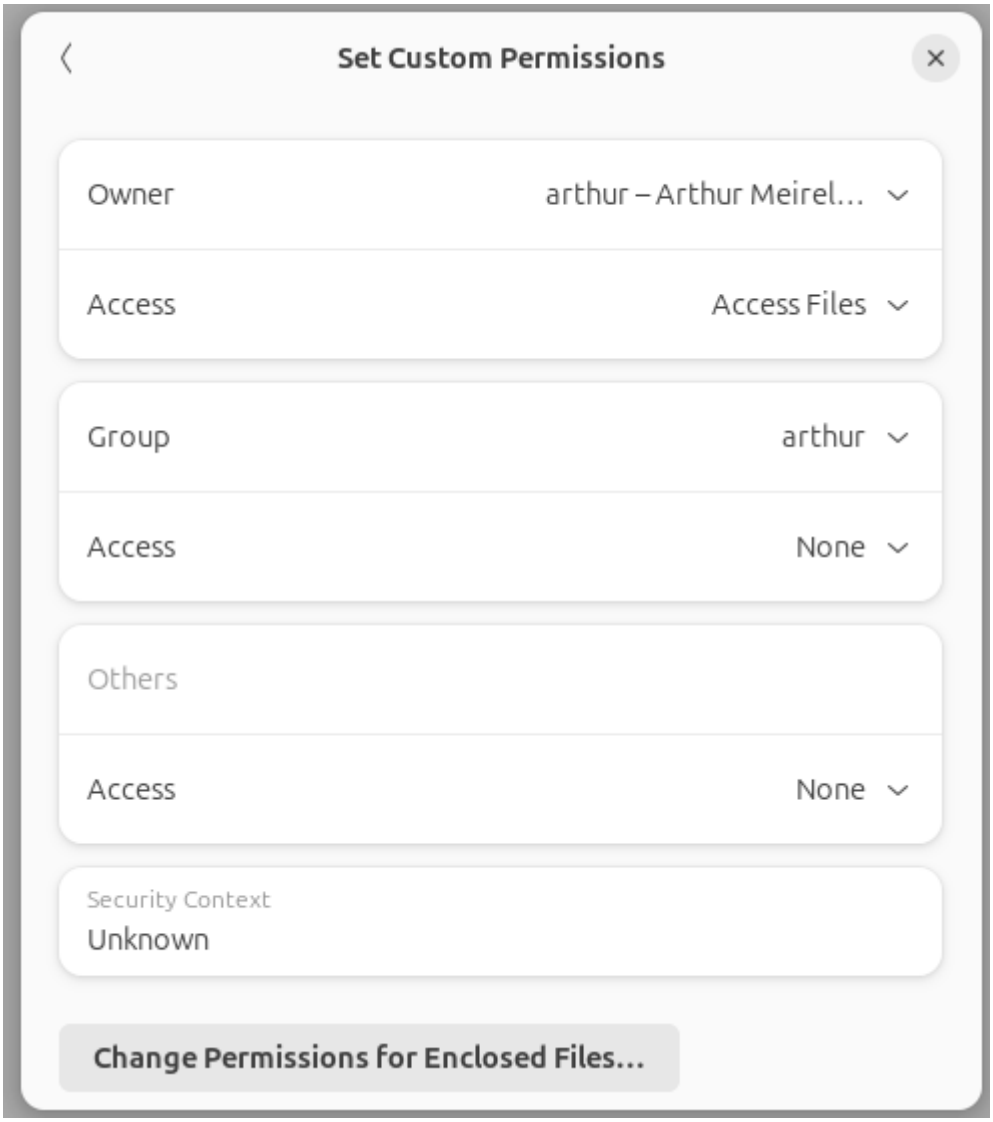
Set Custom Permissions
Owner
arthur – Arthur Meirel…
Access
Access Files
Group
arthur
Access
None
Others
Access
None
Security Context
Unknown
Change Permissions for Enclosed Files…

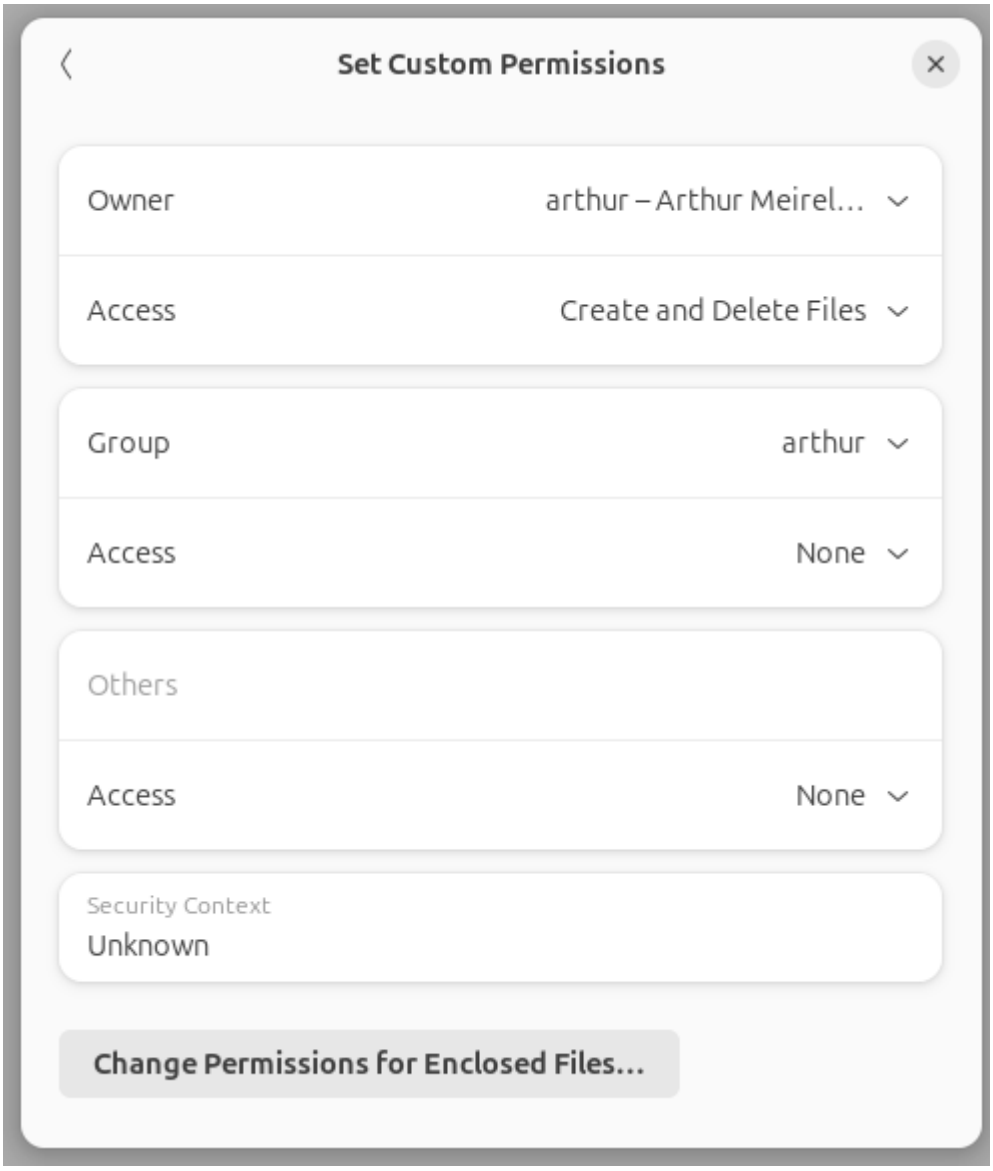

6. Configuração do FileZilla.

Abrindo o FireZilla e mudando suas configurações de acesso para se conectar ao servidor



Seguindo esses passos o acesso ao arquivos dentro do servidor é possível

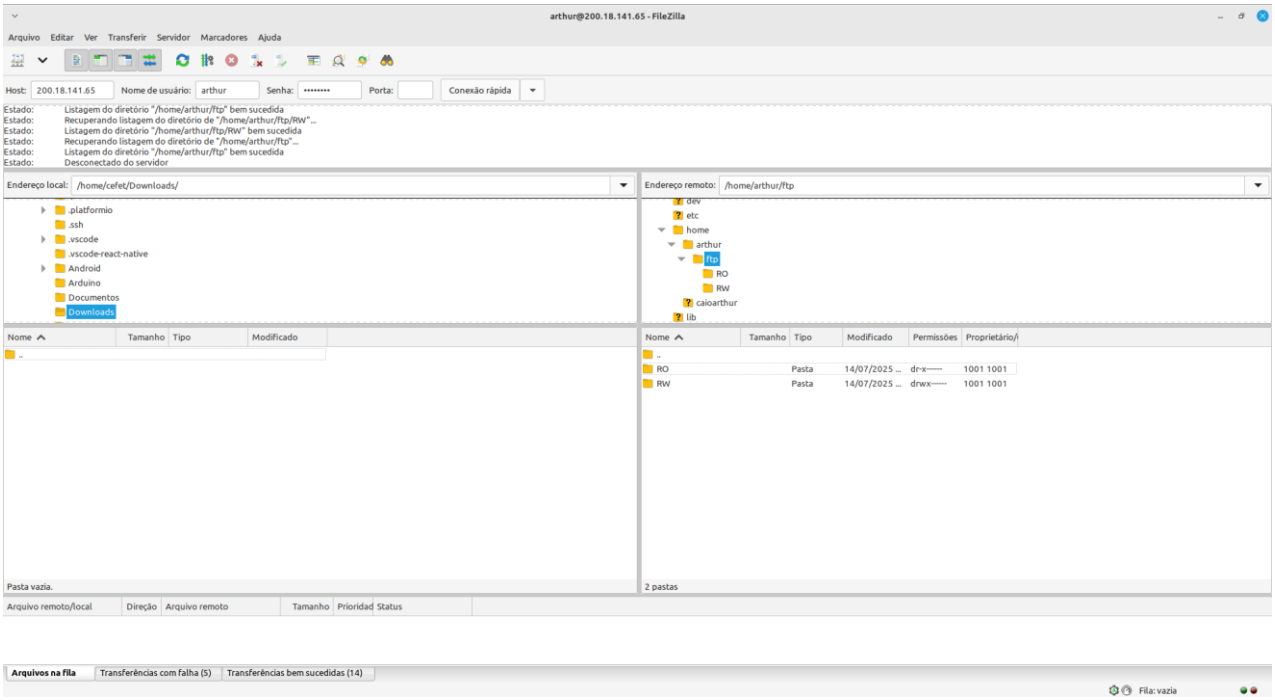
arthur@200.18.141.65 - FileZilla
Arquivo Editar Ver Transferir Servidor Marcadores Ajuda
Host: 200.18.141.65 Nome de usuário: arthur Senha: •••••••• Porta: Conexão rápida
Estado: Listagem do diretório "/home/arthur/ftp" bem sucedida
Estado: Recuperando listagem do diretório de "/home/arthur/ftp/RW"...
Estado: Listagem do diretório "/home/arthur/ftp/RW" bem sucedida
Estado: Recuperando listagem do diretório de "/home/arthur/ftp"...
Estado: Listagem do diretório "/home/arthur/ftp" bem sucedida
Estado: Desconectado do servidor
Endereço local: /home/cefet/Downloads/
.platformio
.ssh
.vscode
.vscode-react-native
Android
Arduino
Documentos
Downloads
Endereço remoto: /home/arthur/ftp
dev
etc
home
arthur
ftp
RO
RW
caioarthur
lib
Nome Tamanho Tipo Modificado
Nome Tamanho Tipo Modificado Permissões Proprietário/
RO Pasta 14/07/2025 ... dr-x------ 1001 1001
RW Pasta 14/07/2025 ... drwx------ 1001 1001
Pasta vazia.
2 pastas
Arquivo remoto/local Direção Arquivo remoto Tamanho Prioridad Status
Arquivos na fila Transferências com falha (5) Transferências bem sucedidas (14)
Fila: vazia