CEFET-MG	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS - LEOPOLDINA **Implementação de um Servidor de e-mail**
Laboratório de Serviços e Redes de Computadores (LSRC)	
Discentes	Rafael Nogueira de Castro e Gabriela Queiroz Ribeiro
Docente	Fernando Garcia Diniz
Turma	3° Informática

Relatório Técnico: Serviço e-mail

1. Introdução

Configurar um servidor de e-mail no Linux envolve instalar o **Postfix** para envio de e-mails (SMTP) e o **Dovecot** para recebimento (IMAP). A configuração inclui definir o domínio e criar usuários para gerenciar as caixas de entrada. Essa configuração básica permite o envio e recebimento de e-mails de forma funcional.

2. Requisitos

- Máquina virtual Linux com conexão de rede
- IMAP, SMTP e Postfix

---

3. Etapas de Implementação

3.1 Instalar os pacotes necessários:

Atualize o sistema e instale o **Postfix** e **Dovecot**:
sudo apt update
sudo apt install postfix
sudo apt install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d

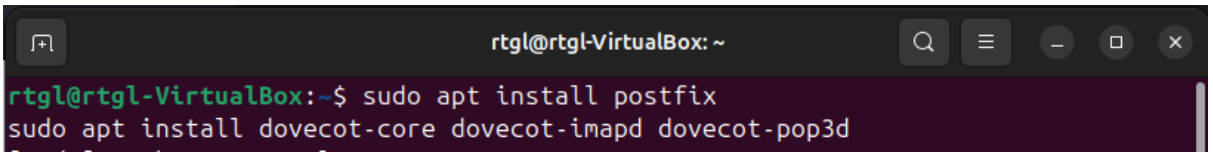

3.2 Configuração do Dovecot (IMAP/POP3):

sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

```
rtgl@rtgl-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Certifique-se de que esta linha esteja descomentada e correta:
disable_plaintext_auth = no

```
# See also ssl=required setting.
disable_plaintext_auth = no

# Authentication cache size (e.g. 10M). 0 means it's disabled. Note that
```

Reinicie o Dovecot para aplicar as configurações:

sudo systemctl restart dovecot

3.3 Configuração de usuários de e-mail:

sudo useradd -m usuario1
sudo passwd usuario1

Isso criará um usuário que será capaz de receber e enviar e-mails.

4. Funcionamento

Depois de configurar o servidor, você pode usar qualquer cliente de e-mail (como **Thunderbird)** para se conectar ao seu servidor IMAP e SMTP.

Bibliografia:

Ubuntu Server Documentation. *Install and configure Postfix*. Disponível em: https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/mail-services/install-postfix/. Acesso em: 08 setembro 2025.