Implementação de um servidor FTP

Maria Giulia Coli Alves

Miguel Gomes Peixoto

Este relatório serve para documentar o processo de implementação de um servidor FTP em uma máquina virtual com o sistema Ubuntu 22.04. O desenvolvimento da atividade aconteceu no período de 08/07/2025 a 14/07/2025.

1. Preparação da máquina

Para preparar a máquina virtual e fazer a instalação dos programas em sua versão mais atual, foram utilizados dois comandos: um para atualizar a lista de pacotes do sistema, outro para instalar os pacotes desatualizados ou ausentes.

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
```

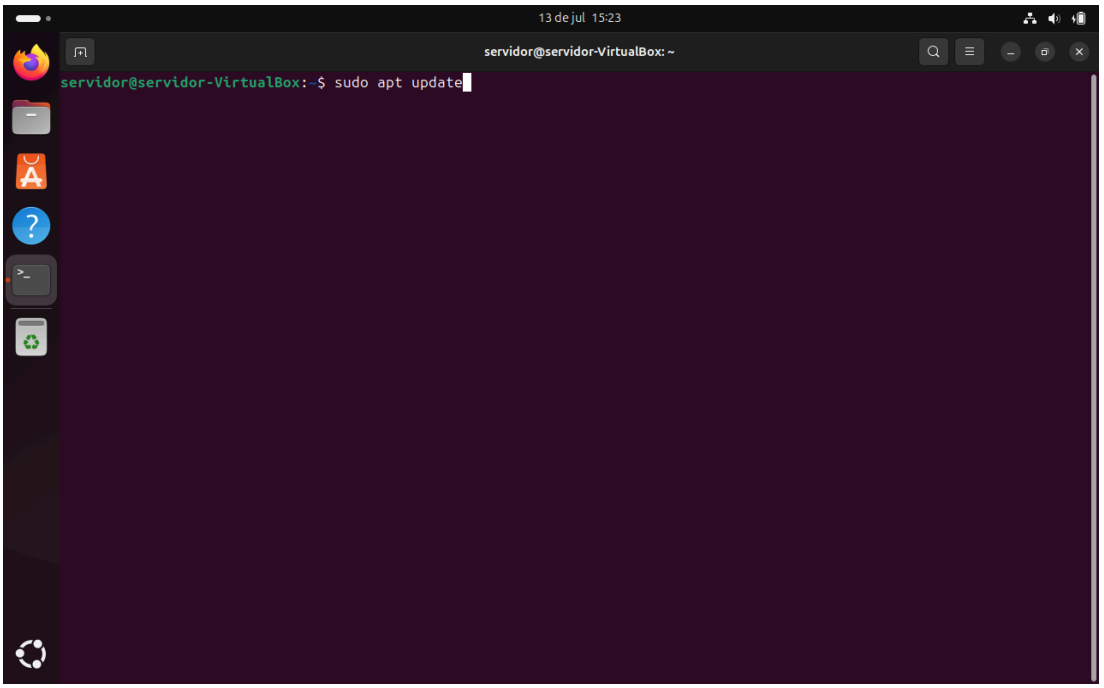

Figura 1 - Atualização da lista de pacotes do sistema

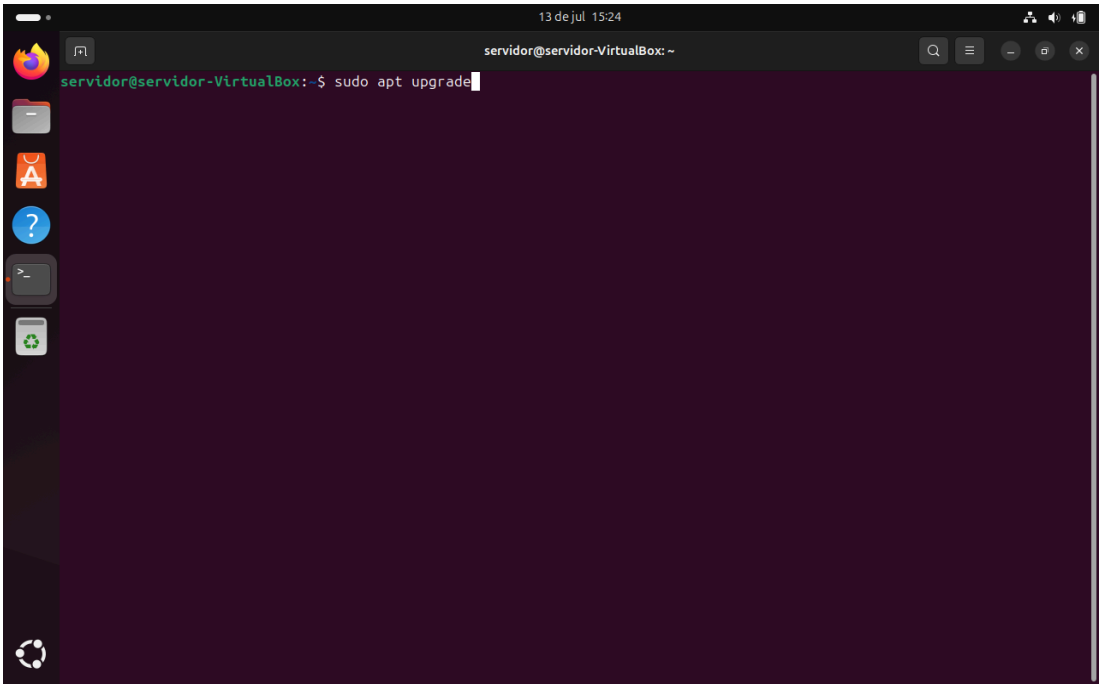

Figura 2 - Instalação de pacotes desatualizados ou ausentes

2.Instalação do servidor FTP

O servidor escolhido para a implementação foi o VSFTPD. O comando para instalá-lo na máquina é:

```
sudo apt install vsftpd
```

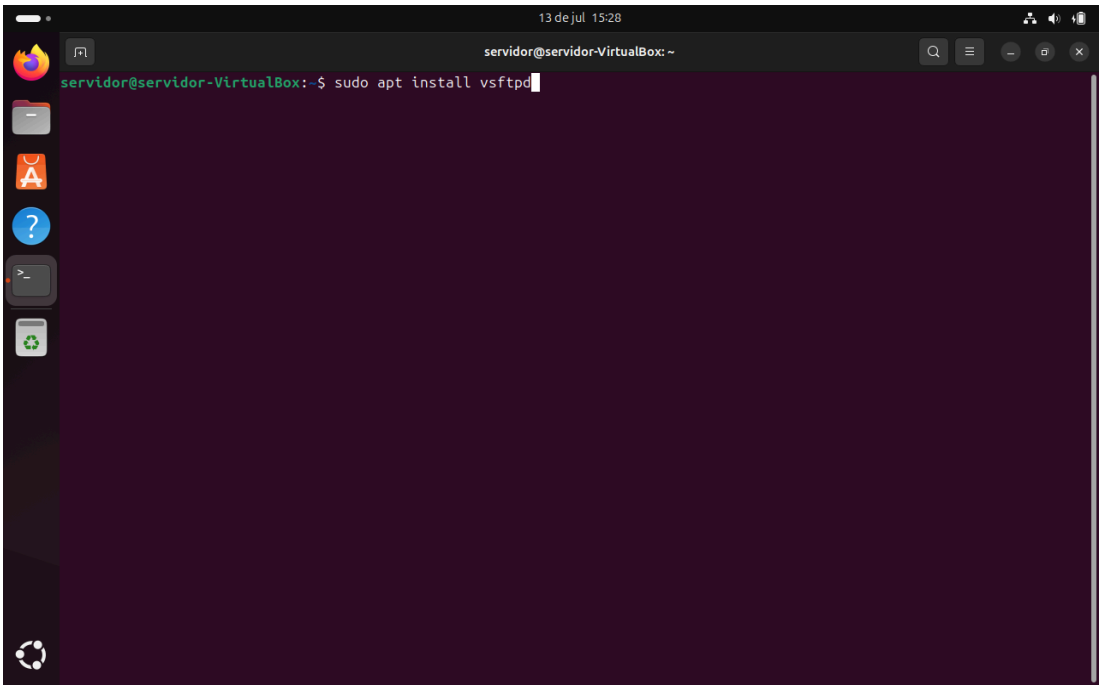

Figura 3 - Instalação do VSFTPD

Assim que o servidor é instalado e antes de alterar suas configurações, é recomendado fazer um backup do arquivo de configurações original, o que pode ser feito com o comando:

```
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup
```

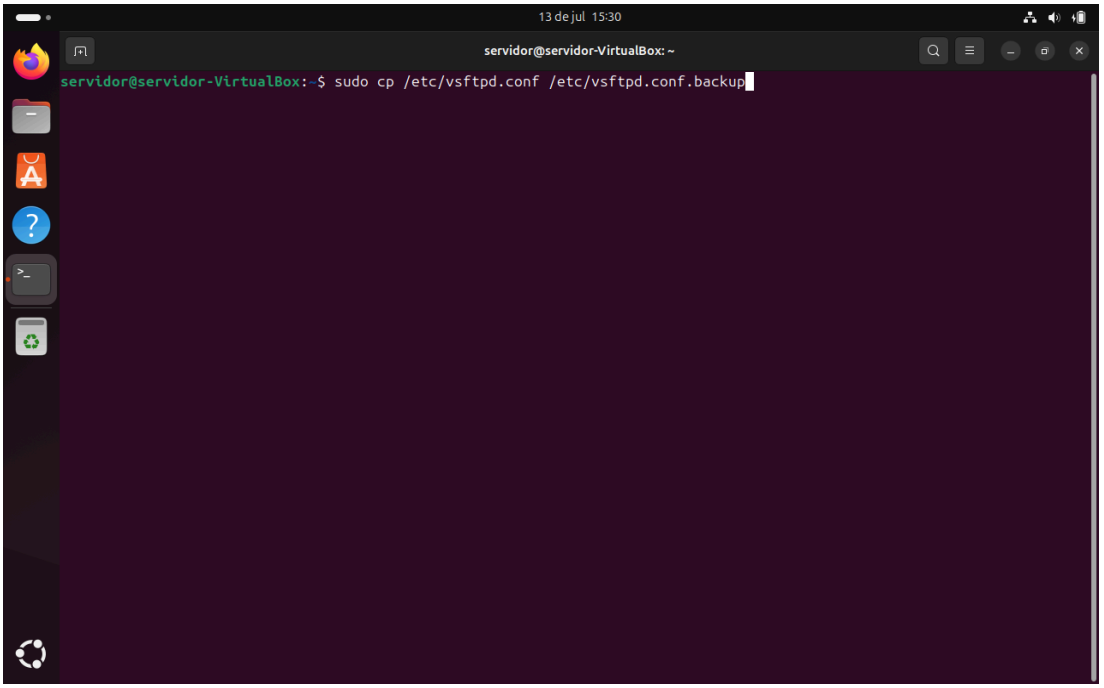

Figura 4 - Criação da cópia do arquivo de configuração do VSFTPD

Para editar o arquivo de configuração do servidor, pode-se utilizar o comando:

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

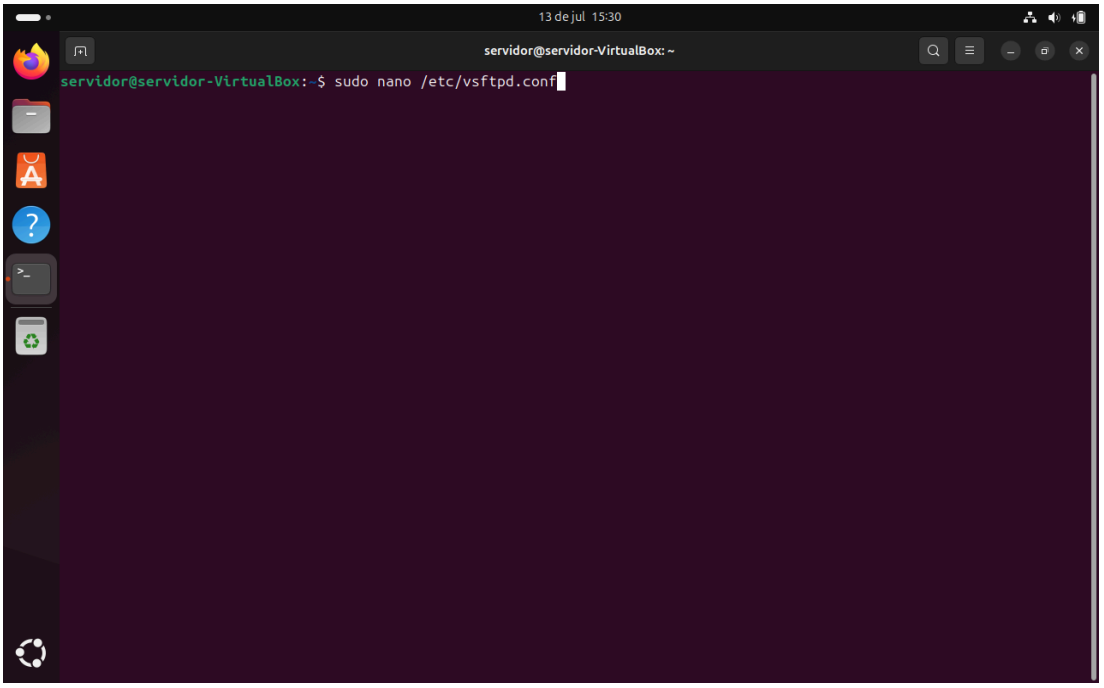

Figura 5 - Comando para a edição do arquivo de configuração do VSFTPD

As seguintes configurações foram feitas:

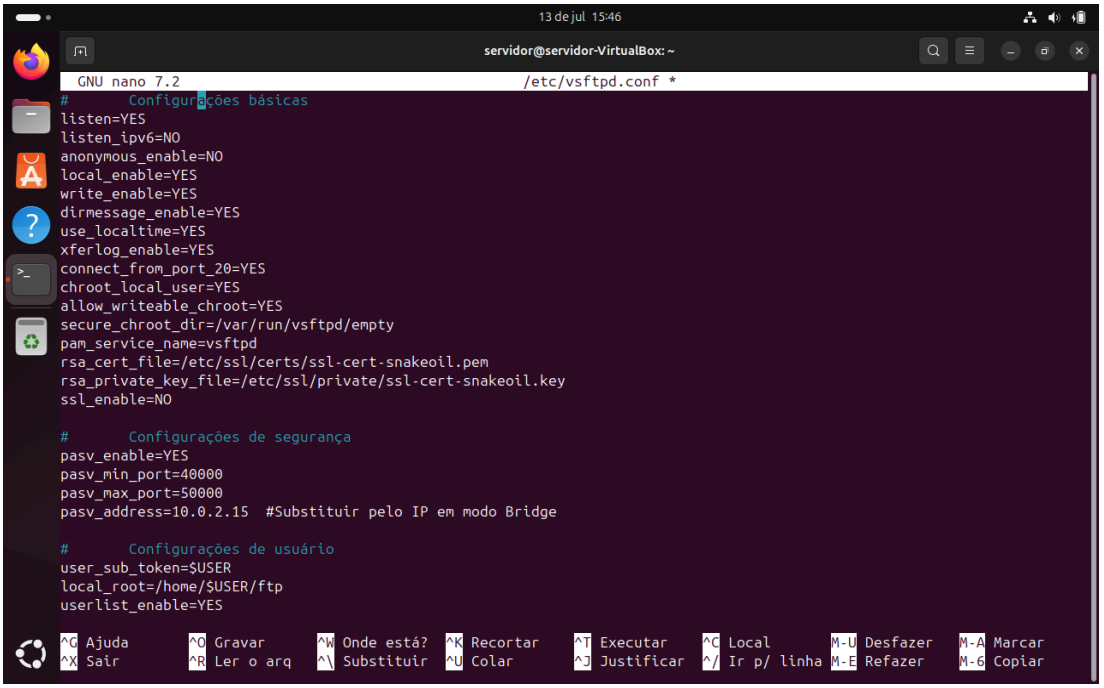

Figura 6 - Primeira parte das configurações feitas

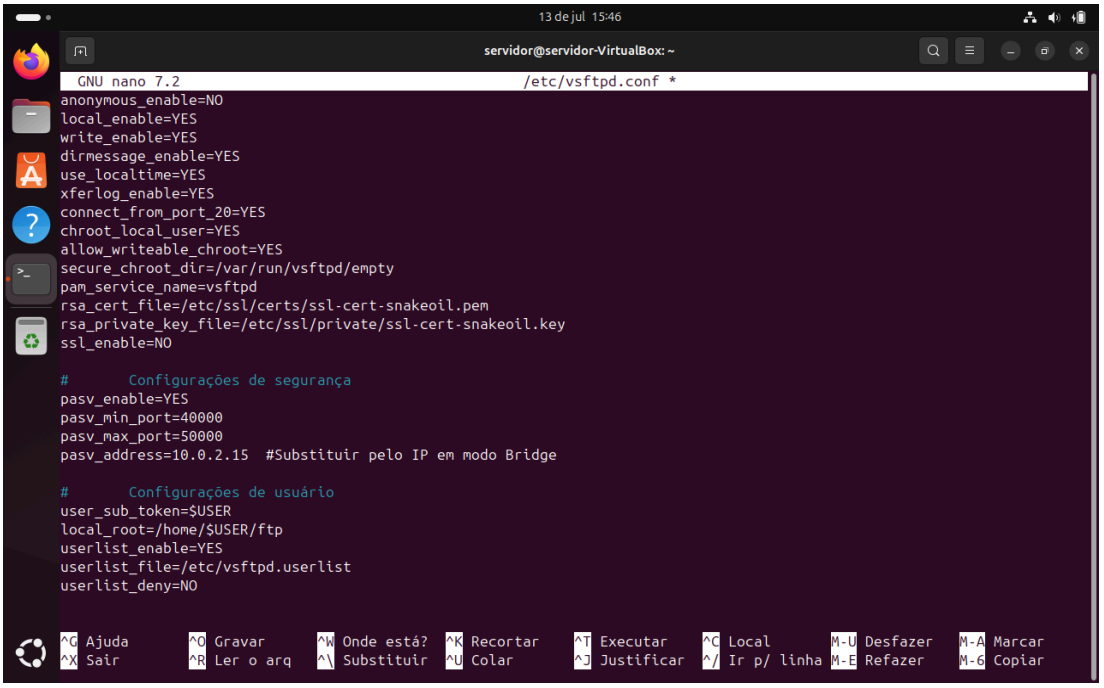

Figura 7 - Segunda parte das configurações feitas

3.Configuração de usuários do servidor

De acordo com as configurações estabelecidas, os usuários com acesso permitido ao servidor estão em um arquivo chamado “vsftpd.userlist”. Para adicionar os usuários, basta editar o arquivo e adicionar o nome de usuário, um por linha, com o seguinte comando:

```
sudo nano /etc/vsftpd.userlist
```

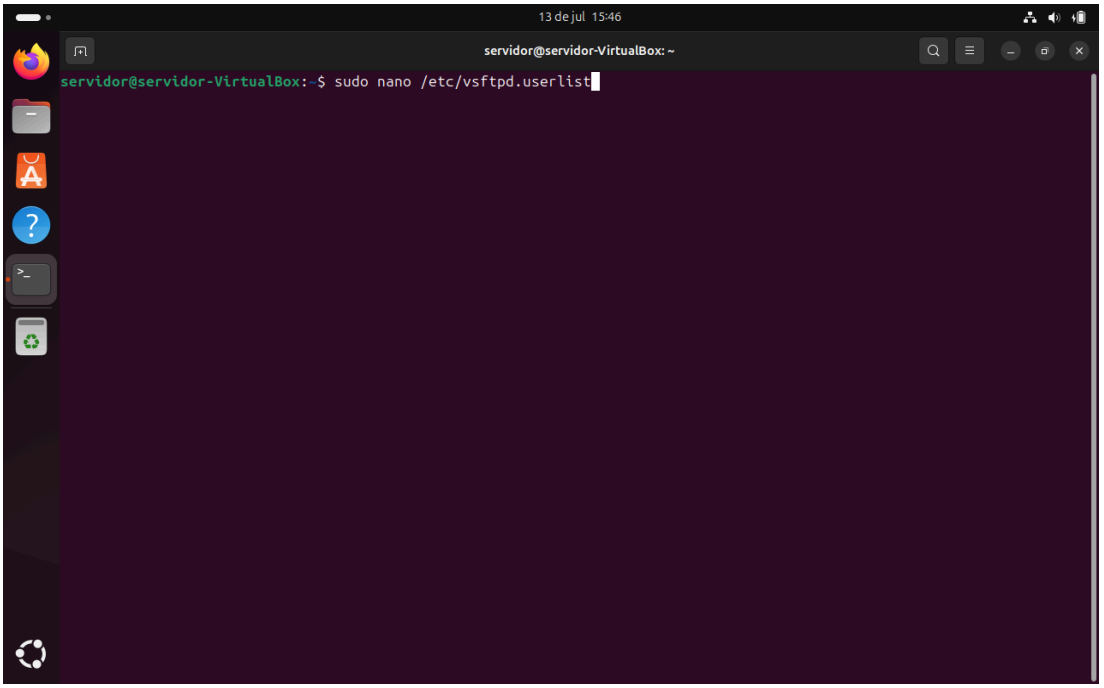

Figura 8 - Comando para a edição do arquivo de usuários do VSFTPD

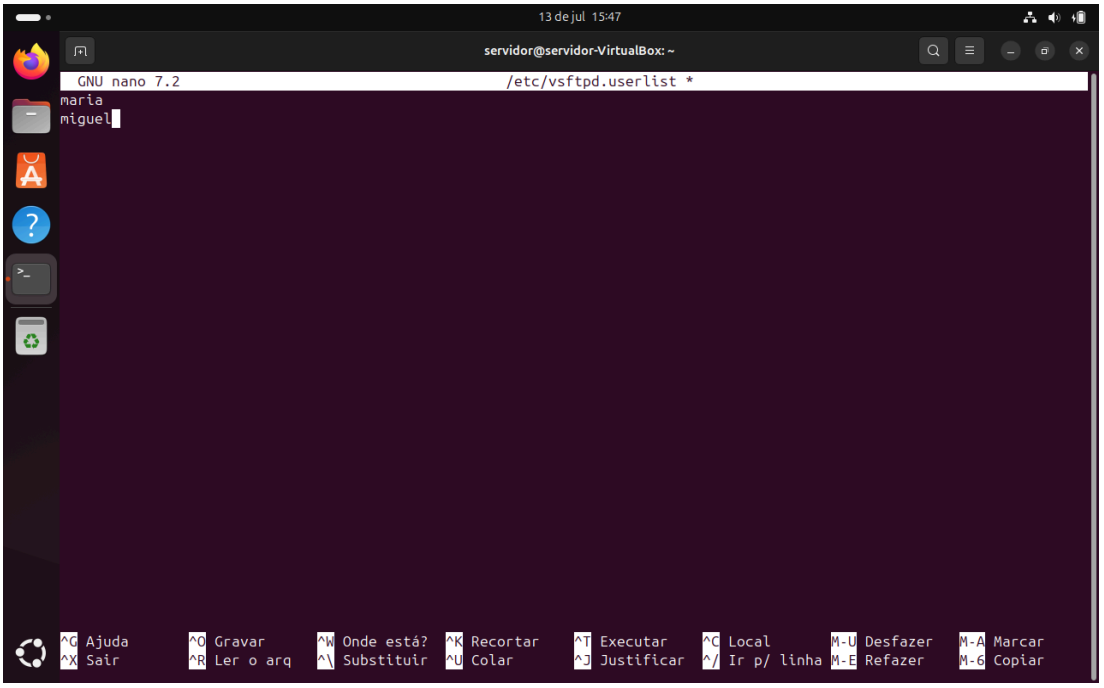

Figura 9 - Usuários adicionados no arquivo do VSFTPD

Caso os usuários ainda não existam localmente, eles podem ser criados por meio do comando:

```
sudo adduser nomedeusuario
```

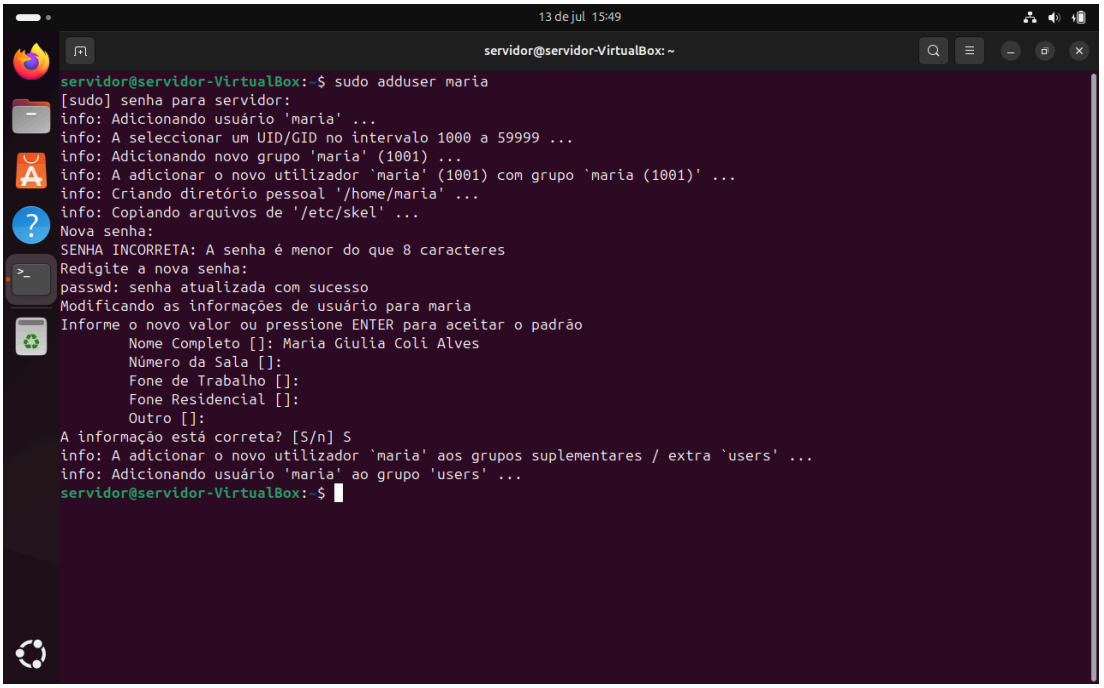

Figura 10 - Criação do usuário maria

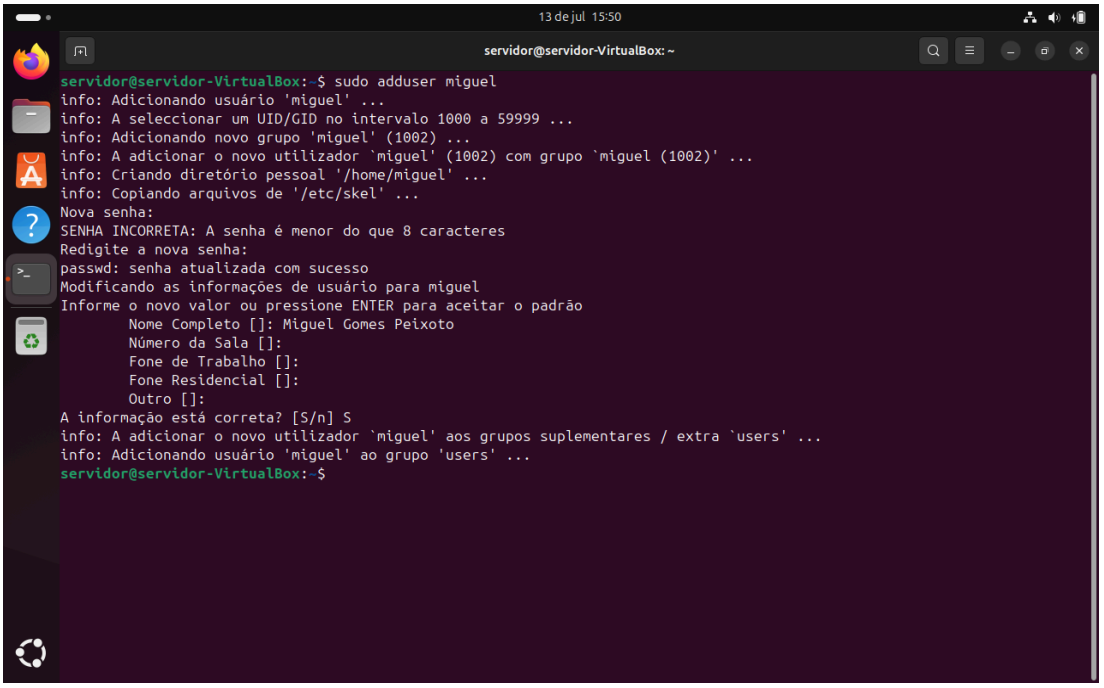

Figura 11 - Criação do usuário miguel

4.Configuração de endereço dos usuários

Para cada usuário no arquivo “vsftpd.userlist” foram criados endereços de acesso com os caminhos “/home/nomedeusuario/ftp/public” e “/home/nomedeusuario/ftp/upload”. Para criar esses diretórios, foi utilizado o comando:

```
sudo mkdir -p /home/nomedeusuario/ftp/{public,upload}
```

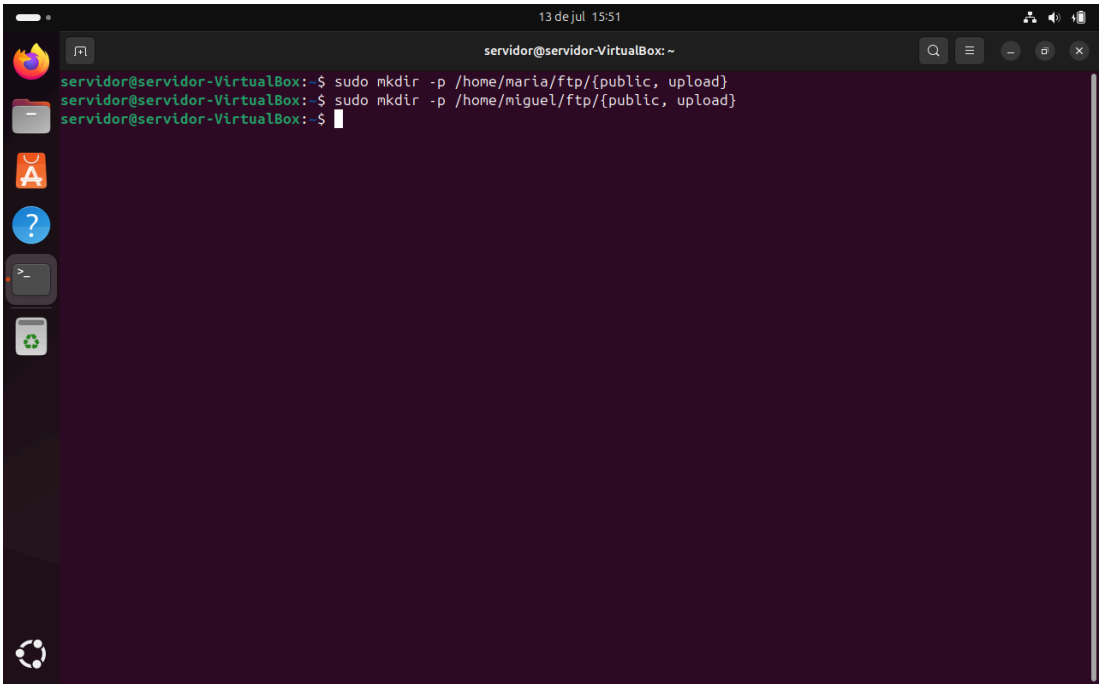

Figura 12 - Criação dos diretórios de cada usuário

Nos caminhos "/public" de cada usuário, foi criado um arquivo de teste por meio do comando:

```
sudo nano /home/nomedeusuario/ftp/public/arquivo_teste.txt
```

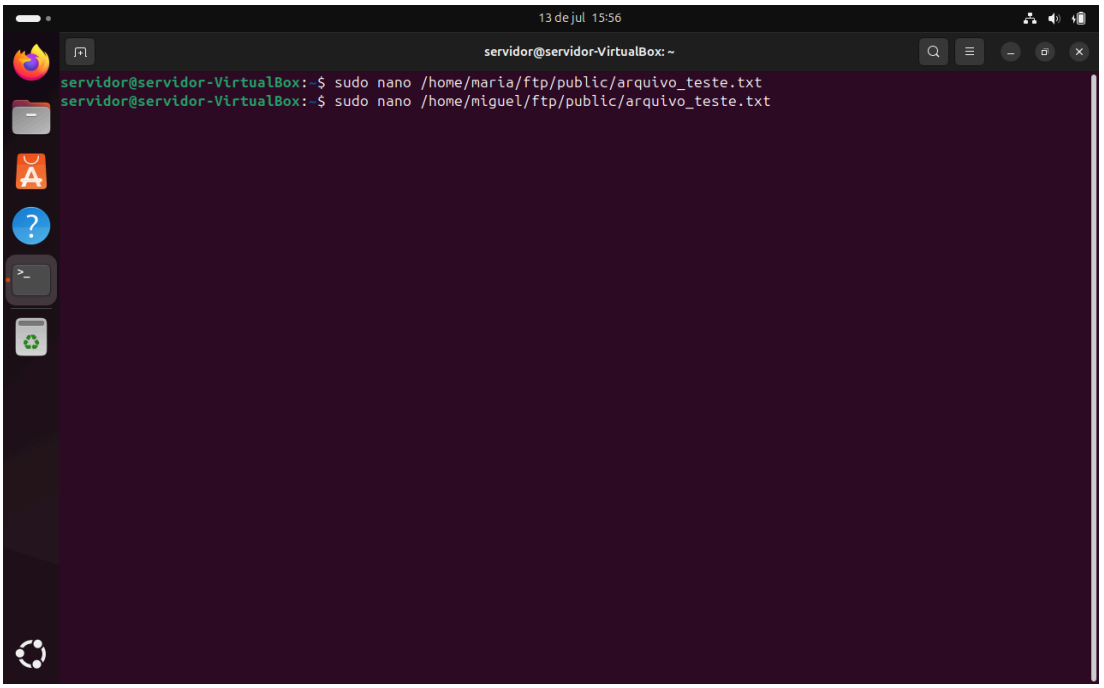

Figura 13 - Criação do arquivo de teste nas pastas públicas de cada usuário

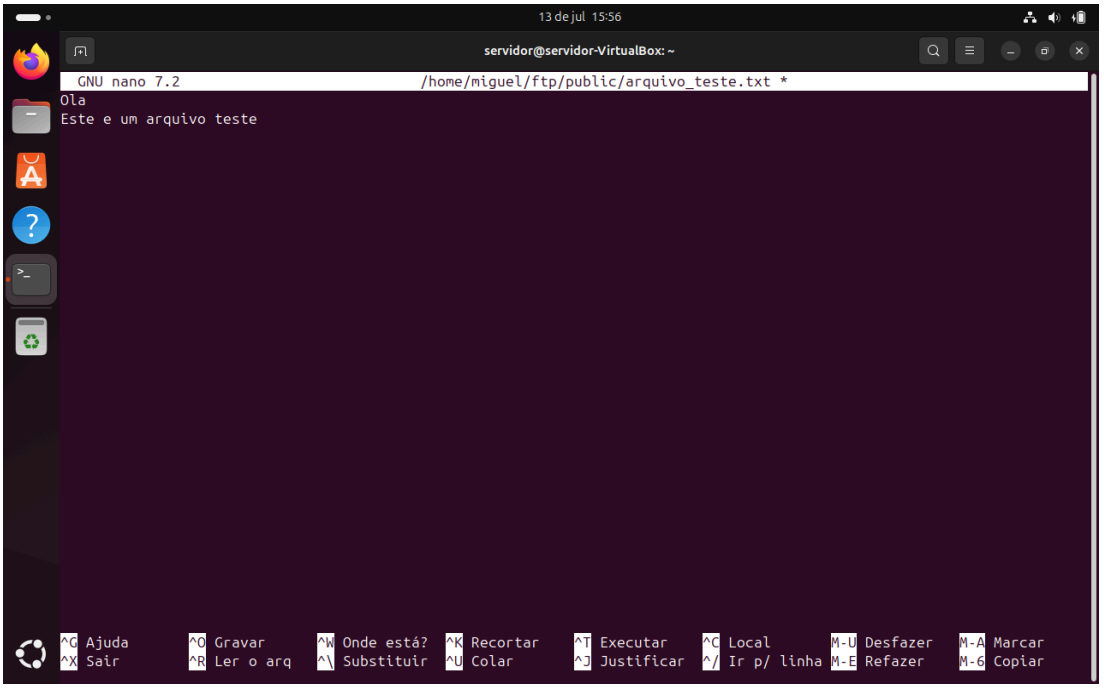

Figura 14 - Conteúdo dos arquivos teste

Assim que o arquivo de teste foi criado, foram definidas as propriedades das pastas. A pasta "/public" de cada usuário foi configurada para ser apenas de leitura. A pasta "/upload" foi configurada para ser de leitura e de escrita.

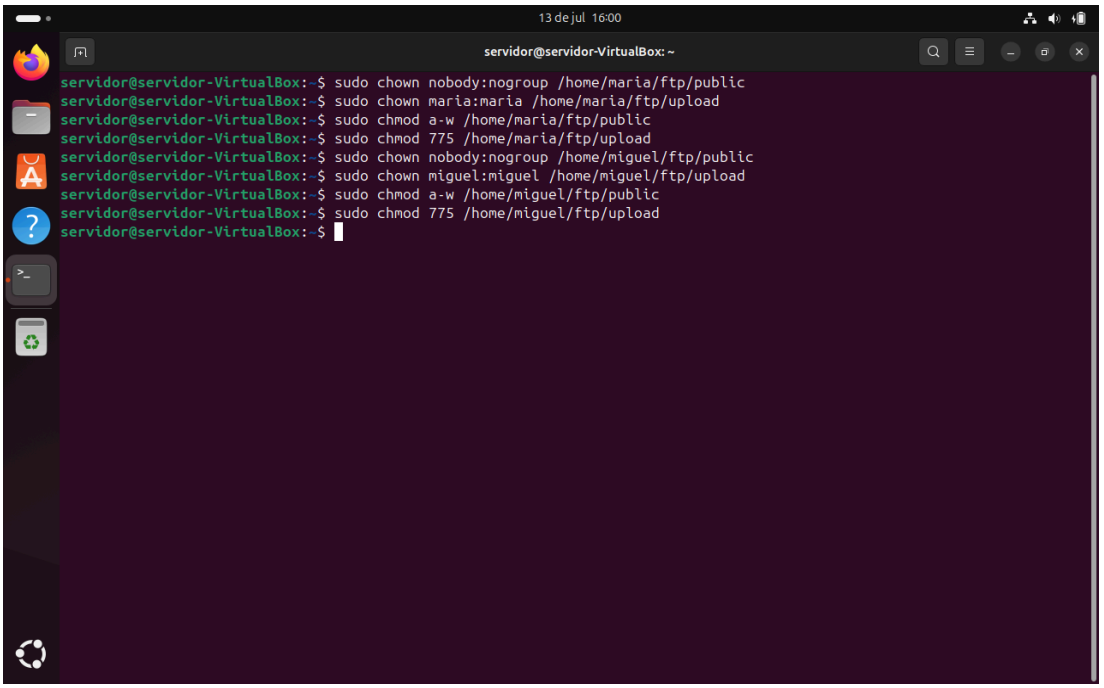

Figura 15 - Comandos para alteração de permissões em diretórios

5.Configurações finais

Para atualizar as configurações com base nas alterações feitas, é necessário reiniciar o servidor com o seguinte comando:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

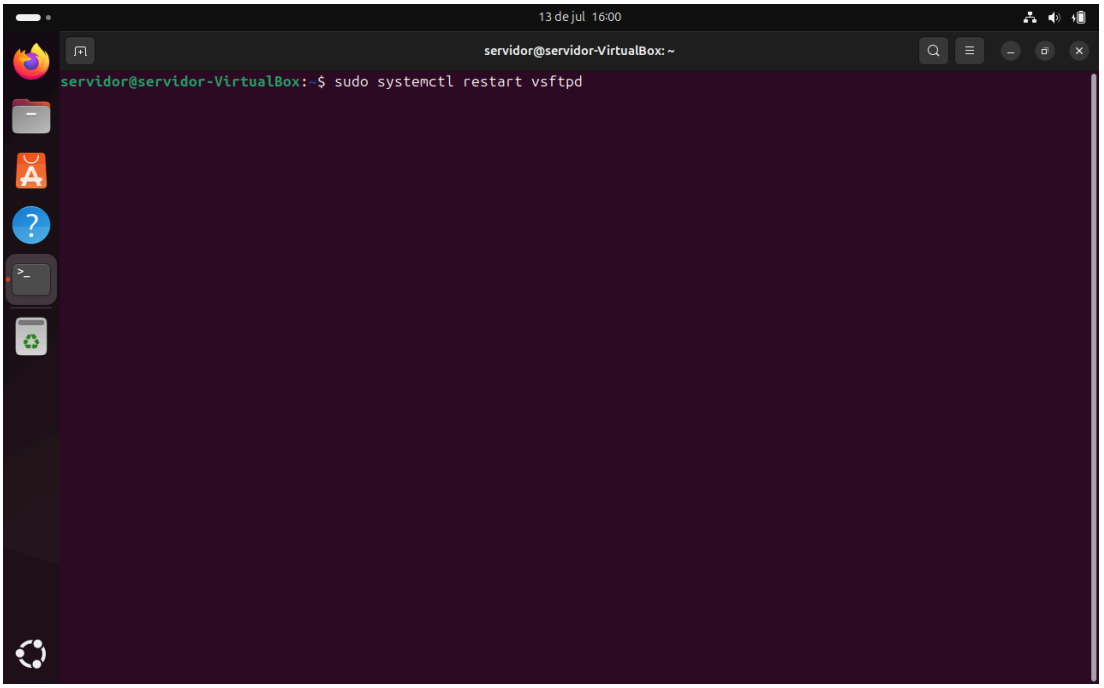

Figura 16 - Reinicialização do VSFTPD

Para fazer com que o servidor ftp ligue junto com a máquina, pode-se utilizar o comando:

```
sudo systemctl enable vsftpd
```

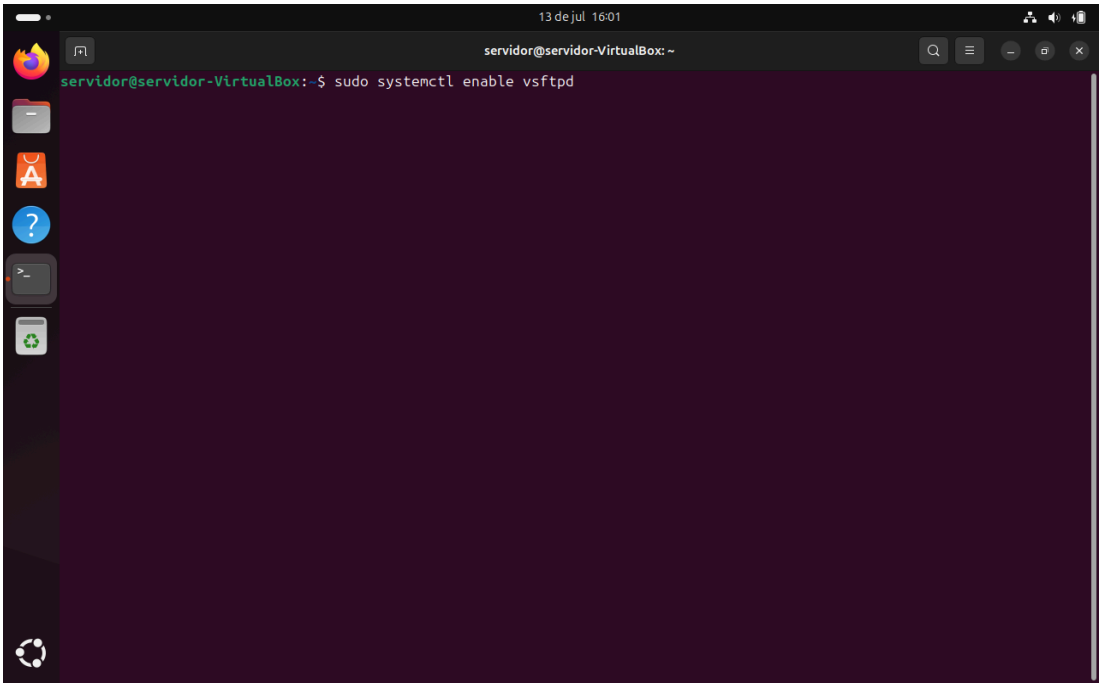

Figura 17 - Habilitação de inicialização automática do VSFTPD

6.Referências

SET up an FTP server. **Ubuntu Server**, 2025. Disponível em: https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/ftp/. Acesso em: 13 jul. 2025.