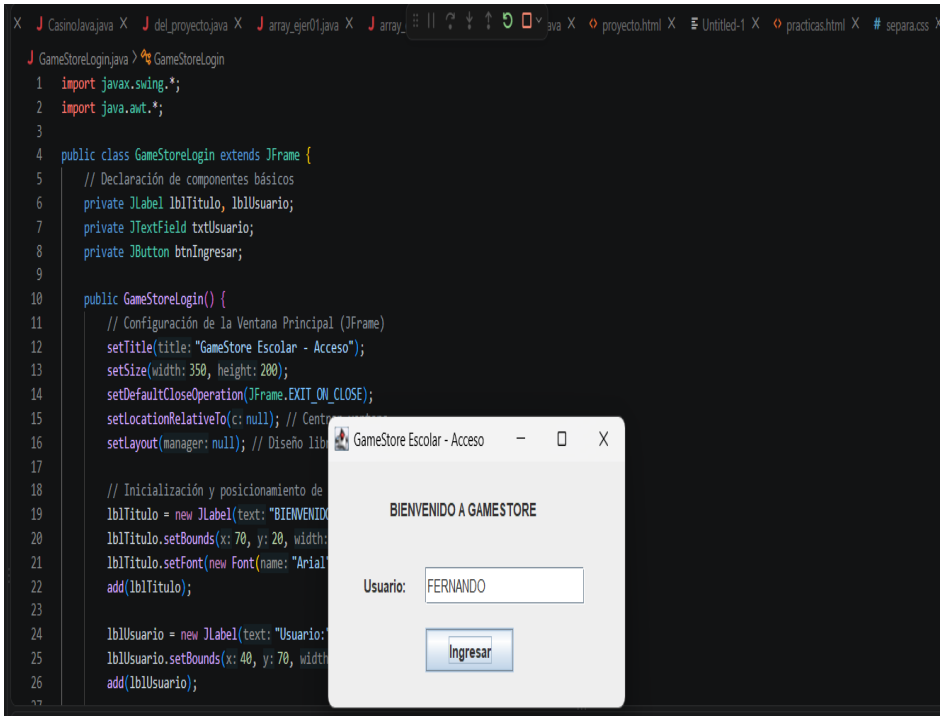



```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class GameStoreLogin extends JFrame {
    // Declaración de componentes básicos
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;

    public GameStoreLogin() {
        // Configuración de la Ventana Principal (JFrame)
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null); // Centrar ventana
        setLayout(null); // Diseño libre para ubicar componentes por
coordenadas

        // Inicialización y posicionamiento de componentes (JLabel,
JTextField, JButton)
        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        lblTitulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 12));
        add(lblTitulo);


        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario);
```

```
        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario);

        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);
    }

    public static void main(String[] args) {
        // Ejecutar la interfaz
        new GameStoreLogin().setVisible(true);
    }
}
```

Primero creamos una carpeta para nuestro proyecto. Luego creamos el archivo GameStoreLogin.java. Después importamos las librerías necesarias para trabajar con interfaces gráficas. Posteriormente creamos la ventana principal utilizando JFrame y agregamos los componentes como el título, la etiqueta de usuario, la caja de texto y el botón ingresar. Finalmente ejecutamos el programa y verificamos que nuestra interfaz gráfica funcione correctamente.

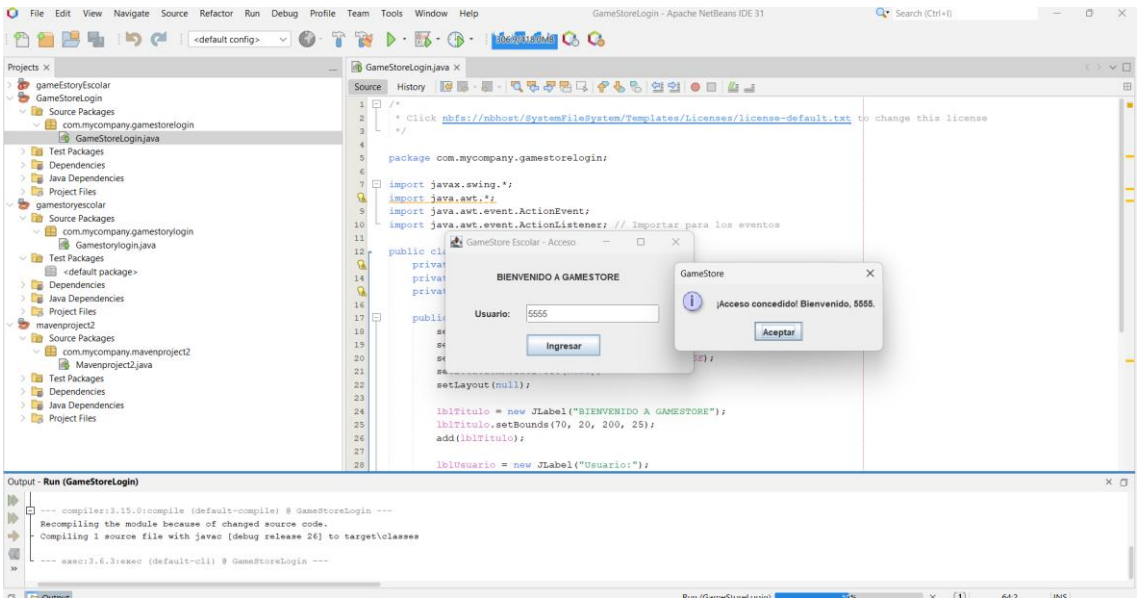

/*

* Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license

*/

```
package com.mycompany.gamestorelogin;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener; // Importar para los eventos

public class GameStoreLogin extends JFrame {
    private JLabel lblTitulo, lblUsuario;
    private JTextField txtUsuario;
    private JButton btnIngresar;
    public GameStoreLogin() {
        setTitle("GameStore Escolar - Acceso");
        setSize(350, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(null);
        lblTitulo = new JLabel("BIENVENIDO A GAMESTORE");
        lblTitulo.setBounds(70, 20, 200, 25);
        add(lblTitulo);
        lblUsuario = new JLabel("Usuario:");
        lblUsuario.setBounds(40, 70, 80, 25);
        add(lblUsuario)
        txtUsuario = new JTextField();
        txtUsuario.setBounds(110, 70, 180, 25);
        add(txtUsuario)
        btnIngresar = new JButton("Ingresar");
        btnIngresar.setBounds(110, 110, 100, 30);
        add(btnIngresar);
        // --- PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DE CLIC (TRABAJO 2) ---
        btnIngresar.addActionListener(new ActionListener() {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                // Capturar el texto ingresado en el JTextField
```

```
            String usuarioIngresado = txtUsuario.getText();
            // Validar si el campo no está vacío
            if (!usuarioIngresado.isEmpty()) {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,
                    "¡Acceso concedido! Bienvenido, " + usuarioIngresado + ".",
                    "GameStore", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null,
                    "Por favor, ingrese un nombre de usuario.",
                    "Advertencia", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
            }
        }
    });
  }
  public static void main(String[] args) {
    new GameStoreLogin().setVisible(true);
  }
}
```

Primero abrimos Apache NetBeans y creamos nuestro proyecto llamado GameStoreLogin. Luego creamos el paquete y dentro de él nuestra clase principal. Después importamos las librerías necesarias para trabajar con interfaces gráficas. Creamos la ventana y agregamos los componentes como el título, la etiqueta de usuario, la caja de texto y el botón ingresar. Posteriormente programamos un evento para que al presionar el botón se obtenga el nombre ingresado y se muestre un mensaje indicando que el acceso fue concedido. Finalmente ejecutamos el programa y comprobamos su funcionamiento.