

Abrindo *projetos*

Todo trabalho no Cursor começa com uma pasta aberta: é ela que define o que o agente enxerga, onde ele roda comandos e qual repositório Git ele usa. Nesta aula: abrir uma pasta local, clonar do GitHub, começar do zero, juntar várias pastas num workspace, trabalhar em projetos remotos e os primeiros cuidados ao abrir um projeto que você não conhece.

Open Folder · Open Recent

Git: Clone

Do zero

Multi-root

Várias janelas

SSH e WSL

Repositórios desconhecidos

Formação Claude Code 2026 · Baseado em cursor.com (Help: Your first project, Git, Network; Docs: Quickstart, Search, Agent Security, Agents Window, Worktrees, Cloud Agents) e code.visualstudio.com (Workspaces), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

A pasta aberta *é o mundo do agente*

O QUE ELE LÊ

Os arquivos da pasta (menos o que está no `.gitignore` e no `.cursorignore`). A busca do Cursor monta o índice **na sua máquina**.

ONDE ELE RODA

O terminal abre na pasta do projeto, e é ali que o agente instala dependências, roda testes e faz o build.

QUE REGRAS SEGUE

As rules de `.cursor/rules/`, o `AGENTS.md`, o `.cursor/mcp.json` e as permissões daquela pasta.

JEITO DE ABRIR	QUANDO USAR
File > Open Folder	Projeto que já está no computador
File > Open Recent	Voltar a um projeto recente
Paleta > Git: Clone	Projeto que está no GitHub (ou outro Git)
<code>cursor .</code> no terminal	Você já está na pasta pelo terminal
Arrastar a pasta para a janela	Atalho rápido pelo gerenciador de arquivos
Agents Window	Trabalhar com agentes em vários repositórios

Abrir uma *pasta local*

- 1 No Cursor: File > Open Folder.
- 2 Escolha a **pasta raiz** do projeto (a que tem o `package.json`, o `pyproject.toml`, o `.git` ...), não uma subpasta nem a pasta de Documentos inteira.
- 3 Confira no Explorer (`Ctrl` + `Shift` + `E`) se os arquivos certos apareceram.
- 4 Abra o Agent (`Ctrl` + `I`) e peça um mapa do projeto.

```
# Pelo terminal (com o comando cursor instalado)
cd ~/projetos/loja-artesanal
cursor .           # abre a pasta atual
cursor src/app.ts  # abre um arquivo
```

Abra a raiz certa. Pasta grande demais (o disco, a pasta de usuário) deixa a busca lenta e o contexto confuso. Pequena demais e o agente não vê o resto do projeto nem o Git.

O Cursor reabre do jeito que você deixou: a última pasta, o layout e os arquivos abertos.

Clonar *um repositório*

Pela paleta

- 1 Copie a URL do repositório no GitHub (botão **Code**).
- 2 Paleta (`Ctrl` + `Shift` + `P`) > **Git: Clone**, cole a URL.
- 3 Escolha a pasta onde salvar.
- 4 Quando terminar, clique em **Open**.

Pelo terminal

```
git clone https://github.com/usuario/projeto.git
cd projeto
cursor .
```

Precisa do **Git instalado**. Em repositórios privados, o Git pede login na primeira vez (navegador, token ou chave SSH).

Depois de clonar: instale as dependências (`npm install` , `pip install -r requirements.txt` ...) ou peça ao agente para descobrir e rodar o necessário.

Começar *um projeto novo*

- 1 Crie uma pasta vazia e abra no Cursor.
- 2 No terminal integrado, rode `git init` (para ter histórico e poder desfazer).
- 3 No Agent, troque para **Plan** e descreva o que quer criar.
- 4 Revise o plano, clique em **Build** e faça o primeiro commit.
- 5 Peça um `AGENTS.md` com a stack, como rodar e como testar.

Quero criar um site simples de receitas com Vite e React. Planeje a estrutura de pastas, as dependências e os comandos para rodar e testar. Não escreva código antes de eu aprovar o plano.

SEM REPOSITÓRIO, NA NUVEM

Desde agosto de 2026, os **Cloud Agents** podem começar sem GitHub conectado: você dá o pedido e salva o trabalho num repositório do próprio Cursor (Cursor Origin).

Várias pastas *na mesma janela*

Um **workspace multi-root** reúne várias pastas numa janela só, por exemplo o `frontend` e o `backend` que estão em repositórios diferentes. O Cursor suporta: o contexto de cada pasta fica disponível para o agente.

1 Abra a primeira pasta.

2 File > Add Folder to Workspace e escolha a segunda.

3 File > Save Workspace As: cria um arquivo `.code-workspace` para reabrir as duas juntas.


Alguns recursos que dependem de **uma única raiz Git**, como os worktrees, podem não funcionar num workspace com várias pastas.

OU UMA JANELA POR PROJETO

Cada janela tem o **próprio agente e o próprio contexto de Git**: o agente de uma janela não mexe nos arquivos de outra. Para abrir mais uma janela: **File > New Window**.

Monorepo (vários projetos num repositório só)? Abra a raiz e use `AGENTS.md` em cada subpasta, como visto na aula de rules.

Workspaces *na Agents Window*

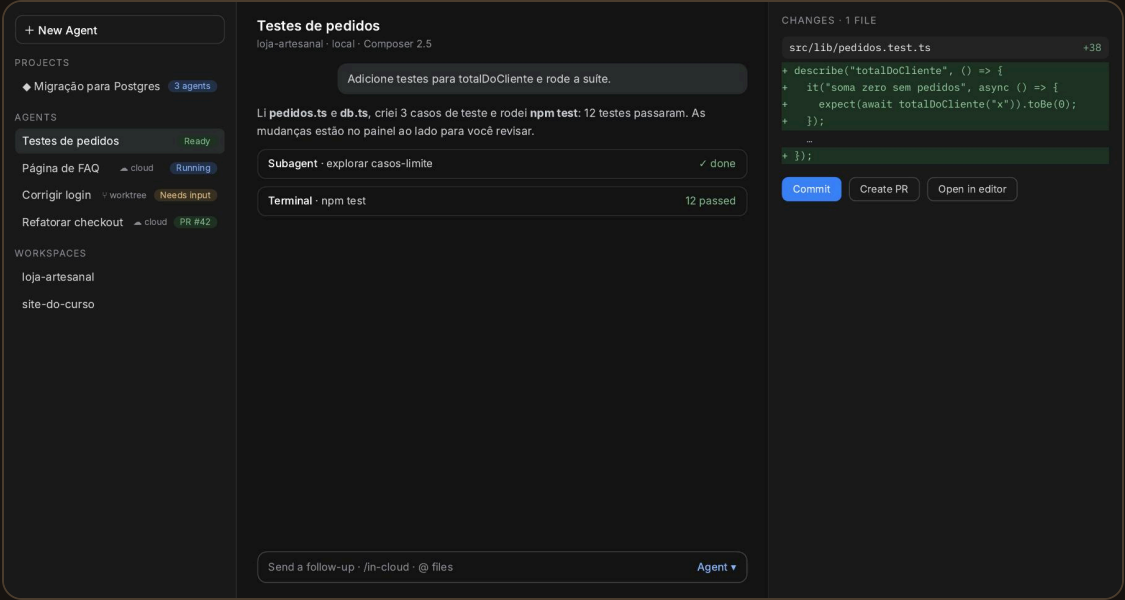

A seção Workspaces lista os repositórios em que você trabalha · reprodução ilustrativa

VÁRIOS REPOSITÓRIOS

Agentes de projetos diferentes na mesma tela, cada um no seu workspace.

LOCAL, WORKTREE OU NUVEM

Cada agente pode rodar na sua pasta, numa cópia isolada (worktree) ou numa máquina na nuvem.

ABRIR NO EDITOR

Para ver os arquivos de perto: paleta > **Open IDE**, ou **Ctrl** + **P** sem sair dali.

Projetos *em outra máquina*

SERVIDOR VIA SSH

Com a extensão **Remote SSH** do Cursor, você abre uma pasta de um servidor. A IA roda na **sua máquina**, que conversa com os servidores do Cursor; o servidor só fornece os arquivos.

- A IA parou? Confira primeiro a **sua internet**, não a do servidor.
- Conexão caindo? Aumente o keep-alive no `~/.ssh/config`.
- Servidor sem memória ou CPU derruba a conexão.

```
Host meu-servidor
  ServerAliveInterval 60
  ServerAliveCountMax 3
```

WINDOWS COM WSL

Se o projeto vive no Linux do WSL, abra-o **de dentro do WSL**, para o terminal e o agente rodarem comandos de Linux. O Cursor CLI também pode ser instalado dentro do WSL.

AGENTS WINDOW

A Agents Window trabalha com agentes em vários ambientes: local, nuvem e **SSH remoto**.

Depois de reconectar o SSH, reinicie o Cursor: uma sessão que caiu pode deixar processos travados.

Abrindo um projeto *que você não conhece*

Um repositório de terceiros pode trazer arquivos com **instruções escondidas para a IA** (prompt injection), scripts de instalação ou configurações que executam algo.

- ✓ Mantenha as **aprovações** de comandos ligadas (Run Mode em Auto-review ou Allowlist)
- ✓ Leia o `package.json`, o README e as pastas `.cursor/` e `.vscode/` antes de pedir ao agente para instalar ou rodar algo
- ✓ Confira rules, `AGENTS.md`, `mcp.json` e `hooks.json` do projeto: eles influenciam o agente
- ✓ Prefira abrir primeiro em **Ask** (somente leitura)

WORKSPACE TRUST

O Cursor suporta o modo de confiança do VS Code, mas ele vem **desligado**. Ligado, pergunta se cada pasta nova é confiável. Atenção: o modo restrito **desliga os recursos de IA**.

```
// settings.json
"security.workspace.trust.enabled": true
```

A própria documentação sugere: para repositórios **não confiáveis**, use um editor de texto simples.

O que fazer *logo depois de abrir*

- 1 **Git:** confira o branch na Status Bar; crie um branch para o seu trabalho.
- 2 **Mapa:** peça ao agente (em Ask) os pontos de entrada, módulos e o que ler primeiro.
- 3 **Instruções:** veja se há `AGENTS.md` e `.cursor/rules/`; se não houver, crie um `AGENTS.md` curto.
- 4 **Proteção:** confira `.gitignore` e `.cursorignore` (segredos, pastas geradas).
- 5 **Rodar:** instale as dependências e rode os testes uma vez, para saber de onde você parte.

Explique este projeto: pontos de entrada, módulos principais, como rodar, como testar e o que eu preciso ler antes de fazer mudanças. Depois, sugira um `AGENTS.md` curto com essas informações.

Esse primeiro mapa vale ouro: guarde a resposta (ou o `AGENTS.md`) e todo agente futuro já começa sabendo o essencial.

Uma pasta *bem arrumada*

```
meus-projetos/  
└─ loja-artesanal/      # abra esta pasta  
   └─ .git/  
   └─ .gitignore  
   └─ .cursorignore      # o que a IA não lê  
   └─ AGENTS.md          # instruções gerais  
   └─ .cursor/  
      └─ rules/          # rules do projeto (.mdc)  
      └─ mcp.json         # ferramentas MCP do projeto  
      └─ permissions.json # regras de execução  
└─ src/  
└─ tests/  
└─ package.json
```

- ✓ Uma pasta por projeto, com o Git na raiz
- ✓ Projetos fora de pastas sincronizadas que travam arquivos (algumas configurações de OneDrive, Dropbox)
- ✓ Caminhos sem caracteres estranhos ajudam scripts e ferramentas
- ✓ `.cursor/`, `AGENTS.md` e `.cursorignore` versionados, para a equipe usar o mesmo
- ✓ `.env` e segredos no `.gitignore`

Os itens desta lista sobre pastas sincronizadas e nomes de caminho são boas práticas gerais de desenvolvimento, não exigências do Cursor.

Teste o que *ficou*

1. Qual pasta abrir no Cursor?

A) O disco inteiro

B) A raiz do projeto, onde ficam o Git e os arquivos de configuração

C) Uma subpasta qualquer

D) A pasta Downloads

B. Nem grande nem pequena demais.

2. Como clonar um repositório pela paleta?

A) Git: Clone, colar a URL e escolher a pasta

B) Open Canvas

C) Ctrl+K

D) Não é possível

A. Ou `git clone` no terminal.

3. No Remote SSH, onde roda a IA?

A) No servidor remoto

B) Na sua máquina, que fala com os servidores do Cursor

C) No GitHub

D) Não funciona

B. Por isso, confira primeiro a sua internet.

4. Repositório de origem desconhecida: qual a melhor primeira atitude?

A) Pedir ao agente para instalar e rodar tudo

B) Ligar Run Everything

C) Explorar em Ask, com aprovações ligadas, e ler as configurações antes

D) Desligar o Git

C. Cuidado com prompt injection.

○ RECAPITULANDO

A pasta certa, *do jeito certo*

Abra a **raiz do projeto** por **Open Folder**, **Open Recent**, `cursor .` ou **Git: Clone**. Comece projetos novos com `git init` e o Plan Mode. Use **workspaces multi-root** ou uma janela por projeto, abra projetos remotos por **SSH** ou **WSL** e trate repositórios desconhecidos com cuidado. Logo depois de abrir: **Git**, mapa do projeto, `AGENTS.md`, arquivos ignorados e testes.

Open Folder · `cursor .`

Git: Clone

`git init` + Plan

Add Folder to Workspace

Remote SSH · WSL

Ask primeiro

Próxima aula → Compreendendo Contexto

Fontes: cursor.com/help (Your first project, Git, Network, proxy, and remote connections); cursor.com/docs (Quickstart, Search, Agent Security, Agents Window, Worktrees, Cloud Agents; changelog de 27/08/2026) e code.visualstudio.com (Workspaces e comandos herdados, como Git: Clone e Add Folder to Workspace), consultados em outubro de 2026.