

Automação FAQ III

decidir e resistir

A IA devolveu um JSON. Agora o cenário precisa **decidir**: se encontrou a resposta com confiança alta, a sugestão vai para um revisor; se não encontrou, a pergunta vira um **rascunho na FAQ** e a equipe é avisada. E precisa **resistir**: se a IA falhar, se o JSON vier quebrado ou se o Airtable recusar um dado, nenhuma pergunta pode se perder. Nesta aula: **Router**, filtros de rota, rota de fallback e **error handlers**.

Router

Filtros por rota

Fallback

FAQ que cresce

Retry · Resume · Skip

Execuções incompletas

Formação Claude Code 2026 · Baseado em help.make.com (Router, Filtering, Error handlers, Overview of error handling, Scenario settings, Webhooks), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Do JSON *à decisão*

RESULTADO DA IA	CAMINHO	STATUS DO ATENDIMENTO
<code>encontrou</code> = true e <code>confianca</code> = alta	Rota A: sugestão para revisão	Sugerida
Qualquer outro caso	Rota B (fallback): FAQ precisa crescer	Sem resposta

A IA ROTULA, A REGRA DECIDE

É o mesmo princípio do If/else do módulo 31: o modelo devolve campos estruturados; quem escolhe o caminho é uma **condição fixa**, previsível e fácil de auditar.

Confiança "baixa" vai para a rota B de propósito: é melhor a equipe escrever uma resposta boa do que aprovar uma resposta meia-boca.

O Router

- 1 Remova o Update provisório da aula 08 (o do `if`).
- 2 Depois do Parse JSON, adicione Flow Control · Router.
- 3 Crie duas rotas, saindo do Router.
- 4 Na primeira, um filtro; na segunda, marque **fallback route**.

COMO O ROUTER PROCESSA

Cada bundle é enviado às rotas **na ordem** em que estão configuradas; cada rota tem seu filtro. Uma rota marcada como **fallback** só recebe o bundle se nenhuma outra rota o aceitou.

Sem fallback, um bundle que não passa em nenhum filtro simplesmente **para**, em silêncio. O atendimento ficaria como "Novo" para sempre.

Os filtros *das rotas*

```
// Rota A · "Encontrou com confiança"
Condição 1
  6. encontrou    Boolean operators: Equal to    true
AND
Condição 2
  6. confianca    Text operators: Equal to      alta
AND
Condição 3
  6. resposta     Basic operators: Exists

// Rota B · "Sem resposta"
Fallback route: ✓ (sem condições)
```

A TERCEIRA CONDIÇÃO

"resposta existe" é uma trava extra: se a IA disser que encontrou, mas devolver resposta vazia, o caso vai para a equipe, e não para o revisor como se estivesse pronto.

Os valores vêm do **Parse JSON** (módulo 6). Se você trocar a ordem dos módulos, confira os números nos filtros.

Rota A: *para o revisor*

MÓDULO	CONFIGURAÇÃO
Airtable · Update a record	Atendimento <code>{{2.ID}}</code> : Status = Sugerida; Resposta sugerida = <code>{{6.resposta}}</code> ; FAQ usada = <code>{{6.faq_ids}}</code>
Gmail · Send an email	Para o revisor: "Resposta sugerida aguardando aprovação", com a pergunta e o link para a interface de revisão

ONDE O REVISOR TRABALHA

Na interface "Painel do Revisor" (aula 03), agora apontando para Atendimentos com Status = Sugerida: lê, ajusta o texto em **Resposta final** e muda o Status para **Aprovado** ou **Descartado**.

O e-mail para o revisor leva a pergunta e o link, **não** o e-mail do aluno. O revisor vê o que precisa para decidir.

Nada é enviado ao aluno nesta rota. O envio é de outro cenário, que só olha atendimentos **Aprovados** (aula 10).

Rota B: *a FAQ cresce*

MÓDULO	CONFIGURAÇÃO
Airtable · Update a record	Atendimento: Status = Sem resposta
Airtable · Create a record	Em Perguntas: Pergunta = texto recebido; Status = Rascunho; Origem = Atendimento
Gmail · Send an email	Para a equipe: "Pergunta sem resposta na FAQ", com link para o rascunho

O CICLO VIRTUOSO

Toda pergunta sem resposta vira um **rascunho** na FAQ. Quando a equipe responder e publicar, a IA passa a encontrar perguntas parecidas. A FAQ aprende com os alunos.

E o aluno dessa pergunta? A equipe responde o atendimento pela interface, preenchendo **Resposta final** e aprovando: o cenário da aula 10 envia.

O rascunho em Perguntas leva só o **texto da pergunta**, sem o e-mail. Dados pessoais ficam em Atendimentos.

Responder ao site *antes da IA*

Na aula 07, o **Webhook response** ficava no fim. Com busca, IA e rotas, o cenário pode levar vários segundos, e o site ficaria esperando. Mova o Webhook response para **logo depois do Create a record**:



O ALUNO NÃO ESPERA A IA

A mensagem "Recebemos sua pergunta" aparece na hora. A resposta chega por e-mail depois da revisão.

O que vem depois do Webhook response continua rodando normalmente na mesma execução. Se algo falhar ali, o site não fica sabendo, e é para isso que servem os error handlers.

O que *pode dar errado*

FALHA	EXEMPLO	TIPO
Serviço indisponível	A API da IA fora do ar por alguns minutos	Temporária: tentar de novo resolve
Limite de uso	429 Too many requests no provedor de IA ou no Airtable	Temporária: esperar e tentar de novo
Dado inválido	JSON quebrado; ID <code>rec...</code> inventado pela IA	Permanente para aquele bundle
Conexão	Chave de API revogada; token do Airtable sem escopo	Permanente até alguém corrigir
Créditos	Fim dos créditos do Make ou do saldo da IA	Para tudo até renovar

Sem tratamento, um erro **interrompe a execução** naquele módulo. Os módulos seguintes não rodam, e o atendimento fica parado como "Novo".

Os *error handlers*

HANDLER	O QUE FAZ (CENTRAL DE AJUDA)	QUANDO USAR
Retry	Guarda a execução como incompleta e permite novas tentativas, automáticas ou manuais	Falhas temporárias: IA fora do ar, 429
Skip	Ignora o erro e deixa o cenário processar os próximos bundles	Quando aquele bundle pode ser descartado
Resume	Define um valor substituto para o módulo que falhou e continua	JSON quebrado → "não encontrou"
Commit	Para a execução e mantém o que já foi feito	Parar sem desfazer gravações anteriores
Rollback	Para a execução e reverte as mudanças, quando os módulos suportam	Operações que precisam ser "tudo ou nada"

Para adicionar: botão direito no módulo → **Add error handler**. A rota de erro aparece tracejada e só roda quando aquele módulo falha.


Aplicando *na automação FAQ*

MÓDULO	HANDLER	CONFIGURAÇÃO
Módulo de IA	Retry	Algumas tentativas, com intervalo de minutos; depois, fica como incompleta
Parse JSON	Resume	Substituto: encontrou = false , confiança = baixa → cai na rota B
Update com FAQ usada	Resume ou rota alternativa	Repetir o Update sem o campo de vínculo, se um ID inventado for recusado
Gmail	Retry	Falha de envio não pode perder o aviso

Em Scenario settings, ligue Store incomplete executions. Sem isso, o Retry não tem onde guardar a execução para tentar de novo.

Resume no Parse JSON é a regra "na dúvida, chame um humano" escrita como configuração: JSON estranho vira "sem resposta", e a equipe olha.

Router *e rota de erro*

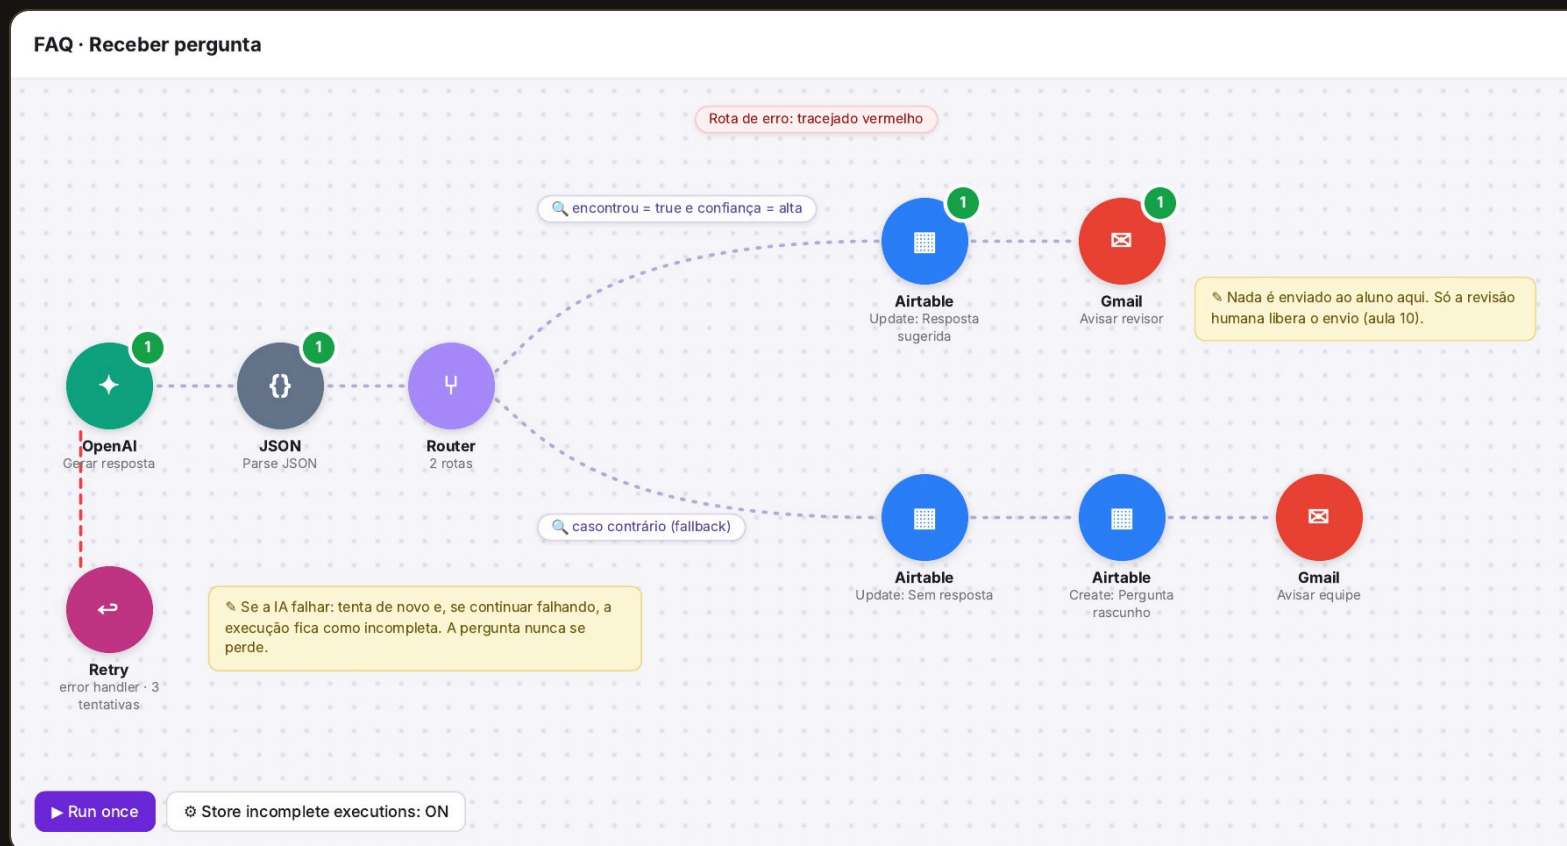

Duas rotas e um handler de erro na IA · reprodução ilustrativa

ROTA DE CIMA

Rodou nesta execução: 1 operação em cada módulo.

ROTA DE BAIXO

Não rodou: nenhuma bolha, nenhum crédito.

ROTA DE ERRO

Só entra em ação se a IA falhar.

Execuções *incompletas*

- 1 No painel do cenário, abra **Incomplete executions**: cada item mostra o módulo que falhou e o erro.
- 2 Se a causa era temporária, o Retry tenta sozinho. Se não, corrija (chave, token, prompt).
- 3 Retome a execução: ela continua **do ponto em que parou**, com os mesmos dados.

Com **Process data in order** ligado, uma execução incompleta **segura** as próximas até ser resolvida. Para a FAQ, deixe desligado: uma pergunta com problema não deve travar as outras.

UMA ROTINA SIMPLES

Uma vez por dia, alguém olha as incompletas e os atendimentos "Novo" com mais de uma hora. Se houver, algo está travado.

Testar *as falhas de propósito*

PROVOQUE	ESPERADO
Pergunta coberta pela FAQ	Rota A: Status "Sugerida" e e-mail ao revisor
Pergunta fora da FAQ	Rota B: "Sem resposta", rascunho em Perguntas, e-mail à equipe
Chave da IA trocada por uma inválida	Retry; depois, execução incompleta; atendimento continua "Novo"
Prompt alterado para devolver texto livre	Parse JSON falha → Resume → rota B
Retire o escopo de escrita do token do Airtable	Erro de permissão visível no histórico
Envie uma pergunta com a chave da IA ainda inválida	O site recebe "Recebemos" normalmente; o erro aparece só no histórico

Desfaça cada sabotagem logo depois do teste e repita a bateria da aula 08. Erro tratado que ninguém testou costuma não estar tratado.

Erros comuns *com rotas e erros*

Router sem fallback. Casos não previstos param em silêncio.

Skip na IA. O erro some, e a pergunta também.

Confiança baixa na rota do revisor. Respostas fracas parecem prontas.

Retry sem Store incomplete executions. Não há onde guardar a tentativa.

E-mail do aluno no aviso. Revisor e equipe precisam da pergunta, não do contato.

Responder ao site só no fim. O aluno espera a IA para ver "recebemos".

Teste o que *ficou*

1. Para que serve a rota de fallback?

A) Para rodar sempre

B) Para receber o bundle quando nenhuma outra rota o aceitou

C) Para tratar erros

D) Para economizar créditos

B. Nenhum caso fica sem caminho.

2. A IA respondeu com confiança "baixa". Para onde vai?

A) Rota A, para o revisor

B) Rota B: a equipe escreve a resposta e a FAQ ganha um rascunho

C) Direto para o aluno

D) É descartada

B. Na dúvida, um humano escreve.

3. Qual handler usar quando a API da IA está fora do ar?

A) Skip

B) Retry, com Store incomplete executions ligado

C) Rollback

D) Nenhum

B. Falha temporária, nova tentativa.

4. O que o Resume faz no Parse JSON?

A) Apaga o atendimento

B) Usa um valor substituto ("não encontrou") e segue para a rota B

C) Reenvia ao aluno

D) Para o cenário

B. JSON estranho vira trabalho humano.

○ RECAPITULANDO

Cada caso tem caminho, *cada erro tem destino*

O Router separa as respostas encontradas com confiança alta (rota A: sugestão gravada e revisor avisado) de todo o resto (rota B, de fallback: atendimento sem resposta, rascunho novo na FAQ e equipe avisada). Movemos a resposta ao site para antes da IA. Conhecemos os error handlers (Retry, Skip, Resume, Commit e Rollback) e aplicamos Retry na IA e no Gmail e Resume no Parse JSON, com execuções incompletas guardadas. Por fim, sabotamos o cenário de propósito para provar que nenhuma pergunta se perde.

Router + fallback

encontrou · confiança · resposta

Rascunho na FAQ

Retry · Resume

Incomplete executions

Nada sai sem aprovação

Próxima aula → Automação FAQ IV

Fontes: help.make.com (Router, Filtering, Error handlers, Overview of error handling, Scenario settings e Webhooks), consultados em outubro de 2026. Nomes e opções dos error handlers podem mudar entre versões do Make. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.