

Instalação e configuração *do Cursor AI*

Do download à primeira resposta do agente: escolher o arquivo certo para o seu sistema, instalar no **Windows**, no **Linux** e no **macOS**, entrar na conta, importar o que você já usava no VS Code e deixar as configurações essenciais prontas. O passo a passo detalhado de cada sistema está no **manual em PDF** desta aula.

Windows 10/11

Ubuntu · Debian · Fedora · AppImage

macOS Apple Silicon e Intel

Login e VS Code Import

Cursor Settings

Cursor CLI

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [cursor.com](#) (Downloads, Docs: Quickstart e CLI Installation; Help: Download and install, Installation and startup, Network, Sign-in domains, Migrate from VS Code, Privacy, Themes, Run Modes, API keys), consultados em outubro de 2026 (Cursor 3.22.12) · Telas: reprodução ilustrativa

O que vamos *fazer nesta aula*

1 • ESCOLHER

O arquivo certo para o sistema e o processador



2 • INSTALAR

Windows, Linux ou macOS



3 • ENTRAR

Login e importação do VS Code



4 • CONFIGURAR

Privacidade, modelo, Run Mode, aparência



5 • TESTAR

Abrir uma pasta e falar com o agente

VOCÊ PRECISA DE

Uma conta no Cursor (grátis no plano Hobby), internet e, de preferência, o Git instalado.

LEVA EM MÉDIA

Menos de cinco minutos, segundo o guia oficial, mais alguns para os ajustes.

MANUAL EM PDF

Manual de Instalação e Configuração do Cursor: cada sistema em detalhe, com comandos, verificação e solução de problemas.

Baixe só do site oficial: cursor.com/download (ou cursor.com/downloads , com todas as variantes).

Qual arquivo *baixar*

SISTEMA	REQUISITO	OPÇÕES EM CURSOR.COM/DOWNLOADS	ARQUIVO (VERSÃO 3.22.12)
Windows	Windows 10 ou mais novo	x64 ou ARM64 · User ou System	CursorUserSetup-x64-3.22.12.exe (~210 MB)
macOS	macOS 12 (Monterey) ou mais novo	Universal, ARM64 (Apple Silicon) ou x64 (Intel)	Cursor-darwin-universal.dmg (~450 MB)
Linux · Debian/Ubuntu	x64 ou ARM64	Repositório apt (recomendado) ou .deb	cursor_3.22.12_amd64.deb (~210 MB)
Linux · Fedora/RHEL	x64 ou ARM64	Repositório dnf (recomendado) ou .rpm	cursor-3.22.12.el8.x86_64.rpm
Linux · qualquer	x64 ou ARM64	AppImage (portátil)	Cursor-3.22.12-x86_64.AppImage (~300 MB)

Windows: x64 ou ARM64? Configurações > Sistema > Sobre > *Tipo de sistema*.

Mac: qual chip? Menu Apple > Sobre Este Mac. Na dúvida, use o Universal.

Linux: `uname -m` mostra `x86_64` (x64) ou `aarch64` (ARM64).

Instalando *no Windows*

1 Baixe a versão **User** (para o seu usuário, normalmente sem senha de administrador) ou **System** (para todos os usuários, pede administrador).

2 Dê dois cliques no instalador. Se o **SmartScreen** avisar, confira a origem e use *Mais informações > Executar assim mesmo*.

3 Aceite o contrato, mantenha a pasta padrão e, se aparecer, deixe marcado **adicionar ao PATH**.

4 **Instalar > Concluir**. O Cursor abre; depois, ache-o no menu Iniciar.

```
# PowerShell: confere o comando cursor (reabra o terminal antes)
cursor --version
# abre a pasta atual no Cursor
cursor .
```

Tela em branco? Saia pela bandeja do sistema e abra de novo; se persistir, a ajuda oficial sugere rodar **como administrador**.

As telas do assistente podem mudar entre versões. O manual traz verificação e problemas comuns no Windows.

Instalando *no Linux*

Ubuntu, Debian e derivados (apt)

```
curl -fsSL https://downloads.cursor.com/keys/anysphere.asc \
| gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/cursor.gpg > /dev/null
echo "deb [arch=amd64,arm64 signed-by=/etc/apt/keyrings/cursor.gpg] \
https://downloads.cursor.com/aptrepo stable main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cursor.list > /dev/null
sudo apt update && sudo apt install cursor
```

Fedora, RHEL (dnf)

```
# crie /etc/yum.repos.d/cursor.repo com:
[cursor]
name=Cursor
baseurl=https://downloads.cursor.com/yumrepo
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://downloads.cursor.com/keys/anysphere.asc
# e instale:
sudo dnf install cursor
```

AppImage (qualquer distro)

```
chmod +x Cursor-*.AppImage
./Cursor-*.AppImage
```

Prefira apt ou dnf: criam o ícone no menu, atualizam junto com o sistema e instalam as ferramentas de linha de comando.

AppImage reclamando de **FUSE**? No Ubuntu 22.04: `sudo apt install libfuse2` ; no 24.04+: `libfuse2t64` .

Se `/etc/apt/keyrings` não existir: `sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings` . Detalhes no manual.

Instalando *no macOS*

- 1 Baixe o **Mac Universal** (ou ARM64 para Apple Silicon, x64 para Intel).
- 2 Abra o `.dmg` e arraste o **Cursor para Aplicativos**.
- 3 Ejecte o disco do instalador e abra o Cursor pela pasta Aplicativos ou pelo Spotlight (`Cmd` + `Espaço`).
- 4 No aviso do Gatekeeper ("baixado da internet"), clique em **Abrir**.
- 5 Para o comando no Terminal: paleta (`Cmd` + `Shift` + `P`) > **Shell Command: Install 'cursor' command**.

"**Cursor está danificado**"? Segundo o Cursor, é um problema do macOS, não do download. Feche, encerre os processos no Monitor de Atividade, espere um minuto e abra de novo. Se continuar: Lixo, esvaziar, baixar de novo; em último caso, reiniciar o Mac.

Rode sempre a partir de **Aplicativos**, nunca de dentro do `.dmg` , para as atualizações funcionarem.

Mac com Apple Silicon lento? Confira se não instalou a versão x64 (Intel), que roda emulada.


Entrar *na conta*

- 1 Na primeira abertura, clique para entrar: o navegador abre a página de login.
- 2 Entre com e-mail, **Google** ou **GitHub**, ou crie a conta (Hobby é grátis, sem cartão).
- 3 Volte ao Cursor quando o navegador pedir. O seu plano aparece nas configurações.

Mudou em 30/09/2026: a página de login passou a ficar em `accounts.spacex.ai` e `accounts.x.ai` (antes, `authenticator.cursor.sh`). Ninguém foi desconectado.

Rede da empresa? Se o login falhar, a TI precisa liberar `*.spacex.ai` e `*.x.ai`, além dos domínios do Cursor (`*.cursor.sh`, `*.cursorapi.com` ...). Até 30/10/2026 ainda há volta para a página antiga.

As Cursor Settings *por dentro*

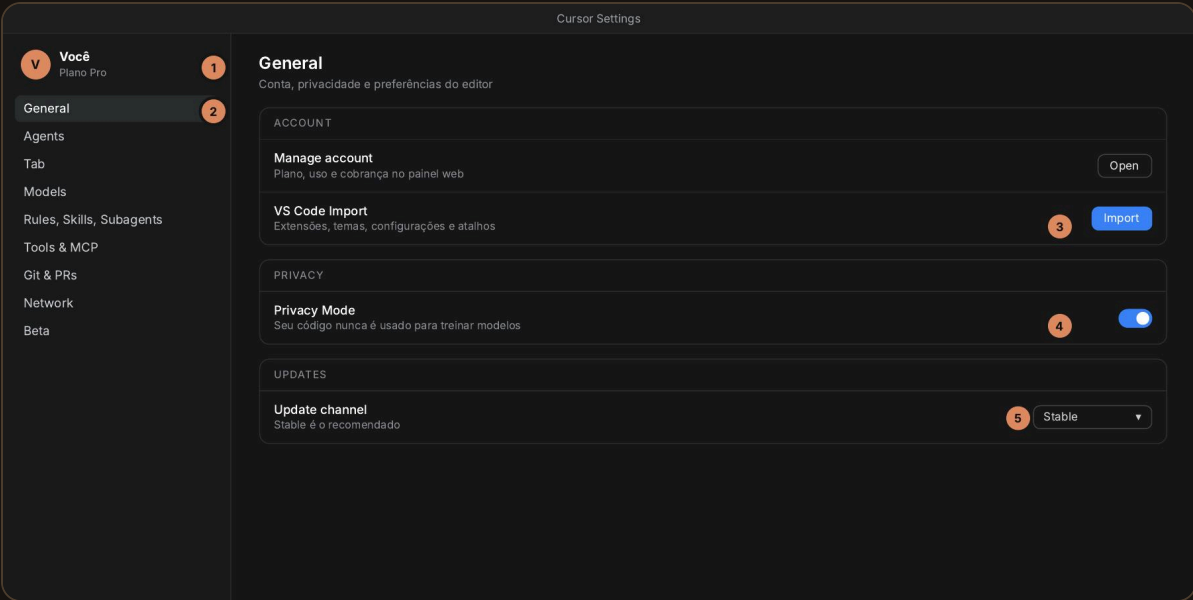

Ctrl+Shift+J (Mac: Cmd+Shift+J) · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês e os nomes das seções podem mudar)

1 · CONTA

Seu plano, e o painel web para uso e cobrança.

2 · SEÇÕES

General, Agents, Tab, Models, Network...

3 · VS CODE IMPORT

Extensões, temas, atalhos.

4 · PRIVACY MODE

Código fora do treinamento.

5 · ATUALIZAÇÃO

Stable ou Early Access.

Os ajustes *que valem desde o primeiro dia*

AJUSTE	ONDE	RECOMENDAÇÃO
Importar do VS Code	General > Account > VS Code Import	Se você usava o VS Code: um clique traz tudo
Privacy Mode	General	Ligado, para o código não ser usado em treinamento
Modelo padrão	Models	Auto no começo; escolha um fixo quando tiver preferência
Run Mode	Agents > Approvals & Execution	Auto-review (o padrão)
Tab	Tab (ou o indicador no canto inferior direito)	Ligado; desligue por tipo de arquivo se incomodar
Rede	Network	Use <i>Run Diagnostics</i> se algo falhar; HTTP/1.1 atrás de proxy
Canal	Configurações de atualização	Stable

As configurações do **editor** (fonte, tema, formatação) ficam no Settings herdado do VS Code: `Ctrl` + `,` (Mac: `Cmd` + `,`). As da **IA** ficam nas Cursor Settings.

Deixe o editor *do seu jeito*

TEMA

Paleta (`Ctrl` + `Shift` + `P`) > **Preferences:**
Color Theme. Escuros: **Cursor Dark**, Default
Dark Modern. Claro: Default Light Modern.

SEGUIR O SISTEMA

Settings > procure **Auto Detect Color Scheme**
e ative: claro de dia, escuro à noite, junto com
o sistema.

FONTE

Settings > **Font Size** e **Font Family** (ex.:
JetBrains Mono, Fira Code). Ligaduras: **Font**
Ligatures = `true`.

MAIS TEMAS E EXTENSÕES

`Ctrl` + `Shift` + `X` abre as extensões. O Cursor usa o registro **Open**
VSX, filtrado por uma análise automática de malware.

O mesmo nome de extensão pode apontar para um autor diferente no
Open VSX e no Marketplace da Microsoft. Instale só de autores em que
você confia.

Usar a sua própria *chave de API*

1

Cursor Settings > **Models**.

2

Escolha o provedor: OpenAI, Anthropic, Google, Azure OpenAI ou AWS Bedrock.

3

Cole a chave e clique em **Save**.

Nos planos individuais (Pro, Pro+, Ultra), esses pedidos são cobrados pelo provedor e **não consomem** o seu uso incluído.

- Só vale para os modelos de **chat**; o Tab continua usando os modelos do Cursor.
- A chave não fica guardada nos servidores do Cursor, mas é enviada a cada pedido, por conexão criptografada.
- Com chave própria, a política de **retenção zero** do Cursor não se aplica: vale a do provedor.
- Nos planos Teams e Enterprise, há a taxa do Cursor (US\$ 0,25 por milhão de tokens).

Para quem está começando, o uso incluído no plano costuma bastar. Deixe isso para depois.

Dois comandos, *dois papéis*

CURSOR · ABRE O EDITOR

Vem com o aplicativo (no Windows, pelo PATH do instalador; no macOS, pelo *Shell Command*; no Linux, pelos pacotes apt/dnf).

```
cursor .                # abre a pasta atual
cursor arquivo.ts       # abre um arquivo
cursor --disable-extensions # testa sem extensões
```

AGENT · O CURSOR CLI

O agente no terminal. Instalação separada:

```
# macOS, Linux, WSL
curl https://cursor.com/install -fsS | bash
# Windows (PowerShell)
irm 'https://cursor.com/install?win32=true' | iex

agent --version && agent login
```

Se `agent` não for encontrado no Linux ou no macOS, acrescente `~/local/bin` ao PATH (o manual mostra como, para bash e zsh).

Primeiro teste: *funcionou?*

1 File > Open Folder e escolha uma pasta de teste (de preferência com Git).

2 Abra o Agent: `Ctrl` + `I` (Mac: `Cmd` + `I`).

3 Peça uma explicação do projeto. Veio resposta? A instalação e o login estão ok.

4 Digite algumas linhas de código e veja o **Tab** sugerir.

Explique este projeto e me diga por onde começar a ler antes de fazer mudanças.

- ✓ Instalado do site oficial, na arquitetura certa
- ✓ Login feito
- ✓ VS Code importado (se usava)
- ✓ Privacy Mode ligado, Run Mode em Auto-review
- ✓ Agent respondeu e o Tab sugeriu código

Atualizar *e desinstalar*

Atualizar

Todos	Atualiza sozinho. Para forçar: paleta > Cursor: Attempt Update
Linux apt/dnf	<code>sudo apt upgrade</code> · <code>sudo dnf upgrade</code>
ApplImage	Baixe o novo e apague o antigo
CLI	<code>agent update</code>

Desinstalar

Windows	Configurações > Aplicativos > Cursor > Desinstalar
macOS	Arraste de Aplicativos para o Lixo
Linux	<code>sudo apt remove cursor</code> · <code>sudo dnf remove cursor</code>

Desinstalar normalmente **não apaga** configurações e histórico de conversas (pasta `.cursor` e a pasta de dados do aplicativo). Para começar do zero, apague-as também; o manual mostra onde ficam em cada sistema.

Quando algo *não funciona*

SINTOMA	O QUE FAZER
Tela em branco ao abrir	Feche por completo e abra de novo; no Windows, como administrador; no Mac, reinstale
A IA não responde na rede da empresa	Cursor Settings > Network > HTTP Compatibility Mode = HTTP/1.1 e reinicie
Não sei se o problema é a rede	Cursor Settings > Network > Run Diagnostics
Erros de DNS depois da VPN	Feche o Cursor por completo e abra de novo
"Atividade suspeita"	Desligue a VPN, abra uma conversa nova, espere ou entre com Google/GitHub
Cursor pesado	<code>cursor --disable-extensions</code> para testar; pastas geradas no <code>.cursorignore</code>
Disco cheio	Paleta > Delete Old Chats... e depois GC Agent KV Blobs
Modelo sumiu	Pode estar indisponível na sua região: use Auto ou outro modelo

Teste o que *ficou*

1. Qual a diferença entre os instaladores User e System no Windows?

A) Nenhuma

B) User instala só para você, normalmente sem administrador; System instala para todos e pede administrador

C) System não tem IA

D) User é só para ARM

B. Para uso pessoal, User.

2. No Linux, por que preferir apt ou dnf ao Applmage?

A) São mais rápidos de baixar

B) Criam o ícone, atualizam sozinhos e instalam as ferramentas de linha de comando

C) O Applmage não funciona

D) Não há diferença

B. É a recomendação oficial.

3. A IA não responde atrás do proxy da empresa. O que testar primeiro?

A) Reinstalar o sistema

B) Network > HTTP Compatibility Mode em HTTP/1.1

C) Trocar de tema

D) Desligar o Tab

B. Alguns proxies bloqueiam HTTP/2.

4. Qual comando instala o agente no terminal?

A) `cursor --install`

B) `npm i cursor`

C) `curl https://cursor.com/install -fsS | bash`

D) `apt install agent`

C. No Windows nativo, pelo PowerShell.

○ RECAPITULANDO

Instalado, conectado *e configurado*

Escolha o arquivo pela arquitetura (x64, ARM64 ou Universal), instale pelo assistente no **Windows**, pelos repositórios **apt/dnf** no Linux (ou AppImage) e arrastando para **Aplicativos** no macOS. Entre na conta, importe o VS Code, ligue o **Privacy Mode**, mantenha o Run Mode em **Auto-review** e teste com o Agent. Para o passo a passo completo de cada sistema, use o manual em PDF desta aula.

cursor.com/download

User · System · Universal

apt · dnf · AppImage

Ctrl+Shift+J

Privacy Mode · Auto-review

cursor · agent

Próxima aula → Overview do Layout da Ferramenta

Fontes: cursor.com/downloads (arquivos e tamanhos da versão 3.22.12); cursor.com/docs (Quickstart, CLI Installation, Run Modes); cursor.com/help (Download and install, Installation and startup, Network, proxy, and remote connections, Which domains does Cursor sign-in need?, Migrate from VS Code, Privacy and data, Themes, Extensions, Bring your own API key, Performance), consultados em outubro de 2026. Telas e nomes de menus podem mudar com as atualizações.