

Primeira *integração*

O Supabase está pronto e vazio. Agora ligamos os dois lados: você vincula a organização ao Lovable, cria o projeto **Minha Estante já conectado** ao Supabase e faz a primeira mudança de verdade no banco: uma tabela de **gêneros literários**, aprovada por você, com regra de acesso e conferida no painel.

Vincular organização

Projeto já conectado

Sem Enable Cloud

Primeira migration

RLS

Table Editor

Três etapas, *uma regra de ouro*

ETAPA 1 · UMA VEZ

Vincular a organização

Autoriza o Lovable a acessar a organização do curso no Supabase.



ETAPA 2

Criar o projeto conectado

O Minha Estante nasce usando o projeto `minha-estante` do Supabase.



ETAPA 3

Primeira migration

Tabela `generos` com leitura pública, aprovada no chat.

Regra de ouro: não clique em "Enable Cloud" neste projeto. O caminho para conectar um Supabase próprio só aparece em projetos **ainda sem backend**, e não existe migração automática entre Cloud e Supabase.

PRÉ-REQUISITOS

Checklist da aula 03 completo: organização do curso, projeto `minha-estante` ativo em São Paulo, nenhuma tabela criada.

QUEM PODE FAZER

Vincular a organização exige ser **dono ou admin** do workspace do Lovable. Conectar projetos, qualquer pessoa com permissão de edição.

Vinculando *a organização*

Há três portas de entrada. Todas abrem a mesma janela do Supabase:

ONDE	CAMINHO
Conectores	Connectors (barra lateral do painel) → Supabase → Connect Supabase
Novo projeto	+ na caixa de prompt → Databases → Add Supabase organization
Projeto existente	More → Cloud → <i>Already have a Supabase project? Connect it here</i> → Add Organization

1 Na janela do Supabase, entre com a conta da aula 03.

2 Escolha a organização **Minha Estante (curso)** e autorize o Lovable.

3 Ela passa a aparecer em **Linked Supabase organizations**, disponível para todo o workspace.


Autorize **só a organização do curso**. Membros do workspace poderão conectar projetos dela sem ter conta no Supabase.

O projeto nasce *já conectado*

CAMINHO RECOMENDADO

- 1 No painel do Lovable, clique no + da caixa de prompt e abra **Databases**.
- 2 Em **Supabase**, escolha `minha-estante`.
- 3 Escreva o primeiro prompt (página 05) e envie. O projeto é criado com esse Supabase como backend.

Projeto já criado e sem backend? Use **More** → **Cloud** → *Already have a Supabase project? Connect it here* → **Continue** → **Connect** no projeto certo. O link fica ao lado de **Enable Cloud**: clique nele, não no Cloud.

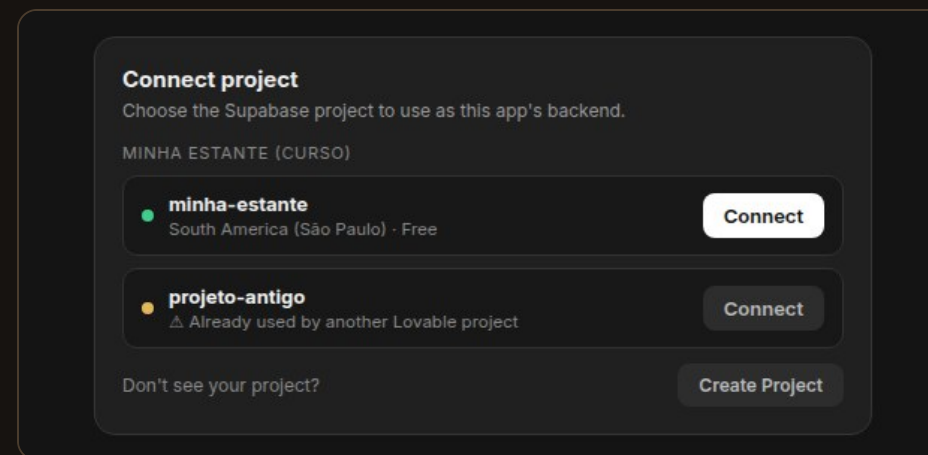

Connect project · reprodução ilustrativa

O **⚠** indica um projeto Supabase **já usado por outro projeto do Lovable**. Quem compartilha um Supabase sobrescreve os segredos do outro e pode quebrar integrações. Só conecte assim se o compartilhamento for intencional.

Deu certo? *Confira em dois lugares*

NO LOVABLE · MORE → CLOUD

- ✓ Nome do projeto Supabase: `minha-estante`
- ✓ Status do projeto: saudável
- ✓ Atalhos para o painel do Supabase: visão geral, usuários, SQL editor, edge functions e segredos
- ✓ Nenhum aviso de projeto compartilhado

O link de conexão mostra **Wait for Lovable to finish working?** O Lovable ainda está processando um pedido nesse projeto. Espere terminar e tente de novo.

NO SUPABASE

- ✓ O projeto continua ativo (não pausado)
- ✓ Table Editor ainda vazio: a estrutura vem na etapa 3
- ✓ Nenhuma chave foi copiada para o Lovable

A partir daqui, **dados, usuários e arquivos** são administrados no **painel do Supabase**. As telas Database, Users e Storage do Cloud não se aplicam.

O primeiro pedido *ao banco*

Uma mudança pequena para ver o ciclo completo: pedido → migration → aprovação → execução → conferência. A tabela **generos** será usada pelos livros na aula 05.

Prompt (Plan mode):

Crie a página inicial do Minha Estante, um app para catalogar livros, só com o título e uma seção "Gêneros".

No Supabase, crie a tabela "generos" com id e nome (texto único, obrigatório).

Ative RLS: qualquer pessoa pode LER; ninguém cria, altera ou apaga pelo app.

Depois, insira: Romance, Conto, Poesia, Biografia, Fantasia e Não ficção.

Mostre os gêneros na seção, lidos do banco.

POR QUE PLAN MODE

É a primeira mudança no banco: vale ler o plano antes. Confira se ele fala em **migration**, **RLS** e **política só de leitura**.

POR QUE LEITURA PÚBLICA

Gêneros não são dados pessoais e aparecerão até para visitantes sem login. Já a criação e a edição ficam fechadas: ninguém muda a lista pelo app.

Nada de dados pessoais nesta tabela. Os dados de leitores chegam só na aula 06, com login.

Lendo a migration *antes de aprovar*

Supabase migration

Needs your approval

```
create table public.generos (  
  id bigint generated always as identity primary key,  
  nome text not null unique,  
  criado_em timestampz not null default now()  
);  
  
alter table public.generos enable row level security;  
  
-- qualquer pessoa pode ler; ninguém altera pelo app  
create policy "Leitura pública de gêneros"  
on public.generos for select  
using (true);
```

Reject Approve

Pedido de aprovação no chat · reprodução ilustrativa


Você não precisa saber SQL para revisar. Procure três coisas:

- ✓ `create table public.generos` : é a tabela que você pediu
- ✓ `enable row level security` : o RLS está ligado
- ✓ `for select using (true)` : a única política é de **leitura**; não há política para insert, update ou delete

Faltou o RLS ou apareceu uma política de escrita aberta? Clique em **Reject** e peça o ajuste. Aprovar é executar no seu banco de verdade.

A inserção dos seis gêneros é **outro pedido de aprovação**: o Lovable pede autorização antes de inserir ou alterar dados.

O resultado *no Supabase e no código*

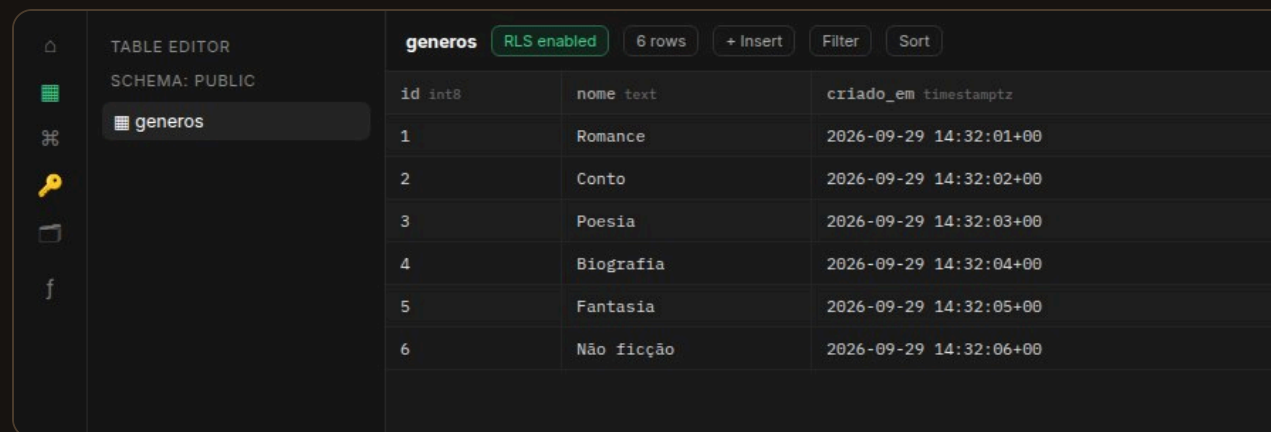

The screenshot shows the Supabase Table Editor interface. On the left, there's a sidebar with icons for home, table editor, schema, roles, keys, and functions. The main area is titled 'TABLE EDITOR' and 'SCHEMA: PUBLIC'. Below this, the 'generos' table is selected. The table has three columns: 'id' (int8), 'nome' (text), and 'criado_em' (timestampz). There are 6 rows of data. Above the table, there are buttons for 'generos', 'RLS enabled', '6 rows', '+ Insert', 'Filter', and 'Sort'.

id int8	nome text	criado_em timestampz
1	Romance	2026-09-29 14:32:01+00
2	Conto	2026-09-29 14:32:02+00
3	Poesia	2026-09-29 14:32:03+00
4	Biografia	2026-09-29 14:32:04+00
5	Fantasia	2026-09-29 14:32:05+00
6	Não ficção	2026-09-29 14:32:06+00

Table Editor · tabela `generos` com RLS ativo · reprodução ilustrativa

NO TABLE EDITOR

A tabela, o selo **RLS enabled** e as 6 linhas.

NO CÓDIGO DO PROJETO

Um arquivo novo em `supabase/migrations/` com o SQL aprovado, e os tipos do TypeScript atualizados.

NO APP

A seção "Gêneros" lista os seis nomes vindos do banco, e não de um texto fixo no código.

Provando que *veio do banco*

- 1 No **Table Editor**, edite "Não ficção" para "Não-ficção" e salve.
- 2 Recarregue o preview do Lovable: o nome mudou sem nenhum prompt.
- 3 Desfaça a edição no Table Editor.
- 4 Pergunte no **Chat mode**: *"quais políticas RLS existem na tabela generos?"*. A resposta deve citar só a de leitura.

REGISTRO DA INTEGRAÇÃO

EXEMPLO

Minha Estante · primeira integração

- ✓ organização vinculada Minha Estante (curso)
- ✓ projeto conectado minha-estante · sa-east-1
- ✓ migration aprovada create_generos
- ✓ RLS leitura pública, sem escrita
- ✓ dados 6 gêneros (aprovado)

bookmark: "integração ok"

Editar **dados** pelo Table Editor é seguro. Mudar a **estrutura** (colunas, tabelas) deve passar pelo Lovable, para o código e as migrations continuarem batendo.

Quando algo *não aparece*

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Não há o link "Connect it here"	O projeto já tem backend (Cloud ativado)	Crie um projeto novo pelo + → Databases ; não há migração automática
A organização não aparece	Não foi vinculada, ou o acesso expirou	Connectors → Supabase → Manage Connected Organizations : vincular ou reconectar
Opções de organização desabilitadas	Você não é dono nem admin do workspace	Peça a um admin que vincule a organização
O projeto Supabase não está na lista	Criado em outra organização	Vincule essa organização ou crie o projeto na do curso
O app não carrega os dados	Projeto Supabase pausado por inatividade	Reative-o no painel do Supabase
Lista vazia, sem erro	RLS ativo sem política de leitura	Peça no chat a política de SELECT e aprove a migration

Desconectar (More → Cloud → **Disconnect**) não apaga nada no Supabase nem muda o código: o Lovable só para de publicar funções e ler a estrutura do banco. Dá para reconectar depois.

Erros comuns *na primeira integração*

Clicar em Enable Cloud "para testar". O projeto passa a ter backend e o link para conectar o Supabase some. Não há volta automática.

Aprovar sem ler. Uma migration sem RLS, ou com escrita aberta, vai direto para o seu banco.

Conectar o projeto marcado com Δ . Dois apps no mesmo Supabase sobrescrevem os segredos um do outro.

Autorizar todas as organizações. Vincule só a do curso: todo o workspace passa a enxergá-la.

Criar colunas pelo Table Editor. O código espera a estrutura das migrations. Mudança de estrutura passa pelo Lovable.

Achar que o Lovable "sumiu" com os dados. Com Supabase próprio, os dados ficam no painel do Supabase, não no Cloud.

Teste o que *ficou*

1. Por que não clicar em "Enable Cloud" no projeto?

A) Custa caro

B) O link para conectar o Supabase só aparece em projetos sem backend

C) O Cloud não tem banco

D) Apaga o Supabase

B. E não existe migração automática entre Cloud e Supabase.

2. Quem pode vincular uma organização do Supabase ao workspace?

A) Qualquer visitante

B) Donos e admins do workspace

C) Só o suporte do Lovable

D) Quem tem permissão de leitura

B. Depois de vinculada, quem edita projetos pode conectá-los.

3. O que conferir na migration antes de aprovar?

A) A cor da página

B) Tabela certa, RLS ligado e só a política de leitura

C) O preço

D) Nada, o Lovable nunca erra

B. Aprovar executa o SQL no seu banco de verdade.

4. Onde fica o arquivo da migration aprovada?

A) No e-mail

B) Em supabase/migrations/ no código do projeto

C) Em lugar nenhum

D) No Knowledge

B. Junto com os tipos do TypeScript regenerados.

○ RECAPITULANDO

Dois lados, *um fio ligado*

Vinculamos só a organização do curso, criamos o Minha Estante já conectado ao Supabase (sem Enable Cloud) e conferimos a conexão no Cloud view. No primeiro pedido ao banco, lemos a migration antes de aprovar, conferimos RLS e política só de leitura, aprovamos a inserção dos gêneros e provamos no Table Editor que o app lê do banco. Bookmark "integração ok".

Linked organizations

+ → Databases

Sem Enable Cloud

Migration aprovada

supabase/migrations/

Leitura pública

Próxima aula → Criando o projeto Minha Estante

Fontes: docs.lovable.dev (Connect to Supabase: link organization, connect project, disconnect, how Lovable works with your Supabase project), consultado em setembro de 2026. Rótulos da interface podem mudar com atualizações. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso; o nome e o horário da migration são exemplos.