

Configurações *no Supabase*

Antes de ligar o Lovable, deixamos o Supabase pronto e seguro. Nesta aula você cria a conta, a organização e o projeto **minha-estante**, escolhe a região certa, guarda a senha do banco, conhece o painel, entende as chaves de API e prepara o login para os testes. Ainda **sem abrir o Lovable** e sem criar tabelas.

Conta e organização

Projeto minha-estante

Região São Paulo

Senha do banco

API Keys

URLs e e-mail do Auth

Formação Claude Code 2026 · Baseado em supabase.com/docs (API keys · Redirect URLs · Regions · Custom SMTP), consultado em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Seis passos *antes da integração*

1**Conta**

Cadastro em
supabase.com

2**Organização**

Onde ficam projetos,
equipe e cobrança

3**Projeto**

minha-estante, senha e
região

4**Painel**

Onde fica cada coisa

5**Chaves**

Qual é pública e qual é
secreta

6**Auth**

URLs e e-mails de teste

O QUE NÃO FAZER HOJE

- Criar tabelas à mão no Table Editor: quem cria a estrutura é o Lovable, por migrations aprovadas (aula 02)
- Copiar chaves para o Lovable: a conexão da aula 04 é por autorização, sem colar chave

Ao final, você terá um projeto Supabase vazio, seguro e pronto para receber a primeira integração. Anote tudo no seu gerenciador de senhas.

Conta *e* organização

- 1 Acesse **supabase.com** e crie a conta. Use o e-mail que você vai querer receber avisos de cobrança e segurança.
- 2 Ative a **autenticação em dois fatores** na sua conta. Ela protege todos os projetos que ficarão debaixo dela.
- 3 Crie uma **organização** no plano **Free**. Para o curso, algo como "Minha Estante (curso)".

O QUE É A ORGANIZAÇÃO

É a "pasta" que agrupa projetos, **membros da equipe** e **cobrança**. O plano (Free, Pro...) é escolhido para a organização.

POR QUE ISSO IMPORTA NO LOVABLE

Na aula 04, você vai **autorizar o Lovable a acessar uma organização**. Uma organização só para o curso deixa claro o que o Lovable pode ver e mexer.

O plano Free tem limite de **2 projetos ativos**. Se você já usa o Supabase em outros projetos, confira quantos estão ativos antes de criar mais um.

Criando o projeto *minha-estante*

Create a new project

Your project will have its own dedicated instance and full Postgres database.

Organization

Minha Estante (curso) ▼ Free

Project name

minha-estante

Database password

.....

Generate a password

Store it in a password manager. You will need it to connect to the database directly.

Region

South America (São Paulo) sa-east-1 ▼

Select the region closest to your users.

Cancel

Create new project

Novo projeto · reprodução ilustrativa

CAMPO	O QUE COLOCAR
Organization	A organização do curso
Project name	minha-estante
Database password	Use o gerador de senha forte e salve no gerenciador de senhas na mesma hora
Region	South America (São Paulo), sa-east-1

A senha do banco é para conexões diretas ao Postgres (ferramentas de banco, por exemplo). O Lovable não pede essa senha, mas você vai precisar dela um dia. Senha perdida vira dor de cabeça.

A região é escolhida **na criação**. Mudar depois não é um ajuste simples.

Por que *São Paulo*?

DESEMPENHO

Cada projeto roda numa região principal. Quanto mais perto dos usuários, mais rápido o app responde. Para leitores no Brasil, **sa-east-1** é a escolha natural.

ONDE OS DADOS FICAM

A região também define **onde os dados principais são armazenados**. Para quem precisa que os dados fiquem numa jurisdição, a documentação recomenda escolher uma **região específica**, e não um agrupamento geral.

NÃO É SELO DE CONFORMIDADE

A própria documentação avisa: escolher a região é um controle de localização dos dados, **não prova de conformidade** com leis como a LGPD. Conformidade envolve base legal, transparência e segurança (módulo 26).

O Minha Estante vai guardar nome e e-mail dos leitores, que são dados pessoais. Região no Brasil, RLS em todas as tabelas e dados de teste fictícios são o começo certo.

Um passeio *peelo painel*

Com o projeto criado, o painel (Studio) mostra as áreas abaixo no menu lateral. Hoje você só olha; nas próximas aulas volta a cada uma para conferir o que o Lovable fez.

Table Editor

Tabelas e linhas em formato de planilha.

Aula 05: a tabela de livros aparece aqui

SQL Editor

Consultas em SQL direto no banco.

Para conferir dados, sem mudar estrutura

Authentication

Usuários, provedores de login, URLs e e-mails.

Aula 06: os leitores cadastrados

Storage

Buckets de arquivos e suas permissões.

Se o projeto ganhar capas de livros

Edge Functions

Funções no servidor e seus segredos.

Onde ficam chaves de outros serviços


Project Settings

Dados do projeto e **API Keys**.

Próxima página

O botão **Connect** do projeto mostra a URL e a chave pública prontas para colar num app. Com o Lovable você não vai precisar dele, mas é útil saber que existe.

A URL *e as chaves*

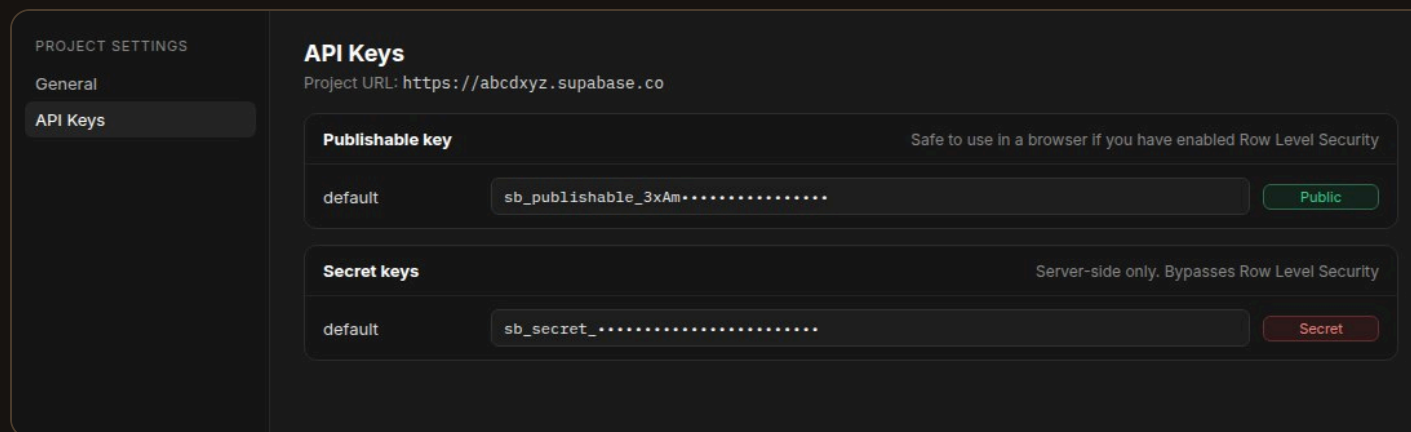

Project Settings → API Keys · reprodução ilustrativa, com chaves mascaradas

PROJECT URL

O endereço do seu backend, no formato `https://...supabase.co`. Não é segredo.

PUBLISHABLE KEY

`sb_publishable_...` Pode ir no navegador **se o RLS estiver ativo**: ela só faz o que as regras permitem.

SECRET KEY

`sb_secret_...` Só no servidor. **Ignora o RLS**. Nunca no código do app, no chat ou num print.

Projetos também têm as chaves antigas `anon` (pública) e `service_role` (secreta). Os dois sistemas funcionam ao mesmo tempo, e todas as chaves ficam em **Settings** → **API Keys**.

E se uma chave *vazar*?

Vazou a **secret key** (ou a antiga `service_role`)? Trate como incidente, na ordem que a documentação recomenda:

- 1 Sem pressa, corrija a causa do vazamento antes de trocar qualquer coisa.
- 2 Crie uma nova **secret key** em Settings → API Keys.
- 3 Troque a chave antiga pela nova em **todos** os lugares que a usam e confirme que tudo funciona.
- 4 Só então aposente a antiga: apague a secret key (irreversível) ou desative as chaves antigas (reversível).

ONDE UMA CHAVE COSTUMA VAZAR

- Colada no chat de uma IA "só para ela ajudar"
- Em print de tela postado para pedir ajuda
- Escrita direto no código e enviada ao GitHub
- Num arquivo `.env` compartilhado por engano

A publishable key aparecer no navegador é normal. O perigo real é a **secret** fora do servidor, ou uma tabela **sem RLS**.

Site URL *e Redirect URLs*

Quando alguém confirma o e-mail ou redefine a senha, o Supabase manda um link que precisa **voltar para o seu app**. Para onde ele pode voltar é definido em **Authentication → URL Configuration**.

CONFIGURAÇÃO	PARA QUÊ
Site URL	Endereço padrão do app, usado quando nenhum outro é indicado
Redirect URLs	Lista de endereços permitidos para os links voltarem. Fora da lista, o redirecionamento é recusado

CURINGAS

***** e ****** permitem cobrir vários endereços, útil em testes e previews. Em produção, a recomendação é usar o **endereço exato**.

Ainda não temos o endereço do app. Voltamos aqui na aula 06, com o endereço do preview e o publicado do Minha Estante em mãos.

O e-mail padrão *tem limites*

Todo projeto vem com um servidor de e-mail para você explorar o Auth. Ele **não é para produção**, e isso vai aparecer nos testes da aula 06.

AS DUAS RESTRIÇÕES

- **Só envia para membros da equipe** da organização. Para qualquer outro endereço, a mensagem falha com *Email address not authorized*
- **Limites de envio baixos**, que podem mudar com o tempo

PREPARANDO OS TESTES DO CURSO

Convide os e-mails que você vai usar nos testes como membros da organização (aba **Team**). Assim a confirmação de cadastro chega.

PARA USUÁRIOS REAIS

Configure um **SMTP próprio** nas configurações de Authentication, com um serviço de envio como Resend, Amazon SES, Postmark, SendGrid, ZeptoMail ou Brevo. É o que tira os limites acima.

Não publique um app com login para o público usando o e-mail padrão: cadastros de fora da equipe não recebem a confirmação.

Checklist *antes da aula 04*

CONTA E PROJETO

- ✓ Conta criada e com autenticação em dois fatores
- ✓ Organização do curso no plano Free
- ✓ Projeto `minha-estante` ativo, em `sa-east-1`
- ✓ Senha do banco salva no gerenciador de senhas

SEGURANÇA E AUTH

- ✓ Você sabe onde ficam a Project URL e as chaves
- ✓ A secret key não foi copiada para lugar nenhum
- ✓ E-mails de teste convidados como membros da equipe
- ✓ Nenhuma tabela criada à mão

ANOTAÇÕES DO PROJETO

EXEMPLO

`minha-estante` · Supabase

- ✓ `organização` `Minha Estante (curso)` · `Free`
 - ✓ `região` `South America (São Paulo)` · `sa-east-1`
 - ✓ `senha do banco` → gerenciador de senhas
 - ✓ `e-mails de teste` → membros da equipe
- próximo:** conectar ao Lovable (aula 04)

Erros comuns *na configuração*

Colar a secret key no chat do Lovable. A conexão é por autorização. A secret key não entra em nenhum chat.

Senha do banco anotada em lugar nenhum. Use o gerador e salve no gerenciador de senhas no mesmo minuto.

Região escolhida no automático. Longe dos usuários, o app fica mais lento, e trocar depois não é simples.

"O e-mail de confirmação não chega." No servidor padrão, só membros da equipe recebem. Convide o e-mail de teste ou configure SMTP próprio.

Criar tabelas antes do Lovable. O app espera a estrutura que o Lovable cria e registra nas migrations.

Esquecer o limite do Free. 2 projetos ativos e pausa após 1 semana sem uso.

Teste o que *ficou*

1. Qual região escolher para um app com leitores no Brasil?

A) East US (North Virginia)

B) South America (São Paulo), sa-east-1

C) Tanto faz

D) A primeira da lista

B. Mais perto dos usuários e com os dados principais no Brasil.

2. Qual chave pode aparecer no navegador?

A) A secret key

B) A publishable key, com RLS ativo

C) A senha do banco

D) Nenhuma

B. Ela só faz o que as regras de RLS permitem. A secret ignora o RLS.

3. O cadastro de teste não recebe o e-mail de confirmação. Causa provável?

A) O Lovable está fora do ar

B) O e-mail padrão só envia para membros da equipe

C) A região errada

D) Falta a secret key

B. Convide o e-mail de teste para a organização ou configure SMTP próprio.

4. A secret key vazou. Qual é o primeiro passo?

A) Apagar a chave imediatamente

B) Corrigir a causa do vazamento

C) Trocar de região

D) Apagar o projeto

B. Depois: criar nova chave, trocar em todos os lugares, e só então aposentar a antiga.

○ RECAPITULANDO

Supabase pronto, *ainda vazio*

Criamos conta com dois fatores, uma organização só para o curso e o projeto minha-estante em São Paulo, com a senha do banco guardada. Passeamos pelo painel, separamos a chave pública da secreta, vimos como agir se uma chave vazar e preparamos o Auth: URLs permitidas e e-mails de teste como membros da equipe. Nenhuma tabela e nenhuma chave no Lovable: a integração é o próximo passo.

Organização do curso

sa-east-1

Senha no gerenciador

publishable × secret

URL Configuration

E-mail padrão limitado

Próxima aula → Primeira integração

Fontes: supabase.com/docs (API keys · Redirect URLs · Available regions · Send emails with custom SMTP) e supabase.com/pricing, consultados em setembro de 2026. Rótulos do painel do Supabase podem mudar com atualizações. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com chaves mascaradas.