

Artigos relacionados *e em alta*

O leitor terminou um artigo. E agora? Nesta última aula do módulo, o blog passa a sugerir a próxima leitura de dois jeitos: **relacionados**, pelo assunto, no fim de cada artigo, e **em alta**, pelo que os leitores estão curtindo, comentando e salvando nesta semana, na home. É aqui que as curtidas, os comentários, os favoritos e as visualizações das aulas anteriores trabalham juntos.

Tags em comum

Desempate e reserva

Pontuação da semana

Pesos contra inflar

Só a ordem, sem números

Fim do módulo

Formação Claude Code 2026 · Baseado em docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security, Database Functions, Indexes), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Dois jeitos de indicar *a próxima leitura*

PERGUNTA	RELACIONADOS	EM ALTA
Responde a...	"Tem mais sobre este assunto?"	"O que as pessoas estão lendo agora?"
Sinal usado	As tags dos artigos	Curtidas, comentários, salvos e visualizações dos últimos 7 dias
Onde aparece	No fim do artigo: "Continue lendo", 3 cards	No topo da home: "Em alta esta semana", 3 posições
Muda quando...	A autora publica ou muda tags	Os leitores interagem; muda sozinho ao longo da semana
Dados sensíveis?	Não: tags são públicas	Sim: usa métricas que só a autora vê no painel

Para os exemplos, a autora publicou mais três artigos depois da aula 09: **Minha rotina de escrita** (24 out), **Apps de notas em 2026** (28 out) e **Prompts que economizam meu tempo** (3 nov). Agora são seis.

A última linha da tabela decide o desenho: relacionados podem usar a leitura pública normal; "em alta" precisa proteger os números de onde vem.

A regra *das tags em comum*

- 1

Junta os outros artigos **publicados** que têm pelo menos uma tag em comum com o atual.
- 2

Ordena por **quantidade** de tags em comum.
- 3

Empate: o mais **recente** primeiro.
- 4

Menos de 3? Completa com os mais recentes, para a seção nunca ficar pela metade.
- 5

Nunca sugere o próprio artigo.

PARA "PROMPTS QUE ECONOMIZAM MEU TEMPO" (IA, PRODUTIVIDADE)	EM COMUM	POSIÇÃO
Como organizo minhas ideias com IA (IA, Produtividade)	2	1º
Apps de notas em 2026 (Ferramentas, Produtividade), 28 out	1	2º: mais recente
Três ferramentas que uso todo dia (Ferramentas, IA), 12 set	1	3º
Minha rotina de escrita (Escrita, Carreira)	0	fora

Simple e explicável: a autora entende por que cada artigo apareceu e controla o resultado escolhendo bem as tags (até 5, desde a aula 02).

Uma função *sem superpoderes*

Até aqui, quase toda função era *security definer*: rodava com permissão do dono para enxergar o que o usuário não enxerga.

`artigos_relacionados` não precisa disso. Ela só lê artigos publicados, que já são públicos.

MODO	QUANDO USAR
security invoker (padrão)	Roda com as permissões de quem chama; o RLS vale normalmente. Relacionados : um rascunho nunca aparece, porque o RLS de artigos nem o entrega
security definer	Precisa ler o que o usuário não pode (curtidas, visualizações) e devolver só um resumo. Em alta , <code>curtidas_resumo</code> , painel
Regra prática: use o modo com menos poder que resolve. Cada <i>security definer</i> é uma porta que você precisa conferir por dentro.	

ÍNDICE PARA LISTAS

Procurar "artigos com alguma dessas tags" numa lista (`tags` é um array) fica mais rápido com um índice próprio para listas, o **GIN**. Com seis artigos, não faz diferença; com seiscentos, faz. Peça junto e esqueça.

O RASCUNHO NÃO VAZA

Se a autora voltar "Apps de notas" para rascunho, ele some dos relacionados na hora, sem nenhuma regra extra.

A pontuação *da semana*

SINAL (ÚLTIMOS 7 DIAS)	PESO
Visualização	0,2
Curtida	3
Comentarista distinto	4
Salvo	5

POR QUE ESSES PESOS

Visualizar custa nada e é fácil de inflar (aula 09); salvar indica intenção de voltar. Comentários contam **por pessoa**, não por mensagem: uma conversa longa entre duas pessoas não vira dez pontos.

ARTIGO	VIS.	CURT.	COM.	SALV.	PONTOS
Prompts que economizam meu tempo	240	12	5	6	134
Apps de notas em 2026	90	8	3	7	89
Três ferramentas que uso todo dia	150	4	2	1	55
Minha rotina de escrita	60	2	1	0	fora*

"Apps de notas" teve **menos** visualizações que "Três ferramentas", mas ficou à frente: quem leu, curtiu e salvou. É o que "em alta" deve medir.

* Mínimo de **5 interações** (curtidas + comentaristas + salvos) na semana. Com 3, "Minha rotina de escrita" fica de fora, por mais visualizações que tenha.

Em alta *sem vazar, sem manipular*

REGRA	PROTEGE CONTRA
A função devolve só a ordem (ids e posição), sem pontos nem contagens	Expor na home números que só a autora vê no painel
A home busca os artigos pela leitura normal, com o RLS de artigos	Um rascunho aparecer por engano: dupla trava
Interações da própria autora não contam (comentários e salvos dela)	A autora empurrar o próprio artigo
Comentários ocultos e removidos não contam	Spam ocultado pela moderação (aula 06) render pontos
Peso baixo para visualização e mínimo de interações	Recarregar em janelas anônimas para subir no ranking
Menos de 3 artigos qualificados: a seção não aparece	"Em alta" com artigos que ninguém tocou

Repare como tudo o que construímos entra aqui: a chave composta das curtidas (uma por pessoa), a moderação, a exclusão da autora nas visualizações. Cada aula protegeu um número; esta aula confia neles.

O pedido *do banco*

Pedido 1 (Plan mode) - banco:

1. Índice GIN em artigos.tags.
 2. Função artigos_relacionados(artigo_id, limite 3), SECURITY INVOKER: outros artigos publicados, ordenados por tags em comum e depois pelo mais recente; completa com os mais recentes; nunca o próprio.
 3. Função artigos_em_alta(limite 3), security definer, últimos 7 dias no horário de Brasília. Pontos: visualização 0,2; curtida 3; comentarista distinto 4; salvo 5. Não conta: autora, comentários ocultos ou removidos. Mínimo de 5 interações. Devolve SÓ artigo_id e posição.
 4. Se menos de 3 se qualificarem, devolve lista vazia.
- Explique o plano antes de aplicar.

NO PLANO, CONFIRA

- ✓ Relacionados é **invoker**; em alta, definer
- ✓ Em alta não devolve pontos nem contagens
- ✓ Comentários contados por pessoa distinta
- ✓ A janela de 7 dias usa o fuso de Brasília, como no painel

A janela de 7 dias já cuida da "novidade": o que foi curtido há duas semanas simplesmente sai da conta, sem fórmula de decaimento.

O pedido *das telas*

Pedido 2 • relacionados e em alta:

- Fim da página do artigo, antes dos comentários: "Continue lendo", 3 cards de artigos_relacionados; destacar as tags em comum com o artigo atual.
- Topo da home: bloco "Em alta esta semana" com posições 1, 2 e 3 (número grande, título, tag, data, tempo de leitura). Buscar os artigos pela leitura normal, na ordem devolvida.
- Lista vazia: o bloco não aparece (sem título solto nem espaço vazio).
- Explicar em uma linha de onde vem a ordem: "curtidas, comentários e salvos dos últimos 7 dias".
- No celular: relacionados em coluna; em alta como lista numerada.

ANTES DOS COMENTÁRIOS, POR QUÊ?

Quem terminou de ler e não quer comentar ainda encontra para onde ir. Depois de 30 comentários, ninguém chegaria aos relacionados.

A linha "curtidas, comentários e salvos dos últimos 7 dias" é transparência: o leitor entende que o ranking vem dele, não de uma escolha escondida.

Continue *lendo*

... e é por isso que hoje escrevo menos prompts, mas cada um deles faz mais trabalho.

Continue lendo

Artigos com assuntos em comum com este

Como organizo minhas ideias com IA

IA Produtividade

5 set · 7 min

Apps de notas em 2026

Ferramentas Produtividade

28 out · 6 min

Três ferramentas que uso todo dia

Ferramentas IA

12 set · 5 min

Fim de "Prompts que economizam meu tempo" · reprodução ilustrativa com dados de teste

TAGS EM COMUM EM AZUL

O leitor vê o motivo da sugestão: "IA" e "Produtividade", as mesmas do artigo que acabou de ler.


A ORDEM DA REGRA

2 tags em comum primeiro; entre os de 1, "Apps de notas" (28 out) vem antes de "Três ferramentas" (12 set).

SEM NÚMEROS

Nenhum card mostra curtidas aqui: o assunto decide, não a popularidade.

Em alta *na home*

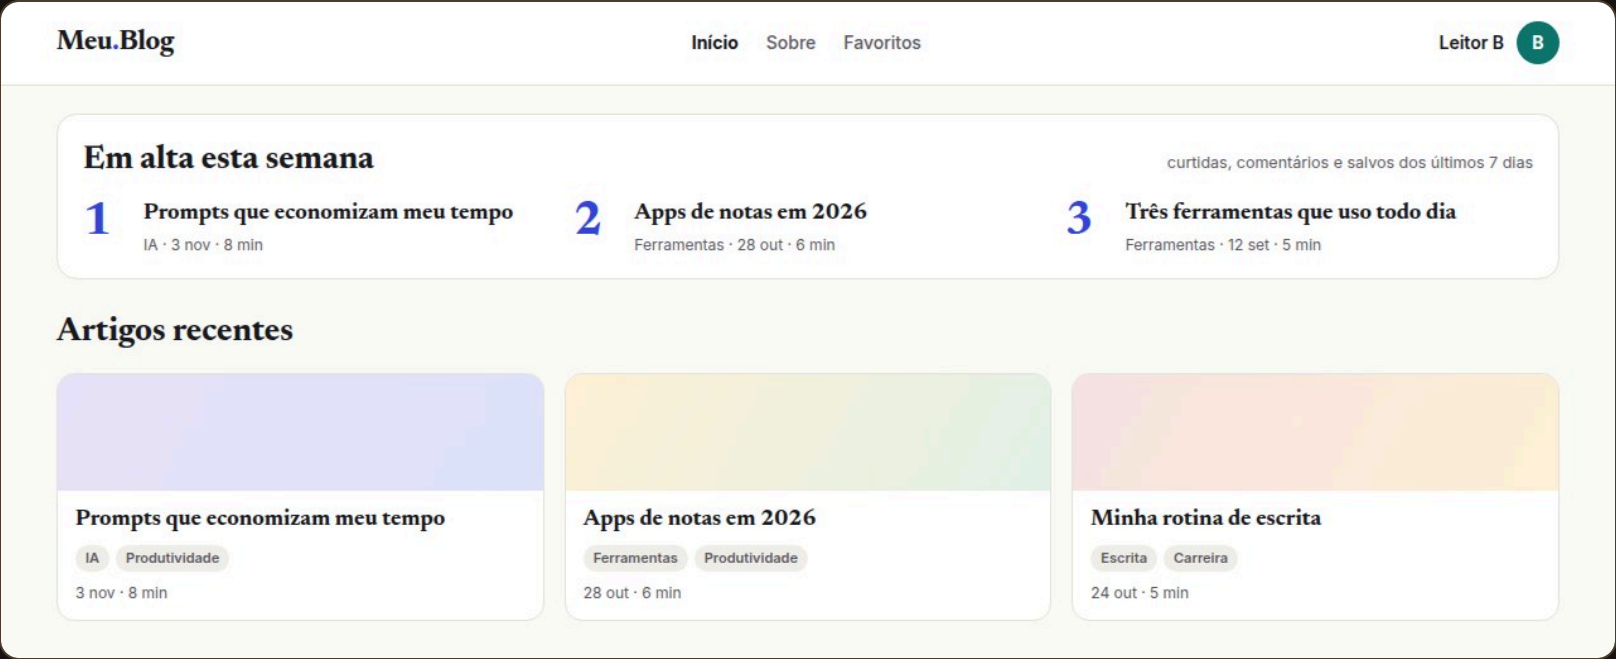

Home com Leitor B logado · reprodução ilustrativa com dados de teste

A ORDEM, NÃO O PLACAR

1, 2 e 3, sem pontos. Os números ficam no painel, para quem pode vê-los.

ANTIGO TAMBÉM ENTRA

"Três ferramentas", de setembro, está em 3º: em alta mede a semana, não a data de publicação.

RECENTES CONTINUAM

"Minha rotina de escrita" não está em alta, mas segue em Artigos recentes. Uma lista não substitui a outra.

Conferindo *as duas listas*

- 1 Abra "Prompts": relacionados na ordem da página 02. Troque as tags de "Apps de notas" e veja a ordem mudar.
- 2 Volte "Como organizo" para rascunho: some dos relacionados e do em alta. Republique.
- 3 Leitor E comenta 5 vezes em "Minha rotina" (respeitando o anti-spam): conta como um comentarista.
- 4 A autora comenta e salva o próprio artigo: a posição não muda.
- 5 Pergunte no Chat mode se a resposta de `artigos_em_alta` traz algum número além da posição: não pode trazer.

REGISTRO DOS TESTES EXEMPLO

Meu Blog • relacionados e em alta

✓ ordem dos relacionados	ok
✓ troca de tags muda a ordem	ok
✓ rascunho nas duas listas	some
✓ 5 comentários de E	1 comentarista
✓ interações da autora	não contam
✓ em alta devolve números	não
✓ menos de 3 qualificados	bloco oculto
✓ celular	ok

bookmark: "descoberta v1"

Para testar o bloco oculto, peça temporariamente um mínimo alto (por exemplo, 50 interações), confira que ele some e volte para 5.

Erros comuns *em recomendações*

Em alta devolvendo os pontos. A home passa a exibir, para qualquer um, métricas que eram só da autora.

Security definir por hábito. Relacionados com superpoderes pode acabar sugerindo um rascunho. Invoker resolve.

Ranking por visualizações. O sinal mais fácil de inflar vira o que decide. Peso baixo e mínimo de interações.

Contar mensagens, não pessoas. Uma discussão entre dois leitores coloca o artigo no topo.

Seção pela metade. "Continue lendo" com um card só, ou "Em alta" com artigos sem interação. Complete ou esconda.

Recomendação sem explicação. Sem tags destacadas nem a linha "últimos 7 dias", a lista parece aleatória.

Teste o que *ficou*

1. Por que `artigos_relacionados` pode ser security invoker?

A) Porque é mais rápida

B) Porque só lê artigos publicados, que já são públicos pelo RLS

C) O Supabase exige

D) Não pode

B. Use o modo com menos poder que resolve.

2. Por que a visualização vale só 0,2 ponto?

A) Porque é rara

B) Porque é o sinal mais fácil de inflar e o que menos indica interesse

C) Para arredondar

D) Por causa do fuso

B. Salvar e curtir dizem mais que abrir.

3. O que `artigos_em_alta` devolve?

A) Os artigos completos com pontos

B) Só os ids e a posição

C) As curtidas de cada um

D) Quem interagiu

B. A home busca os artigos pela leitura normal, e os números ficam no painel.

4. Só 2 artigos atingiram o mínimo na semana. O que a home mostra?

A) Os 2 e um aleatório

B) Os 2

C) Nenhum bloco "Em alta"

D) Os mais recentes

C. Melhor esconder do que chamar de "em alta" o que não está.

Do zero a um blog

que conversa com quem lê

Nesta aula, o blog passou a sugerir a próxima leitura: relacionados por tags em comum, com uma função sem superpoderes, e "em alta" por uma pontuação da semana que protege os números e resiste à manipulação. Bookmark "descoberta v1". Com ela, fecha-se o módulo:

01

Projeto Meu Blog: Supabase próprio, papéis e Knowledge

02

Criação de artigos: editor, capa, rascunho e RLS

03

Visualização: home, tags, leitura e SEO

04

Comentários I: comentar em tempo real

05

Comentários II: editar, responder, remover

06

Comentários III: moderação e anti-spam

07

Curtidas: uma por pessoa, total público

08

Favoritos: coleção privada

09

Painel: métricas com definição

10

Descoberta: relacionados e em alta

Módulo concluído ✓

Fontes: docs.lovable.dev (Connect to Supabase) e supabase.com/docs (Row Level Security, Database Functions e Indexes), consultados em setembro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso, com contas e dados de teste.