

Conhecendo o *Agent Builder da OpenAI*

O Agent Builder é um **canvas visual** em que você monta agentes arrastando e ligando blocos: um agente que classifica o pedido, uma regra que decide o caminho, uma busca em documentos, uma trava de segurança, uma aprovação humana. Nesta aula, conhecemos a tela, os tipos de blocos e o caminho do rascunho até o produto. E começamos por um aviso que muda a forma de estudar: a OpenAI anunciou que o **Agent Builder sai do ar em 30 de novembro de 2026**.

[Aviso de descontinuação](#)

[Agentes e workflows](#)

[Os 4 grupos de nós](#)

[Preview e publicação](#)

[ChatKit e Agents SDK](#)

[Segurança](#)

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [developers.openai.com](#) (Agent Builder, Node reference, Safety in building agents, ChatKit, Deprecations, Migrate from Agent Builder) e [openai.com](#) (Introducing AgentKit), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Um produto *com data para acabar*

6 OUT 2025

Lançado no DevDay, em beta, como parte do AgentKit

3 JUN 2026

OpenAI anuncia a descontinuação do Agent Builder e da plataforma de Evals

31 OUT 2026

Evals existentes passam a ser só leitura

30 NOV 2026

Agent Builder, Evals e o botão Evaluate saem do ar

O QUE ACONTECE	NA PRÁTICA
Quem já usa	Continua usando durante a transição
Contas novas	A documentação fala apenas em "usuários existentes": o acesso pode não aparecer
ChatKit	Continua disponível, ligado ao seu próprio servidor
Workflows publicados	Param junto com o produto, se não forem migrados

OS DOIS CAMINHOS INDICADOS PELA OPENAI

Agents SDK, para quem quer o agente em código, rodando na própria aplicação. **Workspace Agents do ChatGPT**, para quem prefere montar agentes em linguagem natural e compartilhar com a equipe (planos Business, Enterprise e Edu).

Por que estudar mesmo assim? Os conceitos do módulo (nós, estado, ramificação, RAG, guardrails, aprovação humana, MCP, widgets) são os mesmos do Agents SDK e do ChatKit. E o botão **Code** exporta o workflow como código do Agents SDK, a porta de saída que usaremos no fim.

Agentes, *workflows* e um canvas

Um **agente** é um modelo com instruções, ferramentas e um objetivo. Um **workflow** é a combinação de agentes, ferramentas e lógica de controle que resolve uma tarefa de ponta a ponta. O Agent Builder desenha esse workflow como um fluxograma que funciona.

1 • DESENHAR

No canvas, você insere e liga nós: quem responde, com que ferramenta, em que ordem, sob que condição.



2 • PUBLICAR

O workflow vira um objeto com **ID** e **versões**. Cada publicação é uma foto do fluxo.



3 • IMPLANTAR

Você usa o ID num chat embutido com **ChatKit** ou exporta o código do **Agents SDK** para rodar onde quiser.

VISUAL, MAS NÃO "SEM REGRAS"

Cada ligação entre nós é uma **aresta tipada**: o nó seguinte sabe exatamente que dados vai receber.

PARA QUEM

Desenvolvedores e especialistas no mesmo lugar: quem entende o negócio lê o fluxo sem ler código.

QUANTO CUSTA


O Agent Builder não tem preço próprio: você paga o uso dos modelos e ferramentas, pelos preços normais da API.

Onde ele fica *entre as ferramentas da OpenAI*

FERRAMENTA	PARA QUÊ	COMO SE USA	SITUAÇÃO EM SET/2026
Agent Builder	Desenhar workflows de agentes	Canvas visual	Descontinuado; sai do ar em 30/11/2026
ChatKit	Chat embutido no seu produto, com widgets, anexos e ferramentas	Componente de interface + SDK	Disponível
Agents SDK	Agentes com ferramentas e transferências entre agentes, dentro da sua aplicação	Código (TypeScript ou Python)	Disponível; destino de migração
Agents API	Tarefas longas com o agente gerenciado pela OpenAI	API	Disponível
Responses API	Chamar os modelos direto e controlar tudo	API	Disponível
Workspace Agents	Agentes montados em linguagem natural e compartilhados na empresa	Dentro do ChatGPT	Disponível; destino de migração

Compare com o que já vimos no curso: o Agent Builder está para os agentes como o Lovable está para os apps. Ele monta visualmente algo que, por baixo, é código. Por isso existe o botão **Code**.

O canvas, *peça por peça*

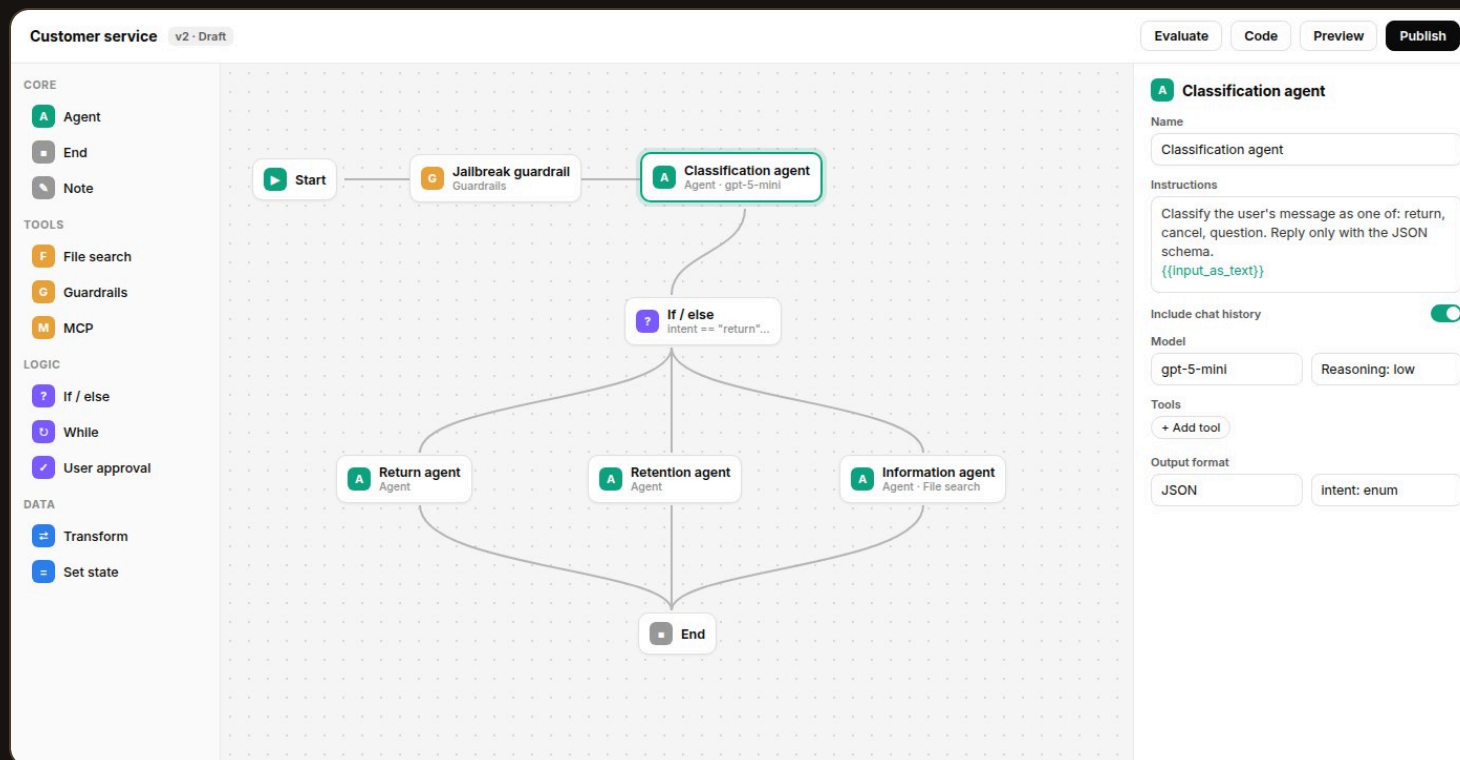

Agent Builder, workflow de atendimento ao cliente · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

PALETA, À ESQUERDA

Os nós, em 4 grupos: Core, Tools, Logic e Data.

CANVAS, AO CENTRO

Onde os nós são ligados. O caminho vai do Start ao End.

CONFIGURAÇÃO, À DIREITA

O nó selecionado: instruções, modelo, ferramentas, formato de saída.

BARRA DO TOPO

Evaluate, Code, Preview e Publish.

Os quatro grupos *de blocos*

GRUPO	NÓ	O QUE FAZ
Core	Start	Entrada do workflow. No chat, anexa a mensagem ao histórico e expõe <code>input_as_text</code> ; aceita variáveis de estado
	Agent	Instruções, ferramentas e modelo. Quantos você quiser
	Note	Comentário para a equipe; não executa nada
Tools	File search	Busca em <i>vector stores</i> da OpenAI: é o RAG (aula 03)
	Guardrails	Barra dados pessoais, jailbreak, alucinação e outros usos indevidos; passa ou falha
	MCP	Chama ferramentas e serviços externos: conectores da OpenAI ou servidores de terceiros (aula 07)
Logic	If / else	Ramifica por uma condição escrita em CEL
	While	Repete enquanto uma condição for verdadeira
	User approval	Pede a aprovação de uma pessoa antes de seguir (a documentação chama de <i>human approval</i>)
Data	Transform	Remodela dados, por exemplo de objeto para lista
	Set state	Cria variáveis globais usadas no resto do fluxo

Todo workflow tem pelo menos um **Start** e um **Agent**. O resto entra quando o problema pede.

Um agente, *uma tarefa*

NO NÓ AGENT	PARA QUÊ
Instructions	O que o agente faz e como. Aceita variáveis de nós anteriores
Include chat history	Se o agente vê a conversa anterior
Model e raciocínio	Qual modelo e quanto esforço de raciocínio
Tools	Busca em arquivos, MCP, funções
Output format	Texto ou JSON com esquema definido

O EXEMPLO DA DOCUMENTAÇÃO

Um "ajudante de lição de casa" usa **um** agente para reescrever a pergunta, **outro** para classificá-la (resposta direta ou pesquisa) e agentes especializados para cada tipo. Cada um com escopo pequeno e claro.

Agentes pequenos erram menos, são mais fáceis de testar e podem usar modelos mais baratos. O classificador da tela da página 04 só responde um JSON com a intenção.

Um agente gigante que "faz tudo" é o erro mais comum de quem começa: quando algo dá errado, ninguém sabe em que parte.

Ligações tipadas *e variáveis*

O CONTRATO ENTRE OS PASSOS

Clique num nó para ver suas **entradas e saídas**. O Agent Builder mostra o contrato de dados entre os passos e garante que o nó seguinte receba as propriedades que espera.

VARIÁVEIS

`input_as_text` é o texto que a pessoa digitou. Saídas de agentes viram variáveis para os próximos nós, e o **Set state** cria variáveis globais.

CONDIÇÕES EM CEL

If/else e While usam a *Common Expression Language*, uma linguagem curta de expressões. Por exemplo: a intenção classificada é "return"? Vai para o agente de devoluções.

Saída em **JSON com esquema** (um campo `intent` que só aceita "return", "cancel" ou "question") torna a ramificação confiável. Com texto livre, o If/else vira adivinhação.

Preview, *Publish e versões*

BOTÃO	O QUE FAZ	OBSERVAÇÃO
Preview	Roda o workflow de forma interativa, com arquivos de exemplo, mostrando a execução de cada nó	O lugar de testar antes de publicar
Publish	Cria uma nova versão principal , uma foto do workflow	O trabalho é salvo sozinho; publicar é que fixa a versão
Evaluate SAI EM 30/11	Roda avaliadores (<i>trace graders</i>) sobre execuções registradas	Depende da plataforma de Evals: só leitura em 31/10, fim em 30/11
Code	Mostra como implantar: ChatKit ou código do Agents SDK	A porta de saída do Agent Builder

Nas chamadas, dá para usar a versão mais nova ou fixar uma anterior. Publicar não apaga o que já estava rodando com outra versão.

Para avaliar agentes depois de 30/11, a OpenAI aponta como caminho de migração o **Promptfoo**, uma ferramenta de avaliação de código aberto.

Do canvas *para o produto*

	CHATKIT COM WORKFLOW HOSPEDADO	AGENTS SDK (CÓDIGO EXPORTADO)
Como	Seu servidor cria uma sessão de ChatKit com o ID do workflow; a página mostra o chat	Code → Agents SDK → TypeScript ou Python; você roda na sua aplicação
Onde roda o agente	Na OpenAI, a partir do workflow publicado	No seu servidor
Depois de 30/11/2026	Para de funcionar	Continua: o código é seu
Para projetos novos	A OpenAI orienta não começar por aqui	Indicado, com o ChatKit ligado ao seu servidor

UMA REGRA DE SEGURANÇA DO CHATKIT

Ao criar a sessão, o servidor precisa enviar um identificador **único por usuário**, depois de autenticá-lo. A chave da OpenAI fica no servidor; o navegador recebe só um segredo temporário da sessão.

A exportação **não garante** comportamento idêntico: fluxos muito determinísticos, conexões e permissões precisam ser revistos e testados de novo.

Os dois riscos *de todo agente*

INJEÇÃO DE PROMPT

Texto não confiável (uma mensagem, um arquivo, uma página) traz instruções escondidas que tentam passar por cima das suas. Objetivo comum: fazer o agente vaziar dados por uma ferramenta, ou agir fora do combinado.

VAZAMENTO DE DADOS PRIVADOS

Sem ataque nenhum, o modelo pode mandar a uma ferramenta MCP mais dados do que o usuário esperava. Guardrails ajudam, mas você não controla tudo o que o modelo decide compartilhar.

- ✓ Não coloque variáveis não confiáveis nas **instruções do desenvolvedor**; passe-as como mensagem do usuário
- ✓ Use **saídas estruturadas** entre os nós (enum, esquema fixo)
- ✓ Dê instruções claras, com exemplos do que **não** fazer
- ✓ Mantenha a **aprovação** ligada nas ferramentas MCP, para leitura e escrita
- ✓ Use **guardrails** na entrada: dados pessoais e jailbreak

Mesmo com tudo isso, agentes podem ser enganados. Dê a eles só o acesso de que precisam.

O caminho *das próximas aulas*

AULA	TEMA	O CONCEITO QUE FICA
02	Criando o primeiro workflow	Start, Agent, variáveis e Preview
03	Usando RAG no workflow	File search e vector stores
04 e 05	Explorando os templates	Padrões prontos: classificar, ramificar, especializar
06	Explorando Client Tool	Ferramentas que rodam no lado do cliente
07	Explorando MCP Server	Conectar serviços externos com aprovação
08	Explorando os Widgets	Respostas visuais no ChatKit

Se a sua conta **não mostrar** o Agent Builder, acompanhe as aulas pelas telas e foque nos conceitos: eles valem no Agents SDK.

Em cada aula, um quadro "**Depois de 30/11**" indica como fazer o mesmo fora do Agent Builder.

Erros comuns *de quem começa*

Construir um produto novo sobre o Agent Builder hoje. Em 30/11 ele para. Para produção, use o código exportado.

Texto do usuário nas instruções do agente. Dá ao atacante o nível mais alto de controle. Passe como mensagem.

Um agente para tudo. Difícil de testar, de corrigir e de baratear.

Ramificar com texto livre. Sem saída estruturada, o If/else erra por uma vírgula.

Pular o Preview. Ele mostra cada nó executando; é onde os erros aparecem baratos.

Desligar a aprovação no MCP. Uma instrução escondida vira um e-mail enviado sem ninguém ver.

Teste o que *ficou*

1. O que acontece com o Agent Builder em 30 de novembro de 2026?

A) Vira pago

B) Sai do ar; o ChatKit continua

C) Muda de nome

D) Nada

B. A OpenAI indica migrar para o Agents SDK ou para os Workspace Agents.

2. Quais nós todo workflow tem?

A) Start e Agent

B) MCP e Note

C) If/else e While

D) Guardrails e End

A. O resto entra quando o problema pede.

3. Por que usar saída JSON com esquema num agente classificador?

A) É mais bonito

B) Torna a ramificação do If/else confiável e reduz a injeção de prompt

C) É obrigatório

D) Economiza a chave da API

B. Campos fixos não deixam espaço para texto inesperado.

4. Qual implantação continua funcionando depois de 30/11?

A) ChatKit com workflow hospedado

B) O código exportado para o Agents SDK

C) O botão Evaluate

D) Nenhuma

B. O código roda no seu servidor e não depende do Agent Builder.

○ RECAPITULANDO

Um canvas para agentes, *com data de validade*

O Agent Builder monta workflows de agentes num canvas: nós de Core, Tools, Logic e Data, ligações tipadas, variáveis e condições em CEL. Você testa no Preview, publica versões e implanta com ChatKit ou exportando o código do Agents SDK. Anunciado para sair do ar em 30 de novembro de 2026, ele ainda é um ótimo jeito de **ver** como um agente funciona. Os conceitos continuam no Agents SDK, a porta de saída que o módulo vai usar.

Sai em 30/11/2026

Start · Agent · Note

File search · Guardrails · MCP

If/else · While · Approval

Preview · Publish · Code

Agents SDK

Próxima aula → Criando o primeiro workflow

Fontes: developers.openai.com (Agent Builder, Node reference, Safety in building agents, ChatKit, Agents, Deprecations e Migrate from Agent Builder) e openai.com (Introducing AgentKit, com a atualização de 3 de junho de 2026), consultados em setembro de 2026. Datas e disponibilidade podem mudar: confira a página de descontinuações da OpenAI. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.