

Conhecendo *a ferramenta Make*

Na aula 04 vimos os conceitos. Agora entramos no Make: criamos a conta e a **organização** (com a escolha do data center), percorremos o painel, abrimos o **Scenario Builder**, adicionamos módulos, criamos a conexão com o Airtable, aprendemos a **mapear dados** e usar funções, rodamos com **Run once**, lemos o inspetor e o histórico e configuramos agendamento e opções do cenário. É a caixa de ferramentas para a primeira automação, na aula 06.

Organização e região

Painel

Scenario Builder

Conexões

Mapeamento e funções

Run once e histórico

Agendamento e configurações

Formação Claude Code 2026 · Baseado em help.make.com (Organizations, Create your first scenario, Mapping, Schedule a scenario, Scenario history, Scenario settings, Connections, Data stores), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Conta *e* organização

1

Crie a conta

Em make.com, com e-mail ou conta Google. A conta Free não pede cartão.

A região não muda depois. Segundo a central de ajuda, o data center **não pode ser trocado** depois que a organização é criada. Para mudar, só criando outra organização e refazendo os cenários.

2

Escolha o data center

EUA (US) ou União Europeia (EU). É onde os dados da organização serão guardados e processados.

QUAL ESCOLHER?

A recomendação oficial é o data center **mais próximo**, pela latência. Do Brasil, os EUA costumam responder mais rápido. Se a sua política de dados exige a Europa, escolha EU.

3

Dê nome à organização

"Formação Claude Code 2026". Plano, cobrança e créditos são **por organização**.


A região não indica onde você ou seus usuários estão, e sim **onde ficam os dados** que passam pelos cenários. Isso entra na avaliação de LGPD.

4

Crie uma equipe

Dentro da organização, equipes (teams) separam cenários e pessoas: "FAQ da Formação".

O painel *do Make*

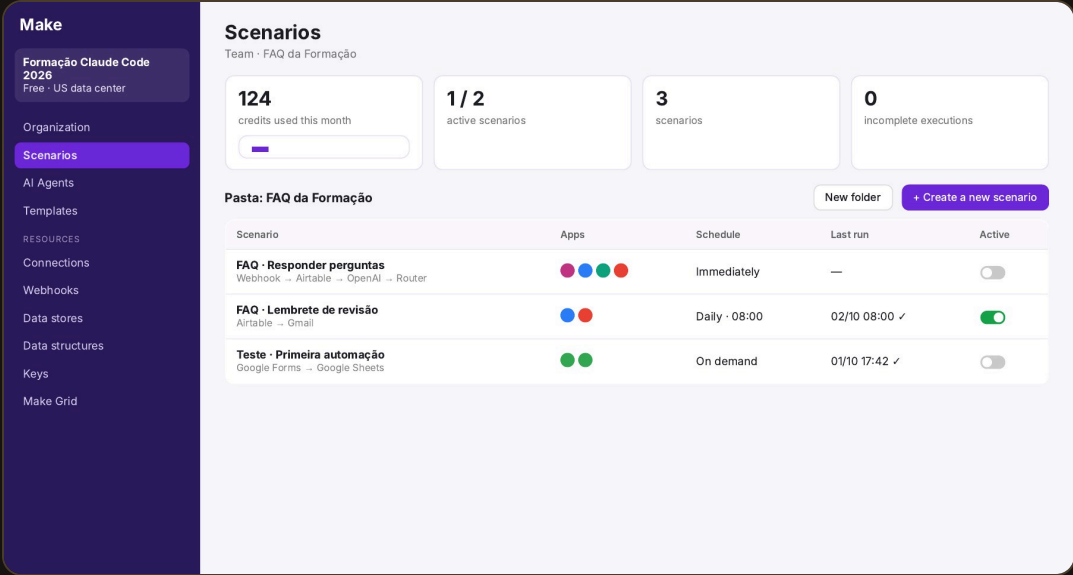

Lista de cenários da equipe · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

MENU	PARA QUE SERVE
Scenarios	Seus cenários, em pastas
AI Agents	Agentes de IA do Make
Templates	Cenários prontos para copiar
Connections	Contas autorizadas (Airtable, Gmail...)
Webhooks	Endereços que recebem dados
Data stores	Tabelas simples dentro do Make
Keys	Chaves e certificados
Make Grid	Mapa visual das automações

De olho *no consumo*

CRÉDITOS DO MÊS

Quanto dos 1.000 do Free já foi usado. Renova a cada ciclo do plano.

CENÁRIOS ATIVOS

No Free, no máximo **2 ligados** ao mesmo tempo. Cenários desligados não contam.

EXECUÇÕES INCOMPLETAS

Execuções que falharam e ficaram guardadas para resolver (página 11).

PRÓXIMA EXECUÇÃO

O painel mostra quanto falta para a próxima execução agendada.

Organize os cenários em **pastas** por projeto e use nomes com prefixo: "FAQ · Responder perguntas", "Teste · Primeira automação". Com dois cenários ativos no Free, saber qual está ligado faz diferença.

Limites gerais da central de ajuda: cada equipe pode criar até **100 cenários por dia**, e cada cenário tem tamanho máximo de **2 MB**. Para um curso, sobra; para geradores automáticos de cenário, importa.

O *Scenario Builder*

Clique em **+ Create a new scenario**. Abre o canvas com um grande **+** no meio: é o lugar do primeiro módulo, o gatilho.

ELEMENTO	O QUE FAZ
+ no canvas	Adiciona um módulo (busque pelo aplicativo)
Meia-lua à direita do módulo	Liga um novo módulo depois dele
Linha entre módulos	Clique para adicionar um filtro
Run once	Executa uma vez, agora, para testar
Agenda ("Every 15 minutes")	Abre as opções de agendamento
Engrenagem	Configurações do cenário
Notes	Anotações visíveis no canvas

BOTÃO DIREITO NO MÓDULO

Renomear, clonar, apagar, adicionar um **error handler**, desligar temporariamente e escolher **Run this module only**, ótimo para testar uma parte.

SALVAR

Salve com frequência (**Ctrl+S**). O histórico do cenário registra edições e mudanças de agenda.

Dá para copiar módulos de um cenário e colar em outro, com a configuração junto. Só confira se a **conexão** existe no destino.

Módulo novo, *conexão nova*

- 1 Clique no +, busque **Airtable** e escolha **Search records**.
- 2 Em **Connection**, clique em **Create a connection**.
- 3 Escolha o tipo com **token de acesso pessoal** e cole o token da aula 02. Dê o nome "Airtable · FAQ da Formação".
- 4 Escolha a base, a tabela **Perguntas** e a view **API · Publicadas**.
- 5 Clique com o botão direito no módulo → **Run this module only** e confira o resultado.

O QUE É A CONEXÃO

Uma autorização guardada no Make e reutilizável por todos os módulos daquele aplicativo. Fica no menu **Connections**, onde dá para testar, reautorizar ou apagar.

A conexão vale para **todos os cenários da equipe**. Quem edita cenários pode usá-la. Por isso o token tem só a base FAQ e os escopos mínimos.

Alguns aplicativos (Google, Microsoft) usam **OAuth**: você é levado à tela de login do serviço e aprova as permissões. Leia o que está aprovando.

Levar dados *de um módulo ao outro*

Ao clicar num campo de um módulo, abre o **painel de mapeamento** com os dados dos módulos anteriores. Arraste (ou clique) um item para usá-lo. A central de ajuda resume: mapear é dizer ao Make **que informação** **pegar de um app e para onde mandar**.

TIPO DE DADO	EXEMPLO
Texto, número, data, booleano	Pergunta, Revisada
Coleção (collection)	"Caixa" com vários campos: a resposta do formulário
Array	Lista de itens: as aulas vinculadas

SÓ APARECE O QUE JÁ RODOU

O painel mostra os campos com mais detalhe **depois** que o módulo anterior rodou ao menos uma vez. Rode o gatilho com um dado de exemplo antes de mapear o resto.

O NÚMERO DO MÓDULO

Cada item mapeado leva o número do módulo de origem, como **2.** **Pergunta** . Mudou a ordem dos módulos? Confira os mapeamentos.

Array mapeado onde se espera um texto vira confusão. Para tratar cada item de uma lista, use um **Iterator**; para juntar vários num texto, um **Aggregator**.

Funções *no meio do caminho*

```
// Data em formato brasileiro
{{formatDate(now; "DD/MM/YYYY HH:mm")}}

// Valor padrão se o campo vier vazio
{{ifempty(1.Categoria; "Sem categoria")}}

// Limpar espaços e padronizar para busca
{{lower(trim(1.Pergunta))}}

// Decisão simples
{{if(2.Revisada; "Aprovada"; "Pendente")}}

// Primeiros 200 caracteres da resposta
{{substring(2.Resposta; 0; 200)}}
```

ONDE FICAM

No painel de mapeamento, as abas de funções agrupam texto, números, datas, arrays e funções gerais (como `if` e `ifempty`).

PONTO E VÍRGULA

No Make, os argumentos das funções são separados por **ponto e vírgula**, e não por vírgula.

Funções resolvem pequenas transformações sem módulo extra. Menos módulos, menos créditos.

Run once *e o inspetor*

The screenshot displays the Zapier 'Teste' (Test) interface for a scenario named 'Primeira automação'. At the top, a green status bar indicates 'The scenario was run successfully'. The main workspace shows a workflow with three steps: 'Google Forms' (Watch responses), 'Google Sheets' (Add a row), and 'Gmail' (Send an email). Each step is represented by a colored circle with a number indicating the number of operations performed: 1 for Google Forms, 2 for Google Sheets, and 2 for Gmail. A pop-up window titled 'Google Forms - Watch responses - Operation 1' shows the output logs for two bundles. Bundle 1 shows a response with a question 'O que é RLS?' and category 'Supabase'. Bundle 2 shows a response with a question 'Posso pedir reembolso?' and category 'Pagamentos'. At the bottom, there are buttons for 'Run once', 'On demand', and 'Scenario settings'.

Bolhas com o número de operações e o inspetor de saída - reprodução ilustrativa

- ✓ **Run once** executa agora, uma vez, mesmo com o cenário desligado
- ✓ A **bolha** em cada módulo mostra quantas operações ele fez
- ✓ Clique na bolha: **Input**, **Output** e logs de cada operação
- ✓ Erros aparecem em vermelho, com a mensagem do serviço

Na imagem: 1 checagem + 2 linhas + 2 e-mails = **5 créditos**. É a conta da aula 04 na prática.

Run once é de verdade: os e-mails são enviados e os registros criados. Teste com seus próprios dados e endereços.

O que aconteceu, *registro por registro*

Na aba **History** do cenário, cada execução tem uma linha. Segundo a central de ajuda, ela mostra:

- ✓ Data, hora e tipo de gatilho
- ✓ Status: **Success**, **Warning** ou **Error**
- ✓ Duração, operações e **créditos** consumidos
- ✓ Tamanho dos dados transferidos
- ✓ As mudanças feitas no cenário (edições, agenda, ativação)

DETAILS

Abre a execução e mostra os **bundles** de cada módulo. É onde você descobre por que um e-mail saiu com o campo vazio.

REPLAY

Reexecuta uma execução passada com os mesmos dados de entrada, útil depois de corrigir um erro.

O histórico fica guardado por um número de dias que **depende do plano**. E ele contém os dados que passaram, inclusive pessoais (página 11).

Quando *o cenário roda*

OPÇÃO	USO TÍPICO
At regular intervals	A cada N minutos (no Free, no mínimo 15)
Once	Uma única vez, numa data e hora
Daily / Weekdays	Todo dia, ou de segunda a sexta, em horários definidos
Weekly / Monthly	Relatórios e lembretes
Specified dates	Datas específicas
On demand	Só quando chamado: Run once ou API
Immediately	Só para gatilhos instantâneos (webhooks)

AGENDA × ATIVAÇÃO

Definir a agenda não liga o cenário: é preciso **ativar** a chave (ON).
Desligado, ele só roda com Run once.

VÁRIOS HORÁRIOS POR DIA

A opção diária aceita vários horários na mesma configuração: 08:00, 13:00 e 18:00, por exemplo.

O padrão do Make é a cada 15 minutos. Para a FAQ, o gatilho instantâneo (**Immediately**) responde mais rápido e não gasta créditos com checagens vazias.

As configurações *do cenário*

OPÇÃO (ENGRENAGEM)	O QUE FAZ	NA FAQ DA FORMAÇÃO
Process data in order	Processa na ordem de chegada; cada execução termina antes da próxima. Também vale para webhooks, que por padrão rodam em paralelo	Ligar se a ordem das perguntas importar
Keep data confidential	O Make não guarda os dados das execuções nos logs; fica só o registro de que rodou	Ligar quando estiver estável, por causa dos dados de alunos
Store incomplete executions	Guarda execuções que falharam para você corrigir e retomar	Ligar: nenhuma pergunta se perde se a IA falhar

Com **Keep data confidential** ligado, a central de ajuda avisa que as opções para resolver erros ficam **muito limitadas**. Desenvolva com ele desligado, usando dados de teste, e ligue antes de usar com dados reais.

Com **Process data in order** e uma execução incompleta pendente, novas execuções ficam paradas até a pendência ser resolvida.

Webhooks, data stores *e estruturas*

WEBHOOKS

Cada webhook tem um **endereço único**. A lista mostra os webhooks da equipe, a fila de dados recebidos e o cenário que usa cada um.

DATA STORES

Tabelas simples do próprio Make para guardar dados **entre execuções**: o último ID processado, um contador, uma lista de bloqueio.

DATA STRUCTURES

Definem o **formato** de dados (campos e tipos) para webhooks, JSON e data stores, para o Make entender o que chega.

Data store **não substitui** o Airtable: não tem views, formulários nem colaboração. Use para controles internos do cenário.

Nas aulas 07 a 10, o webhook da FAQ terá uma estrutura com **pergunta** e **email**. Definir a estrutura antes evita bundles bagunçados.

Templates *e assistentes*

TEMPLATES

Cenários prontos ("salvar respostas de formulário no Airtable", "avisar por e-mail..."). Você copia, cria as conexões e ajusta os mapeamentos.

MAIA BY MAKE

Assistente de IA que ajuda a montar cenários a partir de uma descrição em linguagem natural.

A mesma lição dos templates do Agent Builder (módulo 31): o template mostra a **arquitetura**. Leia cada módulo, rode com Run once e só depois ative.

Cenário criado por template ou por IA também consome créditos e pode enviar e-mails de verdade. Revise filtros e destinatários antes do primeiro Run once.

Erros comuns *na ferramenta*

Escolher a região sem pensar. Não dá para mudar depois.

Achar que Run once é simulação. Envia, cria e apaga de verdade.

Agendar e esquecer de ativar (ou o contrário). Confira a chave ON/OFF.

Mapear antes de rodar o gatilho. O painel fica sem os campos detalhados.

Vírgula nas funções. O Make separa argumentos com ponto e vírgula.

Logs com dados reais para sempre. Ligue Keep data confidential quando o cenário estiver estável.

Teste o que *ficou*

1. É possível trocar o data center depois de criar a organização?

A) Sim, nas configurações

B) Não; seria preciso criar outra organização

C) Só no plano pago

D) Sim, pelo suporte

B. Escolha com cuidado na criação.

2. O que a bolha verde num módulo mostra depois do Run once?

A) A posição do módulo

B) Quantas operações o módulo fez

C) O preço em reais

D) O número de erros

B. Clique nela para ver os bundles.

3. Para que serve *Store incomplete executions*?

A) Guardar execuções que falharam para corrigir e retomar

B) Apagar o histórico

C) Acelerar o cenário

D) Economizar créditos

A. Nenhuma pergunta se perde.

4. Como escrever "valor padrão se vier vazio" no Make?

A) `ifempty(1.Categoria, "Sem")`

B) `{{ifempty(1.Categoria; "Sem")}}`

C) `IF(Categoria)`

D) `default(Categoria)`

B. Chaves duplas e ponto e vírgula.

○ RECAPITULANDO

A caixa de ferramentas *está montada*

Criamos a organização escolhendo o data center (que não muda depois), percorremos o painel e o Scenario Builder, adicionamos um módulo do Airtable com uma conexão de token, mapeamos dados entre módulos e usamos funções como `formatDate` e `ifempty`. Testamos com Run once, lemos as bolhas e o inspetor, vimos o histórico com créditos e Details, as opções de agendamento e as configurações do cenário: processar em ordem, manter dados confidenciais e guardar execuções incompletas.

Região US · EU

Connections

Mapeamento · funções

Run once · bolhas

History · Details

Keep data confidential

Próxima aula → Criando a primeira automação com o Make

Fontes: help.make.com (Organizations, Create your first scenario, Mapping, Schedule a scenario, Scenario history, Scenario settings, Connections e Data stores), consultados em outubro de 2026. A interface do Make muda com frequência: nomes de botões podem variar. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.