

Configurações *iniciais*

O Cursor funciona bem logo depois de instalado, mas alguns minutos de ajuste fazem diferença: **privacidade**, **modelo**, quanto o agente pode **rodar sozinho**, o **terminal** certo, o que a IA **não deve ler**, idioma, fonte e formatação. Esta aula mostra o que mexer e por quê. O passo a passo por sistema está no **manual em PDF**.

[Cursor Settings](#)[Privacy Mode](#)[Run Mode e sandbox](#)[Tab](#)[.cursorignore](#)[Settings do editor](#)[Idioma](#)

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [cursor.com](#) (Docs: [VS Code Migration](#), [Run Modes e Sandboxing](#), [Terminal](#), [Ignore file](#), [CLI Configuration](#), [Keyboard Shortcuts](#); Help: [Privacy](#), [Network](#), [Themes](#), [Tab](#), [API keys](#), [Extensions](#)), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Onde ficam *as configurações*

CURSOR SETTINGS

Ctrl + **Shift** + **J**. Tudo da **IA**: conta, privacidade, modelos, agentes, Tab, indexação, rede, Git e PRs.

SETTINGS DO EDITOR

Ctrl + **,**. Herdado do VS Code: fonte, tema, formatação, terminal, arquivos.

ARQUIVOS

A pasta **.cursor** (sua e de cada projeto) guarda permissões, sandbox, MCP e rules em arquivos de texto.

1 • CONTA

Importar o VS Code, Privacy Mode



2 • IA

Modelo, Run Mode, Tab



3 • PROTEÇÃO

Sandbox e arquivos ignorados



4 • EDITOR

Fonte, tema, formatação, terminal




5 • IDIOMA

Interface e respostas em português

No Mac, troque **Ctrl** por **Cmd**. A interface é em inglês, e os nomes das opções podem mudar entre versões.

General: *conta, privacidade e atualização*

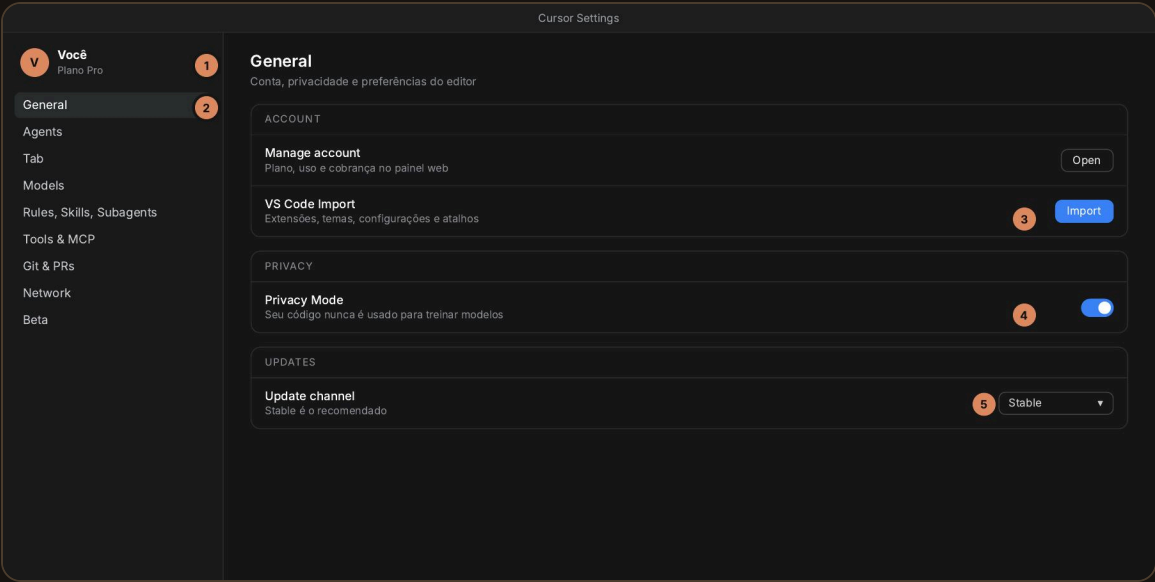

Cursor Settings > General · reprodução ilustrativa

VS CODE IMPORT

Em *Account*. Um clique traz extensões, temas, configurações e atalhos.

PRIVACY MODE

Ligado: seu código nunca é usado para treinar modelos, nem pelo Cursor nem pelos provedores.

CANAL

Stable (padrão). Early Access traz novidades antes, com menos estabilidade.

Models: *um ponto de partida*

- ✓ Modelo padrão em **Auto**: o Cursor escolhe por pedido
- ✓ Troque durante a conversa pelo seletor ou com `Ctrl` + `/`
- ✓ Chave de API própria (opcional): cole a chave do provedor e clique em **Save**
- ✓ Um modelo sumiu da lista? Pode estar indisponível na sua região; use Auto ou outro

A próxima aula, "**Models e Rules**", aprofunda a escolha de modelos, os custos de cada um e as rules. Aqui, basta deixar em Auto.

Com chave própria, os pedidos são cobrados pelo provedor; o Tab continua usando os modelos do Cursor, e a retenção zero do Cursor deixa de valer para esses pedidos.

Agents: *quanto o agente roda sozinho*

Em **Cursor Settings > Agents > Approvals & Execution** você escolhe o **Run Mode**: como o agente executa comandos de terminal, ferramentas MCP e buscas na web.

RUN MODE	O QUE RODA SEM PERGUNTAR	RECOMENDAÇÃO
Auto-review (padrão)	Itens da lista de permitidos; o resto vai para a sandbox quando dá; o que sobra passa por um classificador	Comece por aqui
Allowlist	Só o que você liberou (sandbox opcional)	Quem quer aprovar mais coisas
Run Everything	Tudo	Só em ambientes descartáveis

```
# ~/.cursor/permissions.json (seu) ou .cursor/permissions.json (projeto)
{ "autoRun": { "block_instructions": [
  "Todo comando de deploy deve pedir aprovação." ] } }
```

Atalho da documentação: peça ao agente *"quero aprovar todo comando X"* e ele mesmo edita o `permissions.json`.

A sandbox *em cada sistema*

A sandbox deixa o comando trabalhar no projeto, mas impede que ele leia arquivos protegidos, grave fora das pastas aprovadas ou acesse a rede livremente.

MACOS Usa o Seatbelt do próprio sistema. Precisa do Cursor 2.0 ou mais novo. Nada para configurar.	LINUX Usa Landlock e seccomp. Precisa de kernel 6.2+ e user namespaces. Sem isso, o Cursor passa a pedir aprovação antes dos comandos.	WINDOWS A documentação não descreve sandbox para o Windows. Mantenha Auto-review ou Allowlist e evite Run Everything.
POR PADRÃO, DENTRO DA SANDBOX	COMPORTAMENTO	
Arquivos do projeto	Leitura e escrita liberadas	
Caminhos protegidos	<code>.git/config</code> , <code>.git/hooks</code> , <code>.vscode</code> , <code>.cursorignore</code> e configurações sensíveis do Cursor	
Rede	Bloqueada, e liberada conforme o modo de rede e o <code>sandbox.json</code>	

Tab, indexação *e rede*

TAB

Cursor Settings > **Tab**. Deixe ligado; desligue só para tipos de arquivo em que atrapalha. O indicador no rodapé pausa ou desliga na hora.

INDEXING

Em **Ignore Files**, a opção **Hierarchical Cursor Ignore** faz o Cursor procurar `.cursorignore` nas pastas acima do projeto. Útil em monorepos.

NETWORK

Run Diagnostics testa a conexão. Atrás de proxy corporativo, **HTTP Compatibility Mode** = HTTP/1.1 e reinicie.

Rede da empresa com lista de sites liberados? A TI precisa liberar os domínios do Cursor e, desde 30/09/2026, os do novo login (`*.spacex.ai` , `*.x.ai`). A lista completa está no manual da aula 01.

O que a IA *não deve ler*

JÁ IGNORADO POR PADRÃO

Tudo do `.gitignore`, arquivos de lock (`package-lock.json`, `yarn.lock` ...), `.env*`, `.git/` e vários binários e documentos (`.exe`, `.pdf`, planilhas...).

NO PROJETO: `.CURSORIGNORE`

Na raiz, com a mesma sintaxe do `.gitignore`. `!` desfaz um ignorado padrão.

```
dist/  
*.log  
config/segredos.json
```

EM TODOS OS PROJETOS: LISTA GLOBAL

Vem vazia. A documentação sugere incluir:

```
**/.env  
**/.env.*  
**/credentials.json  
**/secrets.json  
**/*.key  
**/*.pem  
**/id_rsa
```

O `.cursorignore` bloqueia o Agent, o Tab, o Ctrl+K e o `@`, mas não o terminal nem o MCP. Segredo de verdade fica fora do projeto.

Settings do editor *que valem a pena*

PROCURE POR (<code>CTRL</code> + <code>,</code>)	SUGESTÃO
<code>Font Size</code> · <code>Font Family</code> · <code>Font Ligatures</code>	Tamanho confortável e uma fonte de programação (ex.: JetBrains Mono, Fira Code)
<code>Auto Detect Color Scheme</code>	Segue o tema claro/escuro do sistema
<code>Format On Save</code>	Ligue se o projeto tem formatador (Prettier, Black...)
<code>Auto Save</code>	<code>afterDelay</code> ou <code>onFocusChange</code>
<code>files.eol</code>	<code>\n</code> (LF) em projetos compartilhados com Linux e macOS, principalmente no Windows
<code>workbench.activityBar.orientation</code>	No Cursor ela é horizontal por padrão; <code>vertical</code> deixa como no VS Code (reinicie)
<code>editor.minimap.enabled</code>	<code>false</code> se você não usa o minimap

Prefere editar o arquivo direto? Paleta > **Preferences: Open User Settings (JSON)** abre o `settings.json` , em qualquer sistema.

O terminal *que o agente usa*

O agente roda os comandos no primeiro perfil de terminal disponível. Escolha o seu com a paleta > **Terminal: Select Default Profile.**

Windows	PowerShell (padrão), Git Bash ou WSL. Projeto com scripts de Linux? Git Bash ou WSL
Linux	bash, zsh ou fish: o mesmo do seu dia a dia
macOS	zsh (padrão do sistema)

PROMPT PESADO ATRAPALHA

Temas como Powerlevel10k podem embaralhar a saída que o agente lê. O Cursor define `CURSOR_AGENT` nas sessões dele; use para simplificar:

```
# ~/.bashrc
if [[ -n "$CURSOR_AGENT" ]]; then
  PS1='\u@\h \w \$ '
fi
```

Cursor *em português*

INTERFACE (MENUS DO EDITOR)

- 1 Extensões (`Ctrl` + `Shift` + `X`) > instale **Portuguese (Brazil) Language Pack**.
- 2 Paleta > **Configure Display Language** > `pt-br`.
- 3 Reinicie o Cursor.

Os menus herdados do VS Code passam para o português; as telas próprias do Cursor (Agent, Cursor Settings) podem continuar em inglês.

RESPOSTAS DA IA

O agente responde no idioma do pedido. Para garantir, crie uma **User Rule** em **Customize > Rules** (barra lateral):

Responda sempre em português do Brasil.
Mantenha nomes de código, comandos e termos técnicos no original.

User Rules valem em todos os seus projetos, no Agent (todos os modos). Não valem no Tab nem na edição inline (Ctrl+K).

Onde a configuração *fica guardada*

ARQUIVO	WINDOWS	LINUX	MACOS
settings.json	%APPDATA%\Cursor\User\	~/.config/Cursor/User/	~/Library/Application Support/Cursor/User/
permissions.json · mcp.json	%USERPROFILE%\cursor\	~/cursor/	
sandbox.json	Sem sandbox documentada	~/cursor/sandbox.json	
cli-config.json	%env:USERPROFILE%\cursor\	~/cursor/	

No projeto: .cursorignore , .cursor/rules/ , AGENTS.md ,
.cursor/permissions.json , .cursor/sandbox.json ,
.cursor/mcp.json . Versione-os para a equipe usar as mesmas regras.

Outra máquina: paleta > Preferences: Open Profiles (UI) > Export Profile
(arquivo ou Gist) e, no destino, Import Profile.

O caminho do settings.json segue o padrão herdado do VS Code; os da pasta .cursor vêm da documentação do Cursor.

A configuração *recomendada*

- ✓ VS Code importado (se você usava)
- ✓ Privacy Mode ligado
- ✓ Canal Stable
- ✓ Modelo em Auto
- ✓ Run Mode em Auto-review
- ✓ Sandbox ativa (macOS; Linux com kernel 6.2+) ou aprovações conferidas (Windows)
- ✓ Tab ligado (desligado só onde atrapalha)
- ✓ Lista global de ignorados com `.env`, chaves e credenciais
- ✓ Terminal padrão escolhido e prompt simples para o agente
- ✓ Fonte, tema, Format On Save e Auto Save
- ✓ User Rule de idioma criada
- ✓ Você sabe abrir o `settings.json` e a pasta `~/.cursor`

O manual em PDF desta aula traz cada item com o caminho exato no **Windows**, no **Linux** e no **macOS**, mais os problemas comuns de cada sistema.

Teste o que *ficou*

1. Onde se escolhe o Run Mode?

A) Settings do editor > Font

B) Cursor Settings > Agents > Approvals & Execution

C) No terminal

D) No painel web

B. Comece com Auto-review.

2. No Linux, o que a sandbox exige?

A) Nada

B) Kernel 6.2+ com Landlock e user namespaces

C) Docker

D) Rodar como root

B. Sem isso, o Cursor pede aprovação.

3. O `.cursorignore` impede o terminal de ler um arquivo?

A) Sim, sempre

B) Não: bloqueia Agent, Tab, Ctrl+K e @, mas não o terminal nem o MCP

C) Só no Windows

D) Só com Privacy Mode

B. Segredos ficam fora do projeto.

4. Como fazer a IA responder sempre em português?

A) Instalar o Language Pack

B) Criar uma User Rule pedindo português do Brasil

C) Mudar o teclado

D) Não é possível

B. O Language Pack traduz os menus, não as respostas.

○ RECAPITULANDO

Seguro, rápido *e do seu jeito*

Nas **Cursor Settings**, importe o VS Code, ligue o **Privacy Mode**, deixe o modelo em **Auto** e o Run Mode em **Auto-review**. Confira a **sandbox** do seu sistema, proteja segredos com o `.cursorignore` e a lista global, escolha o **terminal** que o agente vai usar e ajuste fonte, formatação e idioma no editor. Cada detalhe por sistema está no manual.

Ctrl+Shift+J · Ctrl+,

Privacy Mode

Auto · Auto-review

Seatbelt · Landlock

`.cursorignore`

User Rule em pt-BR

Próxima aula → Models e Rules

Fontes: cursor.com/docs (VS Code Migration, Run Modes e Sandboxing, Terminal, Ignore file, CLI Configuration, Keyboard Shortcuts) e cursor.com/help (Privacy and data, Network, Themes and appearance, Tab completion, Bring your own API key, Extensions), consultados em outubro de 2026. Caminhos do `settings.json`, pacote de idioma e perfis de terminal seguem o comportamento herdado do VS Code e podem variar.