

O que é o *Cursor*

O **Cursor** é um editor de código com IA que virou uma plataforma de **agentes de programação**. Nasceu como um fork do VS Code com um autocompletar muito bom e hoje entende o seu projeto, planeja, edita vários arquivos, roda comandos, testa no navegador e trabalha em paralelo, no seu computador ou na nuvem.

Editor + agentes

Tab · Ctrl+K · Agent

Agents Window · Projects

Rules · MCP · Skills

Cloud Agents · Bugbot

Planos e modelos

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [cursor.com](#) (Docs: Quickstart, Agent, Agents Window, Projects, Rules, Models & Pricing, Agent Security; Help: Tab, Inline edit, Migrate from VS Code, Privacy; Pricing; Changelog) e no verbete da Wikipédia sobre a empresa, consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Um editor que virou *agente*

A documentação oficial se apresenta assim: o Cursor é "**um agente de programação para construir software ambicioso**", que você usa para entender o código, planejar e construir funcionalidades, corrigir bugs, revisar mudanças e trabalhar com as ferramentas que já usa.

VOCÊ ESCRIVE

Com o **Tab**, a IA completa e prevê a próxima edição enquanto você digita.

VOCÊ PEDE

Com **Ctrl+K**, você seleciona um trecho e descreve a mudança em português.

VOCÊ DELEGA

Com o **Agent**, você entrega a tarefa inteira: ele lê, edita, roda e verifica.

Por fora, é um editor conhecido: o Cursor é derivado do **VS Code**, usa os mesmos atalhos e importa suas extensões e configurações. Por dentro, a IA está em todo lugar, do cursor de texto ao terminal.

De onde *ele veio*

QUANDO	O QUE ACONTECEU
2022	A empresa Anysphere é fundada por quatro estudantes do MIT: Michael Truell, Sualeh Asif, Aman Sanger e Arvid Lunnemark
Out. 2023	Rodada inicial de US\$ 8 milhões, liderada pelo OpenAI Startup Fund
Nov. 2024	Compra da Supermaven , startup de autocompletar, cujo time reforça o Tab
Jul. 2025	Lançamento do Bugbot , revisor de pull requests
Out. 2025	Cursor 2.0 : vários agentes em paralelo, com Git worktrees ou máquinas remotas
2 abr. 2026	Cursor 3 : chega a Agents Window , a interface "agente primeiro"
14 ago. 2026	Concluída a compra pela SpaceX (US\$ 60 bi). O Cursor vira subsidiária e passa a integrar a SpaceXAI
Set. 2026	Projects (10/09), máquinas próprias para os agentes de nuvem (02/09) e os bots Rollouts e Security Review (23/09)

A história explica o produto de hoje. Começou como **editor com autocompletar**, ganhou um **agente** no painel lateral e agora tem uma interface só para **orquestrar vários agentes**, inclusive na nuvem.


Quatro jeitos *de usar*

SUPERFÍCIE	O QUE É	PARA QUEM
Editor (IDE)	O Cursor clássico: editor no estilo VS Code, com Tab, edição inline e o Agent no painel lateral	Quem quer escrever e revisar o código de perto
Agents Window	Interface agent-first do Cursor 3: vários agentes em paralelo, vários repositórios, local e nuvem, diffs e PRs num lugar só	Quem passa a maior parte do tempo delegando
Cursor CLI	O agente no terminal, com o comando <code>agent</code> , modo interativo e não interativo (scripts e CI)	Quem vive no terminal, como no Claude Code
Cloud Agents	Agentes que rodam em máquinas virtuais na nuvem, acionados pela web (cursor.com/agents), pelo celular, Slack, GitHub ou Linear	Tarefas longas, que seguem com o notebook fechado

Editor e Agents Window são o mesmo aplicativo. Dá para alternar a qualquer momento (`Ctrl+Shift+P` → *Open Agents Window* ou *Open IDE*) ou deixar os dois abertos.

Há ainda o **Cursor SDK** (TypeScript e Python) e uma **API** para disparar agentes a partir dos seus próprios sistemas.

O editor *por dentro*

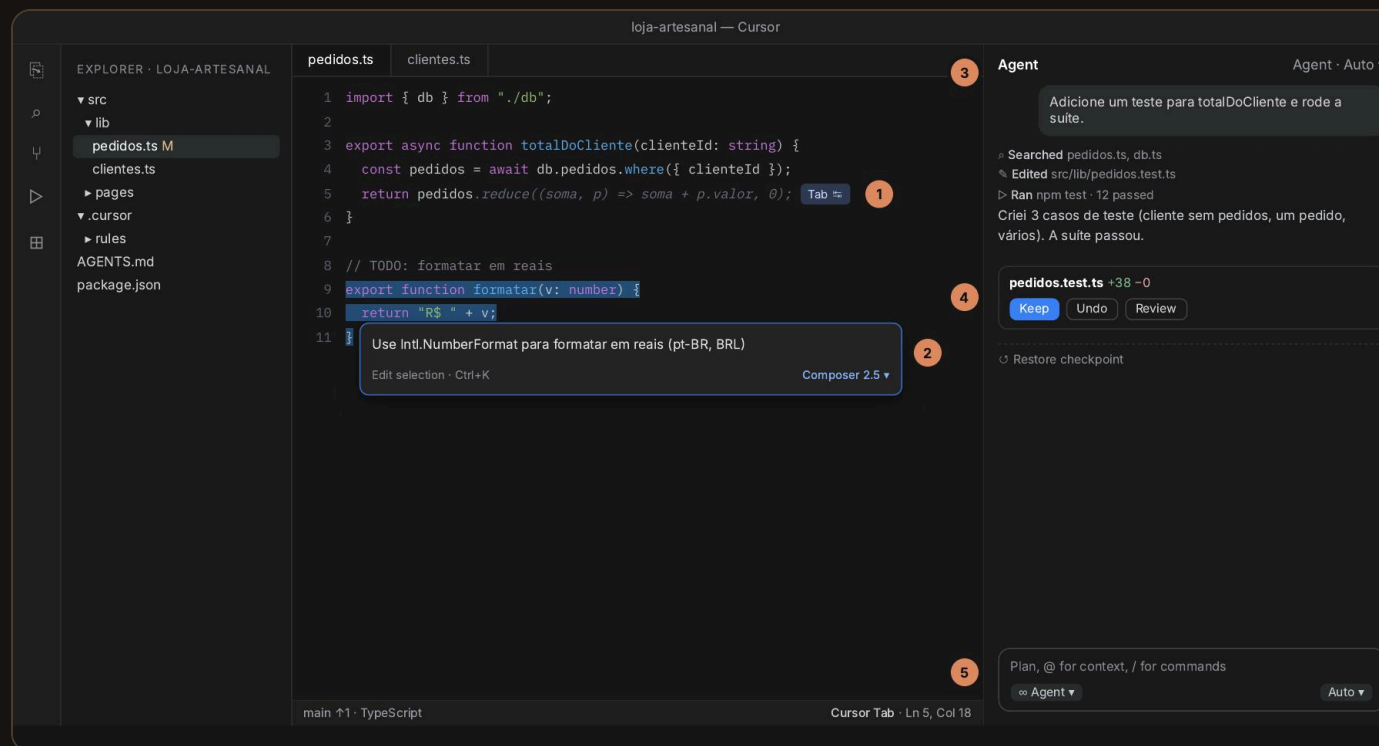

Editor no centro, Agent à direita · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

1 · TAB

Sugestão em cinza; Tab aceita.

2 · CTRL+K

Edição inline na seleção.

3 · AGENT

Painel lateral (Ctrl+I).

4 · DIFF

Manter, desfazer ou revisar.

5 · MODO E MODELO

Agent, Ask, Plan, Debug; Auto ou um modelo.

Tab: o autocompletar *que adivinha o próximo passo*

O **Tab** sugere código enquanto você digita, com base nas suas edições recentes, no código ao redor e nos erros do linter. A sugestão aparece em cinza à frente do cursor.

AÇÃO	ATALHO
Aceitar a sugestão inteira	Tab
Recusar	Esc ou continue digitando
Aceitar palavra por palavra	Ctrl + → (Mac: Cmd + →)
Pular para a próxima edição	Tab de novo, depois de aceitar

- **Várias linhas:** altera blocos inteiros e adiciona imports que faltam.
- **Jump-in-file:** depois de aceitar, prevê onde você vai editar em seguida e leva o cursor até lá.
- **Outros arquivos:** quando uma mudança exige ajustes em outro arquivo, aparece uma janelinha (portal) na parte de baixo do editor.
- **Ligar e desligar:** no indicador *Tab*, no canto inferior direito: pausar por um tempo, desligar geral ou só para certos tipos de arquivo.

Nos planos pagos, os complementos do Tab são **ilimitados**. É o recurso que mais economiza tempo no dia a dia de quem ainda escreve o código com as próprias mãos.

Ctrl+K: editar *sem sair do lugar*

A **edição inline** faz mudanças rápidas e localizadas sem abrir o painel do Agent. Você seleciona o código, descreve o que quer e o Cursor aplica a edição ali mesmo.

- 1 Selecione o trecho que quer mudar.
- 2 Pressione `Ctrl` + `K` (Mac: `Cmd` + `K`).
- 3 Escreva a instrução, por exemplo: *"Converta para uma função async"*, e pressione Enter.
- 4 Para refinar, escreva outra instrução e pressione Enter de novo.

Só uma pergunta? Depois do Ctrl+K, troque para o modo pergunta com `Alt` + `Enter` (Mac: `Opt` + `Return`). Se gostar da resposta, escreva "do it" para aplicar.

Mudança grande? Para algo que envolve vários arquivos, selecione o código e use `Ctrl` + `L`: o Agent abre com a seleção como contexto.

O Agent e *os quatro modos*

O **Agent** (**Ctrl** + **I**) busca no seu código, edita vários arquivos, roda comandos no terminal, usa o navegador e corrige erros sozinho. Ele é feito de três peças: **instruções** (prompt de sistema e rules), **ferramentas** e o **modelo** que você escolhe.

MODO	MELHOR PARA	EDITA ARQUIVOS?
Agent	Construir funcionalidades, refatorar, corrigir bugs. É o padrão	Sim
Ask	Entender o código e explorar a arquitetura	Não (só leitura)
Plan	Funcionalidades complexas: pesquisa o código, faz perguntas e entrega um plano editável	Sim, depois que você aprova o plano
Debug	Bugs difíceis, que precisam de evidência em tempo de execução	Sim

Shift + **Tab** alterna entre os modos. Cada modo começa um contexto novo; para uma tarefa nova, abra uma conversa nova.

Ferramentas do Agent: buscar arquivos, ler (inclusive imagens), editar, terminal, navegador, busca na web, gerar imagens e fazer perguntas a você. **Não há limite** de chamadas de ferramenta por tarefa.

Acompanhar, corrigir e desfazer

DIFF

As edições aparecem no diff enquanto o agente trabalha. Você mantém, desfaz ou revisa cada uma.

CHECKPOINTS

Antes de mudanças grandes, o Cursor salva o estado dos arquivos. Clique no checkpoint da conversa para ver e restaurar. Eles ficam no seu computador, separados do Git: servem para desfazer o agente, não para versionar.


SUBAGENTES

O Agent pode criar subagentes para pesquisa, terminal ou navegador, cada um com sua própria janela de contexto.

ENQUANTO O AGENTE TRABALHA	COMO
Enfileirar o próximo pedido	<code>Enter</code> : espera a tarefa atual acabar
Mandar agora e redirecionar	<code>Ctrl</code> + <code>Enter</code>
Parar	Botão <i>Stop</i>
Perguntar algo paralelo	<code>/side</code> ou <code>/btw</code> : abre uma conversa lateral
Buscar conversas antigas	<code>Ctrl</code> + <code>K</code> na Agents Window

Use sempre Git. O agente grava as mudanças direto no disco, e o checkpoint não substitui um commit.

A Agents Window *e os Projects*

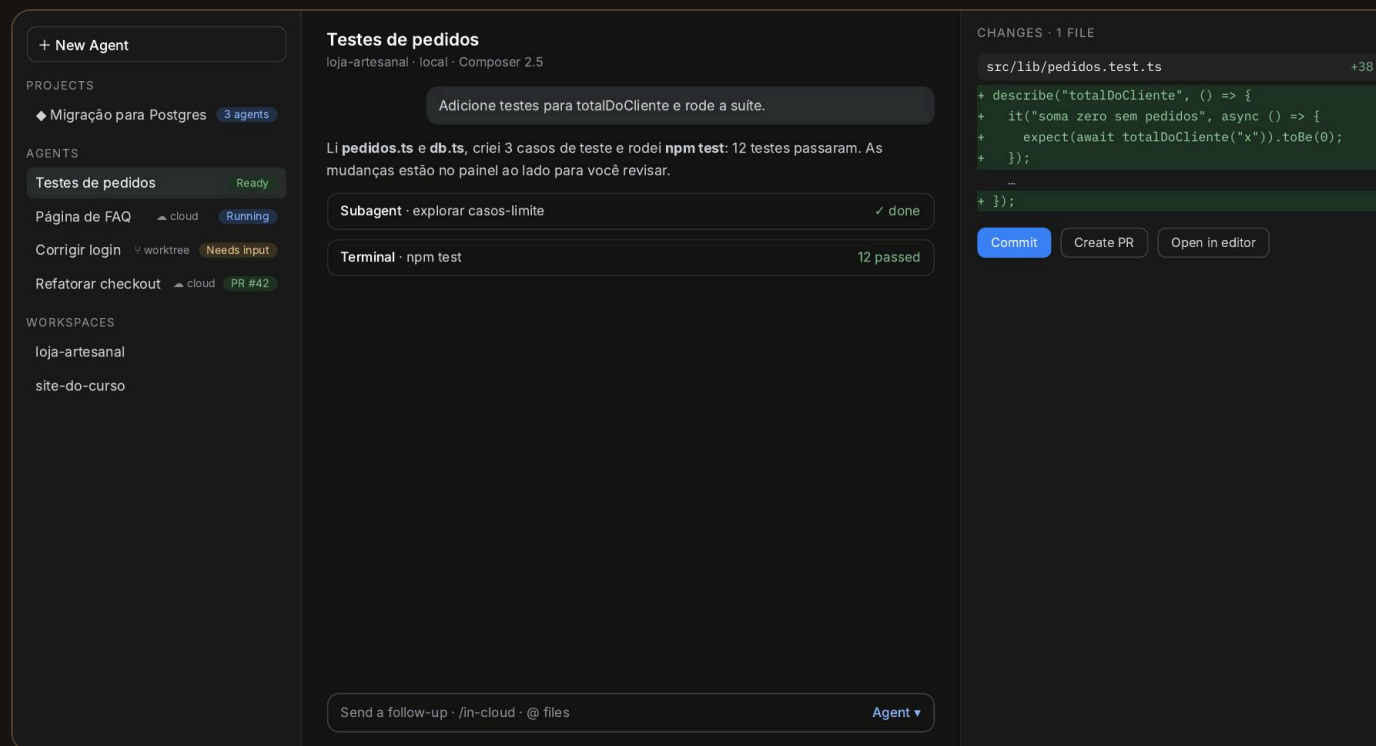

Agentes locais e na nuvem lado a lado, com diff e PR no mesmo lugar · reprodução ilustrativa

VÁRIOS AGENTES

Em paralelo, em vários repositórios. Cada um pode usar um **worktree** (cópia isolada do Git).

LOCAL ↔ NUVEM

Leve um agente da nuvem para o seu computador para iterar e devolva para ele seguir sozinho. **/in-cloud** manda a tarefa para a nuvem.

PROJECTS

Para trabalhos longos: um **coordenador** planeja e delega a outros agentes, guarda contexto por meses e pode reagir a Slack, PRs e agendamentos.

Rules, AGENTS.md e extensões do agente

Rules são instruções permanentes para o Agent. Valem em todos os modos.

TIPO	ONDE FICA
Project Rules	<code>.cursor/rules</code> , versionadas com o código
User Rules	Globais, no seu Cursor
Team Rules	No painel da equipe (Teams e Enterprise)
AGENTS.md	Arquivo Markdown na raiz: a alternativa simples

A página **Customize** reúne o resto:

- **MCP**: conecta ferramentas externas (bancos, APIs, Figma, Linear...).
- **Skills**: pacotes de instruções e scripts para tarefas específicas.
- **Subagents e hooks**: agentes especializados e scripts que rodam em eventos do agente.
- **Plugins**: oficiais, da comunidade ou do marketplace interno da equipe.

Se você já usa o Claude Code, os conceitos são os mesmos: **AGENTS.md** faz o papel do **CLAUDE.md**, e MCP, skills, subagentes e hooks funcionam com a mesma ideia.

Cloud Agents, Bugbot *e os bots de entrega*

CLOUD AGENTS

Rodam em **máquinas virtuais isoladas**, com um ambiente parecido com o seu notebook: repositório clonado, dependências instaladas, segredos e acesso à rede. Desde agosto de 2026 nem precisam de GitHub para começar: o trabalho pode ser salvo num repositório do próprio Cursor (Cursor Origin). Você acompanha pela web, pelo app de iOS, Slack, GitHub ou Linear.

BUGBOT

Revisa **pull requests** e aponta bugs, falhas de segurança e problemas de qualidade, com explicação e sugestão de correção. Nos planos individuais, é cobrado por uso.

SECURITY REVIEW

Aponta bugs exploráveis em cada PR (Teams e Enterprise, desde 23/09/2026).

ROLLOUTS

Acompanha cada mudança durante o deploy e informa a saúde por ambiente (Teams e Enterprise).

Agentes na nuvem guardam o código na nuvem enquanto trabalham. Por isso, **Projects** não funciona com o Privacy Mode (Legacy). Avalie isso antes de usar em código sensível.

Quais modelos *trabalham por trás*

O Cursor não depende de um único fornecedor: oferece modelos da Anthropic, OpenAI, Google, SpaceXAI e outros. Nos planos Pro, Pro+ e Ultra, o uso incluído é dividido em **dois "bolsos"**, que renovam todo mês.

CURSOR MODELS

Composer 2.5 (modelo próprio do Cursor, voltado a tarefas longas de agente) e a família **Grok 4.5, 4.6 e 4.7** (treinada em conjunto com a SpaceXAI). Têm bem mais uso incluído.

OTHER MODELS

Modelos de terceiros, cobrados ao preço da API de cada um: Claude (Sonnet 5.5, Opus 5.5, Fable 5.1), GPT-5.6 (Sol, Terra, Luna), Gemini 3.1 Pro e 3.8 Flash, entre outros.

EXEMPLO DE PREÇO (POR MILHÃO DE TOKENS)	ENTRADA	SAÍDA
Composer 2.5	US\$ 0,50	US\$ 2,50
Grok 4.7	US\$ 2	US\$ 6
Claude Sonnet 5.5	US\$ 2	US\$ 10
Claude Opus 5.5	US\$ 4	US\$ 20

O modelo que você escolhe define a **velocidade com que o uso incluído acaba**. O modo **Auto** deixa o Cursor escolher por você; nos planos Teams e Enterprise, ele usa o **Cursor Router**, com os modos Cost, Balance e Intelligence.

Planos e preços

PLANO	PREÇO	DESTAQUES
Hobby	Grátis	Sem cartão; pedidos ao Agent limitados; acesso ao Composer
Pro	US\$ 20/mês	Limites maiores no Agent, modelos de ponta, Tab ilimitado, MCP, skills e hooks, Cloud Agents, Bugbot por uso
Pro+	US\$ 60/mês	Mais uso incluído; indicado para quem usa o agente todo dia
Ultra	US\$ 200/mês	Para quem roda muitos agentes e automações
Teams	US\$ 40/usuário/mês (Premium: US\$ 120)	Cobrança central, marketplace interno, Privacy Mode para todos, SSO, analytics
Enterprise	Sob consulta	Uso compartilhado, SCIM, controles de modelo, rede e auditoria

Quanto se gasta? Segundo o próprio Cursor: quem usa só o Tab costuma ficar dentro do incluído; quem usa o agente todo dia gasta, no total, de US\$ 60 a US\$ 100 por mês; usuários intensivos passam de US\$ 200.

Passou do limite? Ative o uso sob demanda (mesmos preços de API, cobrado no mês) ou suba de plano. O Cursor não rebaixa a qualidade nem a velocidade dos pedidos.

Preços em dólar, sem impostos, conforme cursor.com/pricing em outubro de 2026. O plano Start (₹649/mês) existe só na Índia.

Roda *no seu computador?*

WINDOWS

Windows 10 ou mais novo · instalador `.exe`
para x64 e ARM64, em versão para o sistema
todo ou só para o seu usuário.

MACOS

macOS 12 (Monterey) ou mais novo · instalador
`.dmg` · Apple Silicon e Intel.

LINUX

Pacotes `.deb` (Debian/Ubuntu) e `.rpm`
(Fedora/RHEL) pelos repositórios oficiais, ou
ApplImage portátil · x64 e ARM64.

```
# Primeiro contato sugerido pela documentação: abra uma pasta e pergunte ao Agent (Ctrl+I)
Explain this codebase. Point me to the main entry points, key modules,
and anything I should read before making changes.
```

No Linux, a documentação recomenda os pacotes **apt** ou **dnf** em vez do ApplImage: eles criam o ícone, atualizam sozinhos e instalam as ferramentas de linha de comando. O passo a passo da instalação vem na próxima aula.

Vindo *do VS Code*

- 1 Abra as configurações do Cursor: `Ctrl` + `Shift` + `J` (Mac: `Cmd` + `Shift` + `J`).
- 2 Vá em **General** → **Account**.
- 3 Em **VS Code Import**, clique em **Import**: extensões, temas, configurações e atalhos vêm juntos.

Atenção às extensões: o Cursor usa o registro **Open VSX**, não o Marketplace da Microsoft. Muitas extensões populares estão lá, mas nem todas, e algumas podem se comportar diferente.

Os atalhos padrão são **os mesmos do VS Code**, e os dois programas podem conviver no mesmo computador e nos mesmos projetos.

Um agente com *terminal e rede*

AÇÃO DO AGENTE	PADRÃO DO CURSOR
Ler arquivos e buscar no código	Sem aprovação (bloqueie arquivos com <code>.cursorignore</code>)
Editar arquivos do projeto	Sem aprovação, salvo arquivos de configuração
Rodar comandos no terminal	Pede aprovação; os Run Modes permitem liberar comandos confiáveis
Ferramentas MCP	Aprovação da conexão e de cada chamada (ou lista de permitidas)
Rede	Só GitHub, links informados e busca na web

Privacy Mode (Configurações → General) garante que seu código não seja usado para treinar modelos, nem pelo Cursor nem pelos provedores. Nas equipes, vem ligado por padrão.

Prompt injection existe: um arquivo ou página pode conter instruções maliciosas. Mantenha as aprovações ligadas, use Git e desconfie de repositórios desconhecidos.

Onde ele se encaixa *no seu kit*

	CURSOR	CLAUDE CODE	GOOGLE ANTIGRAVITY
Ponto de partida	Editor (fork do VS Code)	Terminal	App agent-first + IDE
Modelos	Vários fornecedores, mais os próprios (Composer, Grok)	Claude	Principalmente Gemini
Instruções do projeto	<code>.cursor/rules</code> e <code>AGENTS.md</code>	<code>CLAUDE.md</code>	Rules e <code>AGENTS.md</code>
Nuvem	Cloud Agents e Projects	Sessões na web e na nuvem	Tarefas agendadas
Forte em	Edição assistida (Tab, Ctrl+K) unida a agentes	Fluxos no terminal e automação	Verificação com Artifacts

Não é preciso escolher um só. Muita gente usa o **Cursor como editor** e o **Claude Code no terminal** integrado. O que você aprende num (rules, MCP, skills, planejar antes de executar) serve no outro.

Confusões comuns *de quem começa*

"É SÓ UM VS CODE COM CHAT"

Hoje o centro é o agente: modos, subagentes, nuvem, Projects. O chat é só a porta de entrada.

"O PLANO DE US\$ 20 É ILIMITADO"

Ilimitado é o Tab. O Agent consome o uso incluído conforme o modelo escolhido.

"CHECKPOINT É BACKUP"

Checkpoints desfazem o agente e ficam só no seu computador. Versionamento é com Git.

"TODA EXTENSÃO DO VS CODE FUNCIONA"

O Cursor usa o Open VSX; confira se a extensão existe lá.

"ASK PODE MEXER NO CÓDIGO"

Ask é só leitura. Para mudar arquivos, use Agent, Plan ou Debug.

"NA NUVEM É IGUAL AO LOCAL"

Cloud Agents e Projects guardam o código na nuvem enquanto rodam. Considere a privacidade do projeto.

Teste o que *ficou*

1. Qual atalho abre a edição inline sobre o trecho selecionado?

A) Ctrl+I

B) Ctrl+K

C) Shift+Tab

D) Ctrl+Shift+J

B. Ctrl+K (Cmd+K no Mac).

2. Qual modo do Agent é somente leitura?

A) Agent

B) Plan

C) Ask

D) Debug

C. Ask responde sem alterar arquivos.

3. Onde ficam as Project Rules?

A) Em `.cursor/rules`,
versionadas com o código

B) Só na nuvem

C) No CLAUDE.md

D) Nas configurações do
sistema operacional

A. E o `AGENTS.md` é a alternativa simples.

4. O que a Agents Window, lançada com o Cursor 3, permite?

A) Só trocar o tema

B) Gerenciar vários agentes em
paralelo, locais e na nuvem, em
vários repositórios

C) Desligar o Tab

D) Instalar extensões

B. É a interface agent-first.

Do autocompletar *à orquestração*

O Cursor é um editor derivado do VS Code que evoluiu para uma plataforma de agentes. Você escreve com o **Tab**, ajusta trechos com **Ctrl+K** e delega tarefas ao **Agent** nos modos Agent, Ask, Plan e Debug. Na **Agents Window**, orquestra vários agentes, locais ou na nuvem, e com **Projects** encara trabalhos longos. Rules, AGENTS.md, MCP e skills adaptam tudo ao seu projeto, com modelos de vários fornecedores e planos a partir de zero.

Tab · Ctrl+K · Ctrl+I

Agent · Ask · Plan · Debug

Agents Window · Projects

.cursor/rules · AGENTS.md

Cloud Agents · Bugbot

Hobby a Ultra

Próxima aula → Como usar o Cursor

Fontes: cursor.com (Docs: Welcome, Quickstart, Agent Overview, Agents Window, Projects, Plan Mode, Rules, Cloud Agents, CLI, Cursor Router, Composer 2.5, Agent Security, Customize, Models & Pricing; Help: Tab completion, Inline edit, Agent mode, Migrate from VS Code, Privacy and data, Keyboard shortcuts; Pricing; Downloads; Changelog até 23/09/2026) e Wikipédia, verbete "Cursor (company)", para o histórico da empresa. Consultados em outubro de 2026. Produto em evolução rápida: preços, modelos e nomes de recursos podem mudar.