

# O que é *o Make*

A FAQ da Formação está organizada no Airtable, mas ainda depende de alguém copiar perguntas, procurar respostas e mandar e-mails. O **Make** é uma plataforma visual de automação: você liga aplicativos num **cenário**, módulo a módulo, e ele executa o fluxo sozinho. Nesta aula, entendemos o vocabulário (cenário, módulo, bundle, conexão), os tipos de gatilho, como os **créditos** são contados, o que a IA faz dentro do Make e o desenho do cenário que vamos construir.

O que é automação

Cenários e módulos

Gatilhos

Bundles e créditos

IA no Make

Make × alternativas

# O que é *automação*

Automação é transformar uma tarefa repetitiva em uma regra: **quando acontecer isto** (o gatilho), **faça aquilo** (as ações). Quem executa é um serviço que fica ligado o tempo todo, em vez de uma pessoa.

| HOJE, À MÃO                   | COM AUTOMAÇÃO                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Abrir o e-mail e ler a dúvida | A pergunta chega pelo formulário e dispara o fluxo |
| Procurar a resposta na FAQ    | Busca no Airtable só nas perguntas publicadas      |
| Escrever a resposta           | A IA redige com base na resposta aprovada          |
| Mandar e anotar que respondeu | E-mail enviado e registro atualizado               |

O QUE VALE AUTOMATIZAR

Tarefas **frequentes**, com **passos sempre iguais** e entre **sistemas diferentes**. Se você copia e cola entre duas abas toda semana, é candidata.

Automatizar um processo confuso só faz a confusão acontecer mais rápido. Primeiro, deixe o processo claro, como fizemos com o Status da FAQ.

## O Make, *em uma frase*

O Make é uma plataforma **no-code** em que você monta automações arrastando **módulos** num **canvas** e ligando uns aos outros. Cada módulo conversa com um aplicativo (Airtable, Gmail, OpenAI, WhatsApp, Google Sheets...). A plataforma conecta mais de **3.000 aplicativos**.

### VISUAL

O fluxo é um desenho: dá para ver de onde os dados vêm, para onde vão e onde se dividem.

### SEM SERVIDOR

O Make roda os cenários na nuvem dele. Você não precisa hospedar nada.

### COM ESCAPE PARA CÓDIGO

Quando falta um aplicativo pronto, há módulos genéricos: requisições HTTP, webhooks, JSON e funções.

Pense no Make como o **encanamento** do módulo: o Airtable guarda os dados, a IA redige, e o Make leva cada coisa ao lugar certo, na hora certa.

# As palavras *que você vai ouvir*

| TERMO              | O QUE É                                                    | NA FAQ DA FORMAÇÃO                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cenário (scenario) | Uma automação completa, desenhada no canvas                | "Responder perguntas"                 |
| Módulo             | Um bloco que faz uma coisa num aplicativo                  | "Airtable · Search records"           |
| Conexão            | A autorização do Make para usar a sua conta num aplicativo | O token do Airtable da aula 02        |
| Bundle             | Um "pacote" de dados que passa de módulo em módulo         | Uma pergunta recebida                 |
| Mapeamento         | Usar um dado de um módulo anterior num campo do próximo    | O texto da pergunta vai para a busca  |
| Execução (run)     | Uma vez em que o cenário rodou, com histórico              | "Rodou às 14h02, 7 módulos, sem erro" |
| Crédito            | A unidade de cobrança do Make                              | Página 06                             |

## Os tipos *de módulo*

### GATILHOS (TRIGGERS)

Começam o cenário. Ficam sempre no início.  
Ex.: **Watch records** (novos registros) ou um **webhook**.

### AÇÕES

Criam, atualizam ou apagam algo: **Create a record**, **Send an email**.

### BUSCAS

Procuram dados e devolvem os encontrados:  
**Search records**.

### ROTEADOR E FILTROS

O **Router** divide o fluxo em caminhos; **filtros** entre módulos decidem quem passa.

### ITERADOR E AGREGADOR

O **Iterator** separa uma lista em itens; o **Aggregator** junta vários itens num só.

### FERRAMENTAS

Webhooks, HTTP, JSON, texto, data stores (tabelas do próprio Make), tratamento de erros.

Segundo a central de ajuda, módulo é o **tijolo** do cenário: cada um faz uma ação específica, como buscar dados, criar ou atualizar um registro ou baixar um arquivo.

# Perguntar sempre *ou ser avisado?*

|                         | GATILHO DE CHECAGEM (POLLING)                                     | GATILHO INSTANTÂNEO (INSTANT)                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Como funciona           | O Make pergunta ao serviço, de tempos em tempos: "tem algo novo?" | O serviço avisa o Make assim que algo acontece, por um <b>webhook</b> |
| Nome típico             | Começa com "Watch": Watch records, Watch rows                     | Tem um ícone de raio e a etiqueta "instant"                           |
| Agenda                  | Você define o intervalo (no Free, no mínimo a cada 15 minutos)    | "Immediately as data arrives"                                         |
| Quando não há nada novo | A execução vira um <b>check run</b> , visível no histórico        | Nada roda                                                             |
| Bom para                | Serviços sem webhook; tarefas sem pressa                          | Respostas rápidas, como a da FAQ                                      |

Webhook é um **endereço** que o Make cria para receber dados. Quem tiver o endereço pode mandar dados para o cenário: trate-o como um segredo.

## Créditos *e bundles*

**Créditos** substituíram "operações" como unidade de cobrança. Na regra padrão, **cada execução de um módulo** usa 1 crédito. E cada **bundle** faz o módulo rodar de novo.

| EXEMPLO DA CENTRAL DE AJUDA                        | CRÉDITOS |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gatilho checa o formulário e encontra 10 respostas | 1        |
| Criar documento × 10 respostas                     | 10       |
| Baixar documento × 10                              | 10       |
| Enviar e-mail × 10                                 | 10       |
| Total da execução                                  | 31       |

### IA CUSTA DIFERENTE

Módulos de IA do Make usam **créditos dinâmicos**, conforme os **tokens** processados: prompts e respostas longas consomem mais. Alguns módulos têm custo fixo maior que 1.

### CHECAGENS TAMBÉM CONTAM

Um gatilho de checagem roda mesmo quando não encontra nada. Checar a cada 15 minutos são quase 3.000 checagens por mês.

Bundles **multiplicam**: um filtro logo depois do gatilho, descartando o que não interessa, economiza créditos em todo o resto do cenário.

## Planos *e limites*

| PLANO FREE              | LIMITE                               |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Créditos</b>         | 1.000 por mês                        |
| <b>Cenários ativos</b>  | 2                                    |
| <b>Intervalo mínimo</b> | 15 minutos entre execuções agendadas |

Os planos pagos (Core, Pro, Teams) começam com pacotes de **10.000 créditos por mês** e liberam mais cenários, intervalos menores e recursos de equipe. Enterprise é sob consulta.

### PARA O MÓDULO, O FREE BASTA

Testes com algumas dezenas de perguntas cabem com folga em 1.000 créditos. Use **Run once** para testar e só ative o agendamento quando estiver pronto.

**Preços:** a página oficial de preços muda com frequência e os valores dos planos pagos variam conforme a cobrança (mensal ou anual). Confira em [make.com/pricing](https://make.com/pricing) antes de assinar.


Lembre do outro lado: cada busca do Make no Airtable conta nas **1.000 chamadas de API** por mês do Free do Airtable (aula 01).



# As peças *que mais vamos usar*

| PEÇA                                      | FAZ                                            | NA AUTOMAÇÃO FAQ (AULAS 07-10)               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Webhooks · Custom webhook                 | Recebe dados de qualquer lugar por um endereço | A pergunta enviada pelo site ou formulário   |
| Airtable · Search records                 | Busca registros com fórmula ou view            | Procurar na view <div>API · Publicadas</div> |
| Módulo de IA (OpenAI, Anthropic, Make AI) | Gera texto, classifica, resume                 | Redigir a resposta com base na FAQ           |
| Router + filtros                          | Divide o fluxo em caminhos com condições       | "Encontrou resposta" × "Não encontrou"       |
| Gmail / e-mail                            | Envia mensagens                                | Responder o aluno                            |
| Airtable · Create / Update                | Cria ou atualiza registros                     | Registrar pergunta nova para revisão         |
| Error handlers                            | Decidem o que fazer quando um módulo falha     | Não perder a pergunta se a IA falhar         |

## O cenário *que vamos construir*

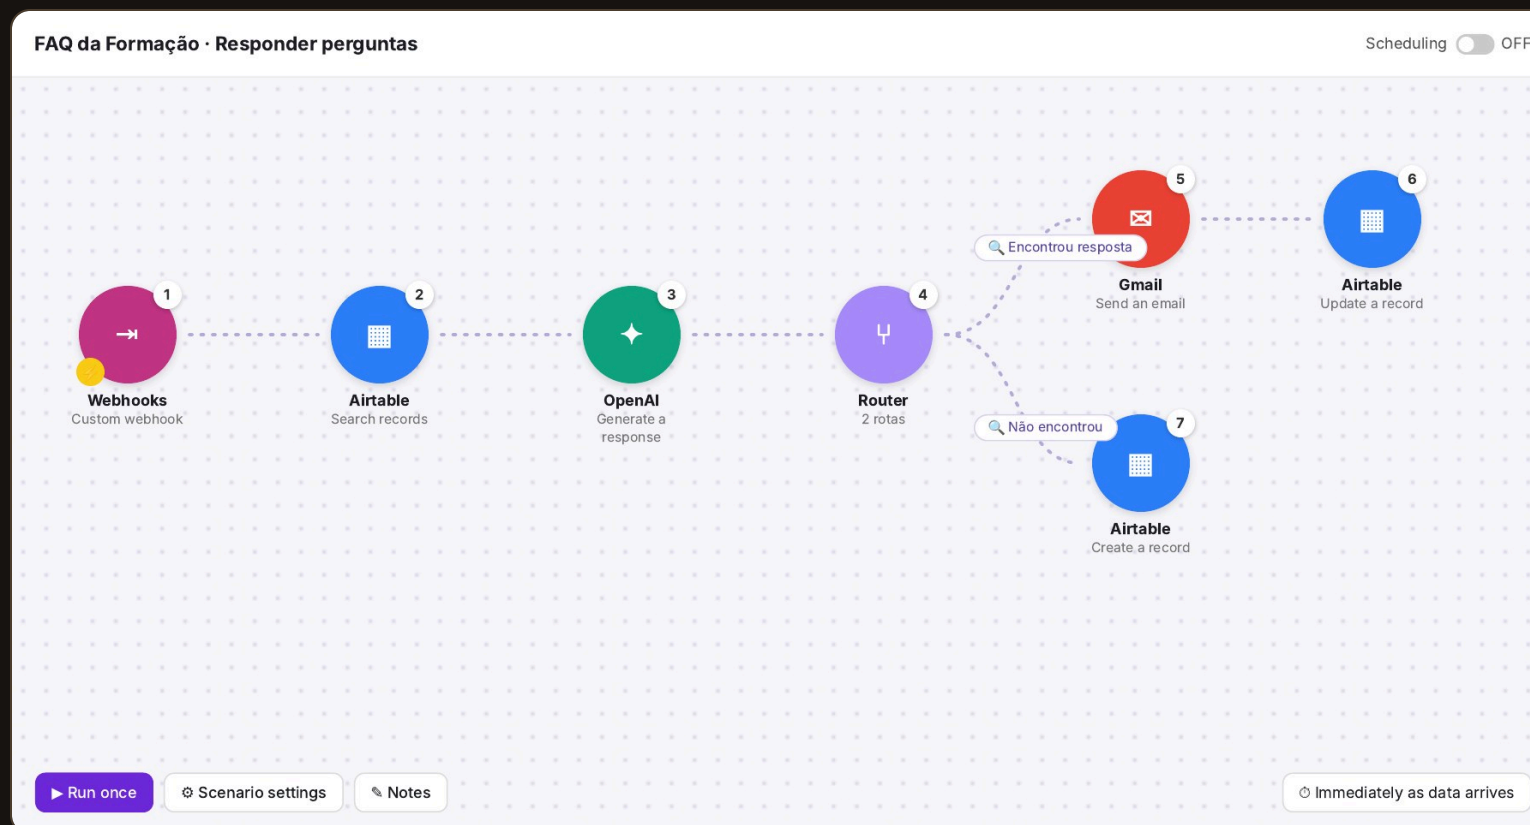

Cenário "Responder perguntas", ainda desligado · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

1 → 3

Recebe a pergunta, busca na FAQ publicada e pede à IA uma resposta com base no que encontrou.

4 → 6

Se encontrou, envia o e-mail e anota no Airtable que respondeu.

4 → 7

Se não encontrou, cria a pergunta no Airtable como Rascunho, para a equipe responder.

## A IA *dentro do Make*

### MÓDULOS DE IA

Aplicativos como OpenAI e Anthropic (Claude) viram módulos: você manda um prompt com dados mapeados e recebe o texto. Cada provedor cobra os próprios tokens, além dos créditos do Make.

### MAKE AI AGENTS

Agentes construídos no próprio canvas, que decidem quais ferramentas e cenários usar para cumprir um objetivo, com mais de 3.000 aplicativos à disposição.

### MAIA BY MAKE

Um assistente que ajuda a montar cenários a partir de uma descrição, parecido com o Omni do Airtable.

### MAKE MCP SERVER

Expõe cenários do Make como ferramentas MCP. Lembra a aula 07 do módulo 31? Um agente da OpenAI ou o Claude podem chamar um cenário seu.

Na automação FAQ, vamos começar pelo jeito mais previsível: um **módulo de IA com prompt fixo**, num cenário com passos definidos. Agentes que decidem sozinhos ficam para quando o fluxo simples estiver funcionando, a mesma lição dos templates (módulo 31).

# Make, Zapier, n8n ou Airtable?

|             | MAKE                                   | ZAPIER                         | N8N                             | AUTOMAÇÕES DO AIRTABLE         |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Estilo      | Canvas visual com ramificações         | Passos em lista, muito simples | Canvas visual, mais técnico     | Gatilho + ações dentro da base |
| Hospedagem  | Nuvem do Make                          | Nuvem do Zapier                | Nuvem ou no seu servidor        | Dentro do Airtable             |
| Ponto forte | Fluxos com rotas, listas e muitos apps | Começar em minutos             | Controle total e código         | Tarefas que ficam na base      |
| Atenção     | Bundles multiplicam créditos           | Custo por tarefa sobe rápido   | Exige mais conhecimento técnico | Poucos serviços externos       |

Não existe a "melhor" ferramenta, existe a que combina com o fluxo e com a equipe. O Make fica no meio: mais poderoso que o Zapier para ramificações, mais simples que o n8n para quem não programa.

## O Make guarda *as chaves da casa*

**Conexões são credenciais.** Uma conexão com o Gmail pode ler e enviar e-mails em seu nome. Conecte só o necessário e revise as conexões que não usa mais.

**Webhook é uma porta.** Qualquer pessoa com o endereço pode disparar o cenário. Não publique o endereço e, se possível, valide quem está enviando.

**Os dados passam pelo Make.** Perguntas, e-mails e respostas trafegam e ficam no histórico de execuções. Dados de alunos são dados pessoais: LGPD vale aqui também.

**IA que envia e-mail sozinha.** No começo, mande a resposta para **você revisar** antes de ir ao aluno. Só automatize o envio depois de confiar nos resultados.

É o mesmo princípio da aula 07 do módulo 31: **menor permissão** em cada conexão e **aprovação humana** nas ações que saem para o mundo.

## Hábitos *desde o primeiro cenário*

- ✓ Um cenário, um objetivo, com nome que diz o que faz
- ✓ Teste com **Run once** e dados de exemplo
- ✓ Ative o agendamento só depois de testar
- ✓ Filtros **cedo**, para economizar créditos
- ✓ Notas no canvas explicando cada parte
- ✓ Um caminho para os erros (error handler)
- ✓ Conexões com nomes claros ("Airtable · FAQ")
- ✓ Desative cenários que não estão em uso

O histórico de execuções mostra, módulo a módulo, o que entrou e o que saiu de cada bundle. É o "Preview" do Make: o primeiro lugar para olhar quando algo não sai como esperado.

## Erros comuns *de quem começa*

**Gatilho sem filtro.** Cada bundle passa por todos os módulos, e os créditos somem.

**Ativar sem testar.** Um erro de mapeamento manda 50 e-mails errados antes de alguém perceber.

**Checar a cada minuto sem necessidade.** Checagens vazias também gastam.

**Conexão com a conta pessoal de alguém.** Se a pessoa sair da equipe, o cenário para.

**Esquecer o limite do outro serviço.** O Make tem créditos; o Airtable tem chamadas de API.

**Cenário gigante.** Dez objetivos num só cenário viram um labirinto impossível de manter.

## Teste o que *ficou*

1. No Make, o que é um cenário?

A) Um aplicativo

B) Uma automação completa, desenhada no canvas com módulos

C) Uma conexão

D) Um crédito

**B. Módulos ligados formam o cenário.**

2. Qual a diferença entre gatilho de checagem e instantâneo?

A) Nenhuma

B) O de checagem pergunta de tempos em tempos; o instantâneo é avisado por webhook

C) O instantâneo é mais caro

D) Só o de checagem usa créditos

**B. Perguntar sempre × ser avisado.**

3. O gatilho trouxe 10 bundles e há mais 3 módulos. Quantos créditos?

A) 4

B) 31 ( $1 + 10 \times 3$ )

C) 10

D) 13

**B. Bundles multiplicam.**

4. Por que mandar a resposta da IA para revisão no começo?

A) Porque o Make exige

B) Para confirmar a qualidade antes de a resposta chegar ao aluno

C) Para gastar menos créditos

D) Porque a IA não envia e-mail

**B. Aprovação humana nas ações que saem para o mundo.**



## ○ RECAPITULANDO

# Quando isto acontecer, *faça aquilo*

O Make é uma plataforma visual de automação: cenários feitos de módulos (gatilhos, ações, buscas, roteadores, iteradores), ligados por conexões, por onde passam bundles de dados. Gatilhos podem checar de tempos em tempos ou ser avisados por webhook. Cada execução de módulo usa créditos, e bundles multiplicam o consumo; o Free oferece 1.000 créditos, 2 cenários ativos e intervalo mínimo de 15 minutos. Vimos a IA no Make, as alternativas, os cuidados com conexões, webhooks e dados, e o desenho do cenário FAQ.

Cenário · módulo · bundle

Polling × instant

1 crédito por módulo

Router e filtros

Make AI Agents · MCP

Menor permissão

Próxima aula → Conhecendo a ferramenta Make

Fontes: [help.make.com](https://help.make.com) (Credits, Operations, Types of modules, Scenarios e AI Agents) e [make.com](https://make.com) (AI Agents), consultados em outubro de 2026. Limites do plano Free conforme guias públicos de preços de 2026; confira valores atuais em [make.com/pricing](https://make.com/pricing). As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.