

Overview do layout *da ferramenta*

Um passeio guiado pela tela do Cursor: as **seis áreas** do editor, herdadas do VS Code, o **painel do Agent**, o terminal com IA, a **Agents Window**, a paleta de comandos e os atalhos que mostram, escondem e reorganizam cada parte. Saber onde fica cada coisa é o que faz o resto do curso fluir.

Activity Bar · Side Bar

Editor · Panel · Status Bar

Painel do Agent

Agents Window

Paleta de comandos

Layout sob medida

Formação Claude Code 2026 · Baseado em cursor.com (Docs: Keyboard Shortcuts, Agents Window, Agent Overview, Prompting agents; Help: Keyboard shortcuts, Multi-agent, Themes, Terminal) e code.visualstudio.com (User interface), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Um aplicativo, *duas interfaces*

EDITOR (IDE)

O Cursor "clássico", no formato do VS Code: arquivos à esquerda, código no centro, terminal embaixo e o **Agent** no painel da direita. Bom para escrever e revisar código de perto, usar extensões e ver vários arquivos lado a lado.


AGENTS WINDOW

A interface "agente primeiro", lançada com o Cursor 3: lista de agentes e projetos, conversa no centro e mudanças à direita. Boa para coordenar vários agentes, locais e na nuvem, em vários repositórios.

PARA IR	FAÇA
Do editor para a Agents Window	Paleta (<code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>P</code>) > Open Agents Window
Da Agents Window para o editor	Paleta > Open IDE
Abrir um arquivo sem sair da Agents Window	<code>Ctrl</code> + <code>P</code> (busca por nome) ou <code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>F</code> (busca no conteúdo)

Dá para deixar as duas abertas ao mesmo tempo. O Cursor diz que vai continuar mantendo e melhorando as duas. No Mac, troque `Ctrl` por `Cmd` em todos os atalhos desta aula.

As seis áreas *do editor*

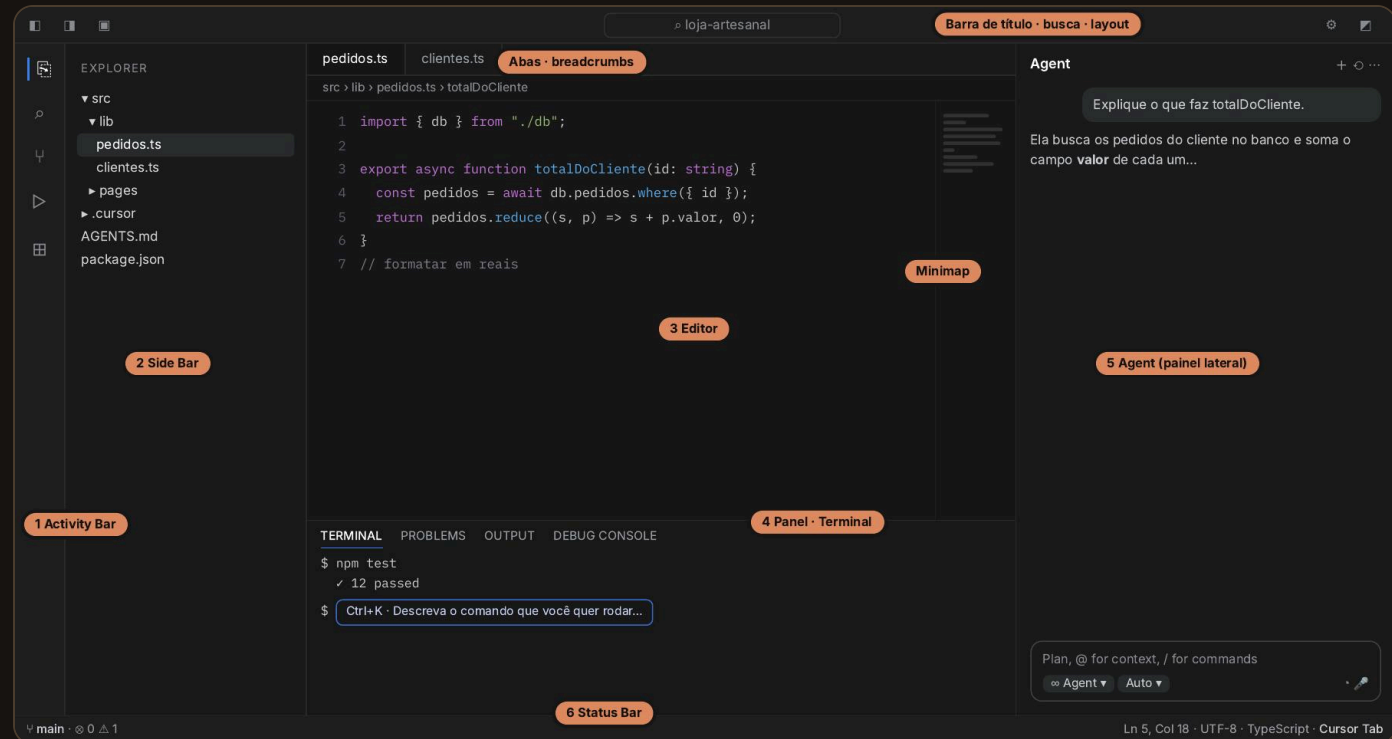

As áreas do VS Code, com o Agent à direita · aqui a Activity Bar aparece na vertical; no Cursor o padrão é horizontal, no topo da Side Bar · reprodução ilustrativa

1 ACTIVITY BAR · 2 SIDE BAR

Ícones que trocam a visão da barra lateral: arquivos, busca, Git, execução, extensões.

3 EDITOR · 4 PANEL

Onde você edita (com abas e divisões) e, embaixo, terminal, problemas e saída.

5 AGENT · 6 STATUS BAR

O painel lateral da IA e a barra de informações do rodapé.

Activity Bar *e Side Bar*

A **Activity Bar** é a fileira de ícones que troca o que aparece na **Side Bar** (barra lateral principal). No Cursor ela é **horizontal por padrão**, no topo da Side Bar, para sobrar espaço para o chat da IA. Clicar de novo no ícone ativo esconde a barra.

VISÃO	PARA QUÊ	ATALHO
Explorer	Arquivos e pastas: criar, renomear, mover, apagar, abrir no terminal	Ctrl + Shift + E
Search	Buscar e substituir em todo o projeto	Ctrl + Shift + F
Source Control	Git: mudanças, commits, branches (e o Agent Review)	Ctrl + Shift + G
Run and Debug	Executar e depurar o projeto	Ctrl + Shift + D
Extensions	Instalar e gerenciar extensões (registro Open VSX)	Ctrl + Shift + X
Mostrar/esconder a Side Bar	Ganhar espaço para o código	Ctrl + B

Prefere a coluna vertical do VS Code? Settings (Ctrl + ,) > `workbench.activityBar.orientation` = `vertical` e reinicie. Clique com o botão direito na Activity Bar para esconder ícones que você não usa.

A área *de edição*

- **Abas:** cada arquivo aberto vira uma aba. `Ctrl` + `Tab` alterna entre os últimos abertos.
- **Divisões (grupos):** `Ctrl` + `\` divide o editor para ver dois arquivos lado a lado; arraste abas entre os grupos.
- **Breadcrumbs:** a trilha no topo (pasta > arquivo > função) leva direto a outras partes.
- **Minimap:** a miniatura do arquivo à direita; clique ou arraste para pular de trecho.
- **Ir para:** `Ctrl` + `G` (linha) e `Ctrl` + `Shift` + `O` (símbolo do arquivo).

ONDE A IA APARECE NO EDITOR

As sugestões do **Tab** surgem em cinza à frente do cursor. Com um trecho selecionado, `Ctrl` + `K` abre a **edição inline** ali mesmo. As mudanças do Agent aparecem como **diff** no próprio arquivo, para manter ou desfazer.

Com o código selecionado: `Ctrl` + `Shift` + `L` manda a seleção para o chat atual; `Ctrl` + `L`, para um chat novo.

Panel *e terminal com IA*

O **Panel** fica embaixo do editor e reúne o **terminal** integrado, os **problemas** (erros e avisos), a **saída** e o console de depuração. Ele pode ser movido para a esquerda ou a direita.

Mostrar/esconder o Panel	Ctrl + J
Abrir/fechar o terminal	Ctrl + `
Ver os problemas	Ctrl + Shift + M

IA DENTRO DO TERMINAL

No terminal, Ctrl + K abre uma barra para **descrever o comando em português**. O Cursor gera o comando; Ctrl + Enter executa e Esc aceita sem executar.

É no mesmo terminal que o Agent roda comandos (testes, instalação, build), conforme o Run Mode. Para mandar a saída para o chat, use @Terminals .

Barra de título *e Status Bar*

BARRA DE TÍTULO (TOPO)

Tem a caixa de busca (que abre a paleta e a busca de arquivos) e os botões que mostram ou escondem as barras laterais e o Panel. O botão **Customize Layout** reúne as opções de disposição da tela.

STATUS BAR (RODAPÉ)

Branch do Git, contagem de erros e avisos, linha e coluna, codificação, linguagem do arquivo e o indicador **Cursor Tab**. Clique em cada item para agir: trocar de branch, ver os problemas, mudar a linguagem.

Indicador do Tab: no canto inferior direito. Por ele você pausa o Tab por um tempo, desliga de vez ou só para certos tipos de arquivo.

Quer esconder algo? Menu **View > Appearance:** Side Bar, Status Bar, Activity Bar, breadcrumbs e minimap podem ser ligados e desligados.

O painel *do Agent*

Abre e fecha com `Ctrl` + `I` ou `Ctrl` + `L`. Ocupa a barra lateral secundária, à direita.

- **Topo:** nova conversa, histórico e abas de conversas.
- **Meio:** a conversa, com os passos do agente (buscas, edições, comandos), diffs e checkpoints.
- **Caixa de mensagem:** pedido, `@` para contexto, `/` para comandos e skills, imagens coladas.
- **Embaixo da caixa:** seletor de modo (Agent, Ask, Plan, Debug), seletor de modelo, o **anel de contexto** e o microfone (voz).

ATALHO NO CHAT	FAZ
<code>Ctrl</code> + <code>N</code>	Nova conversa
<code>Ctrl</code> + <code>T</code>	Nova aba de conversa
<code>Ctrl</code> + <code>[</code> / <code>]</code>	Conversa anterior / próxima
<code>Ctrl</code> + <code>W</code>	Fechar a conversa
<code>Shift</code> + <code>Tab</code>	Alternar o modo
<code>Ctrl</code> + <code>.</code>	Menu de modos
<code>Ctrl</code> + <code>/</code>	Alternar o modelo
<code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>Space</code>	Modo de voz
<code>Esc</code>	Tirar o foco da caixa


Enquanto o agente *trabalha*

QUERO	ATALHO
Enfileirar o próximo pedido	<code>Enter</code> (padrão)
Mandar agora, sem esperar	<code>Ctrl</code> + <code>Enter</code>
Cancelar a geração	<code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>Backspace</code>
Aceitar todas as mudanças sugeridas	<code>Ctrl</code> + <code>Enter</code>
Rejeitar todas	<code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>Backspace</code>
Colar código ou log como contexto	<code>Ctrl</code> + <code>V</code>
Colar como texto na caixa	<code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>V</code>

O mesmo atalho muda de efeito conforme o momento: `Ctrl` + `Enter` **envia na hora** quando você está digitando, e **aceita tudo** quando há mudanças sugeridas na tela.

Agent layout: `Ctrl` + `E` alterna o layout do agente no editor. Experimente para ver qual disposição combina mais com você.

A Agents Window *por dentro*

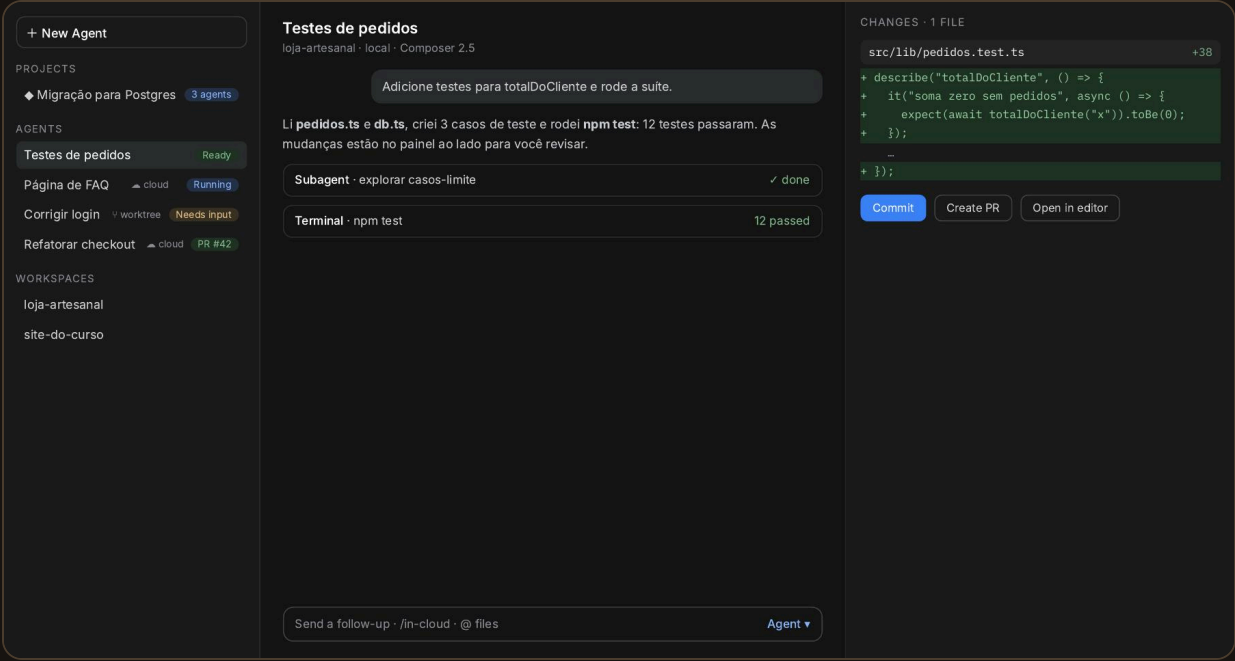

Barra lateral, conversa e mudanças · reprodução ilustrativa

BARRA LATERAL

New Agent, Projects, a lista de agentes (com status: rodando, pronto, esperando você) e os workspaces. Fixe as conversas que você mais usa no topo.

CENTRO

A conversa com o agente selecionado, com subagentes, terminal e artefatos (capturas, vídeos de demonstração).

DIREITA

As mudanças em diff, com **commit**, **PR** e abrir no editor. É também onde ficam os canvases.

Paleta de comandos e Quick Open

Se você só decorar um atalho, que seja este: `Ctrl` + `Shift` + `P`, a **paleta de comandos**. Tudo o que o Cursor faz está lá, com o atalho ao lado.

DIGITE	PARA
<code>Ctrl</code> + <code>P</code> e o nome	Abrir um arquivo
<code>></code> (ou <code>Ctrl</code> + <code>Shift</code> + <code>P</code>)	Rodar um comando
<code>@</code>	Ir a um símbolo do arquivo
<code>:</code>	Ir a uma linha
<code>?</code>	Ver o que dá para fazer ali

COMANDOS DO CURSOR PARA CONHECER

- Open Agents Window / Open IDE
- Cursor: Attempt Update
- Preferences: Color Theme
- Open Canvas
- Delete Old Chats... e GC Agent KV Blobs
- Show Running Extensions
- Terminal: Select Default Profile

Três telas *de configuração*

CURSOR SETTINGS

`Ctrl` + `Shift` + `J`. Tudo da IA: conta, Privacy Mode, modelos, agentes e Run Mode, Tab, rede, Git e PRs. (Próxima aula.)

SETTINGS (DO EDITOR)

`Ctrl` + `,`. Herdado do VS Code: fonte, tema, formatação, minimap, comportamento do editor.

CUSTOMIZE

Na barra lateral: plugins, servidores MCP, rules, skills e subagentes, por usuário, equipe ou projeto.

Atalhos de teclado: `Ctrl` + `R` e depois `Ctrl` + `S`, ou paleta > *Keyboard Shortcuts*. Todos podem ser trocados, inclusive os da IA.

O Cursor usa `Ctrl` + `K` para a edição inline. Alguns atalhos de duas teclas do VS Code que começam com `Ctrl` + `K` podem se comportar diferente; confira em Keyboard Shortcuts.

Monte o layout *do seu jeito*

- ✓ Arraste visões da Side Bar para a barra secundária (direita) e vice-versa
- ✓ Mova o Panel para a esquerda ou a direita e ganhe espaço vertical
- ✓ Customize Layout (barra de título) reúne posições e visibilidade
- ✓ Zen Mode: `Ctrl` + `K`, depois `Z` (sair: `Esc` duas vezes) esconde tudo menos o código
- ✓ Minimap: desligue em Settings (`editor.minimap.enabled`) se não usar
- ✓ Tela cheia de foco: esconda Side Bar (`Ctrl` + `B`) e Panel (`Ctrl` + `J`)

DUAS SUGESTÕES DE ARRUMAÇÃO

Escrevendo código: Explorer à esquerda, editor dividido no centro, terminal embaixo e o Agent fechado até precisar.

Delegando ao agente: Side Bar escondida, Agent aberto e largo à direita, e a Agents Window quando houver várias tarefas.

O Cursor reabre do jeito que você deixou: a pasta, o layout e os arquivos abertos são lembrados.

Atalhos *de layout*

MOSTRAR / ESCONDER	WINDOWS / LINUX	MAC
Paleta de comandos	Ctrl + Shift + P	Cmd + Shift + P
Abrir arquivo	Ctrl + P	Cmd + P
Side Bar	Ctrl + B	Cmd + B
Panel	Ctrl + J	Cmd + J
Terminal	Ctrl + `	Ctrl + `
Painel do Agent	Ctrl + I / Ctrl + L	Cmd + I / Cmd + L
Layout do agente	Ctrl + E	Cmd + E
Dividir o editor	Ctrl + \	Cmd + \
Cursor Settings / Settings	Ctrl + Shift + J / Ctrl + ,	Cmd + Shift + J / Cmd + ,
Zen Mode	Ctrl + K, Z	Cmd + K, Z

Atalhos da IA conforme a referência do Cursor; atalhos gerais herdados do VS Code. No Mac, o atalho do terminal continua sendo Ctrl + `.

Exercício: *um passeio de 10 minutos*

- 1 Abra uma pasta de teste. No Explorer, crie `ola.js`.
- 2 Comece a digitar uma função e aceite uma sugestão do **Tab**.
- 3 Selecione a função, `Ctrl` + `K` e peça "adicione comentários".
- 4 Abra o terminal (`Ctrl` + ```), use `Ctrl` + `K` e peça "rode este arquivo com node".
- 5 Abra o Agent (`Ctrl` + `I`), troque para **Ask** e pergunte o que o arquivo faz.
- 6 Esconda a Side Bar e o Panel; depois mostre de novo.
- 7 Paleta > **Open Agents Window**, olhe a tela e volte com **Open IDE**.

Ao final, você terá usado as seis áreas do editor, as três formas de IA (Tab, Ctrl+K, Agent), o terminal com IA e as duas interfaces.

Errou algum atalho? Não tem problema: paleta (`Ctrl` + `Shift` + `P`) e o nome do que você quer fazer.

Teste o que *ficou*

1. Onde fica, por padrão, o painel do Agent no editor?

A) Na Status Bar

B) Na barra lateral secundária, à direita

C) Dentro do terminal

D) Só na Agents Window

B. Abre com Ctrl+I ou Ctrl+L.

2. Como ir do editor para a Agents Window?

A) Reinstalando o Cursor

B) Paleta > Open Agents Window

C) Ctrl+B

D) Pelo navegador

B. E *Open IDE* faz o caminho de volta.

3. No terminal integrado, o que faz Ctrl+K?

A) Limpa a tela

B) Abre uma barra para descrever o comando em linguagem natural

C) Fecha o terminal

D) Abre o Zen Mode

B. Ctrl+Enter executa o comando gerado.

4. Qual a diferença entre Ctrl+Shift+J e Ctrl+,,?

A) Nenhuma

B) Cursor Settings (IA) e Settings do editor (herdado do VS Code)

C) Um é só para Mac

D) Um abre o terminal

B. Duas telas, dois papéis.

○ RECAPITULANDO

Cada coisa *no seu lugar*

O editor do Cursor tem as seis áreas do VS Code: **Activity Bar**, **Side Bar**, **Editor**, **Panel**, **Status Bar** e a barra secundária, onde mora o **Agent**. A IA aparece no editor (Tab, Ctrl+K, diffs), no terminal (Ctrl+K) e no painel do Agent. A **Agents Window** é a outra interface, para coordenar vários agentes. A **paleta de comandos** leva a tudo, e o layout se ajusta ao seu jeito de trabalhar.

Ctrl+Shift+P · Ctrl+P

Ctrl+B · Ctrl+J · Ctrl+`

Ctrl+I · Ctrl+E

Open Agents Window · Open IDE

Ctrl+Shift+J · Ctrl+,

Próxima aula → Configurações Iniciais

Fontes: cursor.com (Docs: Keyboard Shortcuts, Agents Window, Agent Overview, Prompting agents, Canvases; Help: Keyboard shortcuts, What is multi-agent coding?, Themes and appearance, Terminal integration, Tab completion) e code.visualstudio.com/docs/getstarted/userinterface (áreas do editor, paleta de comandos, grupos, breadcrumbs, minimap, Zen Mode), consultados em outubro de 2026. Interface em evolução: nomes e posições podem mudar.