

Overview *da IDE*

A **Antigravity IDE** é o editor de código do Antigravity: um ambiente de desenvolvimento em que os agentes trabalham no editor, no terminal e no navegador, ao lado de você. Nesta aula, percorremos a tela peça por peça: explorer, editor, terminal e o **painel do agente**. Vemos também os recursos de **Tab** (Supercomplete, Tab-to-Jump e Tab-to-Import), os task groups, a revisão de mudanças, o **navegador** com suas proteções, as personalizações e quando usar a IDE ou o Antigravity 2.0.

Mapa da tela

Tab · Supercomplete

Painel do agente

Task groups

Review Changes

Navegador e allowlist

Workflows → Skills

Formação Claude Code 2026 · Baseado em antigravity.google/docs (Antigravity IDE overview, Tab completion, Agent side panel, Agent overview, Task groups, Review changes, Browser, Browser recordings, Allowlist and denylist, Separate Chrome profile, IDE workflows, IDE extensions, Artifact review, MCP), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

O que é *a Antigravity IDE*

Segundo a documentação, é um **ambiente de desenvolvimento agêntico** feito para a era "agente primeiro": integra agentes ao seu espaço de trabalho e lhes dá ferramentas para operar sozinhos no **editor**, no **terminal** e no **navegador**, com ênfase em verificação, tarefas e Artifacts.

IDE COM IA

Tudo o que se espera de um editor moderno, mais o **Agent** e o **Tab**, a completção inteligente.

AGENTES ASSÍNCRONOS

Agentes locais que trabalham em paralelo, em todos os seus workspaces.


AGENTE DE NAVEGADOR

Usa o Chrome para você: testar interfaces, ler painéis, fazer ações em sites de desenvolvimento.

A IDE **não é suportada para clientes enterprise**. Em empresas, use o Antigravity 2.0 ou o CLI.

Para quem vem do **VS Code** ou do **Cursor**, a interface é familiar, e na primeira abertura dá para importar configurações, extensões e temas (aula 03).

A tela, *peça por peça*

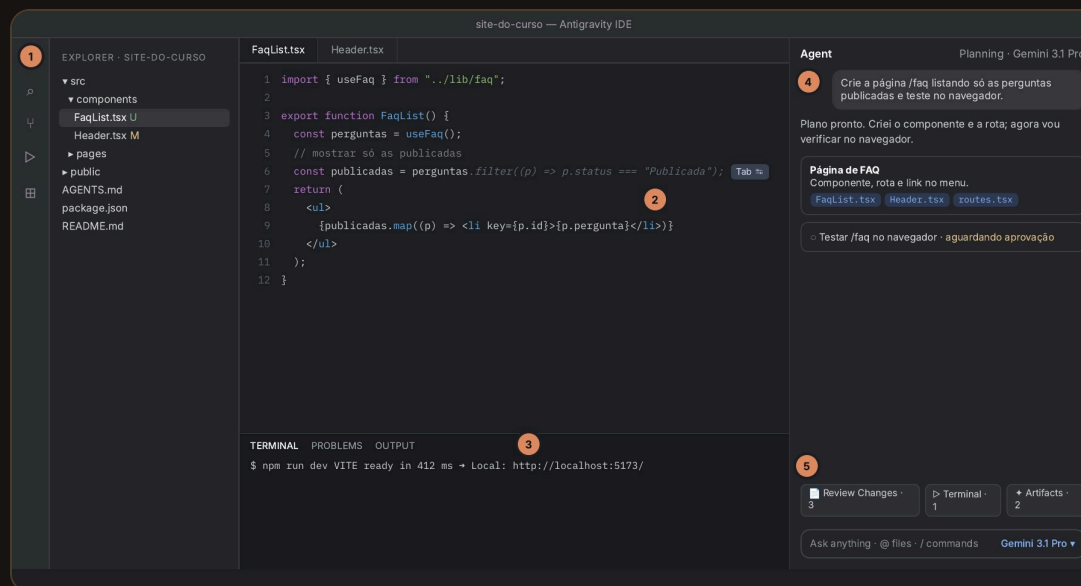

As cinco áreas principais · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

- 1** Barra de atividades e Explorer: arquivos do workspace, busca, Git, execução e extensões.
- 2** Editor: o código, com sugestões de Tab em cinza itálico.
- 3** Terminal: seus comandos e os que o agente roda.
- 4** Painel do agente: conversas, planos e task groups.
- 5** Barra inferior do painel: Review Changes, processos do terminal e Artifacts, acima da caixa de mensagem com o seletor de modelo.

Tab: *a IA enquanto você digita*

SUPERCOMPLETE

Sugere código **perto do cursor** e pode mudar o arquivo inteiro de uma vez, como renomear uma variável em vários lugares ou ajustar funções relacionadas. `Tab` aceita.

TAB-TO-JUMP

Sugere o **próximo lugar lógico** para editar. Aparece um ícone "Tab to jump"; `Tab` leva o cursor até lá.

TAB-TO-IMPORT

Você digitou uma função ou classe que não foi importada? `Tab` completa a palavra e **adiciona o import** no topo do arquivo.

CONFIGURAÇÃO	O QUE FAZ
Ligar e desligar	Autocomplete, Tab-to-Jump, Supercomplete e Tab-to-Import, cada um separado
Tab speed	Slow (espera mais contexto), Default ou Fast (sugestões rápidas)
Highlight inserted text	Destaca o que entrou por Tab, para você acompanhar
Clipboard context	Usa o que está na área de transferência para sugerir melhor
Allow gitignored files	Liga o Tab em arquivos listados no <code>.gitignore</code> (por padrão, ficam de fora quando há Git)

O *painel do agente*

O painel à direita é onde você trabalha com o agente. A documentação descreve o agente como um sistema de raciocínio em várias etapas, movido por um modelo de ponta, que **raciocina sobre o seu código**, usa muitas ferramentas (inclusive o navegador) e se comunica por tarefas e Artifacts.

- ✓ Começar **novas conversas**, inclusive várias em paralelo
- ✓ **Anexar imagens** (um print do erro, um esboço da tela)
- ✓ Trocar o **modo** do agente e o **modelo**
- ✓ Acompanhar, na barra inferior, **arquivos alterados**, **processos no terminal** e **Artifacts**

COMPONENTE DO AGENTE	PARA QUE SERVE
Modelo de raciocínio	O "cérebro": Gemini, Claude ou GPT-OSS, conforme o plano
Ferramentas	Ler e editar arquivos, terminal, navegador, MCP
Artifacts	Planos, diffs, diagramas, imagens, gravações
Conhecimento	O que o agente guarda para tarefas futuras

Para apagar uma conversa: ícone de **lixeira** no painel do agente.

Planejar *ou executar direto?*

MODO	COMO O AGENTE TRABALHA	USE PARA
Planning	Pesquisa o código, organiza o trabalho em task groups e gera um plano de implementação antes de mexer	Funcionalidades, refatorações, mudanças em vários arquivos
Fast	Executa direto, sem fase de planejamento	Renomear uma variável, rodar um comando, pequenos ajustes

POLÍTICA DE REVISÃO

No Planning, a política **Request review** faz o agente parar e esperar sua aprovação a cada plano ou diff. **Always proceed** segue sem parar.

Regra prática: se a tarefa cabe numa frase e num arquivo, **Fast**. Se você precisaria pensar antes de fazer à mão, **Planning** com revisão.

Task groups e *Review Changes*

TASK GROUP

Página de FAQ no site
Criei o componente FaqList, a rota /faq e o link no menu. A lista mostra só perguntas publicadas.

FaqList.tsxHeader.tsxroutes.tsx

✓ Criar componente FaqList

- Ler src/lib/faq.ts
- Criar src/components/FaqList.tsx
- Filtrar por status "Publicada"

✓ Adicionar rota e link

○ Verificar no navegador

Pending steps (2)

▷ Run command: npm run dev

🌐 Open http://localhost:5173/faq

Accept allReview

REVIEW CHANGES · 3 FILES

src/components/Header.tsx

```
<nav>
  <Link to="/">Inicio</Link>
+  <Link to="/faq">Perguntas frequentes</Link>
  <Link to="/aulas">Aulas</Link>
</nav>
```

src/routes.tsx

```
{ path: "/", element: <Home /> },
+ { path: "/faq", element: <FaqList /> },
- // TODO: página de FAQ
```

Seu comentário: coloque o link de FAQ depois de "Aulas".

Um task group e a revisão das mudanças · reprodução ilustrativa

TOPO DO TASK GROUP

O objetivo, o resumo e os **arquivos editados** (clique para ver).

SUBTAREFAS E PENDÊNCIAS

Os passos ficam recolhidos; os que pedem aprovação (comandos, navegador) se juntam no fim.

REVIEW CHANGES

Todas as mudanças da conversa num painel. Comente num diff, e o agente ajusta.

O agente *no navegador*

O Antigravity pode **abrir, ler e agir** num Chrome local por meio de um **subagente de navegador**: testa o site que você está desenvolvendo, lê documentação e automatiza tarefas no navegador.

- ✓ Captura **telas** e grava **vídeos das ações**, salvos como Artifacts
- ✓ A gravação aparece no passo do navegador, em loop, para você revisar
- ✓ Dá para desligar tudo em **Settings > Browser > Browser Tools**

PERFIL SEPARADO DO CHROME

O agente usa um **perfil próprio**, sem os cookies e logins do seu perfil normal. Os logins feitos nesse perfil ficam salvos para a próxima vez. A pasta do perfil pode ser mudada nas configurações de Browser.

Logins feitos no perfil do agente **persistem**. Só entre nele com contas de teste, nunca com banco, e-mail pessoal ou administração de sistemas.

Allowlist *e denylist*

CAMADA	COMO FUNCIONA
Denylist	Bloqueia URLs perigosas ou maliciosas, consultando um serviço do Google a cada navegação. Se o serviço estiver fora do ar, o acesso é negado por padrão
Allowlist	Um arquivo de texto local com os sites em que você confia. Começa só com localhost

QUANDO O SITE NÃO ESTÁ NA ALLOWLIST

O navegador pergunta e oferece **Always allow**. Clicar adiciona o endereço à allowlist. Também dá para editar a lista à mão.

A denylist sempre vence: não dá para liberar um endereço que está nela.

É o mesmo princípio de menor permissão do curso: o agente começa podendo ver só o seu servidor local, e você amplia aos poucos.

Rules, workflows, *skills* e *MCP*

ONDE FICA

Menu ... no topo do painel do agente > **Customizations**: rules, workflows e skills; e **MCP Servers** para a MCP Store.

RECURSO	PARA QUÊ
Rules	Contexto permanente: convenções, estilo, restrições
Workflows	Uma sequência de passos em Markdown, chamada com <code>/nome-do-workflow</code>
Skills	Pacotes de conhecimento com <code>SKILL.md</code> (padrão aberto)
MCP Store	Instala servidores MCP com um clique

Workflows estão sendo descontinuados em favor de skills até 01/11/2026. Para migrar os seus, use `/migrate-workflows` no chat ou o guia oficial de migração.

WORKFLOWS, ENQUANTO EXISTIREM

Globais (+ **Global**) ou do workspace (+ **Workspace**); até 12.000 caracteres cada; um workflow pode chamar outro.

Rules dão **contexto** (no nível do prompt); workflows e skills dão **procedimento** (no nível da trajetória).

IDE ou *Antigravity 2.0*?

	ANTIGRAVITY IDE	ANTIGRAVITY 2.0
Centro da tela	O código, com o agente ao lado	A conversa com os agentes; não há editor
Organização	Um workspace por janela	Projetos com várias pastas
Ponto forte	Editar com as próprias mãos, Tab, revisar diffs no código	Delegar e acompanhar vários agentes, tarefas agendadas
Empresas	Não suportada	Suportado (Gemini Enterprise)
Futuro	O Agent Manager sairá da IDE	Onde os novos recursos de agentes chegam

O Google recomenda usar os dois juntos ("dual-wielding"): o 2.0 para orquestrar agentes e uma IDE, a Antigravity ou outra, para editar e revisar.

Antigravity *no seu editor favorito*

As **extensões do Antigravity** levam os agentes para outros editores, com painel de conversa, diffs inline e planos interativos, sem trocar de ambiente.

VISUAL STUDIO CODE

Para quem já tem o VS Code configurado do jeito que gosta.

VISUAL STUDIO E JETBRAINS

Para equipes de .NET, Java, Kotlin e Python nas IDEs da JetBrains.

ZED E XCODE

Zed para quem busca leveza; Xcode para apps da Apple (macOS, iOS, iPadOS, watchOS, visionOS).

A conta é a mesma em todas as superfícies: o login define os modelos, as cotas e a política de dados, seja na IDE, numa extensão, no CLI ou no 2.0.

Uma sessão *de trabalho típica*

1 • ABRIR

A pasta do projeto (com Git e um `AGENTS.md`).



2 • PEDIR

No painel, em Planning, com o objetivo e o critério de pronto.



3 • REVISAR O PLANO

Comentar no Artifact; aprovar.



4 • ACOMPANHAR

Task groups, pendências, terminal e navegador.



5 • REVISAR E COMMITAR

Review Changes, testes, commit.

ENQUANTO O AGENTE TRABALHA

Use o editor normalmente, com o Tab, em outra parte do código. É o "par de mãos extra".

BOM PEDIDO

"Crie a página /faq listando só as perguntas publicadas; reutilize o hook useFaq; teste em localhost:5173/faq e me mostre uma captura."

Erros comuns *na IDE*

Aceitar pendências sem ler. "Accept all" num comando que você não entendeu é como rodar o comando de olhos fechados.

Logar contas pessoais no perfil do agente. Os logins persistem.

Liberar sites demais na allowlist. Cada "Always allow" amplia o que o agente pode acessar.

Criar workflows novos agora. Eles serão descontinuados; escreva skills.

Planning para tudo. Para tarefas mínimas, o Fast é mais rápido e gasta menos cota.

Usar a IDE na empresa. Ela não é suportada para enterprise; use o 2.0 ou o CLI.

Teste o que *ficou*

1. O que o Tab-to-Import faz?

A) Importa projetos do GitHub

B) Completa a palavra e adiciona o import que estava faltando

C) Importa configurações do VS Code

D) Instala bibliotecas

B. Sem quebrar o ritmo da digitação.

2. Onde ver todas as mudanças feitas na conversa?

A) No Explorer

B) Em Review Changes, na barra inferior do painel do agente

C) Só no Git

D) No terminal

B. E dá para comentar nos diffs.

3. Com o que a allowlist do navegador começa?

A) Todos os sites

B) Só `localhost`

C) Os sites do Google

D) Vazia, sem nada

B. E a denylist sempre vence.

4. O que acontece com os workflows?

A) Viram plugins

B) Estão sendo descontinuados em favor de skills até 01/11/2026

C) Nada muda

D) Só funcionam no CLI

B. Migre com `/migrate-workflows`.

○ RECAPITULANDO

Você no editor, *o agente ao lado*

A Antigravity IDE junta um editor completo com agentes que trabalham no editor, no terminal e no navegador. Vimos as cinco áreas da tela, os recursos de Tab (Supercomplete, Tab-to-Jump e Tab-to-Import) e suas configurações, o painel do agente com modos Planning e Fast, os task groups e o Review Changes, o subagente de navegador com perfil separado, a allowlist que começa só com localhost e a denylist que sempre vence. Também vimos as personalizações, com workflows virando skills, a escolha entre a IDE e o 2.0 e as extensões para outros editores.

Editor · Terminal · Agente

Tab 𐀀

Planning · Fast

Task groups

Review Changes

localhost-only allowlist

Skills > workflows

Próxima aula → Simulado: Agentes de IA para Código

Fontes: antigravity.google/docs (Antigravity IDE overview, Tab completion, Agent side panel, Agent overview, Task groups, Review changes, Browser, Browser recordings, Allowlist and denylist, Separate Chrome profile, IDE workflows, IDE extensions, Artifact review e MCP), consultados em outubro de 2026. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.