

Criando o projeto

Minha Estante

A conexão funciona e a tabela de gêneros já aparece na tela. Agora damos forma ao app: briefing, Knowledge, identidade visual, páginas e navegação, e a tabela **livros** criada no Supabase com as regras de acesso prontas para o login da próxima aula. Tudo sem inventar dados na tela.

Briefing

Knowledge

Identidade visual

Páginas e navegação

Tabela livros

RLS por leitor

O que vamos *construir*

O Minha Estante é um app para catalogar a própria coleção de livros. Cada leitor tem sua conta, registra o que quer ler, está lendo ou já leu, dá nota e escolhe o que aparece numa estante pública.

Início

Apresenta o app, lista os gêneros e explica como funciona.

aula 05 · hoje

Minha estante

Os livros do leitor logado. Sem login, pede para entrar.

estrutura hoje · dados na 06-08

Entrar / criar conta

Login por e-mail e senha no Supabase Auth.

aula 06

Estante pública

Só os livros marcados como publicados, visíveis a qualquer pessoa.

aula 09

HOJE ENTRA

Identidade visual, as páginas e a navegação, o componente de cartão de livro e a tabela `livros` com RLS.

HOJE NÃO ENTRA

Login, cadastro de livros e a estante pública funcionando. Cada um tem sua aula, para você revisar uma coisa de cada vez.

Quatro perguntas, *como na Café Samambaia*

- 1 Quem usa?** Leitores que querem organizar a coleção, a maioria pelo celular.
- 2 O que precisa fazer?** Registrar livros, marcar status, avaliar e escolher o que fica público.
- 3 Quais dados?** Título, autor, gênero, status, nota de 1 a 5 e se está publicado.
- 4 O que não pode acontecer?** Um leitor ver ou alterar a estante de outro, ou um livro aparecer em público sem o dono querer.

DA RESPOSTA 4 NASCEM AS REGRAS DO BANCO

- Cada livro pertence a um leitor (`user_id`)
- O leitor só lê e altera os **próprios** livros
- Qualquer pessoa lê apenas o que estiver `publicado`
- Todo livro nasce **não publicado**

Escrever as regras em português antes do prompt é o que permite revisar a migration depois sem saber SQL.

O que o Lovable *deve lembrar sempre*

Knowledge (Settings → Knowledge):

Minha Estante: app para leitores catalogarem a própria coleção de livros.

- Português do Brasil.
- Backend: Supabase próprio (projeto minha-estante). NÃO usar Lovable Cloud.
- Visual: papel creme #FBF7F0, azul-tinta #1F3A4D, mostarda #B7801F; títulos em serifa (Literata), texto em Inter.
- Celular primeiro.
- Toda tabela com RLS. Cada leitor acessa só os próprios livros; o público vê só os publicados. Livros nascem não publicados.
- Nunca inventar dados na tela: estados vazios em vez de exemplos falsos.

POR QUE "NÃO USAR LOVABLE CLOUD"

Evita que algum pedido futuro ative o Cloud por engano (aula 04).
Uma linha no Knowledge vale para todas as mensagens.

POR QUE "NUNCA INVENTAR DADOS"

Livros falsos na tela escondem se a leitura do banco funciona. Estado vazio honesto mostra exatamente o que ainda falta.

O Knowledge não substitui o prompt: ele guarda o que não muda. O que muda (a tarefa de hoje) vai no prompt.

O prompt *da estrutura*

Prompt (Plan mode):

Monte a estrutura do Minha Estante (veja o Knowledge):

1. Cabeçalho com logo, navegação (Início, Minha estante, Estante pública) e botão Entrar; no celular, um botão de menu.
 2. Início: título, texto, botão "Criar minha estante", gêneros vindos da tabela generos e uma seção "Como funciona" em 3 passos.
 3. Minha estante: sem login, estado vazio pedindo para entrar.
 4. Estante pública: "em breve".
 5. Um componente de cartão de livro com título, autor, gênero, status, estrelas e indicação de publicado.
- Ainda sem login e sem dados de livros.

PLANO PROPOSTO

ILUSTRATIVO

Plano · estrutura do Minha Estante

1. Layout

Cabeçalho responsivo com menu no celular; rotas /, /estante, /publica.

2. Início

Hero, gêneros (select em generos), "Como funciona".

3. Estados

/estante: vazio sem login.
/publica: "em breve".

4. Componente

BookCard com 3 status.

Sem mudanças no banco nesta
etapa. (a tabela livros vem
no próximo pedido)

Tela e banco em pedidos separados: se algo sair errado, você sabe se foi a interface ou a estrutura de dados, e volta pelo History só o que precisa.

A página *Início*



Minha Estante · Início · reprodução ilustrativa

DADOS REAIS

Os gêneros vêm da tabela `generos` (aula 04).
Nenhum livro inventado.

UMA AÇÃO PRINCIPAL

"Criar minha estante" leva ao cadastro, que
funcionará na aula 06.

IDENTIDADE

Papel, tinta e mostarda do Knowledge; títulos
em serifa, como capa de livro.

O cartão *de livro*



Pré-visualização do componente com textos de exemplo · reprodução ilustrativa

ELEMENTO	REGRA
Status	Quero ler (cinza), Lendo (amarelo), Lido (verde): cor e texto juntos
Estrelas	Só preenchidas quando o livro está lido
Visibilidade	"Só eu" com cadeado; "Publicado" com globo
Capa	Inicial do título sobre cor; sem imagens por enquanto

Os textos "Título do livro" e "Autor" deixam claro que é uma **pré-visualização** do componente, não livros cadastrados. Os cartões reais aparecem na aula 07.

Definir o componente agora faz as aulas 07 a 09 reaproveitarem o mesmo cartão na estante privada e na pública.

A tabela *livros*

COLUNA	TIPO	REGRA
<code>id</code>	uuid	Chave, gerada automaticamente
<code>user_id</code>	uuid	Dono do livro; aponta para o usuário do Auth; obrigatório
<code>titulo</code> · <code>autor</code>	text	Obrigatórios
<code>genero_id</code>	bigint	Aponta para <code>generos</code>
<code>status</code>	text	quero ler · lendo · lido; padrão "quero ler"
<code>nota</code>	smallint	De 1 a 5, opcional
<code>publicado</code>	boolean	Padrão false
<code>criado_em</code>	timestampz	Preenchido automaticamente

Prompt (Plan mode):
Crie no Supabase a tabela "livros" com as colunas e regras abaixo (veja o Knowledge):
id, user_id (dono, obrigatório), titulo, autor, genero_id (ligado a generos), status (quero ler | lendo | lido, padrão quero ler), nota (1 a 5, opcional), publicado (padrão false) e criado_em.
Ative RLS com as políticas da próxima página. Não insira dados.

As regras de valor (status válido, nota entre 1 e 5) ficam **no banco**, não só no formulário: é a mesma lição da Café Samambaia.

As regras de acesso *por leitor*


POLÍTICA	OPERAÇÃO	QUEM	CONDIÇÃO
Ver os próprios livros	SELECT	Leitor logado	<code>user_id</code> = id do leitor
Ver livros publicados	SELECT	Qualquer pessoa	<code>publicado</code> = true
Criar livro	INSERT	Leitor logado	Só com o próprio <code>user_id</code>
Alterar livro	UPDATE	Leitor logado	Só os próprios
Apagar livro	DELETE	Leitor logado	Só os próprios

- AO REVISAR A MIGRATION, CONFIRA
- ✓ `enable row level security` em `livros`
 - ✓ Nenhuma política de escrita para visitantes
 - ✓ INSERT e UPDATE conferem o dono (não aceitam o `user_id` de outra pessoa)
 - ✓ `publicado` começa como `false`

Hoje ninguém consegue criar livros, porque ainda não há login. Isso é esperado: as políticas ficam prontas e passam a valer na aula 06.

Prompt (Chat mode) - conferência:
Explique em português as políticas RLS da tabela livros e o que um visitante sem login consegue fazer. Não altere nada.

Minha estante, *ainda sem login*

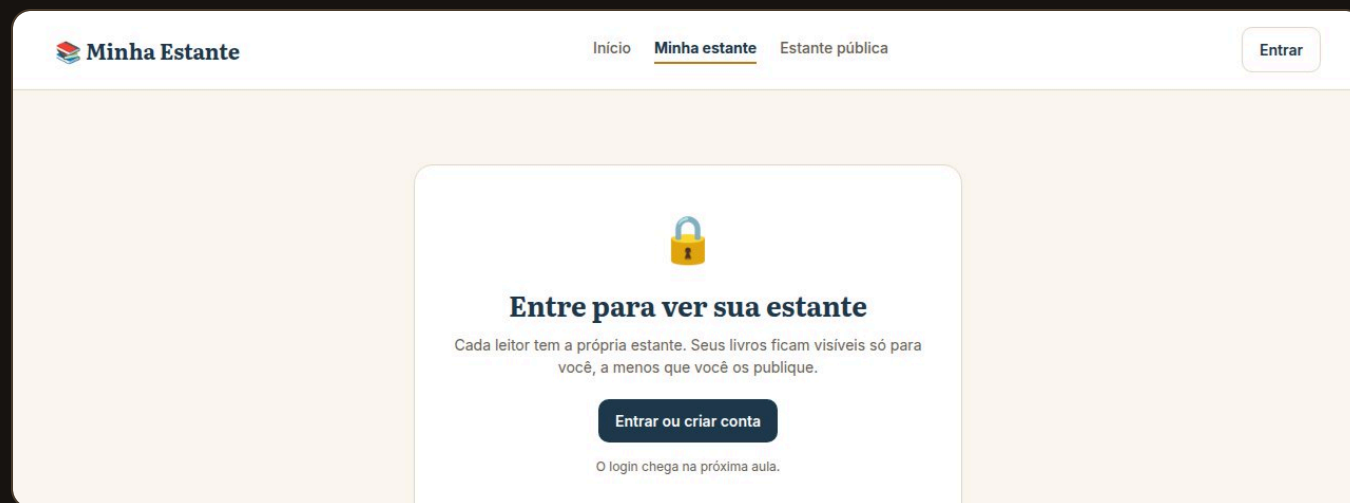

Minha estante sem login · reprodução ilustrativa

DIZ O QUE ESTÁ ACONTECENDO

"Entre para ver sua estante", e não uma tela em branco.

EXPLICA A REGRA

Seus livros são só seus, a menos que você os publique: a mesma regra do RLS, em linguagem de gente.

APONTA O PRÓXIMO PASSO

O botão "Entrar ou criar conta" já está no lugar; passa a funcionar na aula 06.

Primeiro no *celular*



390 px · reprodução ilustrativa

A primeira versão escondia a navegação e o botão Entrar no celular, sem pôr nada no lugar: não havia como sair da página inicial. Um prompt resolveu:

Prompt:

No celular, a navegação e o botão Entrar somem e não há como ir para outras páginas. Adicione um botão "Menu" no cabeçalho que abra Início, Minha estante, Estante pública e Entrar.

Na reprodução, a causa foi uma regra de CSS escrita **depois** da regra do celular, que a anulava. O sintoma exato ("não há como ir para outras páginas") levou direto à correção.

Teste no celular a cada etapa, não só no fim. É mais barato corrigir cedo.

Checklist antes do *bookmark "estrutura v1"*

INTERFACE

- ✓ Navegação funciona no computador e no celular
- ✓ Gêneros vêm do banco (teste da aula 04 ainda vale)
- ✓ Minha estante mostra o estado vazio, sem erro
- ✓ Estante pública mostra "em breve"
- ✓ Nenhum livro inventado na tela

BANCO (NO PAINEL DO SUPABASE)

- ✓ Tabela `livros` criada, com RLS ativo e vazia
- ✓ Cinco políticas, conferidas no Chat mode
- ✓ Migrations novas em `supabase/migrations/`
- ✓ O projeto continua sem Lovable Cloud

Tudo certo? Marque o bookmark "**estrutura v1**" no History. É o ponto de volta se o login da aula 06 bagunçar algo.

Erros comuns *ao montar a estrutura*

Livros de exemplo no código. Escondem se a leitura do banco funciona e depois precisam ser caçados e removidos.

Tabela sem dono. Sem `user_id` , não há como cada leitor ver só os próprios livros.

Publicado por padrão. Um livro apareceria em público sem o leitor escolher. Comece em `false` .

Interface e banco num pedido só. Plano grande, revisão difícil e causa do erro confusa.

Esquecer o celular. A maioria dos leitores vai usar o app no celular. Teste em 390 px a cada etapa.

Achar que a estante vazia é bug. Sem login, nenhum livro pode ser lido nem criado. É o RLS funcionando.

Teste o que *ficou*

1. Por que colocar "NÃO usar Lovable Cloud" no Knowledge?

A) Economiza créditos

B) Evita que um pedido futuro ative o Cloud por engano

C) O Cloud é pago

D) Por causa do visual

B. O Knowledge vale para todas as mensagens do projeto.

2. Qual deve ser o valor padrão de **publicado** ?

A) true

B) false

C) vazio

D) tanto faz

B. Nada fica público sem o leitor escolher.

3. Um visitante sem login pode ler quais livros?

A) Todos

B) Nenhum, nunca

C) Só os marcados como publicados

D) Os do último leitor

C. É a política "Ver livros publicados".

4. Por que a Minha estante fica vazia hoje?

A) Bug no Supabase

B) Ainda não há login, e o RLS só mostra os livros do dono

C) Faltam créditos

D) A região está errada

B. O login chega na aula 06.

○ RECAPITULANDO

A estante montada, *esperando os livros*

Respondemos às quatro perguntas do briefing, registramos o Knowledge (com "não usar Lovable Cloud"), montamos a interface no Plan mode, criamos o cartão de livro e, em outro pedido, a tabela livros com dono, regras de valor e cinco políticas de RLS. Nenhum dado inventado: estados vazios honestos no lugar. Bookmark "estrutura v1".

Briefing

Knowledge

Interface e banco separados

user_id

publicado = false

Celular primeiro

Próxima aula → Adicionando autenticação

Fontes: docs.lovable.dev (Connect to Supabase · Plan mode · Knowledge) e supabase.com/docs (Row Level Security), consultados em setembro de 2026. As telas são uma reprodução ilustrativa feita para o curso; o plano marcado como ilustrativo não é uma captura real do Lovable.