

Onde encontrar *MCP disponíveis*

Existem milhares de servidores MCP, oficiais e da comunidade. Nesta aula: os quatro lugares onde procurar (**Cursor Marketplace**, **cursor.directory**, **MCP Registry** oficial e os **servidores de referência**), como instalar com um clique ou pelo `mcp.json`, e como separar o servidor confiável do arriscado.

Customize > MCPs

Cursor Marketplace

cursor.directory

registry.modelcontextprotocol.io

Servidores de referência

Como avaliar


Formação Claude Code 2026 · Baseado em cursor.com (Docs: MCP, Customize Cursor; Help: MCP integrations), registry.modelcontextprotocol.io e github.com/modelcontextprotocol/servers, consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Quatro lugares *para procurar*

FONTE	O QUE TEM	INSTALAÇÃO	QUANDO USAR
Cursor Marketplace	Plugins oficiais , com MCP, skills e rules, revisados para o Cursor	Um clique em Customize , com OAuth	Primeira opção: ferramentas conhecidas (GitHub, Linear, Figma...)
cursor.directory	Plugins e servidores MCP da comunidade	Botão "Add to Cursor" ou cópia do <code>mcp.json</code>	Quando o oficial não existe ou você quer alternativas
MCP Registry	Catálogo oficial do projeto MCP , aberto a qualquer cliente, com API pública	Copiar o pacote ou a URL para o <code>mcp.json</code>	Busca ampla, conferir o publicador e as versões
Servidores de referência	Exemplos educativos mantidos pelo projeto MCP	<code>npx</code> ou <code>uvx</code> no <code>mcp.json</code>	Aprender e testar o protocolo

Há também o próprio **GitHub do fornecedor**: muitas empresas publicam o servidor oficial num repositório, com instruções para cada cliente (por exemplo, `github/github-mcp-server` e `microsoft/playwright-mcp`).

A página *Customize* > *MCPs*

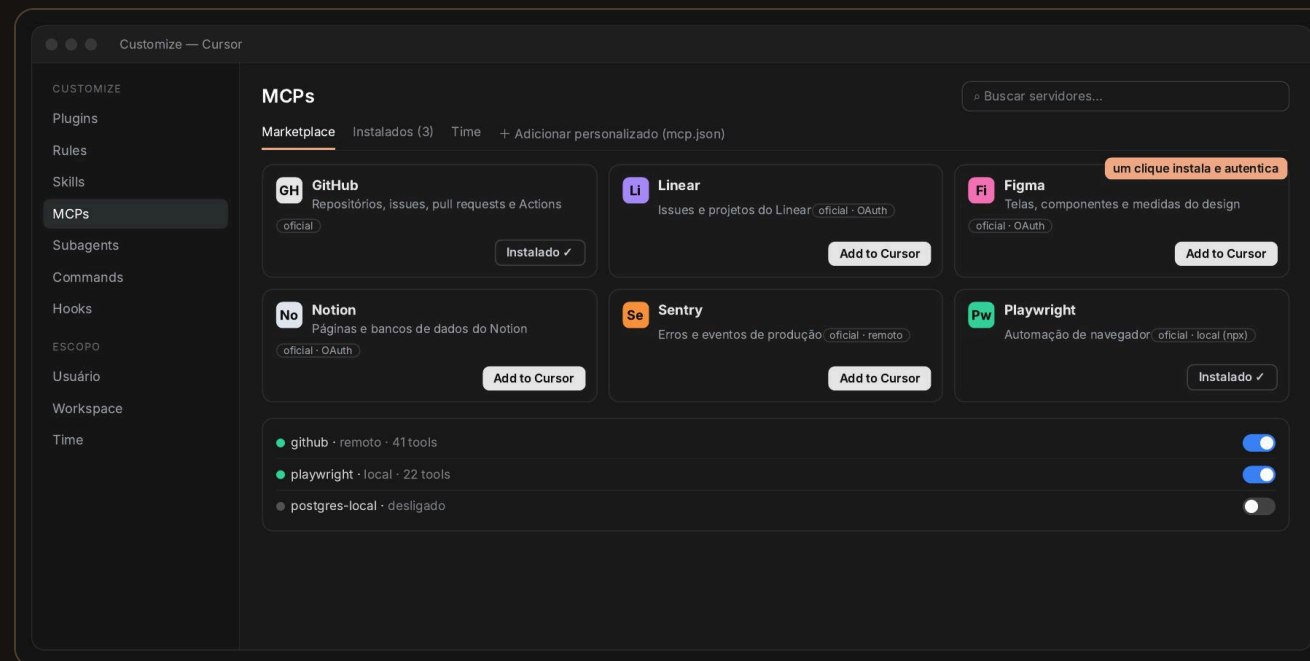

Marketplace, instalados e chaves de liga/desliga · reprodução ilustrativa; servidores e contagens de exemplo

Instalando pelo *Marketplace*

- 1 Abra **Customize** na barra lateral do Cursor.
- 2 Clique em **MCPs**.
- 3 Navegue ou **busque** o servidor que você quer.
- 4 Clique em **Add to Cursor** ao lado dele.
- 5 Siga a **autenticação**, se pedida (geralmente OAuth no navegador).

O CUSTOMIZE FAZ MAIS

A mesma página reúne **plugins, skills, rules, subagentes, comandos** e **hooks**, com filtro por escopo: só você, o workspace ou o time. Também mostra um ranking dos mais usados no time e na comunidade.

Pronto: o servidor está conectado e o agente usa as ferramentas quando forem relevantes. Confira na lista de ferramentas do chat.

Em times, os admins podem distribuir servidores por um **marketplace do time**; eles aparecem no Customize junto com os seus.

cursor.directory e o botão *Add to Cursor*

A documentação do Cursor indica o **cursor.directory** para plugins e servidores MCP da **comunidade**. Lá, cada servidor traz a configuração pronta e, muitas vezes, um botão de instalação.

COMO FUNCIONA O BOTÃO

Botões "Add to Cursor" (em sites e READMEs) são **deeplinks**: abrem o Cursor com a configuração do servidor já preenchida, para você confirmar. O formato é `cursor.com/en/install-mcp?name=...&config=...`, com a configuração em base64.

EXEMPLO: O BOTÃO DO PLAYWRIGHT MCP TRAZ ESTA CONFIGURAÇÃO

```
{
  "command": "npx @playwright/mcp@latest"
}
```

O botão facilita, mas **não verifica** nada por você. Antes de confirmar, leia o comando ou a URL que vai entrar no seu `mcp.json`.

Comunidade = qualidade variável. Prefira servidores com repositório público, documentação e manutenção recente.

O MCP Registry

O repositório oficial do MCP orienta: para uma lista de servidores, use o **MCP Registry** em `registry.modelcontextprotocol.io`. Ele tem busca no site e uma **API pública**.

CAMPO	EXEMPLO
name	<code>io.github.github/github-mcp-server</code>
version	Cada versão publicada é um registro
packages	<code>oci: ghcr.io/github/github-mcp-server</code> · <code>npm: @playwright/mcp</code> · <code>pypi: ...</code>
remotes	<code>streamable-http</code> + URL, para servidores remotos

BUSCANDO PELA API

```
curl "https://registry.modelcontextprotocol.io/v0/servers?search=playwright"
```

LEIA O NOME DE TRÁS PARA FRENTE

O nome começa pelo **dono**, em formato de domínio invertido: `io.github.microsoft/...` é publicado pela conta **microsoft** do GitHub; `com.empresa/...`, pelo domínio **empresa.com**. É a pista mais rápida para separar o oficial da cópia.

Muitos resultados, *poucos oficiais*

Buscar "github" no Registry (outubro de 2026) devolve dezenas de servidores: integrações com o Obsidian, analisadores de PR, raspadores de repositórios, proxies de terceiros... O oficial do GitHub é um só:

NOME NO REGISTRY	PUBLICADOR
io.github.github/github-mcp-server	Conta github (oficial)
io.github.microsoft/playwright-mcp	Conta microsoft (oficial)
com.algumproxy/github-mcp-server	Terceiro, com o mesmo nome no final

Um servidor com nome parecido pode ser um **proxy de terceiro**: o seu token do GitHub passaria pelo servidor de outra pessoa. Confira sempre o publicador.

A terceira linha da tabela é um exemplo genérico, para mostrar o padrão de nome.

Regra de bolso: para um serviço conhecido, comece pelo **Marketplace do Cursor** ou pelo **site e GitHub do próprio fornecedor**.

Os servidores *de referência*

O repositório `modelcontextprotocol/servers` guarda implementações de **referência**, feitas com os SDKs oficiais para demonstrar o protocolo:

SERVIDOR	O QUE FAZ
Everything	Servidor de teste com prompts, resources e tools
Fetch	Busca conteúdo web e converte para uso pelo modelo
Filesystem	Operações com arquivos, com controle de acesso
Git	Ler, buscar e manipular repositórios Git
Memory	Memória persistente em grafo de conhecimento
Sequential Thinking	Resolução de problemas em sequência de pensamentos
Time	Hora e conversão de fusos horários

O próprio repositório avisa: são **exemplos educativos** para quem quer construir servidores, **não soluções prontas para produção**.

ARQUIVADOS

Vários servidores antigos foram **arquivados**, entre eles GitHub, GitLab, Google Drive, PostgreSQL, Puppeteer, Slack e SQLite. Em geral, foram substituídos por servidores **oficiais** das próprias empresas. Tutoriais antigos ainda citam esses pacotes: confira antes de copiar.

Instalando *pelo mcp.json*

ARQUIVO	VALE PARA
<code>.cursor/mcp.json</code>	Só este projeto; pode ir para o Git e o time recebe as mesmas ferramentas
<code>~/.cursor/mcp.json</code>	Todos os seus projetos

Os dois arquivos são **combinados**. Se o mesmo nome aparecer nos dois, vale o do **projeto**.

Depois de salvar o arquivo, **reinicie o Cursor** para carregar o servidor.

EXEMPLO: SERVIDOR DE REFERÊNCIA FETCH (LOCAL, PYTHON)

```
{
  "mcpServers": {
    "fetch": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-fetch"]
    }
  }
}
```

EXEMPLO: SERVIDOR REMOTO COM TOKEN

```
{
  "mcpServers": {
    "meu-servico": {
      "url": "https://mcp.exemplo.com/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer ${env:MEU_TOKEN}"
      }
    }
  }
}
```

Como avaliar *um servidor*

- ✓ **Quem publica?** O fornecedor do serviço, uma empresa conhecida ou um anônimo?
- ✓ **Código aberto?** Dá para ler o que ele faz com seus dados?
- ✓ **Mantido?** Versões recentes, issues respondidas, documentação clara
- ✓ **Local ou remoto?** Remoto de terceiro = seus dados passam por outro servidor
- ✓ **Que permissões pede?** Leitura basta? Existe modo somente leitura?
- ✓ **Quantas ferramentas?** Dá para escolher só o conjunto que você usa?
- ✓ **Como autentica?** OAuth é preferível a colar tokens longos
- ✓ **Precisa de quê?** Node, Python, Docker instalados na máquina

Lembrete da documentação do Cursor: servidores MCP podem acessar serviços externos e **executar código em seu nome**. Instale só de fontes confiáveis e, em integrações críticas, leia o código.

Instalou? *Confira*

- 1 Em **Customize > MCPs**, o servidor aparece na lista de instalados e com a chave ligada.
- 2 No chat, a lista de ferramentas no topo do painel mostra as dele; clique no nome de uma para ligar ou desligar.
- 3 Peça algo simples que use o servidor e veja o pedido de aprovação com os **argumentos**.
- 4 Se não funcionar: **Output** (`Ctrl` + `Shift` + `U` ; `Cmd` + `Shift` + `U` no macOS) > **MCP Logs**.

PROBLEMAS COMUNS

- **JSON inválido:** vírgula sobrando ou faltando; valide o arquivo
- **Comando não encontrado:** falta Node (`npx`), Python/uv (`uvx`) ou Docker
- **Variável vazia:** o Cursor não enxerga variáveis do seu shell; reinicie o Cursor depois de mudar o perfil
- **Versão antiga presa:** remova, limpe o cache (`npm cache clean --force`) e adicione de novo

Garimpando *servidores*

- 1 Abra **Customize > MCPs** e liste três servidores oficiais úteis para o seu trabalho.
- 2 Busque "**postgres**" no MCP Registry e anote quem publica os três primeiros resultados.
- 3 Instale o servidor de referência **Time** ou **Fetch** num `.cursor/mcp.json` de teste.
- 4 Peça ao agente: "*que horas são agora em Tóquio?*" (Time) ou "*resuma a página X*" (Fetch) e aprove a chamada.
- 5 Desligue o servidor e repita o pedido: veja a diferença.

O servidor **Time** roda com `uvx mcp-server-time` e não precisa de chave: é o mais simples para um primeiro teste.

Use a tabela de critérios da seção 09 para dar uma nota a cada servidor que você encontrou.

Teste o que *ficou*

1. Onde ficam os plugins oficiais com instalação em um clique?

A) No cursor.directory

B) No Cursor Marketplace, pelo Customize

C) Nos servidores de referência

D) No .cursorignore

B. Customize > MCPs > Add to Cursor.

2. Para que servem os servidores de referência do MCP?

A) Produção em larga escala

B) Aprender e demonstrar o protocolo

C) Substituir o Cursor

D) Guardar senhas

B. Não são soluções prontas para produção.

3. No Registry, o que `io.github.microsoft/playwright-mcp` indica?

A) Um servidor qualquer sobre Microsoft

B) Publicado pela conta microsoft do GitHub

C) Um servidor arquivado

D) Um servidor só para Windows

B. O começo do nome identifica o publicador.

4. O mesmo servidor está no mcp.json global e no do projeto. Qual vale?

A) O global

B) O do projeto

C) Nenhum

D) O mais antigo

B. Os arquivos são combinados; o projeto vence.

Procure no lugar certo, *confira o publicador*

Comece pelo **Cursor Marketplace** (Customize > MCPs). Para a comunidade, use o **cursor.directory**; para uma busca ampla, o **MCP Registry**; para aprender, os **servidores de referência**. Confira quem publica, leia o comando antes de instalar e verifique pelo chat e pelos **MCP Logs**.

Marketplace

cursor.directory

MCP Registry

Referência ≠ produção

Publicador primeiro

Próxima aula → 08 · Adicionando MCP do GitHub

Fontes: cursor.com/docs (MCP, Customize Cursor); cursor.com/help/customization/mcp; registry.modelcontextprotocol.io (site e API v0, consultas de outubro de 2026); github.com/modelcontextprotocol/servers; github.com/microsoft/playwright-mcp. A tela é uma reprodução ilustrativa.