

O que é *o Supabase*

No módulo anterior, o Lovable Cloud cuidou do backend sem aparecer. Ele é construído sobre o **Supabase**. Neste módulo vamos conectar um Supabase **seu**, com conta, painel e cobrança próprios. Antes de ligar os fios, entenda o que é o Supabase, quais peças ele oferece, como ele protege os dados e quando vale a pena usá-lo no lugar do Cloud.

Backend como serviço

Postgres

Auth · Storage · Functions

RLS


Cloud × Supabase próprio

Plano Free

Formação Claude Code 2026 · Baseado em [supabase.com \(docs e pricing\)](#) e [docs.lovable.dev \(Connect to Supabase\)](#), consultados em setembro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

Backend *como serviço*

Todo app tem duas metades: a **tela** que o usuário vê (frontend) e a **cozinha** que guarda dados, confere quem está logado e processa pedidos (backend). Montar essa cozinha do zero exige servidor, banco, segurança e manutenção. O Supabase entrega essa cozinha pronta, na nuvem.

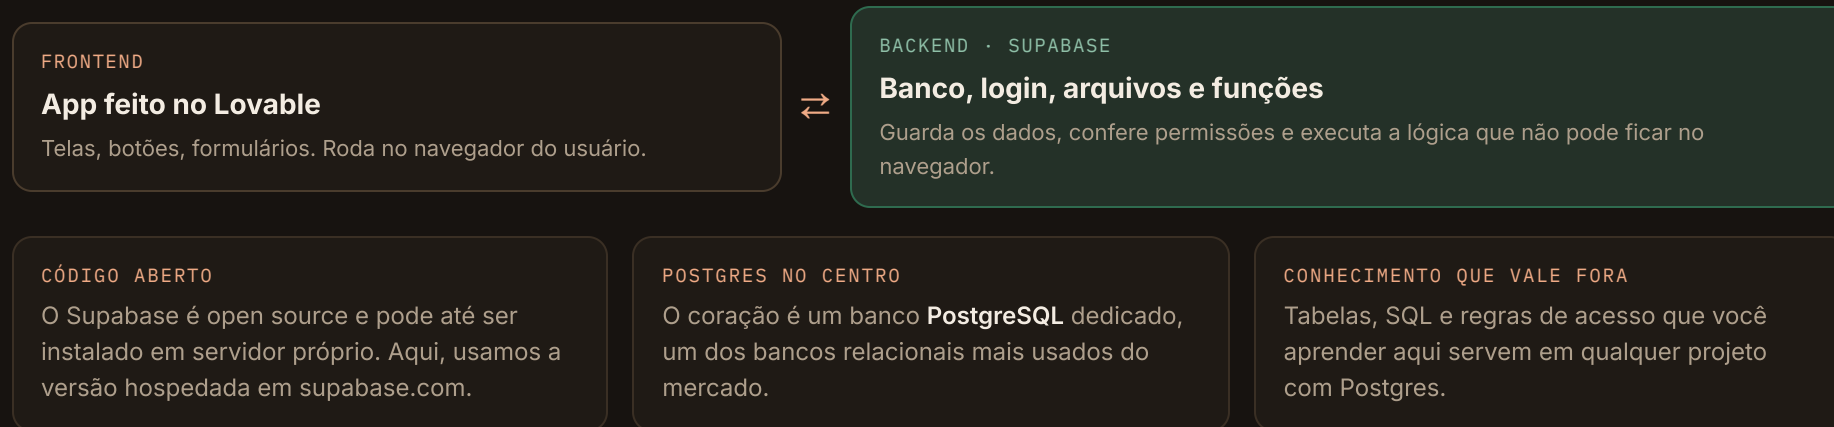

O que vem *na caixa*



Database

Postgres dedicado, com APIs geradas a partir das tabelas.

Minha Estante: a tabela de livros



Auth

Cadastro, login, recuperação de senha, login social e MFA.

Minha Estante: cada leitor com a própria conta



Storage

Arquivos (imagens, PDFs, vídeos) em buckets com permissões próprias.

Minha Estante: capas dos livros



Edge Functions

Código que roda no servidor, com acesso a segredos (chaves de API).

Ex.: enviar e-mail, cobrar, chamar outra API



Realtime

Transmite mudanças do banco para o app sem recarregar a página.

Ex.: lista que atualiza sozinha



Studio (painel)

Table Editor para ver e editar linhas como planilha;
SQL Editor para consultas.

Onde você confere o que o Lovable criou

O Supabase também oferece recursos de IA e busca vetorial. Eles não fazem parte deste módulo, mas ficam disponíveis no mesmo projeto.

Tabelas, colunas e linhas

TABLE EDITOR

SCHEMA: PUBLIC

livros

perfis

livros

RLS enabled

5 rows

+ Insert

Filter

Sort

id	uuid	título	text	autor	text	status	text	nota	int2	publicado	bool	user_id	uuid
3f1c_a9		Dom Casmurro		Machado de Assis		lido		5		true		8b2e_41	
7a04_1e		Vidas Secas		Graciliano Ramos		lido		4		true		8b2e_41	
c9d2_07		Grande Sertão: Veredas		Guimarães Rosa		lendo		NULL		false		8b2e_41	
12be_5c		A Hora da Estrela		Clarice Lispector		quero ler		NULL		false		8b2e_41	
e6a8_93		Torto Arado		Itamar Vieira Junior		lido		5		true		8b2e_41	

Table Editor · tabela livros do Minha Estante · reprodução ilustrativa com dados de exemplo

TABELA

Um assunto: livros , perfis .

COLUNA

Um atributo com tipo: título é texto, nota é número, publicado é sim/não.

LINHA

Um registro: cada livro da estante.

CHAVE

id identifica a linha; user_id diz de quem ela é.

Repare no selo RLS enabled e na coluna user_id : é assim que cada leitor vê só a própria estante. Esse é o assunto da próxima página.

RLS e as *duas chaves*

O app no navegador conversa direto com o banco, usando uma chave pública. Parece perigoso, e seria, sem **Row Level Security (RLS)**: regras no próprio banco que decidem, linha a linha, quem pode ler, criar, alterar ou apagar.

CHAVE	ONDE PODE FICAR	PODER
Pública anon / publishable	No app, no navegador	Só o que as regras de RLS permitem
Secreta service_role / secret	Só no servidor (Edge Functions, secrets)	Ignora o RLS: acesso total

Regra típica do Minha Estante (em português):

Um leitor logado pode ler, criar, alterar e apagar apenas os livros em que user_id é igual ao próprio id.
Qualquer visitante pode ler os livros com publicado = true.

Tabela sem RLS com a chave pública no app = **qualquer pessoa lê e altera tudo**. E a chave secreta nunca vai para o código do app nem para o chat.

Lovable Cloud × *Supabase próprio*

Os dois usam a mesma base do Supabase. A diferença é **de quem é** o backend e **onde** você o administra.

	LOVABLE CLOUD (MÓDULO 27)	SUPABASE PRÓPRIO (ESTE MÓDULO)
Configuração	Automática, sem outra conta	Conta e projeto no Supabase
Cobrança do backend	Créditos do workspace do Lovable	Plano do Supabase (tem Free)
Onde administrar	Telas do Cloud dentro do Lovable	Painel do Supabase (Table Editor, SQL Editor...)
Backups e pausa	Gerenciados pelo Lovable	Você gerencia no Supabase
Vários projetos, um banco	Não: cada projeto tem o seu	Sim: vários projetos podem usar o mesmo Supabase
Projeto que já existe	—	Conecta um Supabase que você já usa

Não há migração automática entre Cloud e Supabase próprio, em nenhuma direção. Decida no começo; trocar depois é recriar tabelas e mover os dados à mão.

Por que *o Supabase próprio* neste módulo?

VOCÊ É DONO DO BACKEND

Conta, cobrança e dados ficam no seu Supabase. Se um dia sair do Lovable, o banco continua com você.

VOCÊ ENXERGA TUDO

No painel do Supabase você vê cada tabela, regra de RLS, usuário e arquivo, e pode rodar SQL. É ótimo para aprender o que acontece por baixo.

UM BANCO PARA VÁRIOS APPS

Lembra do site e do painel da Café Samambaia, que precisaram de uma ponte porque cada um tinha seu Cloud? Com um Supabase próprio, os dois poderiam ler o mesmo banco.

O QUE MUDA PARA VOCÊ

- Duas contas e, eventualmente, duas contas a pagar: **Lovable** (construir) e **Supabase** (rodar)
- As telas Database, Users, Storage e Secrets do Cloud não se aplicam: você usa o **painel do Supabase**
- Backups e capacidade do servidor são responsabilidade sua
- Alguns recursos do Lovable exigem o Cloud, como os e-mails personalizados

Para a maioria dos projetos simples, o Cloud basta. O Supabase próprio vale quando você quer **controle, visibilidade ou compartilhar** o banco.

Como o Lovable trabalha *com o seu Supabase*

- 1 Você descreve em português: *"guarde os livros com título, autor e nota"*.
- 2 O Lovable escreve o SQL da mudança (a **migration**) e **mostra para você aprovar** no chat.
- 3 Aprovado, ele executa no seu Supabase e salva o arquivo em `supabase/migrations/`, junto com os tipos que o app usa.
- 4 Você confere o resultado no **Table Editor**.

OUTRAS COISAS QUE ELE FAZ POR VOCÊ

- Pede aprovação antes de **inserir ou alterar dados**
- Cria **buckets** de arquivos, também com aprovação
- Publica **Edge Functions** e pede as chaves secretas por um campo seguro; elas ficam no Supabase, nunca no código
- Liga o **tempo real** quando você pede

Antigamente era preciso colar SQL à mão no SQL Editor. Hoje o Lovable roda as migrations por você, sempre com a sua aprovação.

O plano Free *do Supabase*

RECURSO	FREE	PRO (US\$ 25/MÊS)
Projetos ativos	2	—
Pausa por inatividade	Após 1 semana	Não pausa
Banco	500 MB por projeto	8 GB de disco por projeto
Arquivos	1 GB · upload até 50 MB	Maior
Usuários ativos/mês	50 mil	100 mil
Tráfego (egress)	5 GB	250 GB
Backups automáticos	Não	Diários, 7 dias

PARA O CURSO, O FREE BASTA

O Minha Estante cabe folgado nesses limites. As requisições à API são ilimitadas no Free.

Pausa após 1 semana sem uso. Se você parar o curso por alguns dias, o projeto pode pausar. É só reativá-lo no painel do Supabase, mas o app fica fora do ar até lá.

Duas contas, dois papéis: créditos do Lovable pagam o trabalho de construir; o Supabase cobra o que o backend consome.

O projeto do módulo: *Minha Estante*

Um app para catalogar a própria coleção de livros: cada leitor cria sua conta, registra o que está lendo, avalia e escolhe quais itens aparecem numa página pública.

AULA 01

Upgrade do plano do Lovable

AULA 02 - HOJE

O que é o Supabase

AULA 03

Configurações no Supabase: conta, organização e projeto

AULA 04

Primeira integração Lovable ↔ Supabase

AULA 05

Criando o projeto Minha Estante

AULA 06

Adicionando autenticação

AULAS 07-08

Gerenciando os itens da coleção

AULA 09

Página com os itens publicados

Cada peça da página 02 aparece no projeto: **Database** (livros), **Auth** (contas), **RLS** (cada um vê o seu) e a leitura pública do que estiver **publicado**.

Erros comuns *de quem começa*

Tabela sem RLS. Com a chave pública no app, os dados ficam abertos para qualquer um. Confira o selo RLS em cada tabela.

Chave secreta no código ou no chat. A `service_role` ignora todas as regras. Ela só existe no servidor, como segredo.

Esquecer a pausa do Free. Uma semana sem uso e o projeto pausa. Reative antes de mostrar o app para alguém.

Trocar de backend no meio. Não há migração automática entre Cloud e Supabase. Escolha antes de começar.

Editar tabelas pelo painel sem avisar o Lovable. O código do app espera a estrutura das migrations. Mudanças de estrutura devem passar pelo Lovable.

Usar dados reais nos testes. Como na Café Samambaia, teste com dados fictícios.

Teste o que *ficou*

1. Qual banco de dados está no centro do Supabase?

A) MongoDB

B) PostgreSQL

C) Planilhas

D) Firebase

B. Um Postgres dedicado, com APIs geradas a partir das tabelas.

2. O que o RLS faz?

A) Acelera consultas

B) Decide, linha a linha, quem pode ler e alterar

C) Faz backup

D) Cria telas

B. Por isso a chave pública pode ficar no app: o banco aplica as regras.

3. Algo que o Supabase próprio permite e o Lovable Cloud não:

A) Ter login

B) Vários projetos do Lovable usarem o mesmo banco

C) Ter tabelas

D) Publicar o app

B. Cada projeto no Cloud tem o seu banco; um Supabase próprio pode ser compartilhado.

4. Onde fica a chave secreta (service_role)?

A) No código do app

B) No Knowledge

C) Só no servidor, como segredo

D) No chat, para o Lovable usar

C. Ela ignora o RLS; exposta, entrega o banco inteiro.

○ RECAPITULANDO

A cozinha *do seu app*

O Supabase é um backend pronto e de código aberto, com Postgres no centro e Auth, Storage, Edge Functions e Realtime em volta. O RLS protege os dados linha a linha, a chave pública vai no app e a secreta só no servidor. Comparado ao Lovable Cloud, o Supabase próprio dá posse, visibilidade e banco compartilhável, em troca de administrar conta, cobrança e backups. O plano Free basta para o Minha Estante.

Postgres

Auth · Storage · Functions · Realtime

RLS

Chave pública × secreta

Cloud × Supabase próprio

Free: pausa em 1 semana

Próxima aula → Configurações no Supabase

Fontes: supabase.com/docs (Features), supabase.com/pricing e docs.lovable.dev (Connect to Supabase), consultados em setembro de 2026. Limites e preços do Supabase mudam: confira a página oficial. A tela é uma reprodução ilustrativa feita para o curso, com dados de exemplo.