

Ajustes na *landing page*

Retomamos a sessão da aula anterior e resolvemos, um a um, os problemas que o `/review` apontou: página responsiva, acessibilidade e contraste, seção de preços, modo escuro e formulário com validação. Cada ajuste é feito com um prompt e registrado num commit.

`codex resume`

`Um ajuste por prompt`

`Antes × depois`

`/review de novo`

`v1 → v2`

O backlog que o */review* deixou

Terminamos a aula 3 com a v1 commitada e quatro achados do review. Somamos a eles dois pedidos novos do "cliente" e montamos o backlog desta aula.

#	AJUSTE	ORIGEM	PRIOR.
1	Página responsiva (celular e tablet)	/review	P1
2	Contraste, ícones, foco e link de pular	/review	P2
3	Seção de preços com 3 planos	Pedido novo	P3
4	Modo escuro com botão	Pedido novo	P3
5	Formulário de e-mail com validação + meta description	/review + pedido	P3



Print real · v1, commit "feat: landing page FocoFlow v1"

Os ajustes vão **em ordem de prioridade**: primeiro o que está quebrado (P1), depois qualidade (P2) e por último as novidades (P3).

Retomar a sessão e ajustar *em ciclos*

Em vez de um prompt gigante com tudo, faça **um ajuste por vez**. Cada ciclo fica pequeno o bastante para revisar com calma e, se der errado, para desfazer sem perder o resto.

TERMINAL

SIMULAÇÃO

```
$ cd focoflow
$ codex resume
  Sessões neste diretório:
> landing-page-focoflow  ontem · 14 turnos

✓ Sessão retomada com todo o contexto da aula 3

> /status
  modelo: gpt-6-sol · sandbox: workspace-write
  aprovação: on-request · contexto usado: 41%
```

A sessão foi nomeada com `/rename` na aula 3, então basta escolhê-la no seletor. O Codex já sabe o que é o FocoFlow e o que o review encontrou.

1

Um prompt, um ajuste

Objetivo claro e critério de pronto verificável.

2

Validar no navegador

Nas larguras e nos modos que o ajuste afeta.

3

/diff

Conferir se só mudou o que devia.

4

Commit

Uma mensagem por ajuste, com `!git commit`.

5

/compact quando precisar

O contexto passou de ~70%? Compacte antes do próximo ciclo.

Página *responsiva*

Ajuste 1 – responsividade.

A página quebra abaixo de 1120px. Torne o layout fluido de 360px a 1280px:

- .container com max-width e padding lateral, sem largura fixa
- hero, recursos, passos e depoimentos em 1 coluna no celular
- títulos com clamp() para não estourar
- no celular, esconda os links do menu e mantenha o botão

Pronto quando: nenhuma rolagem horizontal em 390px, 768px e 1280px. Atualize o AGENTS.md com essa regra.

STYLES.CSS DA V2 (TRECHO REAL)

```
.container { width: 100%; max-width: 1120px;
              margin: 0 auto; padding: 0 24px; }
.hero-title { font-size: clamp(40px, 7vw, 64px); }

@media (max-width: 960px) {
  .hero-grid { grid-template-columns: 1fr; }
  .features-grid, .steps-list,
  .pricing-grid { grid-template-columns: 1fr; }
}

@media (max-width: 640px) {
  .nav-links { display: none; }
}
```



× antes · v1 em 390px



✓ depois · v2 em 390px

Pedir para atualizar o AGENTS.md transforma a correção em regra: os próximos ajustes já nascem responsivos.

Acessibilidade e *contraste*

Ajuste 2 – acessibilidade.

Corrija os achados P2 do review:

- texto secundário com contraste mínimo AA (4,5:1)
- aria-hidden nos ícones e emojis decorativos
- link "Pular para o conteúdo" e foco visível no teclado
- descrição acessível para o card ilustrativo do timer
- respeitar prefers-reduced-motion

Pronto quando: navegar só com Tab mostrar o foco em todos os links e botões.

INDEX.HTML DA V2 (TRECHOS REAIS)

```
<a href="#conteudo" class="skip-link">
  Pular para o conteúdo</a>
<div class="feature-icon" aria-hidden="true">🕒</div>
<div class="hero-visual" role="img" aria-label=
  "Tela do app mostrando uma sessão de foco...">
```

MEDIÇÃO REAL (WCAG)	V1	V2
Texto secundário sobre branco	2,61:1 ✖	6,09:1 ✔
Texto do botão (modo claro)	5,62:1	5,62:1 ✔
Ícones lidos pelo leitor de tela	3 ✖	0 ✔
Foco visível no teclado	padrão	destacado ✔

A cor secundária só mudou em **uma linha**: `--muted: #9aa0b4` passou a `#5d6178` . Por isso o AGENTS.md pede as cores em variáveis desde o início.

Contraste mínimo AA: **4,5:1** para texto normal e 3:1 para texto grande. Peça sempre ao Codex para **calcular e informar** as razões.

Nova seção de *preços*

Ajuste 3 – preços.

Crie a seção #precos entre "Como funciona" e os depoimentos, com 3 planos: Básico (R\$ 0), Pro (R\$ 19, destacado como "Mais popular") e Equipes (R\$ 49). Cada card com lista de benefícios e botão. Adicione "Preços" ao menu. Siga o AGENTS.md (mobile first).

SESSÃO

SIMULAÇÃO

- › /mention index.html
- › [prompt do ajuste 3]
- ✓ index.html seção #precos + link no menu
- ✓ styles.css .pricing, .price-card, .price-tag
 - No celular o plano Pro vem primeiro (order: -1)



Print real · seção de preços da v2 em 1280px

Repare que o Codex já seguiu a regra nova do AGENTS.md: a seção nasceu responsiva, e no celular o plano em destaque aparece primeiro. Ninguém precisou pedir isso no prompt.

Modo *escuro*



Print real · v2 em modo escuro, 1280px

Ajuste 4 – modo escuro.

Siga o tema do sistema (`prefers-color-scheme`) e adicione um botão `*/☾` no cabeçalho que alterna e lembra a escolha (`localStorage`). Só troque as variáveis CSS; não duplique regras.



Print real · modo escuro em 390px

O review pegou um problema: no escuro, o texto branco sobre o roxo claro do botão ficou em 3,17:1. A correção foi uma variável nova, `--on-brand` (texto escuro no tema escuro), que subiu para 5,92:1.

Formulário com *validação*

Ajuste 5 – formulário e SEO.

Troque o botão da CTA final por um formulário de e-mail (campo + botão). Valide com JavaScript sem bibliotecas, mostre a mensagem de erro/sucesso num aria-live e marque aria-invalid no campo. Crie script.js e adicione a meta description que o review pediu.

SCRIPT.JS DA V2 (TRECHO REAL)

```
const padraoEmail = /^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.([^\\s@]{2,}\\$)/;

form.addEventListener('submit', (evento) => {
  evento.preventDefault();
  const email = campoEmail.value.trim();
  if (!padraoEmail.test(email)) {
    mensagem.textContent =
      'Digite um e-mail válido, como nome@exemplo.com.';
    campoEmail.setAttribute('aria-invalid', 'true');
    campoEmail.focus();
    return;
  }
  // ... mensagem de sucesso e reset do formulário
});
```



Print real · e-mail inválido: mensagem de erro e borda no campo

O `aria-live="polite"` faz os leitores de tela anunciarem a mensagem sem roubar o foco. O `<label class="sr-only">` dá nome ao campo sem aparecer na tela.

Revisão final e *AGENTS.md* atualizado

Com os cinco ajustes feitos, rode o review de novo. O objetivo é zerar os P1 e P2 e registrar no AGENTS.md o que aprendemos.

SESSÃO

SIMULAÇÃO

```
> /review
✓ Nenhum problema P1 ou P2 encontrado.
  Observação P3: considere pré-carregar a fonte
  (font-display já está como swap).

> !python3 -m http.server 8000
conferido em 390px, 768px e 1280px, claro e escuro

> /diff
M index.html    +72  -11
M styles.css    +120 -20
M AGENTS.md     +9   -2
A script.js     +40
```

Contagens reais de `git diff --numstat` entre as pastas v1 e v2.

AGENTS.MD DA V2: REGRAS NOVAS (TRECHO REAL)


- Mobile first: todo layout novo precisa funcionar de 360px a 1280px.
- Cores só via variáveis: o modo escuro redefine as mesmas variáveis.
- Acessibilidade: contraste AA, aria-hidden em ícones decorativos, foco visível e rótulo em todo campo.

Como validar

- Conferir em 390px, 768px e 1280px.
- Conferir nos modos claro e escuro.
- Nenhuma rolagem horizontal em nenhuma largura.

O AGENTS.md evolui com o projeto: cada erro corrigido vira uma regra, e o mesmo problema não volta.

v1 × v2 em números

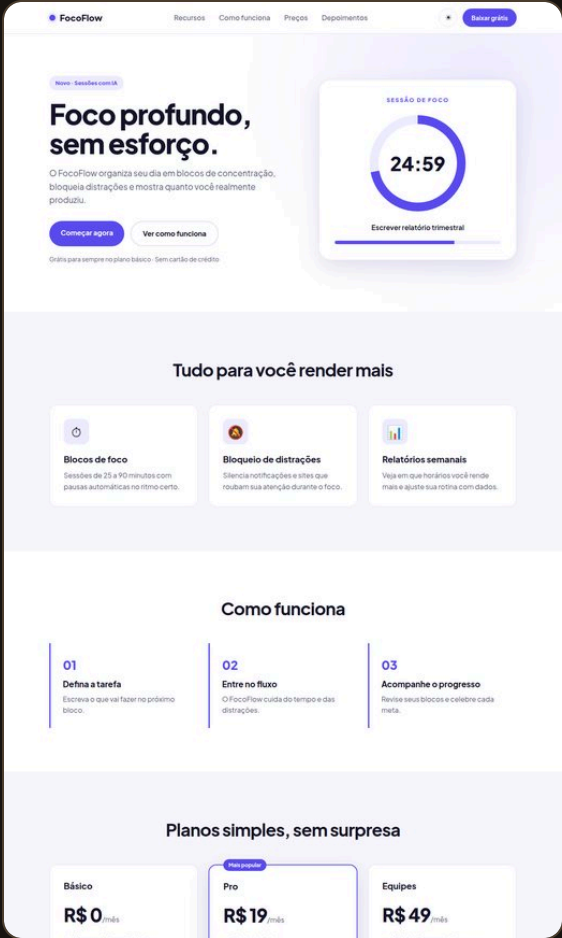

Print real · página inteira (v2)

MÉTRICA (MEDIDA NOS ARQUIVOS)	V1	V2
Arquivos do projeto	3	4 (+ script.js)
Linhas no total	243	451
Seções de conteúdo	5	6 (+ preços)
Breakpoints responsivos	0	2 (960px e 640px)
Rolagem horizontal em 390px	sim	não
Contraste do texto secundário	2,61:1	6,09:1
Modo escuro	não	sistema + botão
Formulário com validação	não	sim
Regras no AGENTS.md	4 convenções	7 convenções

As duas versões estão salvas nas pastas `focoflow/` das aulas 3 e 4. Abra os dois `index.html` lado a lado e redimensione a janela para ver a diferença.

Um commit por *ajuste*

Seguindo o ciclo da página 02, cada ajuste virou um commit. O histórico conta a história do projeto, e qualquer passo pode ser desfeito sozinho.

GIT LOG --ONELINE

SIMULAÇÃO

```
c81d4e7 feat: formulário de e-mail com validação e meta
description
9a07b3f feat: modo escuro com botão e preferência salva
5e2f190 feat: seção de preços com 3 planos
b4c6a28 fix: contraste AA, aria-hidden e foco visível
7d13e95 fix: layout responsivo de 360px a 1280px
3f9c2a1 feat: landing page FocoFlow v1
```

Não gostou do modo escuro? `git revert 9a07b3f` desfaz só ele, sem mexer nos outros ajustes.

PEQUENOS RETOQUES SEM ABRIR A TUI

Para ajustes pontuais, o `codex exec` (aula 1) resolve direto no terminal:

```
codex exec -s workspace-write \
  "No rodapé, troque 'Projeto fictício' por
  'Projeto de demonstração'"
```

```
codex review --uncommitted  # e revise antes do commit
```

Teste *rápido*

1. Por que fazer os cinco ajustes em prompts e commits separados?

A) Porque o Codex não aceita prompts longos

B) Para revisar e desfazer cada mudança isoladamente

C) Para gastar menos tokens

D) Porque é obrigatório

B. Ciclos pequenos são fáceis de revisar, e um commit por ajuste permite reverter só o que deu errado.

2. Como voltar à sessão da aula 3 com todo o contexto?

A) `codex exec resume`

B) `/new`

C) `codex resume` (e escolher a sessão nomeada)

D) `codex fork --all`

C. O `codex resume` abre o seletor, e o nome dado com `/rename` facilita encontrar a sessão.

3. Por que a seção de preços já nasceu responsiva sem ninguém pedir no prompt?

A) Sorte

B) O ajuste 1 atualizou o AGENTS.md com a regra `mobile first`

C) O Codex sempre faz assim

D) Por causa do `/compact`

B. Regras no AGENTS.md valem para todas as rodadas seguintes: o erro corrigido virou padrão do projeto.

4. No modo escuro, o texto do botão ficou em 3,17:1. Qual foi a correção?

A) Remover o modo escuro

B) Uma variável `--on-brand` com texto escuro no tema escuro

C) Aumentar a fonte

D) Usar `!important`

B. Com a variável `--on-brand`, cada tema define a cor de texto sobre a marca, e o contraste subiu para 5,92:1.

Pequenos ciclos, *grandes melhorias*

Com `codex resume`, um prompt por ajuste, validação em várias larguras, `/diff` e um commit a cada passo, a landing page do FocoFlow ficou responsiva, acessível, com preços, modo escuro e formulário, e o AGENTS.md aprendeu junto. Esse ciclo de pedir, validar, revisar e commitar vale para qualquer projeto com o Codex.

`codex resume`

Um ajuste por prompt

AGENTS.md vivo

`/review`

`git commit`

Próximo passo → aplique o ciclo num projeto seu e compare o resultado com o Claude Code

Projeto real desta aula: `focoflow/` (v2: AGENTS.md, index.html, styles.css, script.js). As saídas de terminal marcadas como simulação são ilustrativas; os prints, os diffs, as contagens e as razões de contraste foram obtidos dos arquivos reais.