

Criando a primeira *automação com o Make*

Vamos construir, do zero, o cenário **FAQ · Avisar nova pergunta**: quando um aluno envia uma dúvida pelo formulário do Airtable, a equipe recebe um e-mail com a pergunta e um link para responder, e o registro é marcado como avisado. São quatro peças (gatilho, filtro, e-mail e atualização), mas elas cobrem quase tudo o que um cenário real precisa: conexão, mapeamento, funções, teste, agendamento e conta de créditos.

Watch records

Escolher onde começar

Filtro

Gmail · Send an email

Update a record

Créditos e agenda

Formação Claude Code 2026 · Baseado em apps.make.com (Airtable, Gmail) e help.make.com (Filtering, Selecting the first bundle, Operations, Schedule a scenario, Scenario history), consultados em outubro de 2026 · Telas: reprodução ilustrativa

O que *vamos construir*

1 • GATILHO

Airtable · Watch records:
perguntas novas na tabela
Perguntas.



2 • FILTRO

Só passa o que é
Rascunho e ainda não foi
avisado.



3 • E-MAIL

Gmail · Send an email
para a equipe, com a
pergunta e o link.



4 • MARCAR

Airtable · Update a record:
preenche "Avisado em".



RESULTADO

Ninguém precisa abrir a base
para saber que chegou
dúvida nova.

POR QUE ESTE PRIMEIRO

É útil de verdade, só envolve a **equipe**
(nenhum e-mail sai para alunos) e não usa IA:
dá para errar sem consequências.

O QUE VOCÊ VAI PRATICAR

Conexão com token, mapeamento, funções,
filtro, Run once, inspetor e agendamento.

O QUE VEM DEPOIS

Nas aulas 07 a 10, o mesmo esqueleto ganha
busca na FAQ, IA e resposta ao aluno.

Preparar *o Airtable*

NOVO CAMPO EM PERGUNTAS	TIPO	PARA QUÊ
Criada em	Created time	O gatilho sabe o que é novo
Avisado em	Date (com hora)	Marcar que a equipe já foi avisada
Nome da categoria	Lookup (Categoria → Nome)	Mostrar o nome no e-mail, e não o ID

Os campos **Status** (valor padrão "Rascunho") e **Origem** ("Formulário") já vêm configurados no formulário da aula 03.

POR QUE UM CAMPO DE DATA DE CRIAÇÃO

Para saber o que é "novo", o gatilho do Airtable no Make se apoia num campo de data de **criação** (ou de última modificação). Sem ele, não há como separar registros novos dos antigos.

POR QUE "AVISADO EM"

É a **memória** do cenário. Se ele rodar duas vezes sobre a mesma pergunta, o filtro vê que já foi avisada e não manda de novo.

Envie **duas perguntas de teste** pelo formulário agora. Elas serão os dados de exemplo para mapear.

Criar o cenário *e o gatilho*

- 1

Em **Scenários**, na pasta "FAQ da Formação", clique em **+** **Create a new scenario**.
- 2

Renomeie no topo: **FAQ · Avisar nova pergunta**.
- 3

No **+**, busque **Airtable** e escolha **Watch records**.
- 4

Conexão: a **Airtable · FAQ da Formação** da aula 05 (tipo *Airtable Token or Key*, com token de acesso pessoal).

CAMPO DO MÓDULO	VALOR
Base	FAQ da Formação
Table	Perguntas
Trigger field	Criada em
Label field	Pergunta (só para facilitar a leitura no inspetor)
View / Formula	Em branco por enquanto; o filtro faz a seleção
Limit	10 registros por execução

O **Limit** é uma trava de segurança: mesmo que cheguem 200 perguntas de uma vez, cada execução processa no máximo 10. As outras ficam para a próxima.

Escolher *onde começar*

Ao salvar o gatilho, o Make pergunta **a partir de qual registro** ele deve começar. As opções, segundo a central de ajuda:

OPÇÃO	O QUE PEGA
From now on (padrão)	Só o que for criado daqui em diante
Since specific date	O que foi criado depois de uma data
With ID ≥ ...	A partir de um ID
All	Todos os registros existentes
Choose manually	Você escolhe o primeiro registro

PARA TESTAR AGORA

Escolha **Since specific date** com a data de hoje, ou **Choose manually** e selecione a primeira pergunta de teste. Assim o gatilho já encontra os dois registros do passo 1.

Cuidado com "All". Numa base com 300 perguntas, o primeiro teste mandaria 300 e-mails. Mesmo com o limite de 10, levaria 30 execuções enviando avisos velhos.

Dá para mudar depois: clique com o botão direito no gatilho e escolha **Choose where to start**.

Testar *só o gatilho*

- 1 Clique com o botão direito no módulo → **Run this module only**.
- 2 A bolha mostra **1** (uma operação) e, ao clicar, o **Output** traz **2 bundles**: as duas perguntas de teste.
- 3 Abra um bundle e confira: `ID` , `Pergunta` , `Categoria` , `Status` , `Criada em ...`

POR QUE TESTAR POR PARTES

Agora o painel de mapeamento conhece os campos reais. Se algo vier diferente do esperado (Categoria vazia, Status em outro formato), você descobre antes de montar o resto.

Campos de **vínculo** (Categoria, Aula) chegam como **arrays de IDs** de registro (`rec...`), e não como o nome. Para o e-mail ficar legível, use um campo de **lookup** com o nome, ou trate o array no mapeamento.

O filtro

Clique na linha entre o gatilho e o próximo módulo (ou adicione o Gmail primeiro e depois clique na linha). Dê um nome ao filtro e as condições:

```
// Filtro - "Rascunho e ainda não avisada"
Condição 1
  1. Status          Text operators: Equal to   Rascunho
AND
Condição 2
  1. Avisado em      Basic operators: Does not exist
```

COMO O FILTRO FUNCIONA

Segundo a central de ajuda, o filtro checa se cada bundle cumpre as condições: se sim, segue; se não, o processamento **daquele bundle** termina ali.

OPERADORES

Exists / Does not exist, comparação de texto, números, datas e arrays. Condições somam com **AND**; grupos com **OR**.

O filtro fica **logo depois do gatilho**: bundles barrados não passam pelos módulos seguintes e não gastam créditos com eles.

O e-mail *para a equipe*

- 1 Adicione **Gmail · Send an email** depois do filtro.
- 2 Crie a conexão com **Sign in with Google**, usando a conta da equipe (e não a sua conta pessoal).
- 3 **To:** o e-mail da equipe. **Subject** e **Content:** próxima página.

Contas Google e permissões. A tela do Google pede acesso a ler e enviar e-mails. Leia antes de aprovar. Em contas de organização, o administrador pode precisar liberar o Make.

SE O GOOGLE BLOQUEAR

A documentação do app Gmail descreve como usar um **cliente OAuth próprio** no Google Cloud (configuração avançada da conexão). Outra saída é um módulo de e-mail por SMTP.

Nesta aula, o e-mail vai **só para a equipe**. Responder alunos automaticamente fica para quando houver revisão (aulas 07–10).

Montar a mensagem *com mapeamento*

```
Subject
Nova pergunta na FAQ: {{1.Pergunta}}

Content (HTML)
<p>Chegou uma pergunta nova e ela está
aguardando resposta.</p>
<p><b>Pergunta:</b> {{1.Pergunta}}<br>
<b>Categoria:</b>
  {{ifempty(1.`Nome da categoria`; "Sem categoria")}}<br>
<b>Recebida em:</b>
  {{formatDate(1.`Criada em`; "DD/MM/YYYY HH:mm";
    "America/Sao_Paulo")}}</p>
<p><a href="https://airtable.com/appXXX/tblYYYY/{{1.ID}}">
Abrir no Airtable</a></p>
```

ITENS MAPEADOS

Os `{{1...}}` são arrastados do painel: o **1** é o gatilho. "Nome da categoria" é um lookup do nome em Perguntas (página 05).

FUSO HORÁRIO

O terceiro argumento de `formatDate` é o fuso. Sem ele, o horário pode sair no fuso da organização, e não no de Brasília.

O LINK

A URL de um registro tem o formato

`airtable.com/app.../tbl.../rec...`. Copie os IDs da base e da tabela da barra de endereços do Airtable.

Marcar *como avisada*

AIRTABLE · UPDATE A RECORD	VALOR
Connection	Airtable · FAQ da Formação
Base / Table	FAQ da Formação / Perguntas
Record ID	{{1.ID}}
Avisado em	{{now}}
Demais campos	Em branco (não são alterados)

IDEMPOTÊNCIA, EM PORTUGUÊS

Rodar duas vezes deve dar o mesmo resultado que rodar uma. Com "Avisado em" preenchido, o filtro barra a pergunta na próxima execução: **nada de aviso duplicado.**

A ordem importa: **primeiro** o e-mail, **depois** a marcação. Se o e-mail falhar, a pergunta não é marcada e será tentada de novo.

Cuidado para não deixar campos com valores vazios mapeados: dependendo da configuração do módulo, um valor vazio pode **apagar** o que estava no Airtable.

Rodar *o cenário inteiro*

FAQ · Avisar nova pergunta ✓ The scenario was run successfully Credits: 5

1


Airtable
Watch records

Rascunho e ainda não avisada

2


Gmail
Send an email

2


Airtable
Update a record

⚙️ Roda 4x por dia (09h, 12h, 15h, 18h). Filtro antes do e-mail. "Avisado em" evita aviso duplicado.

Gmail · Send an email Operation 1 · Input

To	equipe@formacao.exemplo
Subject	Nova pergunta na FAQ: 1. Pergunta
Content (HTML)	Categoria: 1. Categoria Recebida: formatDate(1. Criada em...) Abrir: ../{{1.ID}}
Result	2 emails sent

▶ Run once

Daily · 09:00 12:00 15:00 18:00

⚙️ Scenario settings

Run once com as duas perguntas de teste · reprodução ilustrativa (a interface é em inglês)

CLIQUE EM RUN ONCE

O gatilho encontra 2 perguntas; as duas passam no filtro.


CONFIRA O RESULTADO

2 e-mails na caixa da equipe e "Avisado em" preenchido nos 2 registros.

RODE DE NOVO

Agora nada passa no filtro: a prova de que não haverá aviso duplicado.

O e-mail *que chegou*

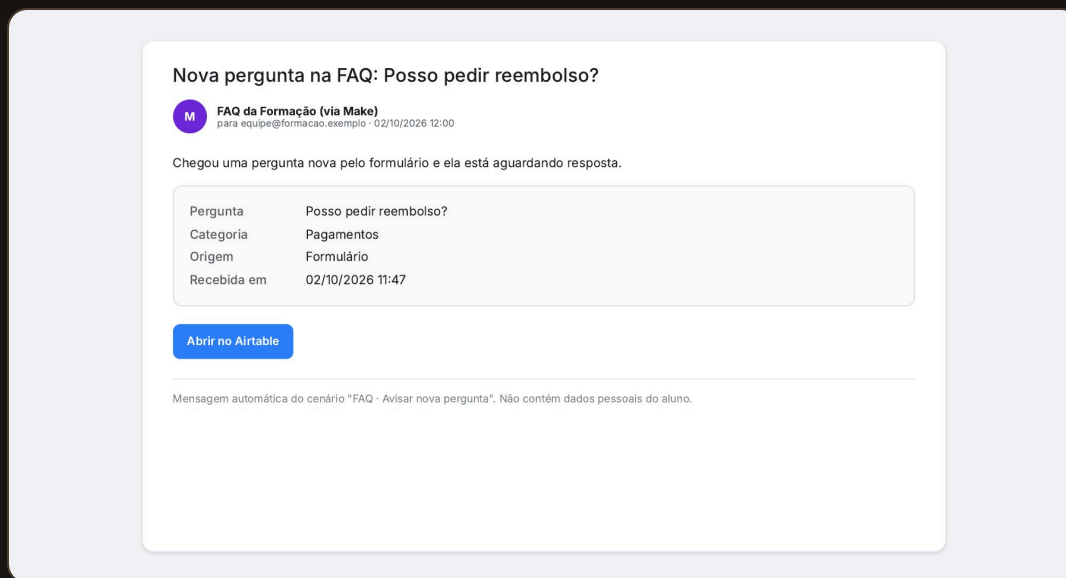

A mensagem recebida pela equipe · reprodução ilustrativa

- ✓ Assunto diz o que é e qual é a pergunta
- ✓ Dados em blocos fáceis de ler
- ✓ Um botão leva direto ao registro
- ✓ Rodapé diz que é automático e de qual cenário veio
- ✓ **Nenhum dado pessoal** do aluno no e-mail

Se algo saiu errado (campo vazio, data estranha), abra o **History** → **Details** e veja o Input do módulo Gmail: ali está exatamente o que foi mapeado.

A conta *de créditos*

POR EXECUÇÃO	CRÉDITOS	
Gatilho (sempre, mesmo sem nada novo)	1	
Por pergunta que passa no filtro: e-mail + atualização	2	
Filtro	0	

AGENDA (30 DIAS, 50 PERGUNTAS)	CHECAGENS	TOTAL
A cada 15 minutos	2.880	≈ 2.980
A cada hora	720	≈ 820
Diário: 09h, 12h, 15h, 18h	120	≈ 220

A cada 15 minutos, só as checagens já passam dos **1.000 créditos** do Free. O cenário pararia no meio do mês.

AGENDA ESPERTA
Em **Daily**, adicione quatro horários. A equipe é avisada no máximo três horas depois, e o consumo cai mais de 90%.

Na automação FAQ, um **webhook** (gatilho instantâneo) evita checagens vazias: o cenário só roda quando chega pergunta.

Ativar *e acompanhar*

1 Na agenda, escolha **Daily** com 09:00, 12:00, 15:00 e 18:00.

2 Em **Scenario settings**, ligue **Store incomplete executions**.

3 Salve e mude a chave para **ON**. No Free, é um dos seus 2 cenários ativos.

4 No dia seguinte, abra o **History**: quatro execuções, com créditos e status de cada uma.

EXECUÇÕES SEM NADA

Execuções em que o gatilho não encontrou registros novos aparecem no histórico como checagens: 1 crédito e nenhum bundle. É o esperado.

QUANDO ESTIVER ESTÁVEL

Ligue **Keep data confidential**: o histórico deixa de guardar o conteúdo das perguntas.

Se a conexão com o Gmail ou com o Airtable expirar, o cenário começa a falhar. Fique de olho nos avisos de erro do Make e em **Connections**.

Quando *não funciona*

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Gatilho não encontra nada	Ponto de partida "From now on" depois das perguntas de teste	Choose where to start → Since specific date
Nada passa no filtro	Status com texto diferente ou "Avisado em" já preenchido	Compare o Output do gatilho com as condições
Categoria aparece como "rec..."	Campo de vínculo chega como ID	Mapear um lookup com o nome
Horário errado no e-mail	Falta o fuso em <code>formatDate</code>	Adicionar <code>"America/Sao_Paulo"</code>
E-mails duplicados	Update falhou ou mapeia o ID errado	Conferir <code>{{1.ID}}</code> no Update
Erro de permissão no Airtable	Token sem escopo de escrita ou sem a base	Revisar escopos do token (aula 02)

A regra de ouro: **leia o Input e o Output** de cada módulo no inspetor. Quase todo problema aparece ali, com o dado exato que entrou ou saiu.

Do aviso *à resposta*

HOJE (AULA 06)	NAS AULAS 07 A 10
Gatilho de checagem no Airtable	Webhook: a pergunta chega na hora, de um formulário ou site
Filtro por Status	Busca na view API · Publicadas por perguntas parecidas
E-mail para a equipe	IA redige a resposta com base na FAQ aprovada
Um caminho só	Router: encontrou resposta × não encontrou
Marcar "Avisado em"	Registrar perguntas novas e respostas enviadas

O esqueleto é o mesmo: gatilho → filtro → ação → registro. O que muda é a inteligência no meio, e a necessidade de **revisão humana** antes de qualquer resposta chegar a um aluno.

Erros comuns *na primeira automação*

Começar com "All". Avisos de todas as perguntas antigas de uma vez.

Agendar a cada 15 minutos no Free. As checagens sozinhas estouram os créditos.

Sem campo de memória. Sem "Avisado em", cada execução pode repetir avisos.

Marcar antes de enviar. Se o e-mail falhar, a pergunta fica marcada e ninguém é avisado.

Conexão na conta pessoal. Se você sair da equipe, o cenário para.

Dados de aluno no e-mail. A equipe precisa da pergunta, não do CPF ou do telefone.

Teste o que *ficou*

1. Por que o filtro fica logo depois do gatilho?

A) Por estética

B) Para bundles barrados não passem pelos módulos seguintes nem gastarem créditos neles

C) Porque o Make exige

D) Para o filtro custar menos

B. Filtro cedo, créditos poupados.

2. Para que serve o campo "Avisado em"?

A) Decoração

B) Ser a memória do cenário e evitar avisos duplicados

C) Ordenar a view

D) Contar créditos

B. Idempotência.

3. Agendado a cada 15 minutos por 30 dias, quantas checagens o gatilho faz?

A) 96

B) Cerca de 2.880, mais que o Free inteiro

C) 30

D) Nenhuma, se não houver perguntas

B. 4 por hora $\times$ 24 $\times$ 30.

4. Qual a ordem certa dos dois últimos módulos?

A) Marcar e depois enviar

B) Enviar e depois marcar

C) Tanto faz

D) Os dois ao mesmo tempo

B. Se o envio falhar, a pergunta é tentada de novo.

○ RECAPITULANDO

Gatilho, filtro, *ação e memória*

Construímos o cenário FAQ · Avisar nova pergunta: um Watch records com campo de data de criação e ponto de partida escolhido com cuidado, um filtro que deixa passar só rascunhos não avisados, um e-mail para a equipe com mapeamento, `ifempty`, `formatDate` com fuso e link para o registro, e um Update que preenche "Avisado em" para não repetir avisos. Testamos por partes, fizemos a conta de créditos, trocamos o "a cada 15 minutos" por quatro horários fixos e ativamos o cenário.

Watch records · Criada em

Since specific date

Filtro: Equal to · Does not exist

`formatDate(...; fuso)`

Update: Avisado em

≈ 220 créditos/mês

Próxima aula → Automação FAQ

Fontes: apps.make.com (Airtable e Gmail) e help.make.com (Filtering, Selecting the first bundle, Operations, Schedule a scenario, Scenario history), consultados em outubro de 2026. Nomes de campos dos módulos podem variar conforme a versão do app. As telas são reproduções ilustrativas feitas para o curso.