INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS
AVANZADAS

MULTIMEDIA

PRÁCTICA 7
“Text to Speech”

Alumno: De la Rosa Valdes Itztli Fernanda

Boleta: 2024640062

Texto a voz en código:

```html
<h2>🗣 Texto a Voz</h2>

<textarea id="input-area" placeholder="Escribe aquí el texto que quieres escuchar...">¡Hola Fer! Este es tu asistente de voz configurado.</textarea>

<div class="controls">
  <div style="flex:1">
    <label>🌐 Idioma / Voz:
      <select id="voice-select"></select>
    </label>
  </div>
  <div style="flex:1">
    <label>🐢 Velocidad: <span id="rate-val">0.8</span>
      <input type="range" id="rate" min="0.5" max="2" step="0.1" value="0.8">
    </label>
  </div>
  <div style="flex:1">
    <label>🎵 Tono: <span id="pitch-val">1.2</span>
      <input type="range" id="pitch" min="0.5" max="2" step="0.1" value="1.2">
    </label>
  </div>
</div>
```

Voz seleccionada:

```javascript
    // Aplicar la voz seleccionada
    utterance.voice = voices[voiceSelect.value];

    // Aplicar valores de velocidad y tono (los del slider al iniciar)
    utterance.rate  = parseFloat(rateInput.value);
    utterance.pitch = parseFloat(pitchInput.value);

    utterance.onstart = () => outputArea.innerHTML = 'Reproduciendo...';
    utterance.onend   = () => outputArea.innerHTML = 'Lectura completada.';
    utterance.onerror = (e) => outputArea.innerHTML = `Error: ${e.error}`;

    synth.speak(utterance);
  }
```

Tipos de voz por omisión:

```
113     // 1. CONFIGURAR VOZ POR OMISIÓN
114     // Puedes cambiar este nombre por la voz exacta que prefieras de tu lista
115     const VOZ_PREFERIDA = "Google español";
116
117     function loadVoices() {
118       voices = synth.getVoices();
119       voiceSelect.innerHTML = '';
120
121       voices.forEach((voice, i) => {
122         const option = document.createElement('option');
123         option.value = i;
124         option.textContent = `${voice.name} (${voice.lang})`;
125
126         // Lógica para seleccionar la voz por omisión
127         if (voice.name.includes(VOZ_PREFERIDA)) {
128           option.selected = true;
129         }
130
131         voiceSelect.appendChild(option);
132       });
133     }
```

Selector del pitch de la voz

```
    </div>
    <div style="flex:1">
      <label>🐢 Velocidad: <span id="rate-val">0.8</span>
        <input type="range" id="rate" min="0.5" max="2" step="0.1" value="0.8">
      </label>
    </div>
    <div style="flex:1">
      <label>🎵 Tono: <span id="pitch-val">1.2</span>
        <input type="range" id="pitch" min="0.5" max="2" step="0.1" value="1.2">
      </label>
    </div>
  </div>
```
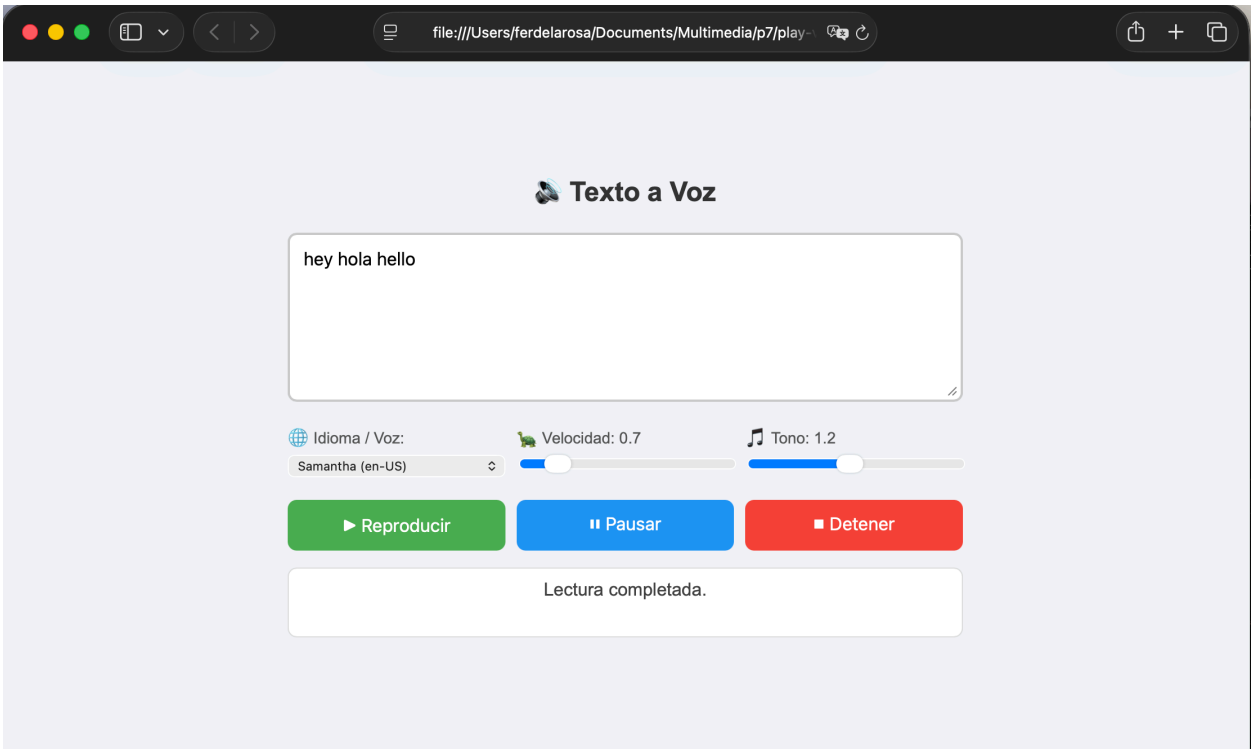
Reproductor: