ACTIVITAT D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

Nom i Cognoms de l'alumne/a	Ferran Fons Titos
NIF de l'alumne/a	41525813A
Data de la prova	24/02/2026

Número i nom del curs	IFCD0110 - CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB	
Mòdul Formatiu que s'avalua	MF0950_2: CONSTRUCCIÓ DE PÀGINES WEB	
✔	Unitat Formativa que s'avalua	UF2 / UF1303: ELABORACIÓ DE FULLS D'ESTIL
ACTIVITAT 1	UF2_PAC2: Disseny, optimització i ubicació dels continguts en una pàgina web	
DESCRIPCIÓ	Dissenyar, ubicar i optimitzar els continguts d'una pàgina web per a adequar-la al format de la mateixa, facilitar el seu maneig als usuaris i optimitzar-la d'acord a un disseny especificat.	

UF2_PAC2. Disseny, optimització i ubicació dels continguts en una pàgina web

Nom i Cognoms de l'alumne/a	**Ferran Fons Titos**
NIF de l'alumne/a	**41525813A**

Exercici 1 - float (punts)

A partir de l'arxiu HTML que us passo, afegiu el codi CSS necessari per obtenir el layout (la distribució) següent, utilitzant **float**.

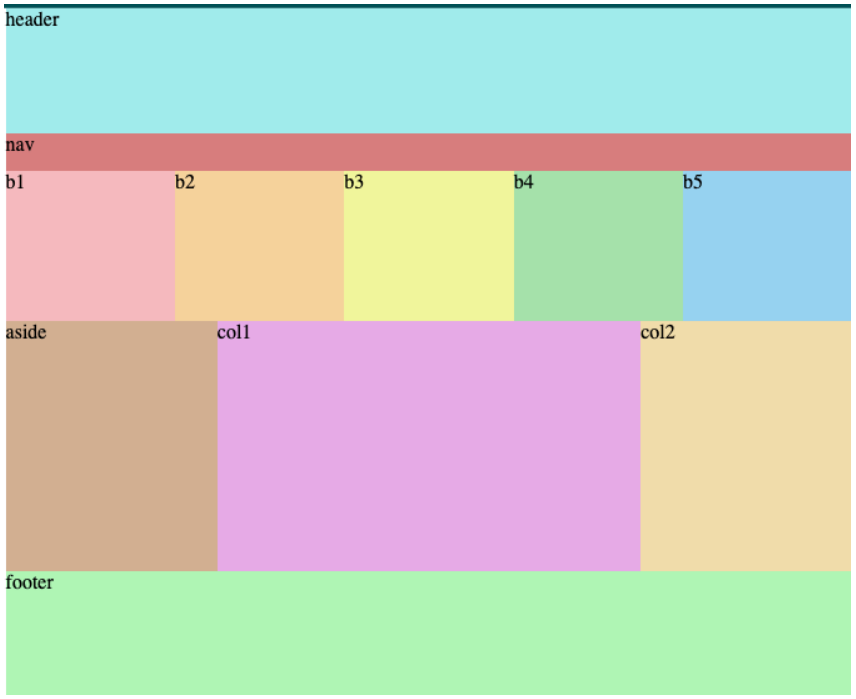

Per a fer-ho heu de crear un document anomenat style.css, desar-lo a la carpeta styles (dins el mateix directori en el qual tingueu l'HTML) i enllaçar-lo al document HTML. Dins d'aquest document, afegiu els estils tenint en compte:

- El div amb id=container, que és el contenidor principal, ha de tenir una amplada del 80% i ha d'estar centrat horitzontalment

- L'alçada del header i el footer és de 100px i ambdós tenen una amplada del 100%.
- L'element nav té una alçada de 30px i també ocupa el 100% de l'amplada
- A continuació trobareu 5 blocs identificats com b1, b2, b3, b4 i b5, els quals s'han de mostrar l'un al costat de l'altre a la mateixa línia, cadascun amb una amplada del 20% i una alçada de 120px.
- L'element aside té una alçada de 200px i una amplada del 25%.
- L'element col1 té una alçada de 200px i una amplada del 50%.
- L'element col2 té una alçada de 200px i una amplada del 25%.

Els colors utilitzats són de referència. Podeu variar-los.
No podeu modificar ni afegir contingut al codi HTML.

Codi CSS:

```
main{
            width:80%;
            margin:auto;
        }
        header{
            width:100%;
            height: 100px;
            background-color: aqua;
        }
        nav{
            height: 30px;
            width: 100%;
            background-color: brown;
        }
        footer{
            width:100%;
            height: 100px;
            background-color: bisque;
            clear: both;
        }
        .quadrat
        {
            width:20%;
            height: 120px;
            float:left;
            background-color: springgreen;
        }
```

```
#b1{
    background-color: purple;
}
#b2{
    background-color: darkolivegreen;
}
#b3{
    background-color: lemonchiffon;
}
#b4{
    background-color: deeppink;
}
aside{
    float:left;
    clear:both;
    width:25%;
    height: 200px;
    background-color: greenyellow;
}
#col1{
    width:50%;
    height:200px;
    float:left;
    background-color: darkorange;
}
#col2{
    width:25%;
    height: 200px;
    float:left;
    background-color: indigo;
}
```

Heu de fer una captura de pantalla de com queda el layout i posar-la aquí:

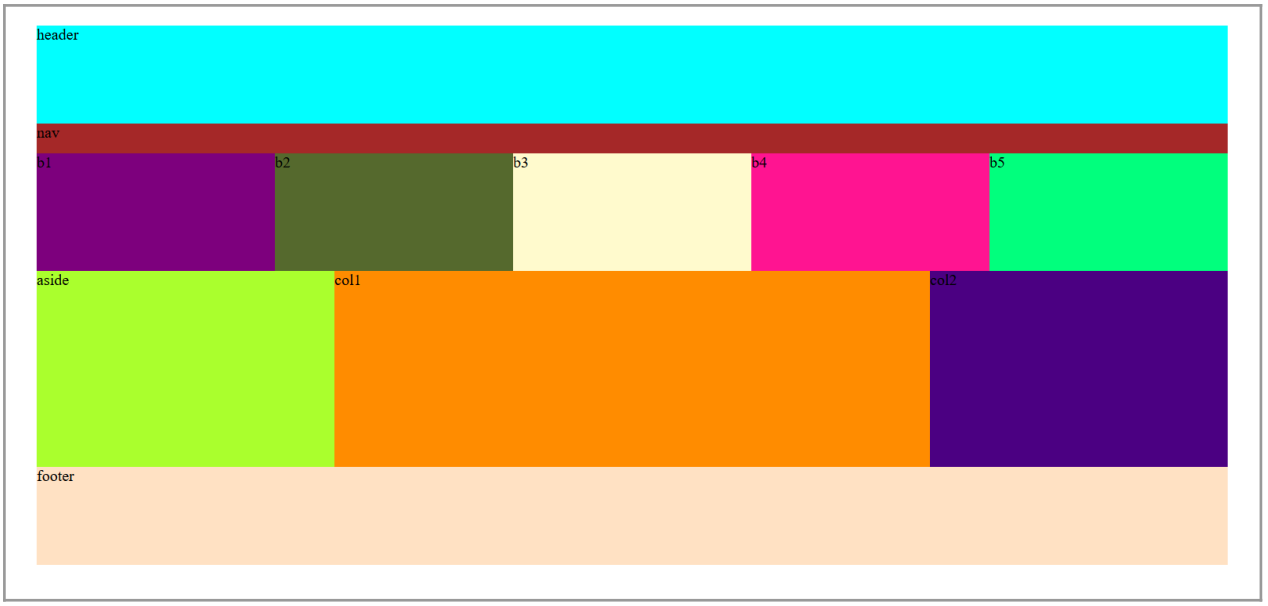

Exercici 2 - position (punts)

Tenint en compte el següent codi HTML:

```
<div class="contenidor">
  <div class="caixa" id="caixa1">1</div>
  <div class="caixa" id="caixa2">2</div>
  <div class="caixa" id="caixa3">3</div>
</div>
```

Escriviu el codi CSS necessari perquè:

- la caixa 1 es mantingui en el comportament normal del document
- la caixa 2 es desplaci 40px cap avall i 60px cap a la dreta respecte la seva posició original, però que continuï ocupant el seu espai inicial
- la caixa 3 aparegui situada a 20px des de la part superior i 20px des de l'esquerra del contenidor, sense afectar la posició de les altres caixes
- la caixa 4, quan es faci scroll dins el contenidor, quedi fixada a la part superior fins que arribi al límit del seu contenidor

Codi CSS:

```
.contenidor{
        height: 1200px;
```

```
}

#caixa2{
position: relative;
top: 40px;
left: 60px;
}

#caixa3{
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: 20px;
}

#caixa4{
    position:fixed;
    top:0px;
    left:50%;
}

.caixa{
    width: 50px;
    height: 50px;
    border: 2px solid black;
}
```

Quin dels quatre elements surt del flux normal del document? Justifiqueu breument la resposta.

L'absolute y el fixed no interectuen amb els altres elements, simplement posen l'objecte a la posició indicada

Exercici 3 - Z-index (punt)

Tenint en compte el següent codi HTML:

```
<div class="vermell"></div>
<div class="blau"></div>
<div class="verd"></div>
```

Escriu el codi CSS perquè totes tres caixes tinguin la mateixa mida, els colors corresponents i se superposin parcialment de manera que:

- el verd quedi al davant de tot
- el vermell quedi darrere de tot
- el blau quedi al mig

Codi CSS:

```
.quadrat{
    border:2px solid black;
    width:200px;
    height: 200px;
    position: absolute;
}

.vermell{
    background-color: red;
    top:50px;
    left:50px;
    z-index: 1;
}

.verd{
    background-color: green;
    top:200px;
    left: 200px;
    z-index: 3;
}

.blau{
    background-color: blue;
    top:125px;
    left: 125px;
```

```
    z-index: 2;
}
```

Captura de pantalla de com es veu al navegador:

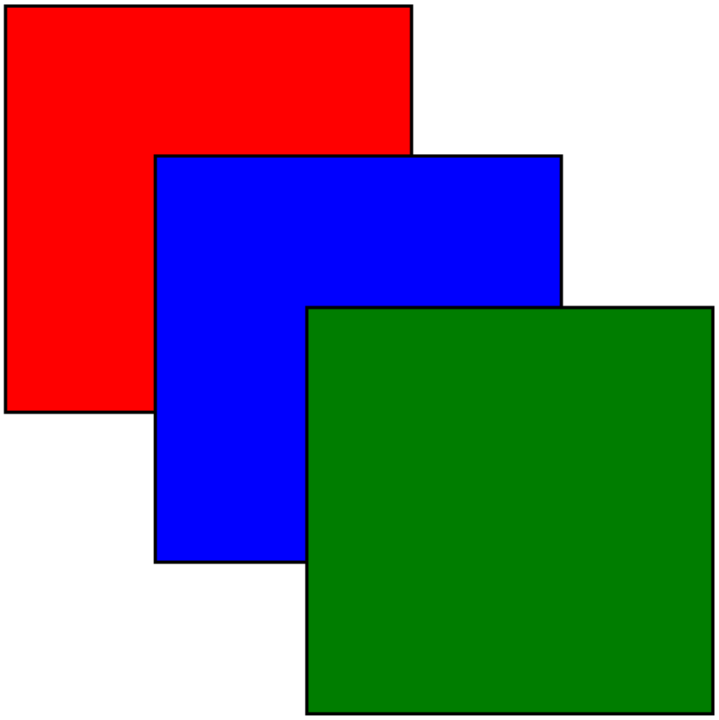

Exercici 4 - Flexbox(punt)

Tenint en compte aquest codi HTML:

```
<div class="flex-container">
  <div id="a">A</div>
  <div>B</div>
```

```
  <div>C</div>
</div>
```

Escriviu el CSS perquè:

- Els tres elements estiguin en fila i tinguin el mateix color de fons, el mateix color de vora (border) i el mateix border-radius (el que vulgueu).
- Estiguin centrats horitzontalment.
- Estiguin centrats verticalment dins un contenidor de 300px d'alçada i de color de fons lila clar.
- Hi hagi un espai igual entre ells.
- El segon element ocupi el doble d'espai que els altres i una alçada de 200px i la resta (el primer i el tercer) ocupi 300px.

Codi CSS:

```
.flex-container{
    height:300px;
    background-color: violet;
    display:flex;
    justify-content: center;
    gap:30px;
    align-items: center;
}

.flex-container > div
{
    width:200px;
    height: 300px;
    background-color: orange;
    border-radius: 12px;
    border: 2px solid darkblue;
}

#b{
    width:400px;
    height: 200px;
}
```

Captura de pantalla de com queda al navegador:

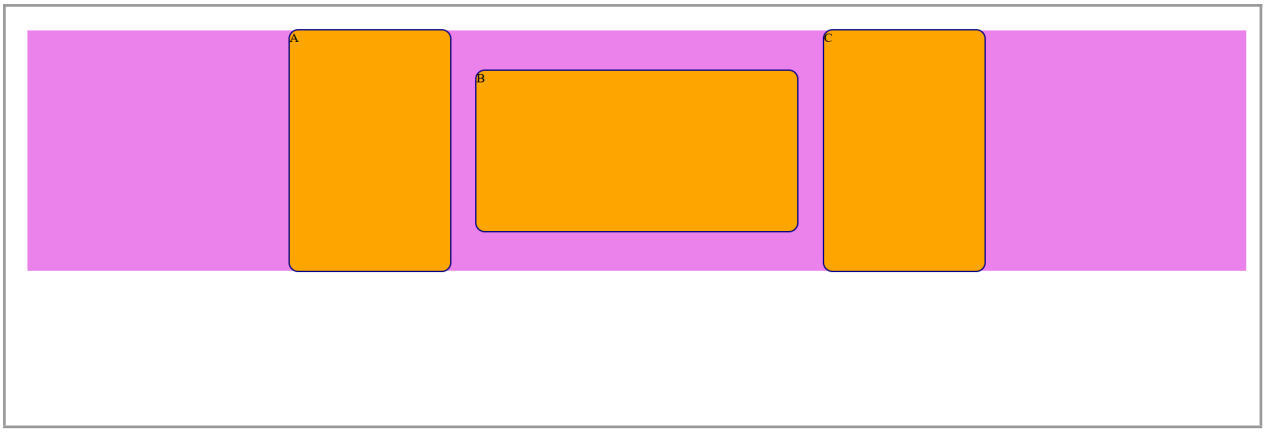

Exercici 5 - Mondrian GRID (punts)

Reproduiu aquest layout de l'estil Mondrian amb grid:

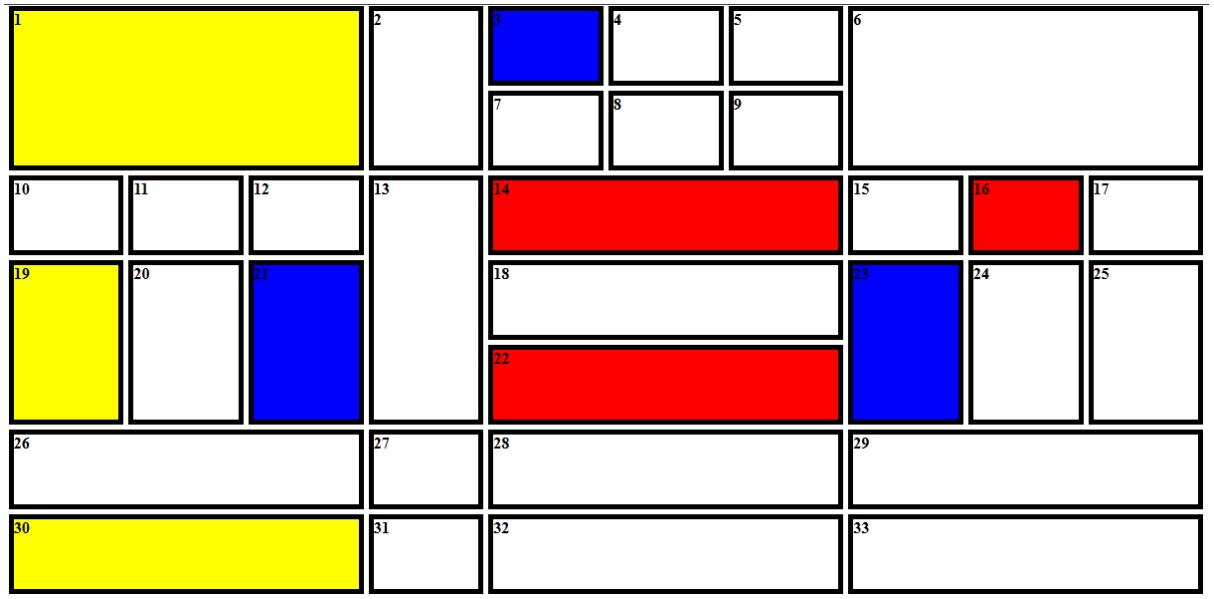

Considerant els següents elements marcats:

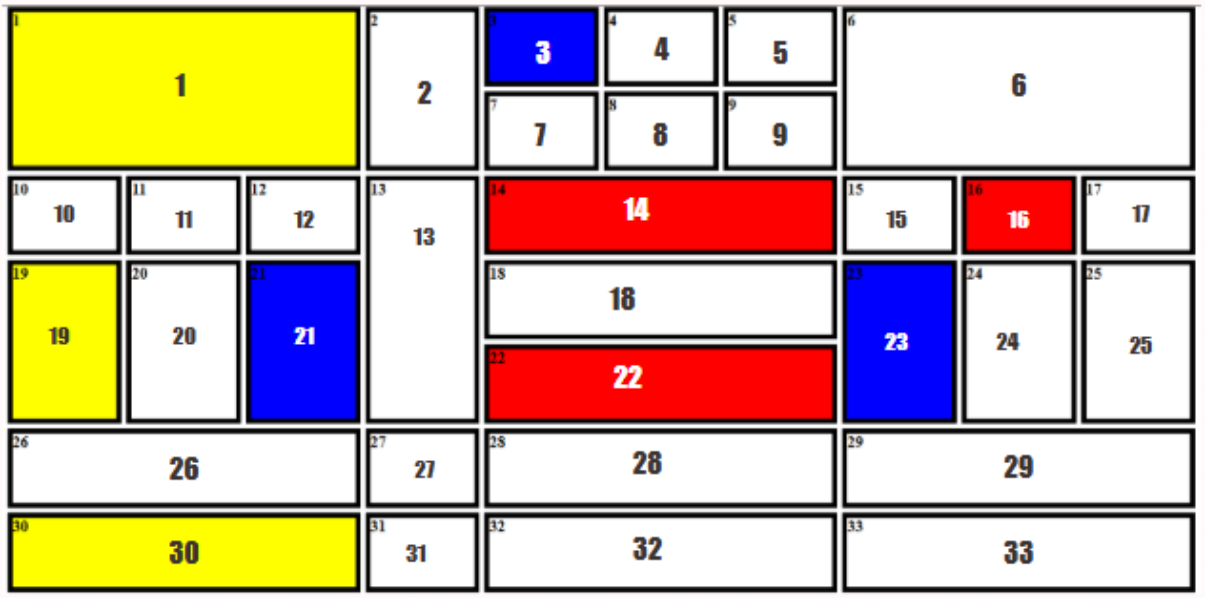

Perquè no hagueu de picar molt codi, us proporciono el codi HTML:

```
    <div class="grid-container">
        <div class="grid-item1">1</div>
        <div class="grid-item2">2</div>
        <div class="grid-item3">3</div>
        <div class="grid-item4">4</div>
        <div class="grid-item5">5</div>
        <div class="grid-item6">6</div>
        <div class="grid-item7">7</div>
        <div class="grid-item8">8</div>
        <div class="grid-item9">9</div>
        <div class="grid-item10">10</div>
        <div class="grid-item11">11</div>
        <div class="grid-item12">12</div>
        <div class="grid-item13">13</div>
        <div class="grid-item14">14</div>
        <div class="grid-item15">15</div>
        <div class="grid-item16">16</div>
        <div class="grid-item17">17</div>
        <div class="grid-item18">18</div>
        <div class="grid-item19">19</div>
        <div class="grid-item20">20</div>
        <div class="grid-item21">21</div>
        <div class="grid-item22">22</div>
        <div class="grid-item23">23</div>
        <div class="grid-item24">24</div>
        <div class="grid-item25">25</div>
```

```
        <div class="grid-item26">26</div>
        <div class="grid-item27">27</div>
        <div class="grid-item28">28</div>
        <div class="grid-item29">29</div>
        <div class="grid-item30">30</div>
        <div class="grid-item31">31</div>
        <div class="grid-item32">32</div>
        <div class="grid-item33">33</div>
    </div>
```

I una mica de codi CSS:

```
.grid-item1 {
    grid-area: grid1;
}

.grid-item2 {
    grid-area: grid2;
}

.grid-item3 {
    grid-area: grid3;
}

.grid-item4 {
    grid-area: grid4;
}

.grid-item5 {
    grid-area: grid5;
}

.grid-item6 {
    grid-area: grid6;
}

.grid-item7 {
    grid-area: grid7;
}

.grid-item8 {
    grid-area: grid8;
}
```

```
.grid-item9 {
    grid-area: grid9;
}

.grid-item10 {
    grid-area: grid10;
}

.grid-item11 {
    grid-area: grid11;
}

.grid-item12 {
    grid-area: grid12;
}

.grid-item13 {
    grid-area: grid13;
}

.grid-item14 {
    grid-area: grid14;
}

.grid-item15 {
    grid-area: grid15;
}

.grid-item16 {
    grid-area: grid16;
}

.grid-item17 {
    grid-area: grid17;
}

.grid-item18 {
    grid-area: grid18;
}

.grid-item19 {
    grid-area: grid19;
}
```

```
.grid-item20 {
    grid-area: grid20;
}

.grid-item21 {
    grid-area: grid21;
}

.grid-item22 {
    grid-area: grid22;
}

.grid-item23 {
    grid-area: grid23;
}

.grid-item24 {
    grid-area: grid24;
}

.grid-item25 {
    grid-area: grid25;
}

.grid-item26 {
    grid-area: grid26;
}

.grid-item27 {
    grid-area: grid27;
}

.grid-item28 {
    grid-area: grid28;
}

.grid-item29 {
    grid-area: grid29;
}

.grid-item30 {
    grid-area: grid30;
```

```
}

.grid-item31 {
    grid-area: grid31;
}

.grid-item32 {
    grid-area: grid32;
}

.grid-item33 {
    grid-area: grid33;
}
```

Poseu el codi CSS:

```
.grid-container > div{
    border:4px solid black;
}

.grid-container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: 100px 100px 100px 100px 100px 100px 100px;
    gap:5px;
    grid-template-areas: "grid1 grid1 grid1 grid2 grid3 grid4 grid5 grid6 grid6
grid6"
    "grid1 grid1 grid1 grid2 grid7 grid8 grid9 grid6 grid6 grid6"
    "grid10 grid11 grid12 grid13 grid14 grid14 grid14 grid15 grid16 grid17"
    "grid19 grid20 grid21 grid13 grid18 grid18 grid18 grid23 grid24 grid25"
    "grid19 grid20 grid21 grid13 grid22 grid22 grid22 grid23 grid24 grid25"
    "grid26 grid26 grid26 grid27 grid28 grid28 grid28 grid29 grid29 grid29"
    "grid30 grid30 grid30 grid31 grid32 grid32 grid32 grid33 grid33 grid33";
}

.grid-item1 {
    grid-area: grid1;
    background-color: yellow;
}
```

```
.grid-item2 {
    grid-area: grid2;
}


.grid-item3 {
    grid-area: grid3;
    background-color: blue;
}


.grid-item4 {
    grid-area: grid4;
}


.grid-item5 {
    grid-area: grid5;
}


.grid-item6 {
    grid-area: grid6;
}


.grid-item7 {
    grid-area: grid7;
}


.grid-item8 {
    grid-area: grid8;
}


.grid-item9 {
    grid-area: grid9;
}
```

```
.grid-item10 {
    grid-area: grid10;
}


.grid-item11 {
    grid-area: grid11;
}


.grid-item12 {
    grid-area: grid12;
}


.grid-item13 {
    grid-area: grid13;
}


.grid-item14 {
    grid-area: grid14;
    background-color: red;
}


.grid-item15 {
    grid-area: grid15;
}


.grid-item16 {
    grid-area: grid16;
    background-color: red;
}


.grid-item17 {
    grid-area: grid17;
}
```

```
.grid-item18 {
    grid-area: grid18;
}


.grid-item19 {
    grid-area: grid19;
    background-color: yellow;
}


.grid-item20 {
    grid-area: grid20;
}


.grid-item21 {
    grid-area: grid21;
    background-color: blue;
}


.grid-item22 {
    grid-area: grid22;
    background-color: red;
}


.grid-item23 {
    grid-area: grid23;
    background-color: blue;
}


.grid-item24 {
    grid-area: grid24;
}


.grid-item25 {
```

```
    grid-area: grid25;
}


.grid-item26 {
    grid-area: grid26;
}


.grid-item27 {
    grid-area: grid27;
}


.grid-item28 {
    grid-area: grid28;
}


.grid-item29 {
    grid-area: grid29;
}


.grid-item30 {
    grid-area: grid30;
    background-color: yellow;
}


.grid-item31 {
    grid-area: grid31;
}


.grid-item32 {
    grid-area: grid32;
}


.grid-item33 {
```

```
    grid-area: grid33;
}
```

Poseu la captura de pantalla de com es veu al navegador:

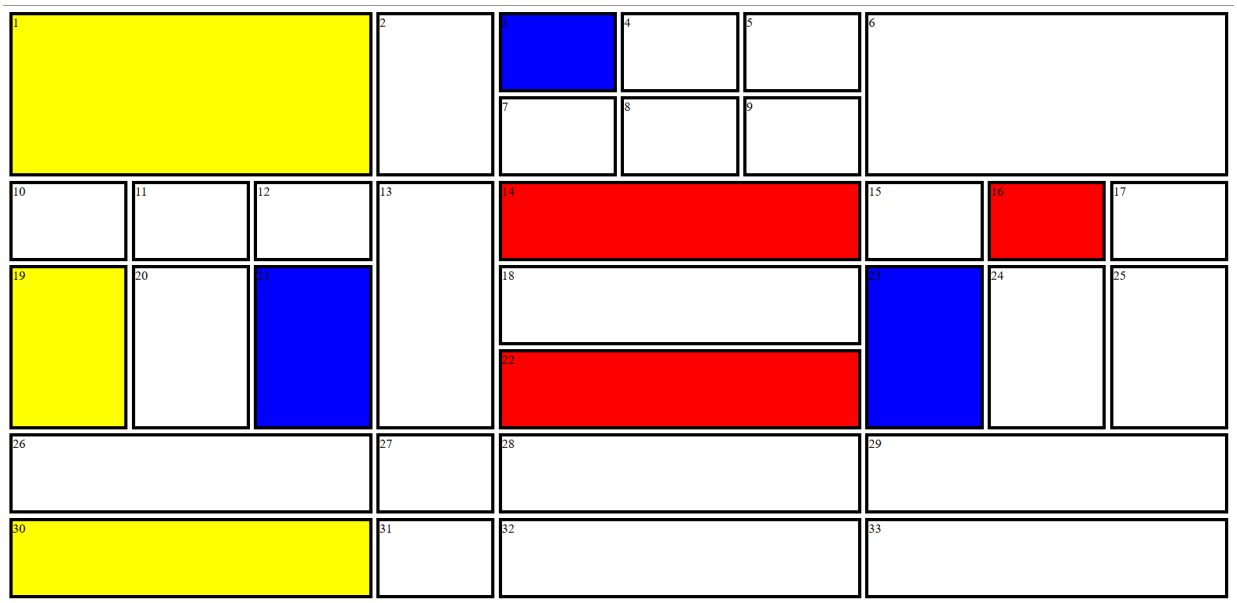

Exercici 6 - Layout preguntes (punts)

Imagineu que heu de maquetar una pàgina web moderna amb:

- Estructura principal: header, nav, main, aside i footer.
- Dins el main hi ha una galeria de targetes que s'alineen en fila i salten a la línia següent quan no hi caben.
- Un detall visual: una etiqueta ("NEW") superposada sobre una targeta.

Quin mètode de posicionament utilitzaríeu per a l'estructura principal i per què?

Grid, perque ens proporciona una estructura ben definida y sólida

Quin mètode de posicionament utilitzaríeu per a la galeria de targetes i per què?

Float, perque les targetes s'ajustin correctament

Quin mètode de posicionament utilitzaríeu per a la superposició de l'etiqueta i per què?

Relatiu, perque així es posicionará respecte a la targeta

Per què no és recomanable fer el layout complet amb taules o float?

Perque està obsolet i hi han mètodes més eficaços.

Exercici 7 - CSS Battle (punts)

Recreeu aquest repte del CSS Battle del dia 19 de febrer passat:

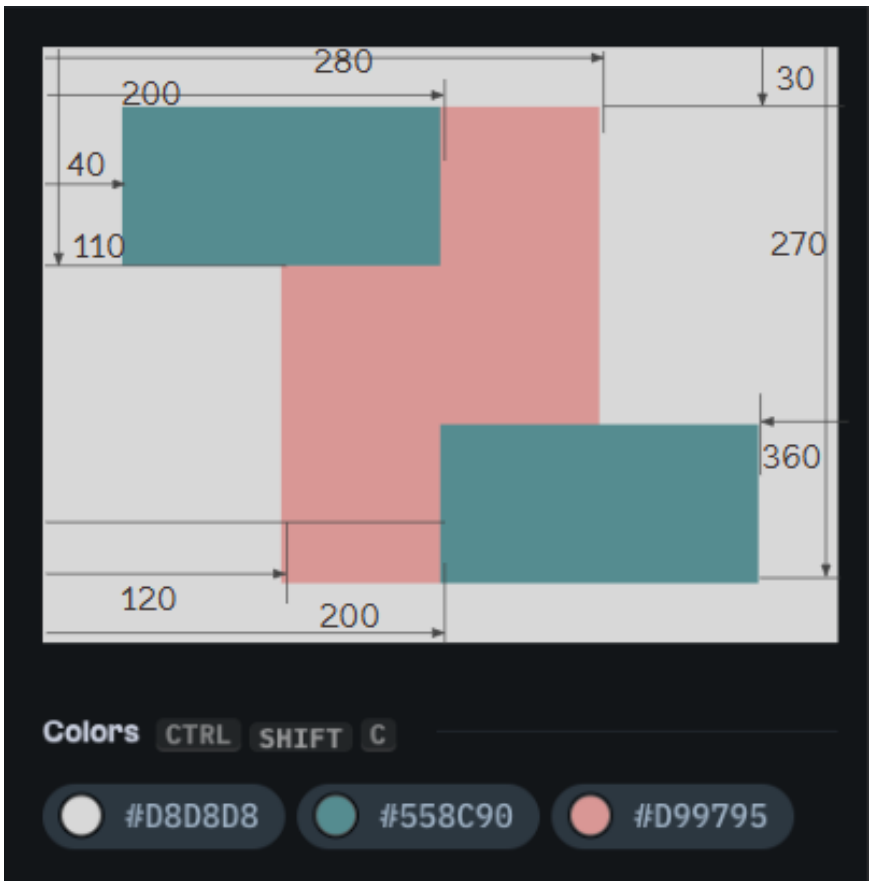

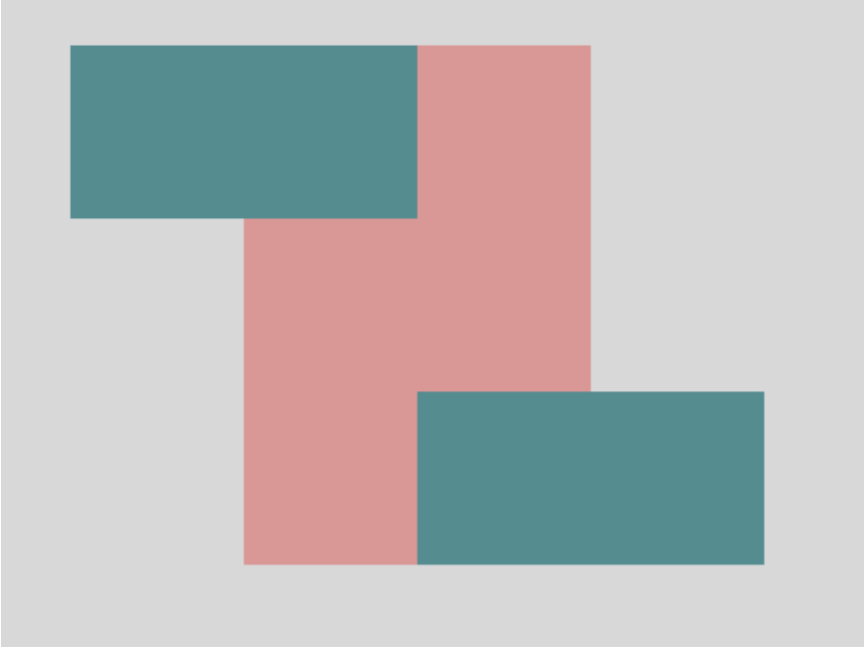

Tenint en compte que la mida de tot plegat és de 400px x 300px.

Codi HTML i CSS:

```
<div></div><div class="rect"></div><div id="baix" class="rect"></div>
<style>
```

```
  body{background:#D8D8D8;}
  .rect{
    background:#558C90;
    left:40px;
    top:30px;
    height:80px;
    width:160px;
    z-index:2;
  }
  #baix{
    top:190px;
    left:200px;
  }
  div {
    position:absolute;
    left:120px;
    top:30px;
    width: 160px;
    height: 240px;
    background: #D99795;
    z-index:1;
  }
</style>
```

Captura de pantalla del navegador:



Exercici 8 - anàlisi de codi (punts)

Tenint en compte el següent codi CSS:

```
.contenidor {
display: flex;
justify-content: center;
align-items: flex-end;
height: 300px;
}

.contenidor div {
flex: 1;
}

.contenidor div:nth-child(2) {
flex: 2;
```

}

Com es disposaran els elements dins el contenidor (en fila o en columna)?

En fila, perque per defecte flex ho posa en fila

On quedaran situats dins del contenidor (centre, a dalt, a baix, etc.)?

A baix, perque els align-items está al flex-end

Quin element ocuparà més amplada i per què?

L'element 2 perque ocupará la resta de l'amplada de la página

Exercici 9 - detecció i correcció (punts)

Un alumne ha escrit aquest codi:

```
.box {
z-index: 10;
top: 20px;
left: 20px;
}
```

Per què aquest codi no funcionarà com s'espera?

El z-index només funciona si l'element té una posició definida.

Què li falta perquè tingui efecte?

Li falta el position: absolute; (o relative) o formar part de un flex.

En quin cas el z-index no té cap efecte encara que estigui definit?

Quan te z-index:0 o en els casos anteriorment mencionats.

Entrega

Per als exercicis 1, 2, 3, 4, 5 i 7 heu d'entregar, a més, el codi complet.

L'entrega s'ha de fer en un únic fitxer comprimit (.zip) amb l'estructura següent:

```
UF2_PAC2_NomCognoms.zip
│
├── PAC2_NomCognoms.pdf
│
└── codi/
        ├── exercici1/
        │   ├── exercici1.html
        │   └── estils/
        │       └── style.css
        │
        ├── exercici2/
        │   ├── exercici2.html
        │   └── estils/
        │       └── style.css
        │
        ├── exercici3/
        │   ├── exercici3.html
        │   └── estils/
        │       └── style.css
        │
        ├── exercici4/
        │   ├── exercici4.html
        │   └── estils/
        │       └── style.css
        │
        ├── exercici5/
        │   ├── exercici5.html
        │   └── estils/
        │       └── style.css
        │
```

```
└── exercici7/
├── exercici7.html
└── estils/
└── style.css
```

El document PDF és aquest mateix document passat a PDF Amb les respostes escrites i les captures de pantalla. Cada exercici ha d'estar dins la seva carpeta corresponent. Cada HTML ha d'estar correctament enllaçat amb el seu fitxer style.css. No entregueu arxius sols ni més d'un .zip. No canvieu els noms dels fitxers ni de les carpetes.