PROJETO FINAL – BASES DE DADOS SQL (BDSQL)

- Professor: Mário Amorim
- Alunos: Guilherme Ferreira, Fábio Ferraz e Francisco Neto








Tema Escolhido

- **TABACARIA**

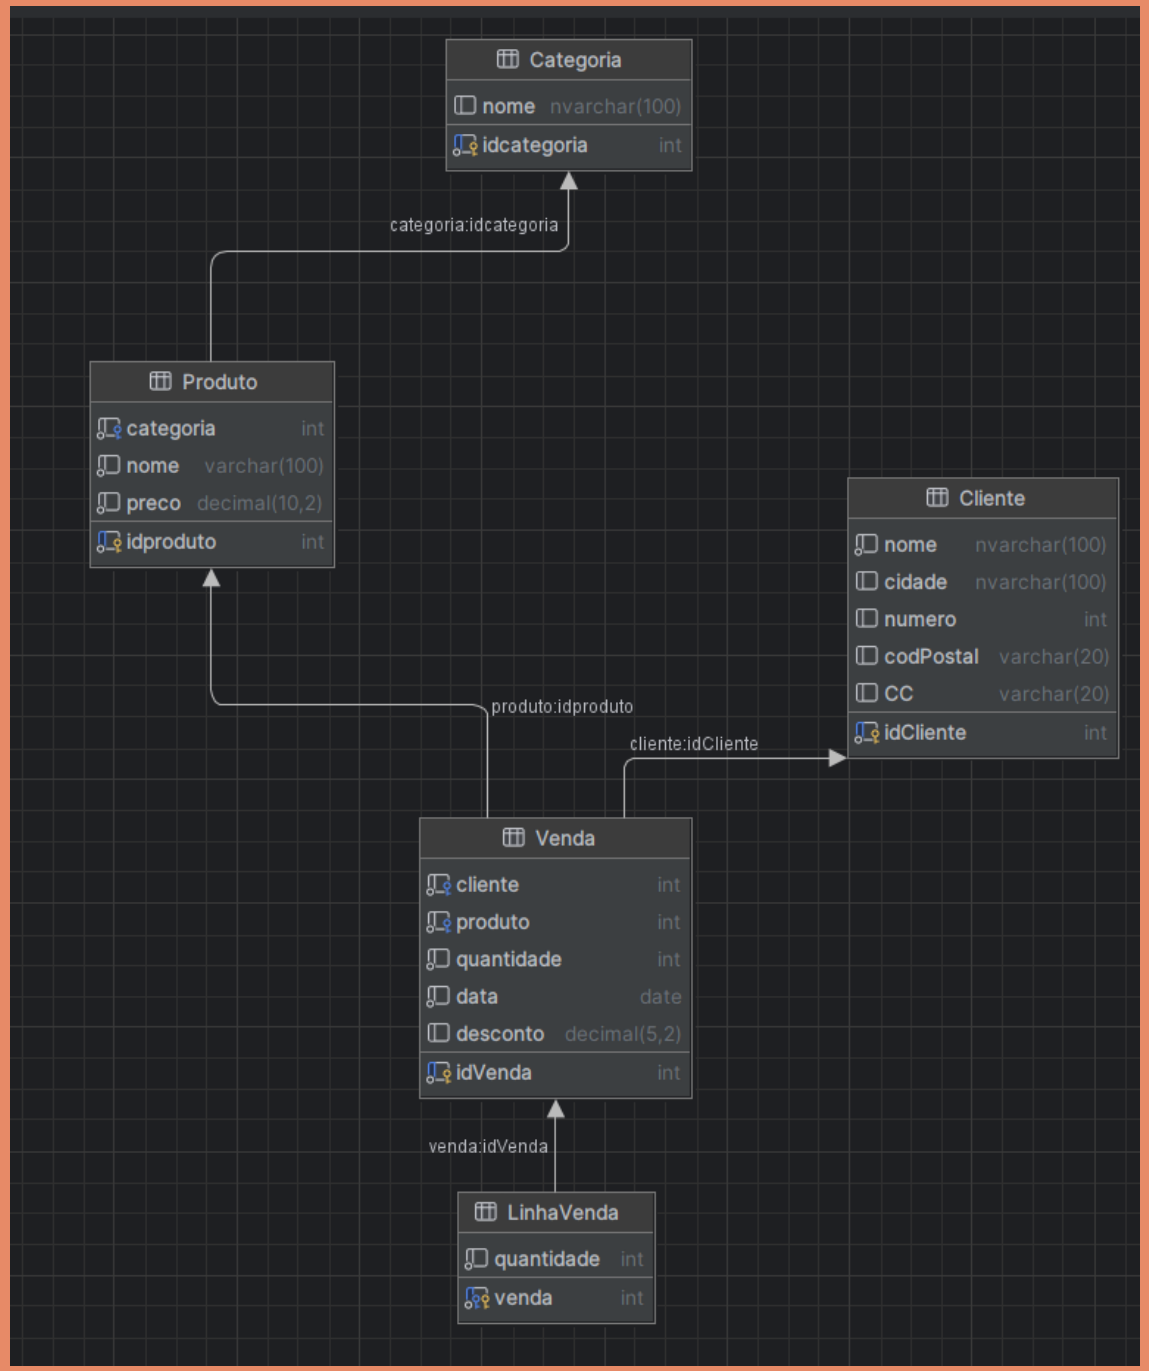

MODELO ER DA BASE DE DADOS

CAMPOS DE CADA TABELA



Categoria: idCategoria, nome



Produto: idProduto, nome, preco, categoria



Cliente: idCliente, nome, cidade, numero, codPostal, CC



Venda: idVenda, cliente, data, desconto




LinhaVenda: venda, produto, quantidade


ENTRE PRODUTO E CATEGORIA




ENTRE VENDA E CLIENTE

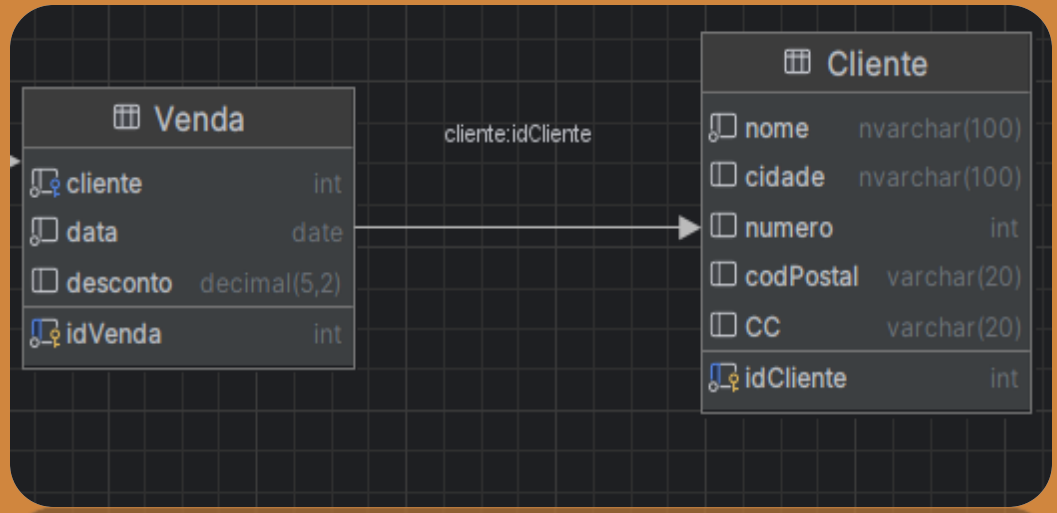

ENTRE LINHAVENDA E PRODUTO

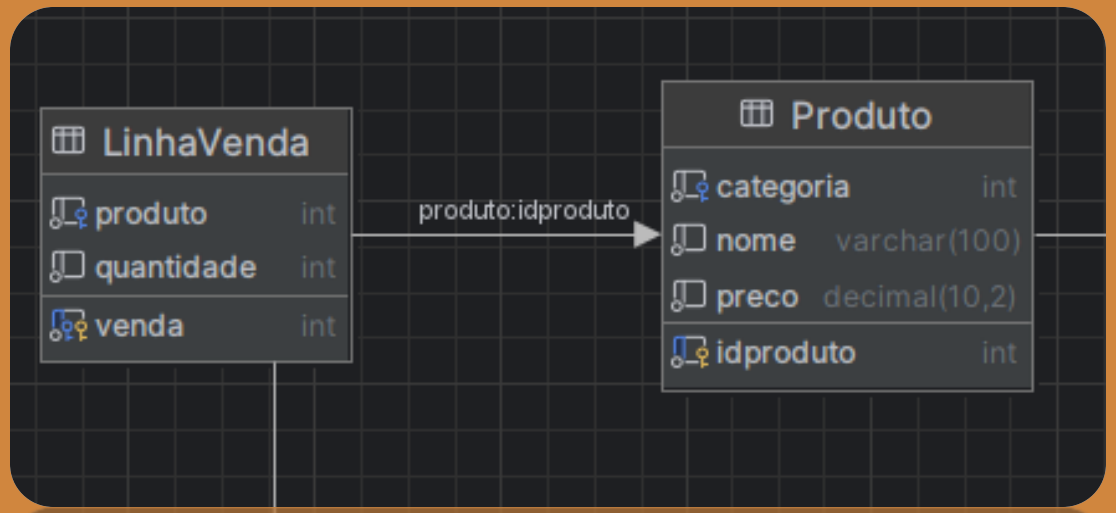

ENTRE LINHAVENDA E VENDA

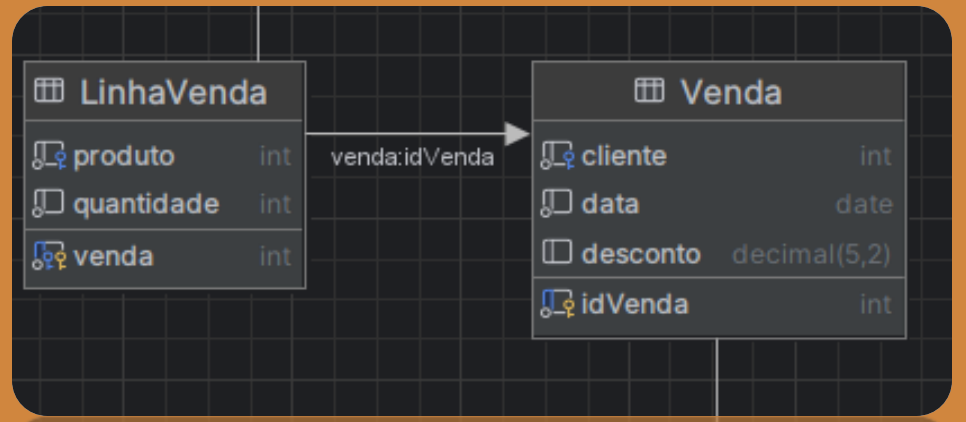


SELECT NOME, CIDADE FROM CLIENTE;

Output | ProjetoFinal.dbo.Cliente


Tx: Auto | DDL

	nome	cidade
1	Chico Neto	Rio Tinto
2	Joaquim Neves	Águas-Santas
3	Diogo Pereira	Recarei Sobreira
4	Guilherme Santos	Valongo
5	Felipe Miranda	Ermesinde

SELECT * FROM CLIENTE WHERE CIDADE = 'ERMESINDE'

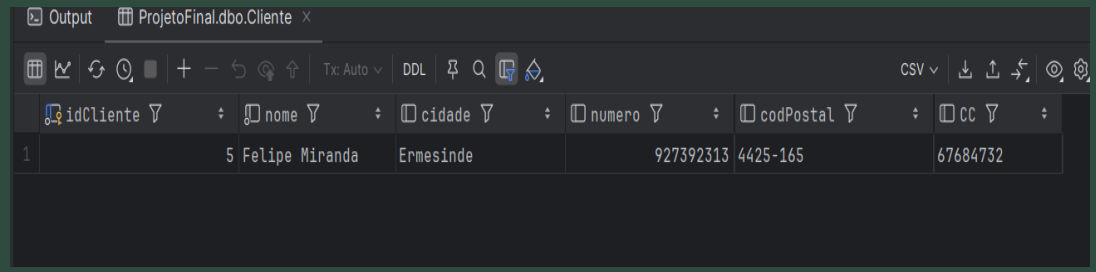


SELECT * FROM CLIENTE WHERE NOME LIKE 'D%'

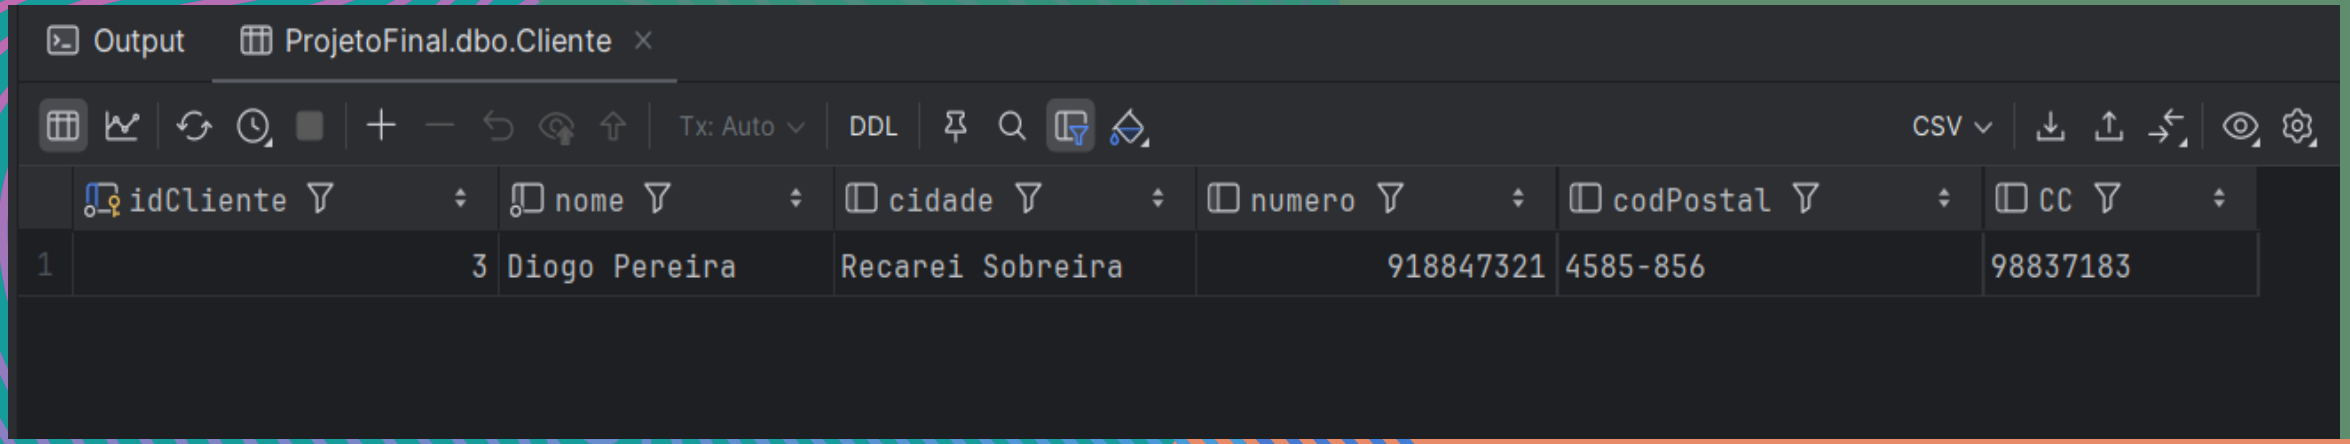

	idCliente	nome	cidade	numero	codPostal	CC
1	3	Diogo Pereira	Recarei Sobreira	918847321	4585-856	98837183

```
SELECT
COUNT(*) AS TOTAL_PRODUTOS, AVG(PRECO) AS
PRECO_MEDIO, MIN(PRECO) AS PRECO_MINIMO,
MAX(PRECO) AS PRECO_MAXIMO FROM PRODUTO
```

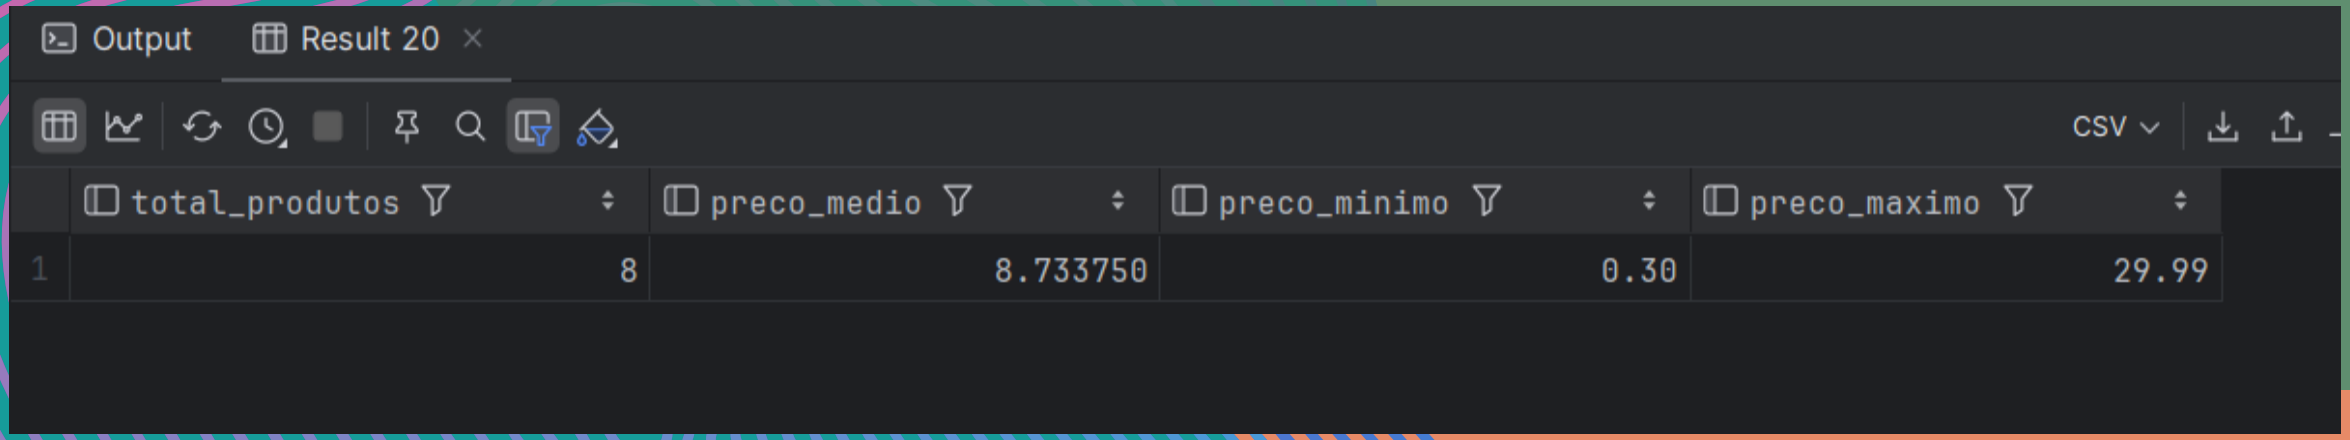


```
SELECT P.NOME, SUM(LV.QUANTIDADE) AS
TOTAL_VENDIDO FROM LINHAVENDA LV JOIN
PRODUTO P ON P.IDPRODUTO = LV.PRODUTO
GROUP BY P.NOME
```

Output | Result 21

	nome	total_vendido
1	Carro da Polícia	1
2	Carro de Corrida	3
3	Dominó	2
4	Génio do Deserto	1
5	Jornal de Negócios	1
6	Rock da Sorte	3

```
SELECT P.NOME, SUM(LV.QUANTIDADE) AS
TOTAL_VENDIDO FROM LINHAVENDA LV JOIN PRODUTO P
ON P.IDPRODUTO = LV.PRODUTO GROUP BY P.NOME
HAVING SUM(LV.QUANTIDADE) > 2;
```

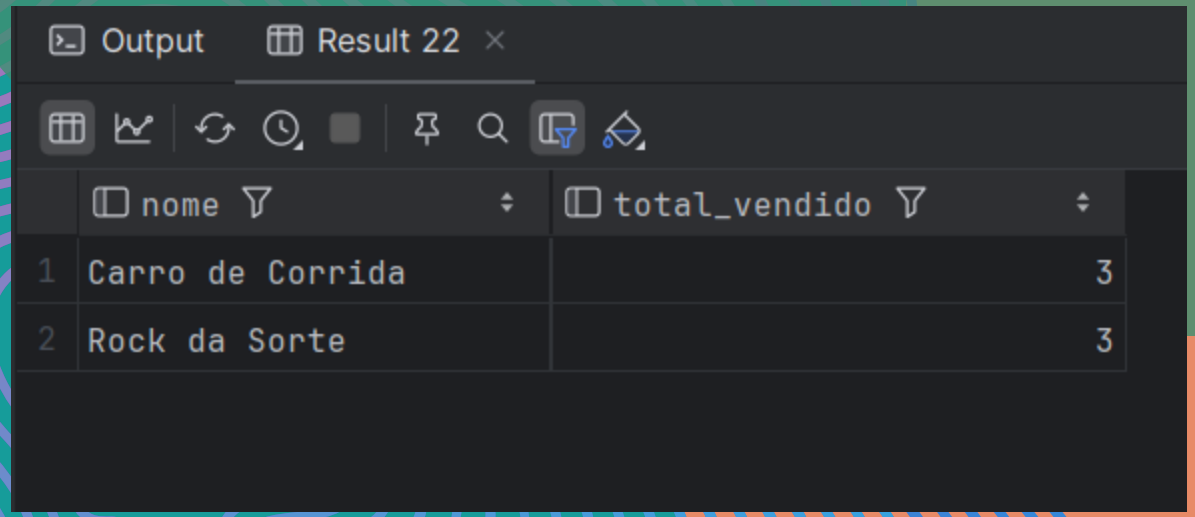

```
SELECT V.IDVENDA, C.NOME, V.DATA, V.DESCONTO
FROM VENDA V
INNER JOIN CLIENTE C ON C.IDCLIENTE = V.CLIENTE;
```

Output | Result 23 ×

Tx: Auto | DDL

	idVenda	nome	data	desconto
1	1	Joaquim Neves	2025-04-23	0.00
2	2	Diogo Pereira	2025-06-17	10.00
3	3	Guilherme Santos	2025-05-19	5.00
4	4	Felipe Miranda	2025-04-22	10.00
5	5	Diogo Pereira	2025-03-04	0.00
6	6	Chico Neto	2025-07-10	20.00


```
SELECT P.NOME, LV.QUANTIDADE FROM PRODUTO P LEFT
JOIN LINHAVENDA LV ON LV.PRODUTO = P.IDPRODUTO
```

Output | Result 24 ×

Tx: Auto | DDL


	nome	quantidade
1	Jornal de Negócios	1
2	Dominó	2
3	Rock da Sorte	3
4	Génio do Deserto	1
5	Carro de Corrida	3
6	Carro da Polícia	1
7	EuroMilhões	<null>
8	Expresso	<null>

```
SELECT V.IDVENDA, C.NOME FROM VENDA V RIGHT JOIN
CLIENTE C ON C.IDCLIENTE = V.CLIENTE
```

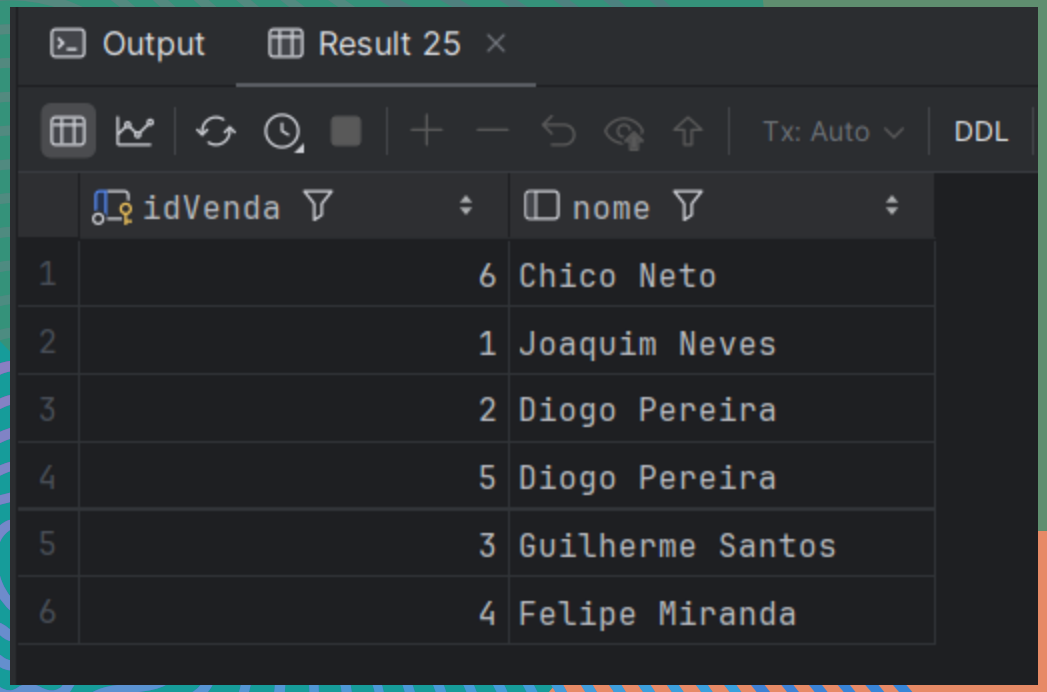


	idVenda	nome
1	6	Chico Neto
2	1	Joaquim Neves
3	2	Diogo Pereira
4	5	Diogo Pereira
5	3	Guilherme Santos
6	4	Felipe Miranda

```
SELECT
 V.IDVENDA,
C.NOME AS CLIENTE,
P.NOME AS PRODUTO,
LV.QUANTIDADE,
V.DATA
 FROM VENDA V JOIN CLIENTE C ON C.IDCLIENTE = V.CLIENTE JOIN
LINHAVENDA LV ON LV.VENDA = V.IDVENDA JOIN PRODUTO P ON
P.IDPRODUTO = LV.PRODUTO;
```

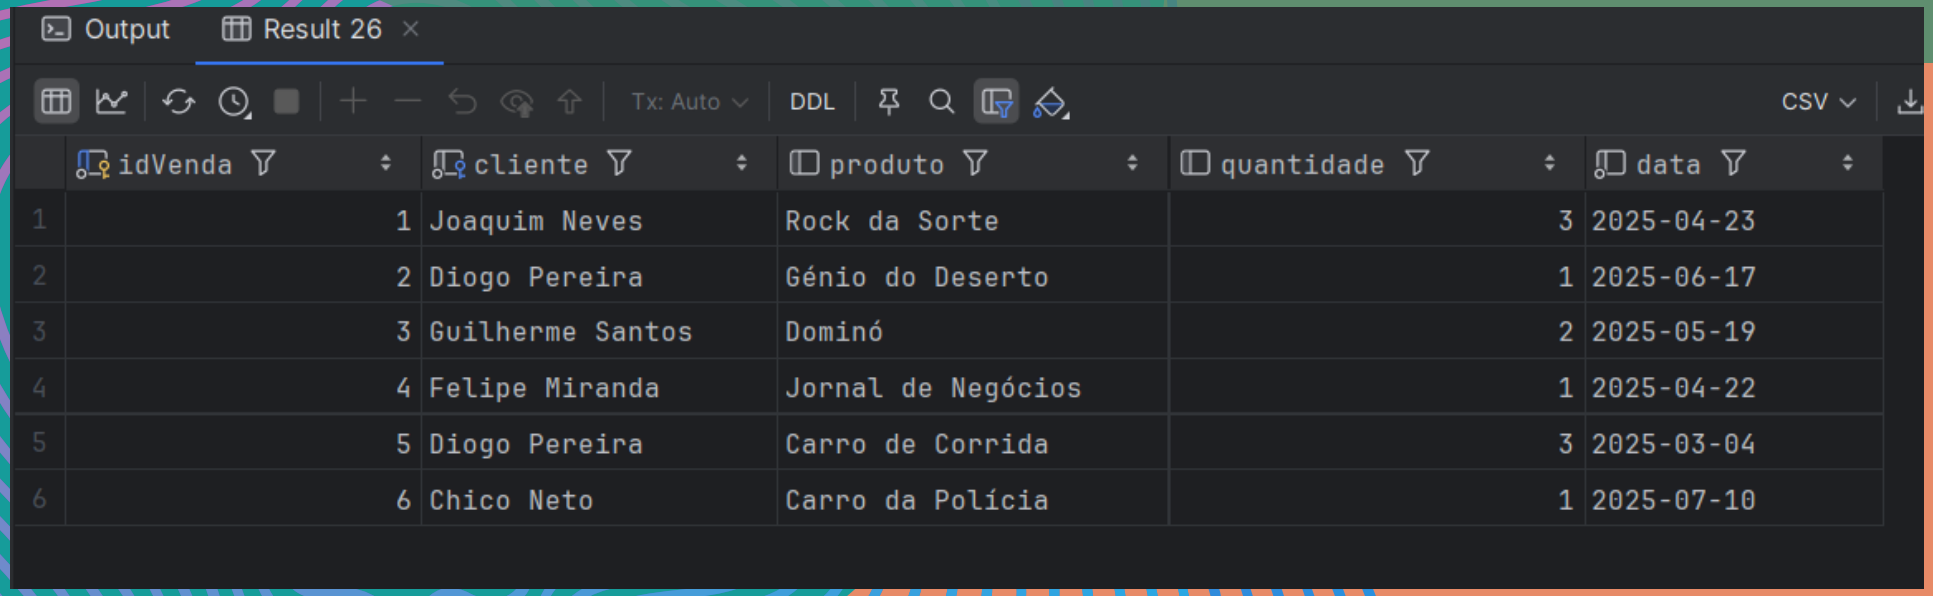


	idVenda	cliente	produto	quantidade	data
1	1	Joaquim Neves	Rock da Sorte	3	2025-04-23
2	2	Diogo Pereira	Génio do Deserto	1	2025-06-17
3	3	Guilherme Santos	Dominó	2	2025-05-19
4	4	Felipe Miranda	Jornal de Negócios	1	2025-04-22
5	5	Diogo Pereira	Carro de Corrida	3	2025-03-04
6	6	Chico Neto	Carro da Polícia	1	2025-07-10

```
SELECT * FROM CLIENTE WHERE IDCLIENTE NOT IN
(SELECT CLIENTE FROM VENDA);
```

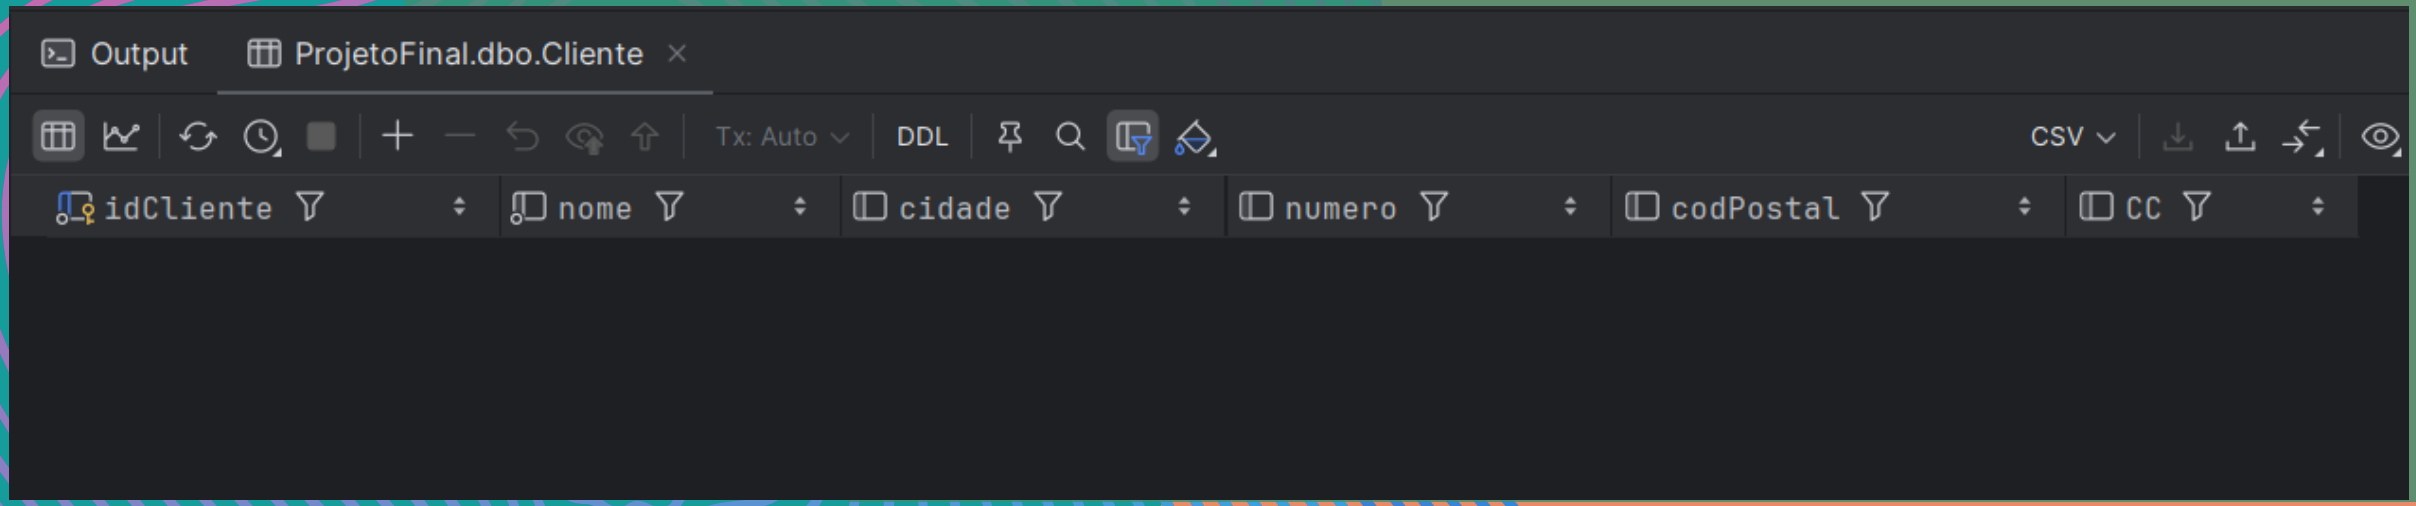

SELECT * FROM PRODUTO WHERE PRECO > (SELECT AVG(PRECO) FROM PRODUTO)

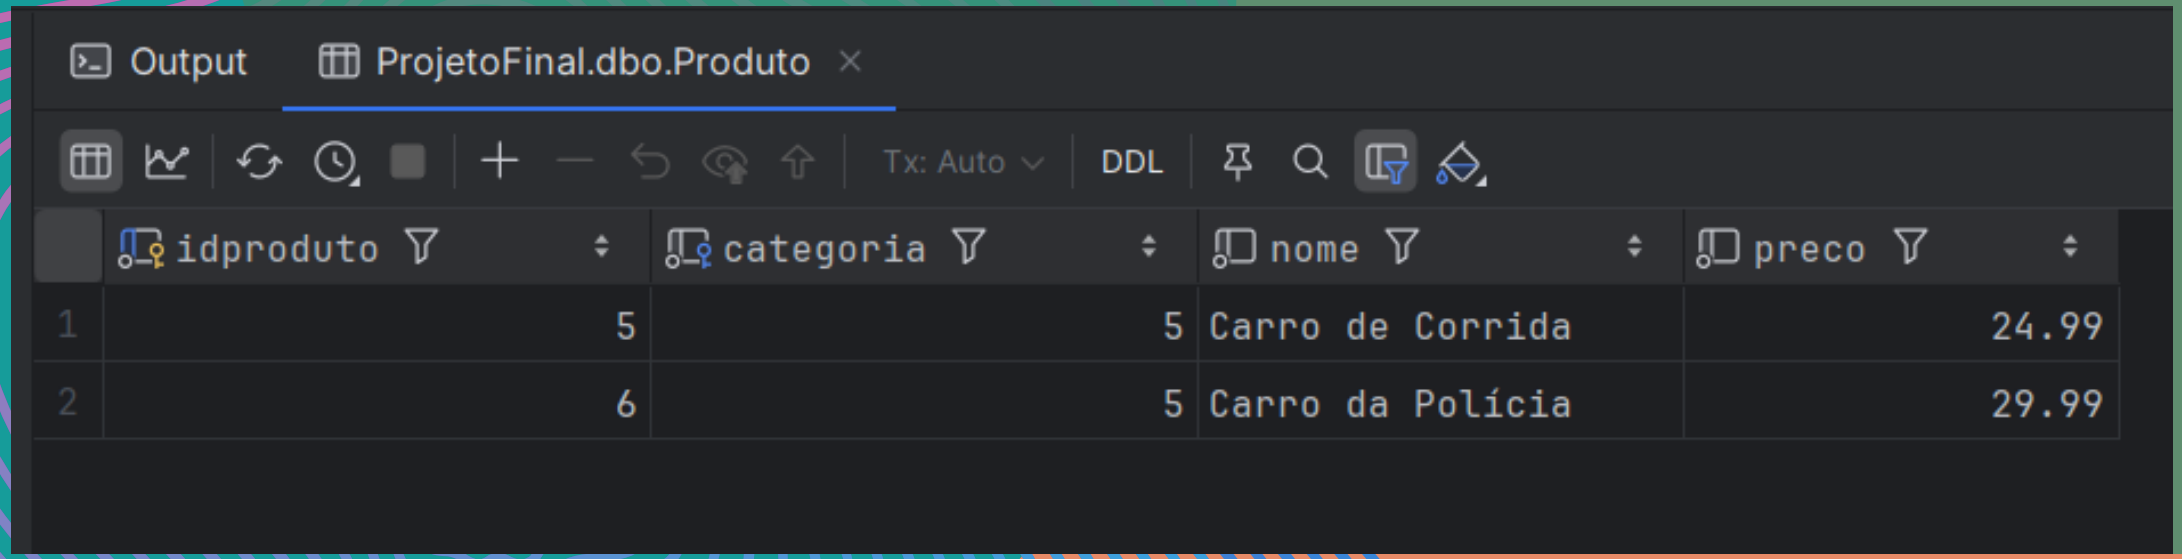

	idproduto	categoria	nome	preco
1	5	5	Carro de Corrida	24.99
2	6	5	Carro da Polícia	29.99


SELECT * FROM PRODUTO WHERE IDPRODUTO NOT IN (SELECT PRODUTO FROM LINHAVENDA)

Output | ProjetoFinal.dbo.Produto


Tx: Auto | DDL

	idproduto	categoria	nome	preco
1	7	4	EuroMilhões	2.20
2	8	1	Expresso	0.40

```
SELECT DISTINCT CIDADE FROM CLIENTE;
```

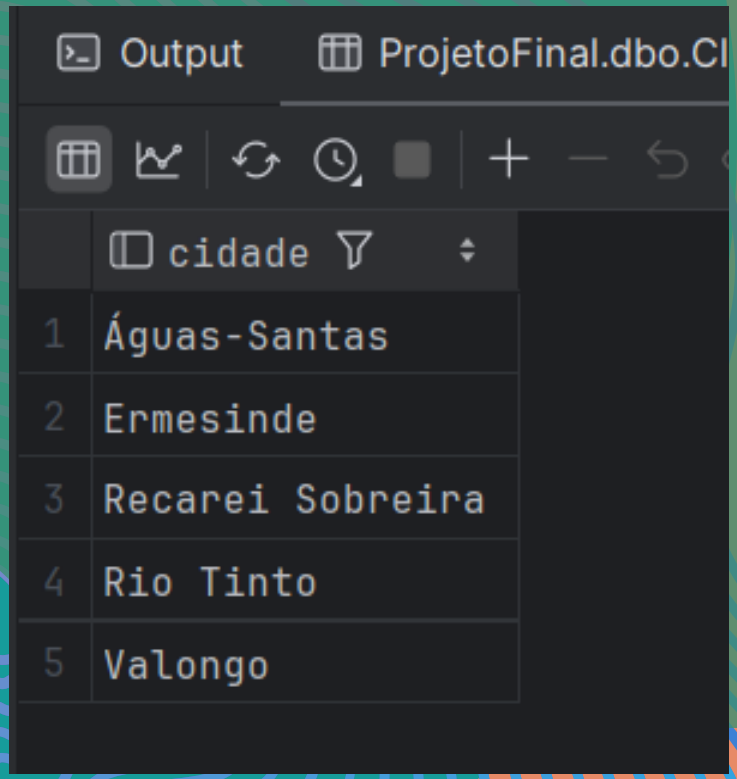

```
SELECT NOME FROM PRODUTO WHERE CATEGORIA = 1
UNION
SELECT NOME FROM PRODUTO WHERE CATEGORIA = 5;
```

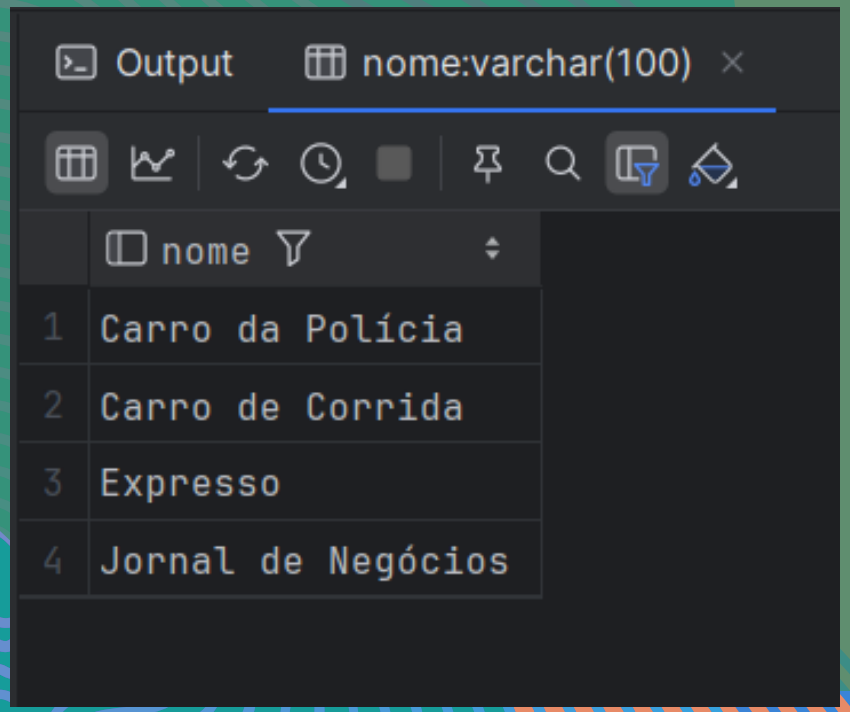

```
CREATE VIEW PRECO_MAIOR_1 AS
SELECT NOME, PRECO
FROM PRODUTO
WHERE PRECO > 1;

SELECT * FROM PRECO_MAIOR_1;
```

Output | ProjetoFinal.dbo.Preco_Maior_1

Tx: Auto

	nome	preco
1	Dominó	5.99
2	Rock da Sorte	3.00
3	Génio do Deserto	3.00
4	Carro de Corrida	24.99
5	Carro da Polícia	29.99
6	EuroMilhões	2.20