




Allgemeine Einstellungen

Der Aufruf erfolgt über die Menüleiste Windows => Preferences


Die Einstellungen gelten für alle folgenden neuen Projekte.

Es ist sinnvoll geänderte Quellen zu sichern bevor manuell neu übersetzt wird.

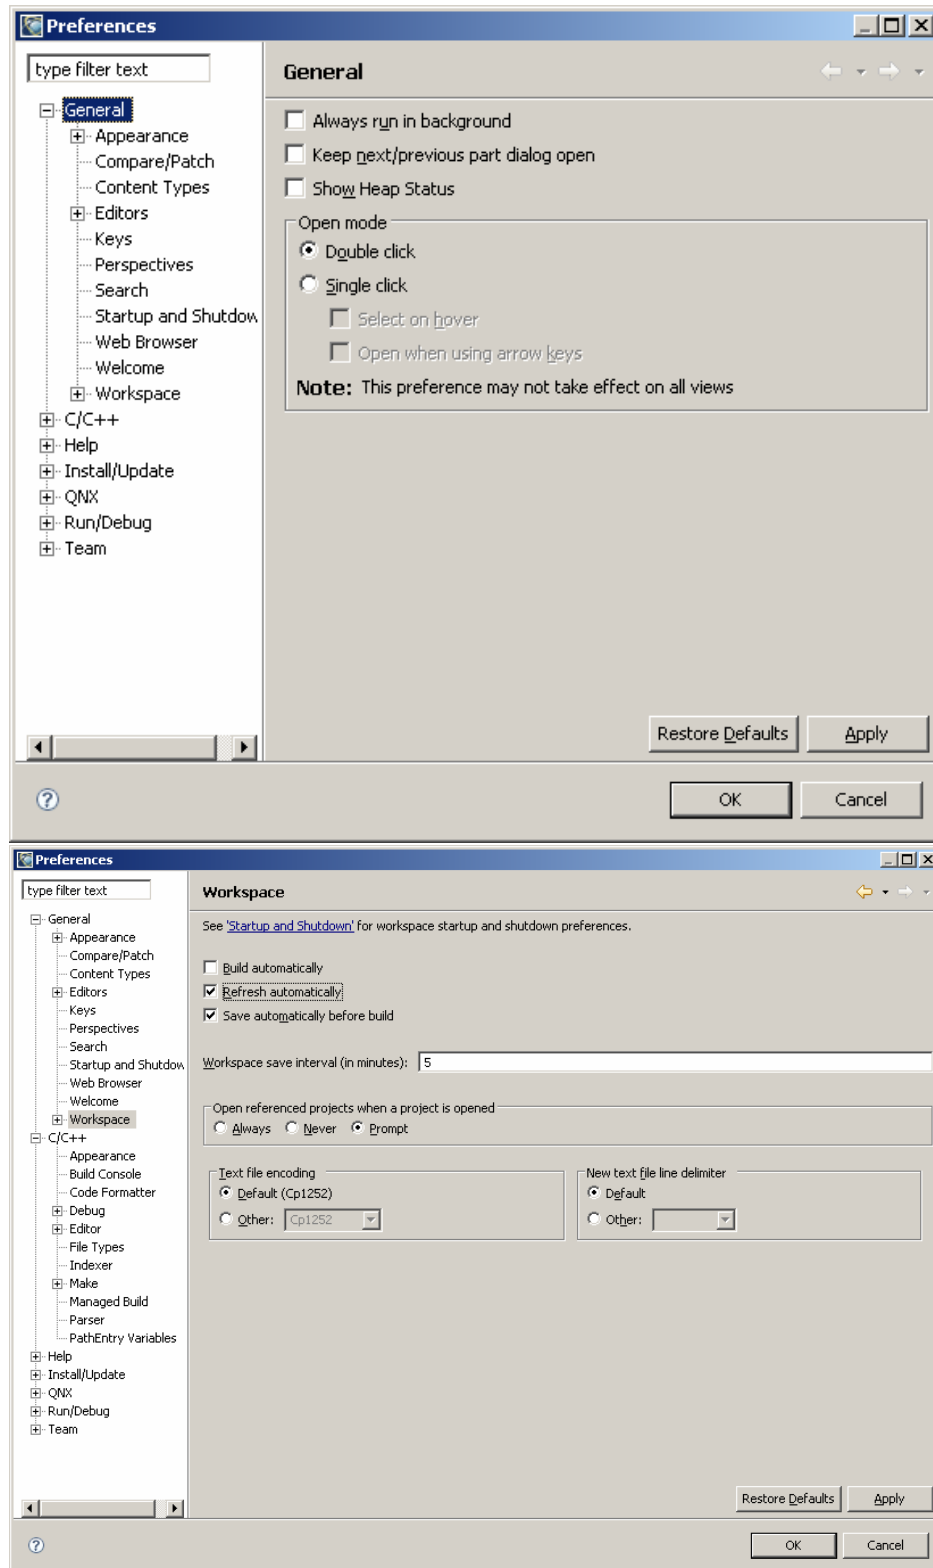


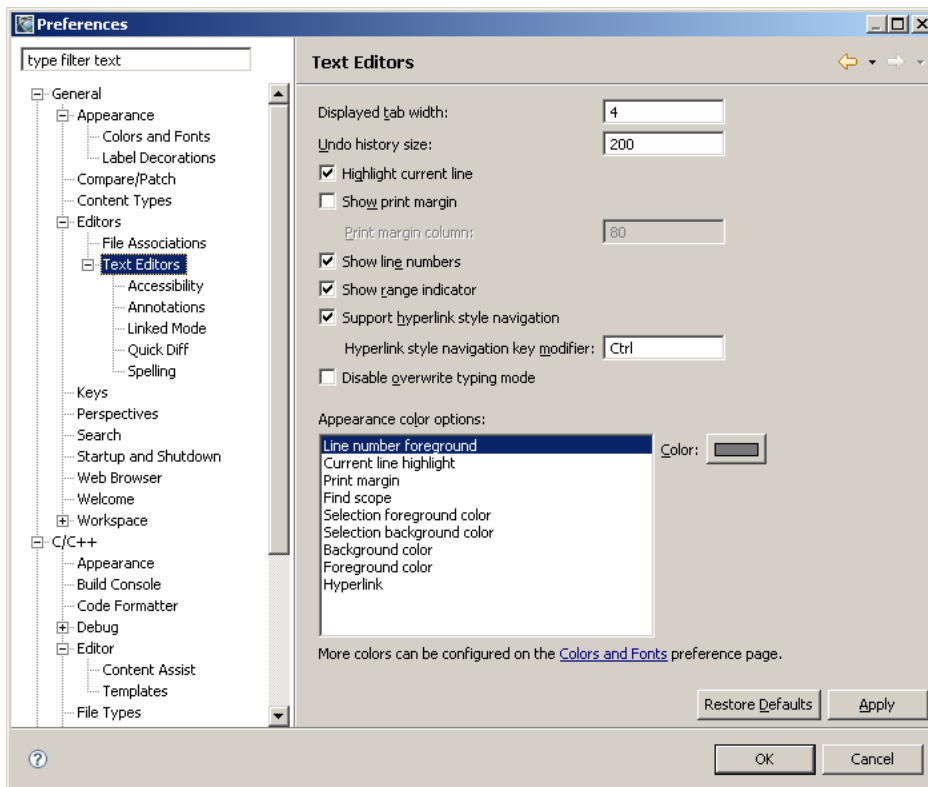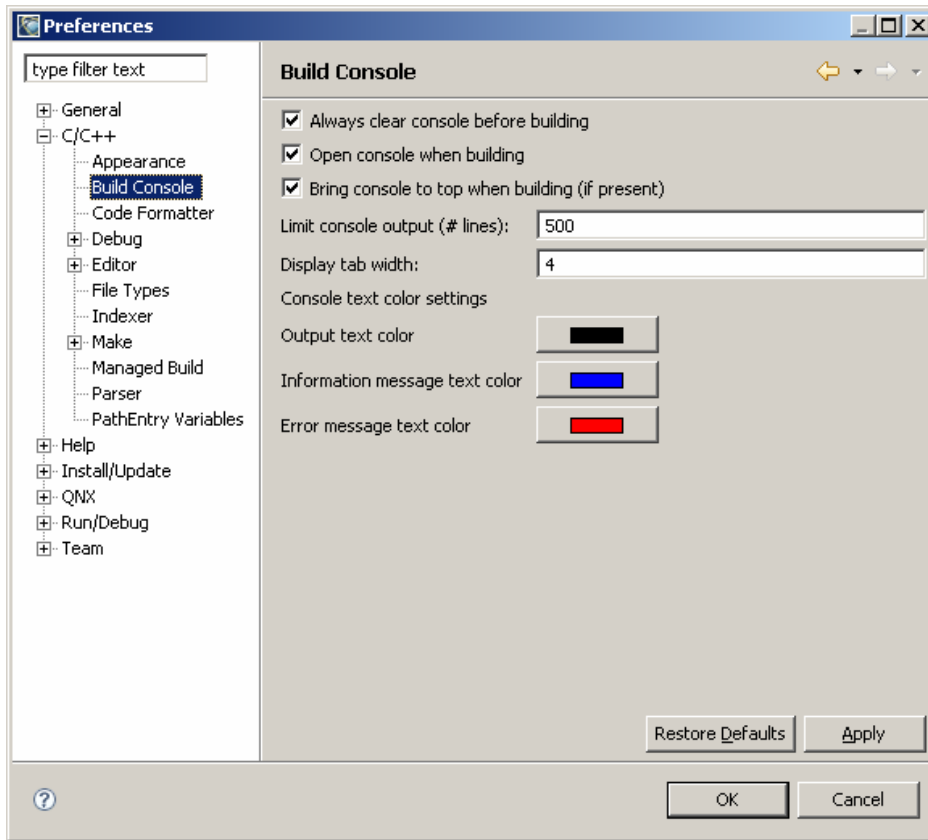

Sollte es Gründe geben, kein TAB Zeichen in den Quelltext einzufügen, so kann dies durch die Option „Insert spaces für Tab“ ausgeschaltet werden.

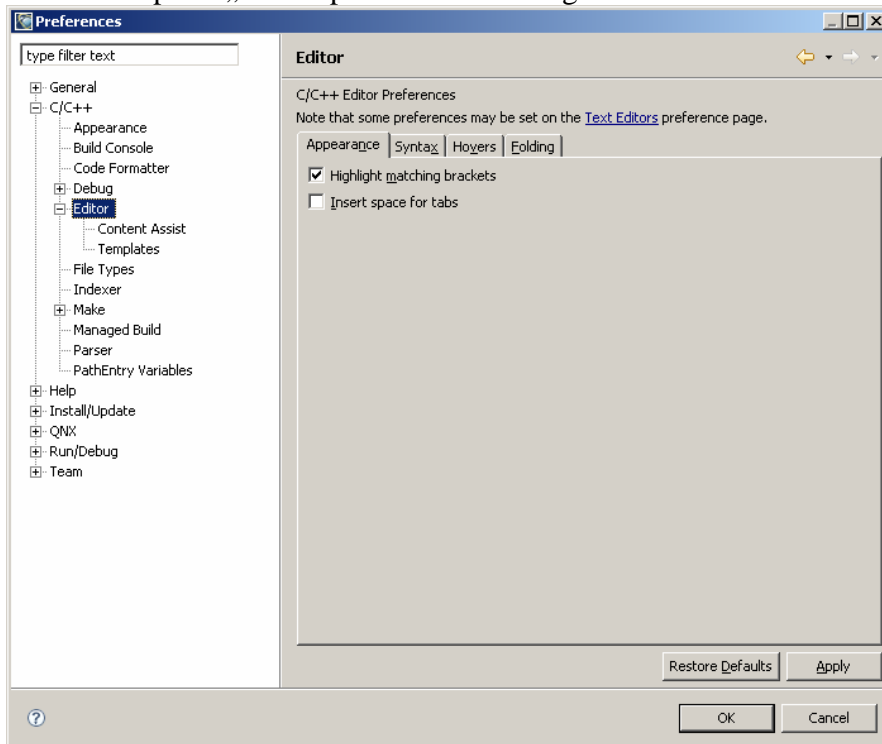

Diese Version der Entwicklungsumgebung kann automatisch Code für alle unterstützten Prozessoren generieren. Da wir nur für X86 Prozessoren entwickeln sollten alle anderen Ziele ausgeschaltet werden. Es kann auch sinnvoll sein nur die Debug Version des Programms zu generieren, da ja meist eine Fehlersuche durchgeführt wird.

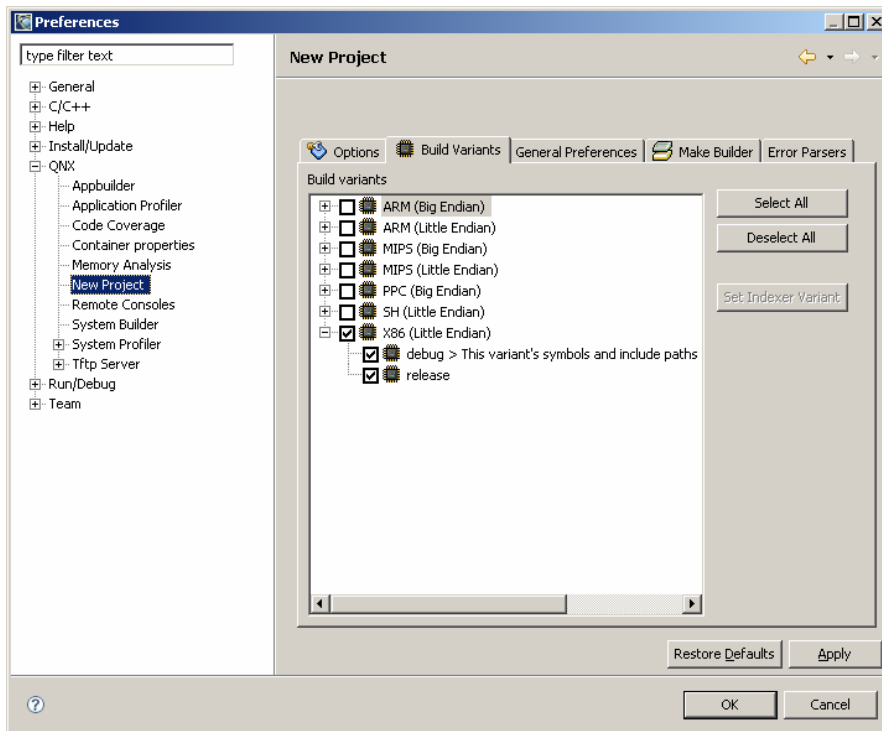

Vor dem Ausführen oder der Fehlersuche neu übersetzen und binden. Alte Prozesse automatisch aus dem Debugger entfernen.

