



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica



Laboratorio di Algoritmi e Strutture Dati a.a. 2022/2023

GENERICS: richiami

Giovanna Melideo
Università degli Studi dell'Aquila
DISIM

Generics: richiami

- La versione 1.5 ha introdotto un'importante funzionalità nel linguaggio: la programmazione parametrica, in Inglese anche detta ***generics***.
- Si tratta della possibilità di **specificare il tipo di un elemento dotando classi, interfacce e metodi di parametri di tipo**. Questi parametri hanno come possibili valori i tipi del linguaggio.
 - In particolare, possono assumere come valore qualsiasi tipo, esclusi i tipi primitivi (tipi base).

Vantaggi

- Questo meccanismo consente di scrivere **codice più robusto** dal punto di vista dei tipi di dato (fornisce una migliore gestione del **type checking** durante la compilazione), evitando in molti casi il ricorso al casting da `Object`
- La programmazione parametrica dimostra tutta la sua utilità nella realizzazione di **collezioni**

Generics: un esempio

```
interface ListOfNumbers {  
    boolean add(Number element);  
    Number get(int index);  
}  
interface ListOfIntegers {  
    boolean add(Integer element);  
    Integer get(int index);  
}  
    ... e ListOfStrings ...  
  
// Tipo generico con parametro di tipo E  
interface List<E> {  
    boolean add(E n);  
    E get(int index);  
}
```

Il tipo generico può essere istanziato usato qualunque tipo come parametro attuale

- `List<Integer>`
- `List<Number>`
- `List<String>`
- `List<List<String>>`

Dichiarazione di generics

```
class Name<TypeVar1, ..., TypeVarN> {...}  
interface Name<TypeVar1, ..., TypeVarN> {...}
```

- All'interno di classi e interfacce, un parametro di tipo si comporta (tranne poche eccezioni) come un tipo di dati vero e proprio
 - In particolare, un parametro di tipo si può usare come tipo di un campo, tipo di un parametro formale di un metodo e tipo di ritorno di un metodo
- **Convenzioni:** T per Type, E per Element (generalmente per elementi di una collezione), K per Key, V per Value
- Istanziare una classe generica significa fornire un valore di tipo
Name<**Type1**, ..., **TypeN**>

Classi parametriche: uso

- Usare un tipo parametrico significa istanziare la classe per creare riferimenti ad oggetti. Es:

```
LinkedList<Integer> intList = new LinkedList<Integer>();
```

- Tutte le occorrenze dei parametri formali sono rimpiazzate dall'argomento (parametro attuale)
- **Diversi usi generano tipi diversi**
- Le classi parametriche sono compilate una sola volta e danno luogo ad un unico file `.class`

Interfacce parametriche

- Anche **le interfacce** possono essere dichiarate come parametriche o generiche, come:

```
public interface Comparable<T> {  
    int compareTo (T o);  
}
```

- Ad esempio la classe `String` implementa `Comparable<String>`

Metodi parametrici

- Anche i singoli metodi e costruttori possono avere parametri di tipo, indipendentemente dal fatto che la classe cui appartengono sia parametrica o meno
 - I metodi statici non possono utilizzare i parametri di tipo della classe in cui sono contenuti
 - Il parametro di tipo va dichiarato prima del tipo restituito, racchiuso tra parentesi angolari
 - Questo parametro è visibile solo all'interno del metodo

Metodi parametrici: esempio

- Il seguente **metodo parametrico** restituisce l'elemento mediano (di posto intermedio) di un dato array

```
public static <T> T getMedian(T[] a) {  
    int l = a.length;  
    return a[l/2];  
}
```

- In questo caso, il parametro di tipo permette di restituire un oggetto dello stesso tipo dell'array ricevuto come argomento

Metodi parametrici: uso

- Quando si invoca un metodo parametrico, è opportuno, ma non obbligatorio, specificare il parametro di tipo attuale per quella chiamata
- Ad esempio, supponendo che il metodo `getMedian` appartenga ad una classe `Test`, lo si può invocare così:

```
String[] x = {"uno", "due", "tre"};  
String s = Test.<String>getMedian(x) ;
```

- Il parametro attuale di tipo va quindi indicato prima del nome del metodo

Type inference

- È possibile omettere il parametro attuale di tipo. In questo caso, il compilatore cercherà di dedurre il tipo più appropriato, mediante un meccanismo chiamato **type inference** (inferenza di tipo)
- La type inference cerca di individuare il tipo più specifico che rende la chiamata corretta
- L'algoritmo di type inference non è né corretto né completo
(Le regole precise che il compilatore adotta nella type inference esulano dagli scopi di questo corso)

Costruttori parametrici

- Anche i **costruttori** possono essere parametrici, indipendentemente dal fatto che la loro classe sia parametrica o meno

```
Public class NomeClasse<T> {  
    Public <U> NomeClasse (T x, U y) { ... }  
    ... }
```

- Il costruttore della classe parametrica **NomeClasse** ha a sua volta un **parametro di tipo chiamato u**
- Mentre il parametro **T** è visibile in tutta la classe, il parametro **u** è visibile solo all'interno di quel costruttore

Costruttori parametrici: uso

- Il costruttore in questione può essere invocato con la seguente sintassi

```
NomeClasse<String> a =
```

```
    new <Integer>NomeClasse<String>("ciao", Integer.valueOf(100));
```

- Il parametro di tipo del costruttore (`Integer`) va specificato prima del nome della classe
- Il parametro di tipo della classe va specificato dopo il nome della classe

Vincoli di tipo

`<TypeVar extends SuperType>`

- **upper bound**: va bene il supertype o uno dei suoi sottotipi

`<TypeVar super SubType>`

- **lower bound**: va bene il sottotipo o uno qualunque dei suoi supertipi
- Concettualmente questo corrisponde a forzare una sorta di preconditione sulla istanziazione del tipo
- Compile-time error se il tipo effettivo non rispetta i vincoli

Vincoli di tipo: esempio

```
interface List2<E extends Number> {...}
```

```
List2<Date>
```

```
// compile-time error
```

```
// Date non è sottotipo di Number
```

- Si possono effettuare tutte le operazioni compatibili con il limite superiore della gerarchia

Esempio

```
class List1<E> {  \\ come <E extends Object>
    void m(E arg) {
        arg.asInt( );
        // compiler error, E potrebbe non avere asInt
    }
```

```
class List2<E extends Number> {
    void m(E arg) {
        arg.asInt( );
    }
    // OK, Number e i suoi sottotipi supportano asInt
}
```


Retro-compatibilità

- Per compatibilità con le versioni precedenti di Java, è possibile usare una classe (o interfaccia) parametrica come se non lo fosse
- Quando utilizziamo una classe parametrica senza specificare i parametri di tipo, si dice che stiamo usando la **versione grezza** di quella classe
 - Es: *l'interfaccia grezza Comparable*
- La versione grezza di queste classi permette alla nuova versione della libreria standard di essere compatibile con i programmi scritti con le versioni precedenti del linguaggio
 - Le classi grezze esistono solo per retro-compatibilità

Generics e sottotipi

- I meccanismi di subtyping si estendono alle classi generiche:

`class C<T> implements / extends D<T> {...}`

- `C<T>` è **sottotipo** di `D<T>` per qualunque `T` (`C<T> ≤ D<T>`)

- Analogamente:

`class C<T> implements / extends D {...}`

- `C<T> ≤ D` per qualunque `T`

Generics e sottotipi: esempi

- `ArrayList<E> ≤ List<E>`
- `List<E> ≤ Collection<E>`

Ma se ...

- `Integer ≤ Number`
- *`List<Integer> ≤ List<Number> ?`*

Meccanismi di subtyping

- In generale: se $\text{Type1} \leq \text{Type2}$, allora per ogni classe o interfaccia generica `GenType`, `GenType<Type1>` **non** è un sottotipo di `GenType<Type2>`
 - `Collection<T>` **non è sottotipo** di `Collection<Object>` per nessun $T \neq \text{Object}$
 - `Collection<Object>` **non è supertipo** di `Collection<T>` per nessun $T \neq \text{Object}$

Meccanismi di subtyping: esempio 1

- Sia `static void printSet(Set<Object> els) {...}` un metodo nella classe `Test` che stampa gli elementi di una qualunque collection

```
Set<String> s = new TreeSet<String>();  
...  
printSet(s); //errore
```

- *"The method `printSet(Set<Object>)` in the type `Test` is not applicable for the arguments `(Set<String>)`"*

Generics e sottotipi: invarianza

- Un operatore sui tipi F è:
 - **covariante** se $F<T'> \leq F<T>$ quando $T' \leq T$
 - (F conserva la relazione di sottotipo).
 - **controvariante** se $F<T> \leq F<T'>$ quando $T' \leq T$
 - (F inverte la relazione di sottotipo)
 - **invariante** se non è né covariante né controvariante
- Formalmente: la nozione di sottotipo usata in Java è **invariante** per le classi generiche

Wildcard

Una «Wildcard» è una variabile di tipo **anonima**

- ? indica un qualche tipo, non specificato
- ? notazione semplificata per `<? extends Object>`
- `<? extends Type>` indica un sottotipo non specificato di **Type**
- `<? super Type>` indica un supertipo non specificato di **Type**

Wildcard: esempio 1

Quale differenza c'è tra

1) `List<T>`

2) `List<? extends T> ?`

Nel caso 2) il tipo anonimo è un sottotipo sconosciuto di T

Wildcard: esempio 2

```
interface Set<E> {  
    void addAll(Collection<? extends E> c);  
}
```

- maggiormente flessibile rispetto a

```
void addAll(Collection<E> c);
```

- espressiva come

```
<T extends E> void addAll(Collection<T> c);
```

Wildcard e sottotipi

Per ogni classe o interfaccia generica `GenType`,

$$\text{GenType}\langle T \rangle \leq \text{GenType}\langle ? \rangle$$
$$T' \leq T \rightarrow \text{GenType}\langle T' \rangle \leq \text{GenType}\langle ? \text{ Extends } T \rangle$$

- `Collection<T> ≤ Collection<?>`
- `Integer ≤ Number` non implica `GenType<Integer> ≤ GenType<Number>` ma
- `GenType<Integer> ≤ GenType<? extends Number>`

Wildcard: uso

Quando si usano le wildcard?

- si usa `<? extends T>` nei casi in cui si vogliono ottenere dei valori (da un produttore di valori)
- si usa `<? super T>` nei casi in cui si vogliono inserire valori (in un consumatore)
- non vanno usate (basta `T`) quando si ottengono e si producono valori

```
<T> void copy(List<? super T> dst, List<? extends T> src);
```

Meccanismi di subtyping: esempio 2

- Sia `static void printSet(Set<?> els) {...}` un metodo nella classe `Test` che stampa gli elementi di un qualunque collection

```
Set<String> s = new TreeSet<String>();
```

```
...  
printSet(s); //OK
```

- `Set<String> ≤ Set<?>`

Attenzione

```
Collection<?> c = new ArrayList<String>();
```

```
c.add(new String()); // errore
```

- Poiché non sappiamo esattamente quale tipo indica ?, non possiamo inserire elementi nella collezione.
- In generale, non possiamo modificare valori che hanno tipo ?

Covarianza degli array

- Domanda: se $\text{Type1} \leq \text{Type2}$, che relazione esiste tra $\text{Type1}[]$ e $\text{Type2}[]$?
 - Possiamo ipotizzare che se $\text{Type1} \leq \text{Type2}$ i tipi $\text{Type1}[]$ e $\text{Type2}[]$ non dovrebbero essere correlati. Invece...

Peculiarità di Java:

- se $\text{Type1} \leq \text{Type2}$, allora $\text{Type1}[] \leq \text{Type2}[]$


Gli array: esempio

```
void maybeSwap(LibraryHolding[ ] arr) {  
    if(arr[17].dueDate( ) < arr[34].dueDate( ))  
        // ... swap arr[17] and arr[34]  
}
```

```
// cliente
```

```
Book[ ] books = ...;
```

```
maybeSwap(books); // uso covarianza array
```

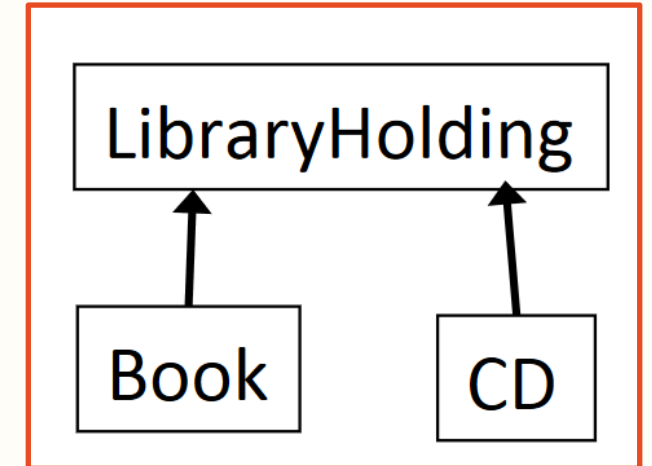

Gli array: esempio (continua)

```
void replace17(LibraryHolding[ ] arr, LibraryHolding h)
{ arr[17] = h; }

// cliente
Book[] books = ...;
LibraryHolding theWall = new CD("Pink Floyd", "The Wall", ...);
replace17(books, theWall);
Book b = books[17]; // contiene un CD
b.getChapters( );   // problema!!
```

- Attenzione agli array in Java!



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DELL'AQUILA



DISIM
Dipartimento di Ingegneria
e Scienze dell'Informazione
e Matematica



Domande?

Giovanna Melideo
Università degli Studi dell'Aquila
DISIM