# Corso di Basi di Dati A.A. 2020/21 Progetto "Gestione Progetti ANSA"

Federico Matteoni Mat. 530257 29/01/2021

## 1 Descrizione del dominio

Si vuole progettare un sistema di distribuzione di notizie agli utenti.

Ogni notizia ha un titolo, autore, testo, data, ora e un'insieme di uno o più argomenti.

Ogni argomento ha un nome e può essere di tipo Premium o Economy.


Ogni cliente può essere Premium o Economy e iscriversi agli argomenti per cui ricevere notizie.

Un cliente Premium può iscriversi ad ogni argomento, mentre un cliente Economy può iscriversi solo agli argomenti Economy.


Un cliente Premium può ricevere offerte/sconti speciali.

Alcuni clienti hanno delle autorizzazioni speciali.

### 2 Schema Concettuale

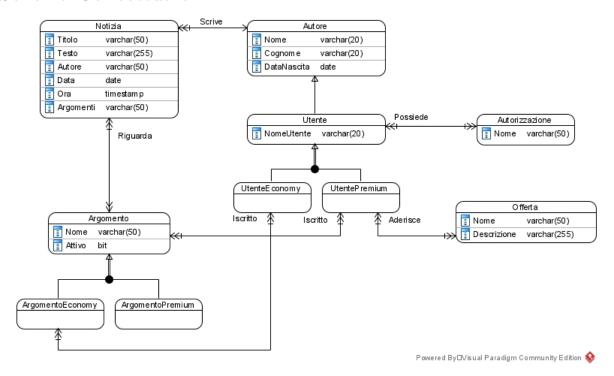

#### Schema Logico Relazionale 3

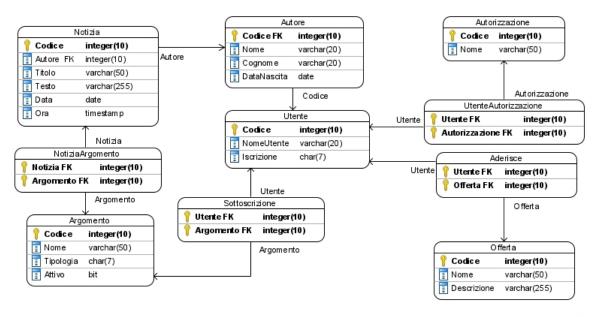

Powered By□Visual Paradigm Community Edition ��

#### Notazione testuale

Notizia(Codice, Autore\*, Titolo, Testo, Data, Ora)

NotiziaArgomento(Notizia\*, Argomento\*)

Argomento(Codice, Nome, Tipologia, Attivo)

Utente(<u>Codice</u>, NomeUtente, Iscrizione)

Autore(Codice\*, Nome, Cognome, DataNascita)

Sottoscrizione(<u>Utente\*</u>, Argomento\*)

Autorizzazione(Codice, Nome)

UtenteAutorizzazione(<u>Utente\*</u>, <u>Autorizzazione\*</u>)

Offerta(Codice, Nome, Descrizione)

Aderisce(<u>Utente\*</u>, <u>Offerta\*</u>)

#### Vincoli non catturati graficamente

Ogni utente riferito dalla tabella Aderisce ha il campo "Iscrizione" con valore pari a "premium"

Ogni Argomento con campo "Tipologia" con valore "premium" può essere legato solamente ad un Utente con campo "Tipologia" con valore "premium".

## 4 Query SQL

 Uso di proiezione, join e restrizione La lista dei titoli di tutte le notizie di cronaca.

SELECT Notizia. Titolo

FROM Notizia

JOIN NotiziaArgomento ON Notizia.Codice = NotiziaArgomento.Argomento

JOIN Argomento ON NotiziaArgomento. Argomento = Argomento. Codice

WHERE Argomento.Nome = "Cronaca"

2. Uso di group by con having, where e sort

La classifica dei giorni del 2020 con più di 5 notizie.

SELECT Data, COUNT(\*) AS Notizie

FROM Notizia

WHERE Data.YEAR = 2020

GROUP BY Data

HAVING Notizie > 5

ORDER BY Notizie

3. Uso di join, group by con having e where

La lista degli autori nati dopo il 2000 con più di 10 notizie pubblicate.

**SELECT** Nome, Cognome, **COUNT**(\*) **AS** Notizie

FROM Autore

JOIN Notizia ON Notizia.Autore = Autore.Codice

**WHERE** DataNascita.**YEAR** >= 2000

GROUP BY Autore.Codice

HAVING Notizie > 10

4. Uso di select annidata con quantificazione esistenziale

La lista degli utenti premium che hanno aderito ad almeno una offerta.

SELECT NomeUtente

FROM Utente

WHERE EXISTS

(SELECT Utente

FROM Aderisce

WHERE NomeUtente = Utente)

5. Uso di select annidata con quantificazione universale

La lista degli autori che hanno pubblicato solo notizie di cronaca.

SELECT Nome, Cognome

 ${\bf FROM}$  Autore

WHERE Autore.Codice NOT IN

(SELECT Notizia.Autore

FROM Notizia

 ${f JOIN}$  Notizia Argomento  ${f O\!N}$  Notizia . Codice = Notizia Argomento .

Argomento

 ${f JOIN}$  Argomento  ${f O\!N}$  Notizia Argomento . Argomento = Argomento . Codice

WHERE Argomento.Nome <> "Cronaca")

6. Uso di subquery di confronto quantificato usando una subquery

La lista degli utenti con più di metà delle autorizzazioni possibili.

 $\textbf{SELECT} \ \, \texttt{NomeUtente} \;, \; \textbf{COUNT} ( \, \texttt{UtenteAutorizzazione} \,. \, \texttt{Utente} \,) \; \; \textbf{AS} \; \; \texttt{Autorizzazioni} \;$ 

FROM Utente

 ${f JOIN}$  UtenteAutorizzazione  ${f O\!N}$  Utente.Codice = UtenteAutorizzazione.Utente

WHERE  $(\mathtt{Autorizzazioni}*2)$  >

(SELECT COUNT(\*)

FROM Autorizzazione)

## 5 Piani di accesso

1. Scrivere un piano di accesso logico delle query 1, 2 e 3

1.  $\begin{array}{c} \pi \\ \text{N.Titolo} \\ \downarrow \\ \sigma \\ \text{A.Nome="Cronaca"} \\ \downarrow \\ \text{NA.Argomento=A.Codice} \\ \\ \text{NA.Argomento} \\ \text{N.Codice=NA.Argomento} \\ \\ \text{Notizia} \quad \text{NotiziaArgomento} \\ \end{array}$ 

2.  $\begin{array}{c|c} \tau \\ \text{Notizie} \\ \hline \\ \pi \\ \text{Data,Notizie} \\ \hline \\ \sigma \\ \text{Notizie}{>}5 \\ \hline \\ \\ \rho \\ \text{COUNT(*)}{\leftarrow}\text{Notizie} \\ \hline \\ \text{Data } \gamma \text{ COUNT(*)} \\ \\ \hline \\ \sigma \\ \text{Data.YEAR}{=}2020 \\ \hline \\ \text{Notizia} \\ \end{array}$ 

3.  $\pi$  Nome, Cognome, Notizie  $\sigma$  Notizie > 10  $\rho$   $COUNT(*) \leftarrow Notizie$   $A. Codice \gamma COUNT(*)$   $\sigma$   $DataNascita. YEAR \ge 2000$   $\bowtie$  N. Autore = A. Codice Autore Notizia

2.	Scrivere un piano di accesso fisico effice (opzionale) verificare se la sort prim	iente per i tre piani di accesso logico al punto 1 che non fanno uso di indici a della group by può essere evitata $$
	1.	A
	2.	A
	3.	A
3. Scrivere un piano di accesso fisico efficiente per i tre piani di accesso logico al punto 1 che fanno uso di due (o comunque del numero massimo di indici possibili) e (opzionale) verificare se la sort prima della group le essere evitata		
	1.	A
	2.	A
	3.	A