

电影服务端

服务器地址: <http://localhost:3000>

1.用户相关

1.1 用户登录

接口地址:

POST </users/login>

请求数据类型:

application/x-www-form-urlencoded

请求参数:


参数名称	参数说明	必须	参数类型
userName	用户名	true	String
password	用户密码	true	String

响应参数:

参数名称	参数说明	参数类型
status	状态码 0 为成功 1 为失败	String
message	返回消息内容	String
data	数据体	Object
token	用户 token	String

响应示例:

响应示例：

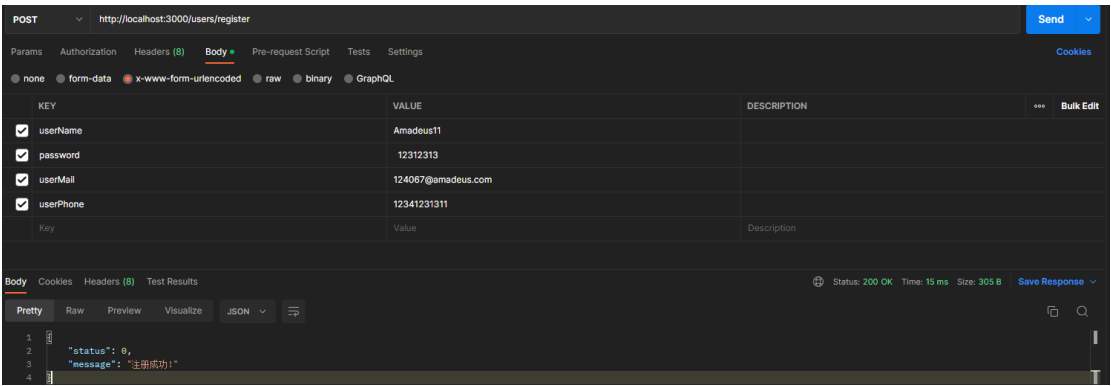

1.3 用户提交电影评论

接口地址：

POST /users/movieComment

接口描述：

请求头需要 token 参数

请求数据类型：

application/x-www-form-urlencoded


请求参数:

参数名称	参数说明	必须	参数类型
movie_id	电影 id	true	String
context	评论内容	true	String

响应参数:

参数名称	参数说明	参数类型
status	状态码 0 为成功 1 为失败	String
message	返回消息内容	String

响应示例：

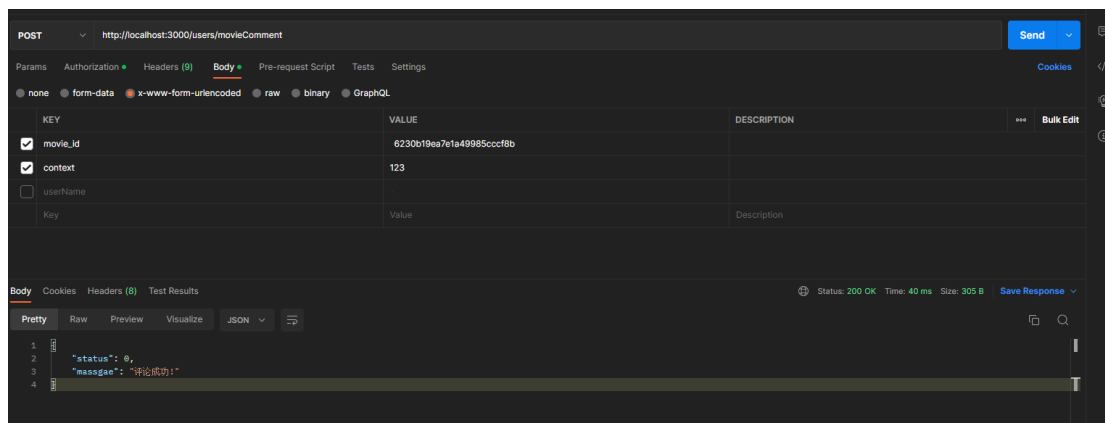

1.4 用户修改密码(找回)

接口地址：

POST /users/findPassword

接口描述：

请求头需要 token 参数

请求数据类型：

application/x-www-form-urlencoded


请求参数:

参数名称	参数说明	必须	参数类型
userMail	用户邮箱	true	String 邮箱格式
userPhone	手机号码	true	String
rePassword	新密码	true	String

响应参数:

参数名称	参数说明	参数类型
status	状态码 0 为成功 1 为失败	String
message	返回消息内容	String

响应示例：

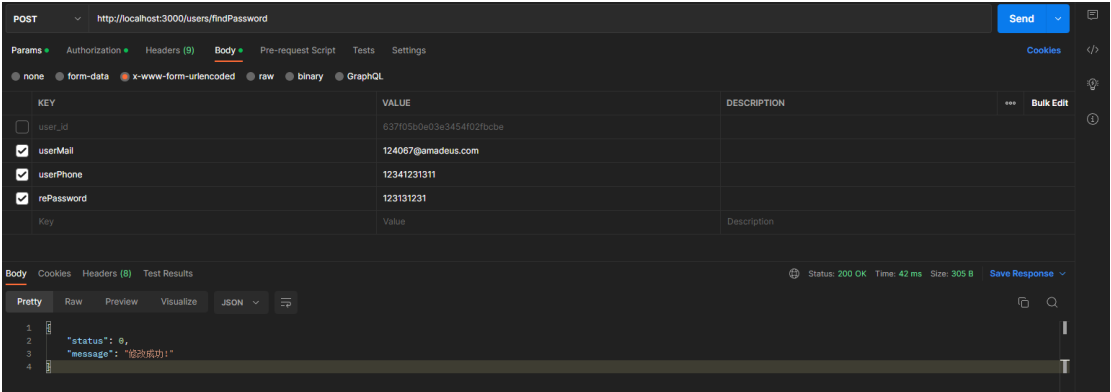

1.5 用户发送站内信

接口地址：

POST /users/sendEmail

接口描述：

请求头需要 token 参数

请求数据类型：

application/x-www-form-urlencoded


请求参数:

参数名称	参数说明	必须	参数类型
toUserName	接收用户名	true	String
title	标题	true	String
context	内容	true	String

响应参数:

参数名称	参数说明	参数类型
status	状态码 0 为成功 1 为失败	String
message	返回消息内容	String

响应示例：

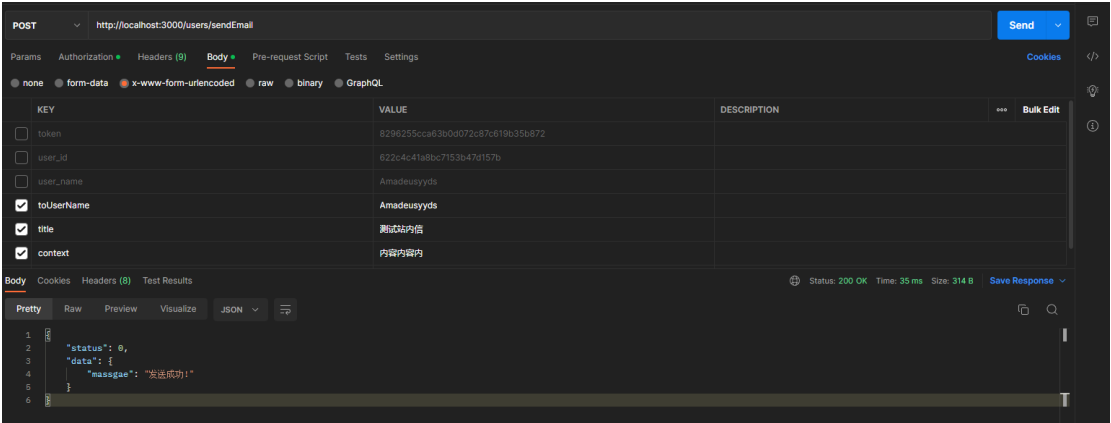

1.6 用户查看站内信

接口地址：

GET /users/showEmail

接口描述：

请求头需要 token 参数

请求数据类型：

application/x-www-form-urlencoded

请求参数:

参数名称	参数说明	必须	参数类型
------	------	----	------

响应参数:

参数名称	参数说明	参数类型
status	状态码 0 为成功 1 为失败	String
message	返回消息内容	String
data	数据集	Object
find_mail	查询到的数据集	Object

