GUÍA DEL TALLER · UNIDAD 4

Diagnóstico de Pedidos Legado

Programa de Capacitación · **Desarrollando con IA**

80 minutos | Individual | Día 2 · bloque tarde | Solo lectura del legado

AL TERMINAR TENDRÁS



El mapa del sistema

qué hay



Reglas con evidencia

qué es riesgoso



Una recomendación

por dónde empezar

ANTHROP\C

Claude Team Standard · Claude Code · Rider

felipecuevas.dev

LA MISIÓN EN UNA IMAGEN

Diagnosticar antes de modernizar

La distribuidora va a modernizar **Pedidos Legado**, su sistema Delphi de hace 18 años. Antes de aprobar presupuesto, la gerencia pide un diagnóstico: **¿qué hay?, ¿qué es riesgoso?, ¿por dónde empezar?**

TU RUTA DE 80 MINUTOS

Preparación 5'

→

1 **Entender** 20' — Plan mode

→

2 **Encontrar** 30' — subagente

→

3 **Decidir** 20' — matriz

→

Cierre 5'

Regla de oro: `legado/` **se lee, no se toca.**

LO QUE ENTREGAS

```
pedidos-web/
  docs/diagnostico/
    inventario.md          E1
    dependencias.md        E1 · Mermaid
    reglas-negocio.md      E2
    riesgos.md             E2
    matriz-decision.md     E3 · + resumen
```

Al final, **un commit hecho por ti**.

PREPARACIÓN · RECESO Y PRIMEROS MINUTOS

Trae el legado y protégelo

5 min

+ Qué se suma

- `legado/`
- `docs/diagnostico/` · 5 plantillas
- `docs/plantilla-subagente.md`

× Qué no se toca

- `README.md`
- `AGENTS.md`
- `PedidosWeb.sln`
- `src/`
- `tests/`
- `specs/`
- todo `legado/`

PÍDELE A CLAUDE CODE — en el receso

```
Trae a pedidos-web solo lo nuevo de la Unidad 4 desde el repo de material (legado/, docs/diagnostico/ y docs/plantilla-subagente.md). No toques nada más y explícame cada paso.
```

PÍDELE A CLAUDE CODE — al empezar

```
Agrega a .claude/settings.json una regla deny que impida editar legado/**, sin borrar lo que ya tenga. Luego crea el subagente analista-legado desde docs/plantilla-subagente.md, solo con Read, Grep y Glob.
```

Si es tu primer subagente, cierra y vuelve a abrir Claude Code.

La regla deny es tu red: aunque alguien lo pida, Claude Code no puede editar `legado/`.

Listo cuando…

Ves `legado/` en tu repo y el subagente analista-legado está creado.

ETAPA 1 DE 3 · ENTENDER

El mapa del sistema

20 min

Plan mode


> *Ya tienes el legado en tu repo y protegido: ahora lo miras entero, sin tocarlo.*

QUÉ LOGRAS Un inventario completo y un mapa de dependencias.

LA IDEA: MIRAR SIN TOCAR

Claude **lee y propone**. No escribe nada hasta que apruebas.

Actívalo con **Shift+Tab** hasta ver «plan mode on».

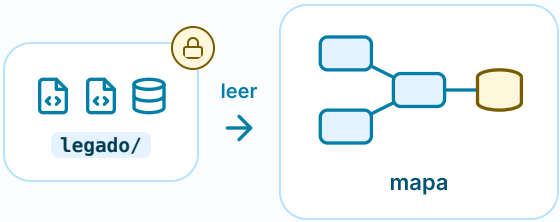

PÍDELE A CLAUDE CODE

plan mode

```
Explora legado/ y propónme un plan para llenar docs/diagnostico/inventario.md (cada
.pas, .dfm y tabla, con su responsabilidad y líneas) y dependencias.md (diagrama
Mermaid, incluida la base).
```

Revisa el plan. Al aprobarlo, Claude sale de plan mode y escribe los dos archivos.

Revisa tú

- [ ] ¿El inventario tiene tantos .pas como `legado/src/`?
- [ ] ¿El diagrama incluye la base de datos?
- [ ] ¿Qué unidad no depende de nada?

Listo cuando…

Tu inventario tiene todos los archivos de `legado/src/` y tu diagrama incluye la base de datos.

ETAPA 2 DE 3 · ENCONTRAR

Las reglas ocultas

30 min

Sin plan mode

> *Ya tienes el mapa: ahora buscas lo que el código esconde.*

QUÉ LOGRAS Reglas de negocio y riesgos, cada uno con su evidencia.

LA IDEA: REGLAS OCULTAS



PÍDELE A CLAUDE CODE

subagente

```
Usa el subagente analista-legado para llenar docs/diagnostico/reglas-negocio.md y
riesgos.md según sus plantillas. Cada fila con archivo:línea; lo dudoso, «por
verificar». No te fíes de los comentarios.
```

Revisa tú

Abre en Rider 5 reglas en la línea citada (**Navigate › Line/Column**) y marca «Sí» en Verificada. Lo que no ubiques, sale.

Atajo: Ctrl+Shift+N y escribe archivo:línea.

Pistas, no respuestas

- Las reglas no viven en un solo archivo.
- Un comentario puede mentir.
- Una regla puede estar dos veces y comportarse distinto.
- Hay código que nunca se ejecuta.

Listo cuando…

8 reglas o más (5 verificadas por ti) y 5 riesgos o más, con evidencia y prioridad.

ETAPA 3 DE 3 · DECIDIR

Por dónde empezar

20 min

Sin plan mode

> *Ya sabes qué hay y qué es riesgoso: ahora decides por dónde empezar.*

QUÉ LOGRAS Una recomendación que sale de tu matriz y un resumen para la gerencia.

LA IDEA: DECIDIR CON DATOS

Claude propone pesos y puntajes, y te explica cada uno. **Tú decides.**



PÍDELE A CLAUDE CODE matriz

```
Con mi inventario, reglas y riesgos, ayúdame a llenar docs/diagnostico/matriz-decision.md. Propón pesos y puntajes por módulo y explícame cada uno: yo decido. Cierra con un resumen de 5 líneas.
```

Revisa tú

- [ ] ¿Los pesos suman 100 %?
- [ ] ¿La recomendación sale de los puntajes o de tu intuición?
- [ ] El resumen es para la gerencia: sin jerga.

Listo cuando…

Pesos que suman 100 %, 4 módulos o más puntuados, una recomendación que sale de la matriz y un resumen de 5 líneas.

CIERRE

Tu diagnóstico, listo

5 min

Mapa, reglas, riesgos y una recomendación. Sin tocar una línea del legado.

Tu entregable

```
pedidos-web/
  docs/diagnostico/
    ✓ inventario.md
    ✓ dependencias.md
    ✓ reglas-negocio.md
    ✓ riesgos.md
    ✓ matriz-decision.md
```

Antes de irte

- [ ] Los 5 archivos están en `docs/diagnostico/`.
- [ ] Nada cambió en `legado/`.
- [ ] Hiciste tú el commit: `docs: diagnóstico de Pedidos Legado (U4)`

MAÑANA · UNIDAD 5

¿El total que ve el vendedor en pantalla es el mismo que queda grabado?

POR SI ACASO

Si algo falla

LO QUE VES	QUÉ HACER
El subagente no aparece	→ Cierra y vuelve a abrir Claude Code.
En la etapa 1 Claude no escribe	→ Es lo esperado en plan mode: aprueba el plan.
Claude quiere «arreglar» el código	→ Recházalo: tu trabajo es diagnosticar. La regla deny lo frena.
Una regla cita una línea que no calza	→ Sale del catálogo hasta que la ubiques tú.
No ves `legado/` en Rider	→ No es parte de la solución .NET: cambia el explorador de Rider a la vista de archivos.
¿Atrasado?	→ Pídele a Claude Code que copie inventario y dependencias de `unidad-4/taller/u4-respaldo/` (repo de material) y sigue en la etapa 2.

Plan B sin Claude Code: sigue la exploración que proyecta el instructor y trabaja leyendo el código.

PARA APRENDER MÁS

Preparación

Configure permissions
`code.claude.com/docs/en/permissions`

Create custom subagents
`code.claude.com/docs/en/sub-agents`

Etapa 1

Choose a permission mode
`code.claude.com/docs/en/permission-modes`

Common workflows · Understand new codebases
`code.claude.com/docs/en/common-workflows`

Etapa 2

Introduction to subagents (Claude Academy)
`anthropic.skilljar.com/introduction-to-subagents`

Apunte «Delphi para desarrolladores web»
`sitio del curso · Unidad 4 · pronto`

Etapa 3

Accelerate code modernization with Claude Code
`claude.com/solutions/code-modernization`

Extensión opcional: plugin code-modernization (Anthropic) `claude.com/marketplace/plugins/code-modernization`

Fuentes consultadas el 10-nov-2026.

ANTHROP\C